

Retekess TH104 bezdrátový systém na hledání klíčů, 6 lokátorů



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Úvodem

Pomocí tohoto bezdrátového vyhledávače rychle najdete ztracené klíče, dálkové ovladače, kabelku, brýle, hůl a jiné často ztrácené předměty. Ztracený předmět naleznete jedním stisknutím tlačítka na ovladači pomocí zvukového signálu a blikání lokátoru. Ovladač je bezdrátový, lze jej umístit na stojánek nebo ho nosit u sebe. Komunikace mezi lokátorem a ovladačem je až na vzdálenost 40 m.



Instalace baterií


Ovladač

Při instalaci baterie do dálkového ovladače postupujte podle následujících pokynů:

1. Sejměte kryt baterie umístěný na zadní straně dálkového ovladače.
2. Vyměňte baterii CR2032. Dbejte na polaritu baterie.
3. Zavřete kryt baterií.

Lokátor

1. Otevřete vnější kryt pomocí dodaného otevíracího nástroje.
2. Vyměňte baterii CR2032. Dbejte na polaritu baterie.
3. Zavřete vnější kryt.

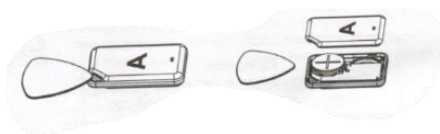

Použití

1. Pomocí kroužků na klíče nebo oboustranné lepicí pásky připevněte barevně odlišené lokátory k často ztráceným předmětům.
2. Krátce stiskněte příslušné barevně označené tlačítko na dálkovém ovladači.
3. Pokud je lokátor v dosahu, ozve se zvukový signál a zároveň začne blikat LED indikátor.

4. Pokud se neozve žádné pípnutí, zkuste se přesunout v prostoru a stisknout znovu nebo vyměňte baterii ovladače a znovu stiskněte příslušné tlačítko.

Specifikace

	<i>Ovladač</i>
Pracovní frekvence	433,92 MHz
Pracovní napětí	2,4 V – 3,6 V
Pohotovostní proud	$\leq 1 \mu\text{A}$
Pracovní proud	$\leq 20 \text{ mA}$
Výstupní výkon	$\leq 10 \text{ DBm}$
Maximální počet přijímačů	6
Pracovní indikátor	červená LED
Životnost tlačítka	100 000 stisků
Pracovní teplota	0 – 45 °C
Skladovací teplota	-10 – 60 °C
Baterie	CR2032, 3 V
Rozměry	105 × 36 × 12 mm

	<i>Lokátor</i>
Střední pracovní frekvence	433,92 MHz
Šířka pásma	10 MHz
Citlivost příjmu	-90 DBm
Pohotovostní proud	55 μA
Pracovní proud	$\leq 2 \text{ mA}$
Pracovní indikátor	Blikání červené diody a pípání
Hlasitost pípání	> 85 dB
Pracovní teplota	0 – 45 °C
Skladovací teplota	-10 – 60 °C
Baterie	CR2032, 3 V
Rozměry	48 × 33 × 6,9 mm

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz