


И н с к а м G40-M

Е н д о с к о п б е з з а п и с с 4.3"

д и с п л е й

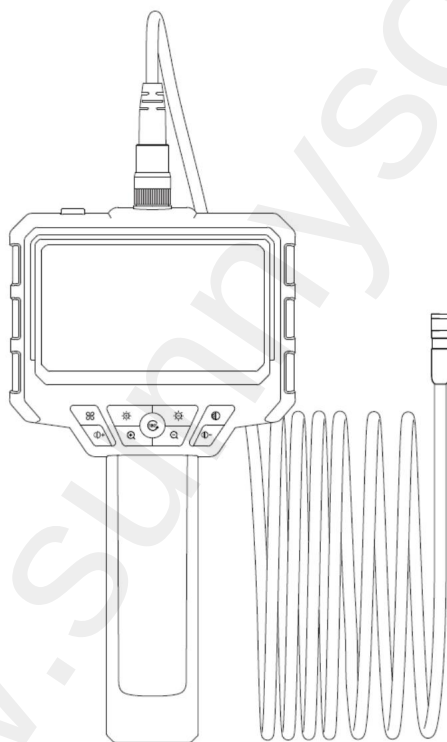

И н с т р у к ц и и з а у п о т р е б а

Моля , прочет ет е внимат елно т ова рък овод ст во пред и първат а упот реба.
Запаз ет е рък овод ст вот о за бъд ещи справ ки.

Описание на продукт а

G40-M е висок опроиз вод ит елна индуст риална ендоск опска к амера с 4,3-инчов ц вет ен HD дисплей. Ергономичния т ѝ д из айн поз воля ва лесна работ а.
Въз можно е също т ака да гледат е из образиет о онлайн в HD резолюц ия .

Т оз и продукт е оборуд ван с HD камера с малък диамет ър и LED спомагат елно освет ление. Камерат а съд ържа висок очувст вит елен чип, койт о може да се из полз ва д ори в т ъмна работ на среда.

Спец ифик ац ии

Диамет ърна камерат а	8 мм
Разделит елна способност на камерат а	1920×1080
Ъгъл на гледане	70°
Диапазон на фокус	20 – 100 мм
Допълнит елно освет ление	8 свет одиод а с регулируема рък ост
Тип дисплей	4,3-инчов ц вет ен дисплей
Свърз аност	USB тип С
Бат ерия	2000 mAh (лит иево-йонна)
Време за зарежд ане	3,5 часа
Живот на бат ерия т а	3 часа
Работ на т емперат ура	-25 – 45°C
Т емперат ура на съхранение	0-80°C
Дължина на кабела	1/5/10/20/30 м
Консумац ия на енергия , когат о е изк лючена	30uA

Информация за безопасност и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този продукт е многофункционална камера за панорамиране/накланяне и не е предназначен за медицинско употреба или изследване на хора.

Устройството не е удароустойчиво. Моля, избягвайте силни удари, като например падане от височина. Не удряйте силно камерата и не дърпайте силно кабела.

Когато използвате сондата в среда с остри неравности, използвайте я внимателно, за да избегнете надрасване на водоустойчивия защитен слой.

Сондата на камерата не е изработена от материали, устойчиви на висока температура и високите температури. Когато проверявате двигателя на автомобил, уверете се, че температурата на двигателя е спаднала до нормална температура.

Когато не се използват, поддържайте обектите и основното устройство чисти и сухи и избягвайте контакт с масла, киселини и други корозивни и опасни вещества и др. Те могат да увеличат риска от токов удари и повреда на устройството.

Този продукт не е подходящ за хора с намалени физически, сензорни или умствени способности.

Не позволявайте на деца да докосват или работят с това устройство.


Инструкция за употреба с батерията

За да заредите устройството, използвайте домакинско зарядно устройство 5V 1A, което спазва правилата за безопасност. Бързо от зарядване не се поддържа.

Това устройство поддържа зарядване по време на употреба.

Ако не използвате устройството дълго време, уверете се, че го заредите поне веднъж на всеки 3 месеца, за да предотвратите необратими повреди, причинени от прекомерно разреждане на батерията.

Функция

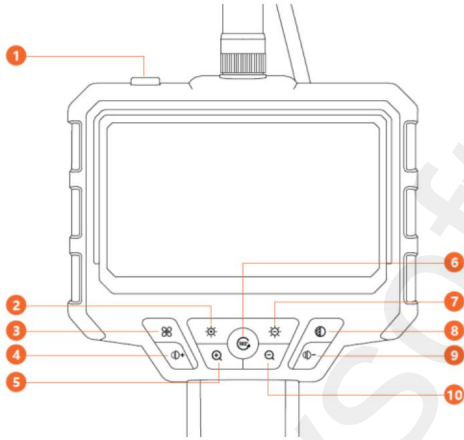

1	Бутон за захранване	Натиснете и задържте за 3 секунди, за да включите/изключите.
2	Настройка на светодиода "▲"	Яркостта на светодиода може да се регулира безстепенно от 0 – 60 – 80 – 100%
3	Възстановяване на настройките	Всички функционални системи се възстановяват до състояние, в което са били първоначално при включване на устройството.
4	Подобряване на контраста	Яркостта на контраста постепенно се увеличава от слаб към нормален и усилен, което може да подобри контраста на възстановяване на детайлите.
5	Подход	Постепенно увеличение на изображението 1.0-1.5-2.0 x
6	Ротация	Изображението се завърта на 180 градуса, което улеснява регулирането на ъгъла и по-добрият обзор на наблюдение.
7	Настройка на светодиода "■"	Яркостта на светодиода може да се регулира безстепенно в диапазона от 100 – 80 – 60 – 0%
8	Черно и бяло	Чрез тази функция можете да превключвате между черно и бяло за по-добро виждане в тъмна среда.
9	Намаляване на контраста	Когато яркостта на контраста е най-силна, можете да го използвате, за да отслабите постепенно яркостта на контраста, от по-силна към нормална, по-слабо обратно към нормална.
10	Закъснение	Прогресивно намаляване на изображението 2.0-1.5-1.0 x


Зареждане

1. Свържете устройството към USB Type-C адаптера за зареждане (5V 1A / 5V 2A).

Продуктът не поддържа бързо зареждане.

2. По време на зареждане, символът за захранване показва, че зареждането е в ход.

3. След като устройството е напълно заредено, дисплеят ще покаже съответния напълно зареждане.

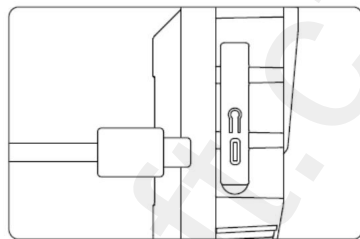

Аксесоари




Закрепващо устройство (3)



Кука (1)





Магнит (1)



Огледало (1)

Инсталиране на устройство



Честот за дадени въпроси и помощ

1. Има забавяния при създаването на изходни снимки на продукти

Проверете дали продуктът е напълно зареден, рестартирайте устройството или свържете от ново копие на камерата.

2. Изображението не е ясно.

Най-добрият фокусно разстояние за изображения на продукта е: 2-10 cm, моля, калибрирайте разстоянието от обекта или почистете предната част на камерата с чиста кърпа, напоена с алкохол.

3. Зарядяване на продукта

Използвайте DC 5V 1A или 5V 2A адаптер, за да заредите устройството. Продуктът не поддържа бързо зарядяване.

4. Камерата се прегрява

Нормално е камерата да се загрява, особено когато светодиодът на камерата е включен с най-висока яркост. Това обаче не влияе на нормалната употреба или експлоатационния живот.

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.

Кованечка 2390/1а

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz