

MILESEEY[®] OPTICS



Термовизионен монокъл TNV10



Преглед

Благодарим ви, че закупихте и използвате термалния монокул за нощно виждане Mileseeey, моля, прочетете внимателно ръководството от преди употреба.

Mileseeey TNV10 е ръчен монокул за нощно виждане с усъвършенствана технология за пасивно инфрачервено термично изображение. TNV10 може да се използва нормално както през деня, така и през нощта с функцията за наблюдение и фотоснимка. Получава 5 дисплея. Режимите бяла топлина, черна топлина, червена топлина, зелена топлина и желязна топлина могат да отговарят на нуждите от наблюдение на различни сценарии.

TNV10 е вътрешно инсталиран с 256*192 dpi инфрачервен детектор и LCOS HD екран. Оборудван със специална DDE технология за подобряване на дисплея, устроителството прави дисплея по-ясен и гладък. Обхватът на откриване на TNV10 е 550 метра, а увеличението може да бъде 1X, 2X и 4X.

TNV10 има супердълъг живот на батерията от 15 часа и има здрав външен вид с IP65 и устроителството пада от 1 метър, той е отлична помощ за наблюдение и търсене на открито.

Инст рук ц ии з а без опасност



За да осигурите без опасна употреба на продукта, използвайте

Моля, използвайте продукта в съответствие с инструкцията, в противен случай той няма да бъде повреден след това. Продуктът се предоставя с безплатна гаранция.



Ако продуктът се счупи или е повреден, не го разглобявайте. Оборудване за поддръжка. Моля, свържете се с вашия местен дилър или нашата компания за навременна поддръжка.



Моля, почиствайте с влажна кърпа или мека сапунена вода. решение. За почистване на корпуса на устройството, лежице и интерфейсите не използвайте абразиви, изопропанол или разтворители.



Моля, не използвайте това устройство в запалими, експлозивна, пара, влажна или корозивна среда.




Не насочвайте обектив към слънцето, лазерите или други високоенергийни източници на светлина, тъй като това ще причини необратима физическа повреда на обектив или термовизионния детектор.



Устройството е вградена литиева батерия. Моля, зареждайте го в среда от 0°C -40°C, в противен случай функцията за зареждане ще се изключи автоматично.

Външен вид

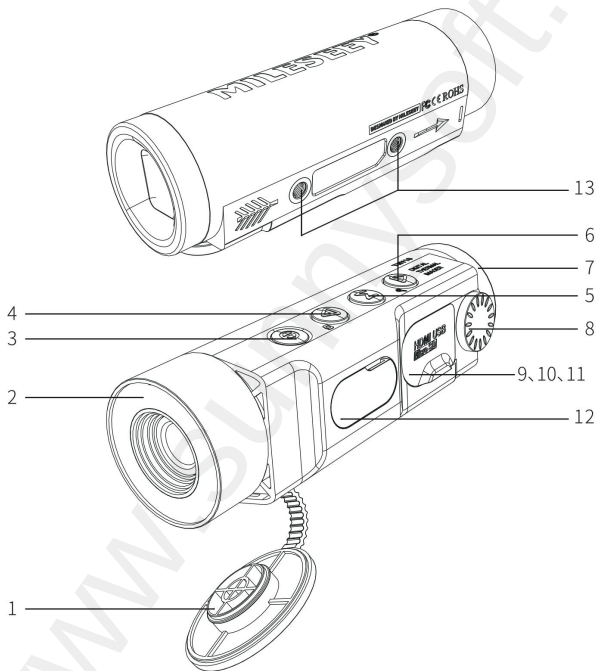

1. Протектор за обектив

2. Обектив 3.

Бутон за захранване

Натиснет е продължително за включване/изключване; Измерване на малък обхват (извършва се само с модула за измерване на обхват).

4. Бутон за снимка Кратко

натискане за запазване на изображението.

5. Бутон за режим

Натиснет е кратко, за да превключите режима на дисплея.

6. Бутон за увеличаване

Кратко натискане за електронно увеличаване 1X, 2X, 4X; 7.

Окуляри 8.

Когне на окуляри 9. Порт за

Micro SD карта 10. Mini HDMI

порт 11. Порт Type-C 12.


Порт за модул за

измерване на разстояние 13. Рамка за ръчен


екран/порт за статив

Акумулаторна

Това устройство използва литиева батерия с голям капацитет от 4500mAh, електрическият обем се показва в горния десен ъгъл на екрана след включване. Ако устройството е в състояние на ниска мощност, моля, използвайте оригиналния USB кабел за зареждане. Индикаторът за захранване светва в червено, за да покаже, че устройството се зарежда, и става зелено, за да покаже, че е заредено и е приключило.



Зареждане



Пълно зареждане

Включване/изключване

Натиснете бутон за захранване за 1,5 секунди, за да включите устройството,


Натиснете бутон за захранване за 1,5 секунди, за да изключите устройството.

Внимание:

1. Ако устройството съдържа необичайно по време на употреба, то може да бъде принудително изключено чрез продължително натискане на бутон за захранване за 7 секунди.
2. Устройството може да работи 16 часа при нормална температура. Когато устройството не се използва, проверете дали има захранване изключено или не, за да не повлияе на работата.

Дирекция на корекция

Регулирайте огледало на окуляра, за да фокусирате върху целия.



Електронно усиление

Натиснете краткото, ^(M) да превключите на 1X, 2X, 4X електронно усиление.




Режим на покъпане

Краткото натискане ги превключва между пет режима на покъпане: червено сияние, черно сияние, бяло сияние, зелено сияние и желязно червено.



Бяла топлина



Черна топлина



Червена топлина



Желязно червено



Зелена топлина

СНИМКА

Натиснете краткото, за да запозит е изображението във
вът решната карта с памет .

Експортиране на изображение

След като свържете устройството към компютъра с помощта на USB
кабел, включете устройството чрез продължително  .
натискане на бутон Устройство в момента се използва като
мобилно хранилище. Компютърът автоматично разпознава
устройството и може директно да чете файлове от картата с памет
на устройството през компютъра.

Мониторинг на горещи точки

След включване, устройството автоматично включва
функцията за проследяване на горещи точки в състояние 1X. На
екрана ще се появи икона на горещи точки за проследяване на най-
високата температура точка в изображението в реално време.

Лазерно измерване на разстояние

Устройството може да бъде свързано към външен модул за лазерно прицелване (опция), за да реализира функцията за прицелване. Когато устройството е свързано към модула за прицелване чрез USB кабел, включете и захранването на модула за лазерно прицелване, на екрана на устройството ще се появи курсор, насочете курсора към целта, натиснете превключвателя за захранване, за да измерите разстоянието и разстоянието до целта ще се покаже на екрана.

Външен дисплей

В допълнение, устройството има 1/4-инчов интерфейс за статив, който може да бъде свързан към ръчна стойка за екран (по избор). След като свържете устройството към външен екран с помощта на Mini HDMI кабел, можете директно да видите изображението на устройството на външния екран.

Технически параметри

Инфракчервена резолюция	256*192
Размер на пиксела	12 µm
NETD	<40 mk
Фокусно разстояние	11 mm (F1.0)
Зрително поле	14,5° x 11°
Дисплей	720x576, LCOS HD екран
Обхват на откритие	550 метра
Електронно увеличение	1X, 2X, 4X
Снимка	640*480, BMP формат
Режим на показване	Червена, черна топлина, бяла топлина, зелена топлина, желязо не-червено
Дигитална корекция	поддръжка
Проследяване на горещи точки	поддръжка
Лазерно измерване на разстояние	Съвместим
Работна температура	-30°C~60°C
Водоустойчив	IP65
Батерия	Батерия Li 4500mAh
Интерфейс за зареждане/данни	Тип-C
Изход	Поддържа Mini HDMI, Micro SD (максимално разширение 32GB)
Размер	156,5 x 51 x 47 mm
Тегло	310g

Доставчик /Дистрибутор

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Прага 9 Чешка
република
www.sunnysoft.cz