


BAIJALI RETRO RÁDIO KK9



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Popis

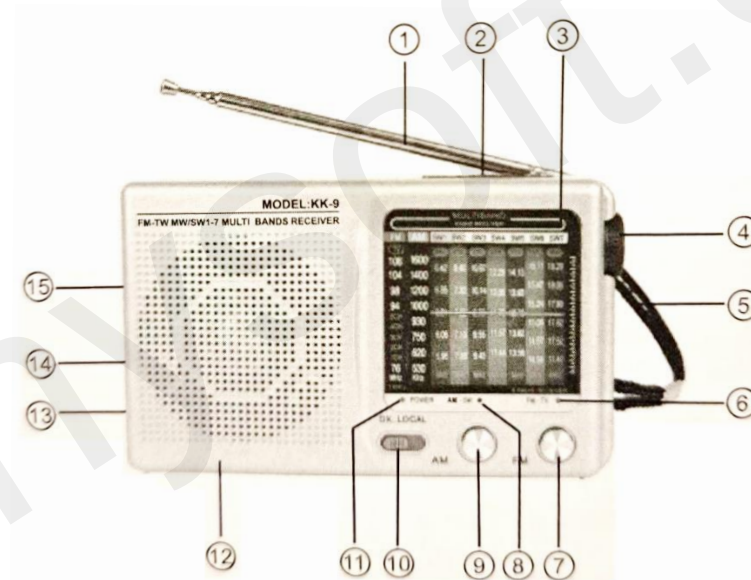

- (1) Anténa
- (2) Výběr pásma
- (3) Okno indikace frekvence ladění
- (4) Kolečko ladění
- (5) Šňůrka k uchycení
- (6) FM indikátor
- (7) FM tlačítko
- (8) AM indikátor

- (9) AM tlačítko
- (10) DX a Local
- (11) Indikátor zapnutí
- (12) Příhrádka na baterie
- (13) Port napájení
- (14) Port sluchátek
- (15) Kolečko zapnout/vypnout/ hlasitost

Ovládání

1. Do přihrádky na baterie (12) vložte 2x AA 1,5 V baterie (nejsou součástí balení). Dbejte na správnou polaritu. Případně do portu napájení (13) vložte napájecí kabel (není součástí balení).
2. Otočte kolečkem zapnout/vypnout/hlasitost (15) a nastavte optimální hlasitost. LED indikátor zapnutí (11) se rozsvítí.
3. Stiskněte FM tlačítko (7) a zapněte FM režim, LED indikátor FM (6) začne svítit.
4. Stiskněte AM tlačítko (9), zapněte AM režim a posuňte s tlačítkem výběr pásma (2) a získejte (AM/SW režim). LED indikátor AM (8) začne svítit.
5. Otočte kolečkem ladění (4), sledujte okno indikace frekvence ladění (3) a vyberte stanici podle požadavků.
6. Po získání FM nebo SW stanice, vysuňte anténu (1) a získejte lepší příjem signálu správným natočením a úhlem.
7. K získání AM a lepšího signálu, použijte interní magnetickou anténu a otáčením zařízením zachyťte lepší signál.
8. Pokud chce přijímat mezinárodní vysílání nebo vzdálené stanice, tlačítko DX a Local (10) posuňte do pozice DX a zlepšete citlivost signálu.
9. Do portu na sluchátka (14) vložte jack sluchátek a poslouchejte zvuk přes sluchátka.
10. Pokud během přehrávání nastanou potíže, baterie nabijte/vyměňte.
11. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout/hlasitost (15) a vypněte zařízení.

Specifikace

Rozsah frekvence

AM	530-1600 kHz
FM	76-108 (TV1-5CH)
SW1	5.95-6.42 MHz
SW2	7.08-8.40 MHz

SW3	9.43-10.97 MHz
SW4	11.44-12.29 MHz
SW5	13.56-14.13 MHz
SW6	14.94-15.71 MHz
SW7	17.47-18.29 MHz

Citlivost

AM ≤ 3 mV/m

FM ≤ 30 μ V

SW ≥ 60 μ V

AM S/N: ≥ 34 dB

Reproduktor: ϕ 57 mm/8 Ω /0.5 W

Napájení: DC 3 V

Baterie: 2x AA 1,5 V baterie

Externí napájení: +- - 3 V 300 mA

Výstupní napájení: ≥ 100 mW

Rozměr: 130 x 78 x 29 mm

Hmotnost: 150 g

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz