


Ultrazvukový odpuzovač zvířat a ptáků se solárním napájením

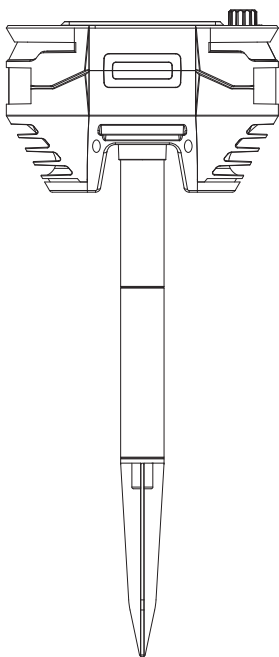

Uživatelská příručka

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.
Před použitím si prosím pečlivě přečtete návod.

Důležité:

Chcete-li změnit nastavení, musíte ve všech případech začít od 1 pozice a poté přejít přímo na požadovanou funkci.

Údržba :

K čištění přístroje použijte měkký hadřík navlhčený jemným mýdlem a vodou. Nepoužívejte drsné chemikálie nebo abrazivní čisticí prostředky, které by mohly zařízení poškodit .

Ochrana baterie :

- Pokud dobíjecí baterie ve výrobku nebyla delší dobu používána (déle než 1 měsíc), může dojít k vybití baterie. Nabíjejte výrobek pod slunečním svitem po dobu 12 hodin (LED dioda solárního nabíjení svítí modře) nebo nabíjejte baterii pomocí kabelu DC 5V, aby se plně obnovila energie. Nabíjecí port DC 5V, nabíjení pomocí adaptéru 5 V/1A (nabíjení: LED dioda je červená, plná :LED dioda je zelená).
- Pokud lze starou baterii velmi rychle plně nabít, může to znamenat, že je poškozená.


Oddělení:

- Dobíjecí baterie prosím řádně zlikvidujte v recyklačním centru pro použitá elektrická a elektronická zařízení.

Specifikace:

- Napájení: lithiová baterie (3,7 V, 2000 mAh) dobíjet solárním panelem nebo stejnosměrným 5V napájecím adaptérem (5 V/1 A).
- Velikost solárního panelu: 70mmx90mm 5V/150mA
- Úhel infračerveného senzoru :120 stupňů
- Frekvenční rozsah :12,9KHz.-20,5KHz/2K-5KHz
- Zvuk sirény: 90-129 dB

Nastavení:

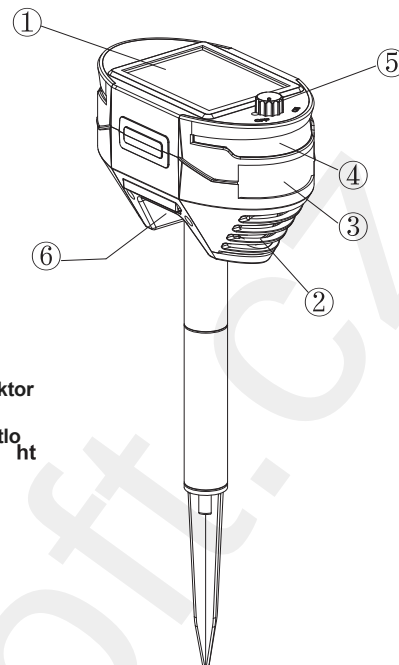

- 1.Solar panel
- 2.Ultrazvukový reproduktor
3. Infračervený senzor
4. LED blikající bílé světlo
5. Otočený spínač
6. Nabíjecí port DC 5V

Frekvenční volič:

Otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček zvyšujete frekvenci a přepínáte pracovní režimy následovně.

- 1: 24hodinový režim indukčního zvuku a světla: varovné červené a modré světlo bliká, ultrasonic 12.9-20.5khz, které může odehnat například kočky, psy, lišky, norky a další zvířata;
- 2: červené modré světlo indukční režim jízdy: denní indukční ultrazvuk 12.9-20.5 khz a modré světlo výbuch blesku, v noci střídavě červené a modré záblesky a indukční ultrazvuk 12.9-20.5khz, který může vyhnat kočky, myšy, jezevce, skunka a další zvířata, a také může varovat lidi.
- 3: Noční režim varování SOS: ve dne generuje velmi silný zvuk alarmu 450 Hz. V noci výstražné červené a modré blikání a zvuk alarmu 450 Hz, který může varovat lidi a odehnat kočky, psy, divoká prasata, ptáky a další zvířata;
- 4: 24hodinový plně funkční režim: ultrazvuková vlna + zvuk alarmu + červený a modrý výstražný režim SOS, aby se maximalizovala funkce odhánění zvířat a funkce varování před územím, řízením lidí, zvířat a ptáků a také určitá role v divočácích.

Odmítnutí odpovědnosti:

- A .Technické nebo jiné informace uvedené v jeho příručkách nebo jiné dokumentaci .
- B .Nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody, ať už přímé, nepřímé, následné nebo náhodné, které by mohly vzniknout v důsledku použití těchto informací. Použití takových informací je zcela na riziko uživatele .

Důležité bezpečnostní informace:

- Lidé mohou slyšet nízké frekvence této jednotky, proto zařízení umístěte mimo oblasti pokrytí, kde se pohybují lidé.
- Neinstalujte zařízení v místech, kde si hrají děti nebo kočky.
- Tento výrobek není hračka, držte jej mimo dosah dětí a používejte jej po důkladném přečtení návodu.

Pokyny k instalaci:

- 1 Pro lepší účinek nainstalujte zařízení ve směru, odkud zvířata přicházejí. A odlepte průhledný ochranný povlak na horní straně solárního panelu, abyste zajistili, že může účinně absorbovat sluneční světlo.
- 2 Nezakrývejte PIR senzor, vyberte místo, kde může solární panel nahoře co nejdéle svítit.
- 3 Pokud montujete jednotku do země, zasuňte tyč do země opatrně. Tyč ponechte 12 cm nebo více nad zemí. Kladivem netlučte přímo na zařízení, ale vykopete díru pro jeho montáž .

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz