

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

» Průvodce aplikací

Tento produkt je vybaven funkcí WIFI hotspot, může realizovat propojení mezi hostitelem a mobilním telefonem bez použití mobilního provozu.

Krok 1: Stáhněte si aplikaci APP na trhu s mobilními aplikacemi (viz QR kód pro Android a Apple).

Krok 2: Vstupte na obrazovku nastavení a tum na přepínač WIFI (nebo dlouhým stisknutím klávesové zkratky nastavení na obrazovce náhledu videa vstupte do režimu WIFI).

Krok 3: Zapněte funkci WIFI mobilního telefonu a vyhledejte název WIFI s LNDUXXXX pro připojení. Heslo je „12345678“. Krok 4: Otevřete mobilní APP a realizujte úžasnou interakci mezi hostitelem a mobilním telefonem.

Tlačítka a funkce

tlačítka	Krátký tisk	Dlouhý tisk
Vypínač	Při krátkém stisku do režimu černé obrazovky, krátký režim černé obrazovky podle rozsvícení hostitele	Režim bootování do režimu vypnutí, režim vypnutí do režimu bootování
Nabídka/Režim	Žádný přepínač stavu videa (rozhraní kamery v reálném čase výkonné, rychlé rozhraní kamery v reálném čase dlouhým stisknutím nastavíte panel kláves - nastavení hostitele) stav přepínače videa rozhraní je neplatný	Dlouhý stisknutí klávesy nastavení na rozhraní kamery v reálném čase rychle přehrát Panel-host Settings) rozhraní video přepínač sláv je neplatný. Otevřete WIFI, že hostitelské WIFI lze vyhledat
OK	Po výběru cílové funkce bude implementována možnost OK/rozhraní náhledu v reálném čase zastavit nahrávání a spustit nahrávání	
NAHORU	Vybrané implementační funkce rozhraní	Dlouhým stisknutím vstoupíte do rozhraní zobrazení rychlosti, dalším dlouhým stisknutím vybraného rozhraní realizujete funkci posouvání dolů pro vstup do závodního rozhraní a dalším dlouhým stisknutím vstoupíte do režimu obrazu v reálném čase
Dolů	Vyběr rozhraní pro realizaci funkce posunu dolů	

» Stažení aplikace




Motorcycle Dash Cam (M600)

Návod k obsluze



AZDOME


» Instrukce k produktu

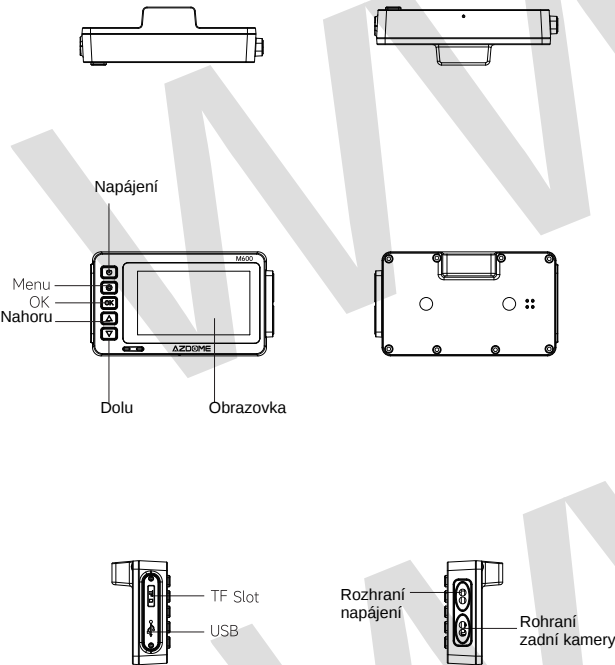

» Specifikace

Název	Specifikace
Model	M600
Velikost	106,4 mm × 61,2 mm × 33,6 mm
Rozlišení videa	1080P
Obrazovka	3.0
GPS	GPS/Beidou Duální režim
Kompas	GPS kompas
Baterie	Vestavěná baterie
Úhel objektivu	121
Clona	F1.8
Formát video	MP4
Formát fotografie	JPG
Paměť	TF karta (max. podpora 512 GB)
MFI	Podpora
Snímač	Snímač výšky, vysoká přesnost nadmořské výšky
Napětí	5V
TPMS	Volitelně
Algoritmus BSD	Algoritmus nezávislý na čipu
Pracovní teplota	-10°C - 65°C

» Součásti balení

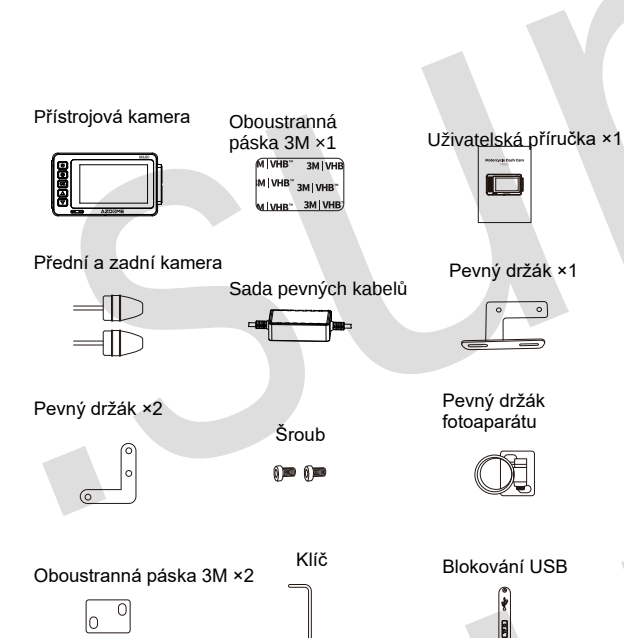


» Tipy

1. Tento výrobek patří mezi záznamníky jízdy na motocyklu, může se přizpůsobit různým extrémním podmínkám kopírování, ale vyhněte se alkoholu, tukům a jiným chemikáliím, aby nedošlo k poškození vodotěsné struktury.
2. Tento výrobek podporuje vodotěsnost IP67, ale vyhýbá se přímému mytí vysokotlakou vodní pistolí.
3. Před instalací tohoto výrobku vypněte napájení motocyklu, najdete nejlepší polohu, upevněte stroj a poté zapněte napájení motocyklu ACC.
4. Tento výrobek používá režim ukládání cyklického záznamu. Pokud jsou na něm uloženy důležité soubory, pravidelně čistěte video na TF kartě.

Pokyny k instalaci




» Zapojení

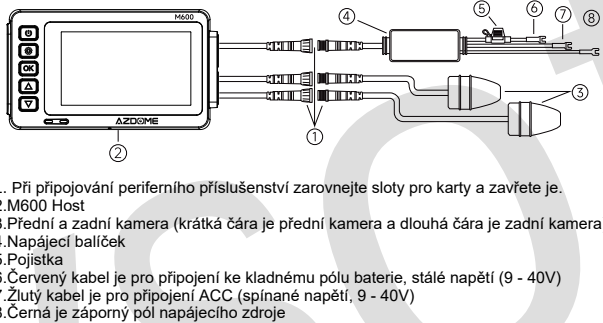


1. Při připojování periferního příslušenství zarovnejte sloty pro karty a zavěte je.
2. M600 Host
3. Přední a zadní kamera (krátká čára je přední kamera a dlouhá čára je zadní kamera)
4. Napájecí balíček
5. Pojistka
6. Červený kabel je pro připojení ke kladnému pólu baterie, stálé napětí (9 - 40V)
7. Žlutý kabel je pro připojení ACC (spínané napětí, 9 - 40V)
8. Černá je záporný pól napájecího zdroje

Popis rozhraní operací M600

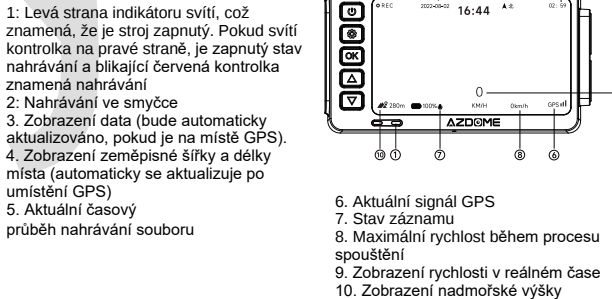


1. Levá strana indikátoru svítí, což znamená, že je stroj zapnutý. Pokud svítí kontrolka na pravé straně, je zapnutý stav nahrávání a blikající červená kontrolka znamená nahrávání
2. Nahrávání ve smyčce
3. Zobrazení data (bude automaticky aktualizováno, pokud je na místě GPS).
4. Zobrazení zeměpisné šířky a délky místa (automaticky se aktualizuje po umístění GPS)
5. Aktuální časový průběh nahrávání souboru
6. Aktuální signál GPS
7. Stav záznamu
8. Maximální rychlost během procesu spouštění
9. Zobrazení rychlosti v reálném čase
10. Zobrazení nadmořské výšky

» Rozhraní pro závodění

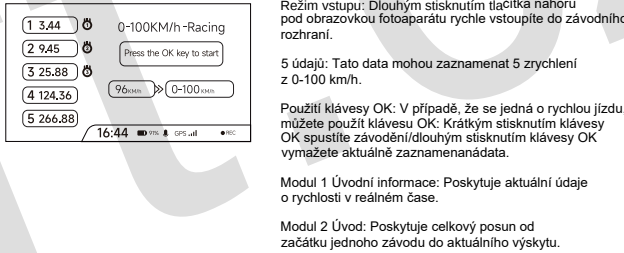

Independent Racing Interface

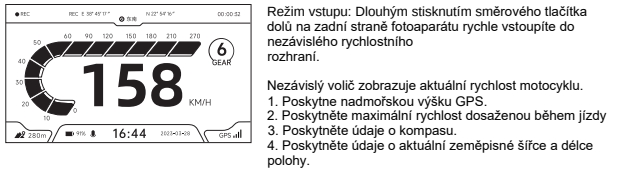

Běžné řešení potíží

- 1: Rekordér se po načtení nezapne
--Prosím, zkontrolujte, zda je motocykl zapnutý a zda je správně připojena linka
- 2: Většina videa je během používání zablokována
--Zkontrolujte, zda je nastaveno nejnižší možné nastavení gravitačního snímání.
- 3: Soubor videa není uzamčen
--Zkontrolujte, zda je zapnuto nastavení snímání gravitace, a pokud je zapnuto, nastavte citlivost snímání gravitace na vyšší úroveň.
- 4: Pád-Stisknutím tlačítka reset na zadní straně těla násilně restartujte rekordér.
- 5: Po otevření se nezaznamenává
--naformátovaná TF karta a restart rekordéru, zkontrolujte, zda se neuvolnilo kabelové rozhraní kamery.



Name: Motorcycle Dashcam
Company: Shenzhen Lingdu Automotive Electronic Technology Co., LTD
Address: 28-29 / F, Unit 1, Building 1, 1211 Guangang Road, Longhua District, Shenzhen
Service tel: 400-013-0518
Website: www.azdome.com

Manufacturer: Dongguan Lingdu ELECTRONIC Technology Co., LTD
Address: 1 Chenglong Street, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
The enterprise has passed ISO9001 quality system certification

The picture on the package is for reference only, please refer to the actual product

APP Operation Guide

This product comes with WIFI hotspot function, can realize the interconnection between host and mobile phone without using mobile phone traffic

Step 1: Download the APP in the mobile app market (see the QR code for Android and Apple)

Step 2: Enter the setting screen and turn on the WIFI switch (or long press the setting shortcut key on the video preview screen to enter the WIFI mode)

Step 3: Turn on the WIFI function of the mobile phone and find the WIFI name with LNDUXXX for connection, The password is "12345678".

Step 4: Open the mobile APP to realize the wonderful interaction between the host and the mobile phone.

Key and Function

Key and Function		
Button Image	Short Press	Long Press
	On a short press into black screen mode, short black screen mode according to light up the host	Boot mode into shutdown mode, shutdown mode into the boot mode
	No video state switch (real-time camera interface - powerful, fast real-time camera interface long press set key panel - host Settings) interface video switch state is invalid	Long press the setting key on the real-time camera interface to play quickly Panel - host Settings) interface video switch state is invalid. Open WIFI, that host WIFI can be searched
	After selecting the target function, the OK option/real-time preview interface will be implemented to stop recording and start recording	
	Selected interface implementation functions	Long press to enter the speed display interface, long press the selected interface again to realize the scroll down function to enter the racing interface, and long press again to enter the Image head real-time picture mode
	Select the interface to realize the down-scroll function	

APP download



Notice

CE This product complies with the radio interface requirements of the European Community.

W This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

FCC Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Motorcycle Dash Cam (M600)

Manual




Product Instruction

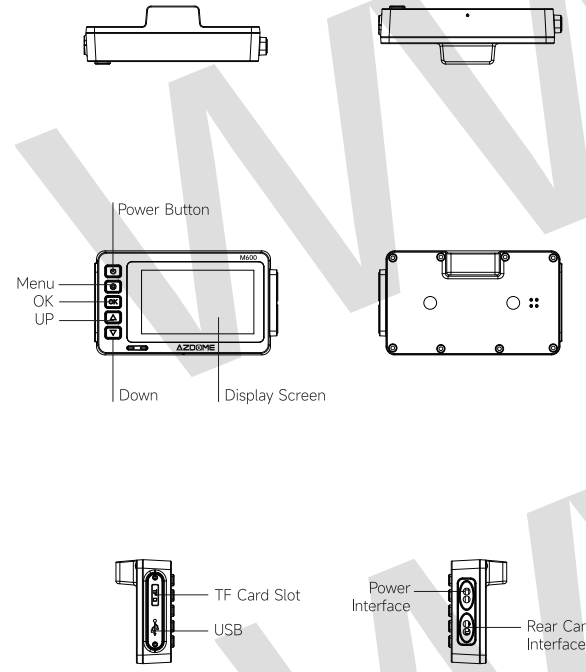

Production specification

Name	Specification
Model	M600
Size	106.4mm*61.2mm*33.6mm
Video Resolution	1080P
Screen	3.0
GPS	GPS/Beidou Dual Mode
Compass	GPS Compass
Battery	Build-in Battery
Lens Angle	121°
Aperture	F1.8
Vedio Format	MP4
Photo Format	JPG
Memory	TFcard(Max Support 512GB)
WIFI	Surport
Sensor	Gravity sensor、High precision altitude
Voltage	5V
TPMS	Optional
The BSD algorithm	Chip independent algorithm
Working Temperature	-10°C--65°C

Packing List

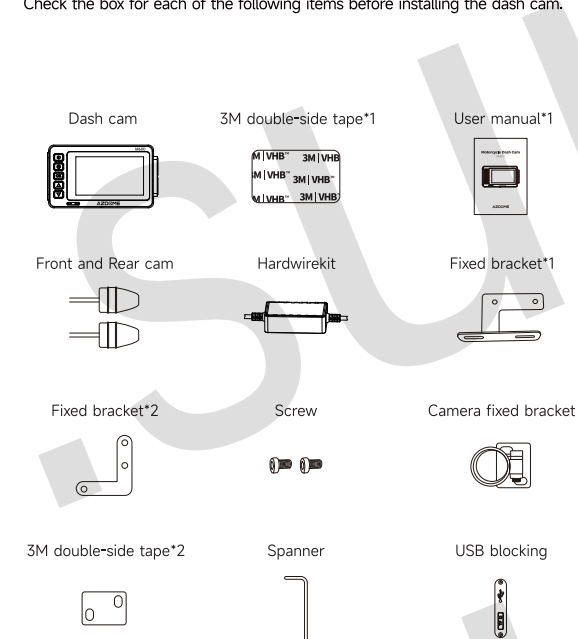


Product Tips

1. This product belongs to the motorcycle driving recorder, can adapt to a variety of extreme copying environment, but please avoid alcohol, grease and other chemicals to avoid damaging the waterproof structure.
2. This product supports IP67 waterproofing, but avoids direct washing by high pressure water gun.
3. Before installing this product, turn off the motorcycle power supply, find the best position, fix the machine, and then turn on the ACC motorcycle power supply.
4. This product adopts the storage mode of cyclic recording. If there are important files to save, please clean the TF card video regularly.

Installation Instructions




Wiring Instructions

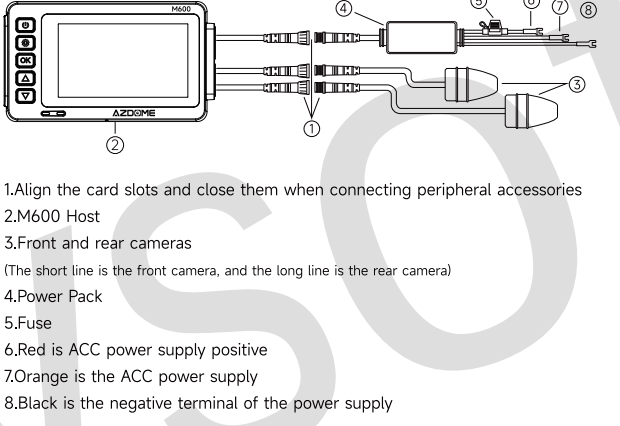


M600 Interface Operation Description


- 1: The left side of the indicator is on, indicating that the machine is powered on. If the light on the right is on, the recording status is enabled and the blinking red light is recording
- 2: Loop recording
- 3: Date display (Will be updated automatically when GPS is in place)
- 4: Location latitude and longitude display (automatically updated after GPS positioning)
- 5: Current recording file time progress
- 6: The current GPS signal
- 7: Recording Status
- 8: The maximum speed during the startup process
- 9: Real-time speed display
- 10: Elevation display



Racing Interface

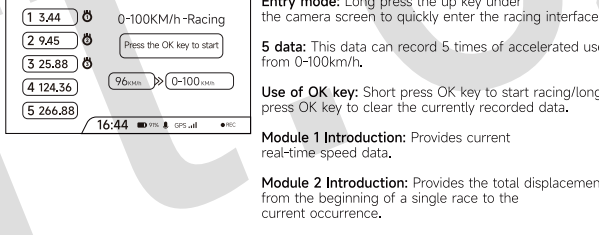

Independent Racing Interface

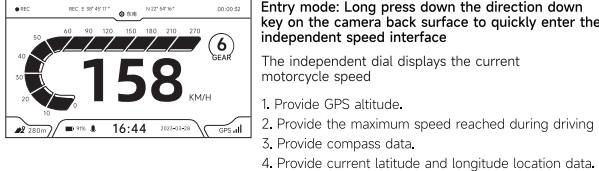

Common Troubleshooting

- 1: The recorder is not turned on after loading
-- Please check whether the motorcycle is powered on and the line is connected properly.
- 2: Most of the video is locked during use
-- Check that the gravity sensing Settings are set to the lowest possible setting.
- 3: The video file is not locked
--Check that the gravity sensing setting is turned on, and if it is turned on, turn the gravity sensing sensitivity to a higher level.
- 4: Crash
--Press the reset button on the back of the body to forcibly restart the recorder.
- 5: No recording after open
-- A formatted TF card and recorder restart, check whether the camera cable interface loose.