


EV Wallbox

BESEN Wallbox 11kW EV nabíjecí stanice pro elektromobily, 6m kabel, APP



BS20



APP

Uživatelský manuál

B01-0003-0005



EVSEMaster



iOS

Android



Aplikaci EVSEMaster si můžete stáhnout zde.

Instalační průvodce režimem C (s kabelem)



Naskenujte zde pro zobrazení průvodce rychlou instalací.

Návod k použití

Ujistěte se, že je nástěnná nabíječka připojena k
napájení
Režim C s kabelem

Rozvodná krabice

1




Nabíjecí stanice

Tlačítko

Háček

2



Nabíjecí zástrčka

3

Propojte elektromobil a
nástěnnou nabíječku
pomocí nabíjecího kabelu
pro elektromobil.

Posunutím sem upravíte
nabíjecí proud před
spuštěním.




Použijte aplikaci pro spuštění/
zastavení nabíjení.



Naskenujte zde pro podrobnou uživatelskou
příručku a časté dotazy.

Instalační příručka režimu A (Se zásuvkou)

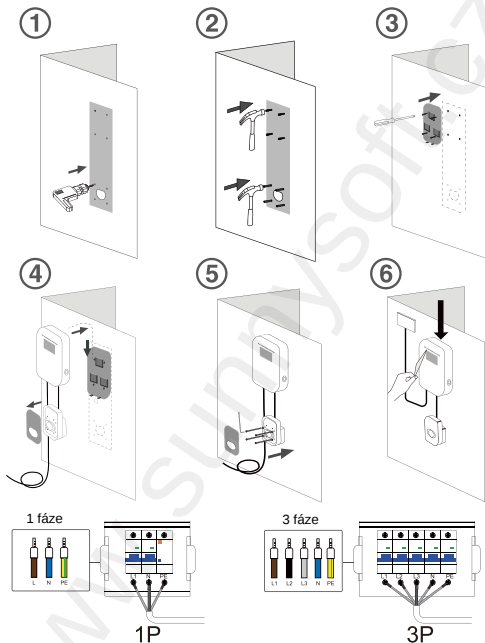


Naskenujte zde pro zobrazení průvodce rychlou instalací.


Návod k použití

Ujistěte se, že je nástěnná
nabíječka
připojena k napájení
Režim A se zásuvkou


1

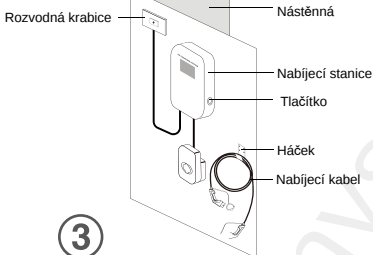

2



3



Propojte elektromobil a nástěnnou
nabíječku pomocí nabíjecího
kabelu pro elektromobil.

4




Posunutím sem upravíte
nabíjecí proud před spuštěním.

Použijte aplikaci pro
spuštění/zastavení nabíjení.



Naskenujte zde pro podrobnou uživatelskou
příručku a časté dotazy.

Vítejte v používání vaší nástěnné nabíječky BS20



Režim C

Fázový režim: Jednofázový / Třífázový

Způsob instalace: Nástěnná/Stojací

Režim C (s kabelem)

Certifikace: CE

Krytí: IP66

Jmenovité napětí: 230 V – 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: 16/32 A


Maximální výkon: 3,84 / 7,68 / 11/22 kW

Provozní teplota: -25 °C až 40 °C

Materiál krytu: ABS + PC slitina

Spouštěcí režim: APP

Záruka: 2 roky



Režim A

Fázový režim: Jednofázový / Třífázový

Způsob instalace: Nástěnná/Stojací

Režim A (se zásuvkou)

Certifikát: CE

Krytí: IP66

Jmenovité napětí: 230 V–400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: 16/32 A

Maximální výkon: 3,84/7,68/11/22 kW

Provozní teplota: -25 °C až 40 °C

Materiál krytu: ABS+PC slitina

Spouštěcí režim: APP

Záruka: 2 roky

Bezpečnostní varování

▲ POZOR

Nedodržení návodu k obsluze může mít vážné následky.

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním návodu k obsluze nebo jiných varování uvedených na zařízení.

Vysoké napětí může způsobit nebezpečí požáru! Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud je kryt poškozený nebo otevřený!

Tento výrobek není vhodný pro osoby s omezenou pohyblivostí, smyslovým nebo psychickým postižením a pro osoby, které nemají dostatečné zkušenosti s používáním nebo určité znalosti.

▲ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ!

▲ Tento výrobek by měl být instalován, opravován nebo udržován pouze autorizovanými elektrikáři v souladu s národními směrnici pro elektrické instalace. Musí být dodržovány všechny platné místní, regionální a národní předpisy pro elektrické instalace.

▲ Pravidelně kontrolujte, zda nabíječka nevykazuje viditelné poškození.

Nepoužívejte poškozený výrobek.

▲ Ujistěte se, že všechna bezpečnostní zařízení a připojení jsou k dispozici, správně nainstalována a nepoškozena a že jsou pravidelně testovány, aby se zajistil jejich normální provoz.

▲ Před zapnutím zařízení se ujistěte, že vstupní napětí, frekvence, jističe a další podmínky splňují specifikace. Je důležité dodržet maximální povolený nabíjecí proud připojení.

▲ Před zapnutím zařízení se ujistěte, že je zařízení řádně uzemněno, abyste předešli zbytečným nehodám. Pokud dojde k zemnímu zkratu, předpokládá se, že kabel je pod napětím. Před kontrolou zařízení se ujistěte, že v systému není žádné vysoké napětí.

▲ Izolujte zbytečně odkryté kovové části všech nástrojů, aby se nedotýkaly kovového rámu a nemohly způsobit zkrat.

▲ Pro zajištění životnosti a stabilního provozu nabíjecí stanice by mělo být provozní prostředí udržováno co nejčistší s relativně stabilní teplotou a vlhkostí. Nabíjecí stanice se nesmí používat v hořlavém prostředí ani v prostředí s těkavými plyny.

▲ Udržujte napájecí kabel mimo dosah horkého povrchu. Nevkládejte napájecí kabel do mezer zavřených dvířek ani jej netahejte za ostré hrany nebo rohy.

▲ Nepoužívejte nabíječku, pokud je vnitřek nabíjecí zástrčky mokrá.

▲ Za žádných okolností sami neupravujte, nemontujte ani neměňte žádné součásti.

▲ Nepoužívejte tento výrobek jako hračku. Dávejte prosím pozor na děti, aby si s tímto zařízením nehrály jako s hračkou ani nestrkaly prsty do nabíjecího konektoru, když je zástrčka stále zapojena.

▲ Obvod, ke kterému má být nabíječka připojena, musí být vybaven proudovým chráničem.

▲ POZNÁMKA

Nepoužívejte jej k jiným účelům než k nabíjení elektromobilu. Za žádných okolností se nepokoušejte zařízení sami rozebírat. V opačném případě by mohlo dojít k poškození vnitřních přesných součástí a nebudete moci uplatnit poprodejní servis.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz