


TESLONG NTS430 ODOLNÝ ENDOSKOP

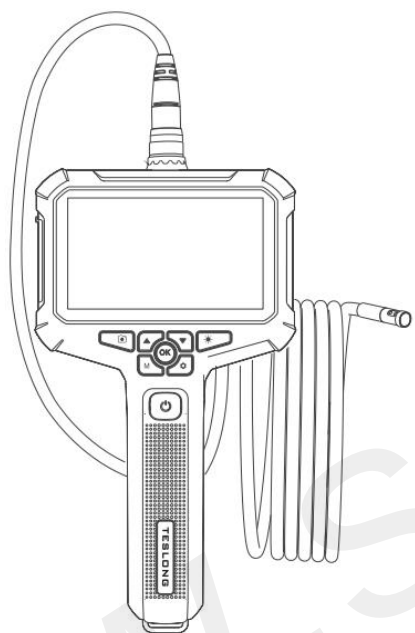

Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Jinak hrozí riziko zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poranění.

Funkce

- 4.3" HD IPS displeje
- 1080P HD duální sonda
- Rozdělení obrazu a 180° rotace obrazu
- 6+1 LED kamera a LED svítidla
- Odnímatelná konstrukce sondy

Aplikace

- Opravy a údržba automobilů nebo dieselových motorů
- Inspekce míst, kde je těžké se dostat
- Pro vědecké účely
- Pro venkovní použití

Bezpečnost

Varování

- Zařízení udržujte v čistém a suchém stavu, bez oleje, stop vody, plynů nebo jiných korozivních materiálů a kapalin.
- Udržujte pracovní prostředí v čistotě. Pracujte v dobře větrané místnosti.
- Zařízení není hračka. Není určeno pro děti. Skladujte mimo dosah dětí.
- Dále není zařízení určeno pro osoby s mentálním nebo fyzickým postižením.
- Zařízení není určeno pro medicínskou diagnostiku.
- Se zařízením pracujte ve správném postoji a rovnováhou.

Údržba

Sondu kamery vždy udržujte čistou.

Pokud bude potřeba nějakou komponentu zařízení vyměnit. Kontaktujte servisní pracoviště. Zařízení jinak sami nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně .

Pokud zařízení nebudete dlouhodobě používat, nabijte jej alespoň 1x za 3 měsíce. Jinak hrozí riziko snížení životnosti baterie.

Specifikace




Monitor	Displej	4.3" IPS HD displej
	Rozlišení videa	Max. 1920x1080
	Rozlišení fotografie	Max. 1920x1080
	Rotace	180°
	Zoom	1x, 1.3x, 1.5x
	Port	Typ-C USB, TF paměťová karta

Kamera	Duální sonda		
Průměr	8.0 mm	5.5 mm	8.0 mm
Délka kabelu	1 m	3 m	5 m
Úhel pohledu	78°	80°	78°
Rozdělení obrazovky	ano	ano	Ano
Krytí	IP67 (kamera/kabel) Počasí-odolné (monitor)		
Světlo kamery	6+1 nastavitelné LED		
Zaostření	Hlavní objektiv: 30-80 mm Boční objektiv: 20-50 mm		

Ostatní	LED světla	1 W CREE LED
	Pracovní teplota	-20-80 °C
	Zdroj napájení	3000 mAh lithiová baterie
	Čas práce	cca 4.5 h
	Doba nabíjení	cca 4.5 h
	Vstup	5 V USB nabíječka


Pokud bude potřeba vyměnit komponentu, kontaktujte servisní pracoviště. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.

Popis

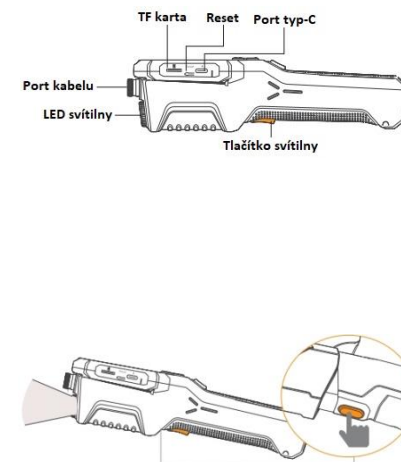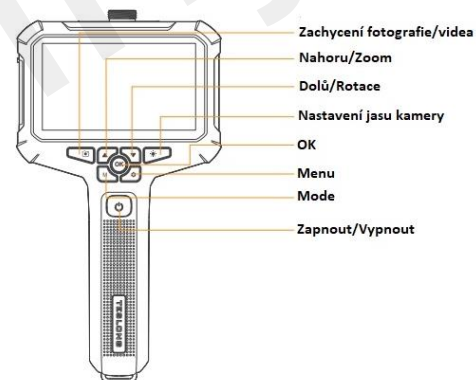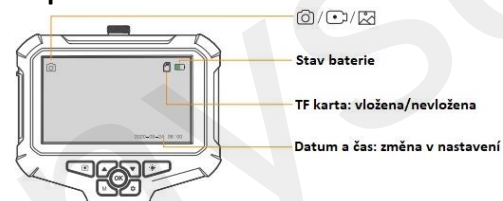

Přepnutí pohledu kamery

Stiskněte tlačítko fotografie a přepněte pohled před/boční

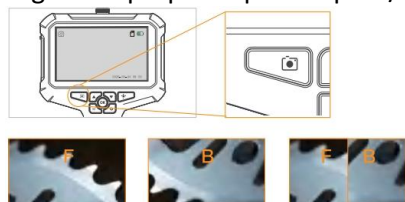


Použití

1. Před použitím, odstraňte plastický kryt.
2. Ujistěte se, že je kabel řádně nasazen na zařízení. Jinak hrozí riziko zrnitosti obrazu.
3. Tlačítko zapnout/vypnout (stiskněte a přidržte tlačítko).

Modrá LED svítí: zařízení funguje

Červená LED svítí: nabíjení ve vypnutém stavu zařízení

Fialová LED svítí: nabíjení v zapnutém stavu

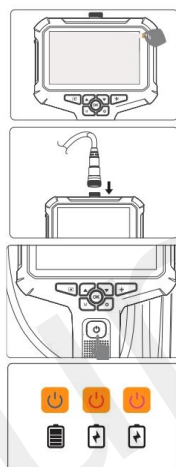

Režim a nastavení

a. fotografie



c. režim alba



b. video režim



d. nastavení



Přepněte na režim videa

a. zachycení fotografie

Stiskněte tlačítko M a přejděte do režimu fotografie. Poté stiskněte tlačítko kamery a zachyťte fotografii.




b. zachycení videa


Stiskněte tlačítko M a přejděte do režimu videa. Poté stiskněte tlačítko kamery a zachyťte video.



V jakémkoli režimu stiskněte tlačítko nastavení 2x a vstupte do nastavení. Tlačítkem nahoru/dolů vyberte a stiskněte OK a uložte změny. Výchozím jazykem je angličtina. Případně vyberte jiný jazyk: čínština, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština a japonština.




Nabíjení: použijte 5 V vnitřní USB adaptér k nabití zařízení.



Stiskněte tlačítko reset na zadní straně zařízení (pokud obraz zamrzne nebo tlačítka přestanou reagovat).

TF paměťová karta

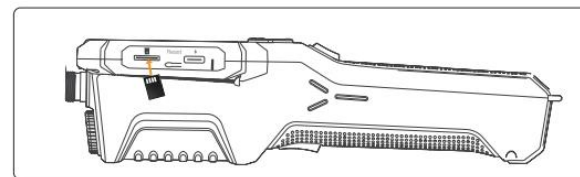

1. Nejprve zařízení vypněte. Poté vložte TF paměťovou kartu.
2. Ujistěte se, že TF kartu vkládáte správným směrem.
3. Příliš na kartu netlačte.
4. Po vložení karty pořídte fotografie nebo videa.
5. Zařízení vyžaduje paměťovou kartu třídy 10 a vyšší rychlostí. Nepoužívejte kartu třídy 4 a nižší rychlostí.

Kopírování fotografií a videí do počítače



1. Připojte přímo kartu do počítače.
 2. Spojte zařízení prostřednictvím USB kabelu.
- Před zapojením kamery, nejprve vyjměte sondu.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz