


UF-TOOLS

elektrický aku šroubovák 62v1 s unikátním pouzdrům, stříbrný, USB-C

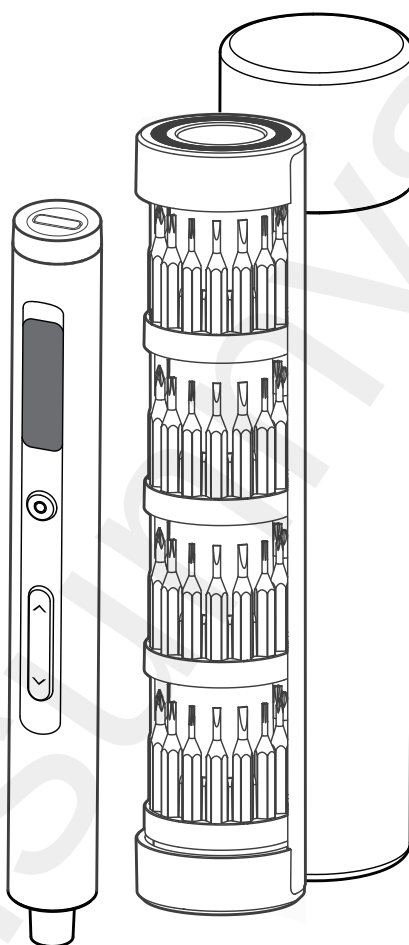


Uživatelská příručka

Před použitím si prosím pečlivě přečtete všechna bezpečnostní varování, pokyny, ilustrace a předpisy vyznačené v návodu




Použití


1. Odstraňte kovový horní kryt.

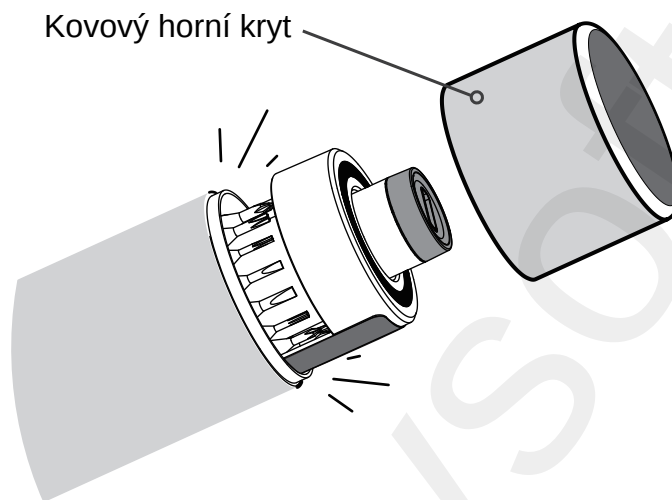

2. Odstraňte elektrickou rukojeť .

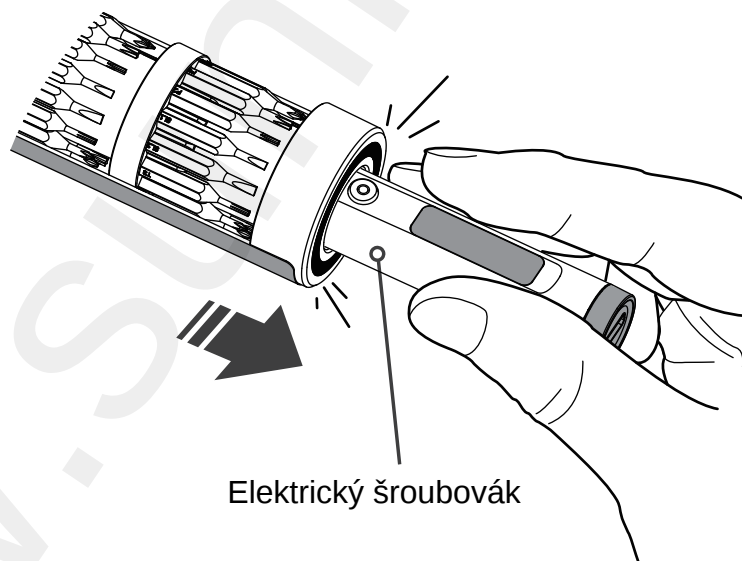

3. Pojme 60 ks bitů S2 a podporuje
volné otáčení vpřed i vzad.

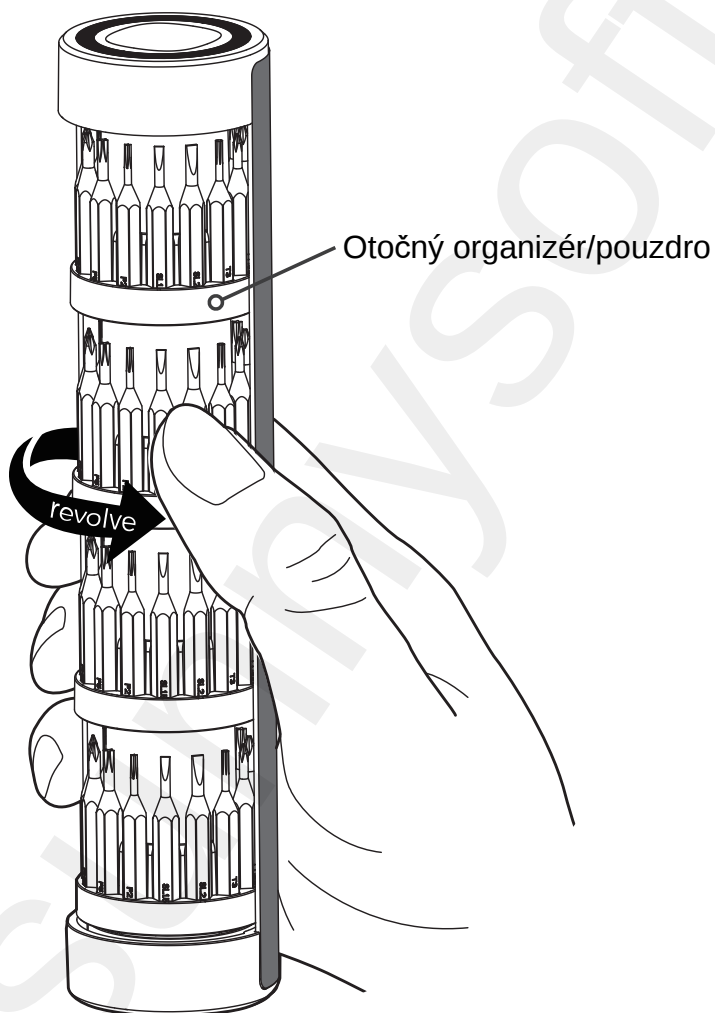


Obsah zahrnuje:


- Rukojeť elektrického šroubováku x 1
- S2 Bit x 60

USB nabíjecí kabel x 1


Popis

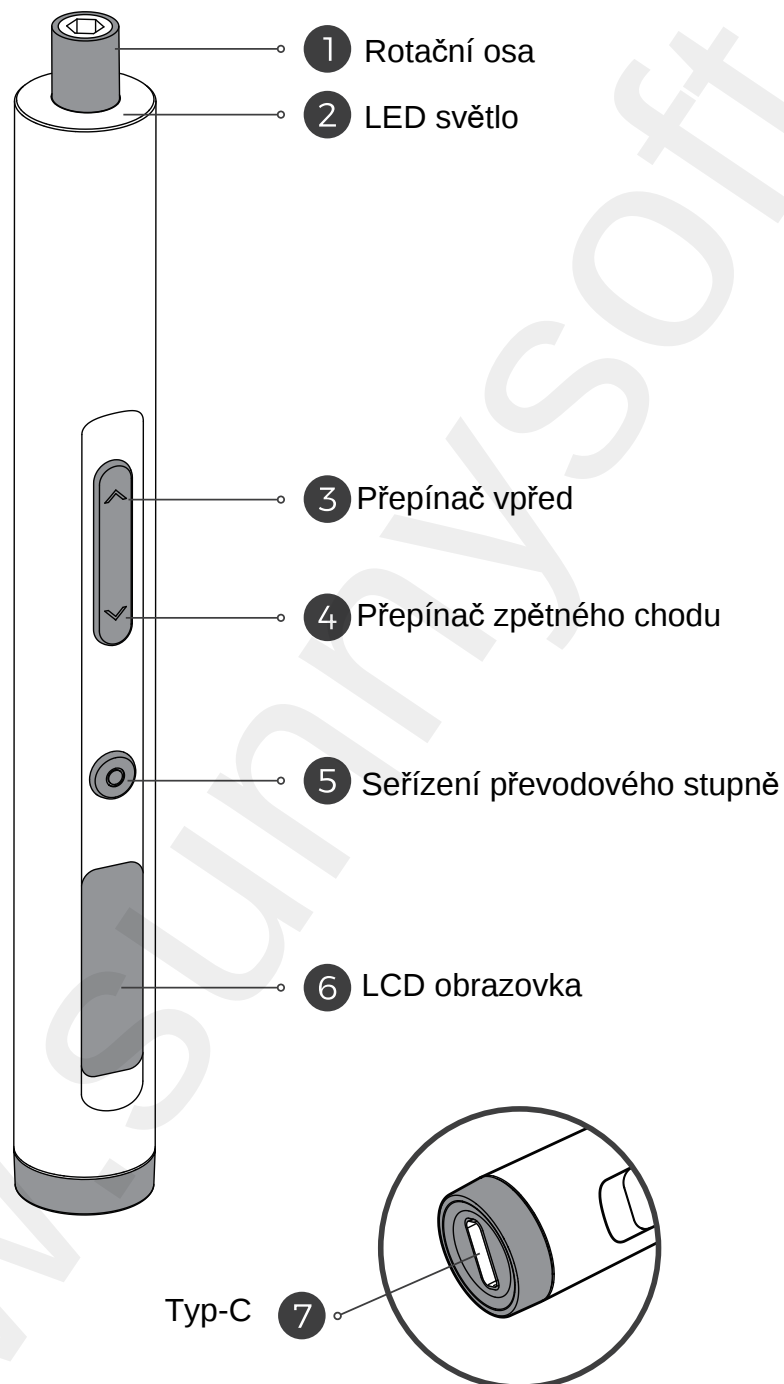


Postup

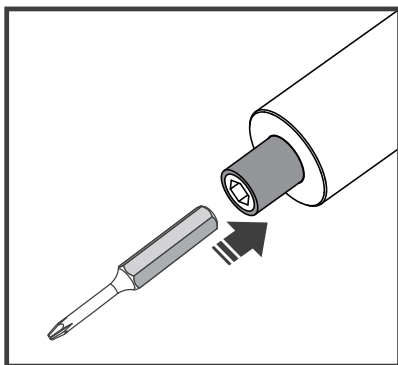


1. Nainstalujte bit.

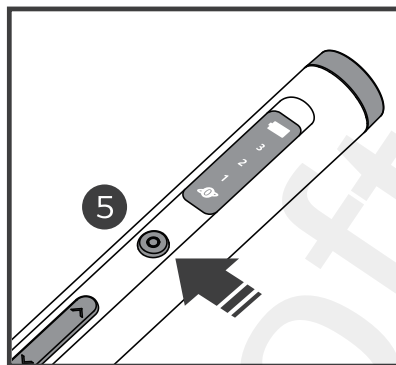


2. Stiskněte tlačítko 5, každé stisknutí se nastaví na jiný momentový převod.

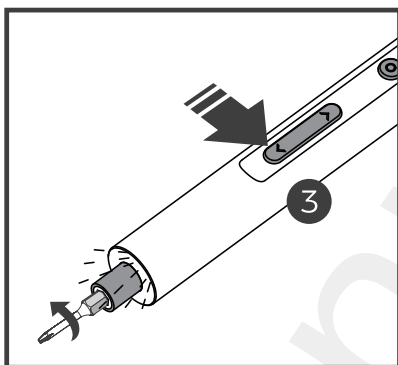

2. Stiskněte tlačítko 3, utáhněte šroub a současně zapněte světlo.

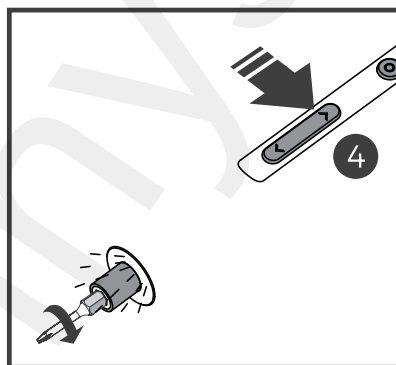

3. Stiskněte tlačítko 4, povolte šrouby a současně zapněte světlo.

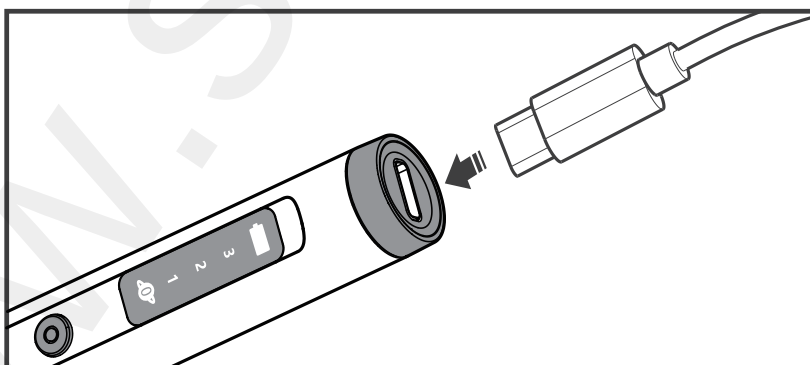

5. Na konci elektrické rukojeti je nabíjecí port USB typu C.


Návod na nabíjení


Při nabíjení pomocí univerzálního nabíjecího portu USB typu C se na displeji nabíjení produktu zobrazují cyklické přírůstkové blikání ikony indikátoru baterie. Po úplném nabití zůstane ikona baterie svítit.

1, Při prvním použití, zařízení plně nabijte. Doba nabíjení není delší než 2,5 hodiny.

2, Nabijte prosím jednou měsíčně, abyste udrželi dobrý výkon.

Pokyny pro OLED displej

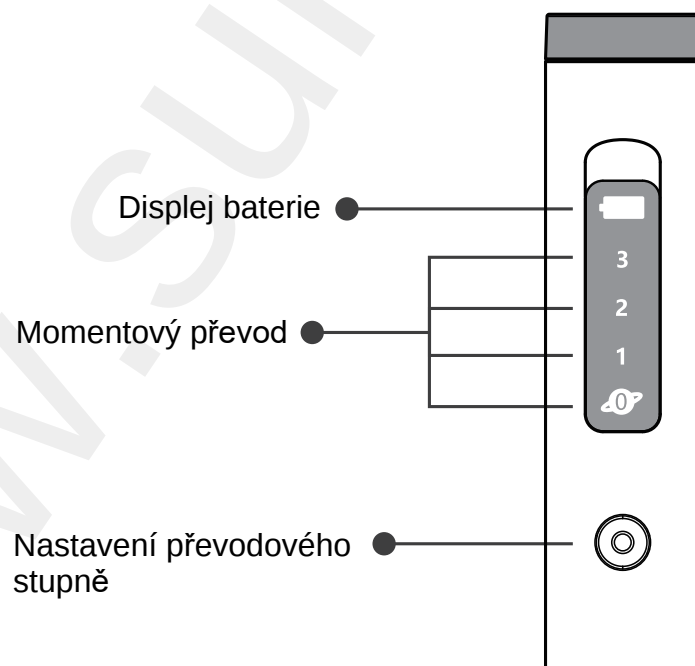

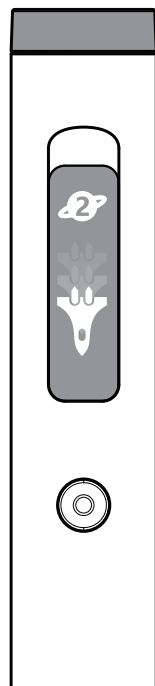

Výrobek je vybaven třemi točivými momenty, lze jej přepnout na různé převodové stupně pomocí tlačítka „nastavení převodového stupně“.

"0 převod" zařízení je vypnuto a nelze rozsvítit LED světlo, přepněte na 1-3 rychlostní stupeň a začněte pracovat, displej pracovního rozhraní (jak je znázorněno na obrázku vlevo). Ikona zobrazuje  „pro otáčení šroubů“, ikona ukazuje  „pro volné otáčení šroubů“.

* Když světlo se po 10 sekundách automaticky vypne, pokud nebude zaznamenána aktivita.

Srovnávací tabulka točivého momentu převodovky

Převod	Hodnota točivého momentu
0	Vypnuto
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.3 N.m

(Výše uvedené parametry platí pro plně nabitý stav.)

Specifikace produktu:

Kapacita baterie: 500mAh
Typ baterie: Li baterie
Napětí: 3,7V-DC
Volnoběžné otáčky: 150±10 ot./min
Elektrický točivý moment: 0,1-0,3 N.m
Manuální točivý moment: 3 N.m
Doba nabíjení: <120min
Specifikace bitu: H4x28mm
Materiál bitu: S2 Premium Steel

60ks bitů šroubováku S2:

- ⊕ PH0000,PH000,PH00,PH0,PH1,PH2
- ⊖ SL1.0,SL1.5,SL2.0,SL2.5,SL3.0,SL3.5,SL4.0
- ⦶ Y0.6,Y1.0,Y1.5,Y2.0,Y2.5,Y3.0,Y1
- ⊗ T5H,T6H,T7H,T8H,T9H,T10H,T15H,T20H
- ⦿ H0.7,H0.9,H1.3,H1.5,H2.0,H2.5,H3.0,H3.5
H4.0,
- ⊛ PZ000,PZ00,PZ0,PZ1,PZ2 ● SIM
- SQ0,SQ1,SQ2, ⦿ T2,T3,T4
- ▲ 2.0,2.3,3.0 ★ P2,P5,P6
- ⦿ U2.0,U2.6,U3.0 ⊕ 2.0,2.5

Bezpečnostní upozornění



Elektrická bezpečnost

- 1, Používejte pouze originální příslušenství, které výrazně sníží nebezpečí během nabíjení.
- 2, Prosím, nevystavujte elektrický šroubovák slunečnímu záření nebo jej neumísťujte do vlhkého prostředí. Jinak hrozí riziko koroze.
- 3, Pokud se nemůžete vyhnout použití elektrického šroubováku ve vlhkém prostředí, použijte silikonové rukavice jako ochranné opatření, abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem.
- 4, Pokud použijete zařízení v elektrostatickém prostředí, nainstalujte elektrostatický kroužek pro demagnetizaci bitu. Snížíte tím riziko úrazu.

Osobní bezpečnost



- 1, Zařízení není hračka. Chraňte zařízení před malými dětmi.
- 2, Neumísťujte zařízení do kapsy nebo tašky, jinak hrozí riziko aktivace zařízení.
- 3, Při ovládání elektrického šroubováku by výška rukojeti neměla být příliš vysoko nebo příliš nízko. Zajistěte, aby elektrický šroubovák mohl ovládat i jiné vnější síly.

Opatření pro použití

- 1, Při použití elektrického šroubováku k odstranění šroubu můžete šroub nejprve uvolnit rukou, abyste předešli poškození šroubu.
- 2, Když elektrický šroubovák nepoužíváte, dejte elektrický šroubovák mimo dosah dětí.
- 3, Pokud výrobek náhodou spadne do vody nebo je postříkán vodou, přestaňte výrobek používat, aby nedošlo ke zkratu.
- 4, Při údržbě elektrického šroubováku prosím zkontrolujte, zda se nástavec otáčí hladce a zda nejsou poškozeny další části atd.. Pokud je poškozen, před použitím jej opravte, použití poškozeného elektrického šroubováku může způsobit nehodu a poranění.
- 5, Při manipulaci s upevňovacími prvky nebo při dotyku skrytých vodičů držte elektrický šroubovák skrz uchopovací plochu izolátoru. Dávejte pozor na upevňovací prvky, které se dotýkají vodičů pod napětím. Jinak hrozí riziko zásahu elektrickým proudem.
- 6, Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.
- 7, Postupujte podle výše uvedeného návodu.

Bezpečnostní varování k baterii

- 1, Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte.
- 2, Je zakázáno vystavovat elektrický šroubovák zdroji tepla nebo plamenům a neskladujte jej na přímém slunci.
- 3, Je zakázáno zkratovat odkryté svorky, nevkládejte více než jeden nástroj do krabice nebo zásuvky, aby nedošlo ke zkratu mezi nimi nebo jiným kovem. Zabraňte zkratu mezi nimi nebo jinými kovovými předměty.
- 4, V případě úniku elektrolytu z baterie nedovolte, aby se kapalina dostala na pokožku nebo do očí. V případě kontaktu, zasažené místo opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- 5, Nepoužívejte nespecifikované adaptéry.
- 6, Nepoužívejte baterie, které nejsou specifické pro zařízení.
- 7, Udržujte zařízení čisté a suché.
- 8, Pokud dojde k znečištění, otřete jej čistým a suchým hadříkem.
- 9, Elektrický šroubovák by měl být před použitím nabit. Nabíjení by mělo být prováděno správnou nabíječkou a řiďte se pokyny výrobce nebo Pokyny pro nabíjení.
- 10, Nenabíjejte zařízení moc dlouho dobou, max. do 2,5 h.
- 11, Pokud zařízení dlouhodobě nepoužíváte, občas jej nabíjte.

Údržba

- 1, Požádejte servis, aby použili stejné náhradní díly k opravě elektrického šroubováku. Tím bude zajištěna bezpečnost opravovaného elektrického šroubováku.

- 2, Nikdy neopravujte poškozenou baterii.

Opravu baterie smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servis.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz