


Xiaomi Bluetooth přijímač YPJSQ01JY



Uživatelská příručka

© Sunnysoft s.r.o., distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Popis produktu

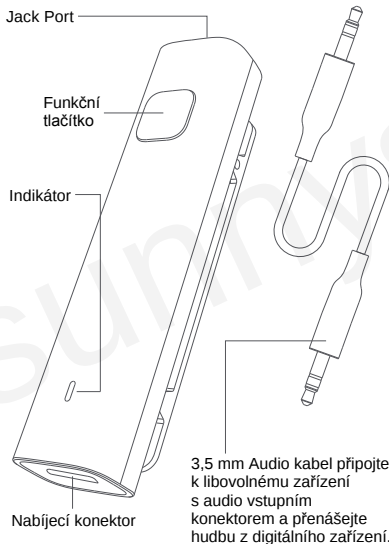

Zapnutí přijímače

Stiskněte a podržte funkční tlačítko na 3 sekundy, indikátor jednou modře blikne a přijímač se zapne.

Pokud není zaznamenáno žádné připojení, indikátor střídavě červeně a modře bliká a přijímač čeká na připojení.

Pokud je zaznamenáno připojení, indikátor dvakrát modře blikne a přijímač se automaticky spojí se zařízením připojeným přes Bluetooth, což potvrzuje modré světlo. Pokud spojení selže, přijímač vstoupí do pohotovostního režimu a indikátor střídavě bliká červeně a modře.

Vypnutí přijímače

Stiskněte a podržte funkční tlačítko na 5 sekund a přijímač se vypne.

Nabíjení

Během nabíjení indikátor svítí červeně a po úplném nabití zhasne.

Pokud během nabíjení zapnete přijímač, ten se restartuje a znovu se připojí k zařízení Bluetooth.

Připojení

- Připojení k novému zařízení Bluetooth

Je-li přijímač vypnutý, podržte funkční tlačítko po dobu 5 sekund stisknuté. Indikátor bude střídavě blikat červeně a modře a přijímač je připraven k připojení. Vyhledejte a připojte **MI Bluetooth Audio Receiver**, pokud telefon vyzve k zadání hesla, zadejte **0000**. Spojení bude potvrzeno modrým světlem. Pokud se přijímač během 5 sekund nepřipojí k žádnému zařízení Bluetooth, automaticky se vypne. Když je přijímač zapnutý a je

připojen k zařízení Bluetooth, stisknutím a přidržením funkčního tlačítka po dobu 3 sekund vstoupíte do pohotovostního režimu a indikátor bude střídavě blikat červeně a modře.

- Připojení ke dvěma telefonům

Když je telefon A připojen k přijímači, stisknutím a přidržením funkčního tlačítka na 3 sekundy přejdete do pohotovostního režimu. Pak najdete a připojíte přijímač k telefonu B. Je-li telefon B připojen, zvolte v telefonu A **Mi Bluetooth Audio Receiver**, abyste byli připojeni k oběma telefonům.

- Vymazání záznamů o připojení

Stiskněte funkční tlačítko 5 krát za sebou a dojde k vymazání záznamů o připojení.

- Ztráta spojení

Pokud v telefonu vypnete funkci Bluetooth nebo je přijímač mimo dosah Bluetooth připojení, přijímač se automaticky přepne do pohotovostního režimu. Pokud není do 5 minut připojen k žádnému zařízení, vypne se.

Funkce



Telefonní hovory*):

Přijetí hovoru: krátce stiskněte

Odmítnutí hovoru: stiskněte na 2 sekundy

Vytočení posledního čísla: dvakrát stiskněte

Očekávaný hovor:

Stisknutím tlačítka odložíte stávající hovor

a odpovíte na nový příchozí hovor.

Stisknutím na dobu 2 sekund pokračujete

v aktuálním hovoru a odmítáte příchozí hovor.

Přepínání mezi hovory:

Přijal-li jste dva hovory, můžete mezi nimi

přepínat dvojím stisknutím tlačítka.

Přehrávání hudby:

Přehrávání/Pauza: krátce stiskněte

Následující skladba: dvakrát stiskněte

Předchozí skladba: třikrát stiskněte

*) Telefonní hovory využívají mikrofon vašeho telefonu nebo headsetu.

Specifikace

Model: YPJSQ01JY

Bezdrátové připojení: Bluetooth 4.2

Protokoly Bluetooth: HFP/HSP/A2DP/AVRCP

Dosah Bluetooth: 10 m

Nabíjecí konektor: Micro USB

Napájení: 5 V, 1 A

Doba nabíjení: 2 hodiny

Maximální doba přehrávání: 4 hodiny

Rozměry: 13,5 × 13,5 × 59 mm

Hmotnost: 10 g

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz