

PROJEKTOR GALAXIE A HVĚZD AC6926




Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Před použitím se ujistěte, že je zařízení v pořádku a není poškozeno.

Obsah balení


1x projektor, 1x dálkový ovladač, 1x USB-C kabel, 1x manuál

Popis tlačítek

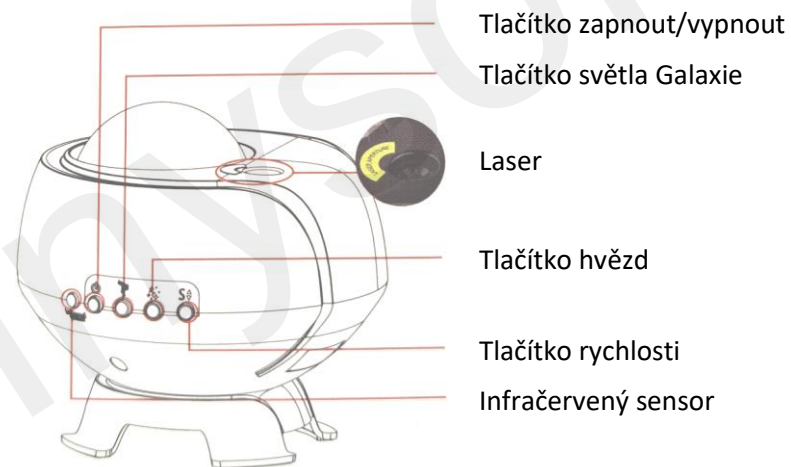

Poznámka: laser je nebezpečný pro oči, nedívejte se přímo do otvoru laseru, jinak hrozí riziko poranění/poškození očí/zraku.
Tlačítko hvězd: hvězdy jsou v režimu „nádechu“ světla.

Popis dálkového ovladače

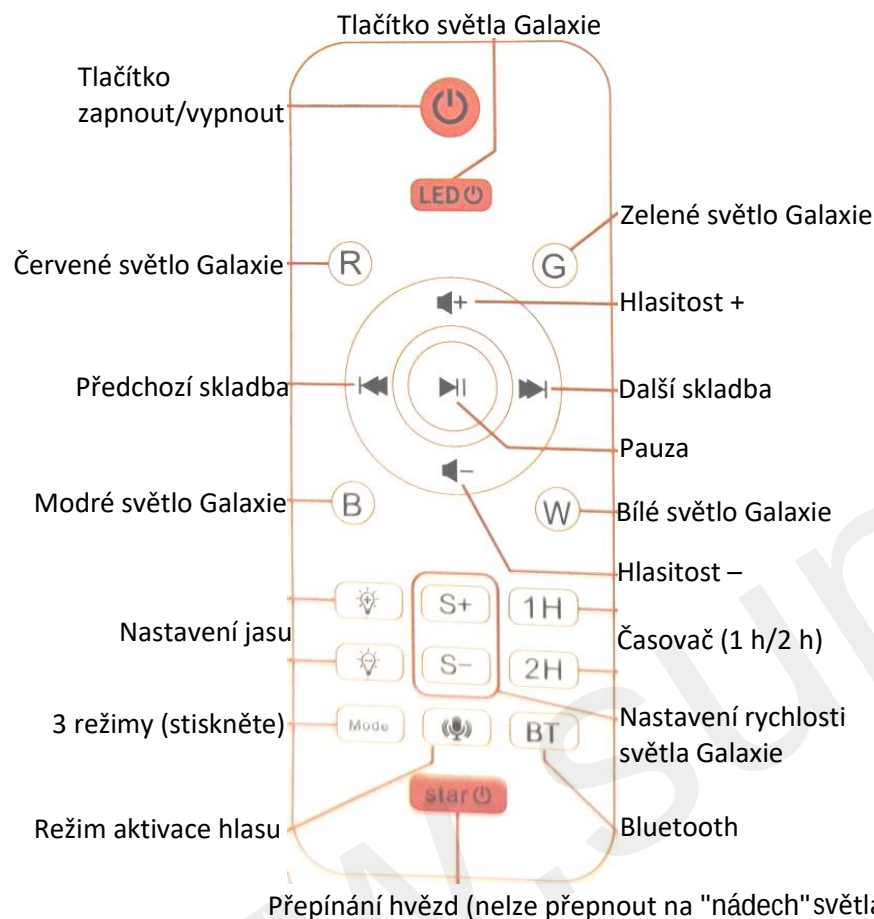

Režim aktivace hlasu (jedná se o samostatný režim, v tomto režimu nelze vybrat barvu. Vypnutím hlasového režimu obnovíte předchozí režim nastavení).

Časovač (1 h/2 h, po dosažení nastaveného času, zařízení se automaticky vypne, zvukové oznámení vypnutí zařízení)

Nastavení rychlosti světla Galaxie (4 převody; stop, pomalu, středně, rychle)

Bluetooth (zapnout/vypnout, zvukové oznámení/bez zvukového oznámení)

Poznámka: dálkovým ovladačem mířte na infračervený sensor zařízení

Parametry

Jedna hvězda (bod): <1 MW

LED světla Galaxie: 1*4 W

Vstupní napájení: 100-240 V AC 50-60 Hz, USB DC 5 V/ 2000 mA

Pracovní teplota: -20 – 40 °C

Plocha projekce: 20 – 80 m²

Celkový výkon: 7-10 W

Varování

Zařízení bylo testováno v továrně. Postupujte podle manuálu. Jinak hrozí riziko poškození zařízení.

Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte.

Zařízení se po 4 h provozu automaticky vypne.

Po vypnutí a následném opětovném zapnutí, zařízení bude nastaveno jako před vypnutím. Po odpojení lze zařízení převést do továrního nastavení.

Bluetooth spojení

Stiskněte tlačítko Bluetooth na dálkovém ovladači (zvukové oznámení).

Zapněte Bluetooth v mobilním telefonu a vyhledejte zařízení „AC6926“ a zařízení spojte (úspěšné spojení bude zobrazeno na displeji mobilního telefonu).



Upozornění

1. Děti smí zařízení ovládat pouze v přítomnosti dospělé osoby. Zařízení používejte nejlépe v uzavřené tmavé místnosti. Zařízení není vhodné pro venkovní použití a za denního světla.
2. zařízení disponuje krytím IP20. Chraňte zařízení před vodou a jinými kapalinami. Chraňte zařízení před vysokou vlhkostí. Jinak hrozí riziko poškození zařízení.
3. Pracovní teplota vhodná pro ovládání zařízení je -20 – 40 °C. Při nižších teplotách, zařízení nemusí fungovat správně.
4. K napájení použijte adaptér s parametry: DC 5V/2A.
5. Nižší proud může způsobit, že zařízení nebude fungovat správně. Vyšší proud naopak může zařízení poškodit a zkrátit jeho životnost.
6. Zařízení nevhazujte na zem ani sním nikterak nevhodně nemanipulujte. Jinak hrozí riziko poškození zařízení.
7. Zařízení během provozu vydává zvuk (rotace motoru). Tento stav je normální.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz