


Smart LCD teploměr a vlhkoměr s podsvíceným displejem



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

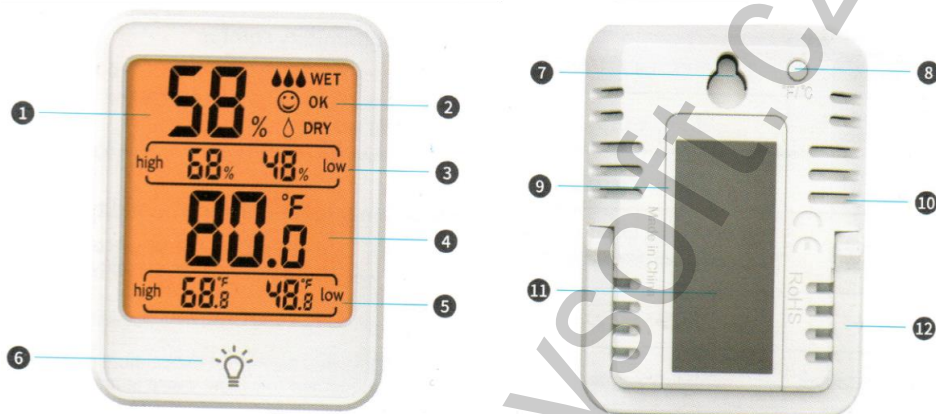

- | | |
|--|------------------------------|
| ① okamžitá vlhkost | ⑦ otvor pro zavěšení |
| ② doporučení pro vlhkost vzduchu | ⑧ přepínání °C/°F |
| ③ max/min vlhkost za uplynulých 24 hod | ⑨ kryt baterie |
| ④ okamžitá teplota | ⑩ otvory pro přístup vzduchu |
| ⑤ max/min teplota za uplynulých 24 hod | ⑪ magnet |
| ⑥ podsvícení | ⑫ stojánek |

Specifikace

Rozsah měření teplot:	-20 – 70 °C (-4 °F – 158 °F)
Přesnost měření teploty:	± 1 °C (± 1,8 °F)
Rozsah měření relativní vlhkosti (RH):	10% RH – 99% RH
Přesnost měření vlhkosti:	± 5% RH (pro rozmezí 30% – 70% RH)
Velikost:	79 × 58 × 22 mm
Hmotnost:	56 – 65 g
Napájení:	2× AAA 1,5 V

V případě, že je zobrazení světlé nebo rozmazané, vyměňte baterie.

Doporučení pro vlhkost vzduchu

1. Pokud je vlhkost vzduchu nižší než 30%, na displeji se zobrazí  DRY.
2. Pokud je vlhkost vzduchu v rozmezí 30% – 60%, na displeji se zobrazí  OK.
3. Pokud je vlhkost vzduchu vyšší než 60%, na displeji se zobrazí  WET.

Maximální/minimální teplota a vlhkost

Pro položku **3** (vlhkost) a **5** (teplota) jsou hodnoty *high* nejvyšší a *low* nejnižší naměřené za uplynulých 24 hodin.

- 1** zobrazuje okamžitou vlhkost.
- 4** zobrazuje okamžitou teplotu.

Podsvícení

Posvícení displeje se aktivuje dotykem na symbolu žárovky. Podsvícení se automaticky vypne po cca 10 s.

Přepínání °C/°F

Na zadní straně přístroje v pravém horním rohu stiskněte tlačítko **8** pro přepnutí zobrazení teploty °C/°F.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz