



Naskenujte kód OR pro
další jazyky

XGIMI Technology Co., Ltd.

Budova A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech
Zones, Chengdu City, China

SeFViCe @Xg iMi.COM WWW.Xg iMi .CO rTf



Elfin Flip

Uživatelská
příručka

XGIMI

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

Děkujeme vám za nákup a používání produktů XGIMI. Měli byste si pečlivě přečíst tuto uživatelskou příručku Před použitím výrobku pro vaši bezpečnost a zájem.

Společnost XGIMI nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoliv úrazy osob, škody na majetku nebo jiné ztráty způsobené tím, že tento produkt nebyl používán v souladu s pokyny nebo opatřeními uvedenými v této uživatelské příručce.

O této uživatelské příručce

Autorská práva k této uživatelské příručce patří společnosti XGIMI.

Ochranné známky a názvy uvedené v této uživatelské příručce patří příslušným vlastníkům. Obsah uživatelské příručky se může od produktu lišit.

Jakékoli námitky k obsahu nebo ustanovení Pokynů je třeba písemně oznámit společnosti XGIMI Technology do 7 dnů od jejich obdržení, jinak se má za to, že s celým obsahem Pokynů souhlasíte, rozumíte mu a přijímáte jej.



HDMI High-Definition Multimedia interface and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.




Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitéh o D jsou ochranné známky a společností Dolby.

*Model: WK03C

* Společnost XGIMI Technology si vyhrazuje právo na výklad a změny této uživatelské příručky.


PŘEHLED

Dálkové ovládání

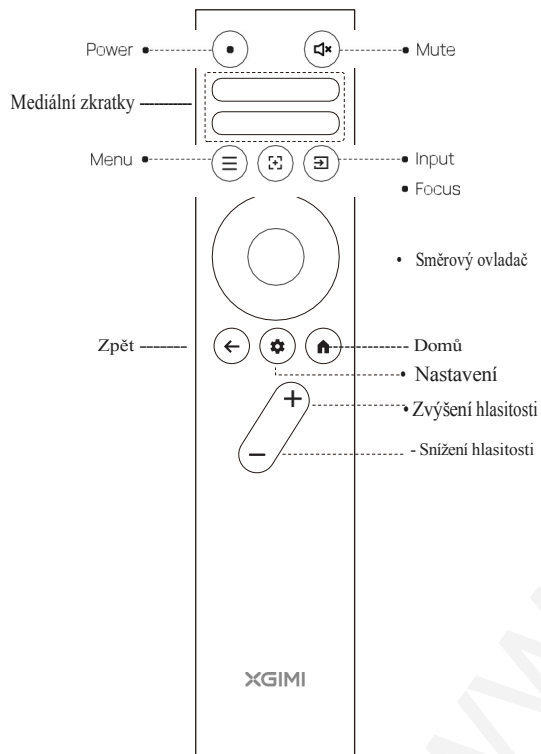


Porty


Kamera Projekční čočka




Indikátor LED




Závít pro stativ



NAPÁJENÍ HDMI USB



DC port




Stav projektoru

- Screen Off: Vypne pouze displej. Ostatní části jsou stále funkční.
- Spánek: Projektor se příště rychle restartuje.
- Restartovat : Úplně restartujte projektor.
- Odstávka: Úplné vypnutí projektoru.

Začínáme

Zapnutí/vypnutí zařízení




První spuštění:

Připojte napájecí zdroj a otočte zařízení Dody tak, aby se zobrazilo tlačítko napájení.

Stisknutím tlačítka napájení zapnete projektor.

Otočte těleso do vhodné polohy úhel a vstup do režimu prohlížení



Spánek:

Stiskněte tlačítko napájení na dálkovém ovladači, aby projektor přešel do režimu spánku.

Stiskněte tlačítko napájení na projektoru Dody, aby projektor přešel do režimu spánku.


Odstávka:

Dlouze stiskněte tlačítko napájení na dálkovém ovladači, vyberte možnost "ShUtOOwIr" zPředu na obrazovce a projektor se vypne.

Stisknutím tlačítka napájení na těle projektoru na 5 sekund vypnete napájení.

Zapnutí z pohotovostního režimu

Když je projektor v pohotovostním režimu, je možné ho rychle spustit následujícími způsoby: Otočte projektor do vhodného úhlu k sledování




- a) zmáčknutím tlačítka napájení na projektoru se projektor zapne
- b) zmáčknutím tlačítka napájení na dálkovém ovládání se projektor zapne

2 Párování dálkového ovládání

Umístěte dálkové ovládání cca 10cm od zařízení
Stiskněte a podržte zároveň  a : Ovladač přejde do párovacího módu a LED indikátor začne problikávat. Když poté uslyšíte zvukové oznámení, párování je úspěšné.

Pokud párování nebude úspěšné, dálkový ovladač po 30s vystoupí z režimu párování. Opakujte výše uvedené kroky.



3 Funkce dálkového ovládání

Nastavení zaostření

Pro nastavení zaostření použijte tlačítko  na ovladači. Krátkým stisknutím se provede automatické ostření.

Dlouhým stisknutím se spustí manuální ostření, upravovat zaostření můžete pravým a levým tlačítkem směrového ovladače.

4 Upgrade systému

- Online upgrade
Online aktualizace lze provádět prostřednictvím nastavení systému. Do nastavení systému se dostanete stisknutím tlačítka

Důležitá bezpečnostní opatření

- Nedívejte se přímo do objektivu projektoru ani jej nemějte otočený směrem k sobě, protože světlo může být škodlivé pro vaše oči.
- Neblokujte vstup/výstup vzduchu zařízení, abyste zabránili problémům s rozptylem tepla a poškození vnitřních elektronických součástí.
- Neotírejte objektiv čistícím papírem, hadříkem nebo jinými materiály, protože by mohlo dojít k jeho poškození. Místo toho použijte k odstranění prachu z objektivu vzduchovou ventilátor.
- Abyste zabránili korozi desky plošných spojů, neumývejte zařízení čistícími prostředky, saponáty ani jinými tekutinami. Nevystavujte zařízení dešťové vodě vlhkosti a kapalinám obsahujícím minerály.
- Přístroj, jeho součásti a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.
- Ujistěte se, že je přístroj používán v suchém a větraném prostředí.
- Zařízení neskladujte při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách, protože se tím zkracuje jeho životnost. Zařízení umístěte a používejte v prostředí o teplotě 0-40 °C.
- Zařízení nevkládějte do žádného ohřívacího zařízení (např. sušičky nebo mikrovlnné trouby) za účelem sušení.
Aby nedošlo k poškození zařízení a zablokování světelné cesty, netlačte na zařízení a neumísťujte nad něj ani za něj žádné překážky.
Aby nedošlo k poškození vnitřní desky s plošnými spoji, zařízením neházejte, nebouchejte do něj ani s ním prudce nevibrujte.
Nepokoušejte se přístroj sami rozebírat a sestavovat. Pokud se vyskytne jakýkoli problém, obraťte se na poprodejní servis společnosti XGIMI. Žádný výrobek neopravujte sami. Pokud zařízení nebo některá z jeho součástí nefunguje správně, obraťte se včas na poprodejní servis společnosti XGIMI nebo vraťte vadný výrobek společnosti XGIMI k opravě.
- Vzhledem k různým specifikacím HDMI nemusí být některé kabely a zařízení HDMI s tímto produktem kompatibilní. Použití necertifikovaných kabelů HDMI může způsobit selhání zobrazení nebo připojení. Používejte kabely HDMI s dobrým stíněním proti záření.
- Před zavřením těla a rámu zařízení usněte nebo vypněte. Stejně jako u jakéhokoli jiného zdroje světla se nedívejte do přímého paprsku, RG2 IEC 62471-5:2015



RG2

Varování FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě vašeho oprávnění k provozu zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Tento přístroj generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii, a pokud není instalován a používán v souladu s návodem, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo se zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

IRM RoHS

Varování ISED

Tento přístroj obsahuje vysílač(e)/přijímač(e), které jsou v souladu s kanadskou licencí pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj (ISED). Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a
- (2) Toto zařízení musí být odolné proti jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

UPOZORNĚNÍ: Před instalací nebo provozem přístroje si přečtěte informace o elektrických a bezpečnostních údajích na vnějších spodních krytech.

POZOR:

- Nebezpečí požáru nebo výbuchu při výměně baterie za nesprávný typ.
- Výměna baterie za nesprávný typ, který může znemožnit ochranu (například v případě některých typů lithiových baterií);
- Vhození baterie do ohně nebo horké trouby nebo mechanické drcení či řezání baterie, které může mít za následek výbuch;
- ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, která může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu;
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

Specifikace bezdrátového připojení

- Frekvenční rozsah vysílače Bluetooth: 2402 MHz -2480 MHz
- Výkon vysílače Bluetooth: '10 dBm (EIRP)
- Síť Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz)
- Frekvenční rozsah vysílače 2.4G Wi-Fi: 2412 -2472 MHz
- Výkon vysílače 2.4G Wi-Fi ' 20 dBm (EIRP)
- Frekvence vysílače 5G Wi-Fi
range:5.15-5.35GHz,5.470-5.725GHz,5.725-5.850GHz
- Výkon vysílače 5G Wi-Fi
5,15-5,25 GHz ' 23 dBm (EIRP),5,25-5,35 GHz' 20 dBm (EIRP)
5,670-5.725GHz'20dBm (EIRP),5.725-5.825GHz'13.98dBm(EIRP)

Poznámka: Tento výkon je určen pouze pro EU.

Údržba CE

1. Tento výrobek smí být připojen pouze k rozhraní USB verze USB2.0 (SVDC, 0,5A).
2. Adaptér musí být instalován v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný.
3. Adaptér:
Zaškrtačka je považována za odpojovací zařízení adaptéru. Napájení a ADP (jmenovitá hodnota):
Vstupní údaje: Výstup: AC 100 V-240V,
50/60 Hz, 1,5A; DC 19,0 V, 3,42 A
4. Zařízení splňuje specifikace pro rádiové vlny, pokud je používáno ve vzdálenosti 20 cm od těla.
5. Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě při vysoké hlasitosti.



Prohlášení o shodě

Společnost XGIMI Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu WK03C je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese

<https://global.xgimi.com/pages/product-support>

Tento výrobek je povolen k použití v některých členských státech EU.

Zařízení lze používat například v těchto členských státech

Provoz v pásmu 5,15-5,35 GHz je omezen pouze na vnitřní použití.

Tato frekvence se vztahuje na následující členské státy nebo zeměpisné oblasti v rámci členského státu, kde existují omezení týkající se uvádění do provozu nebo požadavky na povolení k použití.

BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

Prohlášení o expozici záření

Pro dálkové ovládání splňuje toto zařízení limity FCC a IC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí.

Vysílač nesmí být umístěn nebo provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.

V případě LED projektoru splňuje zařízení limity FCC a IC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Při instalaci a provozu zařízení by vzdálenost mezi vysílačem a lidským tělem měla být alespoň 20 cm.

Poznámky:

Frekvenční rozsah 5,150-5,250 GHz je určen pouze pro vnitřní použití.

Tato četnost se vztahuje na členské státy nebo zeměpisné oblasti v rámci členských států, kde existují omezení používání nebo požadavky na povolení.

Pokyny pro likvidaci použitých výrobků:

Tento výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které jsou recyklovatelné.



This symbol on the product indicates that the product is protected under the Directive 2012/19/EU.

"Používejte pouze nástavce a příslušenství určené nebo dodané výrobcem (např. vyhrazený napájecí adaptér).

* Tento výrobek může vyzařovat škodlivé světelné záření.