

175 mm

Poznámky

- * K napájení stojanu powerbanky doporučujeme použít adaptér dodaný s projektorem XGIMI. Při použití adaptéru třetí strany musí adaptér podporovat protokol napájení PD a mít jmenovitý výstupní výkon vyšší než 65 W. Ujistěte se, že si vyberete produkt, který splňuje normy bezpečnostní certifikace.
- * K napájení projektoru doporučujeme použít nabíjecí kabel dodaný s tímto produktem. Při použití nabíjecího kabelu třetí strany použijte nabíjecí kabel, který může přenášet proud 5A nebo více. Ujistěte se, že jste vybrali produkt, který splňuje bezpečnostní certifikační normy.
- * Při napájení jiného zařízení než projektoru XGIMI může stojan powerbanky poskytnout napájení 5V. Zkontrolujte prosím seznam kompatibilních projektorů na webu XGIMI nebo se obraťte na zákaznický servis.
- * Pokud se LED indikátor na stojanu powerbanky nezobrazuje nebo není napájení normálně napájeno, může být stojan powerbanky v chráněném režimu. Můžete jej zkusit resetovat stisknutím a podržením tlačítka kontroly napájení po dobu 5 sekund.
- * Pokud tento produkt delší dobu nepoužíváte, udržujte prosím výkon baery na úrovni přibližně 20%-50% a skladujte jej v chladném a suchém prostředí, abyste prodloužili životnost baery.

Bezpečnostní varování

Nesprávné použití může vést k poruše baery, silnému vývinu tepla a dokonce požáru nebo výbuchu. Abyste předešli škodám na zdraví nebo majetku, důsledně dodržujte následující požadavky na skladování a používání tohoto produktu:

- * Tento produkt není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí a nedovolte dětem, aby ho používaly nebo si s ním hrály, abyste předešli nehodám.
- * Nevývíjejte nadměrný tlak nebo nárazy na tento výrobek a vyhněte se silnému pádu nebo silným vibracím. Pokud nastane některá z těchto situací nebo pokud se do produktu dostane kapalina nebo do něj vnikne kapalina, může dojít k poškození nebo zkratu baterie nebo obvodů. Pokud nastane některá z výše uvedených situací, přestaňte prosím výrobek ihned používat a řádně jej zlikvidujte.
- * Pokud produkt bobtná, deformuje se, prosakuje nebo výrazně snižuje kapacitu, přestaňte jej prosím ihned používat a řádně jej zlikvidujte.
- * Neumísťujte výrobek do kapes u kalhot, uzavřených sáček, na postele nebo pohovky, protože při nabíjení nebo vybíjení může dojít k rozptýlu tepla výrobku. Ujistěte se, že výrobek není během používání zakryt oděvem, polštáři, přikrývkami nebo jinými předměty, aby byl zajištěn správný odvod tepla.
- * Výrobek nerozebírejte, neřežte, nemačkejte, nepropichujte ani nezkratujte, ani jej nevystavujte působení vody, ohně (včetně blízkosti kamen, topidel a jiných zdrojů tepla) nebo prostředí s teplotou vyšší než 60 °C.
- * Nenechávejte výrobek v bezobslužném autě nebo na jiných místech vystavených přímému slunečnímu záření během horkého počasí, protože vysoké teploty mohou ohrozit baery a výrobek.
- * Tento produkt obsahuje lithium-iontovou baery. Neotvírejte vnější obal produktu, aby nedošlo k poškození baery nebo jinému nebezpečí.
- * Baery nevyměňujte, protože použití nesprávného typu baery může vést k selhání bezpečnostních ochranných mechanismů a způsobit nebezpečí výbuchu a požáru.
- * Baery pack může explodovat nebo unikat hořlavé kapaliny nebo plyny, pokud jsou vystaveny extrémním vlivům nízký tlak vzduchu během používání, skladování nebo přepravy. Při manipulaci nebo přemístování baery packu dodržujte správné provozní postupy a bezpečnostní normy.
- * Baery nevyhazujte do domovního odpadu. Dodržujte příslušné národní předpisy pro bezpečnou likvidaci použitých baterií. Pro správnou metodu likvidace baery kontaktujte místní recyklační stanice nebo jiné příslušné instituce.



Pro ostatní jazyky
naskenujte QR kód
pro více podrobností

XGIMI Technology Co., Ltd.
Budova A4, č. 1129 Century City Road, nová a high-tech
zóny, Chengdu Čína


service@xgimi.com www.xgimi.com

PowerBase Stand

Uživatelská příručka



Zahrnuté komponenty

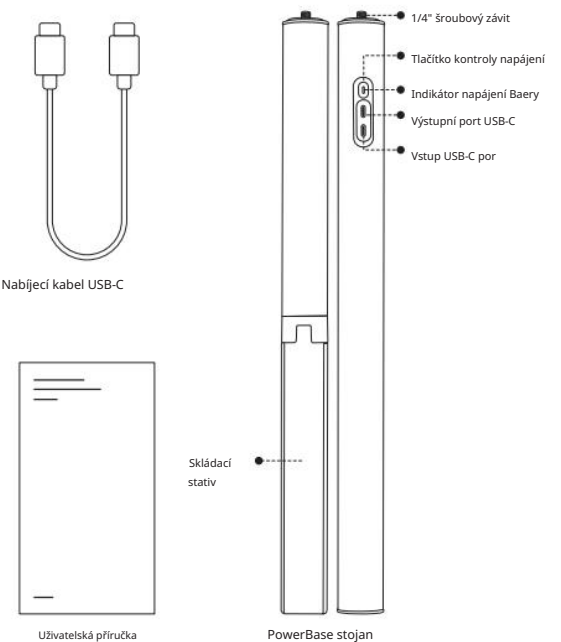

Specifikace	Název produktu	Stojan XGIMI PowerBase
Model produktu		T100R
Typ Baery		Lithium-iontová baterie
Výkonová kapacita		72Wh 14,4V 5000mAh
Jmenovitá kapacita		3 250 mAh (20 V/3,25 A)
Buňka		20 000 mAh (5 000 mAh × 4)
Účinnost konverze		92 % (20 V/3,25 A)
Porty		Vstup USB-C × 1 výstup USB-C × 1
USB-C vstup		5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 20V 2.5A (65 W Max)
USB-C výstup		5V 1A, proprietární protokol 20V 3,25A (65W Max)
Pracovní teplota		Nabíjení: 0 °C až 35 °C
Vybíjení		-10 °C až 40 °C
Rozměry		32 mm × 32 mm × 410 mm (pouze stojan)
Hmotnost		760 g

Návod k použití

XGIMI Baery Power se Po připojení stojanu PowerBase ke kompatibilnímu projektoru na stavovém řádku projektoru zobrazí indikátor stojanu aktuální baery výkon. Stav napájení můžete také zkontrolovat pomocí LED indikátoru baery.


Bílá: 50%-100%
Červená: 0%-20%
Oranžová: 20%-50%
Bliká: Nabíjení

Připojení k

Projektor

Domácí režim

Připojte příložený nabíjecí kabel a originální adaptér projektoru ke vstupním a výstupním portům na stojanu PowerBase

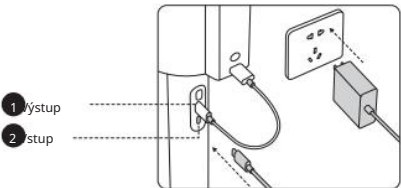


Bezproblémové prohlížení
Projektor můžete napájet přímým připojením adaptéru ke stojanu. Odstranění adaptéru nepřeruší zobrazení projektoru, což umožňuje bezproblémové sledování při volném pohybu.

Chytré nabíjení

Když je projektor vypnutý nebo v pohotovostním režimu, adaptér automaticky nabíjí stojan PowerBase, přičemž vždy zachová plnou kapacitu.

Režim kempování

Připojte nabíjecí kabel k výstupnímu portu na stojanu PowerBase a projektoru.



ECO režim

Při použití stojanu PowerBase k napájení kompatibilního projektoru se projektor automaticky přepne do režimu ECO, čímž se prodlouží doba používání. Režim ECO lze ručně deaktivovat.

Standardní režim

Když nepoužíváte režim ECO, powerbanka může poskytnout maximální jmenovitý výkon 65 W kompatibilnímu projektoru XGIMI pro optimální zvukový a vizuální výkon, i když to výrazně zkrátí dobu používání.