

INSTRUKCE




Model: P200

VÍTEJTE:

Vítejte při nákupu tohoto produktu. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Tento produkt je užitkové zařízení s funkcí sledování videa v reálném čase, které je vhodné pro použití v úzkém prostoru a prostoru, který nelze pozorovat zrakem, jako jsou: opravy vozidel, kontrola/údržba kanalizace atd.

FUNKCE:

- 1,4,3palcový LCD displej pro sledování testovacích videí v reálném čase.
 2. Rozlišení až 1080P pro snímání obrazu.
 3. Průměr vysoce citlivá vodotěsná kamera s čistou kvalitou obrazu pro různá pracovní prostředí.
 - 4,3 úrovně nastavitelná LED světla pro snadné použití v tmavém prostředí.
 5. IP67 vodotěsný
- Kapacita baterie 6.2600 mAh, provozní doba 4 hodiny.



HD pixel



IP67



Led světla



Výkonná PLB baterie

APLIKACE:


1. Čištění trubkových/vodních trubek: pomáhá při čištění, rzi, korozi, prachu a prasklinách po kontrole trubky.
2. Lodní průmysl: používá se ke kontrole kotlů, parních turbín, dieselových motorů, potrubí.
3. Průmyslové stroje: používá se ke kontrole jizev nebo opotřebení motoru, převodovek, hydraulických systémů, což výrazně snižuje prostoje.
4. Elektronika, elektronický průmysl: používá se k potvrzení stavu zapojení produktu, kontrole pracovního stavu stroje atd.

SEZNAM BALENÍ:

1. Obrazovka Digitální endoskop
2. Uživatelská příručka
3. Nabíjecí kabel
4. Příslušenství

STRUKTURÁLNÍ VLASTNOSTI:

(1) Název dílu a funkce

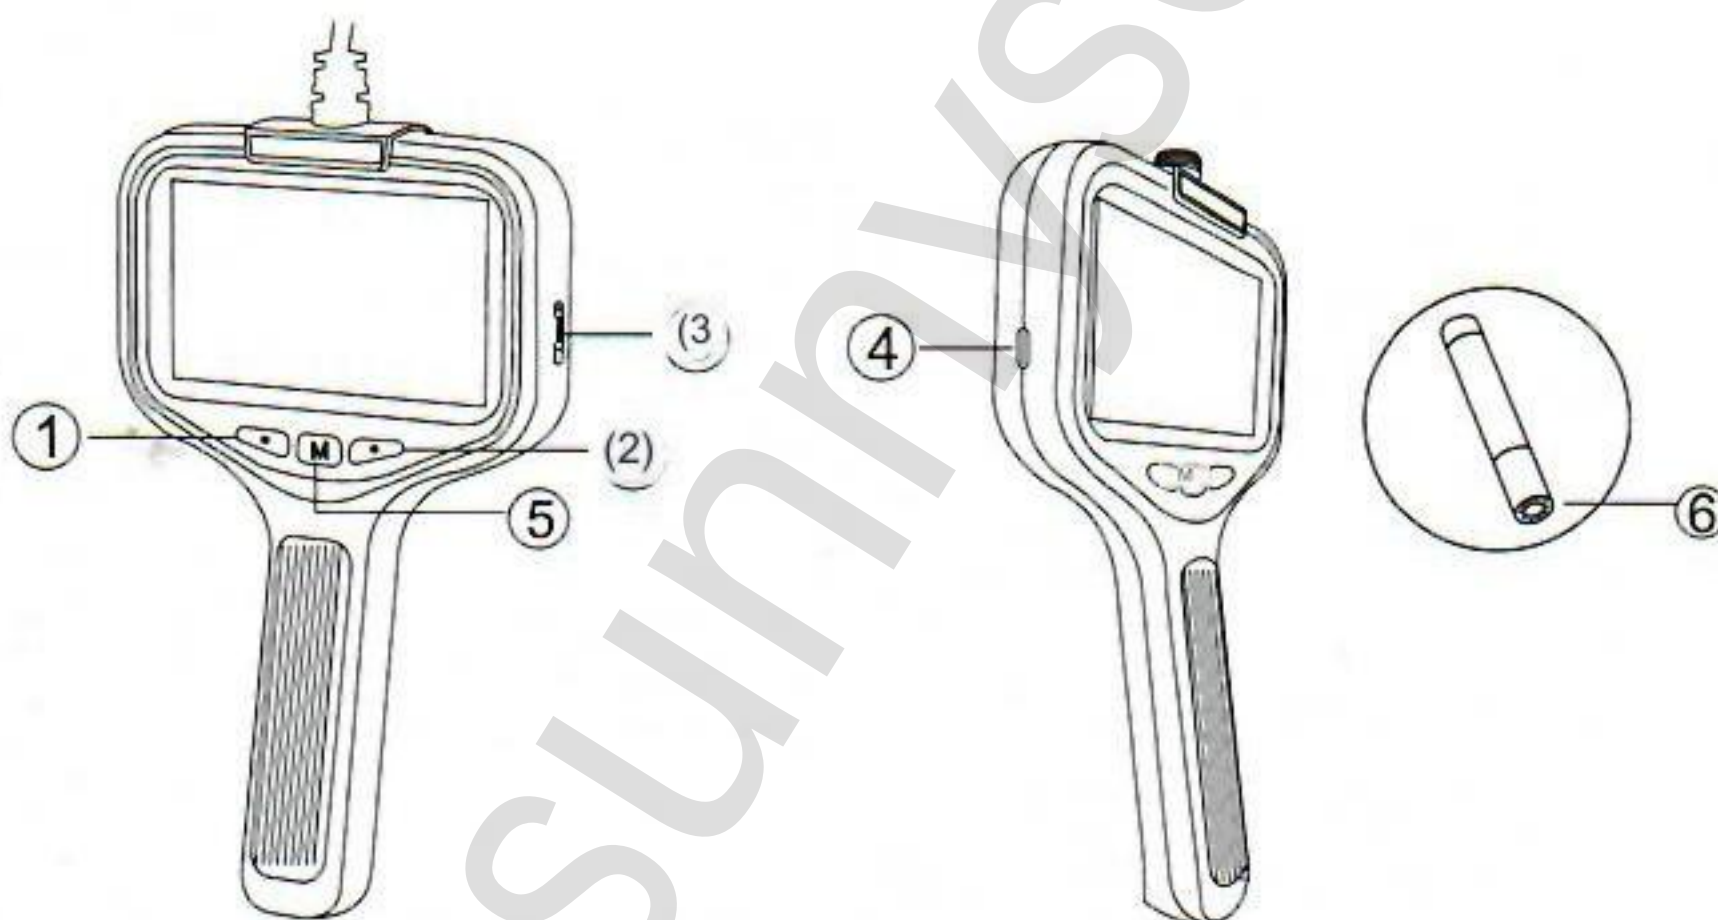

1. Zhasněte světlo

2. Rozsviňte se

3. Zapnutí/vypnutí

4. Nabíjecí rozhraní

5. Přepínejte mezi černobílým a barevným

6. Fotoaparát

ÚVOD FUNKCÍ:

1. Nabíjecí port: 5V.

2. Vypínač: ON/OFF.

3. Tlačítko rozsvícení: Krátkým stisknutím se rozsvítí.

4. Tlačítko rozsvícení: Krátkým stisknutím se rozsvítí.

Tlačítko 5.M: Krátkým stisknutím přepnete mezi černobílou a barevnou.

NABÍJENÍ:

Tento produkt má vestavěnou lithiovou baterii 2600 mAh. Když je baterie slabá, vložte malý konec napájecího adaptéru do portu DC 5V na spodní straně panelu a poté zapojte druhý konec napájecího adaptéru do standardní zásuvky střídavého proudu, aby se baterie nabila. V tuto chvíli indikátor nabíjení na panelu svítí červeně. Když je baterie plně nabitá, LED indikátor baterie zhasne, odpojte napájecí kabel.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

Modelka	P200
Monitor	4,3palcový LCD
Rozlišení fotoaparátu	1920*1080P
Horizontální pozorovací úhel	70°
Délka čáry	1m~100m volitelně
Ohnisková vzdálenost	4 cm až 10 cm
Vodotěsná hladina	IP67 (pouze pro objektiv)
Průměr objektivu	8mm přední kamera/8mm boční kamera/5,5mm přední kamera

Odstraňování problémů:

Problém	Řešení
Zařízení nelze zapnout	1. Má baterie elektřinu? 2. Bylo napájení úspěšně připojeno?
Rozmazané nebo rozmazané na obrazovce	1. Opatrně očistěte obrazovku měkkým hadříkem
baterie se nenabíjí	Zapojte DC vstupní port zařízení, abyste se ujistili, že je zásuvka napájena a není vadná.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

VAROVÁNÍ! Přečtěte si a pochopte všechny pokyny.

Nedodržení všech následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění.

CE FC RoHS

Vyrobeno v Číně

Čísla uvedená v uživatelské příručce se bez předchozího upozornění změnila.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

INSTRUCTIONS



Model: P200

© Sunnysoft s.r.o., distributor

WELCOME:

Welcome to buy this product. Before use it, please read the instructions carefully. This product is a utility class equipment with the function of real-time video viewing, which is suitable for usage in narrow area and the area which cannot be observed by sight, such as: vehicle repair, sewer inspection/maintenance, etc.

FEATURES:

1. 4.3-inch LCD screen for real-time viewing of test videos.
2. Resolution up to 1080P for image capture.
3. Diameter high-sensitivity waterproof camera with clear picture quality for different working environments.
4. 3 level adjustable LED lights for easily using in dark environments.
5. IP67 waterproof
6. 2600 mAh battery capacity, 4 hours working time.



HD pixel



IP67



LED lights



Powerful PLB Battery

APPLICATION:


1. Tubular/Water Pipe Cleaning: it helps to clean, rust, corrosion, dust and crack after the pipe is inspected.
2. Shipbuilding industry: used to inspect boilers, steam turbines, diesel engines, pipelines.
3. Industrial machinery: used to check for engine scars or wear, gearboxes, hydraulic systems, greatly reducing downtime.
4. Electronics, electronics industry: used to confirm the wiring status of the product, check the working condition of the machine, etc.

PACKAGE LIST:

1. Screen Digital endoscope
2. User's Guide
3. Charging cable
4. Accessories

STRUCTURAL FEATURE:

(1) Part name and function

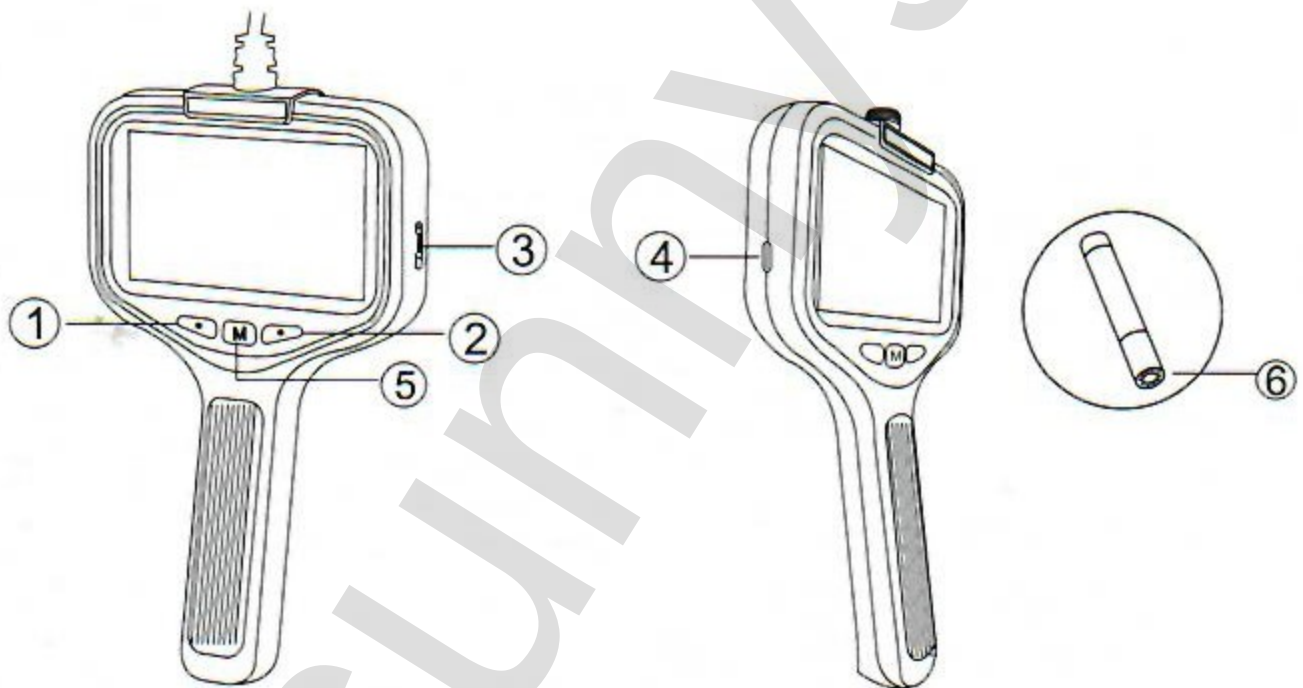

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Light down | 2. Light up |
| 3. Power on/off | 4. Charging interface |
| 5. Switch between black&white and color | |
| 6. Camera | |

FUNCTION INTRODUCTION:

1. Charging port: 5V.
2. On/off switch: ON/OFF.
3. Light down button: Short press to light down.
4. Light up button: Short press to light up.
5. M key: Short press to switch between black&white and color.

CHARGING:

This Product built-in 2600 mAh lithium battery.

When the battery is weak, insert the small end of the power adapter into the DC 5V-in port on the bottom of the panel, then plug the other end of the power adapter into the standard AC socket to charge the battery. At this time, the charging indicator on the panel is solid red. When the battery is fully charged, the battery indicator LED will go out, unplug the power cord.

TROUBLESHOOTING:

Model	P200
Monitor	4.3-inch LCD
Camera resolution	1920*1080P
Horizontal viewing angle	70°
Line length	1m~100m optional
Focal length	4 cm ~ 10 cm
Waterproof level	IP67 (only for lens)
Lens diameter	8mm front camera/8mm side camera/5.5mm front camera

Troubleshooting:

Problem	Solution
Device cannot be turned on	1.Does the battery have electricity? 2.Has the power been successfully connected?
Smudged or smeared on the screen	1.Carefully clean the screen with a soft cloth
the battery is not charging	Plug in the DC input port of the device to ensure that the outlet is powered and not faulty.

SAFETY WARNING:

WARNING! Read and understand all instructions.

Failure to follow all of the following instructions may result in electric shock, fire, or serious personal injury.

CE FCC RoHS

Made in China

There are any minor changes to the numbers included in the user manual without prior notice.