


# Mobilly S1 LED

## USER GUIDE

—— Computer Monitor Light

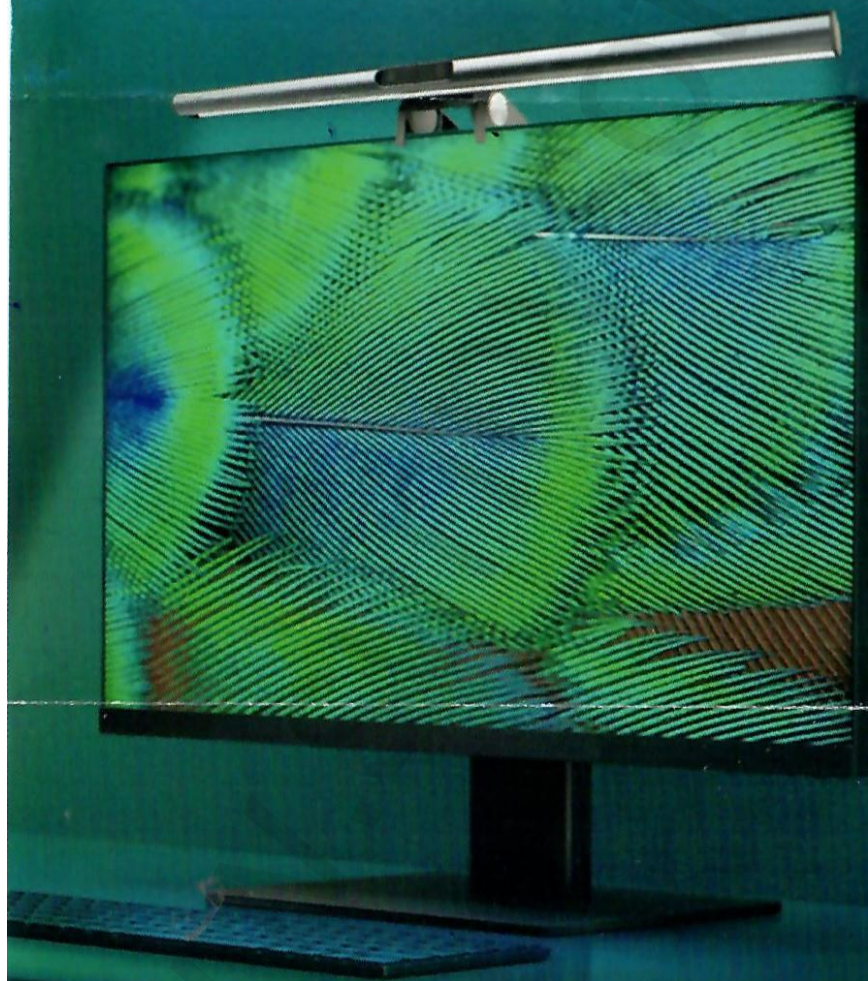

## Parametry produktu

### Model: S2

Materiál: hliníková slitina + ABS

Jmenovité napětí: 5V, Výkon: 5W (maximum)

Osvětlení: LED

Teplota barev: 2800k-4500k-5500k

CRI: >80

Pracovní teplota: -10°C~40°C

Pracovní vlhkost: 10%-90%

## Instrukce



### 1. Zapnutí/vypnutí, Nastavení jasu

Klepnutím na tlačítko zapnete/vypnete napájení  
Dlouhým stisknutím tlačítka upravíte jas

### 2. Nastavení teploty barev

Klepnutím na tlačítko změníte teplotu barev  
K dispozici jsou tři režimy: Studený, teplý, středně bílý  
Dlouhým stisknutím plynule upravte teplotu barev

3. Gravitační svorka

4. LED světlo

5. Vstupní port TYPE-C




Podporovaná tloušťka displeje

45°Asymetrický paprsek

## Varování

Pro stabilní provoz připojte datový kabel typu C k portu USB na zadní straně  
hostitelského počítače



## Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

## Termékparaméterek

Modell: S2

Anyaga: alumínium ötvözet + ABS

Névleges feszültség: 5V, Teljesítmény: 5W (maximum)

Világítás: LED

Színhőmérséklet: 2800k-4500k-5500k

CRI: >80

Üzemi hőmérséklet: -10°C~40°C

Üzemi páratartalom: 10-90%

## Utasítás



### 1. Be-/kikapcsolás, Fényerő beállítása

Kattintson a gombra az áramellátás be-/kikapcsolásához

Nyomja meg hosszan a gombot a fényerő beállításához

### 2. Színhőmérséklet beállítása

Kattintson a gombra a színhőmérséklet megváltoztatásához

Három mód van: hideg, meleg, közepes fehér

Nyomja meg hosszan a fokozatmentes gombot a színhőmérséklet beállításához

3. Gravitációs bilincs

4. LED lámpa

5. TYPE-C bemeneti port




Támogatott kijelző vastagság

45°-os kaszimmetrikus nyaláb

### Figyelmeztetés

A stabil működés érdekében csatlakoztassa a Type-c adatkábelt a gazdaszámítógép hátulján található USB-porthoz

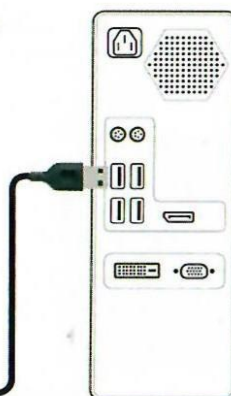

## Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

## Параметри на продукта

Модел: S2

Материал: Алюминиева сплав + ABS

Номинално напрежение: 5V, Мощност: 5W (максимум)

Осветление: LED

Цветна температура: 2800k-4500k-5500k

CRI: >80

Работна температура: -10°C~40°C

Работна влажност: 10%-90%

## Инструкции



### 1. Включване/изключване, Регулиране на яркостта

Щракнете върху бутона, за да включите/изключите захранването

Натиснете дълго бутона, за да регулирате яркостта

### 2. Регулиране на цветната температура

Щракнете върху бутона, за да промените цветовата температура


Има три режима: студено, топло, средно бяло

Натиснете дълго безстепенния бутон, за да регулирате цветната температура


3. Гравитационна скоба

4. LED светлина


5. Входен порт TYPE-C



>8 мм



<30 мм




45°C

Поддържана дебелина на дисплея

45° Касиметрична греда

### Предупреждение

За стабилна работа, моля, свържете Type-c кабела за данни към USB порта на гърба на хост компютъра

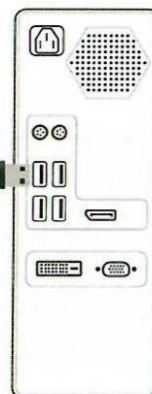

## Дистрибутор

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

## Produktparameter

Modell: S2

Material: Aluminiumlegierung + ABS

Nennspannung: 5 V, Leistung: 5 W (maximal)

Beleuchtung: LED

Farbtemperatur: 2800k-4500k-5500k

CRI: >80

Betriebstemperatur: -10°C~40°C

Arbeitsfeuchtigkeit: 10 % - 90 %

## Anweisungen



### 1. Ein-/Ausschalten, Helligkeitseinstellung

Klicken Sie auf die Schaltfläche, um das Gerät ein-/auszuschalten

Drücken Sie lange die Taste, um die Helligkeit anzupassen

### 2. Farbtemperaturanpassung

Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Farbtemperatur zu ändern

Es gibt drei Modi: Kaltweiß, Warmweiß und Mittelweiß.

Drücken Sie lange die stufenlose Taste, um die Farbtemperatur anzupassen

3. Schwerkraftklemme

4. LED-Licht

5. TYPE-C-Eingangsanschluss




Unterstützte Displaydicke

45° Asymmetrischer Strahl

## Warnung

Für einen stabilen Betrieb schließen Sie bitte das Typ-C-Datenkabel an den USB-Anschluss auf der Rückseite des Host-Computers an

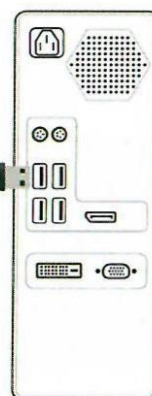

## Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische Republik

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

## Parametrii produsului

### Model: S2

Material: aliaj de aluminiu + ABS

Tensiune nominală: 5 V, putere: 5 W (maximum)

Iluminare: LED

Temperatura de culoare: 2800k-4500k-5500k

CRI: >80

Temperatura de lucru: -10°C~40°C

Umiditate de lucru: 10%-90%

## Instrucțiuni



### 1. Pornire/oprire, Ajustare luminozitate

Faceți clic pe butonul pentru a porni/opri alimentarea

Apăsăți lung butonul pentru a regla luminozitatea

### 2. Reglarea temperaturii culorii

Faceți clic pe butonul pentru a schimba temperatura de culoare

Există trei moduri: rece, cald, alb mediu

Apăsăți lung butonul continuu pentru a regla temperatura culorii

3. Clemă gravitațională

4. Lumină LED

5. Port de intrare TYPE-C




Grosimea afișajului suportată

Fascicul casimetric de 45°

## Avertizare

Pentru o funcționare stabilă, vă rugăm să conectați cablul de date Type-c la portul USB din spatele computerului gazdă

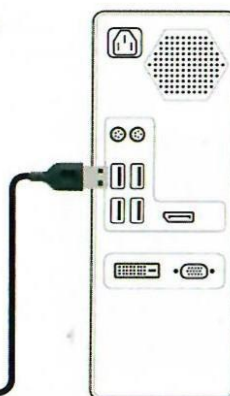

## Distribuator

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

## Product Parameters

Model: S2  
Material: Aluminum alloy + ABS  
Rated voltage: 5V, Power: 5W (maximum)  
Lighting: LED

Color temperature: 2800k-4500k-5500k  
CRI: >80  
Working temperature: -10°C~40°C  
Working humidity: 10%-90%


## Instructions




1. Power on/off, Brightness Adjustment  
Click the button to turn on/off the power  
Long press the button to adjust the brightness

2. Color temperature adjustment  
Click the button to change the color temperature  
There are three modes: Cold, warm, medium white  
Long press the stepless button to adjust the color temperature


3. Gravity clamp  
4. LED light  
5. TYPE-C input port



>8mm



<30mm



45°

Supported display thickness

45° Casymmetrical beam

## Warning

For stable operation, please connect the Type-c data cable to the USB port on the back of the host computer

