

N1 Dual

Uživatelská příručka


1 SPECIFIKACE

- Název produktu: Dash Cam
- Model: N1 Dual
- Vstupní údaje: 5V $\pm$ 1A
- Velikost: 92 x 33 x 25,5 mm
- Skladování: TF karta třídy 10

2 OBSAH BALENÍ

 Lepidlo 3M	 Uživatelská příručka	 Nabíječka USB
 montážní držák	 Napájecí kabel	 Palubní kamera
 Zadní kamera		

3 POPIS PRODUKTU

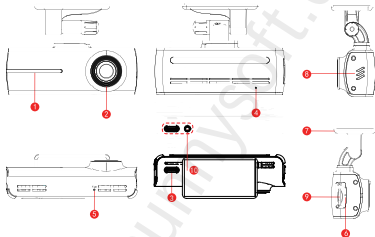

- 1 Indikátor sledování parkování
- 2 Objektiv
- 3 Port USB typu C
- 4 Pracovní indikátor
- 5 MIC
- 6 Tlačítko resetování
- 7 Montážní držák
- 8 Reprodukter
- 9 Slot pro kartu Micro SD
- 10 Rozhraní pro zadní kameru

4 POPIS LED INDIKÁTORU

Pracovní indikátor	Stav systému
Dýchání modré	Nahrávání
Bliká modře	Výjimka z uložení / nouzové nahrávání
Steady Blue	Moment zapnutí
Steady Blue	Upgrade
Indikátor sledování parkování	Stav systému
Dýchání červená	Monitorování parkování
Rychle bliká červeně	Výjimka z uložení / nouzové nahrávání
Stálá červená	Upgrade


5 INSTALACE

1. Vyčistěte místo na čelním skle, kam chcete nainstalovat palubní kameru, což napomůže jejímu přilnutí.


2. Vyjměte palubní kameru a držák z krabice, vložte držák do slotu a zatlačte jej doprava na místo. Ujistěte se, že je držák bezpečně nainstalován.



3. Odstraňte ochrannou fólii ze zadní strany držáku, připevněte lepicí stranu držáku na čelní sklo v místě, kde má volný výhled na silnici, ale nebrání řidiči ve výhledu. Jak je znázorněno níže.



4. Pomocí instalačního nástroje nadzvedněte okraje čelního skla/výplně a zasuňte napájecí kabel. Připojte palubní kameru k nabíječce do auta (zapojené do zásuvky zapalovače cigaret) a napájecímu kabelu.



5. Po instalaci zapněte palubní kameru, uslyšíte startovací tón a modrá kontrolka bude pomalu blikat.

6. Připojte aplikaci DDPAI, řiďte se referenční čarou na rozhraní náhledu a otáčením držáku nastavte úhel kamery.



6 INSTRUKCE PRO APLIKACI

Instalace aplikace DDPAI

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci „DDPai“ APP.




Spárování chytrého telefonu s palubní kamerou

1. Dash Cam a mobilní telefon udržujte ve vzdálenosti do 2,5 metru.
2. Spustěte aplikaci DDPAI a klepněte na „Device > Connect new devices“ (Zařízení > Připojit nová zařízení).
3. V seznamu sítí vyberte svou autokameru DDPai Dash Cam (Pro systém Android začne aplikace automaticky vyhledávat síť autokamer Dash Cam. Pro telefon se systémem iOS: zapněte síť WLAN v nabídce „Settings -> WLAN“). Výchozí identifikátor SSID (nebo název Wi-Fi) kamery Dash Cam je „DDPAI_N1 Dual_XXXX“.
4. Zadejte heslo (výchozí heslo je „1234567890“).
5. Vstupte do aplikace DDPAI a počkejte několik sekund, dokud se nezobrazí obrazovka náhledu.

Náhled


1. Otevřete aplikaci DDPai a přidejte svou palubní kameru.
2. Vyberte kartu „Zařízení > Zadávání“, čímž se dostanete na stránku náhledu.



Otočte chytrý telefon nebo stiskněte ikonu rozbalení a přepněte obrazovku náhledu do režimu na šířku.

Přehrávání

Klepnutím a přetažením pruhu časové osy dole na obrazovce doleva/doprava vytvoříte počáteční bod na miniaturu nebo počkejte 5 sekund na vyrovnávací záznam, který si přejete prohlédnout, po výběru klepněte paměť a nyní můžete sledovat historii záznamu.



Stahování video souborů

1. Klepnutím a přetažením pruhu časové osy dole na obrazovce doleva/doprava vytvoříte počáteční bod záznamu, který chcete stáhnout, a poté, co provedete výběr, klepněte na miniaturu nebo počkejte 5 sekund na vyrovnávací paměť, abyste vstoupili na úvodní obrazovku stahování.
2. Klepnutím na  z obrazovky náhledu vstoupíte do rozhraní stahování.
3. Po dokončení stahování videa klepněte na tlačítko „Complete“ (Dokončit).

FCC Stafement

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení vytváří a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit zapnutím zařízení oP a zapnutím, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrování nebo přemístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

KONTAKT



www.ddpai.com



feedback@ddpai.com



DDPAI Technology Co., Ltd

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

FCC ID:2AJFX-A2SPRO

Dodavatel/Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz


N1 Dual

User Guide


1 SPECIFICATIONS

- Product Name: Dash Cam
- Model: N1 Dual
- Input: 5V=1A
- Size: 92 x 33 x 25.5 mm
- Storage: Class 10 TF card

2 PACKAGE CONTENTS

 3M Adhesive	 User Guide	 USB Charger
 Mounting Bracket	 Power Cable	 Dash Cam
 Rear Camera		

3 PRODUCT OVERVIEW

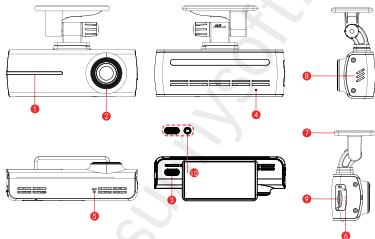

1 Parking monitoring indicator	6 Reset button
2 Lens	7 Mounting bracket
3 USB Type-C port	8 Speaker
4 Working indicator	9 Micro SD card slot
5 MIC	10 Interface to rear camera

4 LED INDICATOR INSTRUCTION


Working Indicator	System Status
Breathing Blue	Recording
Flashes Blue	Storage Exception/Emergency Recording
Steady Blue	Power-on Moment
Steady Blue	Upgrading
Parking Monitoring Indicator	System Status
Breathing Red	Parking Monitoring
Flashes Red Quickly	Storage Exception/Emergency Recording
Steady Red	Upgrading

5 INSTALLATION

1. Clean an area on the windshield where you wish the Dash Cam to be installed, this assists in adhesion.
2. Take out the Dash Cam and bracket from the box, insert the bracket into the slot and push it to the right into place. Ensure that the bracket is securely installed.



3. Remove the protective film from the back of the bracket, attach the adhesive side of the bracket on the windshield where it has an unobstructed view of the road but does not interfere with the driver's view. As shown below.



4. Use the installation tool to lift the edges of the windshield/molding and tuck in the power cable. Connect the Dash Cam to the car charger (plugged into cigarette lighter socket) and power cable.



5. Turn on the Dash Cam after installation, you will hear a boot tone, and a blue light flashes slowly.
6. Connect the DDP AI App, refer to the reference line on the preview interface, and rotate the bracket to adjust the camera angle.



6 APP INSTRUCTION

Install DDPAI APP

Scan the QR code to download the "DDPai" APP.




Pair Smart Phone to Dash Cam

1. Keep the Dash Cam and mobile phone within 2.5meters.
2. Launch DDPai App, tap on "Device > Connect new devices".
3. Choose your DDPai Dash Cam from the network list (For Android system, App will start to search Dash Cam network automatically. For iOS phone: turn on WLAN from "Settings -> WLAN"). The Dash Cam's default SSID (or Wi-Fi name) is "DDPAI_N1 Dual_XXXX".
4. Enter the password (the default password is '1234567890').
5. Enter DDPai App, wait a few seconds until the preview screen show.

Preview


1. Open the DDPai App, and add your Dash Cam.
2. Select "Device > Entering" tab, this will bring you to the preview page.



Rotate your smart phone or press expand  icon, turn the preview screen to landscape mode.

Playback

Tap and left/right drag timeline bar at the screen bottom to create the starting point of the recording you wish to preview, then tap on thumbnail when you have made your selection, or wait for 5 sec for buffering, now you can watch the history recording.



Download Video Files

1. Tap and left/right drag timeline bar at the screen bottom to create the starting point of the recording you wish to download, then tap on thumbnail when you have made your selection, or wait for 5 sec for buffering, to enter the download start screen.

2. Tap on  from preview screen to enter the download interface.

3. After the video has finished downloading, click "Complete".

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

FCC ID:2AJFX-A2SPRO

CONTACT



www.ddpai.com



feedback@ddpai.com



DDPAI Technology Co., Ltd