

STUDIO

Bezdrátový mikrofonní systém, digitální



Uživatelský manuál

Děkujeme, že jste si vybrali Proove! Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete uživatelskou příručku.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiál: ABS

Typ mikrofonu: digitální

Typ baterie: lithium-polymerová

Kapacita baterie:

Pouzdro: 3,7 V/1500 mAh

RX/TX: 3,7 V/300 mAh

Vstup typu C: 5 V/2 A

Doba nabíjení (RX/TX): ~2 h

Provozní doba (RX/TX): ~10 h

Poměr signálu k šumu:

Bezdrátové: >70 dB

Bluetooth: >90 dB

Doba zpoždění:

Bezdrátové: 30 ms

Bluetooth: 150 ms

Frekvenční rozsah:

Bezdrátové: 2,3 G (2302–2387 MHz)

Bluetooth: 2,4 G (2402–2480 MHz)

Frekvenční odezva: 50 Hz–20 kHz

Bezdrátový režim: DQPSK (1/2 Mb/s)

Citlivost: ±132 dB

Dosah připojení: až 100 m

Kompatibilita: Android, iOS, Windows, fotoaparáty

Konektory: Lightning/Type-C/AUX


Rozměry:

Pouzdro: 104 x 54 x 56 mm

RX/TX: 45 x 44 x 19 mm

Hmotnost:

Pouzdro: 130 g

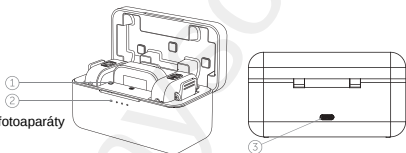

BALENÍ

Mikrofon x2

Přijímač x1

Nabíjecí box x1

Kabel OTG Typ-C na Lightning x1

Kabel OTG Typ-C na Typ-C x1


Nabíjecí kabel Typ-C na Typ-C x1

Zvukový filtr x2

Uživatelská příručka x1

Sametový sáček x1


Samolepky x1



PODROBNOSTI O PRODUKTU

NABÍJECÍ POUZDRO


1. Úložné prostory
2. Indikátory kapacity baterie
3. Tlačítko potlačení ozvěny/režimu Bluetooth
4. Vstup typu C



5. Klip mikrofonu
6. Indikátory stavu mikrofonu
7. Vstup AUX
8. Tlačítko napájení/ztlumení

PŘIJÍMAČ

1. Klip přijímače
2. Displej
3. Tlačítko pro snížení hlasitosti
4. Tlačítko pro zvýšení hlasitosti
5. Vstup AUX
6. Tlačítko napájení
7. Vstup typu C

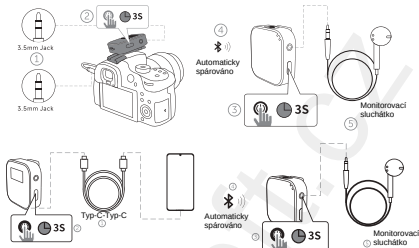

PROVOZ VÝROBKU

1. Připojte přijímač k telefonu nebo fotoaparátu pomocí potřebného kabelu.
2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení přijímače po dobu 3 sekund. Displej přijímače by se měl zapnout.
3. Stiskněte a podržte tlačítko napájení mikrofonu po dobu 3 sekund. Mikrofony se automaticky připojí a indikátory stavu mikrofonu by se měly rozsvítit, což signalizuje úspěšné připojení.
4. Displej přijímače je neustále zapnutý. Pokud indikátor připojení mikrofonu bliká, znamená to, že mikrofon není připojen k přijímači. Pokud kontrolka svítí trvale, mikrofon je připojen k přijímači a připraven k nahrávání zvuku.
5. K mikrofonu nebo fotoaparátu můžete také připojit sluchátka a poslouchat zvuk v reálném čase.

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ MIKROFON

Tlačítko	Akce	Funkce	Stav indikátoru
Tlačítko napájení	Podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund	Zapnutí napájení	Modré světlo svítí, zelené světlo bliká
	Podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund	Vypnutí napájení	Všechny indikátory zhasnou
	Krátké stisknutí	Vypnutí nahrávání z mikrofonu	Na displeji přijímače se zobrazí červená ikona ztlumení
	Stiskněte 5krát	Vypnutí párování 2,4G	Zelený indikátor mikrofonu bliká
Tlačítko potlačení hluku	Krátké stisknutí	Zapnutí/vypnutí režimu potlačení hluku	Modrá kontrolka zhasne při vypnutí / rozsvítí se při zapnutí, displej přijímače zhasne nebo se zobrazí ikona potlačení hluku
Tlačítko potlačení ozvěny / režimu Bluetooth	Podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund	Zapnutí Bluetooth	Modrá a zelená kontrolka blikají, po spárování kontrolky zhasnou a na přijímači se zobrazí ikona Bluetooth
	Podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund	Vypnutí Bluetooth	Na displeji přijímače se zobrazí ikona Bluetooth
	Krátké stisknutí	Zapnutí/vypnutí režimu potlačení ozvěny	Po zapnutí se modrá kontrolka změní na bílou / Po vypnutí se kontrolka změní na modrou, displej přijímače zhasne nebo se zobrazí ikona potlačení ozvěny

PŘIJÍMAČ

Tlačítko	Akce	Funkce	Stav indikátoru
Tlačítko napájení	Podržte tlačítko napájení stisknuté 3 sekundy	Zapnutí / Vypnutí	Zapnutí displeje / Vypnutí displeje
	Stiskněte 5krát	Vypnutí párování 2,4G	Displej přejde do pohotovostního režimu
Tlačítko pro snížení hlasitosti	Krátké stisknutí	Snížení hlasitosti	Sníže hlasitost mikrofonu o jednu úroveň
Tlačítko pro zvýšení hlasitosti	Krátké stisknutí	Zvýšení hlasitosti	Zvyšte hlasitost mikrofonů o jednu úroveň

Nabíjecí pouzdro

Indikátor nabití	Čtyři indikátory zleva doprava indikují 25 %, 50 %, 75 % a 100 % nabití pouzdra. Čtyři rozsvícené kontrolky odpovídají 100 % nabití, každých 25 % pokles nabití jednu kontrolku vypne.
Stav vybití	Když jsou mikrofony a přijímač umístěny v nabíjecím pouzdře, automaticky se nabíjí. Během nabíjení bude kontrolka na nabíjecím pouzdře nepřetržitě blikat. Po vybití pouzdra kontrolky na nabíjecím pouzdře zhasnou.
Stav nabití	Když je nabíjecí kabel napájecího adaptéru připojen k portu typu C na pouzdře, kontrolka bliká a když je baterie plně nabitá, všechny kontrolky svítí nepřetržitě.

VAROVÁNÍ

Nerozebírejte ani se nepokoušejte o opravu či úpravu tohoto produktu sami, protože by mohlo dojít k jeho poškození, narušení jeho funkčnosti nebo k ohrožení uživatele.

Pokud se zařízení nachází v prostředí s vysokou nebo nízkou teplotou, vypněte jej, abyste předešli možnému poškození nebo poruše. Před opětovným použitím zařízení počkejte, dokud se teplota nestabilizuje na bezpečnou úroveň.

Zařízení skladujte a používejte v suchém prostředí, mimo dosah zdrojů tepla, vlhkosti a dětí.

Výrobek je vybaven vestavěnou lithium-iontovou baterií. Při likvidaci prosím neznečišťujte životní prostředí.

Snažte se jej zlikvidovat odděleně a ekologicky šetrným způsobem.

Nedodržení návodu k obsluze může vést k poruše produktu a ke ztrátě záruky.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

STUDIO

Vezeték nélküli mikrofonrendszer, digitális



Felhasználói kézikönyv

prove

Köszönjük, hogy a Proove terméket választotta! A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet.

TERMÉKPARAMÉTEREK

Anyag: ABS

Mikrofontípus: digitális

Akkumulátor típusa: lítium-polimer

Akkumulátor kapacitása:

Tok: 3,7 V/1500 mAh RX/TX: 3,7 V/300 mAh

C típusú bemenet: 5 V/2 A

Töltési idő (RX/TX): ~2 óra

Működési idő (RX/TX): ~10 óra Jel-zaj arány:

Vezeték nélküli: >70 dB

Bluetooth: >90 dB

Késleltetési idő:

Vezeték nélküli: 30 ms

Bluetooth: 150 ms

Frekvenciatartomány:

Vezeték nélküli: 2,3 G (2302–2387 MHz)

Bluetooth: 2,4 G (2402–2480 MHz)

Frekvencia válasz: 50 Hz–20 kHz Vezeték

nélküli mód: DQPSK (1/2 Mb/s)

Érzékenység: ±132 dB

Kapcsolat hatótávolsága: akár 100 m

Kompatibilitás: Android, iOS, Windows, fényképezőgépek


Csatlakozók: Lightning/Type-C/AUX

Méretek:

Táska: 104 x 54 x 56 mm

RX/TX: 45 x 44 x 19 mm Súly:

Tok: 130 g

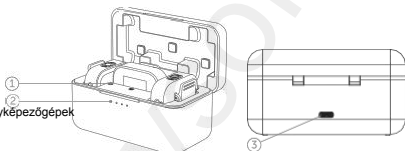

CSOMAG

Mikrofon x2 Vevő x1

Töltődoboz x1


OTG Type-C – Lightning kábel x1 OTG

Type-C – Type-C kábel x1 Type-C – Type-

C töltőkábel x1 Hangszűrő x2

Felhasználói kézikönyv x1

Bársony tasak x1 Matricák x1

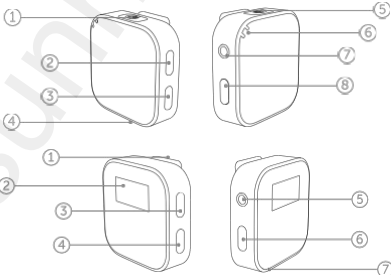

TERMÉK RÉSZLETEK

TÖLTŐTOK

1. Tárolóhelyek

2. Akkumulátor kapacitás jelzőfények


3. Visszhangcsökkentő/Bluetooth mód gomb

4. C típusú bemenet

5. Mikrofonklip
6. Mikrofon állapotjelzők
7. AUX bemenet
8. Bekapcsoló/némító gomb

VEZETŐ

1. z klip a vevőhöz
2. Kijelző
3. Hangerő csökkentő gomb
4. Hangerő-növelő gomb
5. AUX bemenet
6. Bekötési csatlakozó
7. C típusú bemenet

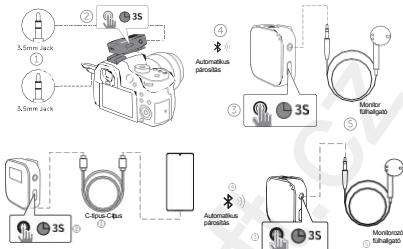

A TERMÉK MŰKÖDÉSE

1. Csatlakoztassa a vevőt a telefonhoz vagy a fényképezőgéphez a szükséges kábellel.
2. Tartsa lenyomva a vevő készülék bekapcsológombját 3 másodpercig. A vevő készülék kijelzője bekapcsolódni fog.
3. Tartsa lenyomva a mikrofon bekapcsológombját 3 másodpercig. A mikrofonok automatikusan csatlakoznak, és a mikrofon állapotjelzői kigyulladnak, jelezve a sikeres csatlakozást.
4. A vevő készülék kijelzője folyamatosan be van kapcsolva. Ha a mikrofon csatlakozási jelzőfénye villog, az azt jelenti, hogy a mikrofon nincs csatlakoztatva a vevő készülékhez. Ha a jelzőfény folyamatosan világít, a mikrofon csatlakoztatva van a vevő készülékhez, és készen áll a hang felvételére.
5. A mikrofonhoz vagy a kamerához fehallgatót is csatlakoztathat, és valós időben hallgathatja a hangot.

FELHASZNÁLÓI FELÜLET MIKROFON

Gomb	Művelet	Funkció	A jelzőfény állapota
Bekapcsológomb	Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig lenyomva	Bekapcsolás	A kék fény világít, a zöld fény villog
	Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig	Kikapcsolás	Minden jelzőfény kialszik
	Rövid lenyomás	Mikrofon felvétel kikapcsolása	A vevő készülék kijelzőjén megjelenik piros némitás ikon jelenik meg
	Nyomja meg 5-ször	2,4G párosítás kikapcsolása	A mikrofon zöld jelzőfénye villog
Zajscsökkentő gomb	Rövid lenyomás	A zajszűrés mód be-/kikapcsolása	A kék jelzőfény kikapcsoláskor kialszik / bekapcsoláskor kigyullad, a vevő kijelzője kialszik vagy megjelenik a zajszűrés ikonja
Visszhangcsökkentés/Bluetooth mód gomb	Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig	Bluetooth bekapcsolása	A kék és a zöld jelzőfény villog, párosítás után a jelzőfények kialszanak, és a vevőn megjelenik a Bluetooth ikon
	Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig	Bluetooth kikapcsolása	A vevő készülék kijelzőjén megjelenik a Bluetooth ikon
	Rövid lenyomás	A visszhangcsökkentés mód be-/kikapcsolása	Bekapcsolás után a kék jelzőfény fehérre vált / Kikapcsolás után a jelzőfény kékre vált, a vevő kijelzője kialszik, vagy megjelenik az echo cancellation ikon

VEZETŐ

Gomb	Művelet	Funkció	Jelzőfény állapota
Bekapcsológomb	Tartás lenyomva a 3 másodpercig lenyomva tartva	Be-/kikapcsolás	Kijelző bekapcsolása / Kijelző kikapcsolása
	Nyomja meg 5-ször	2,4G párosítás kikapcsolása	A kijelző készenléti módba vált
Hangerő csökkentő gomb Hangerő csökkentése	Rövid lenyomás	Hangerő csökkentése	Csökkenti a mikrofon hangerejét egy szinttel
Hangerő növelése	Rövid lenyomás	Hangerő növelése	A mikrofon hangerejét egy szinttel növeli

Töltőtok

Töltésjelző	A balról jobbra haladó négy jelzőfény a tok töltöttségi szintjét jelzi: 25%, 50%, 75% és 100%. A négy kigyulladt jelzőfény 100%-os töltöttséget jelöl, minden 25%-os töltöttségcsökkenésnél egy jelzőfény kialszik.
Lemerült állapot	Amikor a mikrofonok és a vevő a töltőtokban vannak, automatikusan feltöltődnek. Töltés közben a töltőtokon lévő jelzőfény folyamatosan villog. A tok lemerülése után a töltőtokon lévő jelzőfények kialszanak.
Töltöttségi állapot	Amikor a hálózati adapter töltőkábelét a tok C típusú portjához csatlakoztatja, a jelzőfény villog, és amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, az összes jelzőfény folyamatosan világít.

FIGYELMEZTETÉS

Ne szerelje szét, ne próbálja megjavítani vagy módosítani ezt a terméket, mert az károsodhat, működése megzavarodhat, vagy veszélyt jelenthet a felhasználóra.

Ha a készülék magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetben van, kapcsolja ki, hogy elkerülje az esetleges károsodást vagy meghibásodást. A készülék újrahaználata előtt várja meg, amíg a hőmérséklet biztonságos szintre stabilizálódik.

A készüléket száraz környezetben, hőforrásoktól, nedvességtől és gyermekektől távol tárolja és használja.

A termék beépített lítium-ion akkumulátorral rendelkezik. A hulladékkezelés során kérjük, ne szennyezze a környezetet. Igyekezzen a hulladékot elkülönítve és környezetbarát módon ártalmatlanítani.

A használati utasítás be nem tartása a termék meghibásodásához és a garancia elvesztéséhez vezethet.

Szállító/forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

STUDIO

Sistem de microfon fără fir, digital



Manual de utilizare

proove

Vă mulțumim că ați ales Proove! Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție manualul de utilizare.

PARAMETRI PRODUS

Material: ABS

Tip microfon: digital

Tipul bateriei: litiu-polimer

Capacitatea bateriei:

Carcasă: 3,7 V/1500 mAh RX/TX:

3,7 V/300 mAh

Intrare tip C: 5 V/2 A

Timp de încărcare (RX/TX): ~2 ore

Timp de funcționare (RX/TX): ~10

ore Raport semnal/zgomot:

Fără fir: >70 dB

Bluetooth: >90 dB Timp

de întârziere:

Fără fir: 30 ms

Bluetooth: 150 ms Gama

de frecvențe:

Fără fir: 2,3 G (2302–2387 MHz)

Bluetooth: 2,4 G (2402–2480 MHz)

Răspuns în frecvență: 50 Hz–20 kHz Mod

wireless: DQPSK (1/2 Mb/s) Sensibilitate:

±132 dB

Rază de acțiune: până la 100 m

Compatibilitate: Android, iOS, Windows, aparate foto Conectori:


Lightning/Type-C/AUX

Dimensiuni:

Carcasă: 104 x 54 x 56 mm

RX/TX: 45 x 44 x 19 mm Greutate:

Carcasă: 130 g

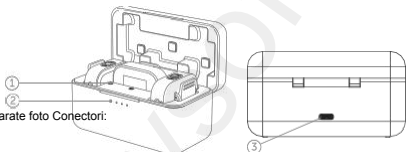

PACHET

Microfon x2

Receptor x1 Cutie

de încărcare x1

Cablu OTG tip C la Lightning x1 Cablu

OTG tip C la tip C x1 Cablu de încărcare

tip C la tip C x1 Filtru de sunet x2

Manual de utilizare x1 Pungă

de catifea x1 Autocolante x1



DETALII DESPRE PRODUS


HUSĂ DE ÎNCĂRCARE

1. Spațiu de depozitare

2. Indicatori de capacitate a bateriei

3. Buton de suprimare a ecoului/mod Bluetooth


4. Intrare tip C



5. Clemă pentru microfon
6. Indicatori de stare microfon
7. Intrare AUX
8. Buton de alimentare/silențiere

RECEPTOR

1. Clemă a receptorului
2. Afișaj
3. Buton pentru reducerea volumului
4. Buton pentru mărirea volumului
5. Intrare AUX
6. Buton de alimentare
7. Intrare tip C

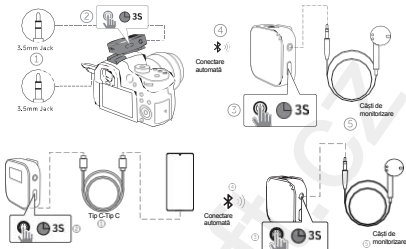

FUNCȚIONAREA PRODUSULUI

1. Conectați receptorul la telefon sau aparatul foto folosind cablul necesar.
2. Apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare al receptorului timp de 3 secunde. Afișajul receptorului ar trebui să se aprindă.
3. Țineți apăsat butonul de alimentare al microfonului timp de 3 secunde. Microfoanele se vor conecta automat, iar indicatorii de stare ai microfonului ar trebui să se aprindă, semnaland conectarea cu succes.
4. Ecranul receptorului este aprins în permanență. Dacă indicatorul de conectare al microfonului clipește, înseamnă că microfonul nu este conectat la receptor. Dacă indicatorul este aprins continuu, microfonul este conectat la receptor și gata pentru înregistrarea sunetului.
5. De asemenea, puteți conecta căști la microfon sau cameră și puteți asculta sunetul în timp real.

INTERFAȚA UTILIZATOR MICROFON

Buton	Acțiune	Funcție	Starea indicatorului
Butonul de alimentare	Țineți apăsat butonul de alimentare apăsat timp de 3 secunde	Pornirea alimentării	Lumina albastră este aprinsă, lumina verde clipește
	Țineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde	Oprirea alimentării	Toate indicatorii se sting
	Apăsare scurtă	Oprirea înregistrării de la microfon	Pe ecranul receptorului se afișează o pictogramă roșie de mutare
	Apăsați de 5 ori	Oprirea asocierii 2,4G	Indicatorul verde al microfonului clipește
Butonul de suprimare a zgomotului	Apăsați scurt	Activare/dezactivare mod de suprimare a zgomotului	Indicatorul albastru se stinge la oprire/se aprinde la pornire, afișajul receptorului se stinge sau afișează pictograma de suprimare a zgomotului
Butonul de suprimare a ecoului/modului Bluetooth	Țineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde	Activare Bluetooth	Indicatorul albastru și cel verde clipesc, după cuplare indicatorii se sting și pe receptor apare pictograma Bluetooth
	Țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde	Oprirea Bluetooth	Pe ecranul receptorului va apărea pictograma Bluetooth
	Apăsare scurtă	Activarea/dezactivarea modului de suprimare a ecoului	După activare, indicatorul albastru devine alb / După dezactivare, indicatorul devine albastru, afișajul receptorului se stinge sau apare pictograma de suprimare a ecoului

RECEPTOR

Buton	Acțiune	Funcție	Starea indicatorului
Butonul de alimentare	Țineți apăsat butonul apăsat timp de 3 secunde	Pornire/oprire	Pornire afișaj / Oprește afișaj
	Apăsați de 5 ori	Oprire asociere 2.4G	Ecranul trece în modul de așteptare
Buton pentru Reducerea volumului	Apăsare scurtă	Reducerea volumului	Reduceți volumul microfonului cu un nivel
Buton pentru creșterea volumului	Apăsare scurtă	Creșterea volumului	Creșteți volumul microfoanelor cu un nivel

Carcasa de încărcare

Indicator de încărcare	Cele patru indicatoare de la stânga la dreapta indică 25 %, 50 %, 75 % și 100 % din încărcarea carcasei. Cele patru indicatoare aprinse corespund unei încărcări de 100 %, iar la fiecare scădere de 25 % a încărcării, un indicator se stinge.
Starea de descărcare	Când microfoanele și receptorul sunt plasate în carcasa de încărcare, acestea se încarcă automat. În timpul încărcării, indicatorul de pe carcasa de încărcare va clipi continuu. După descărcarea carcasei, indicatorii de pe carcasa de încărcare se vor stinge.
Starea de încărcare	Când cablul de încărcare al adaptorului de alimentare este conectat la portul de tip C de pe carcasă, indicatorul luminos clipește, iar când bateria este complet încărcată, toate indicatoarele luminoase rămân aprinse continuu.

AVERTISMENT

Nu dezasamblați și nu încercați să reparați sau să modificați acest produs pe cont propriu, deoarece acest lucru ar putea duce la deteriorarea acestuia, la afectarea funcționalității sale sau la punerea în pericol a utilizatorului.

Dacă dispozitivul se află într-un mediu cu temperatură ridicată sau scăzută, opriți-l pentru a preveni posibile deteriorări sau defecțiuni. Înainte de a reutiliza dispozitivul, așteptați până când temperatura se stabilizează la un nivel sigur.

Depozitați și utilizați dispozitivul într-un mediu uscat, departe de surse de căldură, umiditate și copii.

Produsul este echipat cu o baterie litiu-ion încorporată. La eliminare, vă rugăm să nu poluați mediul. Încercați să îl eliminați separat și într-un mod ecologic.

Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la defectarea produsului și la pierderea garanției.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

STUDIO

Безжична микрофонна система, цифрова



Ръководство за употреба

proove

Благодарим Ви, че избрахте Proove! Преди да използвате продукта, моля, прочетете внимателно ръководството за употреба.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Материал: ABS

Тип микрофон: цифров

Тип батерия: литиево-полимерна

Капацитет на батерията:

Корпус: 3,7 V/1500 mAh RX/TX:

3,7 V/300 mAh

Вход тип C: 5 V/2 A

Време за зареждане (RX/TX): ~2

ч Време на работа (RX/TX): ~10 ч

Съотношение сигнал/шум:

Безжично: >70 dB

Bluetooth: >90 dB

Закъснение:

Безжично: 30 ms

Bluetooth: 150 ms

Честотен обхват:

Безжично: 2,3 G (2302–2387 MHz)

Bluetooth: 2,4 G (2402–2480 MHz)

Честотна характеристика: 50 Hz–20 kHz

Безжичен режим: DQPSK (1/2 Mb/s)

Чувствителност: ±132 dB

Обхват на връзката: до 100 m

Съвместимост: Android, iOS, Windows, фотоапарати


Конектори: Lightning/Type-C/AUX

Размери:

Калъф: 104 x 54 x 56 mm

RX/TX: 45 x 44 x 19 mm Терло:

Калъф: 130 g

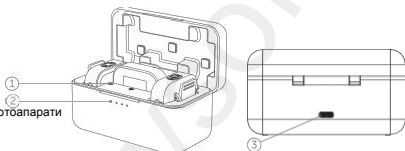

ОПАКОВКА

Микрофон x2

Приемник x1

Зарядна кутия x1

Кабел OTG тип C към Lightning x1 Кабел


OTG тип C към тип C x1 Заряден кабел

тип C към тип C x1 Звуков филтър x2

Ръководство за употреба x1

Кадишена торбичка x1

Стикери x1



ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРОДУКТА


ЗАРЕЖДАЩА КУТИЯ

1. Складови пространства

2. Индикатори за капацитет на батерията

3. Бутон за потискане на ехото/Bluetooth режим


4. Вход тип C



5. Клипс за микрофон
6. Индикатори за състоянието на микрофона
7. AUX вход
8. Бутон за включване/изключване

ПРИЕМНИК

1. Клипс за приемника
2. Дисплей
3. Бутон за намаляване на звука
4. Бутон за увеличаване на силата на звука
5. AUX вход
6. Бутон за включване
7. Вход тип C

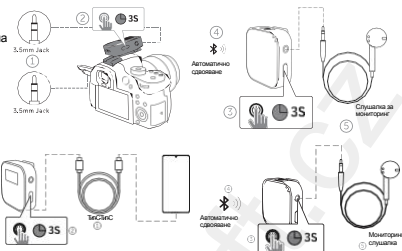

РАБОТА НА ПРОДУКТА

1. Свържете приемника с телефона или фотоапарата с помощта на необходимия кабел.
2. Натиснете и задръжте бутона за включване на приемника за 3 секунди. Дисплеят на приемника трябва да се включи.
3. Натиснете и задръжте бутона за включване на микрофона за 3 секунди. Микрофоните се свързват автоматично и индикаторите за състоянието на микрофона трябва да светнат, което показва успешно свързване.
4. Дисплеят на приемника е постоянно включен. Ако индикаторът за свързване на микрофона мига, това означава, че микрофонът не е свързан с приемника. Ако индикаторът свети постоянно, микрофонът е свързан с приемника и е готов за запис на звук.
5. Към микрофона или камерата можете да свържете и слушалки, за да слушате звука в реално време.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС МИКРОФОН

Бутон	Действие	Функция	Състояние на индикатора
Бутон за включване	Задръжте бутона за захранване натиснато в продължение на 3 секунди	Включване на захранването	Синята светлина свети, зелената светлина мига
	Задръжте бутона за включване на захранването за 3 секунди	Изключване на захранването	Всички индикатори угасват
	Кратко натискане	Изключване на записването от микрофона	На дисплея на приемника се появява червена икона за заглушаване
	Натиснете 5 пъти	Изключване на 2,4G съдвояване	Зеленият индикатор на микрофона мига
Бутон за потискане на шума	Кратко натискане	Включване/изключване на режима за шумопотискане	Синият индикатор угасва при изключване / светва при включване, дисплеят на приемника угасва или се показва икона за шумопотискане
Бутон за потискане на ехото/режим Bluetooth	Задръжте бутона за включване/изключване за 3 секунди	Включване на Bluetooth	Синята и зелената индикаторни лампички мигат, след съдвояване лампичките угасват и на приемника се показва икона за Bluetooth
	Задръжте бутона за включване за 3 секунди	Изключване на Bluetooth	На дисплея на приемника ще се появи икона Bluetooth
	Кратко натискане	Включване/изключване на режима за потискане на ехото	След включване синият индикатор става бял / След изключване индикаторът става син, дисплеят на приемника угасва или се показва икона за потискане на ехото

ПРИЕМНИК

Бутон	Действие	Функция	Състояние на индикатора
Бутон за включване	Задръжте бутона за захранване натиснато за 3 секунди	Включване/изключване	Включване/изключване на дисплея
	Натиснете 5 пъти	Изключване на 2,4G удвояване	Дисплеят преминава в режим на готовност
Бутон за намаляване на силата на звука	Кратко натискане	Намаляване на силата на звука	Намаляване на силата на микрофона с едно ниво
Бутон за увеличаване на силата на звука	Кратко натискане	Увеличаване на силата на звука	Увеличете силата на микрофона с едно ниво

Зарядно устройство

Индикатор за заряд	Четири индикатора от ляво на дясно показват 25 %, 50 %, 75 % и 100 % заряд на калъфа. Четири светли индикатора съответстват на 100 % заряд, при всеки 25 % спад на заряда един индикатор се изключва.
Състояние на разряд	Когато микрофоните и приемникът са поставени в зарядното куфарче, те се зареждат автоматично. По време на зареждането индикаторът на зарядното куфарче мига непрекъснато. След изтощаване на куфарчето индикаторите на зарядното куфарче угасват.
Състояние на зареждане	Когато кабелът за зареждане на захранващия адаптер е свързан с порт тип C на кутията, индикаторът мига, а когато батерията е напълно заредена, всички индикатори светят непрекъснато.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате или модифицирате този продукт сами, тъй като това може да доведе до повреда, нарушаване на функционалността му или да представлява опасност за потребителя.

Ако устройството се намира в среда с висока или ниска температура, изключете го, за да предотвратите евентуални повреди или неизправности. Преди да използвате отново устройството, изчакайте, докато температурата се стабилизира до безопасно ниво.

Съхранявайте и използвайте устройството в суха среда, далеч от източници на топлина, влага и деца.

Продуктът е снабден с вградена литиево-йонна батерия. При изхвърляне, моля, не замърсявайте околната среда. Опитайте се да го изхвърлите отделно и по екологичен начин.

Неспазването на инструкциите за експлоатация може да доведе до повреда на продукта и загуба на гаранцията.

Доставчик/дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

STUDIO

Brezžični mikrofoni, digitalni



Navodila za uporabo

proove

Hvala, ker ste izbrali Proove! Pred uporabo izdelka pazljivo preberite navodila za uporabo.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Material: ABS

Tip mikrofona: digitalni

Tip baterije: litij-polimerna

Kapaciteta baterije:

Ohišje: 3,7 V/1500 mAh RX/TX: 3,7

V/300 mAh

Vhod tipa C: 5 V/2 A

Čas polnjenja (RX/TX): ~2 uri Čas

delovanja (RX/TX): ~10 ur

Razmerje signal/šum:

Brezžično: >70 dB

Bluetooth: >90 dB

Zakasnitev:

Brezžično: 30 ms

Bluetooth: 150 ms

Frekvenčni razpon:

Brezžično: 2,3 G (2302–2387 MHz)

Bluetooth: 2,4 GHz (2402–2480 MHz)

Frekvenčni odziv: 50 Hz–20 kHz Brezžični

način: DQPSK (1/2 Mb/s) Občutljivost:

±132 dB

Doseg povezave: do 100 m

Združljivost: Android, iOS, Windows, kamere Priključki:


Lightning/Type-C/AUX

Dimenzije:

Ohišje: 104 x 54 x 56 mm

RX/TX: 45 x 44 x 19 mm Teža:

Ohišje: 130 g

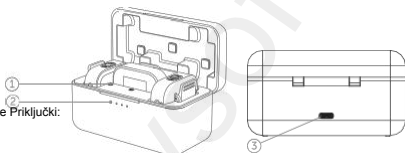

PAKIRANJE

Mikrofon x2

Sprejemnik x1

Polnilna škatla x1

Kabel OTG Type-C na Lightning x1 Kabel

OTG Type-C na Type-C x1 Kabel za

polnjenje Type-C na Type-C x1 Zvočni

filter x2

Uporabniški priročnik x1

Žametna vrečka x1 Nalepke x1



PODROBNOSTI IZDELKA


POLNILNA ŠKATLA

1. Predeli za shranjevanje

2. Kazalniki zmogljivosti baterije

3. Gumb za odpravo odmeva/način Bluetooth


4. Vhod tipa C



5. Mikrofonni klip
6. Indikatorji stanja mikrofona
7. AUX vhod
8. Gumb za vklop/izklop zvoka

SPREJEMNIK

1. clip za sprejemnik
2. Zaslón
3. Gumb za zmanjšanje glasnosti
4. Gumb za povečanje glasnosti
5. AUX vhod
6. Gumb za vklop
7. Vhod tipa C

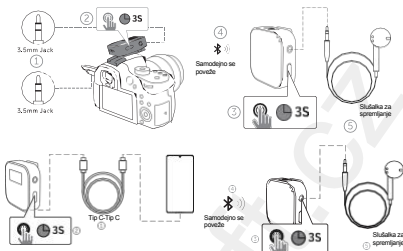

DELOVANJE IZDELKA

1. Sprejemnik priključite na telefon ali fotoaparát z ustreznim kablom.
2. Pritisnite in 3 sekunde pridržite gumb za vklop sprejemnika. Zaslón sprejemnika se mora vklopiti.
3. Pritisnite in 3 sekunde pridržite gumb za vklop mikrofona. Mikrofon se bodo samodejno povezali, indikatorji stanja mikrofona pa se bodo prižgali, kar pomeni, da je povezava uspešna.
4. Zaslón sprejemnika je vedno vklopljen. Če indikator povezave mikrofona utripa, to pomeni, da mikrofón ni povezan s sprejemnikom. Če indikator sveti neprekinjeno, je mikrofón povezan s sprejemnikom in pripravljen za snemanje zvoka.
5. Na mikrofón ali kamero lahko priključite tudi slušalke in zvok poslušate v realnem času.

UPORABNIŠKI VMESNIK MIKROFON

Gumb	Dejanje	Funkcija	Stanje indikatorja
Gumb za vklop	Pritisnite in pridržite 3 sekunde	Vklop	Modra lučka sveti, zelena lučka utripa
	Pritisnite in držite gumb za vklop napajanja 3 sekunde	Izklop	Vse lučke ugasnejo
	Kratek pritisk	Izklop snemanja mikrofona	Na zaslonu sprejemnika se prikaže rdečo ikono za utišanje
	Pritisnite 5-krat	Izklopite povezovanje 2,4G	Zelena lučka mikrofona utripa
Gumb za odpravljanje šuma	Kratko pritisnite	Vklop/izklop načina za odpravljanje šuma	Modra lučka ugasne, ko je izklopljen / se prižge, ko je vklopljen, zaslon sprejemnika ugasne ali se prikaže ikona za odpravljanje šuma
Gumb za odpravljanje odmeva/način Bluetooth	Pritisnite in držite gumb za vklop 3 sekunde	Vklop Bluetooth	Modra in zelena kontrolna lučka utripata; po seznanjanju se kontrolni lučki ugasneta in na sprejemniku se prikaže ikona Bluetooth.
	Pritisnite in držite gumb za vklop 3 sekunde	Izklopite Bluetooth	Na zaslonu sprejemnika se prikaže ikona Bluetooth.
	Kratek pritisk	Vklop/izklop načina za odpravljanje odmeva	Ko je vklopljen, modra kontrolna lučka postane bela / Ko je izklopljen, kontrolna lučka postane modra, zaslon sprejemnika se izklopi ali se prikaže ikona za odpravljanje odmeva

SPREJEMNIK

Gumb	Dejanje	Funkcija	Stanje indikatorja
Gumb za vklop	Pritisnite in pridržite 3 sekunde	Vklop/izklop	Vklop/izklop zaslona
	Pritisnite 5-krat	Izklopite 2,4G povezovanje	Zaslon preide v stanje pripravljenosti
Gumb za zmanjšanje glasnosti	Kratko pritisnite	Zmanjšanje glasnosti	Zmanjšanje glasnosti mikrofona za eno stopnjo
Gumb za povečanje glasnosti	Kratek pritisk	Povečanje glasnosti	Povečajte glasnost mikrofona za eno stopnjo

Polnilni etui

Kazalnik napolnjenosti	Štiri indikatorji od leve proti desni prikazujejo 25 %, 50 %, 75 % in 100 % napolnjenosti ohišja. Štiri prižgani indikatorji ustrezajo 100 % napolnjenosti, vsak 25 % padec napolnjenosti ugasne en indikator.
Stanje praznjenja	Ko mikrofoni in sprejemnik položite v polnilno etui, se samodejno napolnijo. Med polnjenjem indikator na polnilnem etuiju neprekinjeno utripa. Ko je etui prazen, se indikatorji na polnilnem etuiju ugasnejo.
Stanje polnjenja	Ko je polnilni kabel napajalnika priključen na vtičnico tipa C na etuiju, indikator utripa, ko pa je baterija popolnoma napolnjena, vsi indikatorji neprekinjeno svetijo.

OPOZORILO

Ne razstavljajte, ne poskušajte popraviti ali spreminjati tega izdelka sami, saj ga lahko poškodujete, poslabšate njegovo delovanje ali ogrozite uporabnika.

Če je naprava v okolju z visokimi ali nizkimi temperaturami, jo izklopite, da preprečite morebitno poškodbo ali okvaro. Pred ponovno uporabo naprave počakajte, da se temperatura stabilizira na varni ravni.

Napravo shranjujte in uporabljajte v suhem okolju, stran od virov toplote, vlage in otrok.

Izdelek je opremljen z vgrajeno litij-ionsko baterijo. Pri odstranjevanju ne onesnažujte okolja. Poskusite jo odstraniti ločeno in na okolju prijazen način.

Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči okvaro izdelka in izgubo garancije.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

STUDIO

Bežiční mikrofonský systém, digitální



Korisnički priručnik

proove

Hvala vam što ste odabrali Proove! Molimo vas da pažljivo pročitate korisnički priručnik prije upotrebe proizvoda.

PARAMETRI PROIZVODA

Materijal: ABS

Vrsta mikrofona: digitalni

Vrsta baterije: litij-polimer

Kapacitet baterije:

Kućište: 3,7 V / 1500 mAh

RX/TX: 3,7 V/300 mAh

Ulaz tipa C: 5 V/2 A

Vrijeme punjenja (RX/TX): ~2 h

Vrijeme rada (RX/TX): ~10 h

Omjer signala i šuma :

Bežično: >70 dB

Bluetooth: >90dB

Vrijeme odgovora:

Bežično: 30 ms

Bluetooth: 150 ms

Frekvencijski raspon:

Bežično: 2.3G (2302-2387MHz)

Bluetooth: 2.4G (2402-2480MHz)

Frekvencijski odziv: 50 Hz-20 kHz

Bežični način rada: DQPSK (1/2 Mbps)

Osjetljivost: ±132 dB

Domet veze : do 100 m

Kompatibilnost: Android, iOS, Windows, kamere

Konektori: Lightning/Type-C/AUX


Dimenzije:

Kućište: 104 x 54 x 56 mm

RX/TX: 45 x 44 x 19 mm

Težina:

Kutija: 130 g

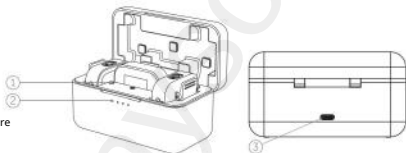

PAKIRANJE

Mikrofon x2

Prijemnik x1

Kutija za punjenje x1

OTG kabel tipa C na Lightning x1

OTG kabel tipa C na tip C x1

Kabel za punjenje tipa C na tip C x1

Zvučni filter x2

Korisnički priručnik x1

Baršunasta torba x1

Naljepnice x1



DETALJI PROIZVODA


KUTIJICA ZA PUNJENJE

1. Pretinci za pohranu

2. Pokazatelji kapaciteta baterije

3. Gumb za poništavanje jeke /Bluetooth način rada


4. Type-C ulaz



5. Kopča za mikrofonski
6. Pokazatelj statusa mikrofona
7. AUX ulaz
8. Gumb za uključivanje/isključivanje zvuka

PRIJEMNIK

1. Kopča prijemnika
2. Prikaz
3. Tipka za smanjivanje glasnoće
4. Tipka za pojačavanje glasnoće
5. AUX ulaz
6. Gumb za uključivanje/isključivanje
7. Ulaz tipa C

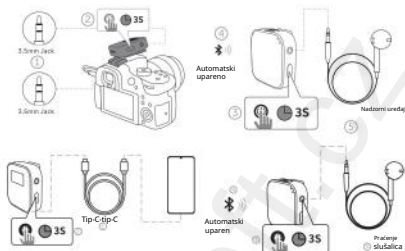

RAD PROIZVODA

1. Spojite prijemnik s telefonom ili fotoaparatom pomoću potrebnog kabela.
2. Pritisnite i držite gumb za uključivanje prijemnika 3 sekunde. Zaslom prijemnika trebao bi se uključiti.
3. Pritisnite i držite gumb za uključivanje mikrofona 3 sekunde. Mikrofon će se automatski spojiti i Indikatori statusa mikrofona trebali bi svijetliti, što ukazuje na uspješnu vezu.
4. Zaslom prijemnika je uvijek uključen. Ako indikator priključka mikrofona treperi, to znači da mikrofon nije spojen na prijemnik. Ako indikator stalno svijetli, mikrofon je spojen na prijemnik i spreman za snimanje zvuka.

5. Također možete spojiti slušalice na mikrofon ili kameru kako biste slušali zvuk u stvarnom vremenu.

KORISNIČKO SUČELJE

MIKROFON

Gumb	Akcijski	Funkcija	Status indikatora
Gumb za napajanje	Držite gumb za napajanje 3 sekunde	Uključivanje napajanja	Plavo svjetlo svijetli, zeleno svjetlo treperi
	Držite gumb napajanje 3 sekunde	Isključivanje napajanja	Svi indikatori se gase
	Kratki pritisak	Isključi snimanje mikrofonom	Na zaslonu prijemnika pojavljuje se crvena ikona za isključivanje zvuka
	Pritisnite 5 puta	Onemoguć uparivanje s 2.4G mrežom	Zeleni indikator mikrofona treperi.
Gumb za poništavanje buke	Kratki pritisak	Uključivanje/isključivanje načina poništavanja buke	Plavo svjetlo se gasi kada se isključi / svijetli kada je uključen, zaslon prijemnika ikona poništavanja nestane ili se pojavi buka
Gumb za poništavanje jeke / način rada Bluetooth	Držite pritisnutočitač napajanje 3 sekunde	Uključivanje Bluetootha	Plavo i zeleno svjetlo trepću, nakon uparivanjem, svjetla će se ugasi i Ikona Bluetooth će se pojaviti na prijemniku.
	Držite pritisnutočitač napajanje za razdoblje od 3 sekunde	Isključivanje Bluetootha	Ikona će se pojaviti na zaslonu prijemnika . Bluetooth
	Kratki pritisak	Uključivanje/isključivanje načina poništavanja jeke	Kada je uključeno, plavo svjetlo postaje bijelo / Kada je isključeno, svjetlo postaje plavo, zaslon prijemnika se gasi ili se pojavljuje ikona za poništavanje jeke

PRIJEMNIK

Gumb	Akcijski	Funkcija	Status indikatora
Gumb za napajanje	Držite pritisnut gumb za napajanje 3 sekunde Pritisnite 5 puta	Uključivanje/Isključivanje Onemogućí uparivanje s 2.4G mrežom	Uključen prikaz / Isključen prikaz Zaslon će prijeći u stanje pripravnosti.
Tipka za smanjivanje glasnoće	Kratki pritisak	Smanjivanje glasnoće	Smanjite glasnoću mikrofona tako da jedna razina
Tipka za pojačavanje glasnoće	Kratki pritisak	Pojačavanje zvuka	Povečajte glasnoću mikrofona za jednu razinu

Kućište za punjenje

Indikator napunjenosti	Četiri indikatora s lijeva na desno označavaju 25%, 50%, 75% i 100% napunjenosti slučaja. Četiri Upaljena svjetla odgovaraju 100% napunjenosti, svaki pad napunjenosti od 25% gasi jedno svjetlo.
Status otpusta	Kada se mikrofoni i prijemnik stave u kućište za punjenje, automatski će se puniti. Tijekom punjenja, indikatora lampica na kućištu za punjenje će prestano bljeskati . Kada se kućište isprazni, indikatora lampica na kućištu za punjenje će izlaze van.
Status naplate	Kada je kabel za punjenje adaptera spojen na Type-C priključak na kućištu, indikatora lampica treperi, a kada je baterija potpuno napunjena, svi indikatori svijetle prestano.

UPOZORENJE

Ne rastavljajte niti pokušavajte sami popravljati ili modificirati ovaj proizvod, jer ga to može oštetiti, narušiti njegovu funkcionalnost ili ugroziti korisnika.

Ako se uređaj nalazi u okruženju s visokom ili niskom temperaturom, isključite ga kako biste spriječili moguća oštećenja ili kvar. Pričekajte da se temperatura ohladi prije ponovne upotrebe uređaja .
ne stabilizira se na sigurnu razinu.

Uređaj čuvajte i koristite na suhom mjestu, dalje od izvora topline, vlage i djece.

Proizvod je opremljen ugrađenom litij-ionskom baterijom. Molimo vas da ne zagadujete okoliš prilikom odlaganja .

Molimo vas da ga pokušate odložiti odvojeno i na ekološki prihvatljiv način.

Nepoštivanje uputa za uporabu može dovesti do kvara proizvoda i poništenja jamstva.

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz

STUDIO

Wireless Microphone System



User Manual

© Sunnysoft s.r.o., distributor

proove

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS

Microphone type: digital

Battery type: lithium polymer

Battery capacity:

Case: 3.7V/1500mAh

RX/TX: 3.7V/300mAh

Type-C input: 5V/2A

Charging time(RX/TX): ~2 h

Operating time(RX/TX): ~10 h

Signal to noise ratio:

Wireless: >70dB

Bluetooth: >90dB

Delay time:

Wireless: 30ms

Bluetooth: 150ms

Frequency range:

Wireless: 2.3G(2302-2387MHz)

Bluetooth: 2.4G(2402-2480MHz)

Frequency response: 50Hz~20KHz

Wireless mode: DQPSK(1/2Mbps)

Sensitivity: ± 132 dB

Connection distance: up to 100m

Compatibility: Android, iOS, Windows, Cameras

Connectors: Lightning/Type-C/AUX

Size:


Case: 104x54x56mm

RX/TX: 45x44x19mm

Weight:


Case: 130g

RX/TX: 30g

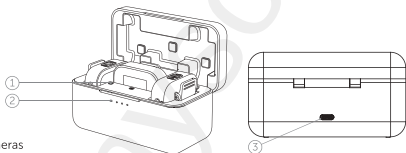

PACKAGE


- Microphone x2
- Receiver x1
- Charging box x1
- Type-C to Lightning OTG Cable x1
- Type-C to Type-C OTG Cable x1
- Type-C to Type-C Charging Cable x1
- Sound filter x2
- User manual x1
- Velvet bag x1
- Stickers x1



PRODUCT DETAILS

CHARGING CASE

1. Places of storage
2. Battery capacity indicators
3. Type-C input



MICROPHONE

1. Microphone
2. Noise canceling mode button
3. Echo cancellation/Bluetooth mode button
4. Type-C input

5. Microphone clip
6. Microphone status indicators
7. AUX input
8. Power/Mute button

RECEIVER

1. Receiver clamp
2. Display
3. Button to lower the volume
4. Button to increase the volume
5. AUX input
6. Power button
7. Type-C input


PRODUCT OPERATION

1. Connect the receiver to your phone or camera with the cable you need.
2. Press and hold the receiver's power button for 3 seconds, the receiver's display should turn on.
3. Press and hold the microphone power button for 3 seconds. The microphones will connect automatically, and the microphone status indicators should light up, indicating a successful connection.
4. The receiver display is always on. If the microphone connection indicator is blinking, it means that the microphone is not connected to the receiver. If the light is solid, the microphone is connected to the receiver and ready to record sound.
5. You can also connect headphones to the microphone or camera to listen to the sound in real time.

USER INTERFACE

MICROPHONE

Button	Action	Function	Indicator status
Power button	Hold down the power button for 3 seconds	Turning on the power	Blue light on, green light flashing
	Hold down the power button for 3 seconds	Turning the power off	All indicators go out
	Short press	Turn off microphone recording	Red mute icon appears on the receiver display
	Press 5 times	Turn off 2.4G pairing	Green microphone indicator flashes
Noise canceling button	Short press	Turn noise canceling mode off/on	Blue indicator goes off when turned off / lights up when turned on , receiver display goes off or the noise canceling icon is displayed
Echo cancellation / Bluetooth mode button	Hold down the power button for 3 seconds	Turn on Bluetooth	Blue and green lights flash, after pairing, the lights go out, the Bluetooth icon is displayed on the receiver
	Hold the button to start 3 seconds	Turn off Bluetooth	The Bluetooth icon will appear on the receiver display
	Short pressing	Turn echo cancellation mode on/off	When you turn on, the blue indicator changes to white / When you turn off, the indicator changes to blue, the receiver display goes out or the echo cancellation icon is displayed

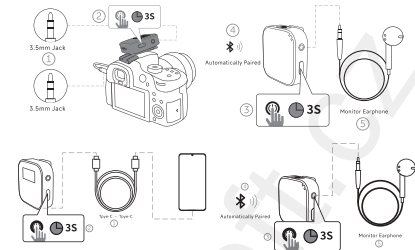

RECEIVER

Button	Action	Function	Indicator status
Power button	Hold down the power button for 3 seconds	Power on / Power off	Turn on the display / Turn off the display
	Press 5 times	Turn off 2.4G pairing	The display goes into standby mode
Button to lower the volume	Short press	Volume decreases	Lower the microphone volume by one level
Button to increase the volume	Short press	Volume increases	Increase the volume of the microphones by one level

CHARGING CASE

Charge indicator display	The four indicators from left to right indicate 25%, 50%, 75% and 100% of the case's charge. Four lights on correspond to 100% charge, each 25% decrease in charge will turn off one light.
Discharge status	When the microphones and receiver are placed in the charging box, they are automatically charged. While charging, the indicator light on the charging box will blink continuously. When the case is discharged, the indicators on the charging box will turn off.
Charge status	When the power adapter's charging cable is connected to the case's Type-C port, the indicator light will blink, and when the battery is fully charged, all indicators will be on all the time.

WARNING

- Do not disassemble or attempt to repair or modify this product yourself, as tampering with the product may damage the device, impair its functionality, or endanger the user.
- If the device is in a high or low temperature environment, turn it off to avoid possible damage or malfunction. Wait until the temperature has stabilized to a safe level before using the device again.
- Store and use the device in a dry environment, away from heat and moisture sources and children.
- The product is equipped with a built-in lithium-ion battery. Please do not pollute the environment when disposing of it. Try to dispose of it separately and in an environmentally friendly manner.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

STUDIO

Wireless Microphone System



User Manual

© Sunnysoft s.r.o., distributor

proove

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: ABS

Mikrofontyp: digital

Batterietyp: Lithium-Polymer

Batteriekapazität:

Gehäuse: 3.7V/1500mAh

RX/TX: 3.7V/300mAh

Type-C-Eingang: 5V/2A

Aufladezeit(RX/TX): ~2 Std

Betriebszeit(RX/TX): ~10 Std

Signal-Rausch-Verhältnis:

Drahtlos: >70dB

Bluetooth: >90dB

Latenzzeit:

Drahtlos: 30ms

Bluetooth: 150ms

Frequenzbereich:

Drahtlos: 2.3G(2302-2387MHz)

Bluetooth: 2.4G(2402-2480MHz)

Frequenzbereich: 50Hz~20KHz

Drahtloser Modus: DQPSK(1/2Mbps)

Empfindlichkeit: ±132dB

Verbindungsentfernung: bis zu 100m

Kompatibilität: Android, iOS, Windows, Kameras

Anschlüsse: Lightning/Type-C/AUX

Größe: Gehäuse:

104x54x56mm

RX/TX: 45x44x19mm

Gewicht:

Gehäuse: 130g

RX/TX: 30g

PAKET

- Mikrophon x2
- Empfänger x1
- Ladebox x1
- AUX-Kabel x1
- Type-C to Lightning-OTG-Kabel x1
- Type-C to Type-C-OTG-Kabel x1
- Type-C to Type-C-Ladekabel x1
- Geräuschfilter x2
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1
- Samtbeutel x1




EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

LADEKOFFER

1. Aufbewahrungsorte
2. Akkukapazitätsanzeigen
3. Type-C-Eingang

MIKROFON


1. Mikrophon
2. Taste für den Geräuschunterdrückungsmodus

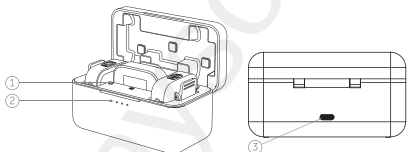

3. Taste für Echounterdrückung/Bluetooth-Modus
4. Type-C-Eingang
5. Mikrofon-Clip
6. Mikrofon-Statusanzeigen
7. AUX-Eingang
8. Power/Mute-Taste

EMPFÄNGER

1. Klemme des Empfängers
2. Anzeige
3. Taste zum Verringern der Lautstärke
4. Taste zum Erhöhen der Lautstärke
5. AUX-Eingang
6. Einschalttaste
7. Type-C-Eingang

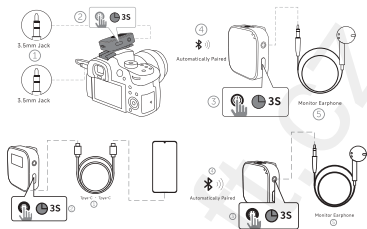

BETRIEB DES PRODUKTS

1. Schließen Sie den Empfänger mit dem entsprechenden Kabel an Ihr Telefon oder Ihre Kamera an.
2. Halten Sie die Einschalttaste des Empfängers 3 Sekunden lang gedrückt, das Display des Empfängers sollte sich einschalten.
3. Halten Sie die Einschalttaste des Mikrofons 3 Sekunden lang gedrückt. Die Mikrofone werden automatisch verbunden, und die Mikrofonstatusanzeigen sollten aufleuchten, was eine erfolgreiche Verbindung anzeigt.
4. Die Anzeige des Empfängers ist immer eingeschaltet. Wenn die Mikrofonanschlussanzeige blinkt, bedeutet dies, dass das Mikrofon nicht mit dem Empfänger verbunden ist. Wenn die Anzeige leuchtet, ist das Mikrofon mit dem Empfänger verbunden und bereit für die Tonaufnahme.
5. Sie können auch einen Kopfhörer an das Mikrofon oder die Kamera anschließen, um den Ton in Echtzeit zu hören.

BENUTZERBEREICH

MIKROFON

Schaltfläche	Aktion	Funktion	Status der Anzeige
Einschalttaste	Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt	Einschalten des Geräts	Blaues Licht leuchtet, grünes Licht blinkt
	Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt	Ausschalten des Geräts	Alle Anzeigen erlöschen
	Kurz drücken	Mikrofonaufnahme ausschalten	Rotes Stummschaltungssymbol erscheint auf dem Empfängerdisplay
	5 Mal drücken	2,4G-Kopplung ausschalten	Grüne Mikrofonanzeige blinkt
Taste für Geräuschunterdrückung	Kurz drücken	Rauschunterdrückungsmodus aus-/einschalten	Blaue Anzeige erlischt beim Ausschalten / leuchtet beim Einschalten, Empfängerdisplay erlischt oder das Symbol für Rauschunterdrückung wird angezeigt
Taste für Echounterdrückung/Bluetooth-Modus	Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt	Bluetooth einschalten	Blaues und grünes Licht blinken, nach dem Pairing erlöschen die Lichter, das Bluetooth-Symbol wird auf dem Empfänger angezeigt
	Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt	Bluetooth ausschalten	Das Bluetooth Symbol wird auf dem Empfänger angezeigt
	Kurz drücken	Echounterdrückungsmodus ein/ausschalten	Beim Einschalten wechselt die blaue Anzeige zu weiß / Beim Ausschalten wechselt die Anzeige zu blau, das Empfängerdisplay erlischt oder das Echounterdrückungssymbol wird angezeigt

EMPFÄNGER

Schaltfläche	Aktion	Funktion	Status der Anzeige
Einschalttaste	Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt	Einschalten / Ausschalten	Einschalten des Displays / Ausschalten des Displays
	5 Mal drücken	2.4G-Paarung ausschalten	Das Display geht in den Standby-Modus
Taste zum Verringern der Lautstärke	Kurz drücken	Lautstärke verringert sich	Lautstärke der Mikrofone um eine Stufe verringern
Taste zum Erhöhen der Lautstärke	Kurz drücken	Lautstärke erhöht sich	Erhöhen Sie die Lautstärke der Mikrofone um eine Stufe

KOFFER ZUM AUFLADEN

Anzeige des Ladezustands	Die vier Anzeigen von links nach rechts zeigen 25 %, 50 %, 75 % und 100 % der Ladung des Koffers an. Vier leuchtende Lichter entsprechen 100 % Ladung, bei jeder Verringerung der Ladung um 25 % wird ein Licht ausgeschaltet.
Entladestatus	Wenn die Mikrofone und der Empfänger in die Ladebox gelegt werden, werden sie automatisch aufgeladen. Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeigelampe an der Ladebox kontinuierlich. Wenn das Gehäuse entladen ist, schalten sich die Anzeigen an der Ladestation aus.
Status der Aufladung	Wenn das Netzadapter-Ladekabel an den Type-C-Anschluss des Gehäuses angeschlossen ist, blinkt die Anzeigelampe, und wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten alle Anzeigen ständig.

WARNUNG

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren, da Eingriffe in das Produkt das Gerät beschädigen, seine Funktionalität beeinträchtigen oder eine Gefahr für den Benutzer darstellen können.
- Wenn sich das Gerät in einer Umgebung mit hohen oder niedrigen Temperaturen befindet, schalten Sie es aus, um mögliche Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden. Warten Sie, bis sich die Temperatur auf ein sicheres Niveau stabilisiert hat, bevor Sie das Gerät wieder benutzen.
- Lagern und benutzen Sie das Gerät in einer trockenen Umgebung, fern von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen und Kindern.
- Das Produkt ist mit einem eingebauten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Bitte achten Sie bei der Entsorgung darauf, die Umwelt nicht zu belasten. Versuchen Sie, ihn separat und umweltfreundlich zu entsorgen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

STUDIO

Wireless Microphone System



User Manual

© Sunnysoft s.r.o., distributor

proove

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS

Typ mikrofonu: cyfrowy

Typ baterii: litowo-polimerowa

Pojemność baterii:

Korpus: 3.7V/1500mAh

RX/TX: 3.7V/300mAh

Wejście Type-C: 5V/2A

Czas ładowania (RX/TX): ~2 godz

Czas pracy (RX/TX): ~10 godz

Stosunek sygnału do szumu:

Bezprzewodowy: >70dB

Bluetooth: >90dB

Czas opóźnienia:

Bezprzewodowy: 30ms

Bluetooth: 150ms

Zakres częstotliwości:

Bezprzewodowy: 2.3G(2302-2387MHz)

Bluetooth: 2.4G (2402-2480MHz)

Pasma przenoszenia: 50Hz~20KHz

Tryb bezprzewodowy: DQPSK (1/2Mbps)

Czułość: ±132dB

Odległość połączenia: do 100m

Kompatybilność: Android, iOS, Windows, kamery

Złącza: Lightning/Type-C/AUX

Rozmiar:


Korpus: 104x54x56mm

RX/TX: 45x44x19mm

Waga:

Korpus: 130g

RX/TX: 30g

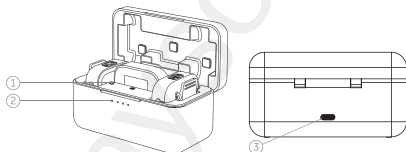

PAKIET

- Mikrofon x2
- Odbiornik x1
- Ładowarka x1
- Kabel AUX x1
- Kabel OTG Type-C to Lightning x1
- Kabel OTG z Type-C to Type-C x1
- Kabel ładowający z Type-C to Type-C x1
- Filtr dźwięku x2
- Instrukcja obsługi x1
- Naklejki x1
- Aksamitna torba x1


SZCZEGÓŁY PRODUKTU

ETUI DO ŁADOWANIA

1. Miejsca przechowywania
2. Wskaźniki pojemności baterii
3. Wejście Type-C

MIKROFON


1. Mikrofon
2. Przycisk trybu redukcji szumów

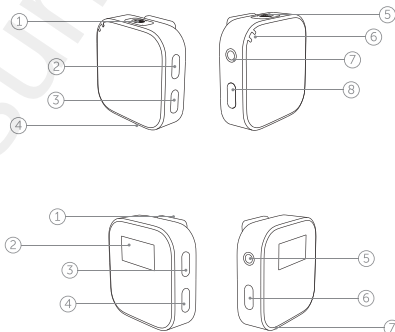

3. Przycisk trybu redukcji echa/trybu Bluetooth
4. Wejście Type-C
5. Klips mikrofonu
6. Wskaźniki stanu mikrofonu
7. Wejście AUX
8. Przycisk zasilania/wyciszenia

ODBIORNIK

1. Zacisk odbiornika
2. Wyświetlacz
3. Przycisk zmniejszania głośności
4. Przycisk zwiększania głośności
5. Wejście AUX
6. Przycisk zasilania
7. Wejście Type-C

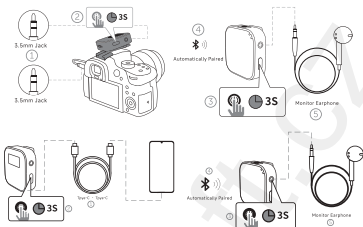

DZIAŁANIE PRODUKTU

1. Podłącz odbiornik do telefonu lub aparatu za pomocą odpowiedniego kabla.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania odbiornika przez 3 sekundy, wyświetlacz odbiornika powinien się włączyć.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania mikrofonu przez 3 sekundy. Mikrofony potęcą się automatycznie, a wskaźniki stanu mikrofonów powinny się zaświecić, wskazując pomyślne połączenie.
4. Wyświetlacz odbiornika jest zawsze włączony. Jeśli wskaźnik połączenia mikrofonu miga, oznacza to, że mikrofon nie jest podłączony do odbiornika. Jeśli wskaźnik świeci światłem ciągłym, mikrofon jest podłączony do odbiornika i gotowy do nagrywania dźwięku.
5. Można również podłączyć słuchawki do mikrofonu lub kamery, aby słuchać dźwięku w czasie rzeczywistym.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

MIKROFON

Przycisk	Działanie	Funkcja	Status wskaźnika
Przycisk zasilania	Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy	Włączanie zasilania	Niebieskie światło świeci, zielone światło miga
	Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy	Wyłączanie zasilania	Wszystkie wskaźniki gasną
	Krótkie naciśnięcie	Wyłączanie nagrywania z mikrofonu	Na wyświetlaczu odbiornika pojawia się czerwona ikona wyciszenia
	Naciśnij 5 razy	Wyłączanie parowania 2.4G	Miga zielony wskaźnik mikrofonu
Przycisk redukcji szumów	Krótkie naciśnięcie	Wyłączanie/włączanie trybu redukcji szumów	Niebieski wskaźnik gaśnie po wyłączeniu / zapala się po włączeniu, wyświetlacz odbiornika gaśnie lub wyświetlana jest ikona redukcji szumów
Przycisk redukcji echa / trybu Bluetooth	Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy	Włączanie Bluetooth	Niebieskie i zielone diody migają, po sparowaniu diody gasną, na odbiorniku wyświetlana jest ikona Bluetooth
	Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy	Wyłączanie Bluetooth	Ikona Bluetooth jest wyświetlana na odbiorniku
	Krótkie naciśnięcie	Włączanie/wyłączanie trybu usuwania echa	Po włączeniu niebieski wskaźnik zmienia kolor na biały / Po wyłączeniu wskaźnik zmienia kolor na niebieski, wyświetlacz odbiornika gaśnie lub wyświetlana jest ikona redukcji szumów

ODBIORNIK

Przycisk	Działanie	Funkcja	Status wskaźnika
Przycisk zasilania	Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy	Włączanie/wyłączanie zasilania	Włączanie wyświetlacza / wyłączenie wyświetlacza
	Naciśnij 5 razy	Wyłącz parowanie 2.4G	Wyświetlacz przechodzi w tryb gotowości
Przycisk zmniejszania głośności	Krótkie naciśnięcie	Zmniejszanie głośności	Zmniejszenie głośności mikrofonów o jeden poziom
Przycisk zwiększania głośności	Krótkie naciśnięcie	Zwiększanie głośności	Zwiększenie głośności mikrofonów o jeden poziom

ETUI ŁADUJĄCE

Wskaźnik naładowania	Cztery wskaźniki od lewej do prawej wskazują 25%, 50%, 75% i 100% naładowania obudowy. Cztery włączone kontrolki odpowiadają 100% naładowania, każde 25% spadku naładowania spowoduje wyłączenie jednej kontrolki.
Stan rozładowania	Po umieszczeniu mikrofonów i odbiornika w ładowarce są one automatycznie ładowane. Podczas ładowania wskaźnik na ładowarce będzie migać w sposób ciągły. Po rozładowaniu obudowy wskaźniki na ładowarce wyłączą się.
Stan naładowania	Po podłączeniu kabla ładującego zasilacza do portu Type-C etui, wskaźnik będzie migać, a gdy bateria zostanie w pełni naładowana, wszystkie wskaźniki będą świecić przez cały czas.

OSTRZEŻENIE

- Nie demontuj ani nie próbuj naprawiać lub modyfikować tego produktu samodzielnie, ponieważ ingerencja w produkt może uszkodzić urządzenie, pogorszyć jego funkcjonalność lub stworzyć zagrożenie dla użytkownika.
- Jeśli urządzenie znajduje się w środowisku o wysokiej lub niskiej temperaturze, należy je wyłączyć, aby uniknąć uszkodzenia lub nieprawidłowego działania. Przed ponownym użyciu urządzenia należy odczekać, aż temperatura ustabilizuje się na bezpiecznym poziomie.
- Urządzenie należy przechowywać i używać w suchym otoczeniu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci oraz dzieci.
- Produkt jest wyposażony we wbudowany akumulator litowo-jonowy. Podczas jego użycia nie należy zanieczyszczać środowiska. Staraj się utylizować go oddzielnie i w sposób przyjazny dla środowiska.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Dodawatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz