Powerbase Stand 2026

User Manual – Multilanguage Edition


Languages / Sprachen / Jazyky / Języki / Limbi

EN English ..... page 2
DE Deutsch ... page 10
CS Čeština ... page 19
SK Slovenčina page 27
PL Polski ..... page 35
HU Magyar ... page 44
RO Română ... page 52
SL Slovenščina page 61
BG Bulgarian . page 69

Powerbase Stand 2026

User Manual


Included Components

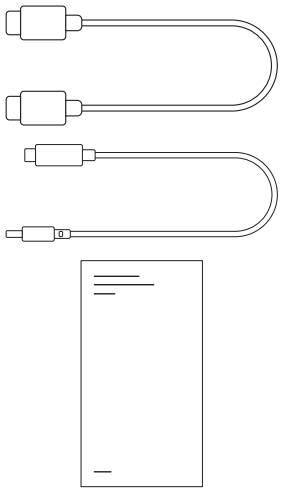

USB-C Charging Cable

USB-C to DC Charging Cable

User Manual

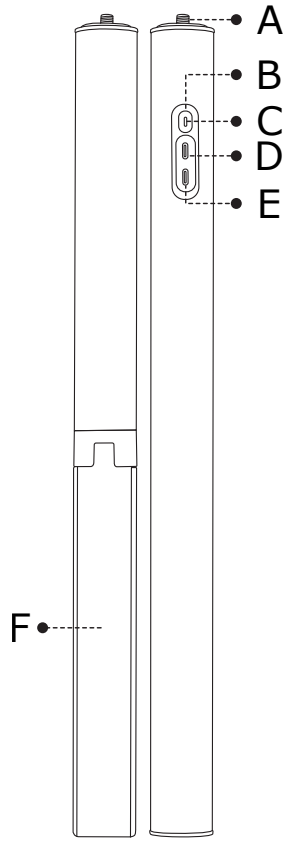

PowerBase Stand

A. 1/4" screw thread
B. Power check button
C. Battery power indicator
D. USB-C output port
E. USB-C input port
F. Foldable tripod


Specifications

Product name	Powerbase Stand 2026
Product model	T100
Battery type	Lithium-ion battery
Power capacity	72 Wh
Rated capacity	3,250 mAh (20V / 3.25A)
Cell	14.4V; 20,000 mAh (5,000 mAh × 4)
Conversion efficiency	92% (20V / 3.25A)
Ports	USB-C input × 1; USB-C output × 1
USB-C input	20V 3.25A (65W Max)
USB-C output	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 5V/1A, proprietary protocol 20V 3.25A (65W Max)
Working temperature	Charging: 0 °C to 35 °C Discharging: −10 °C to 40 °C
Dimensions	32 mm × 32 mm × 410 mm (stand only)
Weight	760 g

Instruction Manual

Connecting to the Projector

Connect the included charging cable and the projector's original adapter to the output and input ports on the PowerBase Stand.

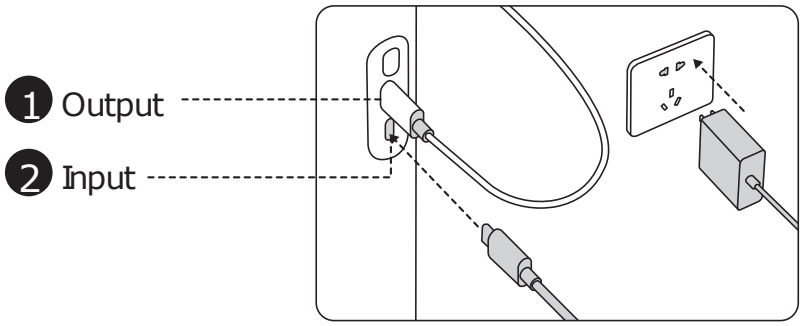

① Output ② Input

Connect the charging cable to the output port on the PowerBase Stand and the projector.

Seamless Viewing

Removing the adapter won't interrupt the projector's display, allowing for viewing while freely moving around.

Smart Recharging

When the projector is fully charged, the adapter will automatically charge the PowerBase Stand.

Standard Mode / ECO Mode

The operating mode can be switched between Standard Mode and ECO Mode in system settings.


- In Standard Mode, the battery stand provides up to 65W rated power output to compatible projectors for optimal audiovisual performance.
- In ECO Mode, the projector provides significantly longer playback time compared to Standard Mode.

Camping Mode

Home Mode.

Battery Power Indicator

You can also check the power status via the LED battery indicator.

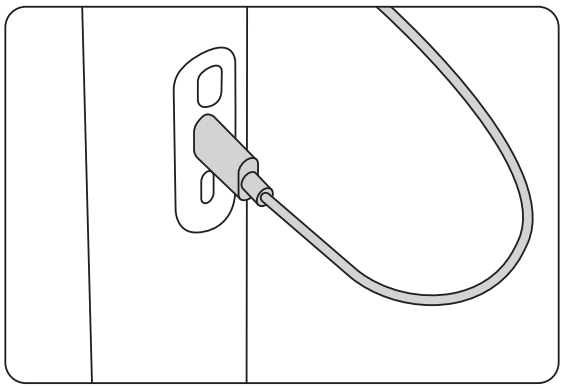

- **Red:** 0%–10%
- **Orange:** 10%–30%
- **White:** 30%–100%
- **Flashing:** Charging

Notes

- We recommend using the adapter provided with the XGIMI projector to power the power bank stand. For some projectors with a DC power connector, an additional adapter is required for use. When using a third-party adapter, the adapter must support the PD power supply protocol and have a rated output power greater than 65W. Be sure to choose a product that meets safety certification standards.
- We recommend using the charging cable included with this product to power the projector. When using a third-party charging cable, use a charging cable that can carry a current of 5A or more. Be sure to select a product that meets safety certification standards.
- When powering a device other than an XGIMI projector, the power bank stand can provide a power supply of 5V. Please check the list of compatible projectors on the XGIMI website or consult customer service.
- If the indicator LED of the power bank stand does not display or power is not supplied normally, the power bank stand may be in protected mode. You can try to reset it by pressing and holding the power check button for 5 seconds.
- When not using this product for a long time, please keep the battery power at around 20%–50% and store it in a cool and dry environment to extend the battery life.

Safety Warning

Improper use may result in battery malfunction, severe heat generation, and even fire or explosion. To avoid personal or property damage, please strictly follow the following requirements for storing and using this product:

- This product is not a toy. Please keep it out of reach of children and do not allow children to use or play with it to prevent accidents.
- Do not apply excessive pressure or impact on this product, and avoid severe dropping or strong vibration. If any of these situations occur, or if liquid enters or splashes into the product, it may cause damage to or short the battery or circuits. If any of the above situations occur, please stop using the product immediately and dispose of it properly.
- If the product swells, deforms, leaks, or significantly decreases in capacity, please stop using it immediately and dispose of it properly.
- Please do not place the product in trouser pockets, sealed bags, on beds, or sofas, as the product's heat dissipation may be affected when charging or discharging. Make sure the product is not covered by clothing, pillows, quilts, or other items during use to ensure proper heat dissipation.
- Do not disassemble, cut, squeeze, puncture, or short-circuit the product, or expose it to water, fire (including near stoves, heaters, and other heat sources), or an environment with a temperature higher than 60 °C.
- Do not leave the product in an unattended car or in other places exposed to direct sunlight during hot weather, as high temperatures may cause risks to the battery and the product.
- This product contains a lithium-ion battery. Do not open the product's outer casing to avoid damaging the battery or other dangers.
- Do not replace the battery, as using the wrong type of battery may lead safety protection mechanisms to fail and pose risks of explosion and fire.
- The battery pack may explode or leak flammable liquid or gas when subjected to extremely low air pressure during use, storage, or transportation. Follow proper operating procedures and safety standards when handling or moving the battery pack.
- Do not dispose of the battery in household waste. Follow the relevant national regulations for the safe disposal of used batteries. Contact local recycling stations or other relevant institutions for the correct battery disposal method.

Scan the QR code for more information.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu City, China


service@xgimi.com www.xgimi.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

Powerbase Stand 2026

Benutzerhandbuch


Lieferumfang

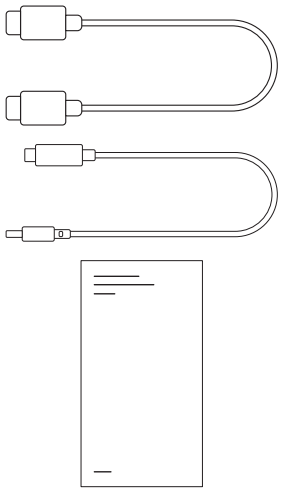

USB-C-Ladekabel

USB-C-auf-DC-Ladekabel

Benutzerhandbuch

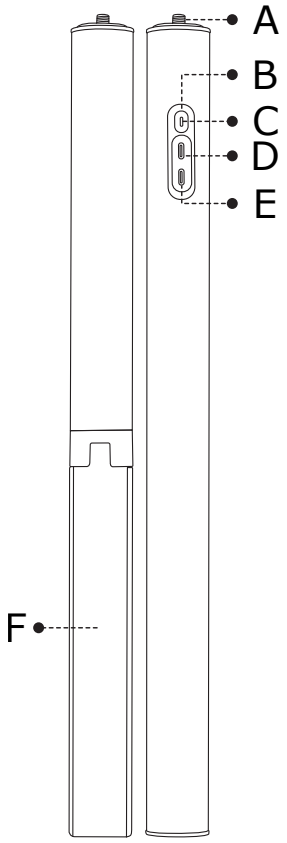

PowerBase Stand

A. 1/4”-Schraubgewinde
B. Ladestand-Prüftaste
C. Akkustandsanzeige
D. USB-C-Ausgang
E. USB-C-Eingang
F. Klappbares Stativ


Technische Daten

Produktname	Powerbase Stand 2026
Produktmodell	T100
Akkutyp	Lithium-Ionen-Akku
Energiekapazität	72 Wh
Nennkapazität	3.250 mAh (20V / 3,25A)
Zelle	14,4V; 20.000 mAh (5.000 mAh × 4)
Umwandlungseffizienz	92% (20V / 3,25A)
Anschlüsse	USB-C-Eingang × 1; USB-C-Ausgang × 1
USB-C-Eingang	20V 3,25A (max. 65W)
USB-C-Ausgang	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 5V/1A, proprietäres Protokoll 20V 3,25A (max. 65W)
Betriebstemperatur	Laden: 0 °C bis 35 °C Entladen: −10 °C bis 40 °C
Abmessungen	32 mm × 32 mm × 410 mm (nur Standfuß)
Gewicht	760 g

Bedienungsanleitung

Anschluss an den Projektor

Schließen Sie das mitgelieferte Ladekabel und das Originalnetzteil des Projektors an die Ausgangs- und Eingangsanschlüsse des PowerBase Stand an.

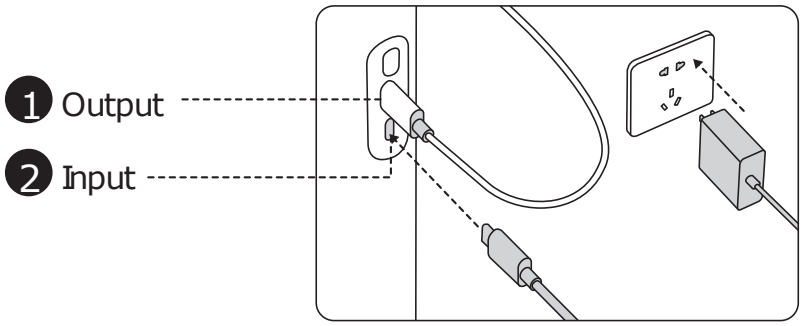

① Ausgang ② Eingang

Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Ausgangsanschluss des PowerBase Stand und dem Projektor.

Unterbrechungsfreie Wiedergabe

Das Entfernen des Netzteils unterbricht die Projektorwiedergabe nicht und ermöglicht so eine freie Nutzung beim Umherbewegen.

Intelligentes Nachladen

Wenn der Projektor vollständig geladen ist, lädt das Netzteil automatisch den PowerBase Stand auf.

Standardmodus / ECO-Modus

Der Betriebsmodus kann in den Systemeinstellungen zwischen Standardmodus und ECO-Modus umgeschaltet werden.


- Im Standardmodus liefert der Akku-Standfuß bis zu 65W Nennleistung an kompatible Projektoren für eine optimale audiovisuelle Leistung.
- Im ECO-Modus bietet der Projektor eine deutlich längere Wiedergabezeit als im Standardmodus.

Camping-Modus

Home-Modus.

Akkustandsanzeige

Sie können den Ladestand auch über die LED-Akkuanzeige überprüfen.

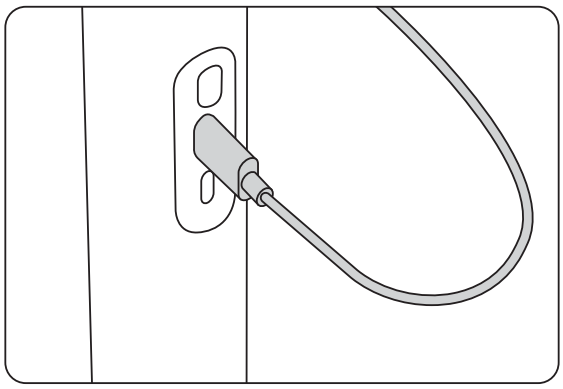

- **Rot:** 0 %–10 %
- **Orange:** 10 %–30 %
- **Weiß:** 30 %–100 %
- **Blinkend:** Laden

Hinweise

- Wir empfehlen, das mit dem XGIMI-Projektor gelieferte Netzteil zur Stromversorgung des Akku-Standfußes zu verwenden. Für einige Projektoren mit DC-Stromanschluss ist ein zusätzliches Netzteil erforderlich. Bei Verwendung eines Netzteils eines Drittanbieters muss dieses das PD-Stromversorgungsprotokoll unterstützen und eine Nennausgangsleistung von mehr als 65W aufweisen. Achten Sie darauf, ein Produkt zu wählen, das den Sicherheitszertifizierungsstandards entspricht.

- Wir empfehlen, das mit diesem Produkt gelieferte Ladekabel zur Stromversorgung des Projektors zu verwenden. Verwenden Sie bei einem Ladekabel eines Drittanbieters ein Kabel, das einen Strom von 5A oder mehr führen kann. Achten Sie darauf, ein Produkt zu wählen, das den Sicherheitszertifizierungsstandards entspricht.

- Bei der Stromversorgung eines anderen Geräts als eines XGIMI-Projektors kann der Akku-Standfuß eine Stromversorgung von 5V bereitstellen. Bitte prüfen Sie die Liste kompatibler Projektoren auf der XGIMI-Website oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

- Wenn die Anzeige-LED des Akku-Standfußes nichts anzeigt oder die Stromversorgung nicht ordnungsgemäß funktioniert, befindet sich der Akku-Standfuß möglicherweise im Schutzmodus. Sie können versuchen, ihn zurückzusetzen, indem Sie die Ladestand-Prüftaste 5 Sekunden lang gedrückt halten.

- Wenn Sie dieses Produkt längere Zeit nicht verwenden, halten Sie den Akkustand bei etwa 20 %–50 % und lagern Sie es in einer kühlen und trockenen Umgebung, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

Sicherheitshinweise

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Akkudefekten, starker Hitzeentwicklung und sogar zu Brand oder Explosion führen. Um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden, befolgen Sie bitte strikt die folgenden Anforderungen für die Lagerung und Verwendung dieses Produkts:

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie Kinder nicht damit spielen oder es benutzen, um Unfälle zu vermeiden.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck oder Stoß auf dieses Produkt aus und vermeiden Sie starkes Fallenlassen oder kräftige Vibrationen. Sollte eine dieser Situationen eintreten oder sollte Flüssigkeit in das Produkt eindringen oder darauf spritzen, kann dies zu Schäden am Akku oder an den Schaltkreisen oder zu einem Kurzschluss führen. Sollte eine der oben genannten Situationen eintreten, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
- Wenn das Produkt anschwillt, sich verformt, ausläuft oder seine Kapazität deutlich abnimmt, stellen Sie die Verwendung sofort ein und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
- Bitte legen Sie das Produkt nicht in Hosentaschen, verschlossene Taschen, auf Betten oder Sofas, da die Wärmeableitung des Produkts beim Laden oder Entladen beeinträchtigt werden kann. Stellen Sie sicher, dass das Produkt während des Gebrauchs nicht von Kleidung, Kissen, Decken oder anderen Gegenständen bedeckt ist, um eine ordnungsgemäße Wärmeableitung zu gewährleisten.
- Zerlegen, zerschneiden, quetschen, durchstechen oder kurzschließen Sie das Produkt nicht und setzen Sie es nicht Wasser, Feuer (einschließlich der Nähe von Öfen, Heizungen und anderen Wärmequellen) oder einer Umgebung mit einer Temperatur über 60 °C aus.
- Lassen Sie das Produkt bei heißem Wetter nicht in einem unbeaufsichtigten Auto oder an anderen Orten mit direkter Sonneneinstrahlung, da hohe Temperaturen Risiken für den Akku und das Produkt verursachen können.
- Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Öffnen Sie nicht das Außengehäuse des Produkts, um Schäden am Akku oder andere Gefahren zu vermeiden.
- Tauschen Sie den Akku nicht aus, da die Verwendung eines falschen Akkutyps dazu führen kann, dass die Sicherheitsschutzmechanismen versagen, und das Risiko von Explosion und Brand birgt.
- Der Akkupack kann bei extrem niedrigem Luftdruck während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports explodieren oder entflammbare Flüssigkeit oder Gas austreten lassen. Befolgen Sie beim Umgang mit oder Transport des Akkupacks die ordnungsgemäßen Betriebsverfahren und Sicherheitsstandards.

- Entsorgen Sie den Akku nicht im Hausmüll. Befolgen Sie die einschlägigen nationalen Vorschriften zur sicheren Entsorgung gebrauchter Akkus. Wenden Sie sich an örtliche Recyclingstationen oder andere zuständige Stellen, um die korrekte Methode zur Akkuentsorgung zu erfahren.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu City, China


service@xgimi.com www.xgimi.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

Powerbase Stand 2026

Uživatelská příručka


Obsah balení

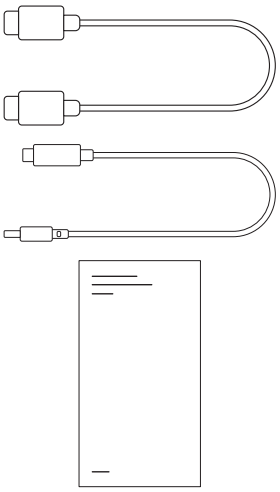

Nabíjecí kabel USB-C

Nabíjecí kabel USB-C na DC

Uživatelská příručka

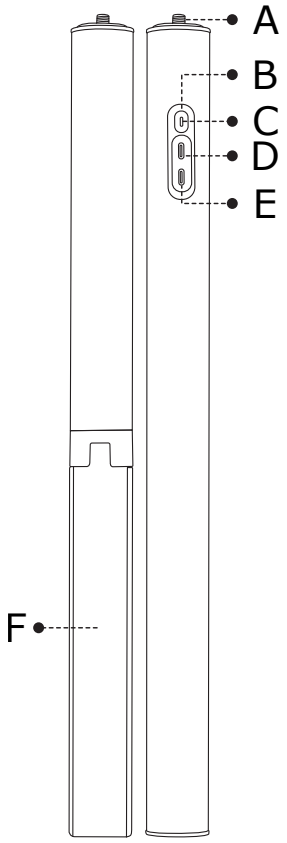

PowerBase Stand

A. Závit šroubu 1/4”

B. Tlačítko kontroly napájení

C. Indikátor stavu baterie

D. Výstupní port USB-C

E. Vstupní port USB-C

F. Skládací stativ


Technické specifikace

Název produktu	Powerbase Stand 2026
Model produktu	T100
Typ baterie	Lithium-iontová baterie
Kapacita	72 Wh
Jmenovitá kapacita	3 250 mAh (20V / 3,25A)
Článek	14,4V; 20 000 mAh (5 000 mAh × 4)
Účinnost přeměny	92% (20V / 3,25A)
Porty	Vstup USB-C × 1; výstup USB-C × 1
Vstup USB-C	20V 3,25A (max. 65W)
Výstup USB-C	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 5V/1A, proprietární protokol 20V 3,25A (max. 65W)
Provozní teplota	Nabíjení: 0 °C až 35 °C Vybíjení: −10 °C až 40 °C
Rozměry	32 mm × 32 mm × 410 mm (pouze stojan)
Hmotnost	760 g

Návod k použití

Připojení k projektoru

Připojte přiložený nabíjecí kabel a originální adaptér projektoru k výstupnímu a vstupnímu portu na zařízení PowerBase Stand.

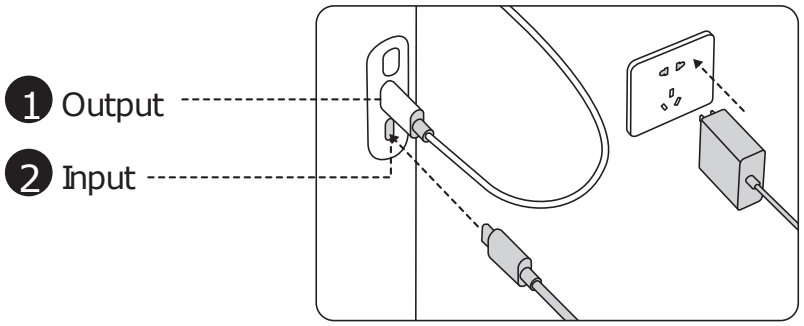

① Výstup ② Vstup

Připojte nabíjecí kabel k výstupnímu portu na zařízení PowerBase Stand a k projektoru.

Plynulé sledování

Odpojení adaptéru nepřeruší promítání projektoru, což umožňuje sledovat obsah a zároveň se volně pohybovat.

Inteligentní dobíjení

Když je projektor plně nabit, adaptér začne automaticky dobíjet PowerBase Stand.

Standardní režim / ECO Mode

Provozní režim lze v systémových nastaveních přepínat mezi Standardním režimem a režimem ECO Mode.


- Ve Standardním režimu poskytuje bateriový stojan kompatibilním projektorům výstupní výkon až 65W pro optimální audiovizuální zážitek.
- V režimu ECO Mode projektor poskytuje výrazně delší dobu přehrávání ve srovnání se Standardním režimem.

Režim Kemping

Domácí režim.

Indikátor stavu baterie

Stav nabití můžete také zkontrolovat pomocí LED indikátoru baterie.

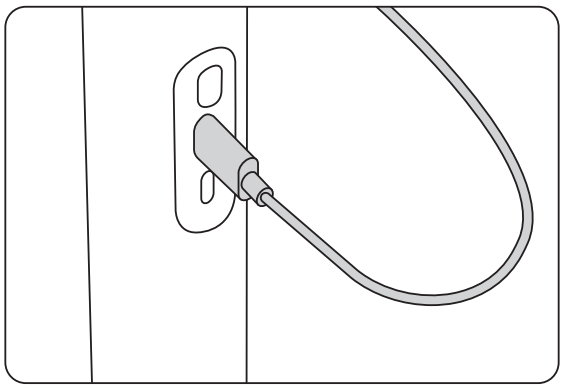

- **Červená:** 0 %–10 %
- **Oranžová:** 10 %–30 %
- **Bílá:** 30 %–100 %
- **Blikání:** Nabíjení

Poznámky

- Doporučujeme používat adaptér dodávaný s projektorem XGIMI pro napájení bateriového stojanu. U některých projektorů s DC napájecím konektorem je k použití potřeba další adaptér. Při použití adaptéru třetí strany musí adaptér podporovat protokol napájení PD a mít jmenovitý výstupní výkon vyšší než 65W. Vždy volte produkt, který splňuje normy bezpečnostní certifikace.

- Doporučujeme používat nabíjecí kabel přiložený k tomuto produktu pro napájení projektoru. Při použití nabíjecího kabelu třetí strany použijte kabel, který umožňuje přenos proudu 5A nebo více. Vždy volte produkt, který splňuje normy bezpečnostní certifikace.

- Při napájení jiného zařízení než projektoru XGIMI může bateriový stojan poskytovat napájení 5V. Zkontrolujte prosím seznam kompatibilních projektorů na webových stránkách XGIMI nebo se obraťte na zákaznický servis.

- Pokud se LED indikátor bateriového stojanu nezobrazuje nebo napájení nefunguje normálně, může být bateriový stojan v ochranném režimu. Můžete se jej pokusit resetovat stisknutím a podržením tlačítka kontroly napájení po dobu 5 sekund.

- Pokud tento produkt delší dobu nepoužíváte, udržujte prosím stav nabití baterie kolem 20 %–50 % a uchovávejte jej v chladném a suchém prostředí pro prodloužení životnosti baterie.

Bezpečnostní upozornění

Nesprávné použití může vést k poruše baterie, silnému zahřívání a dokonce k požáru nebo explozi. Aby nedošlo k újmě na zdraví nebo poškození majetku, dodržujte prosím přísně následující požadavky pro skladování a používání tohoto produktu:

- Tento produkt není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí a nedovolte dětem, aby jej používaly nebo si s ním hrály, aby se předešlo nehodám.
- Nevyvíjejte na tento produkt nadměrný tlak nebo nárazy a vyhněte se silnému pádu nebo silným vibracím. Pokud k některé z těchto situací dojde, nebo pokud do produktu vnikne nebo na něj postříká kapalina, může dojít k poškození nebo zkratu baterie či obvodů. Pokud k některé z výše uvedených situací dojde, okamžitě přestaňte produkt používat a řádně jej zlikvidujte.
- Pokud se produkt nafoukne, deformuje, vyteče nebo se výrazně sníží jeho kapacita, okamžitě jej přestaňte používat a řádně zlikvidujte.
- Neumisťujte produkt do kapes kalhot, uzavřených tašek, na postele nebo gauče, protože při nabíjení nebo vybíjení může být ovlivněn odvod tepla produktu. Při používání se ujistěte, že produkt není zakryt oblečením, polštáři, přikrývkami nebo jinými předměty, aby bylo zajištěno správné odvádění tepla.
- Produkt nerozebírejte, neřežte, nemačkejte, nepropichujte ani nezkratujte, ani jej nevystavujte vodě, ohni (včetně blízkosti sporáků, topení a jiných zdrojů tepla) nebo prostředí s teplotou vyšší než 60 °C.
- Nenechávejte produkt v zaparkovaném autě bez dozoru ani na jiných místech vystavených přímému slunečnímu záření za horkého počasí, protože vysoké teploty mohou způsobit rizika pro baterii i produkt.
- Tento produkt obsahuje lithium-iontovou baterii. Neotevírejte vnější kryt produktu, abyste předešli poškození baterie nebo jiným nebezpečím.
- Nevyměňujte baterii, protože použití nesprávného typu baterie může způsobit selhání bezpečnostních ochranných mechanismů a hrozí riziko exploze a požáru.
- Baterie může při použití, skladování nebo přepravě v podmínkách extrémně nízkého atmosférického tlaku explodovat nebo z ní mohou unikat hořlavé kapaliny či plyny. Při manipulaci nebo přesouvání baterie dodržujte správné provozní postupy a bezpečnostní normy.
- Nevyhazujte baterii do domovního odpadu. Pro bezpečnou likvidaci použitých baterií dodržujte příslušné národní předpisy. Pro správný způsob likvidace baterie kontaktujte místní sběrné dvory nebo jiné relevantní instituce.

Naskenujte QR kód pro více informací.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu City, China


service@xgimi.com www.xgimi.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

Powerbase Stand 2026

Používateľská príručka


Obsah balenia

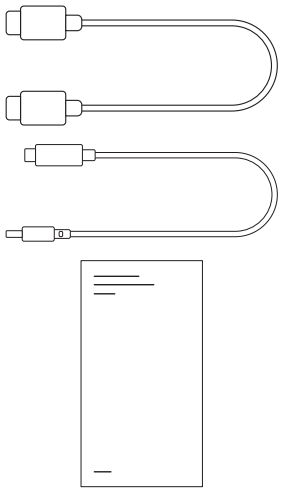

Nabíjací kábel USB-C

Nabíjací kábel USB-C na DC

Používateľská príručka

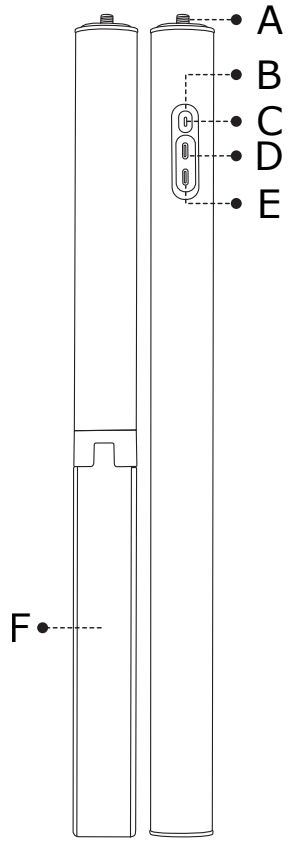

PowerBase Stand

A. Závit skrutky 1/4”
B. Tlačidlo kontroly stavu
C. Indikátor stavu batérie
D. Výstupný port USB-C
E. Vstupný port USB-C
F. Sklopný statív


Špecifikácie

Názov produktu	Powerbase Stand 2026
Model produktu	T100
Typ batérie	Lítium-iónová batéria
Kapacita energie	72 Wh
Menovitá kapacita	3 250 mAh (20V / 3,25A)
Článok	14,4V; 20 000 mAh (5 000 mAh × 4)
Účinnosť premeny	92 % (20V / 3,25A)
Porty	Vstup USB-C × 1; Výstup USB-C × 1
Vstup USB-C	20V 3,25A (65W max.)
Výstup USB-C	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 5V/1A, proprietárny protokol 20V 3,25A (65W max.)
Pracovná teplota	Nabíjanie: 0 °C až 35 °C Vybíjanie: −10 °C až 40 °C
Rozmery	32 mm × 32 mm × 410 mm (iba stojan)
Hmotnosť	760 g

Návod na použitie

Pripojenie k projektoru

Pripojte priložený nabíjací kábel a originálny adaptér projektora k výstupnému a vstupnému portu na PowerBase Stand.

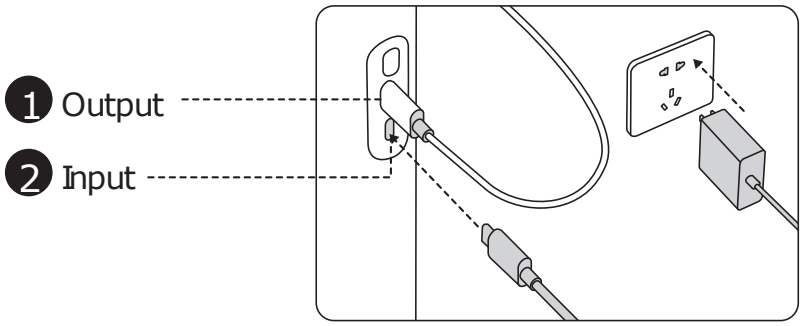

① Výstup ② Vstup

Pripojte nabíjací kábel k výstupnému portu na PowerBase Stand a k projektoru.

Plynulé sledovanie

Odpojenie adaptéra nepreruší zobrazenie projektora, čo umožňuje sledovanie pri voľnom pohybe.

Inteligentné dobíjanie

Keď je projektor plne nabitý, adaptér automaticky začne nabíjať PowerBase Stand.

Štandardný režim / ECO Mode

Prevádzkový režim možno prepínať medzi štandardným režimom a ECO Mode v systémových nastaveniach.


- V štandardnom režime poskytuje stojan s batériou kompatibilným projektorom menovitý výstupný výkon až 65W pre optimálny audiovizuálny zážitok.
- V režime ECO Mode poskytuje projektor výrazne dlhší čas prehrávania v porovnaní so štandardným režimom.

Režim kempovania

Domáci režim.

Indikátor stavu batérie

Stav nabitia môžete tiež skontrolovať pomocou LED indikátora batérie.

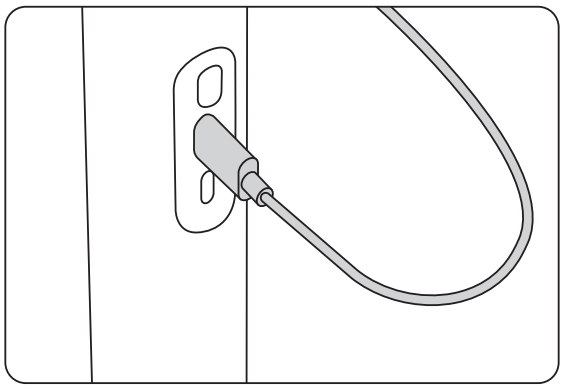

- **Červená:** 0 %–10 %
- **Oranžová:** 10 %–30 %
- **Biela:** 30 %–100 %
- **Blikajúca:** Nabíjanie

Poznámky

- Odporúčame používať adaptér dodávaný s projektorom XGIMI na napájanie stojana s powerbankou. Pre niektoré projektory s DC napájacím konektorom je na použitie potrebný ďalší adaptér. Pri použití adaptéra tretej strany musí adaptér podporovať protokol napájania PD a mať menovitý výstupný výkon väčší než 65W. Vyberajte produkty, ktoré spĺňajú bezpečnostné certifikačné normy.
- Odporúčame používať nabíjací kábel priložený k tomuto produktu na napájanie projektora. Pri použití nabíjacieho kábla tretej strany použite nabíjací kábel, ktorý dokáže prenášať prúd 5A alebo viac. Vyberajte produkty, ktoré spĺňajú bezpečnostné certifikačné normy.
- Pri napájaní iného zariadenia než projektora XGIMI dokáže stojan s powerbankou poskytnúť napájanie 5V. Skontrolujte si zoznam kompatibilných projektorov na webovej stránke XGIMI alebo sa obráťte na zákaznícky servis.
- Ak sa indikátor LED stojana s powerbankou nerozsvieti alebo napájanie nefunguje správne, stojan s powerbankou môže byť v ochrannom režime. Môžete ho skúsiť resetovať podržaním tlačidla kontroly stavu na 5 sekúnd.
- Ak tento produkt dlhší čas nepoužívate, udržujte stav nabitia batérie okolo 20 %–50 % a skladujte ho v chladnom a suchom prostredí, aby ste predĺžili životnosť batérie.

Bezpečnostné upozornenie

Nesprávne používanie môže spôsobiť poruchu batérie, výrazné prehriatie a dokonca požiar alebo výbuch. Aby ste predišli zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku, pri skladovaní a používaní tohto produktu prísne dodržiavajte nasledujúce požiadavky:

- Tento produkt nie je hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu detí a nedovoľte deťom, aby ho používali alebo sa s ním hrali, aby sa predišlo nehodám.
- Na tento produkt nevyvíjajte nadmerný tlak alebo náraz a vyhýbajte sa silnému pádu alebo silným vibráciám. Ak nastane niektorá z týchto situácií, alebo ak do produktu vnikne či sa naň rozleje kvapalina, môže to spôsobiť poškodenie alebo skrat batérie alebo obvodov. Ak nastane niektorá z uvedených situácií, ihneď prestaňte produkt používať a správne ho zlikvidujte.
- Ak sa produkt nafúkne, deformuje, vyteká alebo výrazne klesne jeho kapacita, ihneď prestaňte produkt používať a správne ho zlikvidujte.
- Produkt neumiestňujte do vreciek nohavíc, uzavretých tašiek, na postele ani pohovky, pretože môže byť ovplyvnený odvod tepla produktu pri nabíjaní alebo vybíjaní. Uistite sa, že produkt počas používania nie je zakrytý oblečením, vankúšmi, prikrývkami ani inými predmetmi, aby bol zabezpečený riadny odvod tepla.
- Produkt nerozoberajte, neprerezávajte, nestláčajte, neprepichujte ani neskratujte a nevystavujte ho vode, ohňu (vrátane blízkosti sporákov, ohrievačov a iných tepelných zdrojov) ani prostrediu s teplotou vyššou než 60 °C.
- Počas horúceho počasia produkt nenechávajte v aute bez dozoru ani na iných miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu, pretože vysoké teploty môžu predstavovať riziko pre batériu a produkt.
- Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Neotvárajte vonkajší kryt produktu, aby ste predišli poškodeniu batérie alebo iným nebezpečenstvám.
- Batériu nevymieňajte, pretože použitie nesprávneho typu batérie môže spôsobiť zlyhanie bezpečnostných ochranných mechanizmov a predstavovať riziko výbuchu a požiaru.
- Batériový modul môže explodovať alebo z neho môže unikať horľavá kvapalina alebo plyn pri vystavení extrémne nízkemu tlaku vzduchu počas používania, skladovania alebo prepravy. Pri manipulácii s batériovým modulom alebo jeho premiestňovaní dodržiavajte správne prevádzkové postupy a bezpečnostné normy.
- Batériu nevyhadzujte do domového odpadu. Pri bezpečnej likvidácii použitých batérií dodržiavajte príslušné národné predpisy. O správnom spôsobe likvidácie batérií sa informujte na miestnych recyklačných staniciach alebo v iných príslušných inštitúciách.

Naskenujte QR kód pre viac informácií.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu City, China


service@xgimi.com www.xgimi.com

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

Powerbase Stand 2026

Instrukcja obsługi


Zawartość zestawu

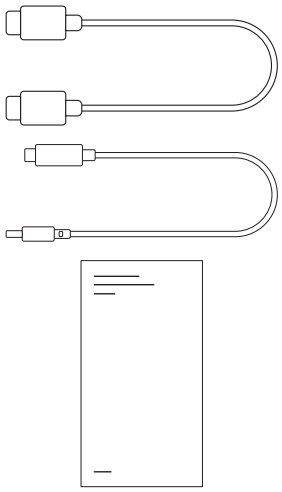

Kabel ładujący
USB-C

Kabel ładujący
USB-C do DC

Instrukcja obsługi

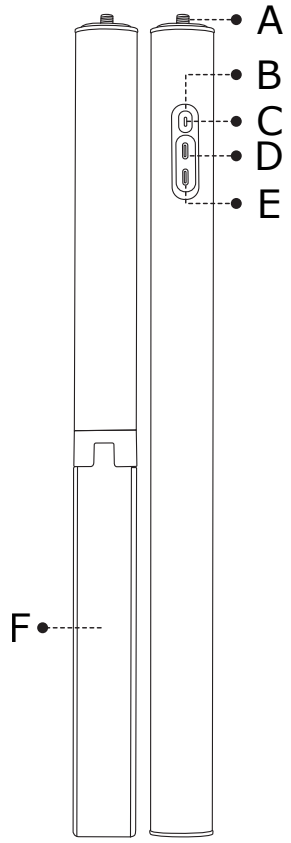

PowerBase Stand

A. Gwint śruby 1/4”

B. Przycisk sprawdzania zasilania

C. Wskaźnik poziomu baterii

D. Port wyjściowy USB-C

E. Port wejściowy USB-C

F. Składany statyw


Specyfikacja

Nazwa produktu	Powerbase Stand 2026
Model produktu	T100
Typ baterii	Bateria litowo-jonowa
Pojemność energetyczna	72 Wh
Pojemność znamionowa	3,250 mAh (20V / 3.25A)
Ogniwo	14.4V; 20,000 mAh (5,000 mAh × 4)
Sprawność konwersji	92% (20V / 3.25A)
Porty	wejście USB-C × 1; wyjście USB-C × 1
Wejście USB-C	20V 3.25A (65W maks.)
Wyjście USB-C	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 5V/1A, protokół własny 20V 3.25A (65W maks.)
Temperatura pracy	Ładowanie: 0 °C do 35 °C Rozładowanie: −10 °C do 40 °C
Wymiary	32 mm × 32 mm × 410 mm (sam statyw)
Waga	760 g

Instrukcja obsługi

Podłączanie do projektora

Podłącz dołączony kabel ładujący oraz oryginalny zasilacz projektora do portów wyjściowego i wejściowego w PowerBase Stand.

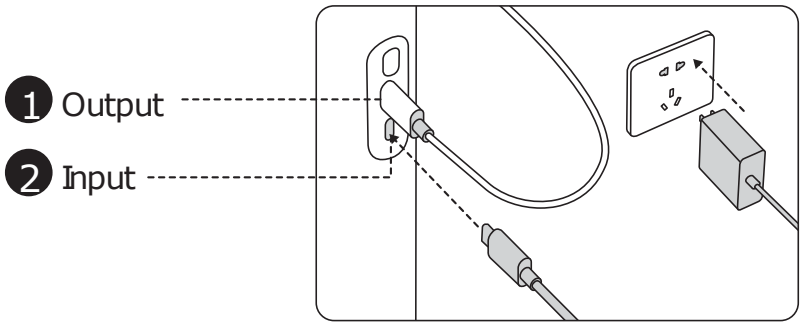

① Wyjście ② Wejście

Podłącz kabel ładujący do portu wyjściowego w PowerBase Stand oraz do projektora.

Nieprzerwane oglądanie

Odłączenie zasilacza nie przerywa wyświetlania obrazu przez projektor, umożliwiając oglądanie podczas swobodnego przemieszczania się.

Inteligentne doładowywanie

Gdy projektor jest w pełni naładowany, zasilacz automatycznie ładuje PowerBase Stand.

Tryb standardowy / Tryb ECO

Tryb pracy można przełączać między trybem standardowym a trybem ECO w ustawieniach systemowych.


- W trybie standardowym statyw z akumulatorem zapewnia kompatybilnym projektorom moc wyjściową do 65W dla optymalnej jakości obrazu i dźwięku.
- W trybie ECO projektor zapewnia znacznie dłuższy czas odtwarzania w porównaniu z trybem standardowym.

Tryb kempingowy

Tryb domowy.

Wskaźnik poziomu baterii

Stan naładowania można również sprawdzić za pomocą diodowego wskaźnika baterii LED.

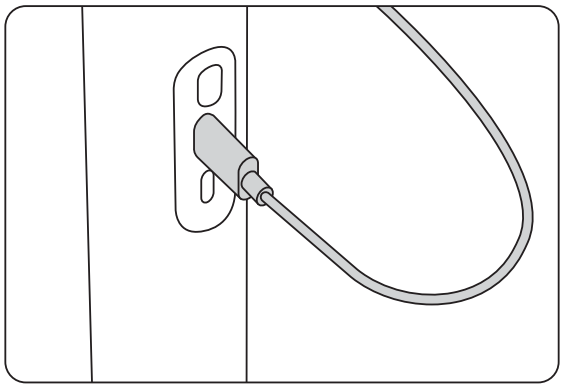

- **Czerwony:** 0%–10%
- **Pomarańczowy:** 10%–30%
- **Biały:** 30%–100%
- **Migający:** Ładowanie

Uwagi

- Zalecamy używanie zasilacza dostarczonego z projektorem XGIMI do zasilania statywu z akumulatorem. W przypadku niektórych projektorów ze złączem zasilania DC do użytkowania wymagany jest dodatkowy zasilacz. Przy stosowaniu zasilacza innego producenta musi on obsługiwać protokół zasilania PD i mieć moc znamionową wyjściową większą niż 65W. Należy wybierać produkty spełniające normy certyfikacji bezpieczeństwa.

- Do zasilania projektora zalecamy używanie kabla ładującego dołączonego do tego produktu. Przy stosowaniu kabla innego producenta należy używać kabla wytrzymującego prąd 5A lub większy. Należy wybierać produkty spełniające normy certyfikacji bezpieczeństwa.

- Przy zasilaniu urządzeń innych niż projektor XGIMI statyw z akumulatorem może dostarczać zasilanie 5V. Sprawdź listę kompatybilnych projektorów na stronie XGIMI lub skontaktuj się z obsługą klienta.

- Jeśli wskaźnik LED statywu z akumulatorem nie świeci lub zasilanie nie jest dostarczane prawidłowo, statyw może znajdować się w trybie ochrony. Można spróbować zresetować go, przytrzymując przycisk sprawdzania zasilania przez 5 sekund.

- Gdy produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy utrzymywać poziom naładowania baterii w zakresie 20%–50% i przechowywać go w chłodnym i suchym miejscu, aby przedłużyć żywotność baterii.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia baterii, silnego nagrzewania, a nawet pożaru lub wybuchu. Aby uniknąć obrażeń ciała lub szkód materialnych, należy ściśle przestrzegać poniższych zaleceń dotyczących przechowywania i użytkowania tego produktu:

- Ten produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci i nie pozwalać dzieciom na jego używanie ani zabawę nim, aby zapobiec wypadkom.
- Nie należy stosować nadmiernego nacisku ani uderzeń wobec produktu, a także unikać silnych upadków i wibracji. Jeśli wystąpi którakolwiek z tych sytuacji lub jeśli do produktu dostanie się ciecz, może to spowodować uszkodzenie lub zwarcie baterii lub obwodów. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych sytuacji należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu i odpowiednio go zutylizować.
- Jeśli produkt spuchnie, odkształci się, przecieka lub jego pojemność znacznie spadnie, należy natychmiast zaprzestać jego używania i odpowiednio go zutylizować.
- Nie należy umieszczać produktu w kieszeniach spodni, szczelnych torbach, na łóżkach ani sofach, ponieważ może to wpływać na odprowadzanie ciepła podczas ładowania lub rozładowywania. Należy upewnić się, że produkt nie jest przykryty odzieżą, poduszkami, kołdrami ani innymi przedmiotami podczas użytkowania, aby zapewnić właściwe odprowadzanie ciepła.
- Nie wolno demontować, ciąć, ściskać, przekłuwać ani zwierać produktu, ani wystawiać go na działanie wody, ognia (w tym w pobliżu kuchenek, grzejników i innych źródeł ciepła) ani na otoczenie o temperaturze wyższej niż 60 °C.
- Nie należy pozostawiać produktu w pozostawionym bez nadzoru samochodzie ani w innych miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych podczas gorącej pogody, ponieważ wysokie temperatury mogą stanowić zagrożenie dla baterii i produktu.
- Produkt zawiera baterię litowo-jonową. Nie wolno otwierać obudowy produktu, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub innych zagrożeń.
- Nie wolno wymieniać baterii, ponieważ użycie niewłaściwego typu baterii może spowodować awarię mechanizmów zabezpieczających i stwarzać ryzyko wybuchu i pożaru.
- Pakiet akumulatora może wybuchnąć lub uwolnić łatwopalną ciecz lub gaz, gdy zostanie poddany skrajnie niskiemu ciśnieniu atmosferycznemu podczas użytkowania, przechowywania lub transportu. Podczas obchodzenia się z pakietem akumulatora lub jego przemieszczania należy przestrzegać właściwych procedur i norm bezpieczeństwa.

- Nie wolno wyrzucać baterii do odpadów domowych. Należy przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych dotyczących bezpiecznej utylizacji zużytych baterii. W celu uzyskania informacji o właściwej metodzie utylizacji baterii należy skontaktować się z lokalnymi punktami recyklingu lub innymi właściwymi instytucjami.



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu City, China


service@xgimi.com www.xgimi.com

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

Powerbase Stand 2026

Felhasználói kézikönyv


A csomag tartalma

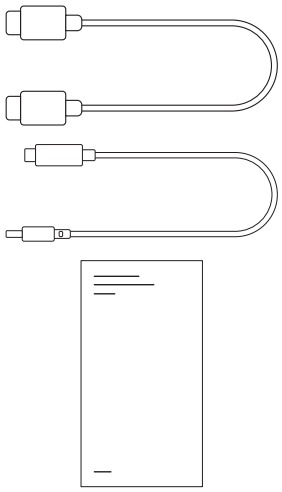

USB-C töltőkábel

USB-C – DC töltőkábel

Felhasználói kézikönyv

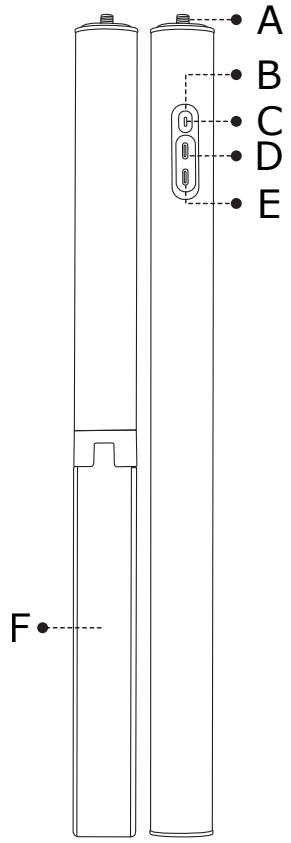

PowerBase Stand

A. 1/4” csavarmenet	B. Töltöttség-ellenőrző gomb	C. Akkumulátor töltöttség-jelző
D. USB-C kimeneti port	E. USB-C bemeneti port	F. Összecsukható állvány


Műszaki adatok

Termék neve	Powerbase Stand 2026
Termék modell	T100
Akkumulátor típusa	Lítium-ion akkumulátor
Energiakapacitás	72 Wh
Névleges kapacitás	3 250 mAh (20V / 3,25A)
Cella	14,4V; 20 000 mAh (5 000 mAh × 4)
Konverziós hatékonyság	92% (20V / 3,25A)
Portok	USB-C bemenet × 1; USB-C kimenet × 1
USB-C bemenet	20V 3,25A (max. 65W)
USB-C kimenet	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 5V/1A, saját protokoll 20V 3,25A (max. 65W)
Üzemi hőmérséklet	Töltés: 0 °C – 35 °C Kisütés: −10 °C – 40 °C
Méretek	32 mm × 32 mm × 410 mm (csak az állvány)
Tömeg	760 g

Használati útmutató

Csatlakoztatás a projektorhoz

Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábelt és a projektor eredeti adapterét a PowerBase Stand kimeneti és bemeneti portjához.

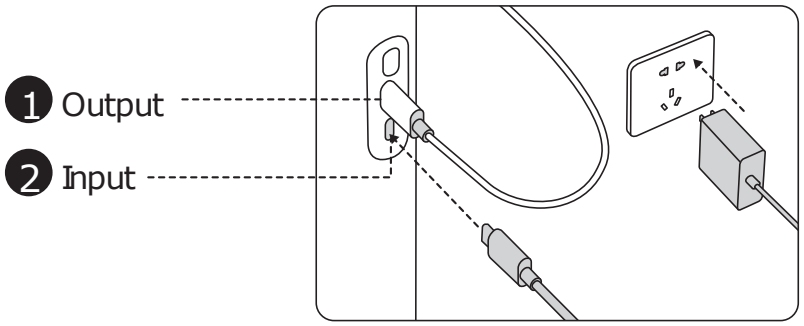

① Kimenet ② Bemenet

Csatlakoztassa a töltőkábelt a PowerBase Stand kimeneti portjához és a projektorhoz.

Zavartalan nézés

Az adapter eltávolítása nem szakítja meg a projektor képét, így szabadon mozoghat nézés közben.

Intelligens újratöltés

Amikor a projektor teljesen feltöltődött, az adapter automatikusan elkezdi tölteni a PowerBase Stand egységet.

Standard mód / ECO Mode

A működési mód a rendszerbeállításokban váltható át Standard mód és ECO Mode között.


- Standard módban az akkumulátoros állvány akár 65W névleges teljesítményt biztosít a kompatibilis projektorok számára az optimális audiovizuális élmény érdekében.
- ECO Mode módban a projektor jelentősen hosszabb lejátszási időt nyújt a Standard módhoz képest.

Kemping mód

Otthoni mód.

Akkumulátor töltöttségjelző

A töltöttségi állapotot a LED-es akkumulátorjelzőn is ellenőrizheti.

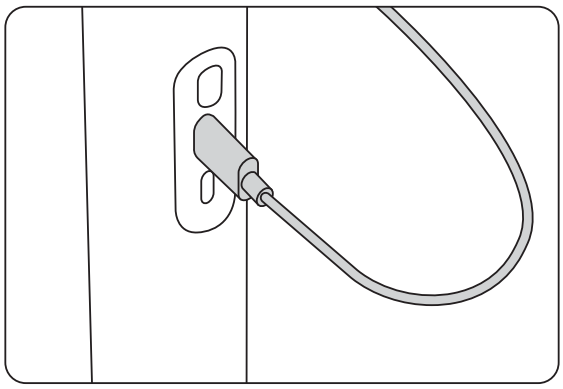

- **Piros:** 0%–10%
- **Narancssárga:** 10%–30%
- **Fehér:** 30%–100%
- **Villogó:** Töltés folyamatban

Megjegyzések

- Az akkumulátoros állvány tápellátásához az XGIMI projektorhoz mellékelt adapter használatát javasoljuk. Egyes, DC tápcsatlakozóval rendelkező projektorokhoz további adapter szükséges a használathoz. Harmadik féltől származó adapter használata esetén az adapternek támogatnia kell a PD tápellátási protokollt, és névleges kimeneti teljesítményének nagyobbnak kell lennie 65W-nál. Mindenképpen olyan terméket válasszon, amely megfelel a biztonsági tanúsítási szabványoknak.

- A projektor tápellátásához a termékhez mellékelt töltőkábel használatát javasoljuk. Harmadik féltől származó töltőkábel használata esetén olyan kábelt használjon, amely legalább 5A áramerősséget képes elvezetni. Mindenképpen olyan terméket válasszon, amely megfelel a biztonsági tanúsítási szabványoknak.

- Ha nem XGIMI projektort táplál, az akkumulátoros állvány 5V-os tápellátást képes biztosítani. Kérjük, ellenőrizze a kompatibilis projektorok listáját az XGIMI weboldalán, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.

- Ha az akkumulátoros állvány LED-jelzője nem világít, vagy a tápellátás nem működik megfelelően, előfordulhat, hogy az állvány védett módban van. Próbálja meg visszaállítani úgy, hogy a töltöttség-ellenőrző gombot 5 másodpercig nyomva tartja.

- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, tartsa az akkumulátor töltöttségét 20%–50% körül, és tárolja hűvös, száraz helyen, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát.

Biztonsági figyelmeztetés

A nem megfelelő használat az akkumulátor meghibásodásához, jelentős hőtermeléshez, sőt tűzhöz vagy robbanáshoz vezethet. A személyi sérülések és anyagi károk elkerülése érdekében a termék tárolásakor és használatakor szigorúan tartsa be az alábbi követelményeket:

- Ez a termék nem játék. Tartsa távol gyermekektől, és ne engedje, hogy gyermekek használják vagy játsszanak vele a balesetek elkerülése érdekében.
- Ne fejtsen ki túlzott nyomást vagy ütést a termékre, és kerülje az erős leejtést vagy rázkódást. Ha bármelyik ilyen helyzet előfordul, vagy ha folyadék kerül vagy fröccsen a termékbe, az károsíthatja vagy rövidre zárhatja az akkumulátort vagy az áramköröket. Ha a fenti helyzetek bármelyike előfordul, azonnal hagyja abba a termék használatát, és megfelelő módon ártalmatlanítsa.
- Ha a termék megduzzad, deformálódik, szivárog vagy jelentősen csökken a kapacitása, azonnal hagyja abba a használatát, és megfelelő módon ártalmatlanítsa.
- Ne tegye a terméket nadrágzsebbe, zárt táskába, ágyra vagy kanapéra, mivel ez ronthatja a termék hőelvezetését töltés vagy kisütés közben. Használat közben győződjön meg arról, hogy a terméket nem takarja ruha, párna, paplan vagy egyéb tárgy, hogy biztosítható legyen a megfelelő hőelvezetés.
- Ne szerelje szét, ne vágja meg, ne nyomja össze, ne szúrja át vagy zárja rövidre a terméket, és ne tegye ki víznek, tűznek (beleértve a tűzhelyek, fűtőtestek és más hőforrások közelségét) vagy 60 °C-nál magasabb hőmérsékletű környezetnek.
- Forró időben ne hagyja a terméket felügyelet nélküli autóban vagy közvetlen napsugárzásnak kitett helyen, mivel a magas hőmérséklet veszélyt jelenthet az akkumulátorra és a termékre.
- Ez a termék lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Ne nyissa fel a termék külső burkolatát, hogy elkerülje az akkumulátor sérülését vagy egyéb veszélyeket.
- Ne cserélje ki az akkumulátort, mivel a nem megfelelő típusú akkumulátor használata a biztonsági védelmi mechanizmusok meghibásodásához vezethet, és robbanás-, illetve tűzveszélyt okozhat.
- Az akkumulátor felrobbanhat, vagy gyúlékony folyadékot vagy gázt szivároghat ki, ha használat, tárolás vagy szállítás során rendkívül alacsony légnyomásnak van kitéve. Az akkumulátor kezelésekor vagy mozgatásakor tartsa be a megfelelő üzemeltetési eljárásokat és biztonsági szabványokat.
- Ne dobja az akkumulátort a háztartási hulladék közé. A használt akkumulátorok biztonságos ártalmatlanítását illetően kövesse a vonatkozó nemzeti előírásokat. A helyes ártalmatlanítási módszerért forduljon a helyi újrahasznosító állomásokhoz vagy más illetékes intézményekhez.

További információkért olvassa be a QR-kódot.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu City, China


service@xgimi.com www.xgimi.com

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

Powerbase Stand 2026

Manual de utilizare


Componente incluse

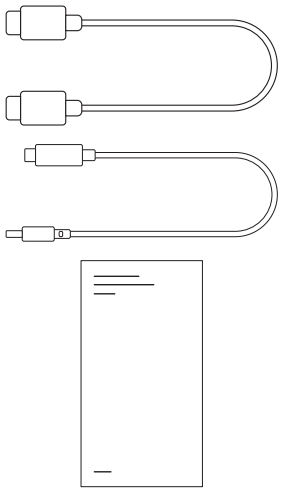

Cablu de încărcare USB-C

Cablu de încărcare USB-C la DC

Manual de utilizare

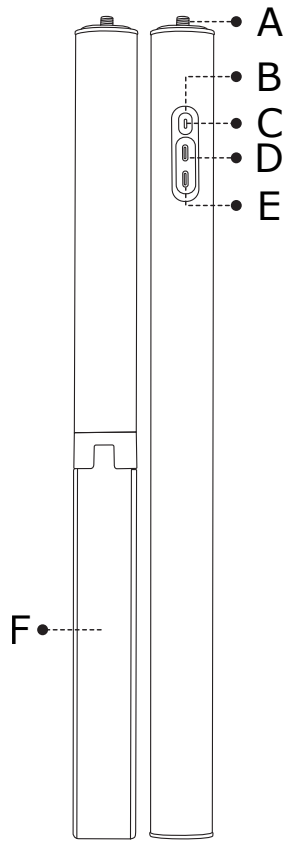

PowerBase Stand

A. Filet șurub 1/4”

B. Buton de verificare a alimentării

C. Indicator al nivelului bateriei

D. Port de ieșire USB-C

E. Port de intrare USB-C

F. Trepied pliabil


Specificații

Numele produsului	Powerbase Stand 2026
Modelul produsului	T100
Tipul bateriei	Baterie litiu-ion
Capacitate energetică	72 Wh
Capacitate nominală	3.250 mAh (20V / 3,25A)
Celulă	14,4V; 20.000 mAh (5.000 mAh × 4)
Eficiența conversiei	92% (20V / 3,25A)
Porturi	Intrare USB-C × 1; Ieșire USB-C × 1
Intrare USB-C	20V 3,25A (65W Max)
Ieșire USB-C	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 5V/1A, protocol proprietar 20V 3,25A (65W Max)
Temperatura de lucru	Încărcare: 0 °C până la 35 °C Descărcare: −10 °C până la 40 °C
Dimensiuni	32 mm × 32 mm × 410 mm (numai stand)
Greutate	760 g

Manual de instrucțiuni

Conectarea la proiector

Conectați cablul de încărcare inclus și adaptorul original al proiectorului la porturile de ieșire și intrare ale PowerBase Stand.

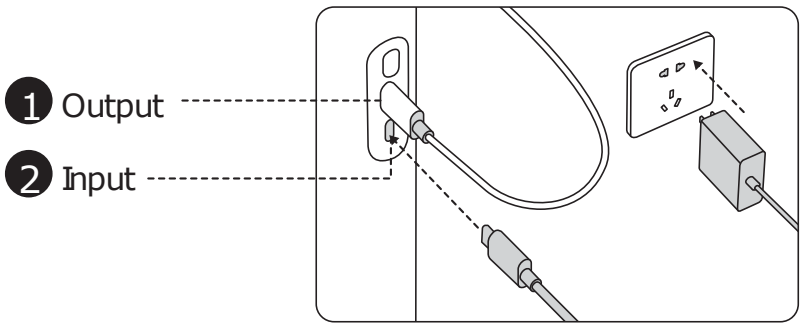

① Ieșire ② Intrare

Conectați cablul de încărcare la portul de ieșire al PowerBase Stand și la proiector.

Vizionare fără întreruperi

Scoaterea adaptorului nu va întrerupe afișarea proiectorului, permițând vizionarea în timp ce vă deplasați liber.

Reîncărcare inteligentă

Atunci când proiectorul este complet încărcat, adaptorul va încărca automat PowerBase Stand.

Mod Standard / ECO Mode

Modul de funcționare poate fi comutat între Mod Standard și ECO Mode din setările sistemului.


- În Mod Standard, standul cu baterie oferă o putere de ieșire nominală de până la 65W proiectoarelor compatibile pentru performanțe audiovizuale optime.
- În ECO Mode, proiectorul oferă un timp de redare semnificativ mai lung în comparație cu Modul Standard.

Mod Camping

Mod Acasă.

Indicator al nivelului bateriei

De asemenea, puteți verifica starea alimentării prin indicatorul LED al bateriei.

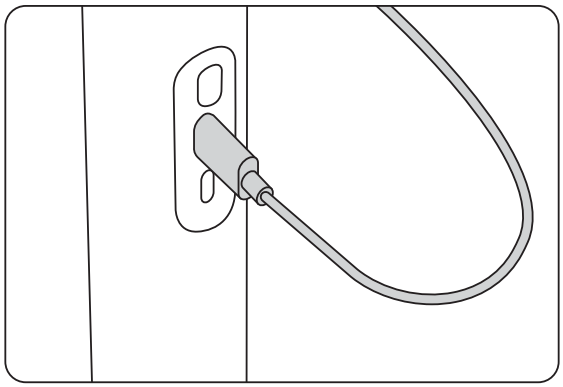

- **Roșu:** 0%–10%
- **Portocaliu:** 10%–30%
- **Alb:** 30%–100%
- **Intermitent:** Se încarcă

Note

- Recomandăm utilizarea adaptorului furnizat împreună cu proiectorul XGIMI pentru a alimenta standul cu baterie. Pentru unele proiectoare cu conector de alimentare DC, este necesar un adaptor suplimentar. Atunci când utilizați un adaptor de la o terță parte, acesta trebuie să accepte protocolul de alimentare PD și să aibă o putere de ieșire nominală mai mare de 65W. Asigurați-vă că alegeți un produs care respectă standardele de certificare a siguranței.

- Recomandăm utilizarea cablului de încărcare inclus cu acest produs pentru a alimenta proiectorul. Atunci când utilizați un cablu de încărcare de la o terță parte, folosiți un cablu care poate suporta un curent de 5A sau mai mare. Asigurați-vă că alegeți un produs care respectă standardele de certificare a siguranței.

- Atunci când alimentați un alt dispozitiv decât un proiector XGIMI, standul cu baterie poate furniza o alimentare de 5V. Vă rugăm să verificați lista proiectoarelor compatibile pe site-ul web XGIMI sau să consultați serviciul pentru clienți.

- Dacă LED-ul indicator al standului cu baterie nu se aprinde sau alimentarea nu este furnizată în mod normal, este posibil ca standul cu baterie să fie în modul protejat. Puteți încerca să îl resetați apăsând și menținând apăsat butonul de verificare a alimentării timp de 5 secunde.

- Atunci când nu folosiți acest produs pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să mențineți nivelul bateriei în jurul valorii de 20%–50% și să îl depozitați într-un mediu răcoros și uscat pentru a prelungi durata de viață a bateriei.

Avertisment de siguranță

Utilizarea necorespunzătoare poate duce la defectarea bateriei, generarea de căldură severă și chiar incendiu sau explozie. Pentru a evita daunele personale sau materiale, vă rugăm să respectați cu strictețe următoarele cerințe pentru depozitarea și utilizarea acestui produs:

- Acest produs nu este o jucărie. Vă rugăm să îl țineți departe de copii și să nu le permiteți să îl folosească sau să se joace cu el, pentru a preveni accidentele.
- Nu aplicați presiune sau impact excesiv asupra acestui produs și evitați căderile severe sau vibrațiile puternice. Dacă apare oricare dintre aceste situații sau dacă lichidul pătrunde sau este stropit pe produs, acesta poate cauza deteriorarea sau scurtcircuitarea bateriei sau a circuitelor. Dacă apare oricare dintre situațiile de mai sus, vă rugăm să încetați imediat utilizarea produsului și să îl eliminați în mod corespunzător.
- Dacă produsul se umflă, se deformează, prezintă scurgeri sau capacitatea scade semnificativ, vă rugăm să încetați imediat utilizarea și să îl eliminați corespunzător.
- Vă rugăm să nu așezați produsul în buzunarele pantalonilor, în pungi sigilate, pe paturi sau pe canapele, deoarece disiparea căldurii produsului poate fi afectată în timpul încărcării sau descărcării. Asigurați-vă că produsul nu este acoperit cu haine, perne, pături sau alte obiecte în timpul utilizării, pentru a asigura o disipare adecvată a căldurii.
- Nu demontați, nu tăiați, nu strângeți, nu perforați și nu scurtcircuitați produsul și nu îl expuneți la apă, foc (inclusiv în apropierea sobelor, încălzitoarelor și a altor surse de căldură) sau într-un mediu cu o temperatură mai mare de 60 °C.
- Nu lăsați produsul într-o mașină nesupravegheată sau în alte locuri expuse la lumina directă a soarelui pe vreme caldă, deoarece temperaturile ridicate pot prezenta riscuri pentru baterie și produs.
- Acest produs conține o baterie litiu-ion. Nu deschideți carcasa exterioară a produsului pentru a evita deteriorarea bateriei sau alte pericole.
- Nu înlocuiți bateria, deoarece utilizarea unui tip greșit de baterie poate duce la eșecul mecanismelor de protecție a siguranței și poate prezenta riscuri de explozie și incendiu.
- Pachetul de baterii poate exploda sau poate scăpa lichid sau gaz inflamabil atunci când este supus unei presiuni atmosferice extrem de scăzute în timpul utilizării, depozitării sau transportului. Respectați procedurile corecte de operare și standardele de siguranță atunci când manipulați sau mutați pachetul de baterii.
- Nu aruncați bateria în deșeurile menajere. Respectați reglementările naționale relevante pentru eliminarea în siguranță a bateriilor uzate. Contactați stațiile

locale de reciclare sau alte instituții relevante pentru metoda corectă de eliminare a bateriei.

Scanați codul QR pentru mai multe informații.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu City, China


service@xgimi.com www.xgimi.com

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

Powerbase Stand 2026

Uporabniški priročnik


Vsebina embalaže

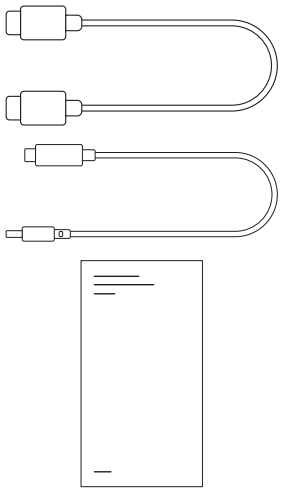

Polnilni kabel USB-C

Polnilni kabel USB-C na DC

Uporabniški priročnik

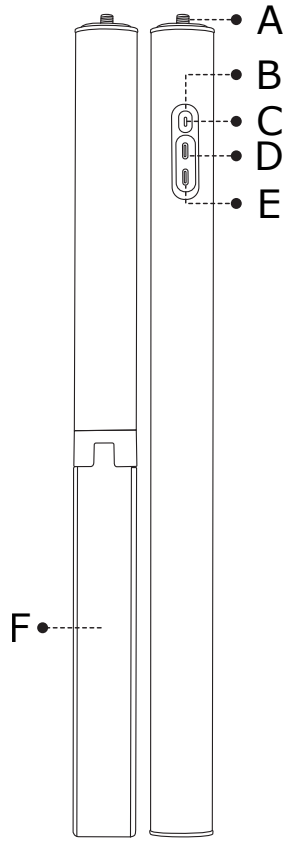

PowerBase Stand

A. Navoj za vijak 1/4”

B. Gumb za preverjanje napolnjenosti

C. Indikator napolnjenosti baterije

D. Izhodna vrata USB-C

E. Vhodna vrata USB-C

F. Zložljivo stojalo


Tehnični podatki

Ime izdelka	Powerbase Stand 2026
Model izdelka	T100
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Energijska zmogljivost	72 Wh
Nazivna kapaciteta	3.250 mAh (20V / 3,25A)
Celica	14,4V; 20.000 mAh (5.000 mAh × 4)
Izkoristek pretvorbe	92% (20V / 3,25A)
Priključki	Vhod USB-C × 1; izhod USB-C × 1
Vhod USB-C	20V 3,25A (največ 65W)
Izhod USB-C	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 5V/1A, lastniški protokol 20V 3,25A (največ 65W)
Delovna temperatura	Polnjenje: 0 °C do 35 °C Praznjenje: −10 °C do 40 °C
Dimenzije	32 mm × 32 mm × 410 mm (samo stojalo)
Teža	760 g

Navodila za uporabo

Priključitev na projektor

Priloženi polnilni kabel in originalni napajalnik projektorja priključite na izhodna in vhodna vrata na stojalu PowerBase Stand.

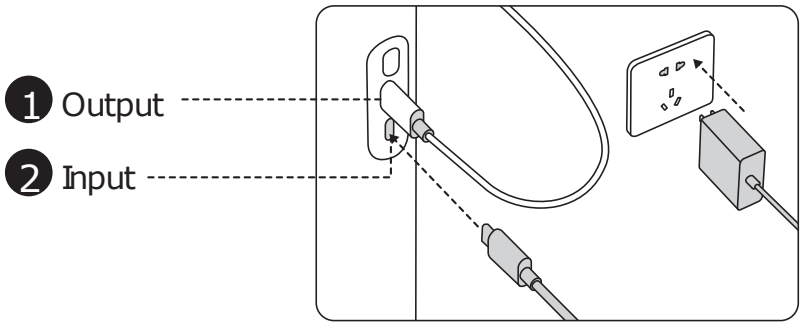

① Izhod ② Vhod

Polnilni kabel priključite na izhodna vrata na stojalu PowerBase Stand in na projektor.

Neprekinjeno gledanje

Odstranitev napajalnika ne prekine prikaza projektorja, kar omogoča gledanje med prostim premikanjem.

Pametno polnjenje

Ko je projektor popolnoma napolnjen, napajalnik samodejno polni stojalo PowerBase Stand.

Standardni način / ECO Mode

Način delovanja je mogoče preklopiti med standardnim načinom in ECO Mode v sistemskih nastavitvah.


- V standardnem načinu baterijsko stojalo združljivim projektorjem zagotavlja do 65W nazivne izhodne moči za optimalno avdiovizualno zmogljivost.
- V načinu ECO Mode projektor omogoča bistveno daljši čas predvajanja v primerjavi s standardnim načinom.

Način za kampiranje

Domači način.

Indikator napolnjenosti baterije

Stanje napolnjenosti lahko preverite tudi prek LED-indikatorja baterije.

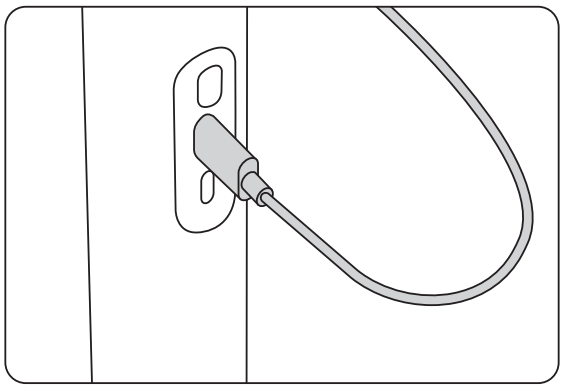

- **Rdeča:** 0%–10%
- **Oranžna:** 10%–30%
- **Bela:** 30%–100%
- **Utripajoča:** Polnjenje

Opombe

- Priporočamo uporabo napajalnika, priloženega projektorju XGIMI, za napajanje baterijskega stojala. Za nekatere projektorje s priključkom za napajanje DC je potreben dodaten napajalnik. Pri uporabi napajalnika tretje osebe mora ta podpirati protokol napajanja PD in imeti nazivno izhodno moč večjo od 65W. Izberite izdelek, ki ustreza varnostnim certifikacijskim standardom.
- Priporočamo uporabo polnilnega kabla, priloženega temu izdelku, za napajanje projektorja. Pri uporabi polnilnega kabla tretje osebe uporabite kabel, ki prenese tok 5A ali več. Izberite izdelek, ki ustreza varnostnim certifikacijskim standardom.
- Pri napajanju naprave, ki ni projektor XGIMI, lahko baterijsko stojalo zagotovi napajanje 5V. Preverite seznam združljivih projektorjev na spletni strani XGIMI ali se obrnite na podporo strankam.
- Če LED-indikator baterijskega stojala ne sveti ali napajanje ne deluje pravilno, je lahko stojalo v zaščitnem načinu. Ponastavite ga lahko tako, da za 5 sekund pridržite gumb za preverjanje napolnjenosti.
- Kadar izdelka dlje časa ne uporabljate, ohranite napolnjenost baterije okoli 20%–50% in ga hranite v hladnem in suhem okolju, da podaljšate življenjsko dobo baterije.

Varnostno opozorilo

Nepravilna uporaba lahko povzroči okvaro baterije, močno segrevanje in celo požar ali eksplozijo. Da bi se izognili telesnim poškodbam ali materialni škodi, pri shranjevanju in uporabi tega izdelka strogo upoštevajte naslednje zahteve:

- Ta izdelek ni igrača. Hranite ga izven dosega otrok in ne dovolite, da bi ga otroci uporabljali ali se z njim igrali, da bi preprečili nesreče.
- Na izdelek ne pritiskajte premočno in ga ne izpostavljajte udarcem, izogibajte se padcem ali močnim vibracijam. Če pride do katere od teh situacij ali če v izdelek vstopi ali ga poškropi tekočina, lahko to povzroči poškodbo ali kratek stik baterije ali tokokrogov. Če pride do katere od navedenih situacij, izdelek takoj prenehajte uporabljati in ga ustrezno odstranite.
- Če se izdelek napihne, deformira, pušča ali občutno izgubi kapaciteto, ga takoj prenehajte uporabljati in ga ustrezno odstranite.
- Izdelka ne odlagajte v žepe hlač, zaprte vrečke, na postelje ali kavče, saj se lahko pri polnjenju ali praznjenju vpliva na odvajanje toplote. Med uporabo poskrbite, da izdelek ni prekrit z oblačili, blazinami, odejami ali drugimi predmeti, da zagotovite ustrezno odvajanje toplote.
- Izdelka ne razstavljajte, ne režite, ne stiskajte, ne prebadajte in ne povzročajte kratkega stika ter ga ne izpostavljajte vodi, ognju (vključno z bližino štedilnikov, grelnikov in drugih toplotnih virov) ali okolju s temperaturo nad 60 °C.
- Izdelka ne puščajte v nenadzorovanem avtomobilu ali na drugih mestih, izpostavljenih neposredni sončni svetlobi, v vročem vremenu, saj lahko visoke temperature povzročijo tveganja za baterijo in izdelek.
- Ta izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Ne odpirajte zunanjega ohišja izdelka, da bi se izognili poškodbi baterije ali drugim nevarnostim.
- Baterije ne menjajte, saj lahko uporaba napačne vrste baterije povzroči odpoved varnostnih mehanizmov in tveganje za eksplozijo in požar.
- Baterijski paket lahko eksplodira ali pušča vnetljivo tekočino ali plin, če je med uporabo, shranjevanjem ali prevozom izpostavljen izjemno nizkemu zračnemu tlaku. Pri ravnanju z baterijskim paketom ali njegovem premikanju upoštevajte ustrezne postopke in varnostne standarde.
- Baterije ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Upoštevajte ustrezne nacionalne predpise za varno odlaganje izrabljenih baterij. Za pravilen način odstranjevanja baterij se obrnite na lokalna zbirna mesta ali druge ustrezne institucije.

Skenirajte kodo QR za več informacij.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu City, China


service@xgimi.com www.xgimi.com

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

Powerbase Stand 2026

Ръководство за потребителя


Включени компоненти

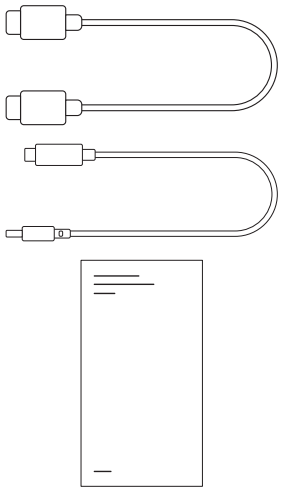

USB-C кабел за зареждане

USB-C към DC кабел за зареждане

Ръководство за потребителя

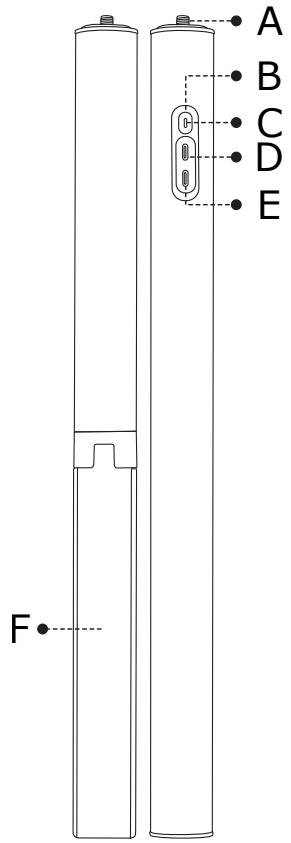

PowerBase Stand

A. Резба за винт 1/4”

B. Бутон за проверка на захранването

C. Индикатор за заряда на батерията

D. USB-C изходен порт

E. USB-C входен порт

F. Сгъваем триножник


Спецификации

Име на продукта	Powerbase Stand 2026
Модел на продукта	T100
Тип на батерията	Литиево-йонна батерия
Капацитет на захранване	72 Wh
Номинален капацитет	3,250 mAh (20V / 3.25A)
Клетка	14.4V; 20,000 mAh (5,000 mAh × 4)
Ефективност на преобразуване	92% (20V / 3.25A)
Портове	USB-C вход × 1; USB-C изход × 1
USB-C вход	20V 3.25A (65W Max)
USB-C изход	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 5V/1A, патентован протокол 20V 3.25A (65W Max)
Работна температура	Зареждане: 0 °C до 35 °C Разреждане: −10 °C до 40 °C
Размери	32 mm × 32 mm × 410 mm (само стойка)
Тегло	760 g

Инструкции за употреба

Свързване към проектора

Свържете включения кабел за зареждане и оригиналния адаптер на проектора към изходния и входния порт на PowerBase Stand.

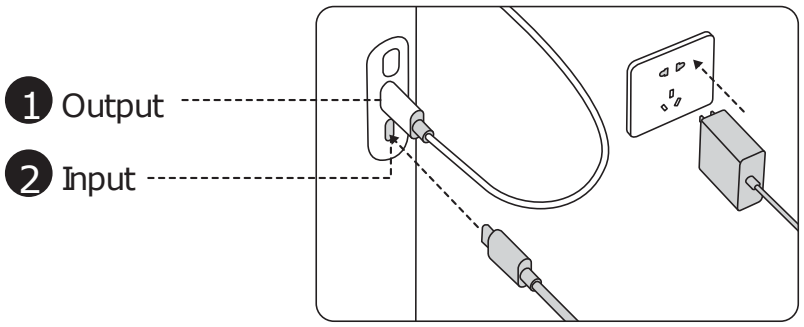

① Изход ② Вход

Свържете кабела за зареждане към изходния порт на PowerBase Stand и към проектора.

Безпроблемно гледане

Премахването на адаптера няма да прекъсне изображението на проектора, което позволява гледане при свободно движение наоколо.

Интелигентно презареждане

Когато проекторът е напълно зареден, адаптерът автоматично ще зарежда PowerBase Stand.

Стандартен режим / ECO Mode

Работният режим може да се превключва между стандартен режим и ECO Mode в системните настройки.


- В стандартен режим стойката с батерия осигурява до 65W номинална изходна мощност към съвместими проектори за оптимално аудиовизуално качество.
- В ECO Mode проекторът осигурява значително по-дълго време на възпроизвеждане в сравнение със стандартния режим.

Режим за къмпинг

Домашен режим.

Индикатор за заряда на батерията

Можете също така да проверите състоянието на заряда чрез LED индикатора на батерията.

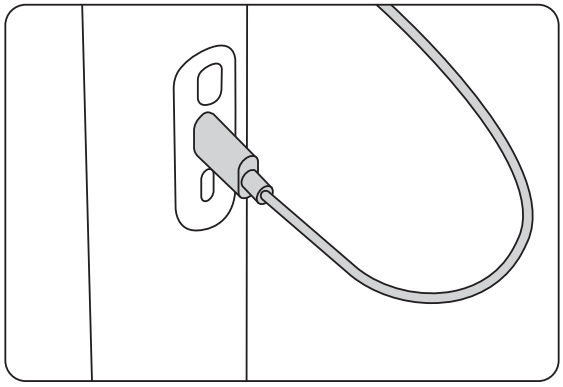

- **Червено:** 0%–10%
- **Оранжево:** 10%–30%
- **Бяло:** 30%–100%
- **Мигащо:** Зареждане

Бележки

- Препоръчваме да използвате адаптера, предоставен с проектора XGIMI, за захранване на стойката с батерия. За някои проектори с DC конектор за захранване е необходим допълнителен адаптер. Когато използвате адаптер от трета страна, той трябва да поддържа PD протокола за захранване и да има номинална изходна мощност, по-голяма от 65W. Уверете се, че избирате продукт, който отговаря на стандартите за безопасност.
- Препоръчваме да използвате кабела за зареждане, включен с този продукт, за захранване на проектора. Когато използвате кабел за зареждане от трета страна, използвайте такъв, който може да издържи ток от 5A или повече. Уверете се, че избирате продукт, който отговаря на стандартите за безопасност.
- Когато захранвате устройство, различно от проектор XGIMI, стойката с батерия може да осигури захранване от 5V. Моля, проверете списъка със съвместими проектори на уебсайта на XGIMI или се консултирайте с обслужване на клиенти.
- Ако LED индикаторът на стойката с батерия не свети или захранването не се подава нормално, стойката може да е в защитен режим. Можете да опитате да я нулирате, като задържите натиснат бутона за проверка на захранването в продължение на 5 секунди.
- Когато не използвате този продукт за дълъг период от време, моля, поддържайте заряда на батерията около 20%–50% и я съхранявайте в хладна и суха среда, за да удължите живота на батерията.

Предупреждение за безопасност

Неправилната употреба може да доведе до неизправност на батерията, силно генериране на топлина и дори пожар или експлозия. За да избегнете лични или имуществени щети, моля, стриктно спазвайте следните изисквания за съхранение и употреба на този продукт:

- Този продукт не е играчка. Моля, дръжте го далеч от деца и не позволявайте на децата да го използват или да играят с него, за да предотвратите злополуки.
- Не прилагайте прекомерен натиск или удар върху този продукт и избягвайте силно изпускане или силна вибрация. Ако се случи някоя от тези ситуации или ако течност проникне или пръсне в продукта, това може да причини повреда или късо съединение в батерията или схемите. Ако се случи някоя от горните ситуации, моля, спрете да използвате продукта незабавно и го изхвърлете правилно.
- Ако продуктът се подуе, деформира, изтече или капацитетът му значително намалее, моля, спрете да го използвате незабавно и го изхвърлете правилно.
- Моля, не поставяйте продукта в джобовете на панталоните, в запечатани чанти, на легла или дивани, тъй като топлоотделянето на продукта може да бъде нарушено при зареждане или разреждане. Уверете се, че продуктът не е покрит с дрехи, възглавници, юргани или други предмети по време на употреба, за да се осигури правилно топлоотдаване.
- Не разглобявайте, не режете, не притискайте, не пробивайте и не правете късо съединение на продукта, нито го излагайте на вода, огън (включително близо до печки, нагреватели и други източници на топлина) или среда с температура над 60 °C.
- Не оставяйте продукта в кола без надзор или на други места, изложени на пряка слънчева светлина по време на горещо време, тъй като високите температури може да създадат рискове за батерията и продукта.
- Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. Не отваряйте външния корпус на продукта, за да избегнете повреда на батерията или други опасности.
- Не сменяйте батерията, тъй като използването на грешен тип батерия може да доведе до отказ на механизмите за безопасност и да създаде риск от експлозия и пожар.
- Батерийният пакет може да експлодира или да изтече запалима течност или газ, когато е изложен на изключително ниско атмосферно налягане по време на употреба, съхранение или транспортиране. Спазвайте правилните оперативни процедури и стандарти за безопасност при работа с или преместване на батерийния пакет.
- Не изхвърляйте батерията с битовите отпадъци. Спазвайте съответните национални разпоредби за безопасното изхвърляне на използвани батерии. Свържете се с местни рециклиращи станции или други съответни институции за правилния метод за изхвърляне на батерията.

Сканирайте QR кода за повече информация.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu City, China

service@xgimi.com www.xgimi.com

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg