


hohem

iSteady V3^{Ultra}

Manual de utilizare V1.0



 Tutorial video

Cuprins

01	Lista de produse	01
02	Imagine de ansamblu	02
03	Încărcare	04
04	Deplierea și plierea	05
	Deplierea și montarea	05
	Plierea	09
05	Realizarea conexiunii Bluetooth	09
06	Moduri de utilizare	10
07	Urmărire AI	13
	Controlul gesturilor (numai pentru persoane)	13
	Controlul ecranului tactil (pentru orice subiect)	16
	Controlul declanșatorului (Urmărire rapidă)	18
	Urmărire față/spate	18
08	Utilizarea telecomenzii	19
09	Butoane și modul de funcționare	20
	Butoane	20
	Modul de funcționare	22
10	Interfața ecranului tactil	24
11	Indicatoare	26
12	Aplicația Hohem Joy	27
	Descărcare	27
	Conectarea stabilizatorului	27
	Interfața camerei	28
13	Calibrare automată și actualizarea firmware-ului	30
14	Date tehnice	31
15	Avertisment și declinarea răspunderii	34
16	Condiții de garanție	34
17	Informații privind conformitatea	36

01 Lista de produse



iSteady V3 Ultra



Senzor de urmărire AI magnetic
cu lumină de umplere



Telecomandă cu ecran tactil
detașabilă



Cablu de încărcare USB-C



Cheie imbus



Husă de depozitare




Ghid de pornire rapidă




Certificat de garanție și
instrucțiuni de siguranță

02 Imagine de ansamblu

Față

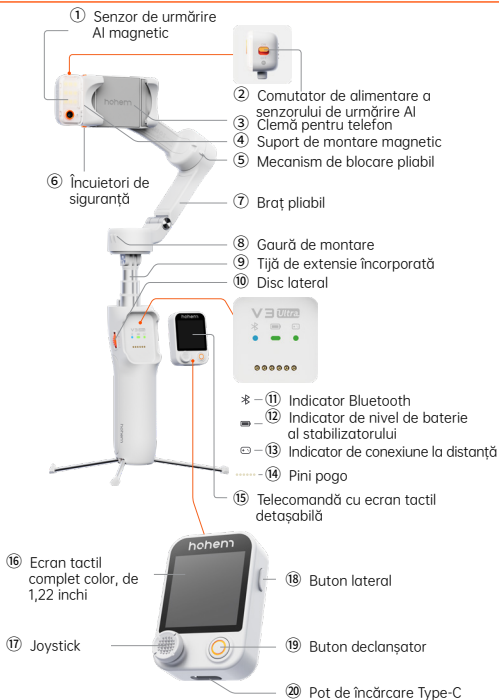

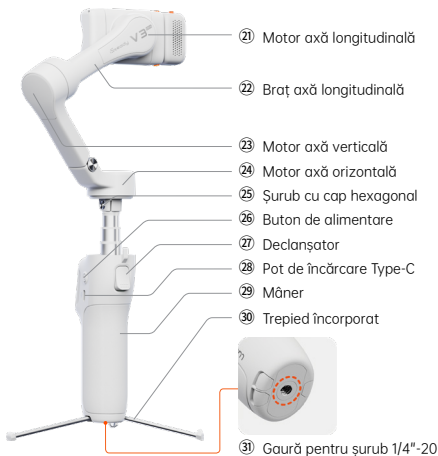

Dacă baza motorului pentru axa orizontală este slăbită, utilizați cheia imbus inclusă pentru a strânge șurubul cu cap hexagonal în sensul acelor de ceasornic.


03 Încărcare

Încărcați complet iSteady V3 Ultra înainte de a-l utiliza pentru prima dată.

Metoda de încărcare:

Pentru încărcare, utilizați cablul de încărcare standard USB-Type C pentru a vă conecta la portul de încărcare Type-C de pe mânerul stabilizatorului.

*Se recomandă să utilizați un încărcător USB de 5 V-2 A (nu este inclus).

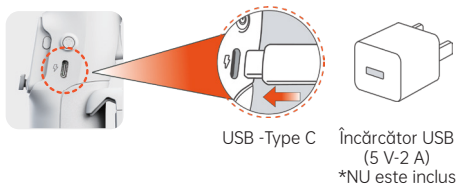

Starea încărcării:

- ① Ledul indicator de nivel de baterie luminează intermitent lent indicând faptul că încărcarea este în curs (există culori diferite ce corespund nivelului curent al bateriei).
- ② Ledul indicator de nivel de baterie rămâne verde continuu, indicând faptul că încărcarea s-a încheiat.

04 Deplierea și plierea

Smartphone-uri compatibile (≤ 7 inchi) Greutate ≤ 400 g
Lățime: 58–98 mm
Grosime ≤ 12,5 mm


* Pentru informații suplimentare, contactați-ne sau consultați lista de compatibilitate pentru smartphone-uri iSteady V3 Ultra la <https://www.hohem.com/download>.

Deplierea și montarea

① Trageți brațul conform indicațiilor.



② Extindeți clema pentru telefon astfel încât să corespundă lățimii smartphone-ului și fixați-o pe telefon la mijloc.

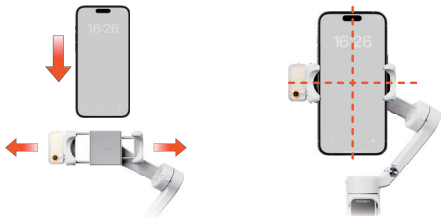

③ Apăsare lungă 3 s - pornire/oprire



Nu porniți stabilizatorul fără a monta un telefon! Dacă telefonul nu este centrat în timpul pornirii, durata de viață a bateriei stabilizatorului va scădea.




Pentru a seta orientarea implicită pentru smartphone-ul dvs. la pornire cu iSteady V3 Ultra:

*Asigurați-vă că Bluetooth-ul stabilizatorului este conectat la smartphone.


Pentru explicații detaliate, consultați secțiunea Conexiunea Bluetooth în aplicația Hohem Joy.

Metoda 1: Setări folosind Hohem Joy


① Deschideți aplicația Hohem Joy pe smartphone. Atingeți Setări.




② Atingeți „Gimbal Parameter” (Parametru stabilizator).



③ Selectați „Startup Shooting Orientation” (Orientarea de fotografiere la pornire).



④ După ce selectați, stabilizatorul se va sincroniza la starea selectată. La următoarea pornire, stabilizatorul va fi setat în mod implicit la această orientare selectată.



Metoda 2: Setări folosind telecomanda cu ecran tactil

① Glisați la stânga




② Atingeți „More Set.” (Mai multe setări)



③ Atingeți „Default Orient.”
(Orientare implicită)

④ Selectați „Landscape”
(Peisaj) sau „Portrait”
(Portret). La următoarea
pornire, stabilizatorul va
fi setat în mod implicit la
această orientare selectată.



Portret



Peisaj




Stabilizatorul va intra automat în modul standby dacă detectează absența sarcinii sau dezechilibru grav. Pentru a preveni contactul incorect, în timpul utilizării stabilizatorului evitați să atingeți pinii pogo cu degetele.





Asigurați-vă că stabilizatorul este oprit înainte de a-l plia.

Scotați telefonul. Țineți mânerul, pliați brațul în jos și fixați mecanismul de blocare pliabil în gaura de montare, conform indicațiilor.



05 Realizarea conexiunii Bluetooth




- ① Asigurați-vă că stabilizatorul este pornit.
- ② Activați Bluetooth pe smartphone și selectați dispozitivul denumit „SV3U-XXXXXX” din lista de dispozitive disponibile.
- ③ Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta și asocia.
- ④ Ledul indicator pentru Bluetooth aprins continuu indică realizarea corectă a conexiunii.

Nu puteți găsi stabilizatorul în lista de dispozitive Bluetooth sau Bluetooth-ul stabilizatorului este conectat la un alt telefon?


Pentru a rezolva această problemă, ștergeți informațiile Bluetooth ale stabilizatorului și conectați-l din nou urmând acești pași:

- ① Apăsați discul lateral de șapte ori. Pictograma Bluetooth de pe afișaj va indica ștergerea conexiunii Bluetooth.
- ② Pentru a-l conecta din nou, urmați instrucțiunile pentru conectarea prin Bluetooth.



06 Moduri de utilizare

iSteady V3 Ultra poate fi utilizat în 3 moduri: **Modul Manual**, **Modul Extins** și **Modul La distanță**.



Modul Manual

Pur și simplu depliați stabilizatorul pentru fotografiere în mișcare.


Modul Extins

Trageți în sus tija de extensie încorporată și înclinați ușor zona balamalei la unghiul preferat pentru fotografiere.

*Tija de extensie are trei segmente cu o lungime maximă de 205 mm/8,07 inchi. Reglați unghiul de la 0° la 90°.



*Se recomandă să retrageți tija de extensie după utilizare, deoarece extinderea prelungită poate cauza deformare.

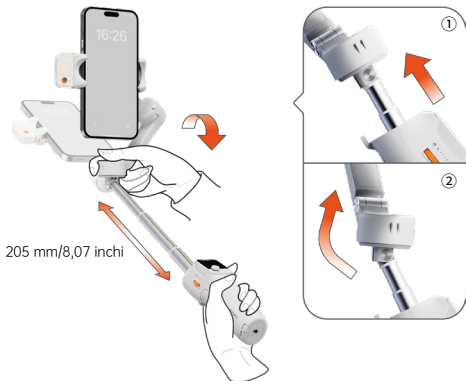

Modul La Distanță

Trageți complet picioarele și depliați. Așezați stabilizatorul pe o suprafață stabilă și scoateți telecomanda pentru fotografiere la distanță pe distanțe lungi.



Pentru stabilitate mai mare în mai multe scenarii și condiții, puteți conecta iSteady V3 Ultra la un trepied extern folosind gaura pentru șurub 1/4"-20. Pentru a retrage trepiedul, împingeți cu grijă picioarele în interior.

07 Urmărire AI

Montați senzorul de urmărire AI



Fixați senzorul de urmărire AI magnetic și asigurați-vă că este aliniat cu suportul de montare magnetic.

Porniți senzorul de urmărire AI




Mutați comutatorul la „ON”. Lumina de umplere se va aprinde de două ori, indicând activarea corectă.

*Mutați comutatorul la „OFF” pentru a opri Senzorul de urmărire AI.

Controlul gesturilor (numai pentru persoane)

Faceți gesturi către Senzorul de urmărire AI de la o distanță de 0,5-5m/1,64-16,40 ft.

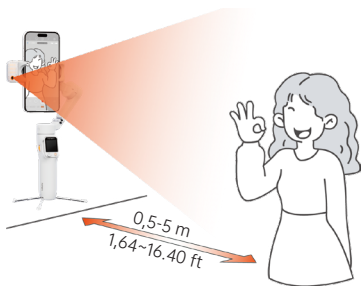

Porțiți urmărirea AI

(Ledul indicator devine verde)



Oprțiți urmărirea AI

(Ledul indicator devine roșu)



Compoziție personalizată

(Ledul indicator luminează rapid în verde)



Peisaj

(Țineți degetele mari orientate la stânga și la dreapta în același timp)



Portret

(Țineți degetele mari orientate în sus în același timp)




Controlul obturatorului

(Porțiți o numărătoare inversă de 3 secunde pentru realizarea fotografiei/videoclipului. Este necesară conexiunea Bluetooth.)

Compoziție personalizată

Când utilizați urmărirea AI pentru prima dată, senzorul de urmărire AI vă va menține centrat pe ecranul telefonului în timp ce vă urmărește. Dacă doriți să vă ajustați poziția pentru a crea efecte vizuale mai dinamice, urmați pașii de mai jos:

- ① Asigurați-vă că urmărirea AI este pornită. În acest moment, indicatorul AI este verde continuu.
- ② Faceți gestul către senzorul optic AI, iar indicatorul va începe să lumineze intermitent rapid în verde.
- ③ Mutați-vă în fața ecranului până găsiți poziția preferată care să fie urmărită.
- ④ Faceți din nou gestul pentru a confirma noua compoziție.

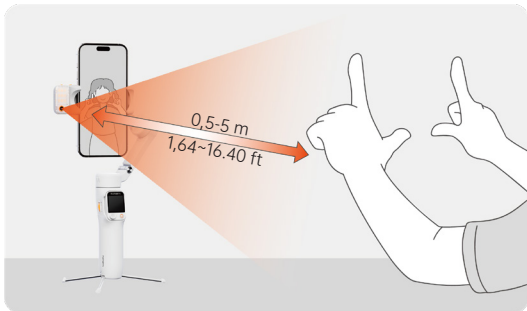

Controlul ecranului tactil (pentru orice subiect)

*Asigurați-vă că senzorul de urmărire AI este pornit.



① Glisați la dreapta pe ecran.



② Monitorizarea fluxului live.

Metoda de urmărire 1: Atingeți de două ori



① Atingeți de două ori ținta care trebuie urmărită.



② Senzorul de urmărire AI detectează ținta și începe să o urmărească.

Metoda de urmărire 2: Selectare prin tragere



① Trageți pentru a selecta ținta care trebuie urmărită.

② Apăsați o dată pe butonul lateral sau pe declanșator pentru a începe urmărirea.

Sfaturi:

În timpul urmăririi AI, puteți utiliza joystickul pentru a regla poziția.

Cum se efectuează Calibrarea fluxului live?

Atunci când monitorizați fluxul live cu telecomanda, pot exista discrepanțe între telecomandă și afișajul telefonului din cauza diferențelor între pozițiile camerei telefonului. Pentru a calibra ecranul urmați acești pași:

- Țineți apăsat butonul lateral de pe telecomandă pentru a accesa modul de Calibrare a fluxului live.
- Utilizați joystickul pentru a regla afișajul telecomenzii, asigurându-vă este sincronizat cu cel al telefonului.
- Țineți apăsat din nou butonul lateral de pe telecomandă pentru a confirma afișajul telecomenzii și a ieși din modul Calibrarea fluxului live.

Controlul declanșatorului (Urmărire rapidă)



① Apăsați o dată pe butonul lateral sau pe declanșator pentru a fixa subiectul și a începe urmărirea AI

② Apăsați din nou o dată pe butonul lateral sau pe declanșator pentru a opri urmărirea AI

Urmărire față/spate

Țineți apăsată simultan încuietorile de siguranță de pe ambele părți ale clemei pentru telefon pentru a o debloca. Scoateți senzorul de urmărire AI, rotiți-l la 180° și apoi montați-l.



① Încercarea de a demonta senzorul de urmărire AI fără a-l debloca mai întâi poate cauza deteriorarea structurală a produsului.

② Este normal ca pinii pogo să se încălzească în timpul utilizării. Evitați contactul direct pentru a preveni arsurile.





Joystick

Apăsare în sus/jos:

Înclinare în sus/jos^[1]

Apăsare la stânga/dreapta:

Deplasare pe axa orizontală la stânga/dreapta^[1]

Apăsare lungă: Pornire/oprire lumină de umplere

1. Această funcție se poate utiliza și pentru a regla compoziția în timpul urmăririi AI.

Buton lateral

Apăsare unică: ① Porniți urmărirea AI (utilizată cu o țintă selectată prin tragere în fluxul live; în caz contrar, senzorul de urmărire AI detectează automat și urmărește subiectul: oameni > alte obiecte)

② Oprire urmărire AI

Apăsare dublă: Recentrare stabilizator

Trei apăsări: Poziție a telefonului orientat spre față/spate

Cinci apăsări: Asociați din nou telecomanda

Șapte apăsări: Eliminați conexiunea telecomenzii

Apăsare lungă: Accesați/ieșiți din modul de calibrare a fluxului live

Buton declanșator

Apăsare unică: Realizați o fotografie sau porniți/opriți filmarea^[1]

Apăsare dublă: Fotografie/videoclip^[2]

Trei apăsări: Cameră față/spate^[2]

Apăsare lungă: Pornire/oprire telecomandă^[3]

1. Este necesară conexiune Bluetooth.
2. Utilizat cu aplicația Hohem Joy după realizarea conexiunii Bluetooth.
3. Când telecomanda este fixată pe mâner, va porni/opri stabilizatorul simultan.

09 Butoane și modul de funcționare

Butoane



Buton de alimentare

Apăsare lungă: Pornire/oprire

Apăsare dublă: Activare/dezactivare mod standby

Cinci apăsări: Calibrare automată (dacă stabilizatorul este înclinat la pornire)



Declanșator

Apăsare unică: ① Porniți urmărirea AI (utilizată cu o țintă selectată prin tragere în fluxul live; în caz contrar, senzorul de urmărire AI detectează automat și urmărește subiectul: oameni > alte obiecte)

② Oprire urmărire AI

Apăsare dublă: Recentrare stabilizator

Trei apăsări: Poziție a telefonului orientat spre față/spate

Apăsare lungă: Modul Blocare totală

Apăsare unică + apăsare lungă: Modul Sport

Disc lateral — Controlul luminii de umplere

Apăsare lungă: Pornirea/oprirea luminii de umplere

Apăsare dublă: Comutare temperatură între C/W/N

Derulare în sus: Mărire luminozitate

Derulare în jos: Reducere luminozitatea

Cinci apăsări: Asociere nouă a telecomenzii (apăsați din nou butonul-funcție de cinci ori pentru a finaliza asocierea)

Șapte apăsări: Ștergerea conexiunii Bluetooth/telecomenzii



Pot de încărcare Type-C

Conectarea stabilizatorului la sursa de alimentare pentru a-l încărca.




Gaură pentru șurub 1/4"-20

Conectare la alte accesorii, cum ar fi un trepid.



Modul de funcționare

iSteady V3 Ultra include trei axe de rotație: orizontală, verticală și longitudinală. Funcționarea în tandem a mai multor axe are ca rezultat crearea a 4 Moduri de funcționare, fiecare adaptat la necesități specifice de filmare:

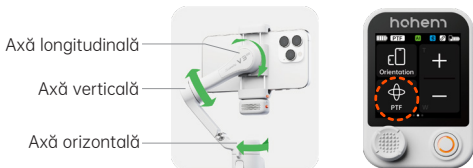

Mod de urmărire pe axa orizontală (PF)

Axe implicate: Axa orizontală este activă, axele longitudinală și verticală sunt menținute în orientare fixă.

Funcționare: Stabilizatorul permite telefonului să se deplaseze ușor la stânga sau la dreapta, urmând mișcările operatorului, menținând în același timp o poziție stabilă în direcție verticală și longitudinală.



Modul de urmărire pe axa orizontală și verticală (PTF)

Axe implicate: Axele orizontală și verticală sunt active; axa longitudinală este menținută în orientare fixă.

Funcționare: Acest mod permite telefonului să urmeze mișcările operatorului de deplasare pe axa orizontală (stânga/dreapta) și pe axa verticală (sus/jos), oferind un control mai dinamic asupra încadrării. Axă longitudinală rămâne orientată pentru a menține linia orizontului dreaptă.



Modul Unghi de vedere (POV)

Axe implicate: Sunt active toate cele trei axe (longitudinală, verticală și orizontală).

Funcționare: Acest mod permite telefonului să urmărească mișcările operatorului în toate direcțiile, oferind o perspectivă „realistă”, capturând imagini ca și cum spectatorii văd prin ochii operatorului.



Modul Blocare totală (LOCK)

Axe implicate: Toate cele trei axe (longitudinală, verticală și orizontală) sunt blocate.

Funcționare: În modul Blocare totală, orientarea telefonului rămâne fixă indiferent de mișcările stabilizatorului.



10 Interfața ecranului tactil

1 Bara de stare



Nivelul de baterie al stabilizatorului: <100 %; <75 %;
 <50 %; <25 %; Oprire iminentă

Mod de funcționare: Urmărire pe axa orizontală;
 Urmărire pe axa orizontală și axa verticală Mod unghi
de vedere; Mod Blocare totală

Starea urmăririi AI: Pornită; Oprită (dacă pictograma AI
dispare, înseamnă că senzorul de urmărire AI nu este detectat)

Conexiune Bluetooth: Conectat; Deconectat


Conexiune la distanță: Conectat; Deconectat


Baterie telecomandă: <100 %; <75 %; <50 %;
 <25 %; Oprire iminentă




2 Pagina principală – Operațiuni de bază

 Orientation (Orientare): Peisaj/Portret

 Mod de funcționare: PF PTF POV LOCK

 Mărire*: țineți apăsat pentru a mări

 Micșorare*: țineți apăsat pentru a micșora

*Acceptă camere native pe anumite telefoane Android sau utilizați cu aplicația Hohem Joy prin Bluetooth.





3 Glisare la dreapta — monitorizare flux live


Atingeți de două ori sau selectați prin tragere pentru a identifica și urmări obiecte.




4 Glisare la stânga — caracteristici avansate

 Joystick: setați parametrii joystickului

 Scenariu (Scenariu): Rotație pe axa orizontală, Rotație pe axa longitudinală, Panoramă, Redare accelerată

 Light Ctrl. (Control lumină): setați temperatura și luminozitatea

 More Set. (Mai multe set.): setați limbile, sunetul stabilizatorului, puterea motorului etc.

11 Indicatoare





Mânerul stabilizatorului







Indicator de conexiune la distanță

-  **Aprins continuu:** Telecomandă conectată
-  **Iluminare intermitentă rapidă *3:** Pornire/oprire stabilizator
-  **Iluminare intermitentă lentă alternativă:** Reasociere telecomandă
-  **Stins:** Telecomandă deconectată
-  **Iluminare intermitentă lentă:** Supraîncărcare stabilizator
-  **Aprins continuu:** Anomalie firmware stabilizator
-  **Pulsație:** Stabilizator în standby

Indicator de nivel de baterie al stabilizatorului

-  **Aprins continuu:** 50 %-100 %
 -  **Aprins continuu:** 25 %-50 %
 -  **Aprins continuu:** <25 %
 -  **Iluminare intermitentă rapidă:** Oprire iminentă
- * Iluminarea intermitentă lentă a ledului indicator pentru nivelul bateriei indică faptul că bateria se încarcă (există culori diferite ce corespund nivelului curent al bateriei)

Indicator Bluetooth

-  **Aprins continuu:** Bluetooth conectat
-  **Iluminare intermitentă rapidă *3:** Asociere Bluetooth eliminată (pornire/oprire telecomandă)
-  **Iluminare intermitentă lentă:** Actualizare în curs firmware stabilizator
-  **Stins:** Bluetooth deconectat

12 Aplicația Hohem Joy

Descărcare

Scanați codul QR sau căutați aplicația „Hohem Joy” în App Store/Google Play pentru a descărca aplicația.





Conectarea stabilizatorului

- 1 Fixați telefonul și porniți iSteady V3 Ultra.
- 2 Activați Bluetooth pe smartphone.
- 3 Deschideți aplicația Hohem Joy. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza conexiunea.



1




2

Interfața camerei



*Interfața camerei este supusă modificării ca urmare a actualizărilor versiunii aplicației Hohem Joy.

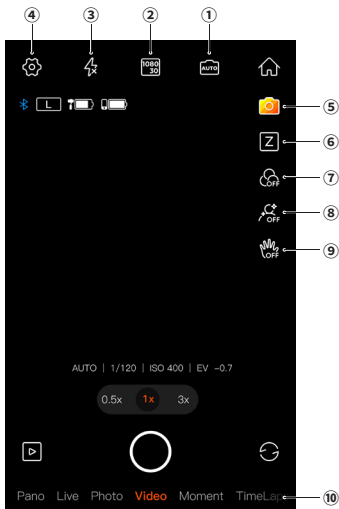

①



Parametri de fotografiere

Setați timpul de expunere, ISO și EV.

②



Rezoluție și frecvența cadrelor

Setați rezoluția și frecvența cadrelor videoclipurilor.

③		Bliț	Reglați blițul.
④		Setări generale	Includ parametrii stabilizatorului*, parametrii camerei și informațiile despre stabilizator. * La pornire, puteți configura stabilizatorul la modul peisaj sau portret în mod implicit.
⑤		Creative Studio	Oferă tutoriale de fotografiere pas cu pas (mișcări ale camerei și sfaturi privind încadrarea) în funcție de situație sau de mediu.
⑥		Comutator de zoom/focalizare	(Metoda de configurare a modului Z/F: Faceți clic pe Setări → Derulați în jos și selectați „Seamless Zoom” (Zoom continuu) → Apăsăți pe Închidere → Apăsăți pe pictograma Z → Setăți modul Z/F)
⑦		Filtru	Selectați un filtru pentru fotografie sau videoclip.
⑧		Înfrumusețare	Selectați dintre modurile automat, față suplă sau ochi mari.
⑨		Controlul gesturilor	Permite urmărirea persoanei și controlul obturatorului. *Pentru detectarea obiectelor prin intermediul aplicației, puteți selecta prin tragere ținta pe ecranul telefonului.
⑩	Șabloane de conținut		Sunt disponibile diferite șabloane video. Doar apăsați pentru a începe, iar camera va efectua automat mișcările pentru a crea un videoclip.

Pentru informații suplimentare, accesați www.hohem.com sau scanați codul QR pentru a vedea tutorialele.

13 Calibrare automată și actualizarea firmware-ului

Calibrare automată

Calibrarea automată poate reduce deplasarea sau abaterea ușoară cauzată de interferențe magnetice din apropiere sau de erori umane.



① După ce l-ați configurat și l-ați pornit, așezați stabilizatorul pe o suprafață dură și plană.



② Apăsați butonul declanșator de două ori pentru a recentra stabilizatorul.



③ Apăsați de cinci ori pe butonul de alimentare pentru a porni calibrarea automată.



④ Un semnal sonor va indica finalizarea calibrării.

***Notă:**

În timpul procesului de calibrare automată, asigurați-vă că telecomanda este conectată la stabilizator.

Nerespectarea cerinței de a așeza stabilizatorul pe o suprafață plană în timpul calibrării poate duce la o calibrare incorectă, cum ar fi în cazul încercării de a efectua acest proces într-un vehicul aflat în mișcare.

În cazul în care calibrarea nu reușește, veți auzi două semnale sonore, care indică modul standby. Atingeți de două ori butonul de alimentare pentru a ieși din modul standby și pentru a încerca din nou să efectuați calibrarea.

Actualizarea firmware-ului

Vi se va trimite o notificare în aplicația Hohem Joy în cazul în care există o nouă actualizare de firmware. Urmați instrucțiunile de pe ecran din aplicație pentru a vă actualiza firmware-ul.

14 Date tehnice

iSteady V3 Ultra

Model	HPG-V3U
Greutate	428 g (\pm 5g)
Dimensiuni	Depliat: 127×65×312 mm Pliat: 98×44×160,5 mm
Material	Material compozit de înaltă performanță
Sarcină maximă	400 g

Lățime telefon mobil	58 mm~98 mm
Capacitate baterie	18350 li-ion, 7,2 V/11,52 Wh, capacitate tipică 1600 mAh, capacitate nominală 1550 mAh
Durata de funcționare	Aprox. 9 ore (echilibrat și staționar) Aprox. 4 ore (urmărire AI + lumină de umplere utilizate simultan) *Date obținute de la Laboratorul Hohem
Consum electric	1,55 W (aproximativ, măsurat în condiții ideale)
Durată de încărcare	2,5 ore (5 V-2 A)
Unghi controlabil	Axă orizontală: 360°infinit Axă longitudinală: de la -195° la +135° Axă verticală: de la -35° la +45°
Unghi mecanic	Axă orizontală: 360° infinit Axă longitudinală: de la -195° la +135° Axă verticală: de la -235° la +80°
Temperatura de funcționare	de la -10 la ~45° C
Protecție motor	Pentru a proteja motorul, stabilizatorul se va opri automat în caz de operare incorectă.

Senzor de urmărire AI

Model	MTK-L06
Greutate	14 g
Dimensiuni	42×16,5×25 mm
Rezoluție obiectiv	2 MP
Distanța de recunoaștere a gesturilor	de la 0,5 la 5m (de la 1,64 la 16,40 ft)
Distanța de urmărire	de la 0,5 la 7m (de la 1,64 la 22,97 ft)
Putere luminoasă	2 W
Iluminare	110 lucși la 0,5 M
Temperatură de culoare	6500 K (rece) 5000 K (neutră) 2700 K (caldă)

Telecomandă cu ecran tactil

Model	HRT-05
Greutate	16,4 g
Dimensiuni	41×28,4×16,5 mm
Capacitate baterie	3,85 V/140 mAh 0,539 Wh
Raza de acțiune a telecomenzii	10 m (32,81 ft)
Rază de transmisie video wireless	10 m (32,81 ft)
Ecran tactil	1,22 inchi

15 Avertisment și declinarea răspunderii

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul Hohem. Utilizând acest produs, confirmați că ați citit cu atenție această declarație de declinare a răspunderii și avertismentul. În plus, înțelegeți și sunteți de acord să respectați condițiile din prezenta. Recunoașteți că aveți responsabilitatea exclusivă pentru propriul comportament în timpul interacțiunii cu acest produs și pentru orice consecințe care derivă din acesta. Sunteți de acord să utilizați acest produs numai în scopuri corecte și conforme cu toate legile, regulile și reglementările aplicabile și cu toate condițiile, măsurile de precauție, practicile, politicile și ghidurile pe care Hohem vi le-a furnizat sau vi le poate furniza. Hohem nu își asumă nicio răspundere pentru daune, vătămări corporale sau orice responsabilitate legală care rezultă direct sau indirect din utilizarea acestui produs. Utilizatorul trebuie să respecte practici sigure și legale, inclusiv, dar fără a se limita la cele prevăzute în acest document.

Acest document și toate celelalte documente conexe pot fi modificate la discreția exclusivă a Hohem. Pentru informații actualizate despre produs, vizitați www.hohem.com și faceți clic pe pagina de produs asociată acestui produs.

16 Condiții de garanție

- ① Clienții au dreptul la înlocuirea produsului în cazul constatării unor deficiențe de calitate sau defecte funcționale, în termen de șapte (7) până la treizeci (30) de zile calendaristice de la data primirii acestuia, în conformitate cu politica platformei de vânzare utilizate.
- ② Perioada oficială de garanție este de 12 luni (1 an), începând cu data vânzării, în condiții de utilizare normale. Acoperirea efectivă a garanției este supusă legilor și reglementărilor locale aplicabile în regiunea în care este comercializat produsul, precum și politicilor de garanție specifice ale platformei de vânzări. Accesoriile nu fac obiectul garanției. Serviciul de garanție se acordă pentru utilizare normală. Daunele care survin după

această perioadă sau daunele cauzate de evenimente de forță majoră nu sunt acoperite de garanție. Acestea includ daune care nu au legătură cu calitatea produsului, cum ar fi impacturi, arsuri, reparații sau modificări neautorizate, obiecte străine (apă, ulei, nisip etc.), și daune cauzate de instalarea sau utilizarea necorespunzătoare. Compania noastră oferă servicii de reparație contra cost pentru aceste probleme.

- ③ Păstrați și furnizați certificatul de garanție sau o dovadă echivalentă de achiziție atunci când solicitați service în perioada de garanție.

CENTRU DE APEL - Gratuit

STATELE UNITE:

+1(888)9658512

Lun.-Vin.: 9:00-17:00 (EST)

REGATUL UNIT:

+44(0)808 2737578

Lun.-Vin.: 14:00-22:00 (GMT +0)

CANADA:

+1(855)758 8939

Lun.-Vin.: 9:00-17:00 (EST)

BRAZILIA:

+55 (0)800 5911897

Lun.-Vin.: 10:00-18:00 (GMT -3)

hohem

E-mail: service@hohem.com

Site web: www.hohem.com

Producător: Shenzhen Hohem Technology Co., Ltd.



**Luați
legătura
cu noi pe
Facebook**

17 Informații privind conformitatea

EU Compliance

Do not use the device in the environment at too high or too low temperature, never expose the device under strong sunshine or too wet environment. The suitable temperature for the product and accessories is -10°C - 45°C .

Warning:

- replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard;
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

For HPG-V3U: The SAR limit of Europe is 2.0 W/kg for the Body. Device types iSteady V3 Ultra AI Tracking Smartphone Gimbal has also been tested against this SAR limit. The highest SAR value reported under this standard during product certification when properly worn on the body is 0.439W/kg.

Operation frequency(Max.EIRP):

- (1)Bluetooth: 2402 MHz ~ 2480 MHz(8.32dBm)
- (2)WLAN:2.4G: 2412 MHz ~ 2472 MHz(19.62dBm)

For HRT-05: The SAR limit of Europe is 2.0 W/kg for the Body. Device types Touchscreen remote controller has also been tested against this SAR limit. The highest SAR value reported under this standard during product certification when properly worn on the body is 0.372W/kg.

Operation frequency(Max.EIRP):

- (1)Bluetooth: 2402 MHz ~ 2480 MHz(4.57dBm)
- (2)WLAN:2.4G: 2412 MHz ~ 2472 MHz(17.43dBm)

If you use a third-party charger, the recommended output voltage/current of the adaptor is 5Vdc/2A.,and the adapter shall be CE approval type.

This product can be used across EU member states.

EU Regulatory Conformance

Hereby, Shenzhen Hohem Technology Co.,Ltd. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

For the declaration of conformity, visit the website www.hohem.com



FCC Statements

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: iSteady V3 Ultra AI Tracking Smartphone Gimbal (FCC ID:2AIB7V3U) and Touchscreen remote controller (FCC ID:2AIB7HRT-05) has also been tested against this SAR limit.

This device was tested for typical body - worn operations with the back of the iSteady V3 Ultra AI Tracking Smartphone Gimbal and Touchscreen remote controller kept 0mm from the body. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

IC Statements

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS exemptes de licence standard(s).

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Conforms to the SAR limit of Canada is 1.6 W/kg averaged over gram of tissue.

Conforme à la limite du das du Canada est de 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu.

This device was tested for typical body - worn operations with the back of the iSteady V3 Ultra AI Tracking Smartphone Gimbal(IC:28400-V3U) and Touchscreen remote controller(IC: 28400-HRT05) kept 0mm from the body.

The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with IC RF exposure requirements, and should be avoided.

Cet appareil a été testé pour des opérations typiques avec le dos du carrosserie iSteady V3 Ultra AI Tracking Smartphone (IC:28400-V3U) et le contrôleur à écran tactile (IC: 28400-HRT05) gardé à 0mm du corps. L'utilisation de clips de ceinture, de étuis et d'accessoires similaires ne doit pas contenir de composants métalliques dans son assemblage. L'utilisation d'accessoires qui ne satisfont pas à ces exigences peut ne pas être conforme aux exigences d'exposition aux RF IC et devrait être évitée.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
(Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.)

hohem

www.hohem.com

