


TESLONG
NTS500, С ОНДА 7,6 мм
Ръководство за употреба

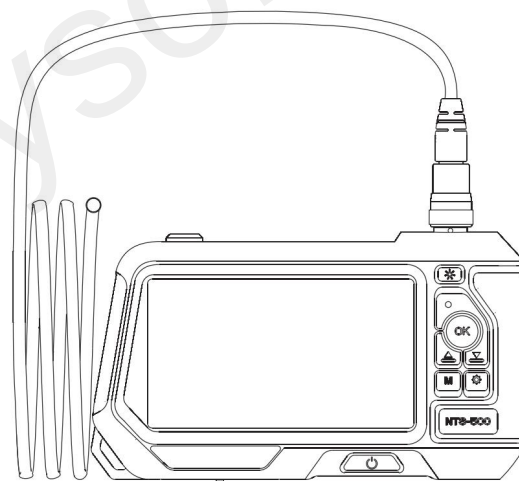

© NTS500 B1019V4.1
3.06.04.000511

Model No.: NTS500

Описание

NTS500 е високоразделителен промишлен ендоскоп с 5" цвятен LCD дисплей с високоразделителна способност. Той е ергономично проектиран, така че основните функционални бутони да могат да се управляват с една ръка. Функциите за снимане и запис са над стандартните, а сензорите и видеоклиповете могат да се записват на TF карта с памет (Micro-SD карта). Този продукт интегрира осветление с висока яркост, подветка на бутоните и с помощта на LED сензори за камерата с онда, така че устройството може да се използва нормално дори в тъмна среда, въпреки че акумулаторната литиева батерия от 3500 mAh позволява 4 часа непрекъсната работа.

С ондата на външна камера е възможно взаимозаменяемостта с различна онда с различна дължина, диаметър, зрителен ъгъл и фокусно разстояние за различни приложения.

Предупреждение: Устройството е индустриален ендоскоп, а не е предназначено за медицинска употреба или изследване на хора.

Бележка за безопасност

Пазете се ондата от удари и кабела от огъване.

Пазете устройството от остри предмети. В противен случай има опасност от надраскване.

С ондата на камерата използвайте материали, които не са устойчиви на високи температури.

Когато проверите двигател на превозно средство, уверете се, че температурата в двигателя е сначално нормална температура.

Когато не се използва, дръжте се ондата и NTS500 чисти и сухи от масло или друг и корозивни опасни материали и течности.

Уредът не е подходящ за опасни отграничени физически, електрични или умствени възможности.

Не позволявайте на деца да пипат или боравят с това устройство.

Ако устройството е повредено, не го разглобявайте сами. Свържете се с сервизния център.


Батерия

За зареждане използвайте 5V домашен зарядно устройство, което отговаря на правилата за безопасност.


Устройството може да работи дори по време на зареждане.


Ако няма да използвате устройството дълго време, зареждайте го поне веднъж на всеки три месеца. В противен случай съществува риск от огъване на живата батерията.

Функция

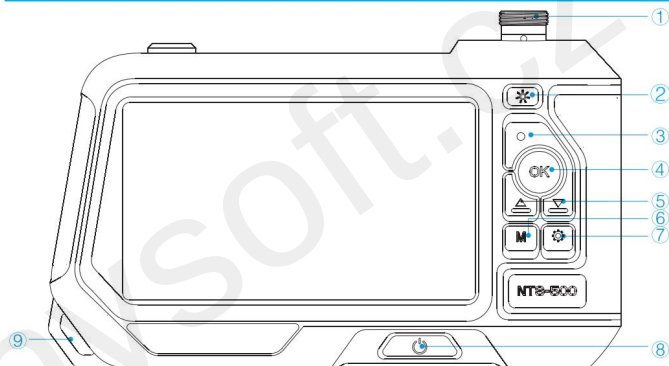

- ① Конектор за онда
- ② Бутон за управление на светлината: Регулира яркостта на светодиода на камерата
- ③ Бутон за заснемане: Заснемане с ниска/запис на видеоснимане на запис Бутон за избор
- ④ Потвърждаване/замяна на изображението Бутон за
- ⑤ Нагоре и надолу Бутон за
- ⑥ Превключване на режим: Превключване между три функционални режима: ниска, видео и възпроизвеждане Бутон
- ⑦ За настройки: Влизане/излизане от менюто с настройки Бутон за
- ⑧ Включване/изключване
- ⑨ Каишка
- ⑩ Порт за зареждане
- ⑪ Слот за карта



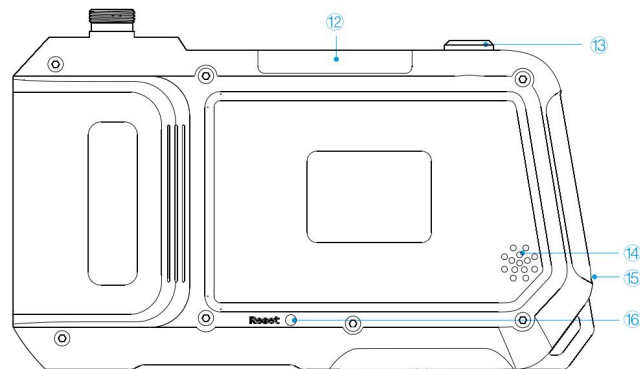

12 Помощно осветление


13 Светлинен бутон

14 Говорител


15 Микрофон

16 Бутон за нулиране

Инструкция



Надигнете дъглата на бутона и включете/изключете устройството.



Устройството е оборудвано с TF порт за карта (във вдеен). Внимателно надигнете и извадете картата.

Свържете кабелния порт към хост порта (с поред маркировката) и свържете го по посока на часовниковата стрелка, докато щракне на място.



Забележка: Свържете сондата на камерата, преди да включите устройството. След като смените сондата на камерата, рестартирайте устройството.

режим: Натиснете бутона за превключване на един от режимите: три режима: фото/видео/запис /възпроизвеждане

Състоянието на TF картата: TF картата е поставена /не е поставена



Дата и час: настройте в настройките

Езикови настройки

Езикът по подразбиране е английски и системата поддържа английски, китайски, немски, френски, испански, италиански, руски и японски.

Път за настройка:

Натиснете два пъти бутона за настройка, за да влезете в страницата за настройка. Изберете втория елемент (Език) на страницата за настройка. Натиснете бутоните нагоре и надолу, за да изберете желания език. Натиснете OK, за да запазите избора си.

Заснемане на снимки/видео запис/възпроизвеждане




Натиснете бутона за превключване между режимите. След това натиснете бутона за заснемане на снимка или видеоклип.



Натиснете бутона, за да превключите към възпроизвеждане. Натиснете бутона и изберете с снимка или видеоклип. Натиснете на настройка и изтрийте с снимката или видеоклипа.

Копирайте снимки и видеоклипове на вашия компютър

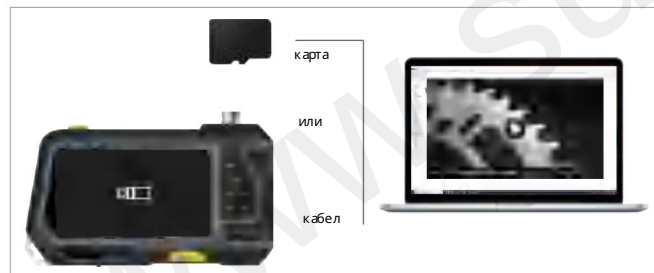

Спецификации

Дисплей	5" цв. дисплей
Разделителна способност на дисплей	1280x720
Разделителна способност на сензора	1280x720
Разделителна способност на камерата	1920x1080
Видеорезолюция	1280x720
Порт	USB-C зареждане, TF карта 4x
LED светлина	LED светлина
Батерия	3500mAh презареждаема литиева батерия
Работна температура	0-45°C
Време за зареждане	3-4 часа (ако USB 5V = 1A адаптер) 2-4 часа
Живот на батерията	
Сертификат	CE FCC RoHS
Език	Английски, китайски, немски, френски, испански, италиански, руски, японски
Съдържание на опаковката	Камера, USB-C кабел, ръководство, кутия

Дистрибутор
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz