



Mechanical Eye USB-C 6v1

HDMI, RJ45, 3x USB 3.2, USB-C



Uživatelský manuál

Specifikace

Kompatibilita: Macbook 2015/2016/2017/2018, Macbook Pro2016/2017/2018 (13" a 15"), Surface GO, Chromebook, Samsung Galaxy Tab Pro, HP Spectre, Huawei Matebook a další zařízení podporující standardní USB-C rozhraní s PD nabíjení/napájení

Podpora USB3.1 Gen1 5 Gbps, kompatibilita s USB2.0/1.0, Plug a Play

Podpora sítě: 1000 M/ 100 M/ 10 M

Podpora HD 4K@30 Hz, podpora HDCP 1.4/2.2

Podpora systému: Mac OS sierra, Windows 10, Google Chrome OS nebo vyšší

Pracovní napětí: 5V-20V

Statické napětí: <220 mA

Pracovní proud: 220-3000 mA

USB PD3.0 vstup: 5V/9V/12V/15V/20.2V, 4. 3A (max)

Rozměr: 122*25.6*17.6 mm


Hmotnost: 64±3 g

Pracovní teplota: 0-40 °C

Teplota skladování: -25-45 °C

Relativní vlhkost: 0-90 %


Popis

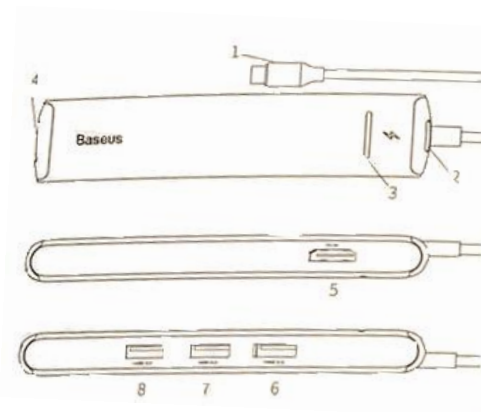


1	USB-C (M)	Spojení s Macbook nebo s notebookem (typ-C)
2	PD charger	Podpora PD 3.0 a vstup 100 W
3	LED	Modrá LED dioda během provozu
4	RJ45/LAN	Podpora GIGA 1000M/100M/10M, vysoká rychlost ethernetu
5	4K HD	Podpora HD 4K@30 Hz a HDCP 1.4/2.2
6, 7, 8	USB3.0	Spojení USB zařízení, myš, klávesnice, U disk atd., USB3.1 Gen, 1.5 Gb, napětí 5V@900 mA Max

Funkce

Zapojení Flash disku

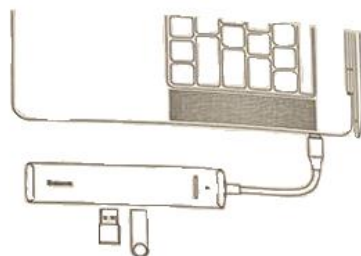


Zapojení hard disku nebo solid hard disku




Poznámka: SSD nebo HDD disk: může se stát, že z důvodu vysoké spotřeby energie SSD/HDD disku, obsah/data nepůjdou přechít. Přes USB-C port zapojte nabíječku, napájejte laptop i hard disk najednou.

Zapojení myši a klávesnice

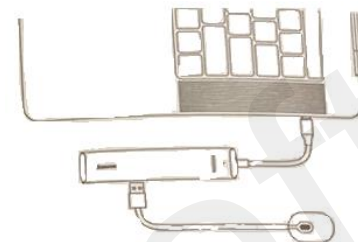


Zapojení 4K HD




Poznámka: automatické rozpoznání displeje. Dva režimy zrcadlení a rozšiřování obrazovky. Snadná změna podle potřeby uživatele.

Zapojení vysokorychlostní sítě

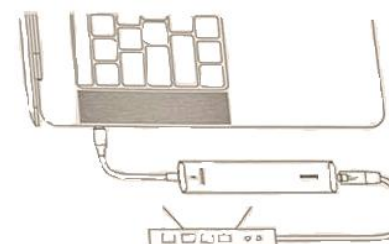

Využití napájení/nabíjení



Pokud máte během používání hubu zapojenou i nabíječku, nabíječku během přenosu dat a používání nevypojujte. Hrozí ztráta dat.

Upozornění

Udržujte zařízení v čistém a suchém prostředí. Zařízení nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Udržujte v bezprašném prostředí a mimo kovové předměty/rezavé. Jinak hrozí riziko poškození. Pokud zařízení nebudete dlouhodobě používat, skladujte ho v plastovém obalu. Jinak hrozí riziko oxidace kontaktů. Zařízení nerozebírejte, ani s ním nikterak nemanipulujte.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz