

NAVCEKER 4K/60 Hz HDMI 2.0B AUDIO EXTRAKTOR S PODPOROU DOLBY ATMOS



Uživatelský manuál

Popis

Navceker 4K/60Hz HDMI 2.0b Audio extractor extrahuje audio signál ze vstupního HDMI signálu do vašeho reproduktoru, soundbaru, domácího kina apod.

Převodník pro extrakci zvuku HDMI podporuje HDMI 2.0b s šířkou pásma 600 MHz a poskytuje vysokou kvalitu UHD videa. Navíc technologie HDR10 pomáhá poskytovat mnohem jasnější realističtější obraz.

Podporuje rozlišení 480i /480p/576i/576p/720p@50/60 Hz/1080p@50/60 Hz/**4Kx2K@30/60 Hz s 24bit RGB 8:8:8/YcbCR4:4:4 (4k@60 Hz YUV4:4:4).

Funkce

1. 1 HDMI vstup, 1 port HDMI výstup, 1 port Toslink zvukový výstup, 1 port 3.5 mm audio jack, 1 port HDMI audio výstup
2. Podporuje rozlišení 480i / 480p / 576i / 576p / 720p@50/60 Hz/ 1080p@50/ 60 Hz/4Kx2K@30/60 Hz s 24bit RGB 8:8:8/YcbCR4:4:4 (4k@60 Hz YUV4:4:4)
3. Maximální šířka pásma na kanál: 600 MHz. Maximální přenosová rychlost na displej 18.5 Gbps
4. Kompatibilita s HDR 10, HDMI 2.0b, HDCP 2.2/1.4/1.3/1.2/1.1
5. HDMI podpora přepínání: LPCM7.1 CH, Dolby True-HD, DTS-HD, AC3, DTS, DSD audio formát. Tyto zvukové formáty však nelze dekodovat. Pokud zesilovač nebo soundbar tyto zvukové formáty nepodporuje, nebude ze soundbaru nebo zesilovače vycházet žádný zvuk. V této situaci nastavte na zdroji HDMI formát zvuku na PCM/LPCM.
6. HDMI audio extraktor s optickým TOSLINK SPDIF + 3.5 mm + HDMI audio výstup umožňuje extrakci audio signálu z HDMI vstupu (/S4, Xbox, atd.) do soundbaru nebo zesilovače (není nutnost zapojit TV nebo monitor).
7. HDMI vstup je kompatibilní s HDMI zařízeními: PS4/Roku/Fire TV/Blue Ray přehrávač/Apple Tv/Xbox/Nintendo Switch/PS4 Pro/Xbox 360/ Xbox One X/PS3/Beamer/Laptop a další jiné HDMI zdroje.

HDMI audio/video výstup: monitor, TV, projektor.

HDMI audio/SPDIF/3.5 mm audio vstup: přijímač, zesilovač, reproduktor, headset a další zařízení.

8. Podpora 24 bit sytost barev na kanál (není kompatibilní s DVI, není doporučeno výrobcem spojení monitoru/projektoru přes HDMI do DVI kabelem)

9. Výrobce je doporučeno použití AWG26(19+1) standardní HDMI2.0 kabelu. Vzdálenost/délka může dosáhnout až 5 m před a za, pokud je rozlišení 4K@60 Hz, může dosáhnout až 8 metrů před a za, pokud je rozlišení nižší než 4K@30Hz.

Zobrazení



Specifikace

Vstupní porty: 1x HDMI

Výstupní porty: 1x HDMI (typ female)

1x HDMI audio výstup: podpora funkce návratu zvuku

1x Toslink audio výstup: podpora funkce návratu zvuku

1x 3.5 mm jack výstup: podpora funkce extrakce zvuku

Podpora zvuku: LPCM 7.1 CH, Dolby True HD a DTS-HD Master Audio

Rozlišení videa: až 4K@60 Hz RGB 8:8:8

Pracovní teplota: 0-40 °C

Teplota skladování: -20-60 °C

Rozměry: 60 x 82 x 22 mm




Poznámka

1. Pokud je zařízení funkční, měli byste jej správně použít. Pokud zařízení nebude fungovat, odpojte napájecí zdroj a znovu jej zapojit.
2. Po zapnutí zařízení, výchozím nastavení při odpojení zdroje HDMI na začátku se rozsvítí LED indikátor vstupu 1.
3. Zařízení podporuje optický/3,5 mm/HDMI audio výstupní kabel o délce až 10 metrů (max.). Pokud zvolíte zvukový výstup HDMI, lze využít 7.1 CH, 5.1 CH, 2 CH nebo zvuk. Pokud zvolíte 3,5 mm audio výstup, lze využít 2 CH nebo zvuk.
4. 5 s pro změnu dalšího zdroje. Stav je normální.

5.1 CH/7.1 CH zvuk

Pokud jste použili funkci HDMI Audio Extract a nemůžete získat zvuk 5.1 CH/7.1. Nejprve přepněte formát výstupu zvuku na režim 5.1 CH/7.1 CH nebo na režim průchodu pomocí přepínače režimu průchodu 2. 1 CH/5.1 CH/7.1 CH. Pokud jste nastavili režim 5.1 CH/7.1 CH nebo průchozí režim, ale zvuk stále není slyšet, zkontrolujte vstupní zdroj HDMI a nastavte jej na výstupní formát zvuku zdroje.

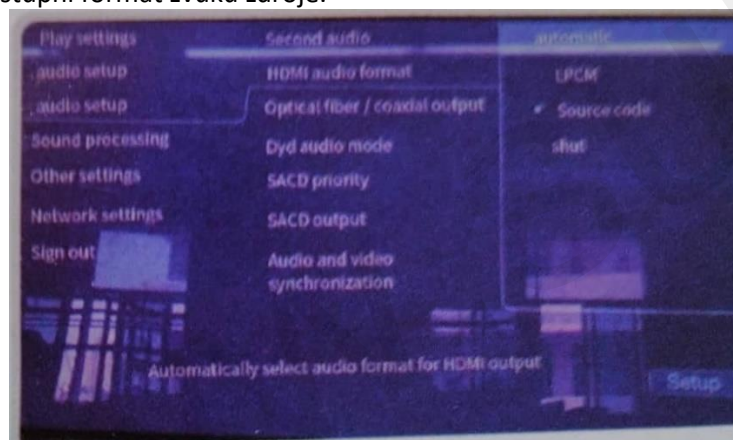

Funkce reset

Pokud chce zařízení resetovat, přidržte tlačítko stisknuté po dobu 5 s, dokud všechny indikátory LED nezačnou blikat. Zařízení je poté resetováno.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz