

# Vyhřívané rukojeti na motorku





Uživatelská příručka

# Vlastnosti produktu

- Čtyři možnosti nastavení teploty.
- Teplotní provedení přináší lepší komfort.
- Super tenká tepelně vodivá vrstva umožňuje velmi rychlé zahřátí.
- Vysoká účinnost a úspora energie díky procesu integrálního tvarování pryže.

## Instalace rukojetí

- 1) Odmontujte původní rukojeti.
- 2) Při instalaci levé rukojeti by měla výstupní linka jít asi o 15 stupňů dozadu.

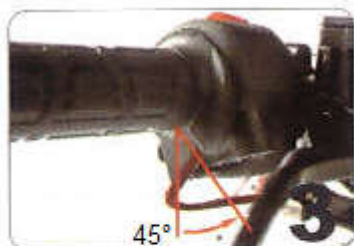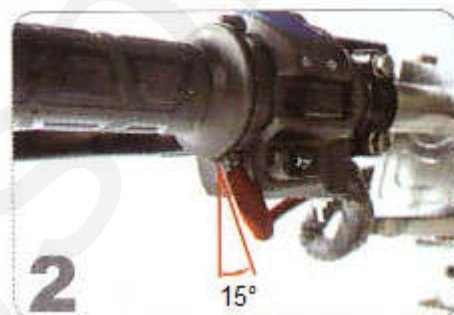

- 3) Při instalaci pravé rukojeti vytáhněte součástku plynu, dokud ji nelze otáčet. Upravte součást škrticí klapky tak, aby její zuby byly vyrovnány s drážkami. Poté pevně stiskněte škrticí klapku. Nastaví se do správného úhlu, když se výstupní napájecí kabel pravé rukojeti posune vpřed asi o 45 stupňů. Pokud je úhlová odchylka příliš velká, vytáhněte silou škrticí klapku a znovu ji nastavte na správný úhel.

- 4) Nainstalujte příchytку lanka pravé rukojeti na šroub pod pravou podpěrou brzdy. Upravte délku napájecího kabelu a vytvořte jej ve tvaru "U".



- 5) Připojte červený napájecí kabel ke kladnému pólu (+) a černý napájecí kabel k zápornému pólu (-). Nepřipojujte to obráceně!

# Technické parametry

Napájení: 12 V<sub>==</sub>

Spotřeba: 15–35 W (podle teploty)

## Poznámky:

1. Vzhledem k tomu, že elektrické vyhřívací rukojeti používají proces integrálního tvarování pryže, neotáčejte levou rukojet' při instalaci příliš. Pokud tak učiníte, elektrické topné dráty se posunou.
2. U modelu s vyvažovačem by vyvažovač a rukojet' měly být poněkud oddáleny, aby se zabránilo zmáčknutí rukojeti při instalaci vyvažovače. Pokud nelze polohu vyvažovače nastavit, použijte mezi vyvažovač a rukojet' podložku. Příliš blízko k rukojeti povede k neobvyklému poškození, jako je třeba ztížení přepnutí spínače, vymáčknutí elektrických topných drátů z rukojeti a tak dále.
3. Pokud levá rukojet' klouže po ocelové trubce, naneste trochu lepidla na vnitřní otvor levé rukojeti, abyste ji zafixovali. Nikdy neaplikujte lepidlo na ocelovou trubku, protože to umožní, aby lepidlo proniklo do spínače a nebylo možné jej pak přepnout.

## Ochrana životního prostředí

Elektrické produkty by neměly být likvidovány s domácím směsným odpadem. Obráťte se na místní úřad a zjistěte si, kde jsou nejbližší sběrné dvory nebo recyklační kontejnery.

### Distributor:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, Česká republika

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)