

GAMEPAD PRO NINTENDO SWITCH PRO MOBILNÍ TELEFONY

BSP D6



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější reference.


Obecné instrukce

1. Zařízení disponuje ergonomickým tvarem a designem. Obsahuje teleskopickou přihrádku pro vložení mobilního telefonu o šířce v rozsahu 127-180 mm.
 2. Zařízení lze spojit prostřednictvím Bluetooth 5.0 EDR/Ble s mobilním telefonem.
 3. Podpora funkce přizpůsobení kláves (Shooting Plus V3) prostřednictvím různých mobilních aplikací.
 4. Podpora režimů Android a Harmony OS HID a her s podporou HID. Podpora Android 6.0 a vyšší.
 5. Podpora jednoho kliknutí pro iOS 13.4 a vyšší.
 6. Podporuje herní konzoli Switch s funkcí gyroskopu a duální vibrační funkcí.
 7. Umožňuje Bluetooth spojení s Windows 10 a herní X-vstup.
 8. Podpora USB kabelu a hraní PC/PS3/Switch her.
- Poznámka: aktuální funkce se mohou lišit model od modelu zařízení a mobilního telefonu a softwaru (neovlivnitelné faktory, jako jsou aktualizované změny zdrojového kódu oficiálního softwaru herní platformy).

Specifikace

- Pracovní napětí: DC 3,7 V
- Pracovní proud: cca 120 mA
- Doba použití: 12 h
- Klidový proud: <2μA
- 5. Nabíjecí napětí/proud: DC 5 V/500 mA
- 6. Pohotovostní doba: 60 dní po plném nabití

Popis funkcí

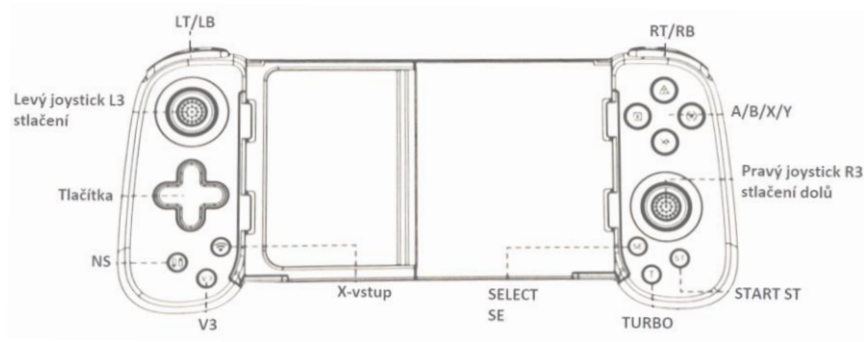

Spojení

Spojení Switch Host


1. Na hostitelském zařízení vyberte Control>Change Grip/Order pro vstup do rozhraní režimu párování. Stiskněte tlačítko L+R na ovladači.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko NS na ovladači po dobu 5 s a proveďte spojení. Po úspěšném spojení, zelená LED bude svítit.
3. Pokud se budete chtít opětovně spojit, stiskněte tlačítko NS a spojení poté proběhne automaticky.



Android ShootingPlus V3


Režim Harmony OS systém a Android ShootingPlus V3 jsou stejné.

1. Stiskněte a přidržte na ovladači tlačítko V3 po dobu 5 s a vstupte do režimu Android. LED indikátor ovladače poté začne blikat. Poté co mobilní telefon s Android zaznamená zařízení D6, proveďte spojení. Po úspěšném spojení, modrá LED bude svítit.
2. Po úspěšném spojení, stiskněte přímo tlačítko V3 a opětovně se automaticky připojte (LED bude pomalu blikat).

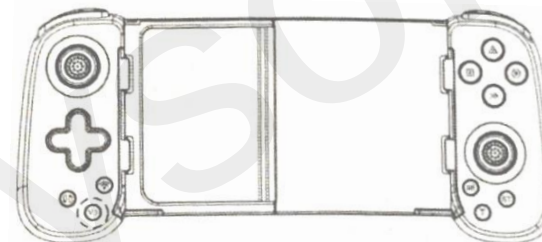

Android HID

1. Dlouze stiskněte a přidržte tlačítko LT+X-vstup a vstupte do režimu HID. LED indikátor zařízení bude blikat. Poté co mobilní telefon s Android zaznamená zařízení D6, proveďte spojení. Po úspěšném spojení, bílá LED bude svítit.
2. Po úspěšném spojení, stiskněte přímo tlačítko LT+X-vstup a opětovně se automaticky připojte (LED bude pomalu blikat). Tento režim používají běžné emulátory na trhu mobilních telefonů se systémem Android.

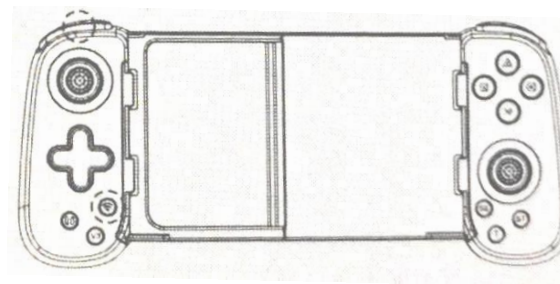

Android/Harmony OS mapování tlačítek

Sledujte na oficiálním účte ShootingPlus. K mapování tlačítek stáhněte a nainstalujte aplikaci „ShootingPlusV3“. Aplikaci stáhněte z internetového obchodu Google Play nebo Apple Store.


Pokud bude potřeba ovladač aktualizovat, aktualizujte aplikaci v mobilním telefonu, poté po spojení s Android telefonem stiskněte tlačítko V3 po dobu 5 s a provedte spojení. U iPhone, dlouze přidrže tlačítko R3+V3 a provedte spojení.

Bluetooth režim

1. Dlouze stiskněte a přidrže tlačítko X-vstup po dobu 5 s a vstupte do režimu párování. LED indikátor bude blikat. Zapněte počítač a v Bluetooth seznamu vyhledejte zařízení a provedte spojení. LED indikátor zařízení bude svítit.

2. Po úspěšném spojení, stiskněte přímo tlačítko X-vstup a opětovně se automaticky připojte.

Poznámka použití režimu: Bluetooth počítač, Apple MFI režim, PS4-PS5, Xbox streamování.

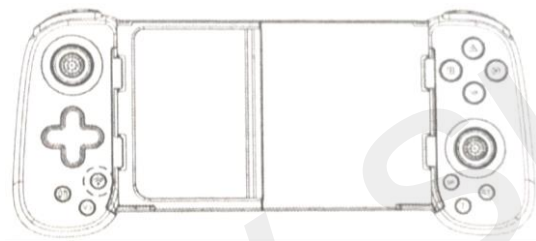

Spojení prostřednictvím kabelu

1. Do zařízení zapojte USB-C kabel. Druhou stranu kabelu zapojte do počítače. Po úspěšném spojení, LED zařízení bude svítit.

2. Úspěšné spojení: stiskněte a přidrže tlačítko NS, X-vstup nebo V3 a přepněte do režimu. X-vstup (fialová LED svítí, PC360 režim). D-vstup (červená LED svítí, PC digitální režim).

Ukončení: v rozhraní, v levém horním rohu, vyberte: Settings>General Controller>Find General Handle, atd. Spojení s kabelem: zelená LED svítí.

Poznámka: pro spojení s iPad je vyžadováno SE.



2.4 G režim spojení


1. Zapojte přijímač do USB portu počítače, stiskněte tlačítko LB+X-vstup na ovladači, LED indikátor bude svítit.

2. Stiskněte a přidrže tlačítko SE+ST a přepněte do režimu.

3. Po úspěšném spojení, fialová LED svítí v X-vstupu režimu, a červená LED svítí v D-vstupu režimu.



Nabíjení

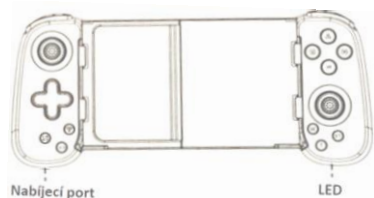

Při nízkém stavu baterie, LED bliká.
Během nabíjení, LED pomalu bliká.
Po plném nabití, LED zhasne.

Nastavení vibrace

Stiskněte a přidržte tlačítko Turbo (T)+pravý joystick nahoru a dolů a nastavte sílu vibrace.

Nastavení podsvícení

Současně stiskněte a přidržte tlačítko T+L3 (levý joystick stlačte dolů) a vypněte podsvícení. Stiskněte a přidržte tlačítko T+L3 (levý joystick stlačte dolů) a zapněte podsvícení.

Nastavení funkce Turbo

Stiskněte tlačítko A a poté T a aktivujte funkci. Stiskněte A po druhé a poté stiskněte T, tlačítko A poté vyše zprávu. Stiskněte tlačítko A po třetí a poté T a režim vypněte (návrat do původního nastavení).

Poznámka: Pokud je tlačítko A v automatickém režimu, stiskněte a přidržte tlačítko Turbo+levý joystick nahoru a dolů a nastavte rychlost automatického přidání (15 úderů za sekundu, 25 nebo 8). Metoda nastavení ostatních tlačítek je stejná, jako je uvedeno zde.

Kalibrace osy

Položte zařízení na rovnou plochu, stiskněte a přidržte tlačítko ST + NS, ST + X-vstup nebo ST + V3, vyčkejte, dokud se LED nerozsvítí. Po úspěšné kalibraci, LED zhasne.

Citlivost těla zařízení

1. Stiskněte a přidržte tlačítko Turbo po dobu 8 s, pokud zařízení zavibruje, přejděte na pravý joystick.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko T opět po dobu 8 s, pokud zařízení zavibruje, přejděte na levý joystick.
3. Stiskněte a přidržte tlačítko T opět po dobu 8 s, pokud zařízení vibruje, dojde k jeho zrušení.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz