

TESLONG NTS500B ENDOSKOP S 5" IPS DISPLEJEM, SONDA 7,6 mm, KABEL 5 m



Uživatelský manuál

Popis

Endoskop NTS500B disponuje 5" barevný displej IPS se 7,6 mm sondou a 5 m kabelem. Zařízení je designováno tak, že ho lze ovládat pouze jednou rukou. Zachycení snímků a videí je podporováno, záznamy se ukládají na externí paměťovou TF kartu (micro SD karta). Zařízení disponuje vysoce jasným osvětlením, podsvícenými tlačítky a pomocným LED světlem pro sondu kamery, zařízení lze tak používat i v tmavém prostředí. Vestavěná dobíjecí lithiová baterie s kapacitou 3500 mAh umožňuje 4 hodiny nepřetržitého provozu.

Sondu lze vyměnit, mohou být zapojeny i jiné sondy s rozdílnou velikostí, rozměrem, úhlem a ohniskovou vzdáleností.

Poznámka: Zařízení je určeno pouze pro průmyslové použití. Zařízení nepoužívejte pro medicínské/lékařské účely.

Upozornění

Netlačte příliš na sondu kamery a netahejte silou za kabel.

Pokud je zařízení používáno v prostředí s ostrými hranami, buďte opatrní, jinak hrozí riziko poškrábání vodotěsné ochranné vrstvy sondy během používání.

Kamerová sonda je vyrobena z materiálů, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám.

Při kontrole motoru vozidla zajistěte, aby teplota uvnitř motoru klesla na normální teplotu.

Během používání, udržujte sondy a zařízení v suchu, čistotě, bez oleje, vody, plynu nebo jiných materiálů způsobujících korozi.

Toto zařízení není vhodné pro osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud je zařízení poškozené, nerozebírejte jej. Zařízení lze mohou opravovat a rozebírat pouze osoby zajišťující servis.


Baterie

K nabíjení zařízení používejte 5 V domácí nabíječku, která splňuje bezpečnostní předpisy.


Zařízení lze používat i během nabíjení.

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, zařízení nabíjejte alespoň jednou za 3 měsíce, jinak hrozí riziko poškození zařízení nadměrným vybitím baterie.

Funkce

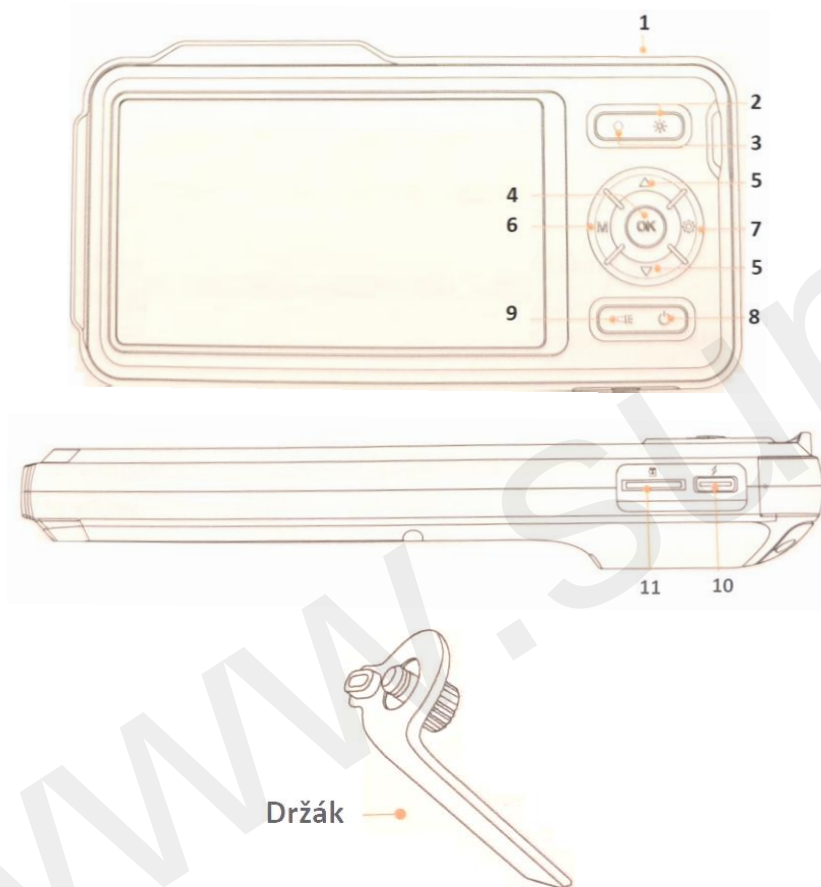

1. Port sondy
2. Svítidla: nastavte jas LED
3. Zachycení fotografie: zachycení fotografie/nahrávání videa/ukončení nahrávání videa
4. OK tlačítko: potvrzovací tlačítko, uzamknutí displeje
5. Tlačítko nahoru/dolů
6. Tlačítko režimu: přepínáte mezi 3 režimy: zachycení fotografie, nahrávání videí, přehrávání videí
7. Tlačítko nastavení: vstup/ukončení nastavení
8. Tlačítko zapnout/vypnout: dlouze stiskněte a zapněte/vypněte zařízení
9. Tlačítko pomocného osvětlení
10. Nabíjecí port
11. Slot TF paměťové karty

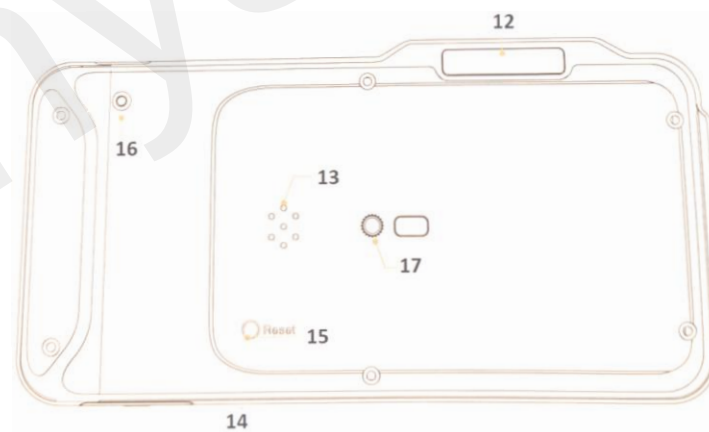


12. Pomocné osvětlení
13. Reprodukční
14. Mikrofon
15. Tlačítko Reset
16. Otvor pro uchycení
17. Otvor pro uchycení držáku

Postup



Dlouze stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a zapněte/vypněte zařízení.



Zařízení disponuje slotem na TF paměťovou kartu. Lehce kartu zmáčknete a vyjměte ji ze zařízení.


Vložte konektor do rozhraní, zarovnejte jej s otvorem a poté zajistěte.

Poznámka: Před zapnutím zařízení, připojte sondu kamery. Po výměně sondy, zařízení restartujte.



Vložení paměťové TF karty

1. Vypněte zařízení.
2. TF kartu vkládejte správnou stranou.
3. Na kartu jemně zatlačte a poté kartu vysuňte ze slotu zařízení.

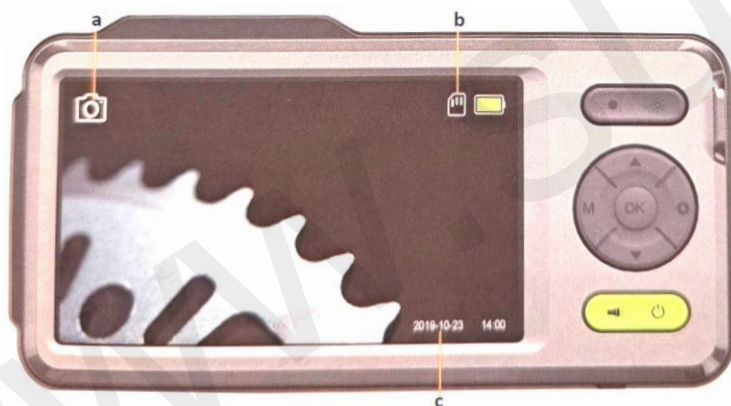

- a. Mode: Stiskněte tlačítko M a vyberte ze tří režimů: zachycení fotografie/nahrávání videí/přehrávání
- b. Symbol TF karty: karta je/není vložena
- c. Datum a čas: čas a datum lze nastavit v nastavení


Nastavení jazyka

Výchozím jazykem je nastavena angličtina. Dalšími jazyky jsou: angličtina, čínština, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština a japonština

Nastavení:

1. Stiskněte 2x tlačítko nastavení a vstupte do nastavení.
2. Vyberte druhou položku (jazyk) a vstupte do nastavení.
3. Stiskněte tlačítko nahoru/dolů a vyberte požadovaný jazyk.
4. Stiskněte tlačítko OK a uložte vybraný jazyk.


Zachycení fotografie/nahrávání videí/přehrávání

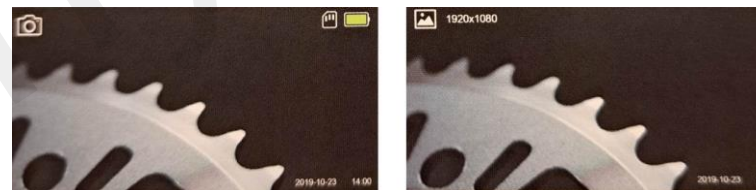

Stiskněte tlačítko M a vyberte zachycení fotografie nebo nahrávání videí, poté stiskněte zachycení fotografie a zachyťte fotografii nebo nahrajte video.

Stiskněte tlačítko M a vyberte režim přehrávání, stiskněte tlačítko nahoru/dolů a vyberte fotografii nebo video k přehrávání. Stiskněte tlačítko nastavení a vymažte fotografii/video.

Kopírování fotografií a videí do počítače

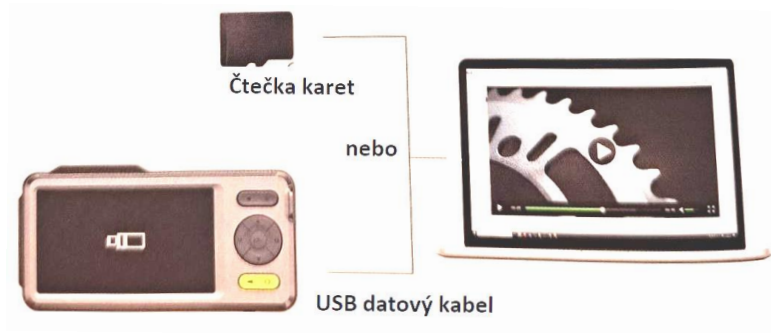

Před kopírováním dat, vyjměte sondu z portu zařízení.

Specifikace

Model: NTSS00B

Displej: 5,0", barevný IPS

Rozlišení displeje (pixely): 854x480

Rozlišení fotografie: max 1920x1080

Rozlišení videa: max 1920x1080

Port: Typ-C USB, port TF karty

Průměr: volitelný

Délka kabelu: volitelný

Rozlišení: 1.0 megapixel HD

Pozorovací úhel: 70°

Hloubka ostrosti: 0,79-4,0" (20 – 100 mm)

Zdroj světla: 6 nastavitelných LED

Voděodolné: IP67

LED světla: 4 LED

Baterie: 3500 mAh nabíjecí lithiová baterie

Pracovní teplota: 0 – 45 °C

Doba nabíjení: 3-4 h (USB adaptér 5 V 1 A)

Životnost baterie: 2-4 h

Certifikát: KC CE FCC RoHS

Jazyky: angličtina, čínština, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, japonština

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz