


TESLONG

NTS500, SONDA 7,6 mm

Uživatelský manuál

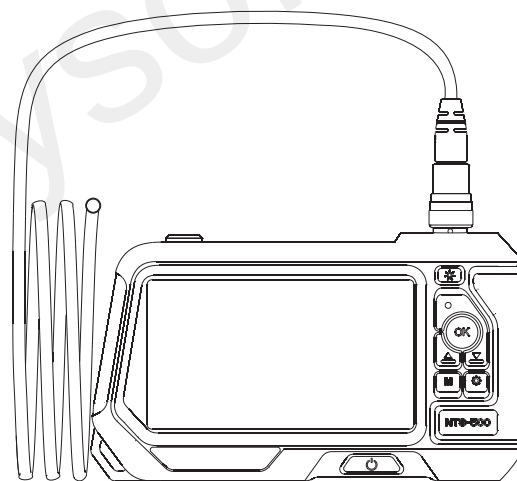

© NTS500 B1019V4.1

3.06.04.000511

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Model No.: NTS500

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Popis

NTS500 je vysoce výkonný průmyslový endoskop s 5" barevným LCD displejem s vysokým rozlišením. Je ergonomicky navržen tak, aby bylo možné hlavní funkční tlačítka ovládat jednou rukou. Funkce snímání a nahrávání jsou nadstandardní, fotografie a videa lze ukládat na paměťovou kartu TF (Micro-SD karta). Tento výrobek integruje vysoce svítivé osvětlení, podsvícení tlačítek a pomocná LED světla pro sondu fotoaparátu, lze zařízení tak normálně používat i v tmavém prostředí. Vestavěná dobíjecí lithiová baterie s kapacitou 3500 mAh umožňuje 4 hodiny nepřetržitého provozu.

Sonda s kamerovým hrotem je vyměnitelná, lze ji připojit k různým sondám s různou délkou, průměrem, zorným úhlem a ohniskovou vzdáleností pro různá použití.

Varování: Zařízení je průmyslová endoskopická kamera a není určeno pro lékařské použití nebo vyšetření lidí.

Bezpečnostní upozornění

Chraňte sondu před nárazy a za kabel před ohybem.

Chraňte zařízení před ostrými předměty. Jinak hrozí riziko poškrábání.

Sonda kamery používá materiály, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám.

Při kontrole motoru vozidla zajistěte, aby teplota uvnitř motoru klesla na normální teplotu.

Pokud zařízení nepoužíváte, udržujte sondu a NTS500 v čistotě a suchu od oleje nebo jiných korozivních nebezpečných materiálů a kapalin.

Zařízení není vhodné pro osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.

Nedovolte dětem, aby se tohoto zařízení dotýkaly nebo s ním manipulovaly.

Pokud je zařízení poškozeno, nerozebírejte jej sami. Obráťte se na servisní pracoviště.


Baterie

K nabíjení používejte 5V nabíječku pro domácnost, která splňuje bezpečnostní předpisy.


Zařízení může pracovat i během nabíjení.


Pokud nebudete zařízení dlouhodobě používat, nabíjte jej alespoň 1x za tři měsíce. Jinak hrozí riziko zkrácení životnosti baterie.

Funkce

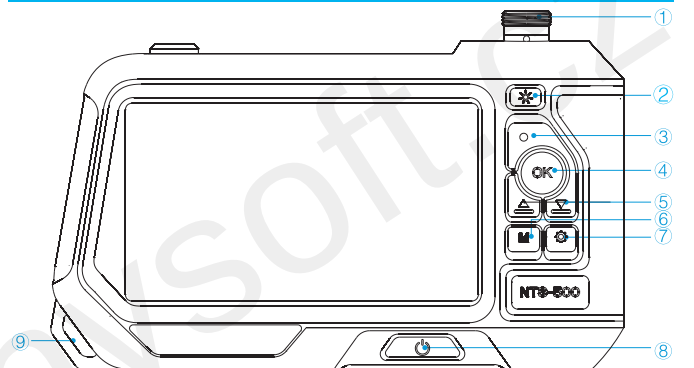

- ① Konektor sondy
- ② Tlačítko ovládání světla: Slouží k nastavení jasu LED diody fotoaparátu.
- ③ Tlačítko zachycení: zachycení fotografie/nahrávání videa/ukončení nahrávání
- ④ Tlačítko pro výběr: potvrzení/zamrznout obraz
- ⑤ Tlačítko nahoru a dolů
- ⑥ Tlačítko přepínání režimů: přepínání mezi třemi funkčními režimy: fotografie, video a přehrávání
- ⑦ Tlačítko nastavení: vstup do nabídky nastavení/výstup z ní
- ⑧ Tlačítko zapnout/vypnout
- ⑨ Poutko
- ⑩ Nabíjecí port
- ⑪ Slot pro kartu




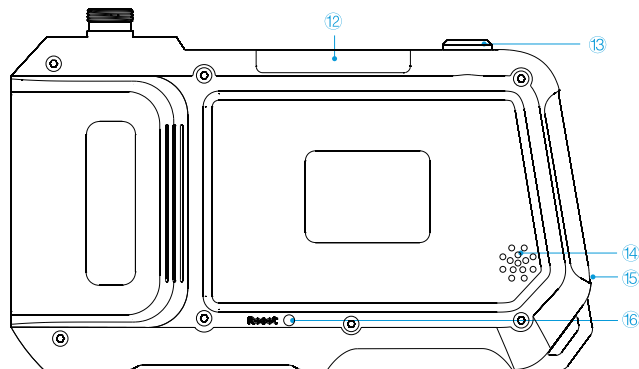


- 12 Pomocné osvětlení
- 13 Tlačítko světla
- 14 Reprodukční

- 15 Mikrofon
- 16 Tlačítko reset

Instrukce




Dlouze stiskněte tlačítko a zapnete/vypnete zařízení



Zařízení je vybaveno TF portem karty (vlozena). Jemně stiskněte a vyjměte kartu.

Spojte kabelový port s hostitelským portem (podle zarovnání značky) a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nedojde k uchycení.



Poznámka: Připojte sondu kamery před zapnutím zařízení. Po výměně sondy kamery zařízení restartujte.

Režim: Stiskněte tlačítko [M] a přepněte na jeden ze tří režimů: fotografie/nahrávání videa/přehrávání

Status TF karty: TF karta vložena/nevlozena



Datum a čas: v nastavení upravte


Nastavení jazyka

Výchozím jazykem je angličtina a systém podporuje angličtinu, čínštinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu, ruštinu a japonštinu.

Cesta k nastavení:

Dvakrát stiskněte tlačítko nastavení pro vstup na stránku nastavení. Vyberte druhou položku (Jazyk) na stránce nastavení. Stisknutím tlačítka nahoru a dolů vyberte požadovaný jazyk. Stiskněte OK auložte výběr.

Zachycení fotografie/nahrání videa/přehrávání



Stiskněte tlačítko [M] a přeněte mezi režimy. Poté stiskněte tlačítko [] a zachyťte fotografii nebo video.



Stiskněte tlačítko [M] a přepněte do přehrávání. Stiskněte tlačítko [] a vyberte fotografii nebo video. Stiskněte nastavení a zmažte fotografie nebo video.

Kopírování fotografií a videí do počítače



Specifikace

Displej	5" barevný displej
Rozlišení displeje	1280x720
Rozlišení sondy	1280x720
Rozlišení fotky	1920x1080
Rozlišení videa	1280x720
Port	USB-C nabíjení, TF karta
LED světlo	4x LED světla
Baterie	3500 mAh nabíjecí lithiová baterie
Pracovní teplota	0-45 °C
Doba nabíjení	3-4 h (pokud USB 5 V = 1 A adaptér)
Životnost baterie	2-4 h
Certifikát	CE FCC RoHS
Jazyk	Angličtina, čínština, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, japonština
Obsah balení	Kamera, USB-C kabel, manuál, krabička

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz