

TOLSEN MP20^V


87311

Aku ruční LED svítilna

Návod k použití

20V LITHIUM-ION

CE RoHS

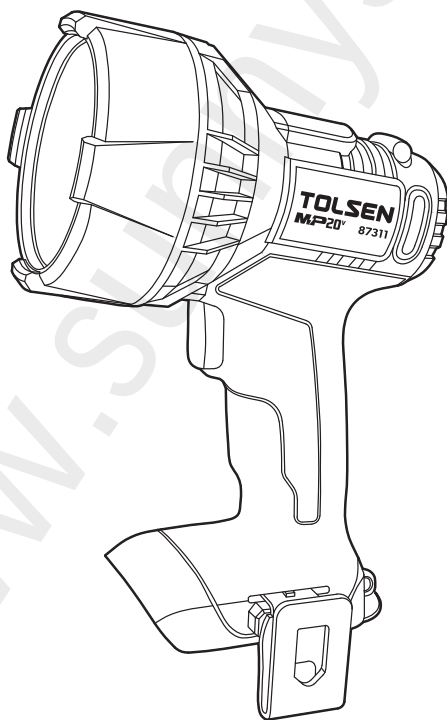

ULOŽTE SI TUTO PŘÍRUČKU!

Tuto příručku budete potřebovat pro bezpečnostní pokyny, provozní postupy a záruku. Příručku a originál prodejního dokladu uložte na bezpečné suché místo pro budoucí použití.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. **NÁVOD** SI USCHOVEJTE **PRO** BUDOUCÍ POUŽITÍ.

UPOZORNĚNÍ: Při používání elektrického spotřebiče je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížila jeho nebezpečnost.

r z ko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo vážného zranění.

Bezpečnostní pokyny

Obecné bezpečnostní pravidla

Pozor! Před použitím zařízení je třeba dodržovat všechna nezbytná bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, snížila se možnost poškození krytu a součástí výrobku. Mezi tato opatření patří například

1. Nezasahujte do chodu stroje působením další síly. Pokud je výrobek provozován v souladu s očekávanou normou, je jeho kvalita lepší a bezpečnější.
2. Odpovědnost za údržbu a opravy výrobků. Abyste dosáhli lepšího pracovního výkonu a větší bezpečnosti, používejte přístroj opatrně a udržujte jej v čistotě. Při mazání a výměně příslušenství je třeba postupovat podle pokynů v návodu.
3. Před zahájením údržby výrobku odpojte akumulátor (prodává se samostatně!) a přestaňte výrobek používat.
4. Jako zdroj napájení pro nabíjení baterie vždy používejte nabíječku nebo adaptér pro připojení k elektrické síti, napětí je uvedeno v části specifikace výrobku.
5. Nepoužívejte baterie, které se liší od očekávání. K lampě nepřipojujte běžné suché baterie, baterie, které se liší od očekávaných baterií, ani autobaterie.
6. Nepoužívejte žádný transformátor s přídatnými zařízeními nebo usměrňovači. Nenabíjejte baterii z generátoru poháněného motorem nebo stejnosměrného zdroje. Akumulátor vždy nabíjejte v interiéru. Vzhledem k tomu, že se nabíječka a akumulátor během nabíjení mohou zahřívat, lze akumulátor nabíjet na místě neovlivněném přímým slunečním světlem s nízkou vlhkostí a dobrým větráním.
7. Opravy výrobku by měly být prováděny v autorizovaných servisních střediscích a pouze s použitím originálních náhradních dílů.

V opačném případě může způsobit vážné poškození zdraví uživatele.

Bezpečnostní opatření

1. Vždy nabíjejte baterii. Teplota se pohybuje od + 5 °C do + 40 °C. Teplota pod 5 °C je při nabíjení nebezpečná. Akumulátor nelze nabíjet při teplotě vyšší než 40 °C. Doporučená teplota nabíjení baterie je 20 °C až 25 °C.
2. Po úplném nabití akumulátoru je třeba odpojit nabíječku nebo adaptér a ponechat přibližně 15minutový interval, než začnete nabíjet další akumulátor. Nenabíjejte nepřetržitě více než dvě baterie.
3. Do větracího otvoru baterie se nedostanou žádné cizí praktiky
4. Nikdy nedemontujte baterii a nabíječku
5. Dbejte na větrání a cirkulaci vzduchu, aby se akumulátor, jehož teplota se může vlivem proudu a zahřívání zvýšit, ochladil.
6. Neházejte baterii do ohně. Mohla by explodovat.
7. Nelikvidujte použité baterie sami. Pokud je doba provozu baterie po nabití příliš krátká na to, abyste ji mohli používat, předejte baterii servisnímu středisku k další likvidaci.
8. Ventilaci nabíječky neblokuje žádnými cizími předměty. Kovové předměty nebo hořlavé materiály vniklé do ventilace nabíječky mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození nabíječky.

SPECIFIKACE

Jmenovité napětí	20VDC
Napájení LED	10W
Lumeny	1000Lm (100%)/ S00Lm
CCT	6S00K (denní světlo)



SCHÉMA



Použití Befbre

Tato příručka mnohdy nezohledňuje všechny možné situace za skutečných provozních podmínek bateriové lampy. Při používání výrobku musíte být velmi opatrní.

Příprava a zahájení práce (obrázek 1)


Instalace / demontáž akumulátoru

Před instalací nebo vyjmutím akumulátoru uvolněte spínač výrobku.


Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte tlačítko zámku, aniž byste jej uvolnili, a vytáhněte baterii ve směru šipky.

Chcete-li na nstalovat akumulátor, připojte akumulátor ke slotu na těle stroje, posuňte akumulátor ve směru šipky, dokud se nezapne zajišťovací tlačítko se zvukem "Click".

Při nstalaci baterie se nedoporučuje vyvíjet nadměrné úsilí. Pokud je baterie připojena, ale nedokáže zajistit napájení, znamená to, že operace při instalaci je špatná nebo je ve slotu krytu vnější předmět.

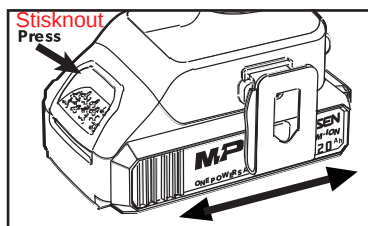

(obrázek 1)



(obrázek 2)

Nabíjení baterie (obrázek 2)

Chcete-li baterii nabít, zarovnejte slot baterie se slotem nabíječky a zasuňte ji na místo.

Když se baterie nabíjí, kontrolka baterie by se měla změnit ze zelené na červenou. Když se kontrolka rozsvítí zeleně, baterie by měla být plně nabitá.

Indikátor stavu nabití baterie

VAROVÁNÍ: Pokud je baterie po nepřetržitém používání horká, nechte ji před nabíjením vychladnout.

Všechny baterie se časem opotřebují v důsledku běžného opotřebení. Nepokoušejte se je rozebírat a opravovat baterii, protože by mohlo dojít k vážným popáleninám, zejména při nošení prstenu a šperků.

Pro co nejdelší životnost baterie doporučujeme následující postup:

- Po úplném nabití vyjměte baterii z nabíječky.
- Batty pack skladujte pouze částečně nabitý (rozsvítí se dvě kontrolky LED v indikátoru nabití).
- Akumulátor skladujte při teplotách od 10 °C do 25 °C. Během skladování se vyhněte extrémnímu chladu nebo teplu, abyste zabránili ztrátě kapacity akumulátoru.

ÚDRŽBA

Váš výrobek vyžaduje jen velmi malou péči a údržbu. Stačí pravidelně čistit čočku neabrazivním čistícím prostředkem, doporučujeme pracovní světlo každý měsíc zcela vybit a znovu plně nabít. Skladujte pouze s plně nabitou baterií a v případě dlouhodobého skladování čas od času doplňte energii (doporučujeme pracovní světlo každé tři měsíce zcela vybit a znovu plně nabít). Skladujte v suchu a bez mrazu, okolní teplota by neměla překročit 40°C.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO PRACOVNÍ SVĚTLO

Nejedná se o hračku, děti by ji neměly používat. Jedná se o výrobek pro kutily, všechny elektronické součásti jsou již pevně zabudovány, jakýkoli záměr otevřít pracovní světlo nebo měnit jeho design je zakázán, pokud se nejedná o profesionálního elektrikáře. Nepokoušejte se vyměňovat nebo měnit nebo diody světla! Pokud je ochranné sklo prasklé nebo rozbité, musí být před dalším použitím pracovního světla vyměněno.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

problém	Pravděpodobná řešení
Výrobek nefunguje	Je možné, že se baterie vypojila z důvodu nadměrného používání, aby nedošlo k jejímu přehřátí. Před dalším použitím nechte výrobek vychladnout.
Baterie se během používání zahřívá	To je normální. Pravidelně nechte baterii vychladnout, abyste zabránili jejímu poškození.
Baterie a nabíječka se během nabíjení zahřívají.	To je normální. Po úplném nabití je vhodné baterii z nabíječky vyjmout.

	Popis
1	Hlava lampy
2	tvrzené sklo
3	Žárovkový reflektor
4	Plastové obložení
5	Optický zdroj
6	Hlava lampy
7	skořápka (vpravo)
8	Skořápka (vlevo)
9	PCB
10	spona na opasek
11	Tlačítko přepínače
12	Pružina spínače
13	Držák
14	Strojní šroub
15	baterie (není součástí dodávky)

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00 Praha 9
 Česká republika
www.sunnysoft.cz

