

Vařte jako profesionál!

**Bluetooth digitální kuchyňský
teploměr s duální sondou**



Model: TP920

Uživatelský manuál

Níže jsou uvedeny QR kódy. Podle toho, jaký máte operační systém ve svém mobilním telefonu, naskenujte příslušný QR kód.

iOS




Android




Funkce

Otvor pro
háček

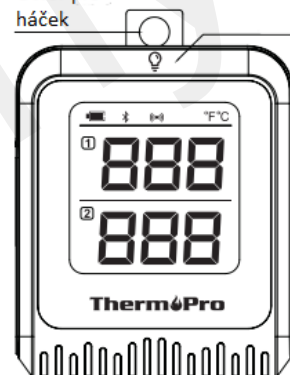

Porty na teplotní sondy

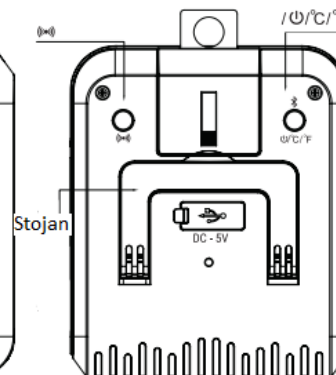

1. Rozsah teplotních sond: -10-300 °C.
2. Přesnost: $\pm 1,0$ °C.
3. Zdroj napětí: baterie typu 18650.
4. Displej – zobrazení hodnot teplot dvou teplotních sond.
5. Bluetooth spojení: 2.4 GHz, spojení s mobilní aplikací.

6. Podsvícení displeje: stiskněte tlačítko  - zapnutí/vypnutí podsvícení
7. //°C/°F: stiskněte 1x: zapnutí/vypnutí teploměru; stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 3 s: výběr teplotní jednotky (°C nebo °F).
8. : stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 3 s: vypnutí alarmu (pouze v režimu teploměru).

Obsah balení

- 1x přijímač
- 1x USB nabíjecí kabel
- 1x uživatelský manuál
- 1x klip
- 2x teplotní sonda

Použití

Postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Stáhněte aplikaci ThermoPro BBQ do mobilního telefonu.

Aplikaci najdete na výše uvedeném QR kódu. Nebo přejděte do Google Play (Android) nebo Apple Store (Apple), vyhledejte a nainstalujte aplikaci.

iPhone a iPad s iOS 9.0 a vyšší

Android 4.4 a vyšší (uživatelé musí potvrdit žádosti uvedené v aplikaci).

2. V mobilním telefonu zapněte Bluetooth.

3. Pomocí nabíjecího USB kabelu plně nabijte teploměr.

4. Do portů teploměru zasuněte obě teplotní sondy.

5. Na zadní straně teploměru stiskněte tlačítko  a zapněte teploměr.

V horní části displeje bude problikávat symbol Bluetooth .

6. V aplikaci stiskněte párování. Vyčkejte spárování. Ve chvíli, kdy dojde ke spárování, symbol Bluetooth přestane na displeji teploměru problikávat. Aplikace přejde do režimu Vaření. V aplikaci bude zobrazena aktuální teplota sond.

7. Hotovo. Nyní je teploměr připraven k použití.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz