


BEZDRÁTOVÝ/BLUETOOTH VNITŘNÍ TEPLOMĚŘ

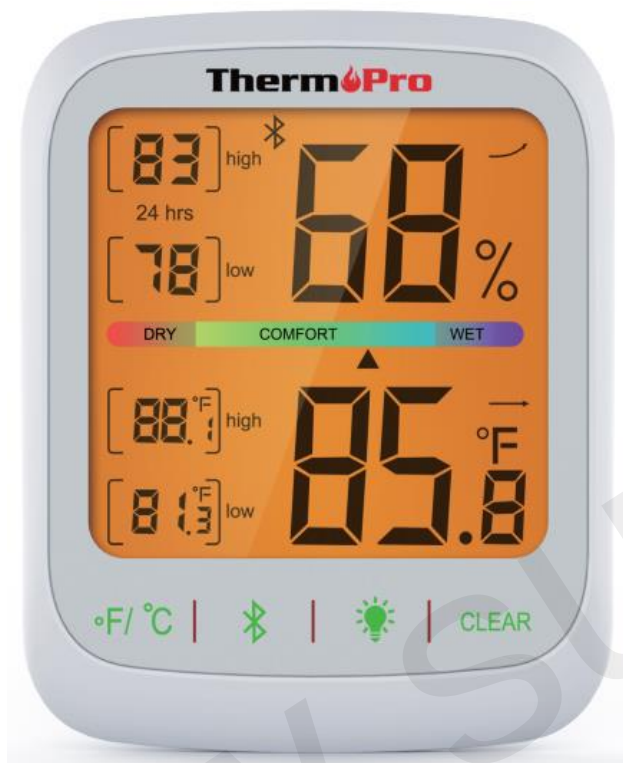

MODEL: TP-359

Uživatelský manuál

Na základě toho, jaký máte operační systém v mobilním telefonu, vyberte si jeden z níže uvedených QR kódů. Naskenujte a nainstalujte aplikaci.


iOS



Android



Funkce

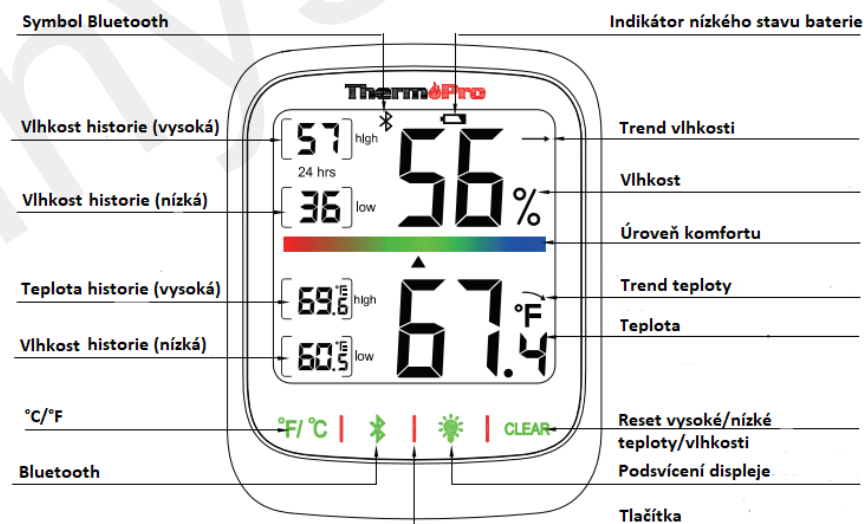

Tlačítka

1. °C/°F: na displeji stiskněte tlačítko a vyberte požadovanou teplotní jednotku.

2. Bluetooth: stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 2 s – režim párování.
3. ☀: stiskněte 1x – zapnutí/vypnutí podsvícení displeje.
4. CLEAR (reset): stiskněte a přidržte po dobu 2 s – reset maximálních/minimálních hodnot získaných za posledních 24 h.

Úroveň komfortu (vlhkost)

Sucho: 10-30 %

Komfort: 31-60 %

Vlhko: 61-99 %

Obsah balení

1x Bluetooth teploměr

2x AAA baterie

1x uživatelský manuál

Specifikace

Rozsah Bluetooth: 80 m

Rozsah teploty: -20-60 °C

Přesnost teploty: $\pm 0,5$ °F

Rozsah vlhkosti: 10-99 %

Přesnost vlhkosti: ± 2 %

Nahrávání záznamu: maximální/minimální teplota/vlhkost za posledních 24 h


Úroveň komfortu: sucho (DRY), komfort (COMFORT), vlhko (WET)

Jednotka: °F/°C - výběr


Trend: ↗ → ↘

Instalace baterií

Otevřete přihrádku na baterie a vložte/vyměňte baterie. Dbejte na správnou polaritu.

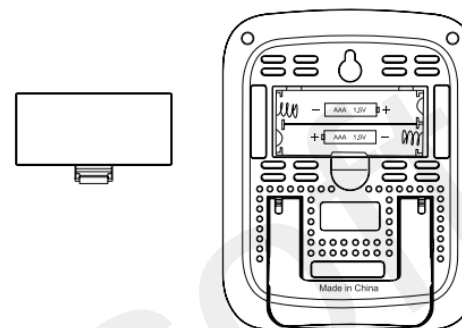

Instalace/umístění

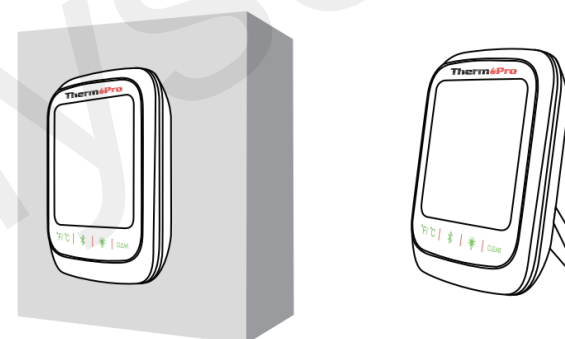

Teploměr prostřednictvím magnetu lze připevnit na kovový povrch.


Teploměr prostřednictvím otvoru lze přichytit/umístit na zeď.

Teploměr prostřednictvím stojánku lze postavit na stůl.

Stažení aplikace

Stáhněte a nainstalujte aplikaci. Aplikaci stáhněte na výše uvedeném QR kódu nebo v internetovém obchodě Google Play (Android) nebo Apple Store (iOS).

Zařízení podporuje Android 4,3 a vyšší nebo iOS 9,3 a vyšší.

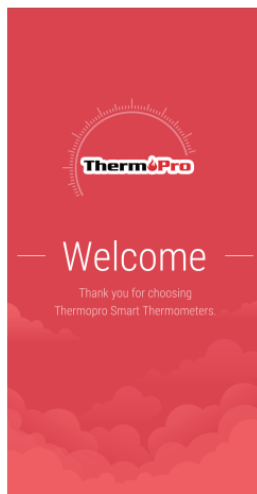


Bluetooth spojení


1. Funkce Bluetooth teploměru je součástí výchozího nastavení. Pokud dojde k odpojení, Bluetooth symbol bude na displeji po dobu 2 min problikávat. Pokud během dvou minut nedojte ke spojení, Bluetooth symbol zmizí. Stiskněte tlačítko po dobu 2 s a opět zapněte režim spárování.
2. Obě zařízení umístěte co neblíže k sobě (u Android bude aplikace vyžadovat potvrzení GPS).
3. Otevřete aplikaci a pomocí tlačítka „+“ v horním pravém rohu, vyberte zařízení ThermoPro-TP59XXXX.
4. Potvrďte a spárujte zařízení.

Ovládání aplikace


Vstup do hlavního nastavení: stiskněte tlačítko menu v levém horním rohu.

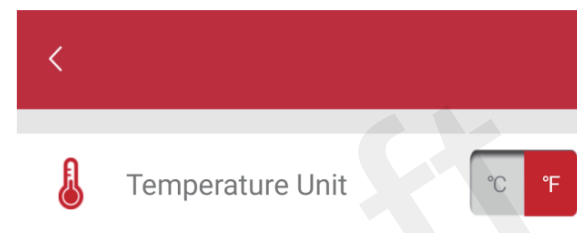

Nastavení sensoru: stiskněte tlačítko edit v pravém horním rohu.

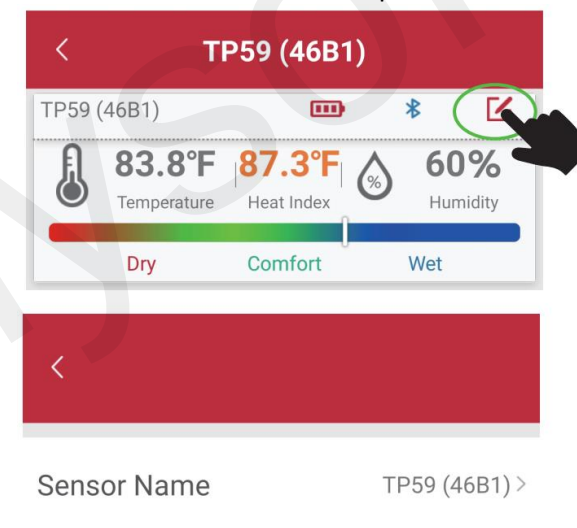


Změna názvu: stiskněte

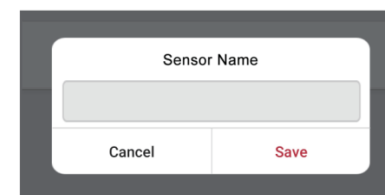

Zapnutí/vypnutí alarmu

Stiskněte tlačítko a vyberte zapnutí nebo vypnutí alarmu. Poté vyberte jaký rozsah teplot/vlhkostí požadujete.

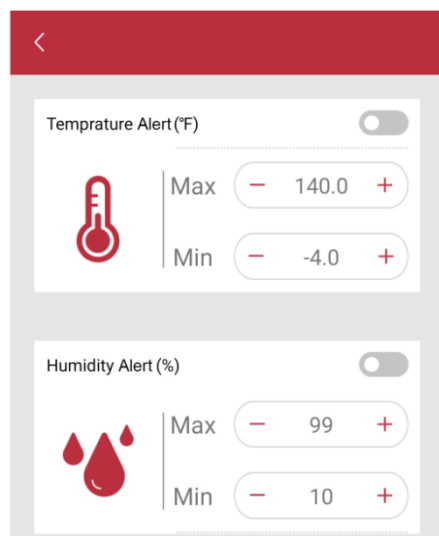

The screenshot shows a mobile app interface with a red header bar containing a back arrow. Below the header, there are two sections for setting alerts. The first section is titled 'Temperature Alert (°F)' and has a toggle switch turned on. It features a thermometer icon and two input fields: 'Max' with a value of 140.0 and 'Min' with a value of -4.0. The second section is titled 'Humidity Alert (%)' and also has a toggle switch turned on. It features a water drop icon and two input fields: 'Max' with a value of 99 and 'Min' with a value of 10. Each input field has minus and plus buttons for adjustment.

Historie měření

Vyberte požadovaný interval, za který chcete zobrazit historii měření (24 h, 1 týden, 1 rok).

24 Hrs

1 Week

1 Year

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz