

EV PowerBox

NÁSTĚNNÁ NABÍJEČKA PRO
ELEKTROMOBILY
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DE	EV WANDLADESTATION BEDIENUNGSANLEITUNG
PL	ŁADOWARKA EV INSTRUKCJA OBSŁUGI
FR	STATION DE CHARGE EV MODE D'EMPLOI
ES	ESTACIÓN DE CARGA EV INDICACIONES DE USO
IT	STAZIONE DI RICARICA EV ISTRUZIONI D'USO

Pro více informací a instruktážní videa o používání a instalaci nabíječky
pro elektromobily prosím navštivte naše internetové stránky
greencell.global



Specifikace



	EV14	EV15
Osvědčení	CE	
Stupeň ochrany	IP66 ; RCD (Proudový chránič) typ A + ochrana DC 6mA	
Vstup / výstup	380 V $\pm$ 20 V AC (3fázový), 32 A (Max), 50 Hz	
Maximální výkon	~22 kW	
Provozní teplota	-40 °C až +55 °C	
Nastavitelný proud	Ano	
Typ konektoru elektromobilu	Kabel typu 2 (IEC 62196-2)	Zásuvka typu 2 (IEC 62196-2)
Délka kabelu:	6 m	-
Materiál pouzdra	ABS + PC slitina	

Bezpečnostní prvky

Funkce varování a signalizace	Ochrana proti přehřátí
Ochrana proti zkratu	Ochrana uzemnění
Výstupní nadproudová ochrana	Vstupní přepětíová ochrana
Vstupní podpětíová ochrana	Detekce stavu nabití

Přehled produktu EV14



Veškeré potřebné příslušenství pro snadnou instalaci nabíječky je součástí sady

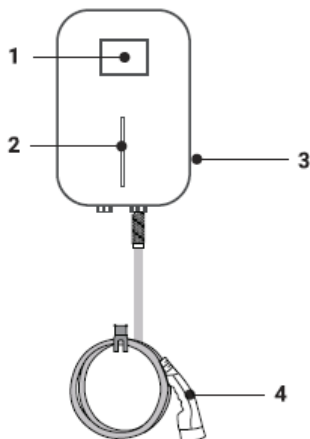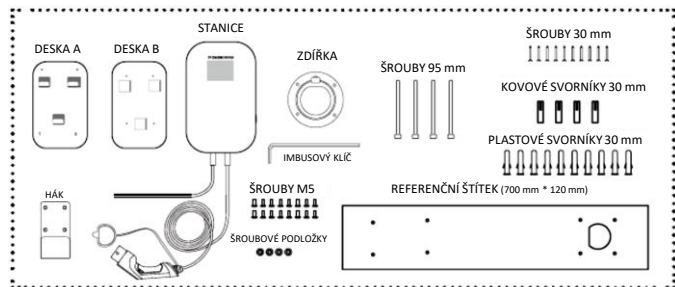

1. LCD displej
2. LED indikátor
3. Tlačítko zapnutí / vypnutí
4. Nabíjecí zástrčka

Přehled produktu EV15

Veškeré potřebné příslušenství pro snadnou instalaci nabíječky je součástí sady

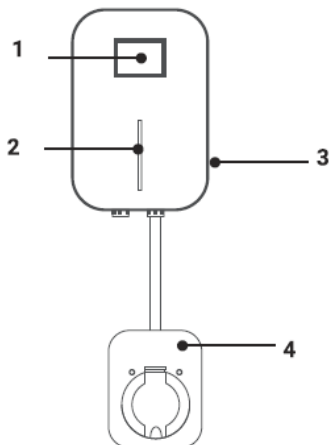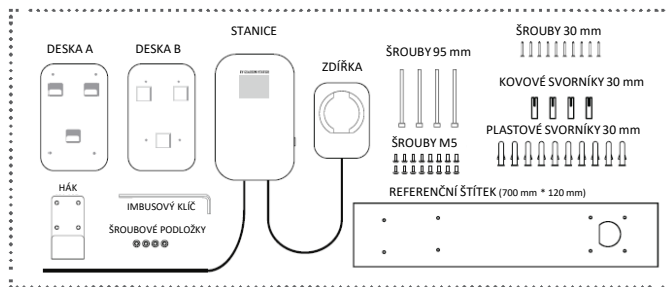

1. LCD displej
2. LED indikátor
3. Tlačítko zapnutí / vypnutí
4. Nabíjecí zástrčka

Vysvětlení ukazatelů na displeji

GC

Úvodní obrazovka
(číslo verze je pouze orientační)

EV nabíječka



Připojit nabíjecí konektor
22,8 °C

Vyčkejte na zasunutí zástrčky

EV nabíječka



Stisknout tlačítko
22,8 °C

Vyčkejte na identifikaci

EV nabíječka



ČEKAJTE

22,8 °C

Vyčkejte, až bude vůz připraven

EV nabíječka

0.0 kW

L1:220V 0,00A
L2:220V 0,08A
L3:220V 0,08A



00:00:06 0,00Kwh 23,7 °C

Během procesu nabíjení


EV nabíječka



Odpojit nabíjecí konektor

00:10:00 0,00Kwh 22,8 °C

Zastavte nabíjení a vyčkejte
na odpojení zástrčky



1. Výkon v reálném čase
2. Data tří živých vodičů
3. Doba nabíjení
4. Spotřeba energie
5. Ikona nabíjení
6. Teplota PCB

EV nabíječka




Zkratový proud

29,4 °C


Upozornění na
možnou poruchu

1. Nouzové zastavení
2. Nadproud
3. Přehřátí
4. Ochrana proti úniku
5. Zkrat


1




2




3



4



5

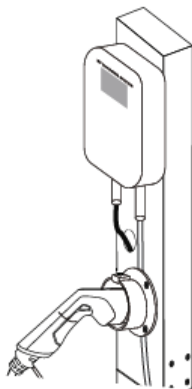

6



CZ / Jak používat nabíječku

Chcete-li spustit nabíjení:

1. Ujistěte se, že je nástěnná nabíječka napájena.
2. Připojte zástrčku (Typ 1 / Typ 2) k elektromobilu.
3. Stisknutím tlačítka na bočním panelu spusťte nabíjení.

Chcete-li zastavit nabíjení:

4. Zastavte nabíjení stisknutím tlačítka na bočním panelu.
5. Odpojte zástrčku (Typ 1 / Typ 2) od elektromobilu.
6. Dejte zástrčku zpět na držák.

Varování

- Doporučuje se, aby nabíječku instaloval pracovník s příslušnou kvalifikací a certifikáty.
- Nástěnnou nabíječku pravidelně kontrolujte, zda nevykazuje viditelné konstrukční poškození, které může při práci s vadnou nabíječkou představovat riziko úrazu elektrickým proudem.
- Ujistěte se, že jsou vždy k dispozici všechna bezpečnostní zařízení, a pravidelně je testujte, abyste zajistili jejich řádnou funkci.
- Pokud dojde k poruše uzemnění, je třeba předpokládat, že je kabel základny pod napětím, a nabíjecí stanici lze považovat za zkontrolovanou až po potvrzení, že v systému není dostupné žádné vysokonapěťové napájení
- Před zapnutím zařízení se prosím ujistěte, že je zařízení řádně uzemněné, abyste předešli zbytečným úrazům.
- Nechráněné kovové části veškerého používaného nářadí musí být izolovány, aby se zabránilo tomu, že se nechráněné kovové části dotknou kovového rámu a způsobí zkrat.
- Za žádných okolností sami neupravujte, nedovybavujte ani neměňte žádnou část zařízení.
- Zajistěte, aby byla životnost i provoz mobilní nabíječky stabilní a prostředí pro užívání nabíječky bylo udržováno v co nejčistším stavu za konstantní teploty a vlhkosti. Mobilní nabíječka se nesmí používat při výskytu těkavých plynů nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Před zapnutím zařízení se ujistěte, že vstupní napětí, frekvence, jističe a další okolnosti zařízení stále vyhovují specifikacím.
- Nabíječku chraňte před použitím dětmi.

©® Green Cell Fresh Energy. Registrovaná ochranná známka. Všechna práva vyhrazena. Skutečný produkt se může od ilustrací lišit. Všechny názvy značek a produktů jsou registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Záruční servis:

Green Cell

ul. Mieczysława Majdzika 15 dok 36

32-050 Skawina, Polsko

Tel.: +48 12 444 62 47

Výrobce

Green Cell

CSG S.A.

ul. Kalwaryjska 33

30-509 Krakow, Polsko

