

Návod k použití digitálního mikroskopu G1200



Hlavní parametry:

- 1: Pixel: Pixel: HD 12 megapixelů
- 2: Obrazovka displeje: 7palcový HD LCD displej.
- 3: Zvětšení: 1-1200× nepřetržitý systém zesílení.
- 4: Vzdálenost mezi objekty: 10MM až nekonečno (různé vzdálenosti odpovídají různým násobkům).
- 5: Zásuvná nebo vestavěná ultra-lithiová baterie.
- 6: Šestnáct jazyků: Zjednodušená čínština, tradiční čínština, angličtina, španělština, ruština, korejština, japonština, thajština, hebrejština, portugalština, němčina, francouzština, italština, turečtina, čeština, polština.

Významná zlepšení:

Výhoda 1:

Vertikální mikroskopy mají důležitou nevýhodu, protože se používají v mnoha aplikacích, jako je pájení na deskách plošných spojů, označování modelů některých drobných čipů a kovů, a kvůli odrazům se snadno ztrácí přehled o detailech objektů.



Zařízení řeší právě tento problém. Jedná se o digitální mikroskop s nastavitelným úhlem, který řeší problém vysoké reflexe. Pod mikroskopem je velmi vhodné používat pinzetu, elektrickou pájku a další.

Výhoda 2:

Většina ostatních mikroskopů má dvoustupňové zvětšení, buď příliš velké, nebo příliš malé. Vždycky se objeví vizuální potíže.



Jedná se o digitální mikroskop s plynulým zoomem a přiblížením, který má ve srovnání s jinými mikroskopy širokou škálu možností zobrazení, od 1 do 1200násobného zvětšení, a vždy pro vás najde vhodný násobek.



⏻: Napájení

Stisknutím 2 sekundy zapnete/vypnete

Tlačítko M (program): Nastavení funkce

Šetřič obrazovky: Automatické vypnutí: Vypnuto - 30 s
- 1 min - 2 min (volitelně): Vypnuto. 3 minuty. 5 minut. 10
minut **Hz zdroj světla:** 50 Hz - 60 Hz

Možnosti jazyka: 16 jazyků

Nastavení data: rok, měsíc, den | hodina, minuta, sekunda

Formát: ANO/NE

Výchozí nastavení: ANO/NE

V.1. 0 verze: H69G-V1.0-20190824

V režimu videa:

Usnesení: 1080FHD, 720P, VGA

Oběhová kamera: Vypnuto/3 minuty/5 minut/10 minut. Po
zaplnění paměťové karty flash se vymažou předcházející
videodata a uloží se video.

HDR vysoký dynamický rozsah: (Po zapnutí se funkce
nahrávání videa zapne automaticky, pokud se pod objektivem
pohybuje jakýkoli objekt bez ručního ovládání.)

Kompenzace expozice: 7 stupňů pro volitelné nastavení

Datum Označení: Na obrazovce lze vybrat datum a čas
zobrazení/uzavření

V režimu Fotografie:

Zpoždění fotografií: Jediný. 2 sekundy. 5 sekund. 10 sekund.

Foto pixely: 1,3 M - 2 M - 5 M - 8 M - 10 M - 12 M

Sériové snímání: 3 po sobě jdoucí snímky

Kvalita fotografií: Kvalita - Standardní - Komprese

Ostrost: Silná - Standardní - Měkká

Barva: Nicota - Černobílá - Nostalgie

ISO: Automaticky - 100 - 200 - 400

Kompenzace expozice: 7 stupňů pro volitelné nastavení

Foto asistence: Zapnutí/vypnutí ochrany proti nárazu ruky

Datový štítek: Zapnuto/vypnuto

Úložný prostor:

Sledujte: Nahoru - dolů Odstranit ochranu

Tlačítko D: Režimové tlačítka:

Přepínač: Režim fotoaparátu, režim kamery, režim přehrávání:



Nahoru, dolů, OK (foto/video, OK)

1: Napájecí rozhraní DC Micro USB).

2: Zásuvka pro kartu Flash MicroSD), podpora 1-128 GB.


Rychlost Class10 +

3: Regulátor jasu světla.

4: Klíč REST, obnovení systému. (Pokud je stroj nefunkční, stiskněte klávesu v tomto otvoru ostrým předmětem podobným jehle, aby se stroj restartoval).

5: Zvýraznění 8 LED žárovek s nepřetržitou životností 100 000 hodin.

Speciální inteligentní úhlově nastavitelná podpěra z hliníkové slitiny

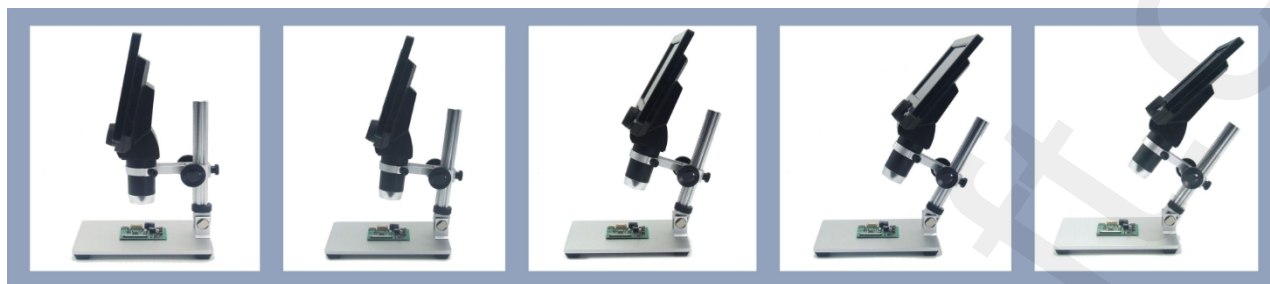

Při maximálním zvětšení je nejbližší vzdálenost mezi objektivem přístroje a objektem přibližně 10 mm. Naopak čím dále je objektiv od objektu, tím menší je zvětšení.



**Short distance
High magnification**

Krátká vzdálenost
Vysoké zvětšení



**Tall distance
Small magnification**

Dlouhá vzdálenost
Malé zvětšení

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz