


70mai GPS modul


pro Smart Dash Cam

Popis produktu

GPS modul je montážním držákem pro palubní kamery **70mai Smart Dash Cam Pro** a pro **70mai Smart Dash Cam Lite**.

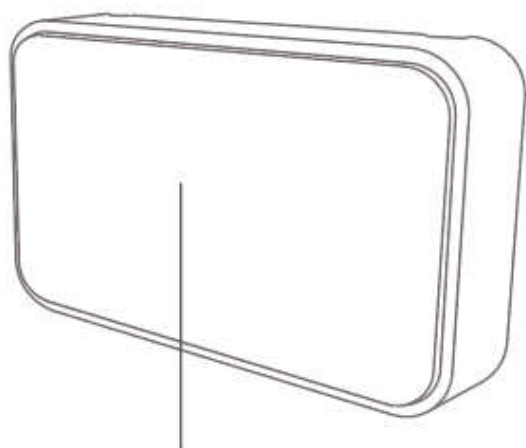

Samolepka

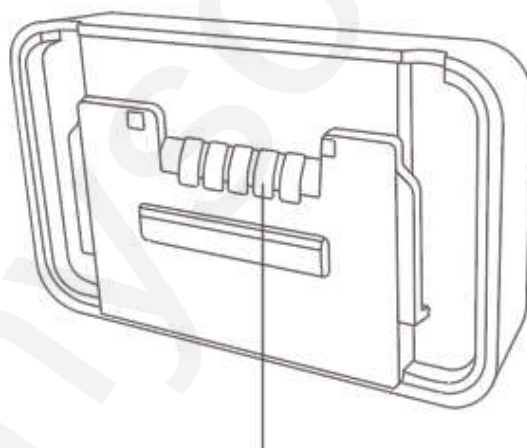

Kovové kontakty

Funkce

Jako příslušenství musí být tento produkt použit společně s **70mai Dash Cam Pro**, **70mai Dash Cam Lite**, nebo jinými kompatibilními palubními kamerami. Po řádné instalaci a připojení ke kameře můžete na zařízení povolit službu **ADAS** (Funkci ADAS lze použít pouze při použití s **70mai Dash Cam Pro**) a další funkce.

Při instalaci s GPS modulem přidá kamera k videozáznamu vodoznak obsahující informace, jako jsou doba záznamu, rychlost jízdy a poloha (zeměpisná délka a šířka).

Tyto informace můžete vidět, když použijete „**Album**“ (album) buď v kameře nebo v aplikaci **70mai**.


Důležité:

Tento produkt může přijímat pouze satelitní signály a získávat informace o aktuální zeměpisné šířce a délce. Po nakonfigurování kamery se funkce


zavedené produktem mohou lišit podle definice funkcí kamery. Podrobnosti viz funkce kamery.

Instalace


1. Umístěte elektrostatickou samolepku na čelní sklo do oblasti vyznačené na obrázku přerušovanou čarou. Před instalací očistěte sklo a během instalace vytlačte všechny vzduchové bubliny, které se mohou objevit mezi sklem a samolepkou.

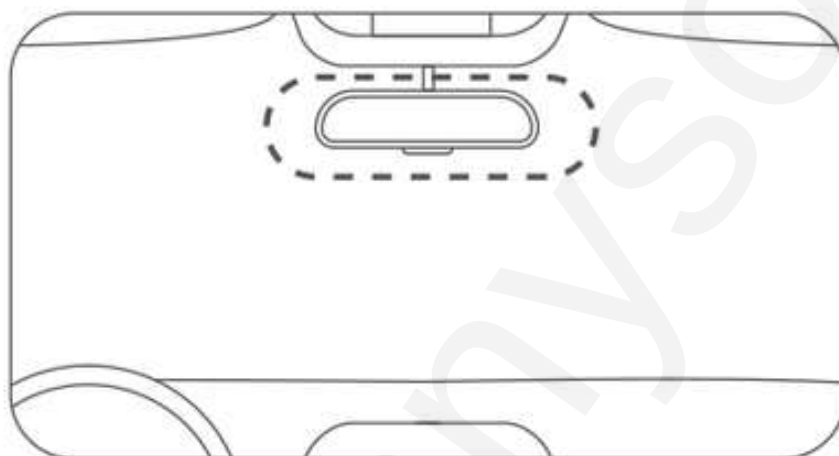

2. Nasadíte konzolu pro upevnění do kamery dle obrázku níže. Po správném umístění uslyšíte cvaknutí.

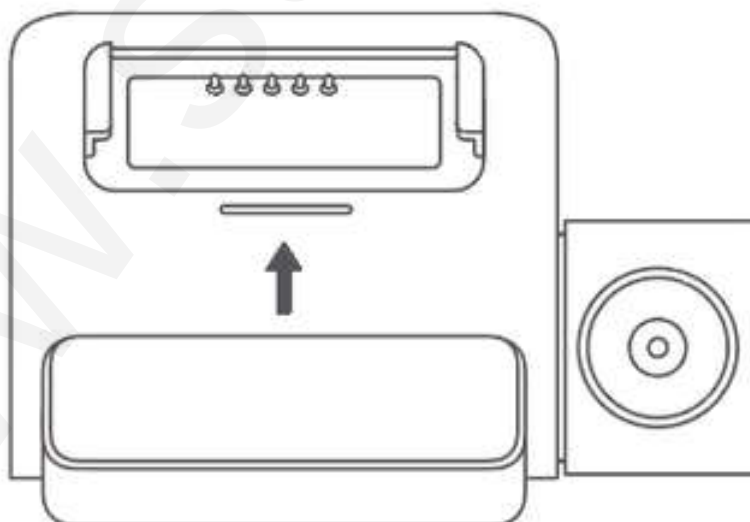

3. Odlepte ochrannou fólii z konzoly pro upevnění kamery a konzolu umístěte na střed elektrostatické samolepky. Konzolu pro upevnění kamery přitlačte rukou k elektrostatické samolepce, abyste se ujistili, že je dobrý kontakt mezi elektrostatickou samolepkou a tepelně odolnou vrstvou konzoly.

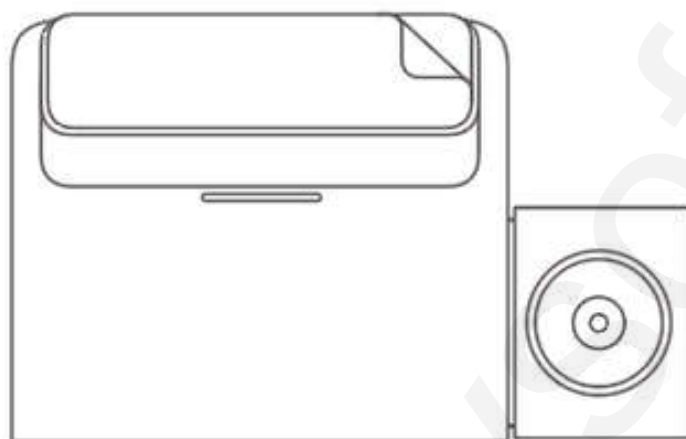

Důležité:

Při instalaci tohoto produktu se řiďte instalačním průvodcem. Nejsme zodpovědní za škody způsobené nesprávnou instalací.

Nezapojujte ani neodpojujte GPS modul, když je kamera zapnutá, aby nedošlo k poškození produktu.

Instrukce

GPS modul je napájen kamerou.

Je-li kamera zapnuta (s výjimkou režimu sledování parkování), automaticky se zapne také GPS modul. Když je kamera vypnuta nebo je v režimu spánku, GPS modul se automaticky vypne.

GPS modul je napájen kamerou, pouze pokud je kamera napájena z externího zdroje napájení. Pokud nemá kamera externí zdroj napájení, nebude moci napájet GPS modul a neposkytuje funkci ADAS.

Odstraňování problémů

Otázka č. 1: Proč kamera nedetekuje přiložený GPS modul?

- Zkontrolujte, zda je GPS modul správně nainstalován v držáku kamery.

- Zkontrolujte, zda je kamera správně připojena k externímu zdroji napájení. Pouze tehdy může kamera napájet GPS modul. Pouze asi 15 sekund po vložení GPS modulu může kamera modul detekovat. Zadejte nastavení ADAS do kamery až po 15 sekundách.
- Zkontrolujte, zda není kamera v režimu sledování parkování. V tomto režimu je GPS modul vypnutý.

Otázka č. 2: Proč vodoznaky rychlosti a polohy zmizí, když prohlížím videozáznam v počítači nebo v chytrém telefonu?

Z důvodu omezení platforem nelze k videozáznamu přidat vodoznaky rychlosti a polohy, ale ukládají se jako samostatné datové soubory. Tyto datové soubory se během přehrávání videa otevírají, aby se k záznamu přidaly vodoznaky rychlosti a polohy. Protože je tato metoda přehrávání možná pouze na platformě **70mai**, budou uživatelé tyto vodoznaky vidět pouze při prohlížení videozáznamů v kameře nebo v aplikaci **70mai**.