


NIIMBOT

Smak Tiskárna štítků

Rychlý průvodce

NIIMBOT B18

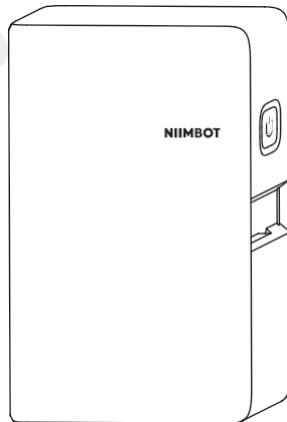

01

Obsah balení



Tiskárna štítků *1



Kabel USB typu C *1



Role papíru na štítky *1




Termotransferová páska *1



Stručná příručka *1

02


Instalace




- 1 Otevřenou sponu zvedněte směrem nahoru, čímž otevřete kompakment.




- 2 Vložte papír na štítky dovnitř stranou se štítky nahoru.



- 3 Provlákněte roli papíru papírovým kanálem a ujistěte se, že první papír se štítky vyčnívá ze slotu pro odtržení.



- 4 Podle štítku na termotransferové pásce dotáhněte termotransferovou pásku proti směru hodinových ručiček a vložte ji do kompaktu stranou se štítkem dolů.



- 5 Zaklapnutím spony dolů kryt uzavřete.

03

Instalace aplikace

- 1 Před použitím tiskárny si prosím nainstalujte aplikaci NIIMBOT z Google Play nebo App Store.



NIIMBOT

Aplikace pro navrhování a tisk
snadné stažení a používání



※ Další informace jsou k dispozici v aplikaci NIIMBOT.

Přihlaste se do aplikace
NIIMBOT

Me

Centrum
náповědy

Hardware

- 2 Získejte aplikaci NIIM pro další návrhy štítků pro domácnosti.



NIIM

Aplikace pro návrh a tisk
snadné stažení a používání



04

Připojení a tisk

- 1 Otevřete aplikaci NIIMBOT a zapněte na telefonu Bluetooth.



Zapnout Bluetooth ☒

- 2 Na domovské obrazovce klepněte na položku Připojit tiskárnu štítků. Poté vyberte model zařízení.

※ Upozornění: Pokud je vyžadován kód PIN, zadejte 0000 nebo 1234.

- 3 Po připojení klepněte na "Aktuální šablona štítku" na kartě Domů a vstupte do editoru štítků.

Zvláštní poznámky

Obrázky produktů, příslušenství a aplikace v této příručce jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečných produktů. Výrobky se mohou změnit bez předchozího upozornění.

05

Základní funkce

Funkce	Obsluha
Zapnutí	Podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu tří sekund.
Vypnutí	Když je zařízení zapnuté, podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu tří sekund.
Historie tisku	Když je zařízení zapnuté, stiskněte jednou tlačítko napájení.
Tisk zkušební stránky	Dvakrát stiskněte tlačítko napájení, když je zařízení zapnuté.

06

Indikátory LED

Indikátor	Stav	Popis
Modrá	Pomalů bliká	Pohotovostní režim
Modrá	Rychle bliká	Nabíjení
Modrá	Trvale	Připojení Bluetooth
Červená	Pomalů bliká	Vybitá baterie, pohotovostní režim
Červená	Rychle bliká	Baterie je vybitá, nabíjení
Červená	Trvale	Baterie je vybitá, připojeno Bluetooth

07

Specifikace

Výrobek	Tiskárna štítků	Model	NIIMBOT B18
Rozměry	135*90*37 mm	Hmotnost	308g
Doba nabíjení	3 - 3,5 hodiny	Vstup	5V DC, 1A
Kapacita baterie	1200 mAh	Způsob tisku	Termotransferový tisk
Rozlišení tisku	203 dpi	Šířka tisku	12 mm
Připojení	Bluetooth	Nabíjení	TypeC
Vysílací výkon	4 dBm (maximum)	Provozní teplota	5°C - 40°C

08

Bezpečnostní opatření

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování v tomto návodu, abyste zajistili správnou funkci zařízení a svou bezpečnost.

*Upozornění

 Výrobek nerozebírejte bez autorizace. Rozebrané výrobky nelze být vráceny nebo vyměněny.	 Neotírejte výrobek žíravými chemikáliemi nebo čistícími prostředky.	 Nepoužívejte výrobek v blízkosti míst s hořlavými výrobky, jako jsou čerpací stanice nebo sklady pohonných hmot.
--	--	---

1. Výrobek a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí nebo je používejte pod dohledem a vedením opatrovníka;
2. Pokud se do výrobku dostane voda, okamžitě vypněte napájení;
3. V případě jakékoli poruchy výrobku okamžitě vypněte napájení;
4. Pokud chcete použít napájecí adaptér, vždy používejte takový, který je bezpečný, vyhovuje předpisům a je kompatibilní;
5. Nerozebírejte výrobek za účelem výměny baterie. Nesprávná obsluha může způsobit výbuch;

6. Baterie obsahuje speciální ochranný obvod a zařízení, nerozebírejte ji bez povolení, jinak by mohlo dojít k p o š k o z e n í obvodu nebo úniku. Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, okamžitě je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc;
7. Nevystavujte výrobek a napájecí adaptér vysoké teplotě nebo vysoké vlhkosti. Nevkládejte je do vody, jinak může dojít k shok obvodu a baterie se může zahřát, zakouřit, zdeformovat, poškodit nebo dokonce explodovat;
8. Pokud z výrobku nebo napájecího adaptéru vychází kouř nebo zápach, okamžitě odpojte napájecí adaptér a předejděte popáleninám.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

09

Související prohlášení

Prohlášení FCC

Toto zařízení splňuje požadavky pak 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny pakly odpovědnými za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle Pak 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací.

Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde v pakiculární instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšíte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

-- P o r a d ě se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení rádiovým vlnám. Zařízení lze používat v podmínkách pokale expozice bez omezení.

Prohlášení o shodě

Společnost Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice o rádiových zařízeních (RED) 2014/53/EU. Tento výrobek lze používat ve všech členských státech EU. Toto zařízení lze používat v Evropské unii.

Společnost [Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.] tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu [NIIMBOT B18] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://www.niimbot.com>.

Kanadské prohlášení

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozený(é) od licencí, který(é) je(jsou) v souladu s kanadskými předpisy pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj o osvobození od licencí RSS. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
- (2) Toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.