


Xiaomi Mi Motion-Activated Night Light 2

NOČNÍ SVĚTLO S AKTIVACÍ POHYBEM

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



Přehled

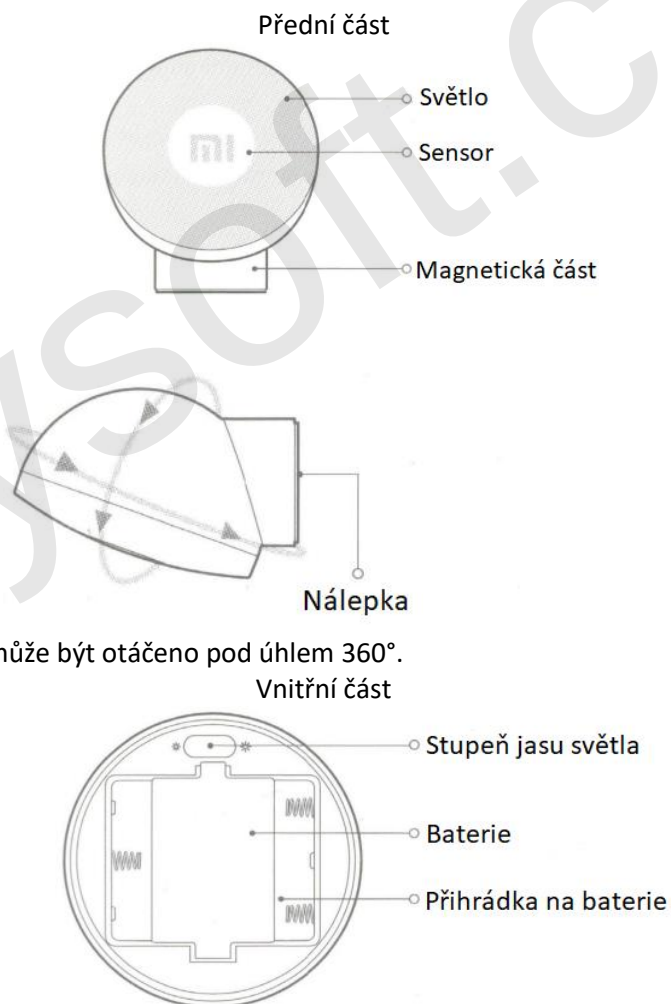

Noční světlo může být otáčeno pod úhlem 360°.


Vnitřní část

Ilustrace, doplňky a uživatelské rozhraní v tomto návodu je pouze orientační.
Vlastnosti zařízení se mohou lišit model od modelu.


Návod k použití

1. Instalace baterií

V protisměru hodinových ručiček odšroubujte polokulaté víko a otevřete přihrádku na baterie. Vložte 3x AA baterie. Dbejte na správnou polaritu.

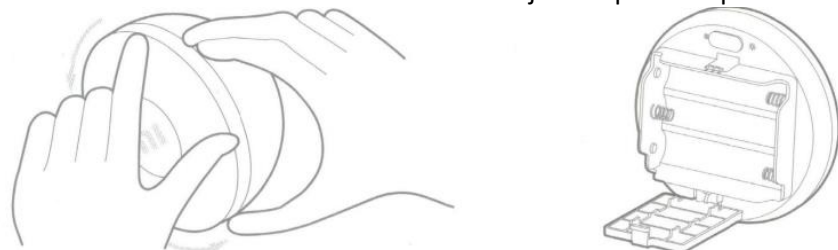

2. Vyberte stupeň jasu. Poté zašroubujte polokulaté víko.

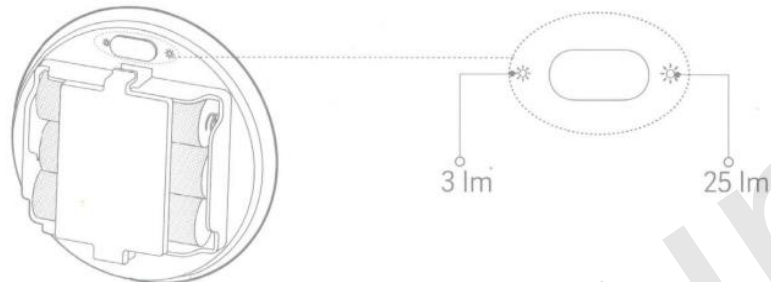

3lm

Stupeň jasu vhodný jako noční světlo: koupelny, chodby, ložnice a dětské pokoje.

25lm

Stupeň jasu vhodný jako pomocné světlo: vchodové dveře a vstupní prostory, skříně, stěny a balkóny.

3. Upevnění světla

Vyberte ploché a suché místo a důkladně ho očistěte. Poté sloupněte nálepkou umístěnou na magnetické části. Magnetickou část umístěte na požadované místo a důkladně přitlačte. Poté upevněte světlo a nastavte ho do požadovaného úhlu.


-2-

© Sunnysoft s.r.o., distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku




Doporučená vzdálenost světla od podlahy je 1.9 m.

Vzdálenost od podlahy je více než 1.9 m




Světlo směřující dolů

Vzdálenost od podlahy je rozmezí 0.5-1.5 m



Světlo směřující rovně vpřed

Vzdálenost od podlahy je pod 0.5 m od podlahy



Světlo směřuje nahoru


Světlo se ve tmě automaticky rozsvítí, když detekuje pohyb. Po 15 s automaticky zhasne.

Různá výška upevnění světla je závislá na výšce uživatele a místu použití.

-3-

© Sunnysoft s.r.o., distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku

4. Rozsah detekce pohybu

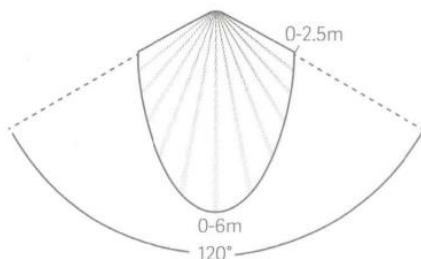

Poznámka: Světlo detekuje pohyb pod úhlem 120°. Vzdálenost odpovídá 0-6 m od středu světla a 0-2.5 m po jeho stranách. Detekce pohybu závisí na úhlu světla, teplotě, výšce/stavbě těla a rychlosti pohybu. Uvedená ilustrace odpovídá směru, kam směřuje logo MI.

Specifiace

Model: MJYD02YL

Světelný tok: 3 lm nebo 25 lm

Napětí: 4.5 V

Napájení: 0.34 W

Teplota provozu: -10-40 °C

Rozměr: 8 x 6.2 cm

Hmotnost: 121 g

Upozornění

- Světlo nezakrývejte.
- Světlo otírejte pouze suchým hadříkem.
- Světlo nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
- Nevystavujte světlo vysokým teplotám a vysoké vlhkosti.
- Dbejte na správný směr loga MI. Nastavte vhodný stupeň jasu.
- Vyměňujte pravidelně baterie.
- Světlo je určeno pouze k vnitřnímu (pokojevému) použití.

-4-

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz