

LED PHOTOGRAPHY LIGHT KIT

SADA DVOU PŘÍSVITŮ S NASTAVITELNÝM STATIVEM, 660 LED
a s BATERIOVÝM KITEM



Uživatelský manuál

NEEWER

Bezpečnostní upozornění

Před prvním použitím si přečtěte níže uvedený návod. Zabráníte tím poškození zařízení a případnému zranění osob. Návod si ponechte pro pozdější použití.

1. Zařízení nerozebírejte ani ho nikterak neupravujte. Pokud zařízení rozeberete, hrozí riziko poranění elektrickým proudem nebo poškození zařízení. Pokud zařízení poškodíte pádem na zem nebo nesprávnou manipulací, vyjměte baterie a vyhledejte servis.
2. Zařízení udržujte v suchém prostředí. Nedotýkejte se zařízení mokrou rukou. Nevkládejte ho do vody, ani do jiných kapalin. Chraňte zařízení před deštěm. Jinak hrozí riziko zásahu elektrickým proudem. Zařízení neumísťujte do prostředí hořlavých látek. Hrozí riziko požáru.
3. Skladujte mimo dosah dětí. Zařízení obsahuje malá části. Hrozí riziko udušení. V případě spolknutí, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
4. Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Nenechávejte zařízení např. v přehřátém automobilu. Nevystavujte zařízení přímým slunečním paprskům. Jinak hrozí riziko výbuchu.
5. Bezpečnost baterie. Použijte pouze baterii specifikovanou v tomto návodu. Pokud použijete neoriginální baterii, hrozí riziko poškození zařízení. Před výměnou baterie se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
6. Adaptér. Nedotýkejte se adaptéru/zásuvky mokrou rukou. Hrozí riziko zásahu elektrického proudu. Nabíjecí kabel nerozebírejte, nepoškozujte, nepokládejte na něj těžké předměty a nevystavujte ho vysokým teplotám nebo ohni. Poškozený kabel vyměňte v servisu, jinak hrozí riziko poranění. Prach otírejte pouze suchým hadříkem.

Hlavní funkce

1. 6 stupňů nastavitelnosti jasu.
2. Vysoký index podání barev (CRI ≥ 96).
3. Precizní hliníkové pouzdro.
4. Vysoce kvalitní, stabilní a konzistentní LED diody.
5. Technologie stmívání LED za pomoci PWM (Pulse width modulation) s nízkým ztrátovým výkonem.
6. Vysoce efektivní úspora energie a ochrana životního prostředí.
7. Dobrý výkon při odvádění tepla.
8. Fotografování z více úhlů.

Přehled



Nastavení

1. Vyberte požadované místo.
2. Rám vložte na panel a pomocí šroubů přichyťte k držáku.

Zapnutí panelu

1. Zapojte DC napájení (adaptér) nebo použijte externí baterii.
2. Po zapojení DC napájení, tlačítko zapnout nastavte do polohy „I“ – zapnutí, nebo do polohy „O“ vypnutí. Po zapojení externí baterie, tlačítko nastavte do polohy „II“ – zapnout, nebo do polohy „o“. Pokud panel nebudete dlouho dobu používat, vypněte jej.
3. Pomocí knoflíku na ovládání jasu, nastavte požadovaný jas (0-100 %).
4. Pomocí knoflíku na ovládání teploty světla, nastavte požadovanou teplotu světla (3200-5600 K).

Funkce

1. Nastavení teploty světla (Obr. 1)

Nastavení stmívání, pomocí knoflíku na úpravu teploty světla.

2. Vypínač (Obr. 2)


Spínač nahoru – baterie; spínač dolů – adaptér; spínač v prostředku – vypnuto.

3. Instalace panelu na stojan (Obr. 3)


Panel umístěte na stojan a pomocí fixačních šroubů zajistěte ke stojanu.

4. Filtr (Obr. 4)


Filtr zasuňte do levé části a utáhněte kolík.




Obr. 1

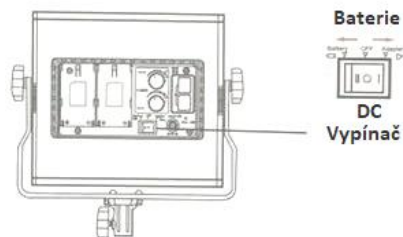

Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4

5. Instalace bílého filtru

Vložte bílý filtr do slotu a krytu panelu. Zajistěte filtr knoflíkem.

6. Nastavení úhlu

Nastavte úhel panelu. Pomocí šroubu zajistěte panel do požadované polohy.

Specifikace

Model	Počet LED	Napětí	Lumen (1m)	
NL660	660	12 V	0,5 M = 10000 Lux 1M = 3300 Lux	
Teplota barvy	Dvoubarevnost	Kapacita baterie	Napájení	Rozměr
5600 K (±50)	3200/5600 K	6600 mAh	40 W	232 x 200 x 48 mm

Kromě dvou LED přísvitů a dvou stativů je součástí balení také difuzér, který napomáhá ovlivňovat/tlumit světlo v okolí a stíny. Světla je možné krom napájení ze sítě, napájet také prostřednictvím baterií typu F970. Baterie se dobíjejí pomocí přiložených nabíječek.

Baterie

Baterie vsuňte do nabíječky podle níže uvedeného obrázku.



Vložte napájecí kabel, vložte do sítě elektrického napětí a baterie nabijte. Do každého světla/přísvitu se vlezou dvě baterie.

Upozornění

1. Nedívejte se přímo do LED diod. Hrozí riziko poranění zraku.
2. LED panel nezakrývejte látkou. Zařízení se během používání samo ochlazuje.
3. Neumísťujte zařízení do prostředí s hořlavými kapalinami nebo plyny. Hrozí riziko požáru.
4. Na panel nepokládejte žádné předměty a ani nelijte kapaliny.
5. Světlo na kameře vypněte, aby nedošlo k poškození LED panelů.
6. Při přemísťování stojanu, vypněte LED panel.

Obsah balení

2x LED světlo/přísvit
2x teleskopický stativ
2x difuzér
2x nabíjecí adaptér s kabelem
4x baterie
4x nabíječka na baterie
2x přenosná taška

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz