


70mai Dash Cam A400 Series




Uživatelský manuál

Přehled

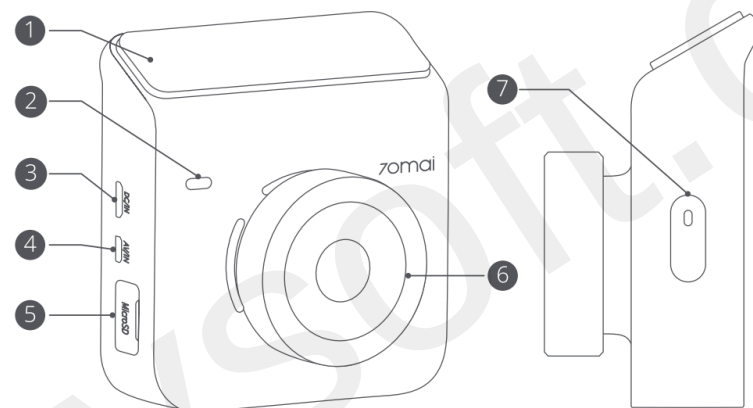

- 1 Tepelně odolná páska
- 2 Reproduktor
- 3 Port napájení
- 4 Port zadní kamery

- 5 Slot paměťové karty
- 6 Kamera
- 7 Tlačítko zapnout/vypnout a LED

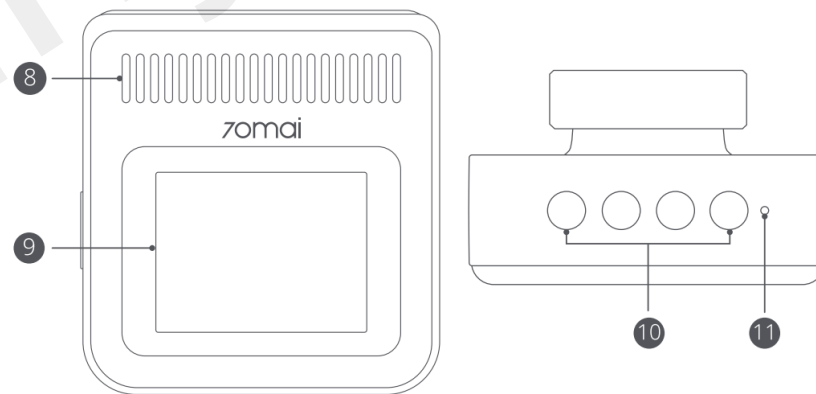

- 8 Ventilační otvory
- 9 Displej

- 10 Funkční tlačítka
- 11 Mikrofon

Ilustrace/obrázky zařízení a příslušenství uvedené v manuálu jsou pouze ilustrační. Ilustrace a obrázky se mohou lišit model od modelu zařízení.

Instalace

1. Instalace elektrostatické samolepky

Nejprve očistěte sklo. Poté umístěte elektrostatickou samolepku do oblasti vyznačené na obrázku. Vyberte rovné a hladké místo. Vyhněte se okraji čelního skla. Vytlačte všechny vzduchové bubliny, které se mohou objevit mezi sklem a samolepkou.

2. Instalace paměťové karty

Vložte paměťovou kartu do slotu (kontakty směřují nahoru). Správně zasunutí karty je doprovázeno cvaknutím.



3. Připevnění kamery

Odlepte ochrannou fólii umístěnou na tepelně odolné pásce. Poté kameru přitiskněte na elektrostatickou samolepku.

4. Napájení kamery


Do portu na napájení zasuněte kabel. Kabel vedte podél horní části čelního skla, poté směrem dolů (podél sloupku) až k palubové desce spolujezdce. Dále kabel vedte okolo přihrádky až k cigaretovému zapalovači. Připojte napájecí kabel k redukci a vložte do cigaretového zapalovače.

Poznámka: Pomocí přiloženého páčidla, vložte kabel pod gumové těsnění. Vedení kabelu se může lišit model od modelu auta.



5. Nastavení vhodné úhlu

Zapněte kameru. Nastavte ji tak, aby kamera zaznamenávala přední část vozidla.



Obsah balení

- 1x 70mai Dash Cam A400
- 1x Nabíječka do auta
- 1x Napájecí kabel
- 1x Páčidlo
- 4x Elektrostatická samolepka
- 4x Tepelně odolná páska (1x je již nainstalována výrobcem)
- 1x Uživatelský manuál
- 1x 70mai RC09 Rear Camera
- 1x Kabel zadní kamery

Příslušenství (volitelné)

Kamera disponuje funkcí zadního záznamu (po zakoupení zadní kamery). Bližší informace jsou uvedeny v QR kódu. Poznámka: Pro zachování kompatibility, použijte zadní kameru od stejného výrobce (70mai).

Aplikace 70mai

Zařízení může být spojeno s aplikací 70mai. Bližší informace jsou uvedeny v QR kódu. Poznámka: Pro připojení kamery k hotspotu mobilnímu telefonu je vyžadován Android 4.4 nebo iOS 9.0 nebo vyšší.



Online návod

Online návod je uveden v QR kódu. Před prvním použitím si pozorně přečtěte uvedený manuál.



Pokyny k paměťové kartě

1. paměťová karta není součástí balení. Nainstalujte ji před prvním použitím.
2. Zařízení podporuje všechny standardní micro SD karty. Podporuje karty s kapacitou 16 – 128 Gb s rychlostí zápisu Class 10 a vyšší.
3. Po prvním vložení, kartu naformátujte přímo v zařízení (předchozí data na kartě zálohujte). Tím předejdete problémům spojeným s ukládáním videí.
4. Použijte kartu vyšší třídy (se správnou rychlostí zápisu a velikostí uložiště). Výrobce /distributor nenese zodpovědnost za ztracená nebo poškozená data v důsledku nevhodné paměťové karty.
5. Výrobce doporučuje kartu formátovat každé dva týdny (zabránění snížení rychlosti čtení zápisu).
6. Pokud je zařízení v provozu, nevyndávejte ani nevkládějte paměťovou kartu.

Upozornění

Kamera zaznamenává aktuální dění před vozidlem během jízdy. Zařízení nezaručuje bezpečnou jízdu. Výrobce/distributor nenese odpovědnost za způsobené škody nebo poškození vozidla při manipulaci se zařízením během jízdy.

Některé funkce zařízení nemusí fungovat správně (závisí na modelu vozidla, stylu jízdy, stavu vozidla).

Zařízení nainstalujte podle popisu v návodu. Zařízení nesmí omezovat zorné pole řidiče a ani blokovat airbagy.

K nabíjení použijte pouze přiloženou nabíječku do auta a napájecí kabel. Jinak hrozí riziko poškození zařízení. Výrobce/distributor nenese odpovědnost za použití nesprávného příslušenství.

Pokud se baterie během používání nebo skladování deformuje, nafoukne nebo z ní začne vytékat kapalina, okamžitě zařízení vypněte a kontaktujte servisní pracoviště.

Nepokládejte zařízení do blízkosti magnetického pole. Hrozí riziko poškození.

Nepoužívejte zařízení v extrémních podmínkách (pod -10 °C nebo nad 60 °C).

Zařízení používejte v souladu se zákonem.

Specifikace

Produkt: Dash Cam

Model: A400

Rozlišení: 2560 x 1440

Objektiv: FOV 145°/F2.0

Vstup: 5 V=2 A

Napájení: cigaretový zapalovač v automobilu

Typ baterie: Li-ion baterie

Kapacita baterie: 500 mAh

Bezdrátové spojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

70mai


Zadní kamera RC09



Uživatelský manuál

Ilustrace a obrázky v tomto návodu slouží pouze k referenčním účelům.
Ilustrace a obrázky se mohou lišit model od modelu.

Přehled

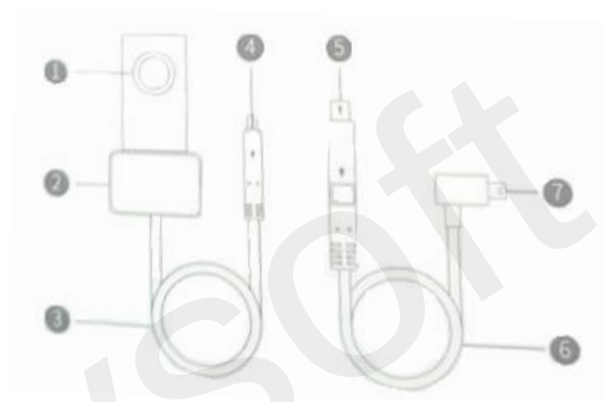

- 1 Zadní kamera
- 2 Držák
- 3 Kabel zadní kamery
- 4 Port A
- 5 Port B
- 6 Kabel (signální) zadní kamery
- 7 Mini USB 8PIN nabíjecí port

Funkce

Zadní kamera je určena jako přídavné zařízení k hlavním kamerám 70 mai. Po zapojení a spojení k hlavní přední kameře, zadní kamera může zaznamenávat a ukládat dění v zadní části automobilu.

Použit

Zadní kamera je napájena hlavní kamerou. Zadní kamera je automaticky zapnuta/vypnuta poté, co je zapnuta/vypnuta kamera hlavní. Zadní kamera se automaticky zapne poté, co je zapnuta hlavní kamera a zároveň je hlavní kamera zapojena do zdroje napětí. Záznam ze zadní kamery je automaticky nahráván na SD kartu v hlavní kameře. Pokud bude kapacita SD karty naplněna, záznam z přední a zadní kamery bude automaticky přepisovat záznam starý (cyklicky).

Instalace

1. Instalace elektrostatické samolepky

Nejprve očistěte sklo. Poté umístěte elektrostatickou samolepku do oblasti vyznačené na obrázku. Vyberte rovné a hladké místo. Vyhněte se okraji čelního skla. Vytlačte všechny vzduchové bubliny, které se mohou objevit mezi sklem a samolepkou.



2. Připevnění kamery

Odlepte ochrannou fólii umístěnou na tepelně odolné pásce. Poté kameru přitiskněte na elektrostatickou samolepku.



3. Napájení kamery

Spojte zadní kameru se signálním kabelem (spojte port A s portem B dohromady).

Kabel ved'te podél horní části zadního skla, poté směrem dolů (podél sloupku), k bočnímu sklu až k hlavní kameře. Spojte Mini USB 8Pin napájecí port do portu hlavní kamery (AV/IN).



4. Nastavení vhodné úhlu

Zapněte hlavní kameru a přepněte do režimu nahrávání zadní kamery. Úhel zadní kamery nastavte tak, aby kamera zaznamenávala zadní část vozidla.



Specifikace

Produkt: 70mai RC09 Rear Camera

Model: Midrive RC09

Rozlišení: 1920 x 1080

Vstup: 5 V=0.5 A

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz