


imilac


EC5 Floodlight Camera

Představení produktu

Seznam balení



Zaplavovací kamera IMILAB
EC5

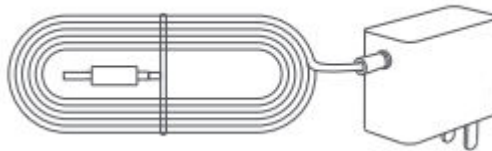

Napájecí adaptér



Balení pro montáž na stěnu





Polohovací nálepky pro montáž
na stěnu/strop



Uživatelská příručka

Vzhled výrobku

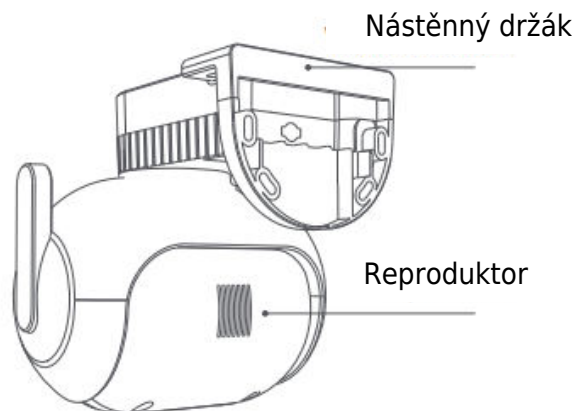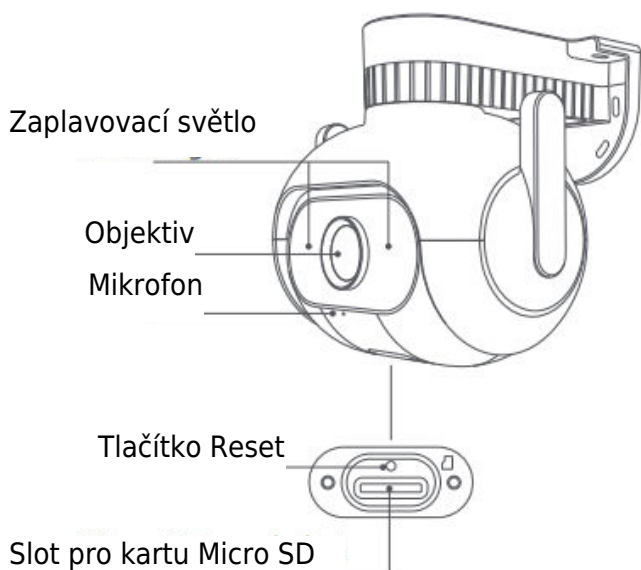

Instalace zařízení

Zařízení lze namontovat na stěnu, na strop nebo přivázat kolem podpěry.


Montáž na stěnu

1. Na požadované místo instalace na stěně nalepte samolepku pro umístění na stěnu. Vyvrtejte dva otvory v místech uvedených na samolepce. Průměr vrtání přibližně 6,0 mm; hloubka vrtání přibližně 30 mm.





2. Vložte dvě plastové rozpěrné matice do stěny. Základní desku nasadte na stěnu. Základní desku zajistěte zasunutím šroubů do rozpěrných matic.

Poznámka: Po instalaci musí být výrobek ve vodorovné závěsné poloze (jak je znázorněno na obrázku níže).

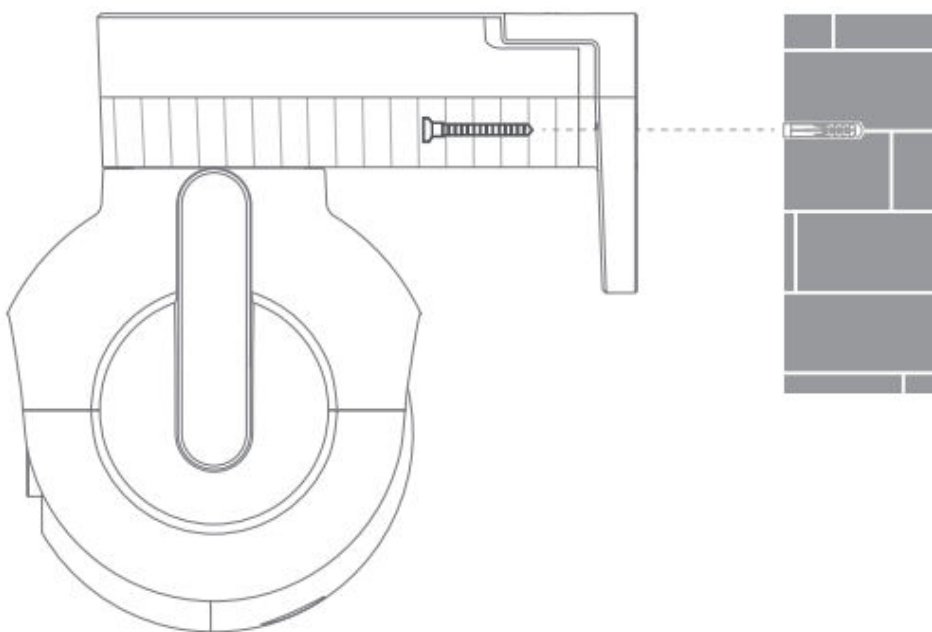


Stropní montáž

1. Na požadované místo instalace na stropě nalepte samolepku pro umístění na stropě. Vyvrtejte dva otvory v místech uvedených na samolepce. Průměr vrtání přibližně 6,0 mm; hloubka vrtání přibližně 30 mm.

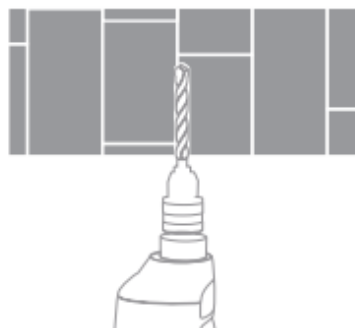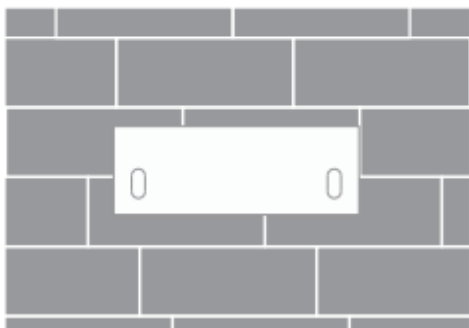


2. Do stěny zasuněte dvě plastové rozpěrné matice. Základní desku umístěte na strop. Základní desku zajistěte zasunutím šroubů do rozpěrných matic.

Poznámka: Po instalaci musí být výrobek ve vodorovné závěsné poloze (jak je znázorněno na obrázku níže).

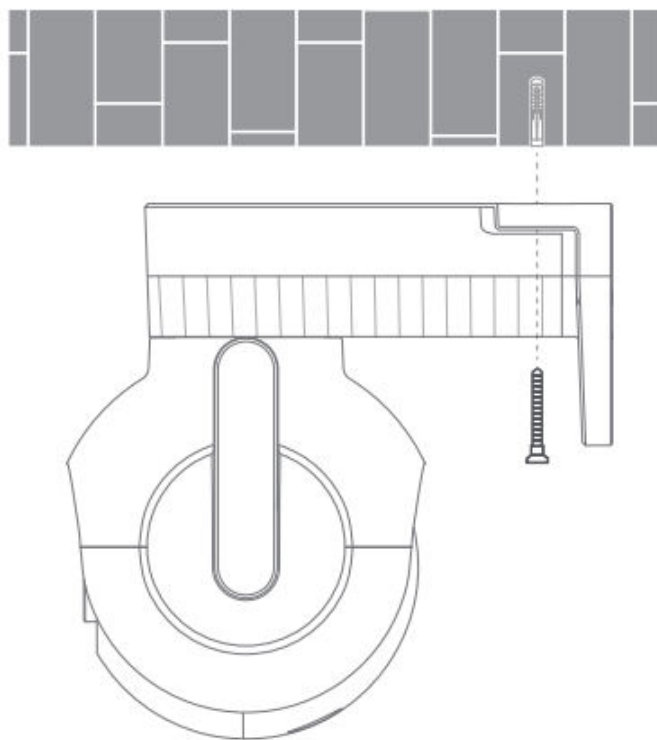

Montáž na sloup

Poznámka: Po instalaci musí být výrobek ve vodorovné závěsné poloze (jak je znázorněno na obrázku níže).

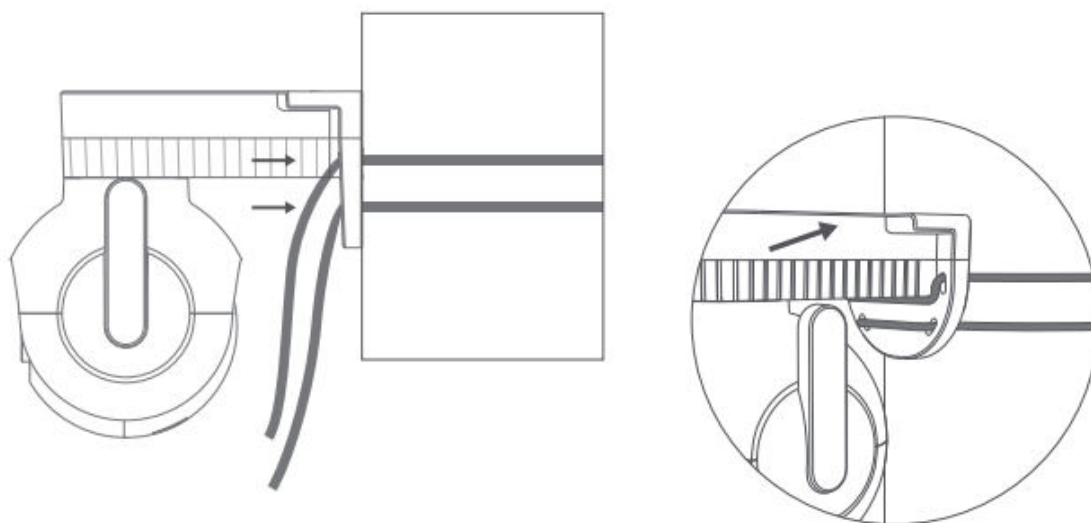

Připojení zařízení


Zapnutí fotoaparátu

Zasuňte napájecí kabel do napájecího portu fotoaparátu. Druhý konec napájecího kabelu připojte ke zdroji napájení.

Vložení karty micro-SD

Ujistěte se, že je fotoaparát odpojen od zdroje napájení. Pomocí šroubováku sejměte ochranné pouzdro a odkryjte slot pro kartu micro-SD.

Kontaktní body karty micro-SD by měly směřovat dolů. Vložte kartu micro-SD do slotu.

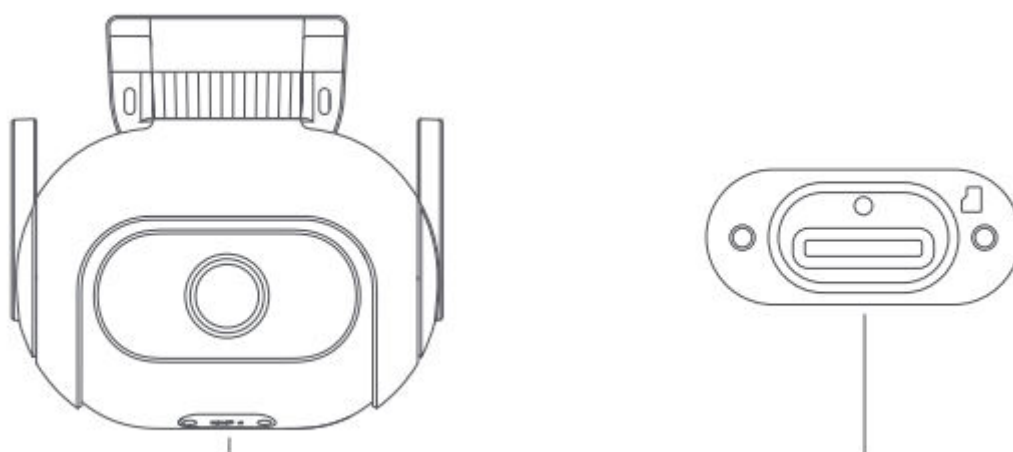

Poznámka:

Při vkládání nebo vyjímání karty micro-SD odpojte fotoaparát od napájení. Použijte kartu micro-SD od renomovaného výrobce (až 256 GB). Doporučená rychlost čtení a zápisu karty micro-SD je alespoň U1/třída 10.

Obnovení továrního nastavení

Stisknutím a podržením tlačítka reset obnovíte tovární nastavení. Obsah na kartě micro-SD nebude vymazán.

Připojení k aplikaci Mi Home

Tento produkt spolupracuje s aplikací Mi Home a lze jej ovládat pomocí aplikace Mi Home. Tento produkt spolupracuje s aplikací Mi Home a lze jej pomocí ní ovládat. Naskenováním QR kódu si stáhněte a nainstalujte aplikaci Mi Home. Pokud již máte aplikaci Mi Home nainstalovanou, budete přesměrováni na stránku pro připojení zařízení. Můžete také vyhledat "Mi Home" v obchodě s aplikacemi, stáhnout ji a nainstalovat. Otevřete aplikaci Mi Home. Klepněte na "+" v pravém horním rohu a podle pokynů na obrazovce přidejte zařízení.



64295C5D

Poznámka: Skutečné fungování se může lišit v důsledku aktualizace aplikace Mi Home. Postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace Mi Home.

Spolupracuje s Mijia

"spolupracuje s Mijia" znamená, že výrobek je navržen tak, aby se připojil a spolupracoval s aplikací Mi Home nebo Mi AI. Vezměte prosím na vědomí, že zde uvedený výrobek je certifikován pouze na základě interakce s aplikací. Společnosti Xiaomi a Mijia neodpovídají za žádnou výrobu produktu, bezpečnostní a regulační normy ani dohled nad kvalitou.

Specifikace

Název	Kamera s reflektory IMILAB EC5
Model	CMSXJ55A
Vstup	12 V  1 A
Rozlišení	2304 x 1296
Provozní teplota	-30 °C ~ 60 °C
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Rozměry	139 x 128 x 135
Čistá hmotnost	688 g
Úhel pohledu	95°
Clona	F2.1
Stupeň krytí IP	IP66
ID FCC	2APA9-CMSXJ55A

Plnobarevné noční vidění

Světelný senzor dokáže automaticky přepnout zařízení do režimu nočního vidění prostřednictvím IR-CUT na základě změn osvětlení prostředí. Expoziční světlo Bult-in s vysokým výkonem dokáže prezentovat barevný obraz i ve tmě.




Ilustrace efektu nočního vidění

Přehrávání videa


Videa lze prohlížet pouze po vložení kompatibilní karty micro-SD do kamery IMILAB EC5 Flooding Camera. Po vložení karty micro-SD a zapnutí zařízení kamera automaticky zahájí nahrávání.

V ovládacím rozhraní kamery IMILAB EC5 Floodlight Camera v aplikaci Mi Home klepnutím na tlačítko přehrávání přejděte na stránku přehrávání videa. Záznam můžete zobrazit také podle vybraného časového úseku.

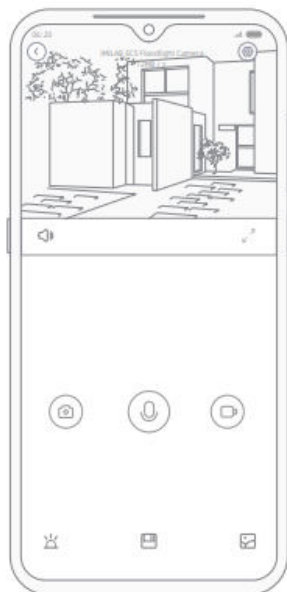

Sdílení videa

V ovládacím rozhraní pro kameru IMILAB EC5 Floodlight v aplikaci MI Home můžete v nabídce nastavení nastavit zařízení jako sdílené zařízení a pozvat ostatní ke sledování záznamů. Uživatelé si musí stáhnout aplikaci Mi Home a přihlásit se ke svému účtu Xiaomi, aby mohli sledovat záznamy sdíleného zařízení.

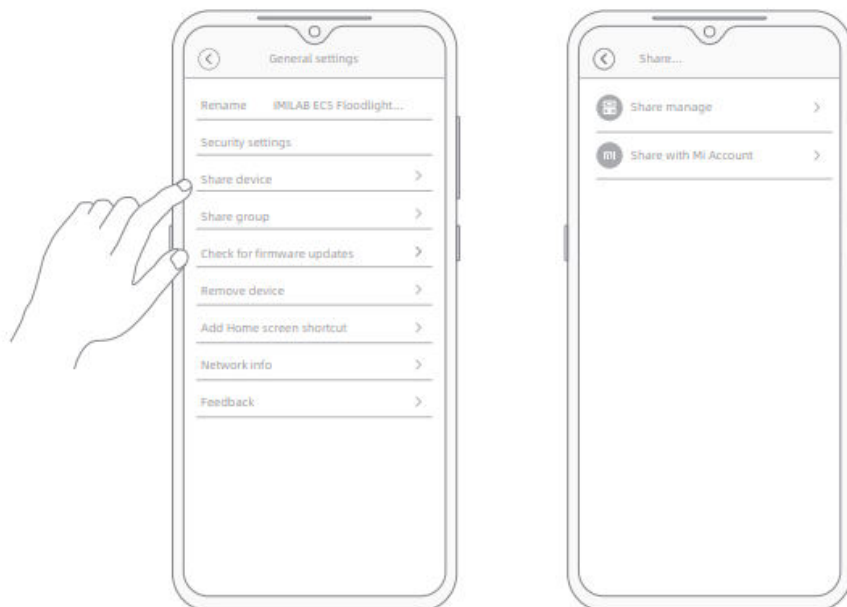

Zabezpečení domácnosti

Funkci zabezpečení domácnosti lze zapnout/vypnout v ovládacím rozhraní kamery IMILAB EC5 Floodlight v aplikaci Mi Home.

Zařízení dokáže detekovat a zaznamenávat pohyby v zorném úhlu a odesílat záznam do klienta. Uživatelé mohou nastavit dobu sledování, citlivost upozornění, interval upozornění atd.



Bezpečnostní opatření

- Pracovní teplota zařízení je -30 °C až 60 °C. Zařízení nepoužívejte, pokud je teplota příliš vysoká nebo příliš nízká.
- Pro dosažení lepších výsledků se vyhněte umístění kamery před nebo vedle skleněného povrchu, bílé zbarvené zdi nebo jiných reflexních povrchů, protože to může způsobit nerovnoměrné osvětlení popředí a pozadí nebo přexponování záznamu.
- Ujistěte se, že je zařízení v dosahu signálu Wi-Fi.
- Umístěte jej na místo s dobrou intenzitou signálu Wi-Fi.
- Snažte se vyhnout umístění zařízení v blízkosti kovových předmětů, mikrovlnné trouby nebo jiných předmětů, které by mohly způsobit rozhraní signálu.