

UF-TOOLS

elektrický aku šroubovák 57v1 s unikátním pouzdem, stříbrný, USB-C



Uživatelská příručka

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechna bezpečnostní varování, pokyny, ilustrace a předpisy vyznačené v návodu.





Bezpečnostní informace

Před použitím tohoto produktu si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a dodržujte všechna běžná bezpečnostní opatření.


Jakákoli operace, která není v souladu s těmito pokyny, může vést k poškození tohoto produktu.



Elektrická bezpečnost

1. K nabíjení použijte originální nabíjecí kabel. Jinak hrozí riziko poranění.
2. Nevystavujte prosím elektrický šroubovák slunečnímu záření ani jej neumísťujte do vlhkého prostředí, což povede ke korozi šroubováku a nelze jej použít.
3. Pokud se nemůžete vyhnout použití elektrického šroubováku ve vlhkém prostředí, používejte silikonové rukavice jako ochranné opatření, abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem.
4. Pokud je elektrický šroubovák provozován v elektrostatickém prostředí, nainstalujte prosím elektrostatický kroužek k demagnetizaci bitu, abyste snížili provozní nehody.

Jak používat

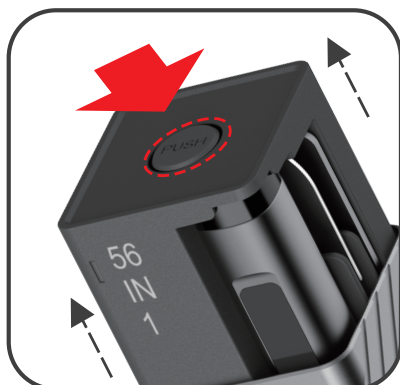


Způsob otevírání

Stiskněte horní tlačítko.

Organizér se automaticky otevře.

Vysunutí šroubováku

Vysuňte šroubovák sevřením hlavy.

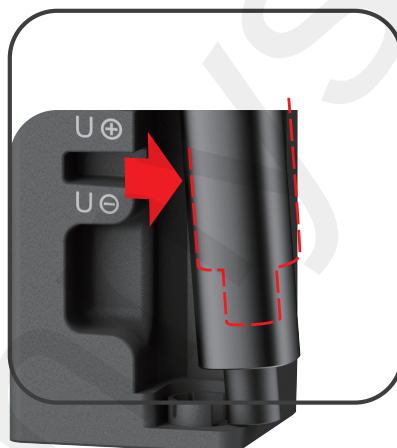


Způsob uložení

Zarovnejte se štěrbinou.
Poté zatlačte horní část do štěrbiny.

Popis dílu

Obsah zahrnuje:

56dílná sada šroubováků a nabíjecí kabel typu C

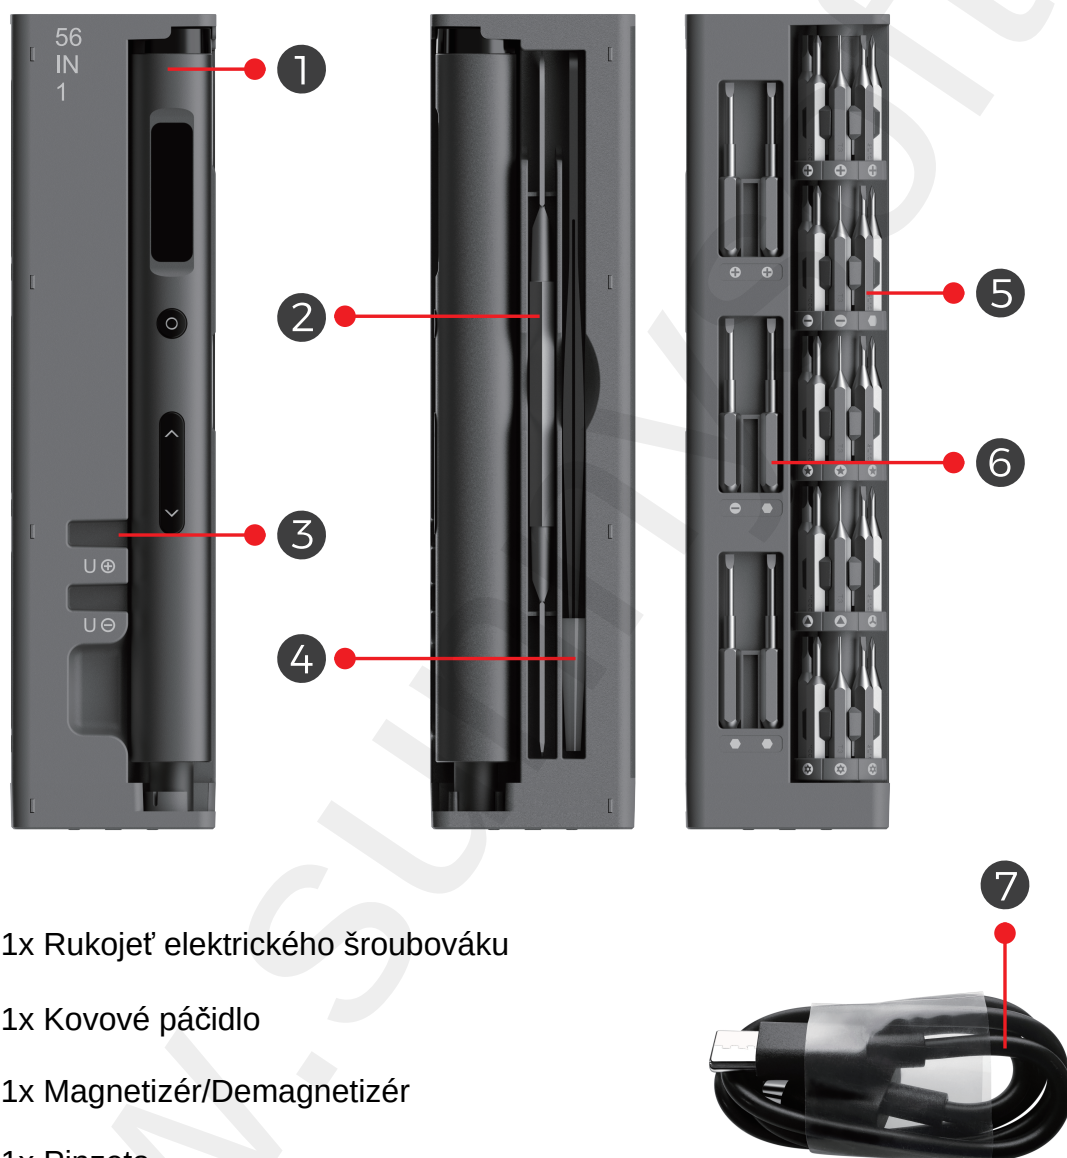

- ① 1x Rukojeť elektrického šroubováku
- ② 1x Kovové páčidlo
- ③ 1x Magnetizér/Demagnetizér
- ④ 1x Pinzeta
- ⑤ 12 x 35 mm dlouhé bity
- ⑥ 40 x 28 mm krátké bity
- ⑦ 1x nabíjecí kabel typu C

Specifikace produktu

Kapacita baterie: 500mAh

Typ baterie: Lithiová baterie

Napětí: 3,7V DC

Volnoběžné otáčky: 150±10 ot./min

Elektrický točivý moment: 0,1-0,3N.m

Manuální točivý moment: 3N.m

Doba nabíjení: >120 min

Specifikace bitů: H4x28mm & H4x35mm

Materiál bitů: Ocel S2 Premium

Srovnávací tabulka točivého momentu převodu

Převod	Hodnota točivého momentu
0	OFF
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.3 N.m

(Výše uvedené parametry platí pro plně nabitý stav.)

Specifikace bitů šroubováků:


H4*35mm x 12PCS

 PH0, PH1	 T8H, T10H, T15H, T20H
 SL2.0	 H1.5, H2.0, H2.5
 U2.6	 2.5


H4*28mm x 40PCS

 PH0000, PH000, PH00, PH2	
 SL1.0, SL1.5, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0	
 H0.7, H0.8, H0.9, H1.0, H1.3, H3.0	
 Y0.6, Y1.0, Y2.0, Y2.5, Y3.0, Y1	
 P2, P5, P6	 U2.0, U3.0
 2.0, 2.3	 SQ0, SQ1
 T5H, T6H, T7H, T9H	 T2, T3, T4
 SIM	 W1.5

Popis elektrického šroubováku

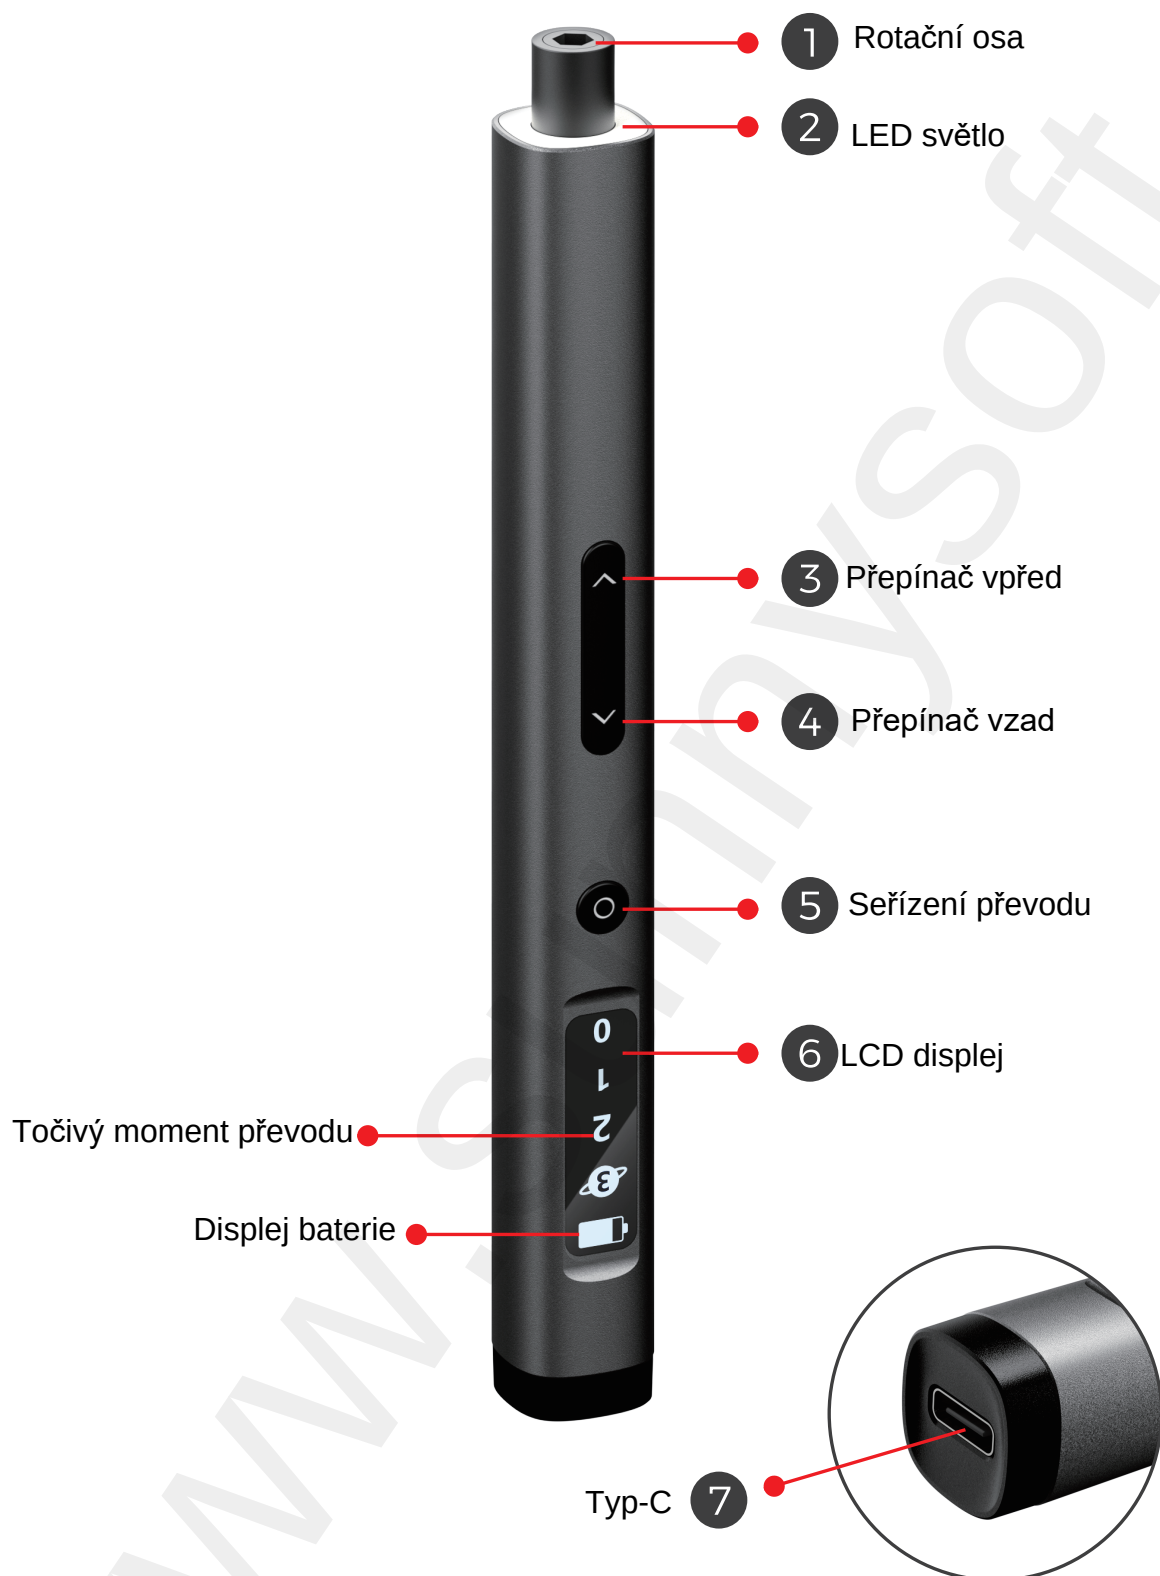


Kroky

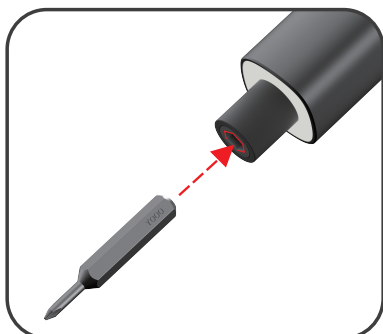

1. Nainstalujte bit.



2. Stiskněte tlačítko a nastavte požadovaný převod.

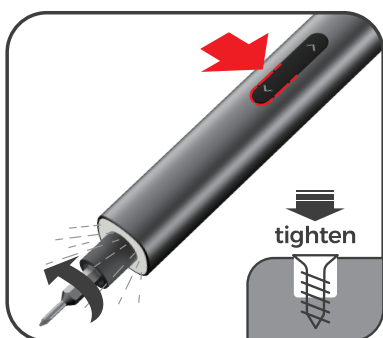

2. Stiskněte tlačítko, utáhněte šroub a současně zapněte světlo.



3. Stiskněte tlačítko, povolte šrouba současně zapněte světlo

Poznámka:

Pokud hlavní jednotka po 10 sekundách nefunguje, LED kontrolka automaticky zhasne.

Pokyny pro OLED obrazovku

Zařízení je vybaveno třemi točivými momenty, lze jej přepnout na různé převodové stupně pomocí tlačítka „nastavení převodového stupně“.

"Převod 0" pro vypnutí zařízení a osvětlení nesvítí;
přepněte na 1-3 rychlostní stupeň a začněte pracovat, displej do pracovního rozhraní.

Stiskněte směrové tlačítko, hlava šroubováku se otáčí, zatímco LED svítí, na displeji se synchronně zobrazí počet převodových stupňů a ikona malého letadla bude cyklicky létat podle směru tlačítka.



Ikona displeje ukazuje "🚀" pro pevné utažení šroubů, ikona displeje "👉" pro uvolnění šroubů.

Návod na nabíjení

Při nabíjení pomocí univerzálního nabíjecího portu typu C se na displeji nabíjení produktu zobrazuje cyklické přírůstkové blikání ikony indikátoru baterie. Po úplném nabití zůstane ikona baterie svítit.

1, Při prvním použití šroubováku jej plně nabijte a doba nabíjení nesmí přesáhnout 2,5 h.

2, Nabijte prosím zařízení jednou měsíčně, abyste udrželi dobrý výkon.

Poznámka:

Když ikona baterie ukazuje prázdnou baterii. K rychlému nabití použijte nabíjecí kabel typu C.



Ikona bliká
postupně nabíjení



Ikona je plně bílá
Plně nabitá



Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz