



Intelligente programmierbare Gartenbewässerungsmaschine mit WLAN, 1 Ventil, gelb

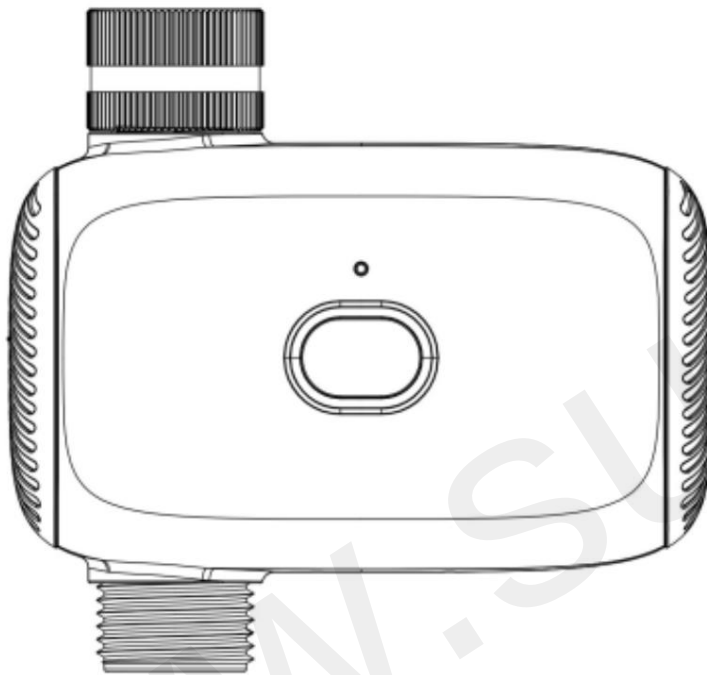

Benutzerhandbuch

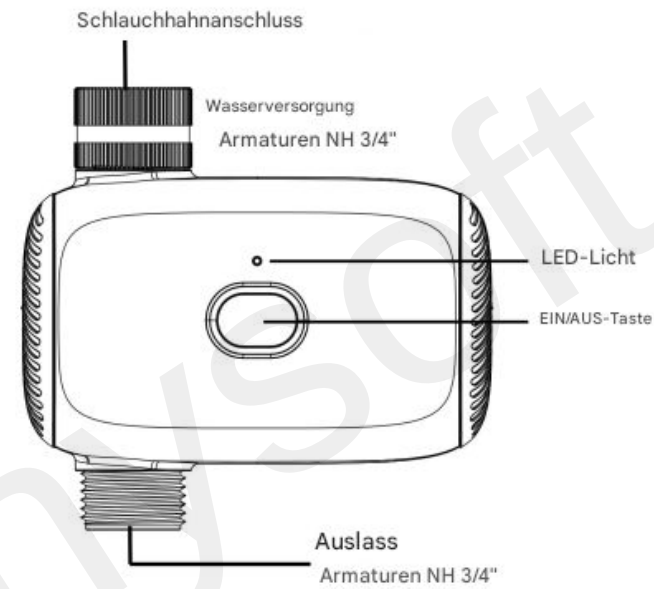

Reichweite: 50 Fuß ohne Störung

Arbeitsdruckbereich: 0,05–0,8 MPa


Arbeitstemperaturbereich: 4,5°C–45°C

Nur zur Verwendung im Freien mit kaltem Wasser,

Nicht für Trinkwasser geeignet

NOTIZ:

Gateways sollten entsprechend der tatsächlichen Nutzungsumgebung in einem angemessenen Abstand platziert werden. Finden Sie den besten Standort, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.

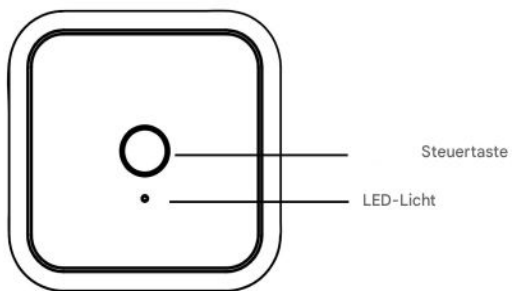

Eingang: 100–250 V, 50/60 Hz,

WLAN-Frequenz: nur 2,4 GHz,

Protokoll: IEEE 802.11b/g/n und Bluetooth-App:

Smart Life,

Gesamtzahl der verbundenen Geräte:

32, Arbeitstemperatur: -10 °C bis 45

°C, Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 %-90 % RH (nicht kondensierend)


Nur zur Verwendung in

Innenräumen.

HINWEIS: Das Gateway und der Router sollten entsprechend der tatsächlichen Nutzungsumgebung in einem geeigneten Abstand platziert werden.


Finden Sie den besten Standort, um die Netzwerkstabilität zu gewährleisten.

Startbildschirm

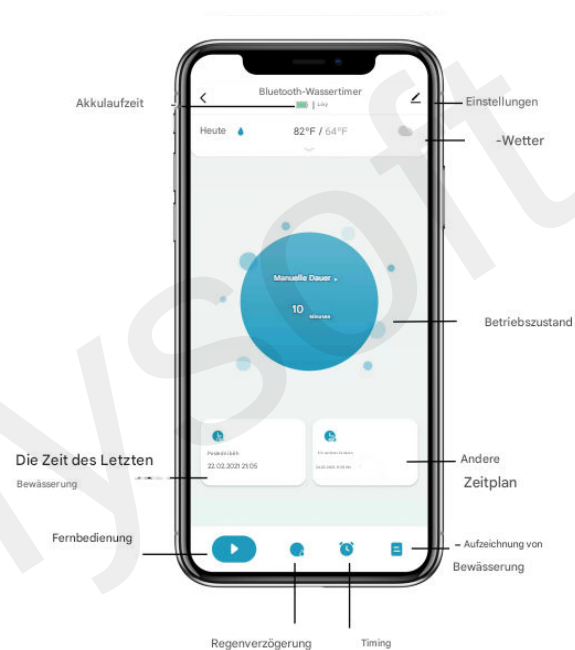

Bedeutung

Checkliste zur Vorbereitung



AA-Alkalibatterie, 2,4-GHz-Router, Gateway, Timer, Smart Life, Mobiltelefon

Hinweis: Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein.

Kurzanleitung zur Installation


- 1) Installieren Sie die Smart Life-App und melden Sie sich an.
- 2) Legen Sie 4 AA-Alkalibatterien in den Timer ein.
- 3) Bereiten Sie das Passwort für 2,4 GHz WLAN vor.
- 4) Halten Sie Ihr Telefon mit dem 2,4-GHz-WLAN verbunden.
- 5) Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein.
- 6) Koppeln Sie das Gateway.
- 7) Koppeln Sie die Bewässerungsuhr.
- 8) Vervollständigen Sie das verbundene Tor und die Bewässerungsuhr.
- 9) Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon aus.

Notiz:

Überprüfen Sie, ob das Gerät in der Gateway-Liste enthalten ist.
(Abbildung 13).


1. Einstellungen der Smart Life-Anwendung

Scannen Sie den QR-Code, laden Sie die kostenlose APP für Android oder IOS herunter und installieren Sie die APP. Erstellen Sie ein Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse oder Handynummer oder melden Sie sich mit einem bestehenden Konto an.



2. Timer-Einstellung

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite des Timers, indem Sie sie herausziehen.
2. Legen Sie zwei neue AA-Alkalibatterien (1,5 V) ein und setzen Sie die Abdeckung wieder auf den Timer. Mischen Sie keine Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare Batterien.

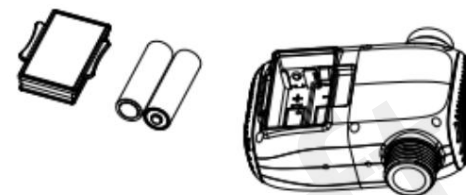

NOTIZ:

Achten Sie auf die Plus- und Minuspole der Batterie und platzieren Sie diese richtig.

3. Koppeln Sie das Gateway und fügen Sie das Gerät hinzu.

Bevor Sie mit den folgenden Schritten beginnen, stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit 2,4 GHz WLAN (nicht 5G WLAN) verbunden und Bluetooth eingeschaltet ist;

- 1) Koppeln Sie das Gateway

Halten Sie die Gateway-Steuertaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis das grüne Licht schnell blinkt.

Klicken Sie dann auf das „+“-Zeichen in der oberen rechten Ecke und dann auf „Gerät hinzufügen“, um das Gateway hinzuzufügen.

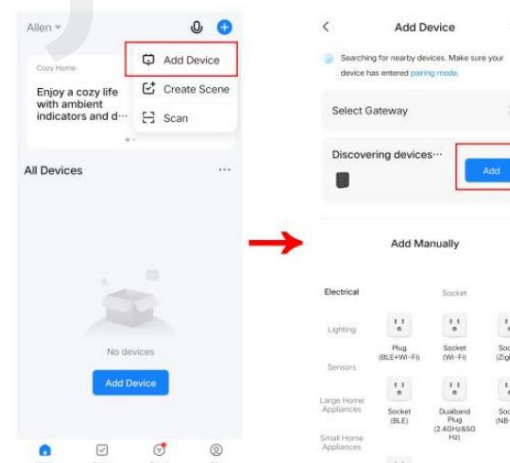


Abbildung 2 und Abbildung. 3

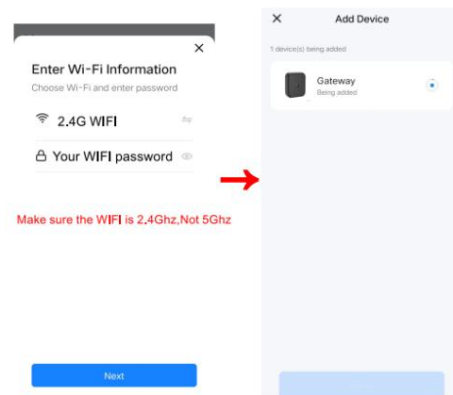


Abbildung 4 und Abbildung 5

Warten auf 100 % Verbindung.

Tipps: Wenn dies fehlschlägt, schalten Sie das Gerät aus und wiederholen Sie alle Schritte.

2) Koppeln Sie die Bewässerungsuhr

Drücken Sie 5 Sekunden lang lange auf die Bewässerungs-Timer-Steuertaste, bis das grüne Licht schnell blinkt, klicken Sie auf das „+“-Zeichen in der oberen rechten Ecke und klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“, um den Bewässerungs-Timer hinzuzufügen.

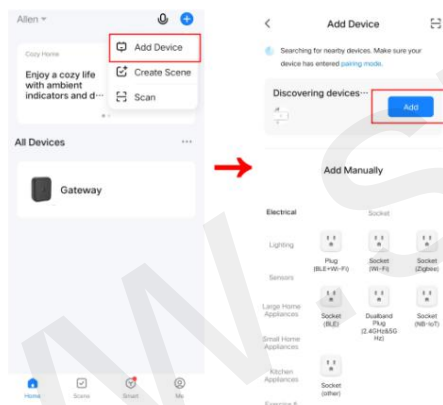


Abbildung 6 und Abbildung 7

Warten auf 100 % Verbindung.

Tipps: Wenn dies fehlschlägt, schalten Sie das Gerät aus und wiederholen Sie alle Schritte.

3) Zugehöriges Tor und Bewässerungsuhr

Wenn die Timer-Verbindung hergestellt ist, geht es direkt zum „Assoziations-Setup“. Bitte führen Sie alle Schritte aus, um die Einrichtung abzuschließen.

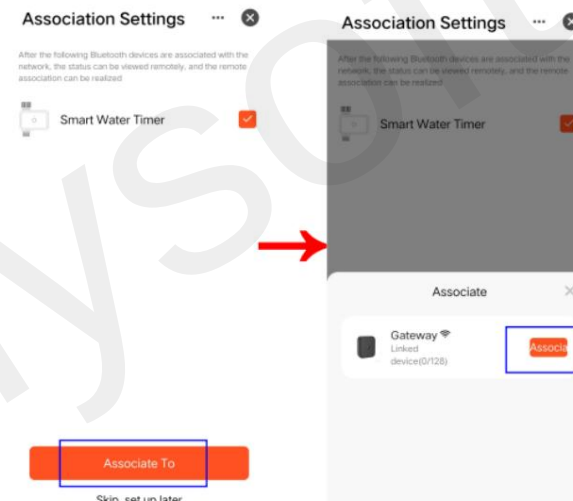


Abbildung 8 und Abbildung 9

Wenn Sie „Überspringen, später festlegen“ wählen, machen Sie sich keine Sorgen, gehen Sie zur nächsten Seite.

Gehen Sie zurück zur Startseite der Anwendung. Sie werden feststellen, dass Bewässerungsuhr und Gateway in der Liste „Alle Geräte“ aufgeführt sind. Führen Sie dann die folgenden Schritte aus:

Klicken Sie auf „Gateway“ > „Gerät hinzufügen“ > „Vorhandenes hinzufügen“. Wählen Sie dann den Bewässerungstimer aus und bestätigen Sie das Hinzufügen.

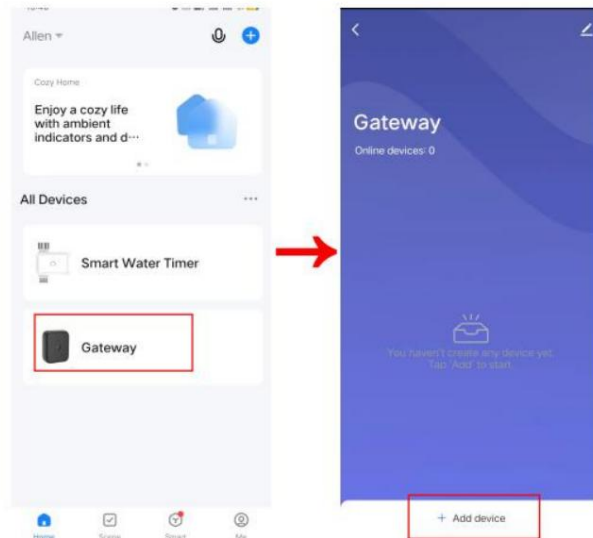


Abbildung 10 und Abbildung 11

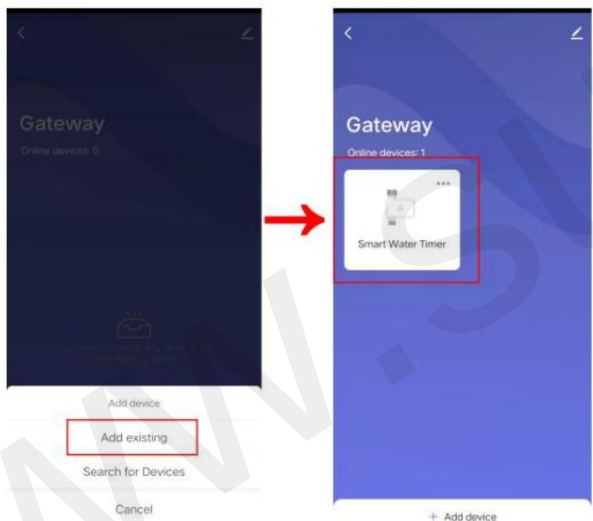


Abbildung 12 und Abbildung 13

Bitte schalten Sie Bluetooth aus, wenn Sie alle Schritte abgeschlossen haben. Der letzte Schritt (Abbildung 13) ist sehr wichtig, er bedeutet, dass Sie den Timer auch von unterwegs fernsteuern können.

4. Weitere Funktionen der Bewässerungsuhr

Handbewässerung

Mit Ihrem Timer können Sie manuell bewässern, ohne Ihren programmierten Zeitplan zu stören. Manuell wird verwendet, um das Gerät zu testen, einen zusätzlichen Bewässerungszyklus in einem Bereich durchzuführen oder eine Schlauchbatterie zu verwenden, ohne den Timer zu entfernen. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um die manuelle Bewässerung zu aktivieren. Über die App können Sie einstellen, wie lange der voreingestellte manuelle Zyklus laufen soll.

Hören Sie auf zu gießen

Sie können den Wasserfluss jederzeit stoppen, entweder während der manuellen Bewässerung oder während einer programmierten Zeit. Drücken Sie einmal die EIN/AUS-Taste, um die Bewässerung zu stoppen.

Regenverzögerung

Vermeiden Sie die Bewässerung, wenn Regen vorhergesagt wird. Mit der Regenverzögerungsfunktion können Sie Ihren Bewässerungsplan vorübergehend für bis zu 24 Stunden, 48 Stunden oder 72 Stunden unterbrechen. Nach der gewählten Verzögerung wird Ihr Bewässerungsprogramm automatisch fortgesetzt.

Sprachdienste von Drittanbietern

1. Amazon Alexa

Alexa, öffne <Gerätename>

Alexa, schließe <Gerätename>

Alexa, ist <Gerätename> geöffnet?

2. Google Assistant

Ok Google, starte <Gerätename>

Ok Google, stoppe <Gerätename>

! Wenn das Gateway nicht verbunden ist, ist die Sprachfunktion nicht verfügbar.

Typen

1. Wenn Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zu erwarten sind, sollte die Zeitschaltuhr vom Wasserhahn entfernt und im Innenbereich aufbewahrt werden, um möglichen Frostschäden vorzubeugen.
2. Vergessen Sie nicht, den Filter regelmäßig zu reinigen und bei Verschleiß auszutauschen.
3. Die Einbaurichtung des Produkts ist von oben nach innen und von unten nach außen, sonst kann das Ventil nicht geschlossen werden.
4. Drehen Sie das Produkt beim Installieren und Anschließen des Wasserhahn-Schwenkschlauchs nicht, da sich sonst der Ventilkopf abschaltet.

Fehlerbehebung 1. F: Warum

schaltete sich der Bluetooth-Bewässerungstimer nicht zur voreingestellten Zeit ein/aus?

1. Die Programmierung ist falsch.
2. Der Wasserdruck ist zu niedrig.
3. Schmutzpartikel oder Ablagerungen stecken im Ventil fest.
4. Defektes Ventil.
5. Der Wasserhahn ist zugedreht.
6. Die Batterien sind leer.

2. Muss ich mein Telefon immer in Reichweite haben, damit der Timer funktioniert?

Sobald das Programm eingerichtet ist, wird es ausgeführt, ohne dass sich Ihr Telefon in der Nähe des Geräts befindet. Sie müssen sich in Reichweite befinden, um das Programm ändern zu können.

3. Warum gehen die aufgezeichneten Bewässerungsdaten verloren?

Wenn die Timer-Verbindung die Entfernung überschreitet, fehlen Daten. Die Bewässerungsfunktion des Geräts wird dadurch jedoch nicht beeinträchtigt.

4. F: Warum erfolgt keine Reaktion auf die APP-Bedienung?

1. Überprüfen Sie, ob das Gerät online ist.
2. Überprüfen Sie das Gateway-Netzwerksignal.

Lieferant/Distributor Sunnysoft

s.r.o

Kovanecká 2390/1a 190 00

Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz