




Mi 360° Home Security Camera 2K

Uživatelský manuál

Před použitím bezpečnostní kamery **Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K** si pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte ho pro budoucí použití.

Popis produktu

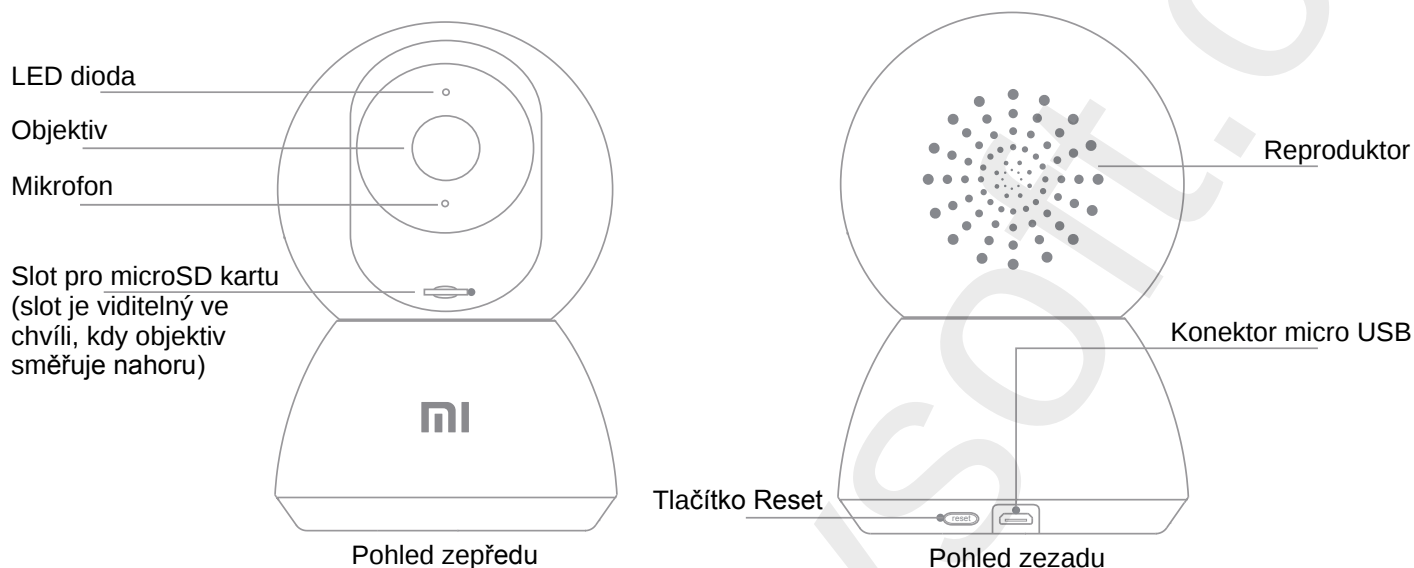



Obsah balení: Bezpečnostní kamera Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K, nabíjecí USB kabel, příslušenství pro montáž na zeď.

Instalace


Bezpečnostní kameru lze umístit na libovolnou vodorovnou plochu, jako je psací stůl, jídelní stůl, stolek, polici, atd. Lze ji také namontovat na zeď nebo na strop.

Montáž bezpečnostní kamery na zeď


- 1) Vyvrtejte do zdi dva otvory (použijte základnu bezpečnostní kamery jako šablonu). Před vrtáním si označte polohu otvorů tužkou. Průměr každého otvoru je přibližně 6 mm a hloubka je přibližně 30 mm.

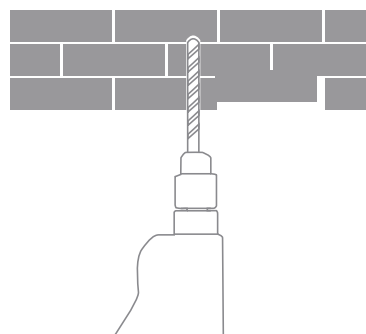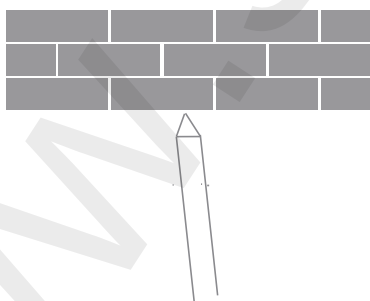


2) Do otvorů vyvrtaných ve zdi zasuňte dvě plastové hmoždinky.

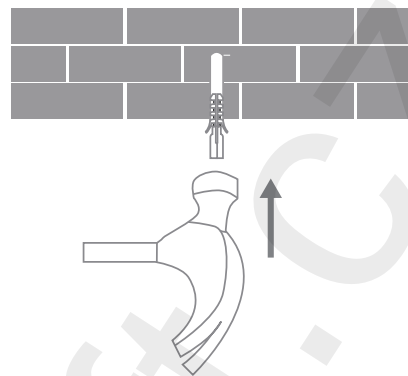

3) Základnu bezpečnostní kamery přiložte na zeď, jak je uvedeno na obrázku. Přišroubujte základnu na hmoždinky dvěma šrouby, ty opatrně utáhněte.

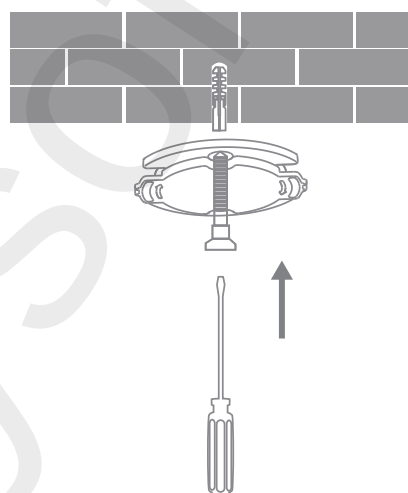

4) Přiložte kameru k její základně tak, aby mezi ní a zdí nebyla žádná mezera (otáčením proti směru hodinových ručiček naleznete správnou polohu). Poté otáčejte kamerou po směru hodinových ručiček až na doraz. Kamera by měla být zajištěna.

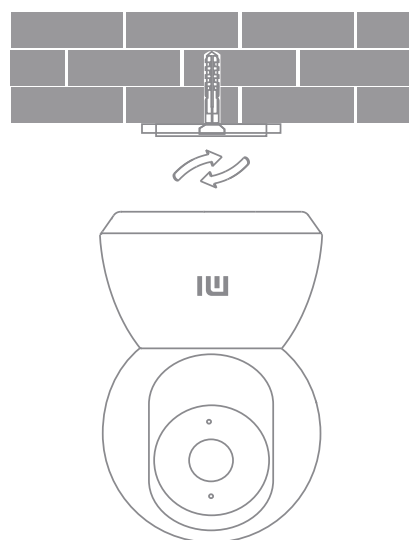

Varování:

Aby nedošlo k poškození nebo zranění, musí být kamera bezpečně připevněna ke stropu/zdi, jak je uvedeno výše.



Při montáži bezpečnostní kamery na strop/zed':

Zed' musí být schopna udržet alespoň trojnásobek celkové hmotnosti produktu.


Pokyny k použití kamery

• Instalace microSD paměťové karty

Ujistěte se, že je kamera vypnutá.


Vytočte objektiv kamery směrem nahoru, dokud se neobjeví slot pro microSD kartu, poté vložte microSD kartu do slotu (kontakty karty musí směřovat dolů).

Poznámka: Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty odpojte bezpečnostní kameru. Použijte pouze originální microSD kartu vyrobenou kvalitním dodavatelem, s rychlostí čtení/zápisu nejméně U1 / Class 10. Použijte kartu s kapacitou do 32 GB.

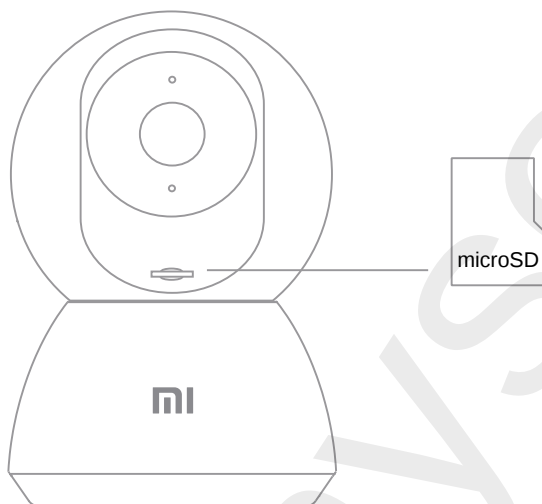

• Zapnutí kamery

Do konektoru micro USB připojte nabíjecí kabel (je součástí balení) a k němu nabíječku (není součástí balení). Bezpečnostní kamera se automaticky zapne po připojení k napájení. LED dioda kamery bude rychle oranžově problikávat.

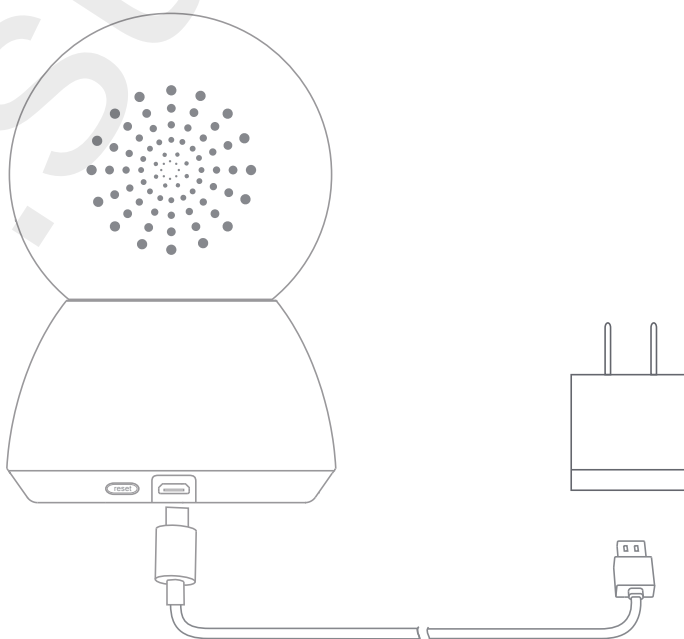

Jakmile je Mi Home Security Camera zapnutá, nepokoušejte se otáčet její hlavou silou. Pokud je poloha kamery nesprávná, lze pomocí aplikace nastavit požadovaný směr jejího pohledu.

- **LED dioda**

Svítlí modře: úspěšné připojení/kamera pracuje správně

Bliká modře: chyba připojení sítě

Rychle bliká oranžově: čeká na síťové připojení

Pomalou bliká oranžově: aktualizace systému

Připojení k aplikaci Mi Home / Xiaomi Home

Toto zařízení lze spojit s aplikací **Mi Home / Xiaomi Home** (Tato aplikace je v Evropě označována jako **Xiaomi Home** (s výjimkou Ruska). Naskenujte QR kód, stáhněte a nainstalujte aplikaci. Jakmile bude aplikace nainstalována, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Aplikaci lze také stáhnout v aplikaci Google Play (Android) nebo v Apple Store (iOS).

Spustíte aplikaci **Mi Home / Xiaomi Home**, klepněte na „+“ v pravém horním rohu a postupujte podle pokynů uvedených v aplikaci.



Poznámka: Aplikace je postupně aktualizována. Postupujte podle pokynů v aktuální verzi. Ujistěte se, že je kamera zapojena na stabilní síť.

- **Tovární nastavení**

Pokud změníte připojení k síti, kamera musí být převedena do továrního nastavení a poté opět připojena k síti. Stiskněte a přidržte tlačítko Reset po dobu 3 s. Oranžová LED dioda začne intenzivně problikávat (kamera byla úspěšně převedena do továrního nastavení). Poté proveďte opětovné spojení s aplikací.

Restart do továrního nastavení nezmaže záznam uložený na SD kartě.

Sledování v reálném čase

Pomocí aplikace lze sledovat dění v reálném čase. Pomocí aplikace lze upravovat ostrost obrazu, měnit vertikální a horizontální úhly pohledu zařízení, zachytit obraz nebo spustit nahrávání a provést hovor.

Infračervené noční vidění

Kamera se na základě měnících se světelných podmínek automaticky přepne do režimu nočního vidění. Kamera dokáže zachytit ostré video i ve tmě.

Přehrávání

Funkce přehrávání záznamů kamery je k dispozici pouze po instalaci správné paměťové karty microSD. Po vložení karty, kamera začne automaticky zaznamenávat záznam. V aplikaci lze jednoduše procházet záznam v jakémkoli časovém intervalu. Maximální rychlost zpětného přehrávání je 16x.

Automatické sledování

- Domácí sledování lze povolit nebo zakázat v aplikaci.
- Dostupné možnosti zahrnují 24hodinové, denní a noční monitorování. Můžete si také vytvořit svůj vlastní plán sledování a nastavit požadovaný směr kamery.
- Tento produkt je také schopen detekovat pohyb v rámci svého zorného pole. Jakmile je pohyb detekován, je zaznamenáno video s následným oznámením v aplikaci.

Sdílení záznamu

Pomocí aplikace lze sdílet záznam (v nastavení sdílení). Oba uživatelé musí mít vytvořený účet v aplikaci.

Poznámka: Obrázky a uživatelské rozhraní uvedené v tomto manuálu jsou pouze ilustrační. Obrázky a uživatelské rozhraní se může lišit model od modelu zařízení.

Bezpečnostní opatření

- Provozní teplota: -10 - 40 °C. Kameru nepoužívejte mimo uvedený teplotní rozsah.
- Kamera je elektronické zařízení. Nepoužívejte kameru v prostředí s vysokou vlhkostí. Nevkládejte zařízení do vody. Chraňte zařízení proti dešti.
- Nemiřte kameru na reflexní povrchy, jako jsou například okna/skleněné dveře a bílé stěny (obraz v blízkosti kamery bude přesvětlený a v oblastech vzdálenějších tmavší).
- Kameru nainstalujte do prostředí s dobrým připojením. Kovové předměty a mikrovlnná trouba mohou zařízení negativně ovlivňovat. Zařízení umístěte nejlépe 20 cm od lidí nebo antény.

Specifikace

Název: Mi 360° Home Security Camera 2K
Model: MJSXJ09CM
Rozměr: 115 x 78 x 78 mm
Pozorovací úhel: 110°
Clona: F1,4
Provozní teplota: -10 - 40 °C
Kompatibilita: Android 4,4 a iOS 9,0 a vyšší
Ukládání záznamu: MicroSD karta (až do 32 GB)
Připojení: Wifi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHzWifi
operační frekvence: 2412-2472 MHzWifi
maximální výstup: menší než 20 dBm
Hmotnost: 310 g
Vstup: 5V = 2 A
Rozlišení: 2304 x 1296
Videocodec: H.265

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz