

DEPSTECH

Průmyslový endoskop



NTC52

Vícejazyčná uživatelská příručka

Vlastnosti produktu

DEPSTECH je prosperující technologická společnost, která se specializuje na vytváření různých endoskopů a je odhodlána, abyste se cítili bezpečněji.

NTC52 je vysoce výkonný průmyslový endoskop. Po připojení k mobilnímu telefonu může pořizovat fotografie a videa na App a ukládat je do fotoalba mobilního telefonu.

Taková kamera využívá vysoce výkonný čip CMOS, který podporuje rekordně vysokou snímkovou frekvenci pro získání čistého obrazu pomocí technologie Bluart 3.0, která se široce používá v průmyslové údržbě, údržbě zařízení, mechanické údržbě a designu a dalších oblastech.

Zvláštní upozornění a upozornění

- Tento produkt je kamera průmyslového endoskopu, nelze jej použít pro lékařské nebo fyzikální vyšetření!
- Aby se prodloužila životnost baterie, doporučuje se nabíjet zařízení jednou za 3 měsíce, ať už je používáno.
- Nepokoušejte se vyměnit vnitřní baterii sami, protože neodborná obsluha může vést k riziku zranění v důsledku přehřátí baterie atd.


Bezpečnost a ochrana

- Sonda kamery je elektronické zařízení s vysokou přesností, proto prosím nenarážejte na sondu kamery ani netahejte za kabely, mohlo by dojít k poruše zařízení.
 - S vodotěsnou vrstvou IP67 by měla být sonda používána se zvýšenou opatrností a chráněna před poškrábáním!
- Kamerová sonda je vyrobena z materiálů, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám, proto se ujistěte, že vnitřní teplota jakéhokoli spalovacího motoru nebo jiného zařízení, jehož vnitřní teplota je vyšší, byla při kontrole ochlazena, jinak dojde k přímému poškození zařízení!
- V případě poškození zařízení jej prosím nerozebírejte sami, ale kontaktujte prodejce nebo dodavatele pro odbornější údržbu.
 - Děti nesmí používat toto zařízení samostatně bez vedení dospělých.

Provozní a skladovací prostředí

- Zařízení by mělo být provozováno při okolní teplotě 32~113°F (0~45°C).
- Zařízení by mělo být skladováno na suchém, čistém místě bez oleje a vody bez jakýchkoli chemických kapalin.

Představení produktu

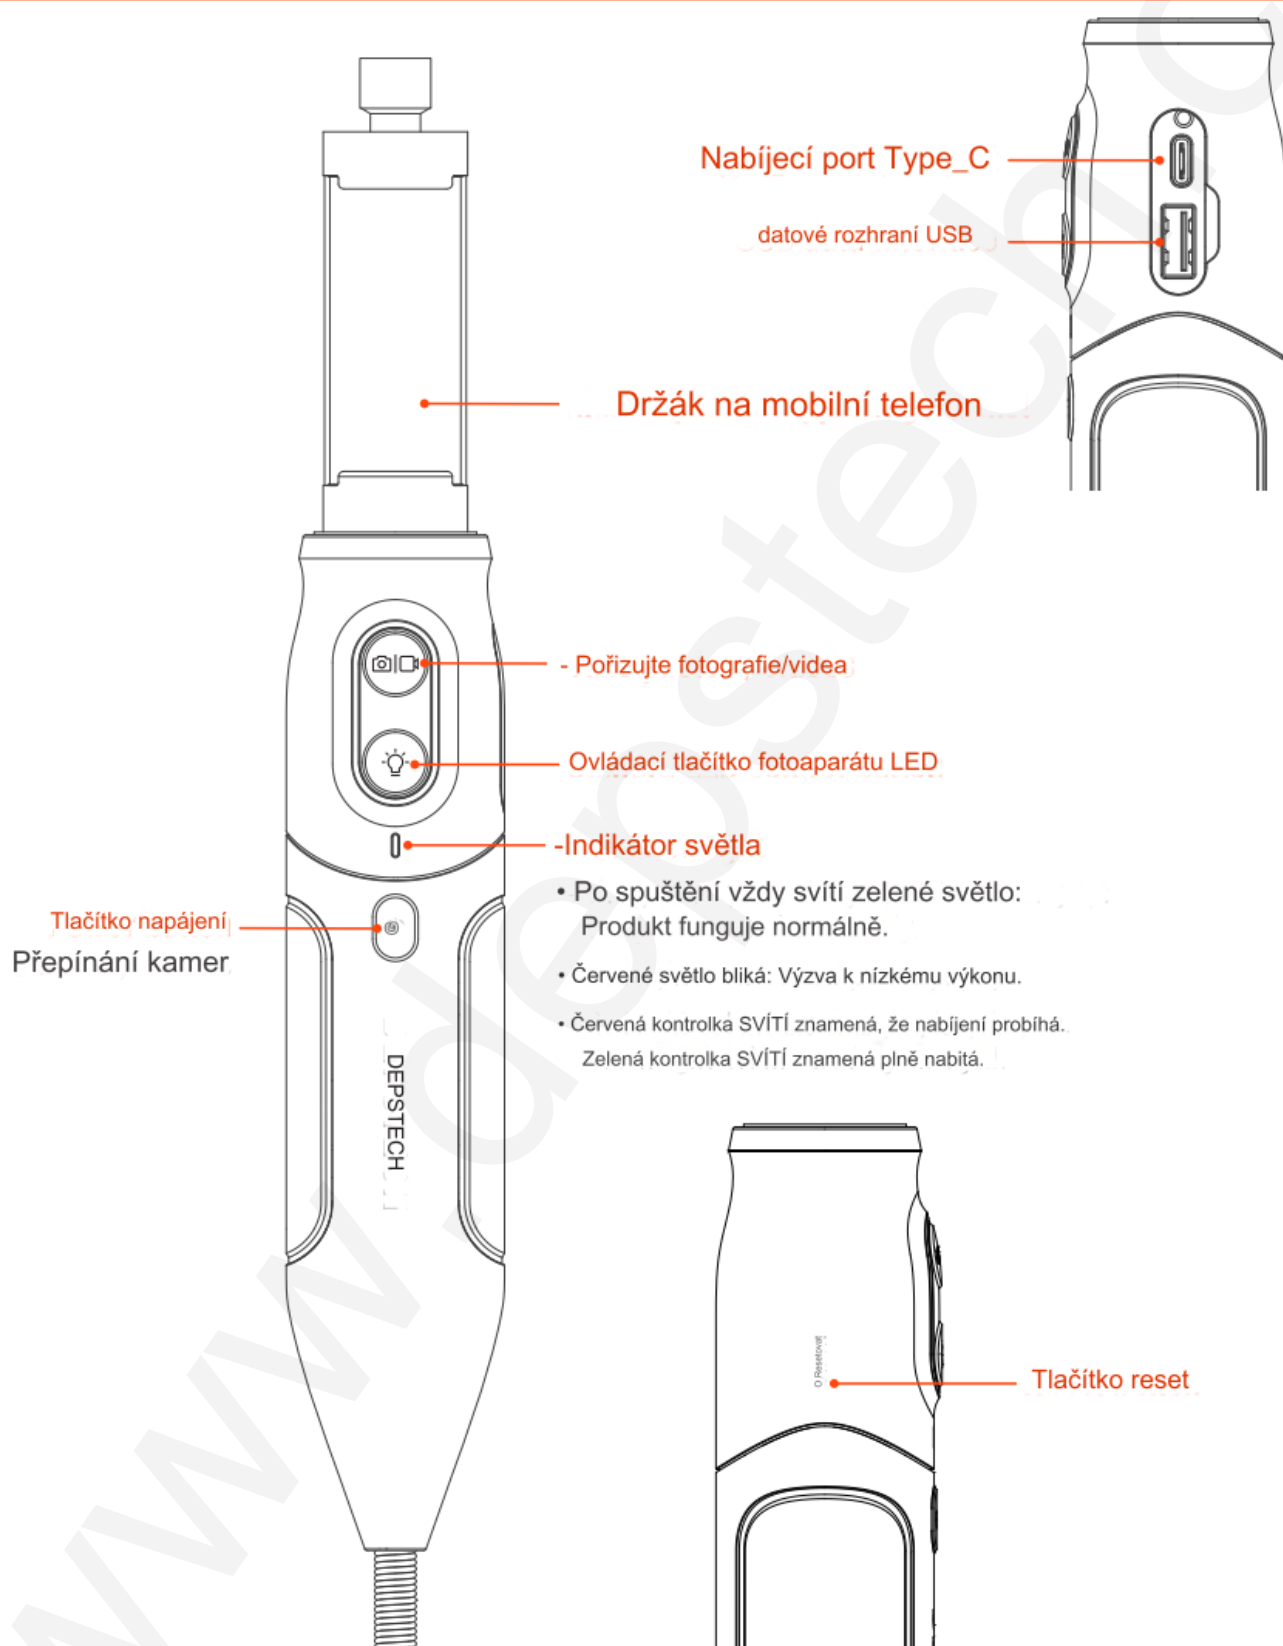

Návod k obsluze

1. Průvodce stahováním APP

Naskenujte pomocí mobilního telefonu níže uvedený QR kód a stáhněte si APP "DEPSTECHCAM".



Uživatelé systému Android (Android 9.0+): Vyhledejte a stáhněte si aplikaci „DEPSTECHCAM“ v Obchodě Google Play.



Uživatelé iOS (iOS 11+): Vyhledejte a stáhněte si APP „DEPSTECHCAM“ v APP Store.




2. Nainstalujte mobilní telefon

Nastavte knoflík nosného držáku mobilního telefonu, nainstalujte mobilní telefon na nosný držák mobilního telefonu (podpora mobilního telefonu s 3,5-6,3palcovým displejem) a připojte mobilní telefon a produkty pomocí datového kabelu.

Návod k montáži nosného držáku

1. Nosný držák mobilního telefonu je zarovnán se šroubem na produktu a otáčí se ve směru hodinových ručiček, aby bylo možné nosný držák na produktu utáhnout.
2. Rukou našroubujte matici na nosném držáku pro otevření a instalaci mobilního telefonu.

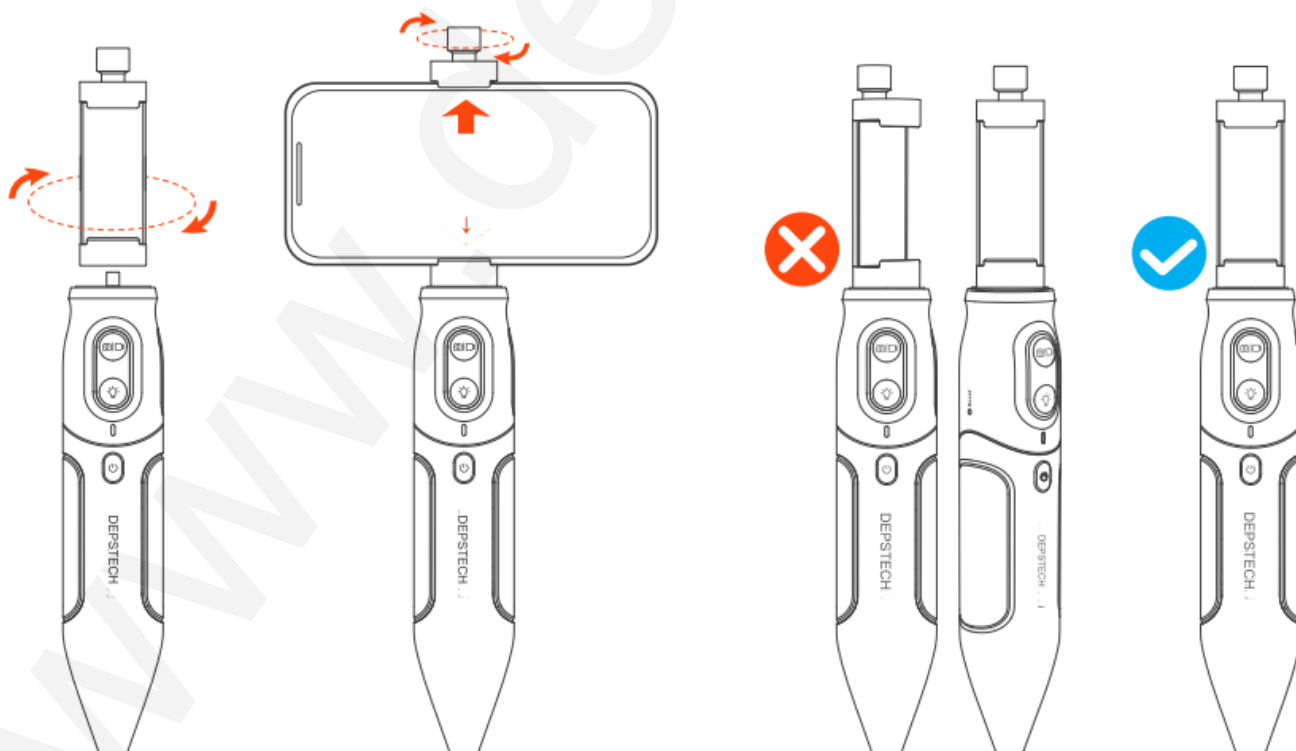

3. Zapněte napájení

Stisknutím tlačítka napájení na produktu na 2 sekundy spustíte systém a indikátor práce se rozsvítí zeleně. V tuto chvíli telefony Android automaticky otevrou APP (iPhony potřebují otevřít APP) a rozsvítí se LED dioda fotoaparátu, aby vstoupily do rozhraní náhledu.

4. Nastavení LED světla

Po spuštění je LED světlo ve výchozím nastavení nejjasnější a kliknutím na tlačítko upravíte jas; jas je rozdělen na tři rychlostní stupně a při čtvrtém rychlostním stupni jsou LED světla vypnuta.

5. Pořizujte fotografie / videa

Klepnutím  na tlačítko pořídíte fotografie. Podržením tohoto tlačítka po dobu 2 s spustíte nebo ukončíte nahrávání videa.


6. Přepínání kamer

Po zapnutí produktu lze kameru přepnout (přepne se hlavní/boční kamera) pouhým kliknutím na tlačítko Napájení.

7. Pokyny pro nabíjení

Pro nabíjení připojte nabíjecí kabel Type_C s 5V adaptérem.

8. Po spuštění není zařízení připojeno k mobilnímu telefonu a po 10 minutách se automaticky vypne.

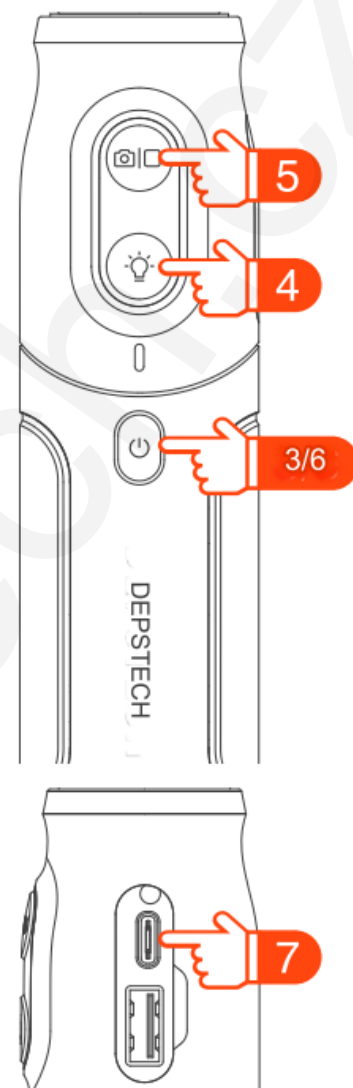

Představení APP



Výkonové parametry

Modelka	Jediný objektiv	Dvojitá čočka	Trojité objektiv
Průměr čočky	8,5 mm	9 mm	8 mm
Ohnisková vzdálenost	4–15 cm (1,57–5,90 palce)	Hlavní čočka (A): 3–10 cm (1,18–3,93 palce) Boční čočka (B): 2–6 cm (0,79–2,36 palce)	Hlavní čočka (A): 3–10 cm (1,18–3,93 palce) Boční čočka (B): 2–6 cm (0,79–2,36 palce) Boční čočka (C): 1,5–2,5 cm (0,59–0,98 palce)
Pohled z fotoaparátu	86°	85°	80°
Rozlišení fotografie	2592*1944	Hlavní čočka (A): 2592*1944 Boční čočka (B): 1280*720	Hlavní čočka (A): 1920*1080 Boční čočka (B): 1920*1068 Boční čočka (C): 1920*1056 (A)+(B): 1920*720 (A)+(C): 1920*708
Video Spec			
Životnost baterie	2H		
Doba nabíjení	3H		
Nabíjení Napětí a proud	DC 5V/2A		


Průvodce instalací příslušenství

Způsob instalace:


Otočte proti směru hodinových ručiček a odstraňte ochranný kryt



Otočte ve směru hodinových ručiček a utáhněte příslušenství

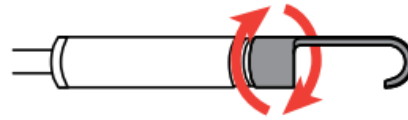

Seznam balení

					
Endoskop	Držák na mobilní telefon	Instrukce	Malé příslušenství	Nabíjecí kabel	Datový kabel Lightning, datový kabel Micro-USB, datový kabel typu C

FC

※ Požadavek FCC: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení. Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

CE

※ Shoda CE: Toto zařízení splňuje normu EN 60065, což znamená toto zařízení nepoškodí uživatele ani produkty v následujících situacích: 1) Úraz elektrickým proudem 2) Vysoká teplota 3) Záření 4) Exploze zevnitř 5) Mechanické poškození 6) Nebezpečí požáru 7) Chemické popáleniny.

UK CA

※ Prohlášení o shodě EU: Tento produkt a případně i dodávané příslušenství jsou označeny „CE“ a splňují proto příslušné harmonizované evropské normy uvedené v rámci směrnice EMC 2004/108/ES, směrnice RoHS 2011/65/EU a Změna (EU) 2015/863.



※ Upozornění WEEE: 2012/19/EU (směrnice WEEE): Produkty označené tímto symbolem nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. Pro řádnou recyklaci vraťte tento výrobek místnímu dodavateli při nákupu ekvivalentního nového zařízení nebo jej zlikvidujte na určených sběrných místech. Více informací naleznete na: www.recyclethis.info

※ 2013/56/EU (směrnice o bateriích): Tento produkt obsahuje baterii, kterou nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. Konkrétní informace o baterii naleznete v dokumentaci k produktu. Baterie je označena tímto symbolem, které mohou obsahovat písmena označující kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo rtuť (Hg). Pro řádnou recyklaci, vraťte baterii svému dodavateli nebo na určené sběrné místo. Více informací naleznete na: www.recyclethis.info