

LetPot EC Meter

Model ECT-P (ECT02-White)

User Manual – Multilanguage Edition



Languages / Sprachen / Jazyky / Języki / Limbi

EN	English		page 2
DE	Deutsch		page 9
CS	Čeština	...	page 16
SK	Slovenčina		page 23
PL	Polski		page 30
HU	Magyar	...	page 37
RO	Română	...	page 44
SL	Slovenščina		page 51
BG	Bulgarian	.	page 58

LetPot

Grow Smarter, Harvest Better

EC Meter

for Hydroponics and Water Testing

Model: ECT-P

(Version: ECT02-White)



User Manual

1. Great to Meet You

Thank you for choosing the LetPot EC meter for hydroponics and water testing.

You can download the manual at **www.letpot.com**. Feel free to contact us if you have any questions: **service@letpot.com**.

2. ECT Button Instructions

Water Pump Icon:

Green: On

Gray: Off

Rotating: Working

Stationary: Resting

PS: 30 min work/rest cycle automatically

EC Value Colors:

Green: Normal

Red: Too high


Blue: Too low

Temp

Green: Normal

Red: Too high


Blue: Too low

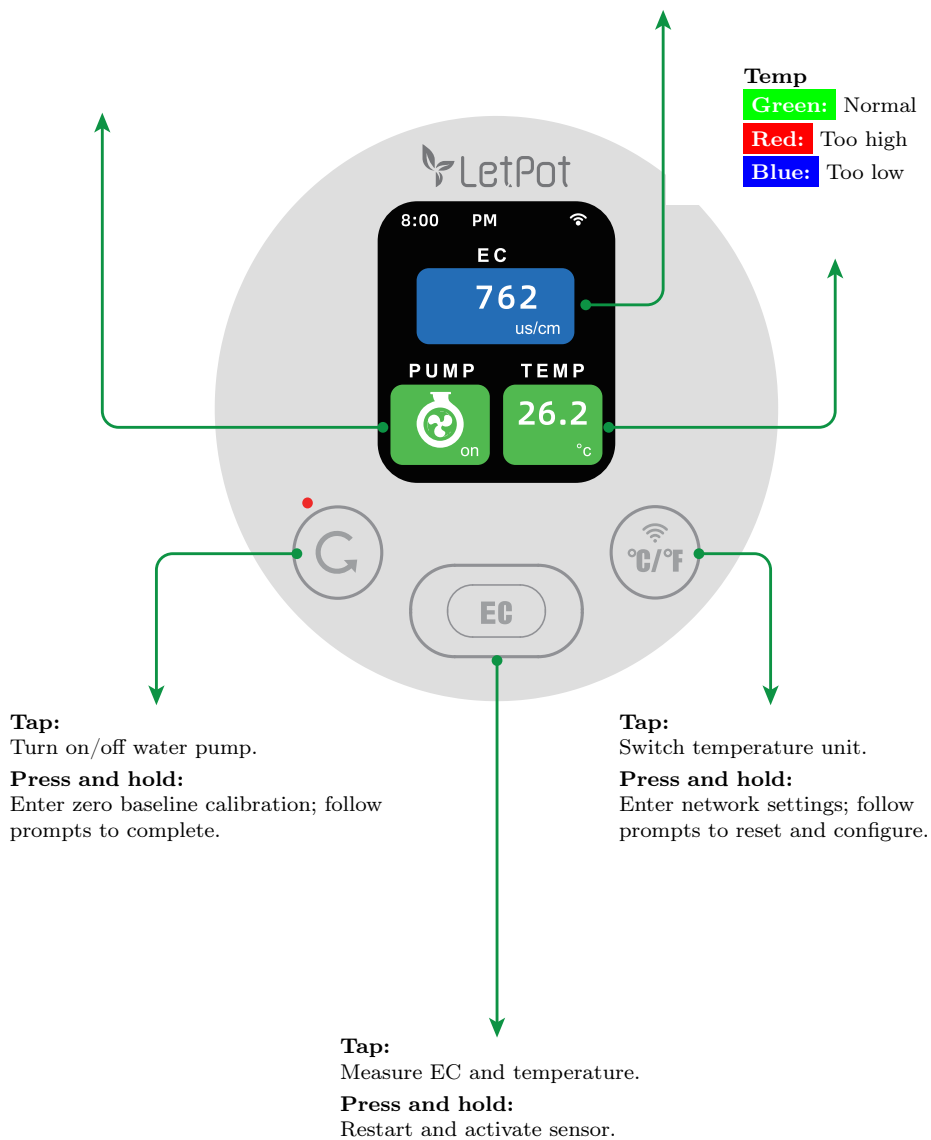


(*PS: Color alerts only show up after you've set the parameters in the app.)

3. How to Set Up


Step 1. Connect the USB cable and Type-C power cable to the EC meter. The device will power on automatically.

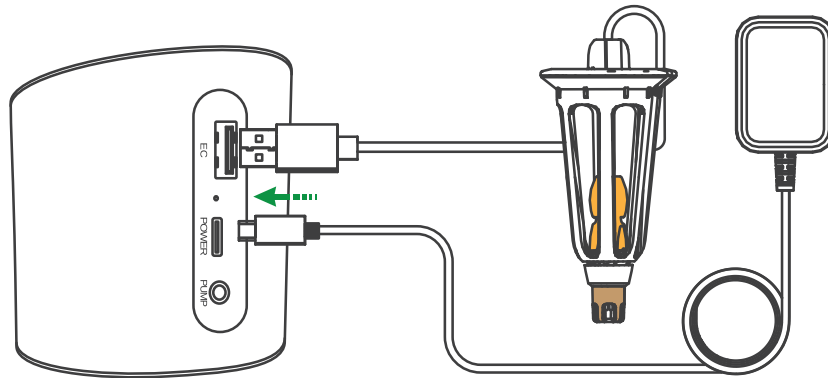

Step 2. Insert the probe into one of the pods in your hydroponic system. Then, press and hold the “EC” button for 3 seconds to activate the device. The meter will begin collecting data as soon as it is powered on.

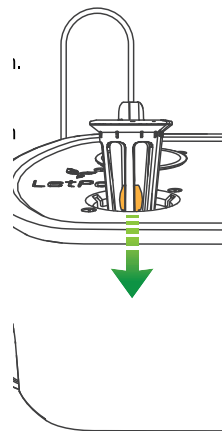


Step 3. If you have the pump version, connect the pump cable during Step 1. For easier cable organization, you can use the same pod where the probe is placed and carefully thread the pump cable through the pod.

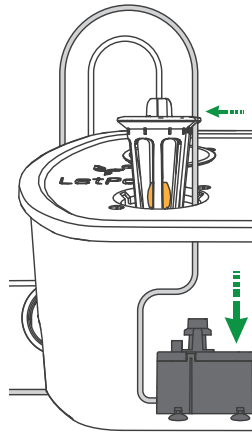

(*Please make sure the pump and sensor power supply is firmly plugged in.)

4. Basket Structure Description

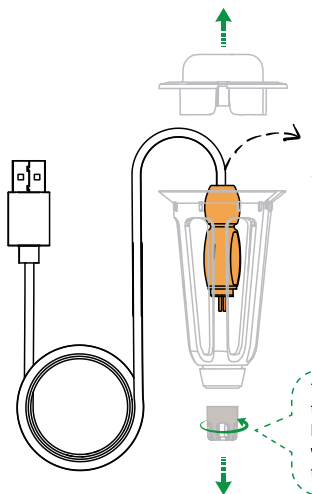

The ECT is specifically designed for desktop hydroponic systems and has a universal basket shape. You can also remove the basket for use, but please ensure the probe is submerged in water to ensure accurate detection.

***P.S.** If you want to put the probe back in the basket, just push it all the way down and give the lid a twist to lock it in place.

***PS:** When the EC value is around 0–15, it usually means the tank is out of water or the probe is not touching the water level.

5. FAQs

5.1. FAQ 1: I am not able to connect my device with my router

A: Please check for the common issues when you are unable to connect to Wi-Fi.

1. Ensure the Wi-Fi password is correct. Pay attention to the case sensitivity and length of your password. You can verify the password by trying to connect to the Wi-Fi with your phone.

2. Our devices only support 2.4GHz Wi-Fi networks. If you have a dual-band router, please consult your router service provider to split different SSIDs and passwords for the 2.4 GHz and 5 GHz networks. Then, select the 2.4 GHz network on the device's Wi-Fi search page in the app to connect.
3. Try connecting the device to a different Wi-Fi network or create a hotspot with your phone to test the connection. If you still can't connect, please reach out to us via the app or our service email, and we'll help you out ASAP!

5.2. FAQ 2: The meter displays dashes “- - - -” on the temperature and EC screen panel

A: This is likely a sensor issue. First, ensure the power cable is securely connected. Then, press and hold the EC button for 3 seconds to restart the device. After rebooting, the temperature and EC values should appear on the display.

5.3. FAQ 3: The temperature remains fixed at 25 °C / 77 °F and does not change

A: This usually occurs if the sensor probe was not detected during the initial setup. Please check that the probe is securely connected and submerged in the water reservoir. Then, press and hold the EC button for 3 seconds to restart the device. The temperature reading should return to normal functionality.

5.4. FAQ 4: Why am I seeing “zero baseline calibration fails” on the meter?

A: This warning typically appears during calibration. To perform a calibration, please use pure water. If the warning persists, it may indicate the need to replace the probe. In most cases, calibration is not necessary for normal use.

5.5. FAQ 5: Why is there no pump icon on the screen?

A: Please ensure you have the pump version of the device. If the pump icon is not displayed, check that the pump's power cable is securely connected. Then, press and hold the EC button for 3 seconds to restart the device. The pump icon should appear on the screen and function properly. This issue typically occurs if the pump was not detected during the initial setup.

6. Join Our Community

Where we share green lifestyle together.

We believe planting should be simple, technology and innovation should improve the gardening experience, and the green harvest should belong to everyone.

Come join LetPot's group to engage with other green thumbs, or find us through the live chat for better after-sale service, to build a fun and trustworthy smart gardening brand with us.

6.1. Share Your Harvest and Win the Prize

Feel free to share your photos & videos related to LetPot on social media. It could be your plants, the joy of harvest, your LetPot stories, or even your gardening tips and experiences. Share all the happiness about the green way of life!

Post your content, tag the official LetPot account, and use the hashtag #letpot. We'll regularly select the best content, then announce it on our official account and reward it with LetPot's gifts or our newest products.

#letpot #letspotit #letpothydroponic #letpotgarden



LetPot on Facebook

Instagram: letpot_official Pinterest: LetPot YouTube: LetPot

www.letpot.com Service: service@letpot.com Business: business@letpot.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

LetPot

Klüger anbauen, besser ernten

EC-Messgerät

für Hydroponik und Wassertests

Modell: ECT-P

(Ausführung: ECT02-White)



Bedienungsanleitung

1. Schön, Sie kennenzulernen

Vielen Dank, dass Sie sich für das LetPot EC-Messgerät für Hydroponik und Wassertests entschieden haben.

Die Anleitung können Sie unter **www.letpot.com** herunterladen. Bei Fragen erreichen Sie uns unter **service@letpot.com**.

2. Tastenbelegung des ECT

Pumpensymbol:


Grün: ein
Grau: aus
Dreht sich: arbeitet
Steht still: Pause
Hinweis: automatischer Zyklus 30 min
Betrieb / 30 min Pause.

Farben des EC-Werts:

Grün: normal
Rot: zu hoch
Blau: zu niedrig

Temperatur


Grün: normal
Rot: zu hoch
Blau: zu niedrig

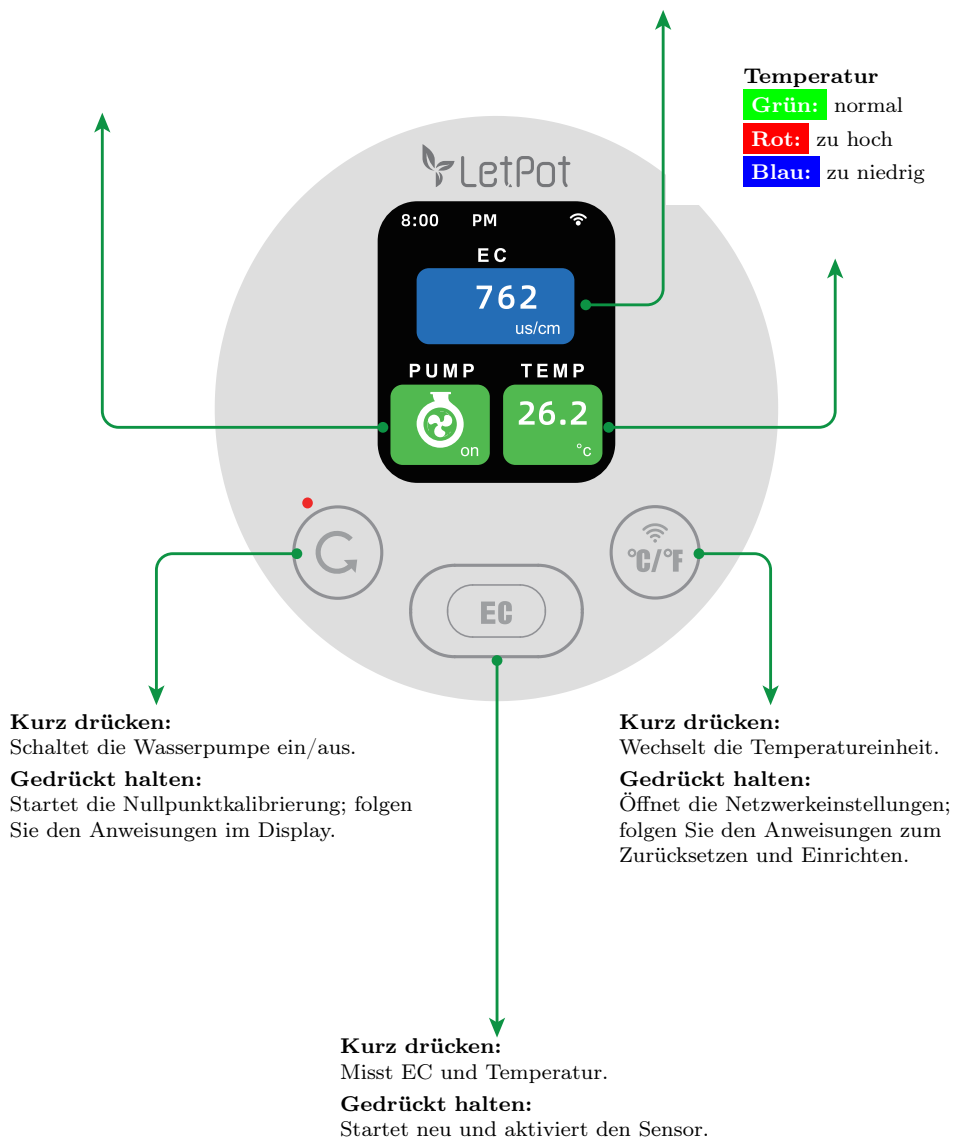


(*Hinweis: Farbwarnungen erscheinen erst, wenn die Parameter in der App eingestellt wurden.)

3. Inbetriebnahme


Schritt 1. Verbinden Sie das USB-Kabel und das Type-C-Netzkabel mit dem EC-Messgerät. Das Gerät schaltet sich automatisch ein.

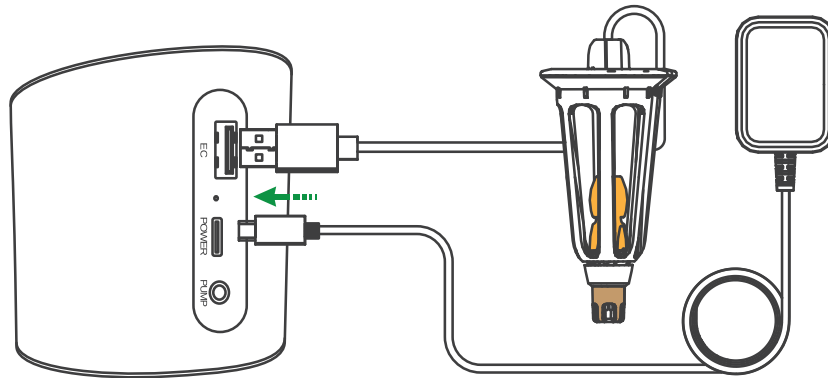

Schritt 2. Stecken Sie die Sonde in eine der Öffnungen Ihres Hydroponiksystems. Halten Sie dann die Taste „EC“ 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zu aktivieren. Die Datenerfassung beginnt direkt nach dem Einschalten.

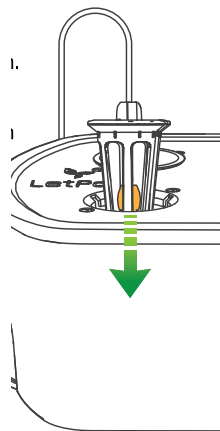


Schritt 3. Wenn Sie die Pumpenversion besitzen, schließen Sie das Pumpenkabel bereits in Schritt 1 an. Für eine übersichtlichere Kabelführung können Sie dieselbe Öffnung wie für die Sonde nutzen und das Pumpenkabel vorsichtig hindurchführen.

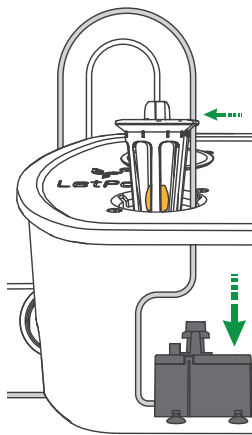

(*Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung von Pumpe und Sensor fest eingesteckt ist.)

4. Beschreibung des Korbs

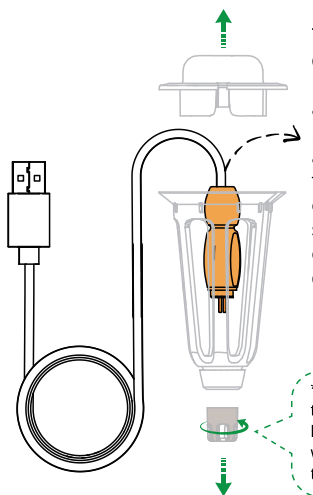

Das ECT ist für Tisch-Hydroponiksysteme konzipiert und besitzt eine universelle Korbform. Sie können den Korb auch abnehmen und separat verwenden; achten Sie dann darauf, dass die Sonde im Wasser eingetaucht ist, damit die Messung genau bleibt.

***P.S.** Wenn Sie die Sonde wieder in den Korb setzen möchten, drücken Sie sie ganz nach unten und verriegeln Sie den Deckel mit einer Drehung.

***PS:** Liegt der EC-Wert bei etwa 0–15, bedeutet das meist, dass der Tank leer ist oder die Sonde den Wasserstand nicht berührt.

5. Häufige Fragen

5.1. Frage 1: Ich kann mein Gerät nicht mit dem Router verbinden

Antwort: Bitte prüfen Sie die häufigsten Ursachen, wenn keine WLAN-Verbindung zustande kommt.

1. Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Passwort korrekt ist. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung sowie auf die Länge. Sie können das Passwort prüfen, indem Sie sich mit dem Handy verbinden.
2. Unsere Geräte unterstützen nur 2,4-GHz-WLAN. Bei einem Dual-Band-Router bitten Sie Ihren Anbieter, für 2,4 GHz und 5 GHz getrennte SSIDs und Passwörter einzurichten. Wählen Sie danach im Gerät auf der WLAN-Suchseite der App das 2,4-GHz-Netz.
3. Versuchen Sie, das Gerät mit einem anderen WLAN zu verbinden oder erstellen Sie einen Hotspot mit Ihrem Handy. Klappt es weiterhin nicht, schreiben Sie uns über die App oder unsere Service-E-Mail – wir helfen Ihnen schnellstmöglich.

5.2. Frage 2: Im Temperatur- und EC-Display erscheinen Striche „- - -“

Antwort: Das deutet auf ein Sensorproblem hin. Prüfen Sie zunächst, ob das Netzkabel fest sitzt. Halten Sie dann die EC-Taste 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät neu zu starten. Nach dem Neustart sollten Temperatur- und EC-Werte wieder erscheinen.

5.3. Frage 3: Die Temperatur bleibt bei 25 °C / 77 °F und ändert sich nicht

Antwort: Das passiert meist, wenn die Sonde bei der Ersteinrichtung nicht erkannt wurde. Prüfen Sie, ob die Sonde fest angeschlossen und im Wasserreservoir eingetaucht ist. Halten Sie dann die EC-Taste 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät neu zu starten. Die Temperaturanzeige sollte wieder normal funktionieren.

5.4. Frage 4: Warum erscheint „Nullpunktkalibrierung fehlgeschlagen“?

Antwort: Diese Warnung tritt meist während der Kalibrierung auf. Verwenden Sie zum Kalibrieren reines Wasser. Bleibt die Warnung bestehen, muss möglicherweise die Sonde ersetzt werden. Im Normalbetrieb ist eine Kalibrierung in der Regel nicht erforderlich.

5.5. Frage 5: Warum wird kein Pumpensymbol angezeigt?

Antwort: Vergewissern Sie sich, dass Sie die Pumpenversion besitzen. Wird das Symbol nicht angezeigt, prüfen Sie, ob das Netzkabel der Pumpe fest sitzt. Halten Sie dann die EC-Taste 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät neu zu starten. Das Pumpensymbol sollte erscheinen und die Pumpe korrekt arbeiten. Dieses Problem tritt meist auf, wenn die Pumpe bei der Ersteinrichtung nicht erkannt wurde.

6. Werden Sie Teil unserer Community

Wo wir gemeinsam einen grünen Lebensstil teilen

Wir glauben: Pflanzen sollte einfach sein, Technik und Innovation sollten das Gärtnern verbessern, und die grüne Ernte sollte allen gehören.

Treten Sie der LetPot-Gruppe bei, tauschen Sie sich mit anderen Pflanzenfreunden aus oder finden Sie uns im Live-Chat für besseren After-Sales-Service – und bauen Sie mit uns eine unterhaltsame und vertrauenswürdige Marke für smartes Gärtnern auf.

6.1. Teilen Sie Ihre Ernte und gewinnen Sie einen Preis

Teilen Sie Ihre Fotos und Videos rund um LetPot gerne in den sozialen Medien. Das können Ihre Pflanzen sein, die Freude an der Ernte, Ihre LetPot-Geschichten oder Ihre Gartentipps und Erfahrungen. Teilen Sie die ganze Freude am grünen Leben!

Veröffentlichen Sie Ihren Beitrag, markieren Sie den offiziellen LetPot-Account und verwenden Sie den Hashtag #letpot. Wir wählen regelmäßig die besten Beiträge aus, stellen sie auf unserem offiziellen Account vor und belohnen sie mit LetPot-Geschenken oder unseren neuesten Produkten.

#letpot #letspotit #letpothydroponic #letpotgarden



LetPot auf Facebook

Instagram: letpot_official Pinterest: LetPot YouTube: LetPot

www.letpot.com Service: service@letpot.com Geschäftlich: business@letpot.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu

LetPot

Pěstujte chytřeji, sklízíte lépe

EC metr

pro hydroponii a testování vody

Model: ECT-P
(Verze: ECT02-White)



Uživatelská příručka

1. Rádi vás poznáváme

Děkujeme, že jste si vybrali EC metr LetPot pro hydroponii a testování vody.

Příručku si můžete stáhnout na **www.letpot.com**. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: **service@letpot.com**.

2. Popis tlačítek ECT

Ikona čerpadla:

Zelená: zapnuto

Šedá: vypnuto

Otáčí se: pracuje

Stojí: odpočívá

Pozn.: automatický cyklus 30 min práce / 30 min pauza.

Barvy hodnoty EC:

Zelená: normální

Červená: příliš vysoká


Modrá: příliš nízká

Teplota

Zelená: normální

Červená: příliš vysoká


Modrá: příliš nízká

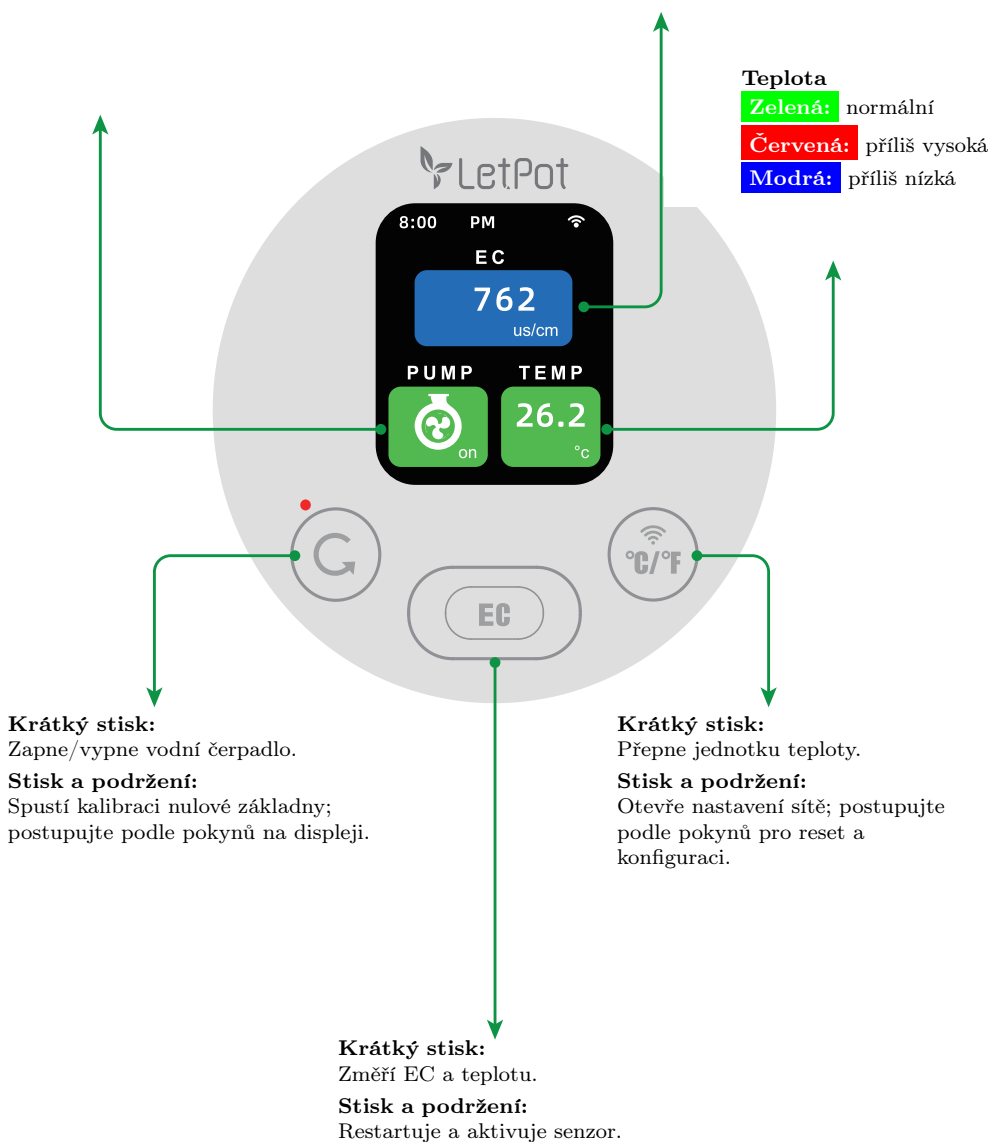


(*Pozn.: barevná upozornění se zobrazují až po nastavení parametrů v aplikaci.)

3. Uvedení do provozu


Krok 1. Připojte kabel USB a napájecí kabel Type-C k EC metru. Přístroj se automaticky zapne.

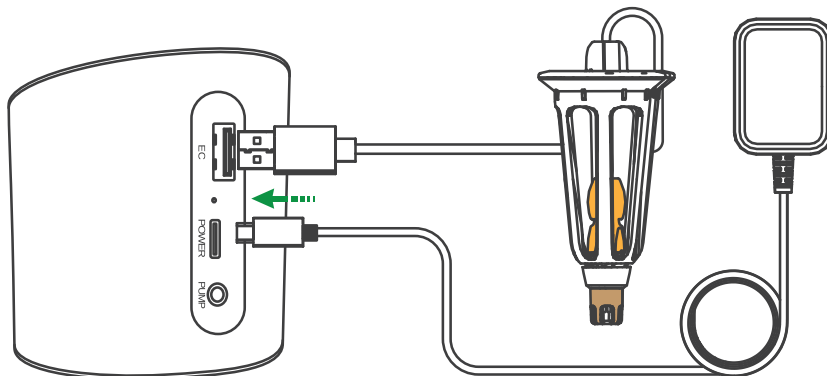

Krok 2. Zasuňte sondu do jednoho z otvorů hydroponického systému. Poté stiskněte a podržte tlačítko „EC” po dobu 3 sekund, čímž přístroj aktivujete. Sběr dat začne ihned po zapnutí.

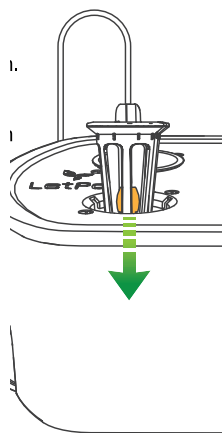


Krok 3. Máte-li verzi s čerpadlem, připojte kabel čerpadla už v kroku 1. Pro přehlednější vedení kabelů můžete použít stejný otvor, v němž je sonda, a kabel čerpadla jím opatrně protáhnout.

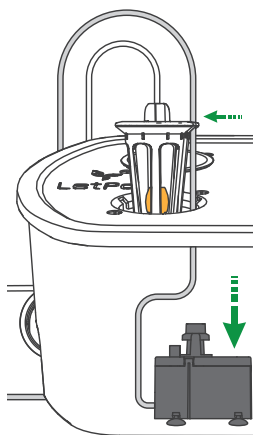

(*Ujistěte se, že je napájení čerpadla i senzoru pevně zapojeno.)

4. Popis košíku

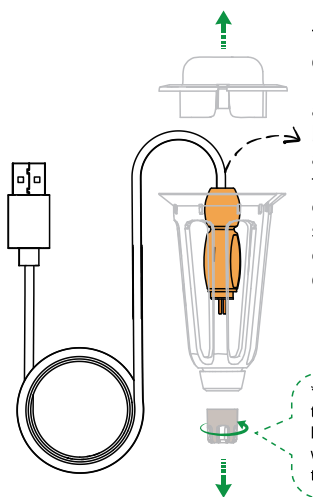

ECT je určen pro stolní hydroponické systémy a má univerzální tvar košíku. Košík lze také sejmout a používat samostatně, ale dbejte na to, aby byla sonda ponořená ve vodě a měření bylo přesné.

***P.S.** Chcete-li sondu vrátit zpět do košíku, zatlačte ji úplně dolů a pootočením víčka ji zajistěte.

***PS:** Pokud je hodnota EC přibližně 0–15, obvykle to znamená, že v nádrži došla voda nebo se sonda nedotýká hladiny.

5. Časté dotazy

5.1. Otázka 1: Nedaří se mi připojit zařízení k routeru

Odpověď: Zkontrolujte prosím nejčastější příčiny, proč se nelze připojit k Wi-Fi.

1. Ujistěte se, že je heslo k Wi-Fi správné. Pozor na velikost písmen a délku hesla. Heslo si můžete ověřit tak, že se k Wi-Fi připojíte telefonem.

2. Naše zařízení podporují pouze síť Wi-Fi 2,4 GHz. Máte-li dvoupásmový router, požádejte poskytovatele o rozdělení sítí 2,4 GHz a 5 GHz na různé SSID a hesla. Poté na stránce vyhledávání Wi-Fi v aplikaci zvolte síť 2,4 GHz.
3. Zkuste zařízení připojit k jiné Wi-Fi síti nebo vytvořte hotspot telefonem. Pokud se stále nelze připojit, napište nám přes aplikaci nebo na servisní e-mail a co nejrychleji vám pomůžeme.

5.2. Otázka 2: Na displeji teploty a EC se zobrazují pomlčky „---“

Odpověď: Pravděpodobně jde o problém se senzorem. Nejprve zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně zapojen. Poté stiskněte a podržte tlačítko EC po dobu 3 sekund, čímž přístroj restartujete. Po restartu by se měly hodnoty teploty a EC zobrazit.

5.3. Otázka 3: Teplota zůstává na 25 °C / 77 °F a nemění se

Odpověď: K tomu obvykle dojde, pokud sonda nebyla při prvním spuštění rozpoznána. Zkontrolujte, zda je sonda pevně připojená a ponořená v nádrži s vodou. Poté stiskněte a podržte tlačítko EC po dobu 3 sekund, čímž přístroj restartujete. Měření teploty by se mělo vrátit do normálu.

5.4. Otázka 4: Proč se zobrazuje „kalibrace nulové základny se nezdařila“?

Odpověď: Toto upozornění se obvykle objeví během kalibrace. Ke kalibraci používejte čistou vodu. Pokud upozornění přetrvává, může být nutné vyměnit sondu. Při běžném používání kalibrace většinou není nutná.

5.5. Otázka 5: Proč se na displeji nezobrazuje ikona čerpadla?

Odpověď: Ujistěte se, že máte verzi s čerpadlem. Pokud se ikona nezobrazuje, zkontrolujte, zda je napájecí kabel čerpadla pevně zapojen. Poté stiskněte a podržte tlačítko EC po dobu 3 sekund, čímž přístroj restartujete. Ikona čerpadla by se měla zobrazit a čerpadlo správně fungovat. K této situaci obvykle dojde, pokud čerpadlo nebylo při prvním spuštění rozpoznáno.

6. Připojte se k naší komunitě

Kde spolu sdílíme zelený životní styl

Věříme, že pěstování má být jednoduché, že technologie a inovace mají zahradničení zpříjemnit a že zelená sklizeň patří všem.

Přidejte se do skupiny LetPot, poznejte další nadšence nebo nás najděte v živém chatu pro lepší poprodejní servis a budujte s námi zábavnou a důvěryhodnou značku chytrého zahradničení.

6.1. Sdílejte svou sklizeň a vyhrajte cenu

Neváhejte sdílet své fotky a videa spojené s LetPot na sociálních sítích. Mohou to být vaše rostliny, radost ze sklizně, vaše příběhy s LetPot nebo tipy a zkušenosti ze zahradničení. Sdílejte všechnu radost ze zeleného způsobu života!

Zveřejněte svůj příspěvek, označte oficiální účet LetPot a použijte hashtag #letpot. Pravidelně vybíráme nejlepší obsah, oznamujeme jej na svém oficiálním účtu a odměňujeme dárky LetPot nebo našimi nejnovějšími produkty.

#letpot #letspotit #letpothydroponic #letpotgarden



LetPot na Facebooku

Instagram: letpot_official Pinterest: LetPot YouTube: LetPot

www.letpot.com Servis: service@letpot.com Obchod: business@letpot.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

LetPot

Pestujte múdrejšie, zbierajte lepšie

EC meter

pre hydroponiu a testovanie vody

Model: ECT-P
(Verzia: ECT02-White)



Používateľská príručka

1. Radi vás spoznávame

Ďakujeme, že ste si vybrali EC meter LetPot pre hydroponiu a testovanie vody.

Príručku si môžete stiahnuť na **www.letpot.com**. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: **service@letpot.com**.

2. Popis tlačidiel ECT

Ikona čerpadla:

Zelená: zapnuté

Sivá: vypnuté

Otáča sa: pracuje

Stojí: odpočívá

Pozn.: automatický cyklus 30 min práce / 30 min pauza.

Farby hodnoty EC:

Zelená: normálna

Červená: príliš vysoká


Modrá: príliš nízka

Teplota

Zelená: normálna

Červená: príliš vysoká


Modrá: príliš nízka

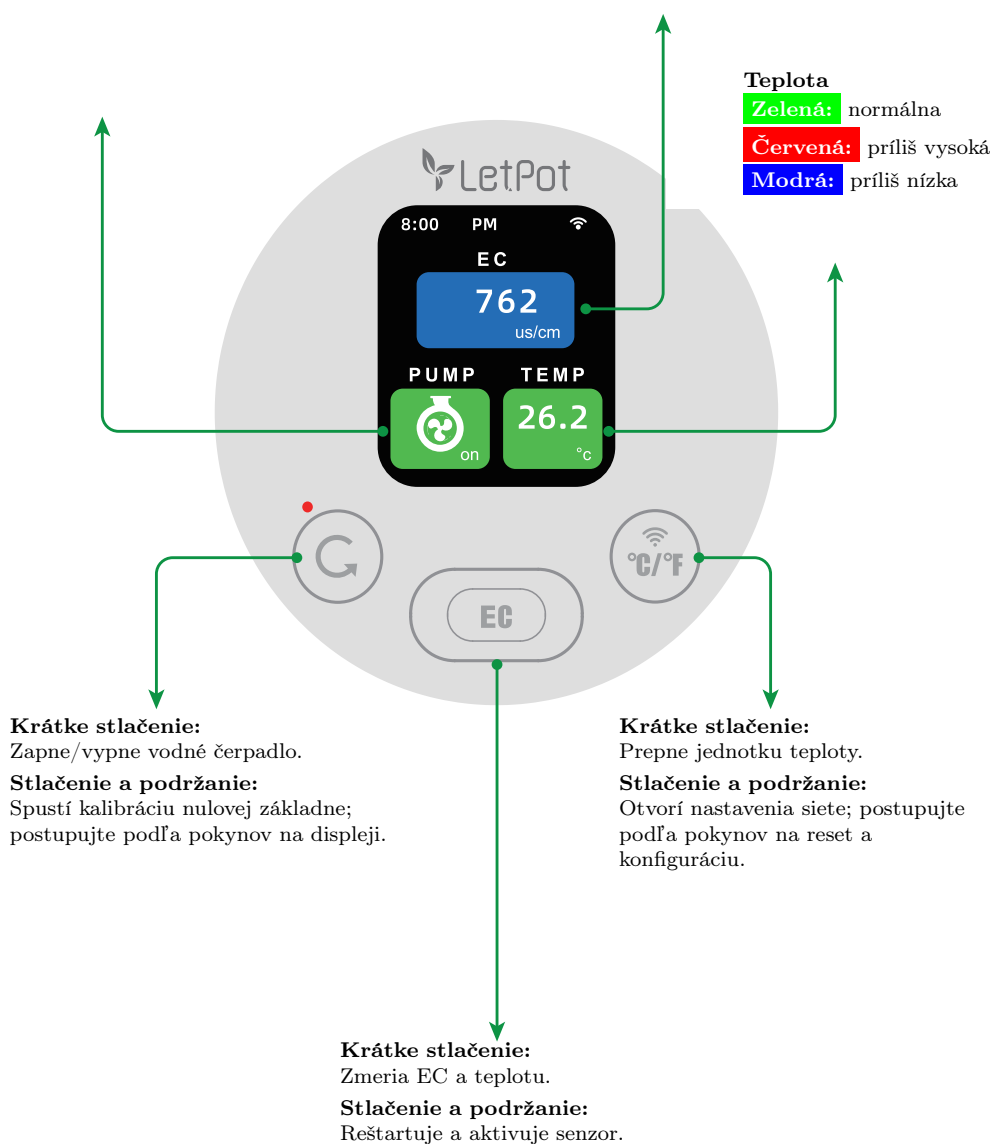


(*Pozn.: farebné upozornenia sa zobrazujú až po nastavení parametrov v aplikácii.)

3. Uvedenie do prevádzky


Krok 1. Pripojte kábel USB a napájací kábel Type-C k EC metru. Prístroj sa automaticky zapne.

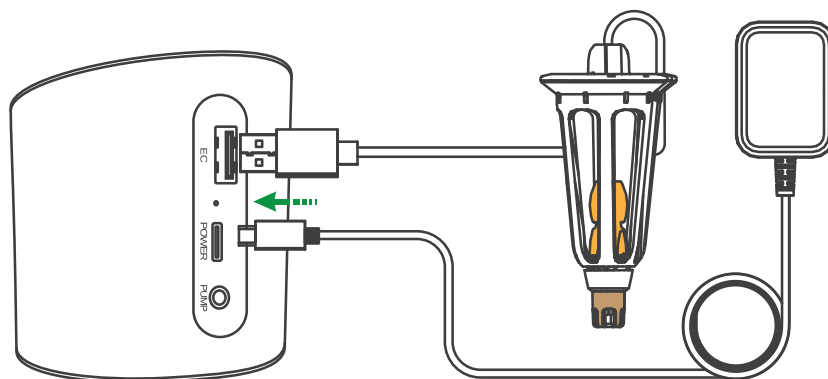

Krok 2. Zasuňte sondu do jedného z otvorov hydroponického systému. Potom stlačte a podržte tlačidlo „EC” na 3 sekundy, čím prístroj aktivujete. Zber údajov sa začne ihneď po zapnutí.

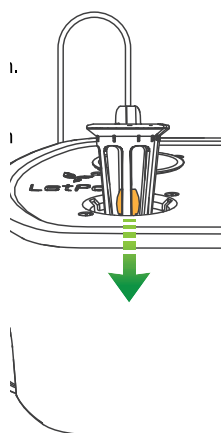


Krok 3. Ak máte verziu s čerpadlom, pripojte kábel čerpadla už v kroku 1. Pre prehľadnejšie vedenie káblov môžete použiť rovnaký otvor, v ktorom je sonda, a kábel čerpadla ním opatrne pretiahnuť.

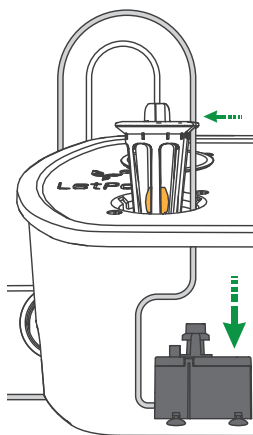

(*Uistite sa, že je napájanie čerpadla aj senzora pevne zapojené.)

4. Popis košíka

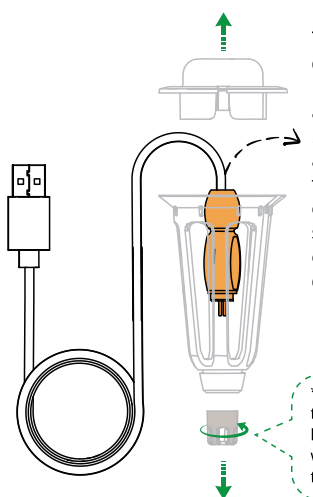

ECT je určený pre stolové hydroponické systémy a má univerzálny tvar košíka. Košík možno tiež zložiť a používať samostatne, ale dbajte na to, aby bola sonda ponorená vo vode a meranie bolo presné.

***P.S.** Ak chcete sondu vrátiť späť do košíka, zatlačte ju úplne nadol a pootočením viečka ju zaistíte.

***PS:** Ak je hodnota EC približne 0–15, obvykle to znamená, že v nádrži došla voda alebo sa sonda nedotýka hladiny.

5. Časté otázky

5.1. Otázka 1: Nedarí sa mi pripojiť zariadenie k routeru

Odpoveď: Skontrolujte prosím najčastejšie príčiny, prečo sa nedá pripojiť k Wi-Fi.

1. Uistite sa, že je heslo k Wi-Fi správne. Pozor na veľkosť písmen a dĺžku hesla. Heslo si môžete overiť tak, že sa k Wi-Fi pripojíte telefónom.
2. Naše zariadenia podporujú iba siete Wi-Fi 2,4 GHz. Ak máte dvojpásmový router, požiadajte poskytovateľa o rozdelenie sietí 2,4 GHz a 5 GHz na rôzne

SSID a heslá. Potom na stránke vyhľadávania Wi-Fi v aplikácii zvolíte sieť 2,4 GHz.

3. Skúste zariadenie pripojiť k inej Wi-Fi sieti alebo vytvorte hotspot telefónom. Ak sa stále nedá pripojiť, napíšte nám cez aplikáciu alebo na servisný e-mail a čo najrýchlejšie vám pomôžeme.

5.2. Otázka 2: Na displeji teploty a EC sa zobrazujú pomlčky „- - -”

Odpoveď: Pravdepodobne ide o problém so senzorom. Najprv skontrolujte, či je napájací kábel pevne zapojený. Potom stlačte a podržte tlačidlo EC na 3 sekundy, čím prístroj reštartujete. Po reštarte by sa mali hodnoty teploty a EC zobrazovať.

5.3. Otázka 3: Teplota zostáva na 25 °C / 77 °F a nemení sa

Odpoveď: K tomu zvyčajne dôjde, ak sonda nebola pri prvom spustení rozpoznaná. Skontrolujte, či je sonda pevne pripojená a ponorená v nádrži s vodou. Potom stlačte a podržte tlačidlo EC na 3 sekundy, čím prístroj reštartujete. Meranie teploty by sa malo vrátiť do normálu.

5.4. Otázka 4: Prečo sa zobrazuje „kalibrácia nulovej základne zlyhala”?

Odpoveď: Toto upozornenie sa zvyčajne objaví počas kalibrácie. Na kalibráciu používajte čistú vodu. Ak upozornenie pretrváva, môže byť potrebné vymeniť sondu. Pri bežnom používaní kalibrácia väčšinou nie je potrebná.

5.5. Otázka 5: Prečo sa na displeji nezobrazuje ikona čerpadla?

Odpoveď: Uistite sa, že máte verziu s čerpadlom. Ak sa ikona nezobrazuje, skontrolujte, či je napájací kábel čerpadla pevne zapojený. Potom stlačte a podržte tlačidlo EC na 3 sekundy, čím prístroj reštartujete. Ikona čerpadla by sa mala zobrazovať a čerpadlo správne fungovať. K tejto situácii zvyčajne dôjde, ak čerpadlo nebolo pri prvom spustení rozpoznané.

6. Pripojte sa k našej komunite

Kde spolu zdieľame zelený životný štýl

Veríme, že pestovanie má byť jednoduché, že technológie a inovácie majú záhradkárčenie spríjemniť a že zelená úroda patrí všetkým.

Pridajte sa do skupiny LetPot, spoznajte ďalších nadšencov alebo nás nájdite v živom chate pre lepší popredajný servis a budujte s nami zábavnú a dôveryhodnú značku inteligentného záhradkárčenia.

6.1. Zdieľajte svoju úrodu a vyhrajte cenu

Neváhajte zdieľať svoje fotky a videá spojené s LetPot na sociálnych sieťach. Môžu to byť vaše rastliny, radosť z úrody, vaše príbehy s LetPot alebo tipy a skúsenosti zo záhradkárčenia. Zdieľajte všetku radosť zo zeleného spôsobu života!

Zverejnite svoj príspevok, označte oficiálny účet LetPot a použite hashtag #letpot. Pravidelne vyberáme najlepší obsah, oznamujeme ho na svojom oficiálnom účte a odmeňujeme darčekom LetPot alebo našimi najnovšími produktmi.

#letpot #letspotit #letpothydroponic #letpotgarden



LetPot na Facebooku

Instagram: letpot_official Pinterest: LetPot YouTube: LetPot

www.letpot.com Servis: service@letpot.com Obchod: business@letpot.com

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

LetPot

Uprawiaj mądrzej, zbieraj lepiej

Miernik EC

do hydroponiki i badania wody

Model: ECT-P
(Wersja: ECT02-White)



Instrukcja obsługi

1. Miło Cię poznać

Dziękujemy za wybór miernika EC LetPot do hydroponiki i badania wody.

Instrukcję można pobrać na stronie **www.letpot.com**. W razie pytań prosimy o kontakt: **service@letpot.com**.

2. Opis przycisków ECT

Ikona pompy:

Zielona: włączona

Szara: wyłączona

Obraca się: pracuje

Nieruchoma: odpoczywa

Uwaga: automatyczny cykl 30 min pracy / 30 min przerwy.

Kolory wartości EC:

Zielony: prawidłowa

Czerwony: za wysoka


Niebieski: za niska

Temperatura

Zielony: prawidłowa

Czerwony: za wysoka


Niebieski: za niska

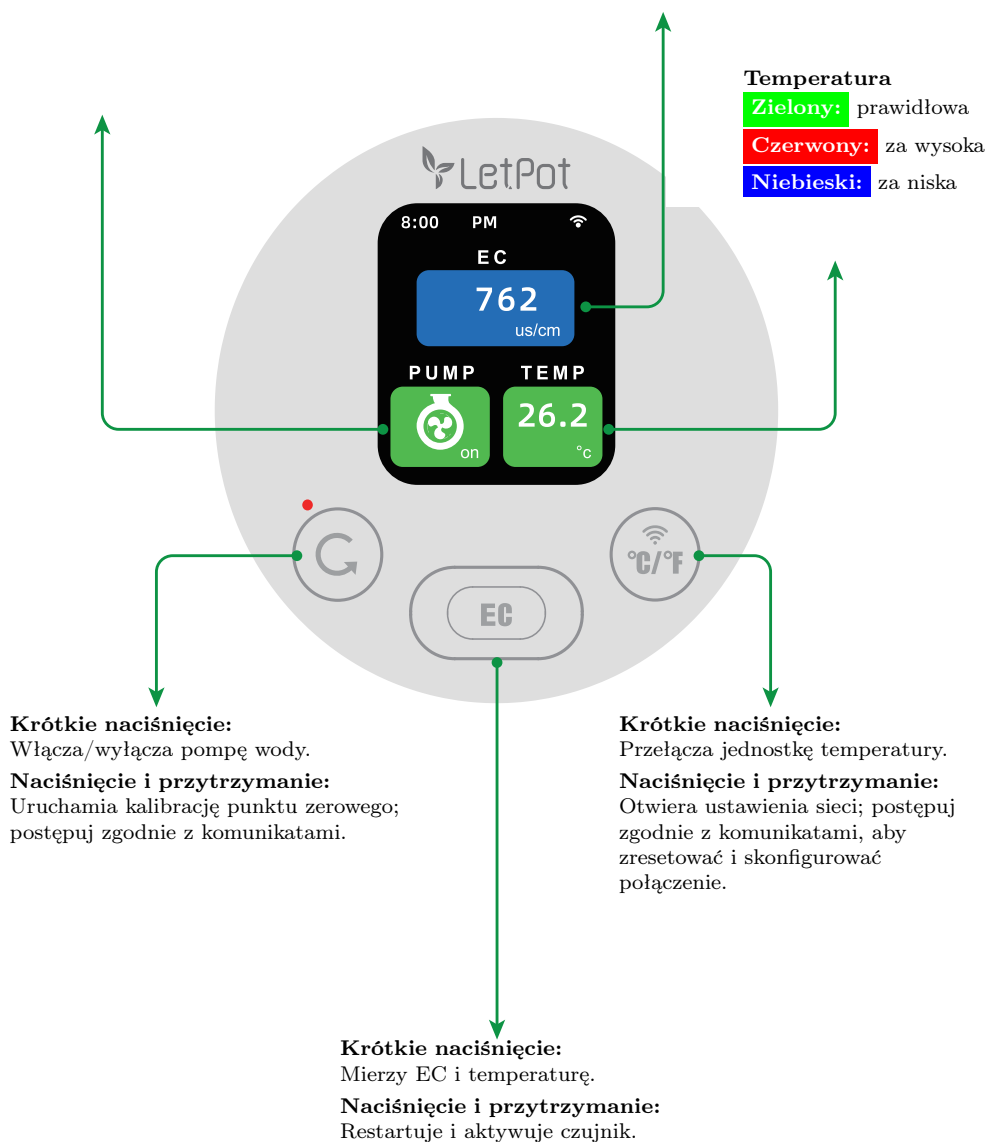


(*Uwaga: kolorowe alerty pojawiają się dopiero po ustawieniu parametrów w aplikacji.)

3. Uruchomienie


Krok 1. Podłącz kabel USB i kabel zasilający Type-C do miernika EC. Urządzenie włączy się automatycznie.

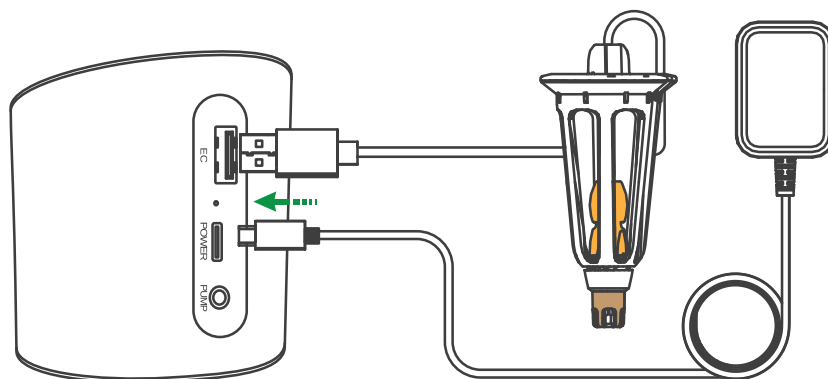

Krok 2. Włóż sondę do jednego z otworów systemu hydroponicznego. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk „EC” przez 3 sekundy, aby aktywować urządzenie. Zbieranie danych rozpoczyna się zaraz po włączeniu.

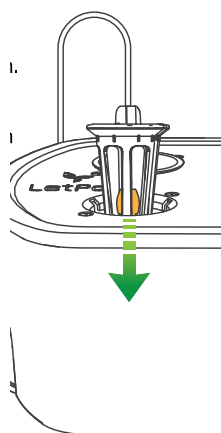


Krok 3. Jeśli masz wersję z pompą, podłącz kabel pompy już w kroku 1. Dla wygodniejszego prowadzenia przewodów możesz użyć tego samego otworu, w którym znajduje się sonda, i ostrożnie przeprowadzić przez niego kabel pompy.

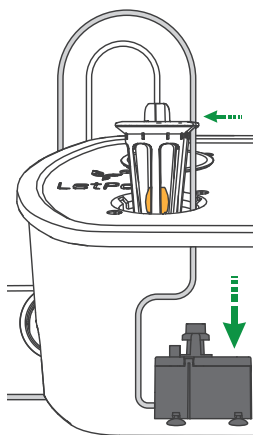

(*Upewnij się, że zasilanie pompy i czujnika jest dobrze podłączone.)

4. Opis koszyka

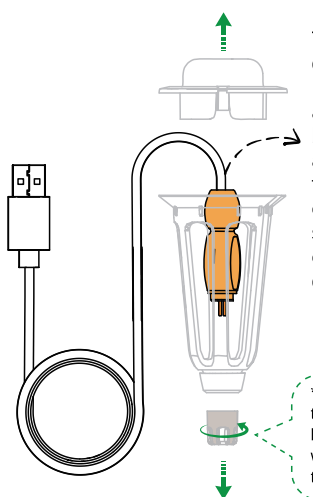

ECT jest przeznaczony do stołowych systemów hydroponicznych i ma uniwersalny kształt koszyka. Koszyk można też zdjąć i używać osobno, ale zadbaj, aby sonda była zanurzona w wodzie – zapewni to dokładny pomiar.

***P.S.** Aby ponownie umieścić sondę w koszyku, wciśnij ją do końca i zablokuj, przekręcając pokrywę.

***PS:** Wartość EC w okolicach 0–15 zwykle oznacza, że w zbiorniku skończyła się woda albo sonda nie dotyka jej powierzchni.

5. Najczęstsze pytania

5.1. Pytanie 1: Nie mogę połączyć urządzenia z routerem

Odpowiedź: Sprawdź najczęstsze przyczyny problemów z połączeniem Wi-Fi.

1. Upewnij się, że hasło Wi-Fi jest poprawne. Zwróć uwagę na wielkość liter i długość hasła. Możesz je zweryfikować, łącząc się z Wi-Fi telefonem.
2. Nasze urządzenia obsługują wyłącznie sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Jeśli masz router dwuzakresowy, poproś dostawcę o rozdzielenie sieci 2,4 GHz i 5 GHz na osobne

SSID i hasła. Następnie na stronie wyszukiwania Wi-Fi w aplikacji wybierz sieć 2,4 GHz.

3. Spróbuj połączyć urządzenie z inną siecią Wi-Fi lub utwórz hotspot w telefonie. Jeśli nadal nie możesz się połączyć, napisz do nas przez aplikację lub na adres serwisowy – pomożemy najszybciej, jak to możliwe.

5.2. Pytanie 2: Na wyświetlaczu temperatury i EC widnieją kreski „- - -”

Odpowiedź: To zwykle problem z czujnikiem. Najpierw sprawdź, czy kabel zasilający jest dobrze podłączony. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk EC przez 3 sekundy, aby zrestartować urządzenie. Po restarcie wartości temperatury i EC powinny się pojawić.

5.3. Pytanie 3: Temperatura utrzymuje się na 25 °C / 77 °F i się nie zmienia

Odpowiedź: Dzieje się tak zwykle, gdy sonda nie została wykryta podczas pierwszej konfiguracji. Sprawdź, czy sonda jest dobrze podłączona i zanurzona w zbiorniku z wodą. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk EC przez 3 sekundy, aby zrestartować urządzenie. Pomiar temperatury powinien wrócić do normy.

5.4. Pytanie 4: Dlaczego pojawia się komunikat „kalibracja punktu zerowego nie powiodła się”?

Odpowiedź: To ostrzeżenie pojawia się zwykle podczas kalibracji. Do kalibracji używaj czystej wody. Jeśli komunikat się powtarza, może być konieczna wymiana sondy. W normalnym użytkowaniu kalibracja zwykle nie jest potrzebna.

5.5. Pytanie 5: Dlaczego na ekranie nie ma ikony pompy?

Odpowiedź: Upewnij się, że masz wersję z pompą. Jeśli ikona nie jest wyświetlana, sprawdź, czy kabel zasilający pompy jest dobrze podłączony. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk EC przez 3 sekundy, aby zrestartować urządzenie. Ikona pompy powinna się pojawić, a pompa działać prawidłowo. Taka sytuacja zdarza się zwykle, gdy pompa nie została wykryta podczas pierwszej konfiguracji.

6. Dołącz do naszej społeczności

Gdzie wspólnie dzielimy zielony styl życia

Wierzimy, że uprawa powinna być prosta, że technologia i innowacje powinny ułatwiać ogrodnictwo, a zielone plony należą do wszystkich.

Dołącz do grupy LetPot, poznaj innych miłośników roślin lub znajdź nas na czacie na żywo, aby uzyskać lepszą obsługę posprzedażową, i twórz z nami przyjazną oraz godną zaufania markę inteligentnego ogrodnictwa.

6.1. Podziel się plonami i wygraj nagrodę

Śmiało dziel się w mediach społecznościowych zdjęciami i filmami związanymi z LetPot. Mogą to być Twoje rośliny, radość ze zbiorów, Twoje historie z LetPot albo porady i doświadczenia ogrodnicze. Podziel się całą radością zielonego stylu życia!

Opublikuj swój wpis, oznacz oficjalne konto LetPot i użyj hashtagu #letpot. Regularnie wybieramy najlepsze treści, ogłaszamy je na naszym oficjalnym koncie i nagradzamy upominkami LetPot lub naszymi najnowszymi produktami.

#letpot #letspotit #letpothydroponic #letpotgarden



LetPot na Facebooku

Instagram: letpot_official Pinterest: LetPot YouTube: LetPot

www.letpot.com Serwis: service@letpot.com Biznes: business@letpot.com

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

LetPot

Termessz okosabban, arass jobban

EC-mérő

hidropónikus rendszerekhez és vízvizsgálathoz

Típus: ECT-P

(Változat: ECT02-White)



Felhasználói kézikönyv

1. Örülünk, hogy találkoztunk

Köszönjük, hogy a LetPot EC-mérőt választotta hidropónikus rendszerekhez és vízvizsgálathoz.

A kézikönyv letölthető a **www.letpot.com** oldalról. Kérdés esetén írjon nekünk: **service@letpot.com**.

2. Az ECT gombjainak ismertetése

Szivattyú ikon:

Zöld: bekapcsolva

Szürke: kikapcsolva

Forog: működik

Áll: pihen

Megj.: automatikus ciklus, 30 perc működés / 30 perc szünet.

Az EC-érték színei:

Zöld: megfelelő

Piros: túl magas


Kék: túl alacsony

Hőmérséklet

Zöld: megfelelő

Piros: túl magas


Kék: túl alacsony

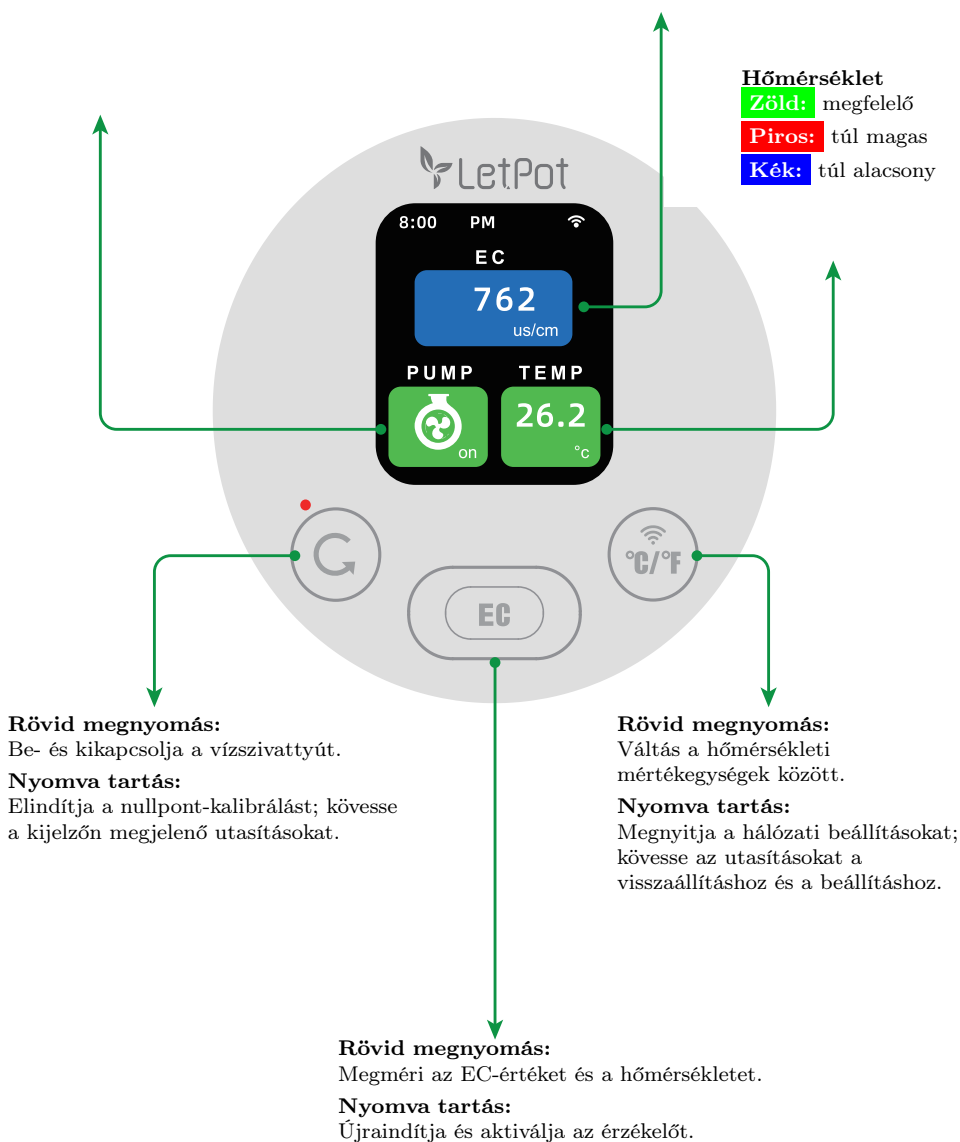


(*Megj.: a színes figyelmeztetések csak azután jelennek meg, hogy beállította a paramétereket az alkalmazásban.)

3. Üzembe helyezés


lépés 1. Csatlakoztassa az USB-kábelt és a Type-C tápkábelt az EC-mérőhöz. A készülék automatikusan bekapcsol.

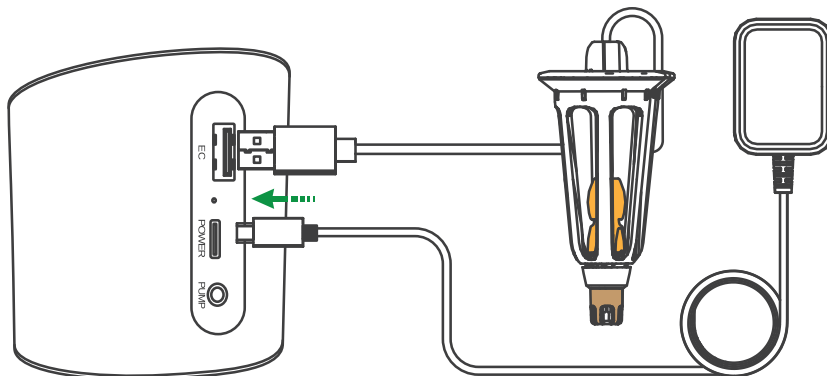

lépés 2. Helyezze az érzékelőt a hidropónikus rendszer egyik nyílásába. Ezután tartsa nyomva az „EC” gombot 3 másodpercig a készülék aktiválásához. Az adatgyűjtés a bekapcsolás után azonnal megkezdődik.

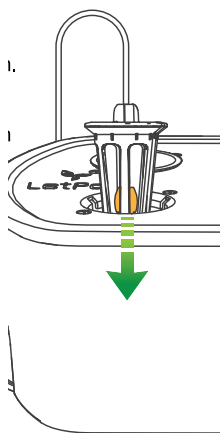


lépés 3. Ha szivattyús változata van, a szivattyú kábelét már az 1. lépésben csatlakoztassa. A kábelek rendezettebb vezetéséhez ugyanazt a nyílást használhatja, amelyben az érzékelő van, és óvatosan átvezetheti rajta a szivattyú kábelét.

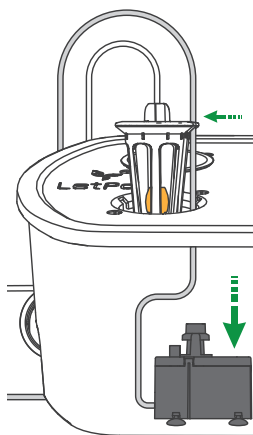

(*Győződjön meg arról, hogy a szivattyú és az érzékelő tápellátása szilárdan csatlakozik.)

4. A kosár ismertetése

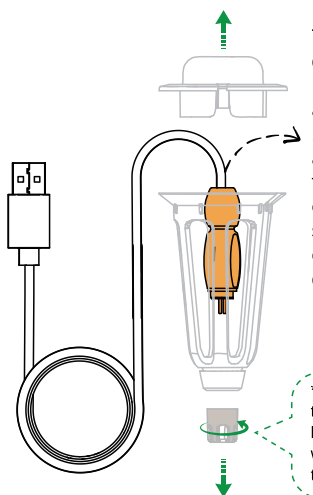

Az ECT asztali hidropónikus rendszerekhez készült, és univerzális kosárformával rendelkezik. A kosár le is vehető és külön használható, de ügyeljen arra, hogy az érzékelő a vízbe merüljön, így a mérés pontos marad.

***P.S.** Ha az érzékelőt vissza szeretné helyezni a kosárba, nyomja le teljesen, és a fedél elfordításával rögzítse.

***PS:** Ha az EC-érték 0–15 körüli, az általában azt jelenti, hogy elfogyott a víz a tartályban, vagy az érzékelő nem éri a vízszintet.

5. Gyakori kérdések

5.1. 1. kérdés: Nem tudom csatlakoztatni a készüléket a routerhez

Válasz: Kérjük, ellenőrizze a Wi-Fi-csatlakozás leggyakoribb hibáit.

1. Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi-jelszó helyes. Figyeljen a kis- és nagybetűkre és a jelszó hosszára. A jelszót ellenőrizheti úgy, hogy telefonnal csatlakozik a Wi-Fi-hez.

2. Készülékeink csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi-hálózatokat támogatják. Kétsávós router esetén kérje a szolgáltatótól a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es hálózat külön SSID-re és jelszóra bontását. Ezután az alkalmazás Wi-Fi-keresési oldalán válassza a 2,4 GHz-es hálózatot.
3. Próbálja meg a készüléket másik Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatni, vagy hozzon létre hotspotot a telefonjával. Ha továbbra sem sikerül, írjon nekünk az alkalmazáson keresztül vagy a szerviz e-mail címére, és a lehető leghamarabb segítünk.

5.2. 2. kérdés: A hőmérséklet és az EC kijelzőjén vonalak láthatók: „- - -”

Válasz: Ez valószínűleg érzékelőhiba. Először ellenőrizze, hogy a tápkábel szilárdan csatlakozik-e. Ezután tartsa nyomva az EC gombot 3 másodpercig a készülék újraindításához. Az újraindítás után a hőmérséklet- és EC-értékeknek meg kell jelenniük.

5.3. 3. kérdés: A hőmérséklet 25 °C / 77 °F értéken marad és nem változik

Válasz: Ez általában akkor fordul elő, ha az érzékelőt az első beállításkor nem ismerte fel a készülék. Ellenőrizze, hogy az érzékelő szilárdan csatlakozik-e és a víztartályba merül-e. Ezután tartsa nyomva az EC gombot 3 másodpercig az újraindításhoz. A hőmérséklet-mérésnek vissza kell állnia a normál működésre.

5.4. 4. kérdés: Miért jelenik meg a „nullpont-kalibrálás sikertelen” üzenet?

Válasz: Ez a figyelmeztetés jellemzően kalibrálás közben jelenik meg. A kalibráláshoz használjon tiszta vizet. Ha a figyelmeztetés továbbra is fennáll, előfordulhat, hogy ki kell cserélni az érzékelőt. Normál használat mellett a kalibrálás általában nem szükséges.

5.5. 5. kérdés: Miért nem látható a szivattyú ikonja a kijelzőn?

Válasz: Győződjön meg arról, hogy a szivattyús változattal rendelkezik. Ha az ikon nem jelenik meg, ellenőrizze, hogy a szivattyú tápkábele szilárdan csatlakozik-e. Ezután tartsa nyomva az EC gombot 3 másodpercig az újraindításhoz. A szivattyú ikonjának meg kell jelennie, és a szivattyúnak megfelelően kell működnie. Ez a helyzet jellemzően akkor áll elő, ha a szivattyút az első beállításkor nem ismerte fel a készülék.

6. Csatlakozzon közösségünkhöz

Ahol együtt osztjuk meg a zöld életmódot

Hisszük, hogy a növénytermesztésnek egyszerűnek kell lennie, hogy a technológia és az innováció javítja a kertészkedés élményét, és hogy a zöld termés mindenkié.

Csatlakozzon a LetPot csoporthoz, ismerkedjen meg más növénykedvelőkkel, vagy keressen minket az élő csevegésben a jobb értékesítés utáni kiszolgálásért – és építsen velünk egy szórakoztató, megbízható okoskertészeti márkát.

6.1. Ossa meg termését, és nyerjen

Nyugodtan ossza meg a LetPot-hoz kapcsolódó fényképeit és videóit a közösségi médiában. Lehetnek ezek a növényei, a betakarítás öröme, LetPot-történetei, vagy akár kertészkedési tippjei és tapasztalatai. Ossa meg a zöld életforma minden örömét!

Tegye közzé tartalmát, jelölje meg a hivatalos LetPot fiókot, és használja a #letpot hashtaget. Rendszeresen kiválasztjuk a legjobb tartalmakat, bemutatjuk őket hivatalos fiókunkban, és LetPot ajándékokkal vagy legújabb termékeinkkel jutalmazzuk.

#letpot #letspotit #letpothydroponic #letpotgarden



LetPot a Facebookon

Instagram: letpot_official Pinterest: LetPot YouTube: LetPot

www.letpot.com Szerviz: service@letpot.com Üzleti kapcsolat:
business@letpot.com

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

LetPot

Cultivă mai inteligent, recoltează mai bine

Aparat de măsurare EC

pentru hidroponie și testarea apei

Model: ECT-P
(Versiune: ECT02-White)



Ghid de utilizare

1. Ne bucurăm să vă cunoaștem

Vă mulțumim că ați ales aparatul de măsurare EC LetPot pentru hidroponie și testarea apei.

Puteti descărca manualul de pe **www.letpot.com**. Pentru orice întrebare, scrieți-ne: **service@letpot.com**.

2. Descrierea butoanelor ECT

Pictograma pompei:

Verde: pornită

Gri: oprită

Se rotește: funcționează

Statică: pauză

Notă: ciclul automat de 30 min funcționare / 30 min pauză.

Culorile valorii EC:

Verde: normală

Roșu: prea mare


Albastru: prea mică

Temperatură

Verde: normală

Roșu: prea mare


Albastru: prea mică

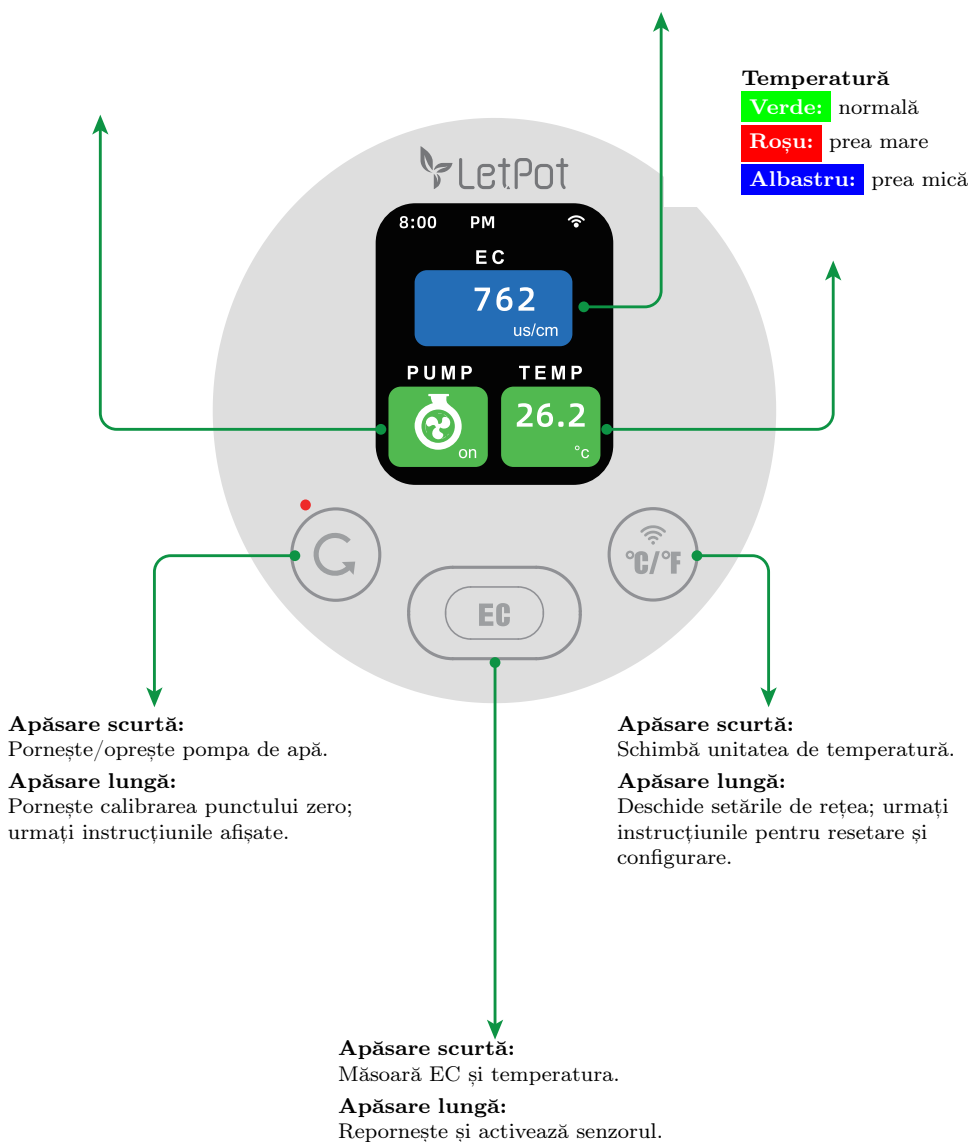


(*Notă: alertele colorate apar doar după ce ați setat parametrii în aplicație.)

3. Punerea în funcțiune


Pasul 1. Conectați cablul USB și cablul de alimentare Type-C la aparatul EC. Dispozitivul pornește automat.

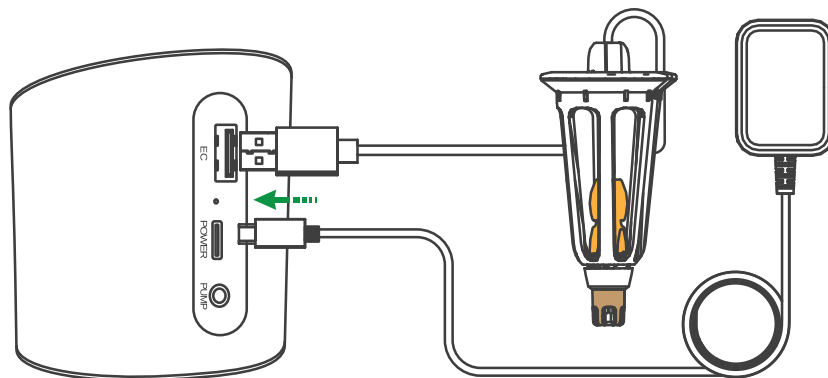

Pasul 2. Introduceți sonda într-unul dintre orificiile sistemului hidroponic. Apoi apăsați lung butonul „EC” timp de 3 secunde pentru a activa aparatul. Colectarea datelor începe imediat după pornire.

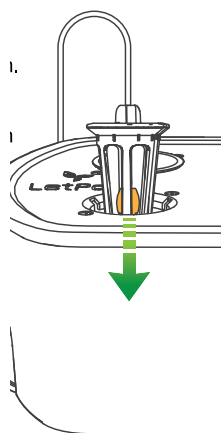


Pasul 3. Dacă aveți versiunea cu pompă, conectați cablul pompei încă de la pasul 1. Pentru o organizare mai bună a cablurilor, puteți folosi același orificiu în care se află sonda și trece cu grijă prin el cablul pompei.

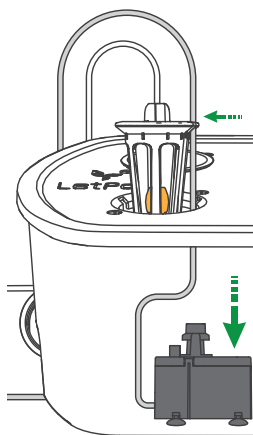

(*Asigurați-vă că alimentarea pompei și a senzorului este bine conectată.)

4. Descrierea coșului

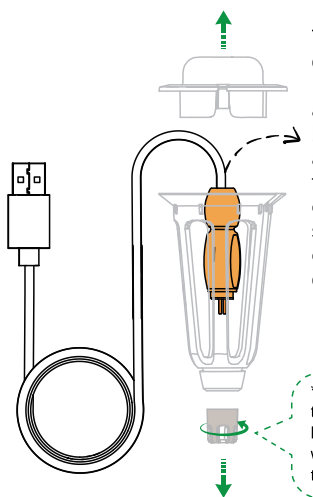

ECT este conceput pentru sisteme hidroponice de birou și are o formă universală de coș. Coșul poate fi și demontat pentru utilizare separată, dar asigurați-vă că sonda este scufundată în apă, pentru o măsurare precisă.

***P.S.** Dacă doriți să puneți sonda înapoi în coș, împingeți-o complet în jos și rotiți capacul pentru a o bloca.

***PS:** Când valoarea EC este în jur de 0–15, de obicei înseamnă că rezervorul a rămas fără apă sau că sonda nu atinge nivelul apei.

5. Întrebări frecvente

5.1. Întrebarea 1: Nu reușesc să conectez dispozitivul la router

Răspuns: Verificați cele mai frecvente cauze pentru care conexiunea Wi-Fi nu reușește.

1. Asigurați-vă că parola Wi-Fi este corectă. Atenție la majuscule și la lungimea parolei. Puteți verifica parola conectându-vă la Wi-Fi cu telefonul.

2. Dispozitivele noastre acceptă doar rețele Wi-Fi de 2,4 GHz. Dacă aveți un router dual-band, solicitați furnizorului separarea rețelelor de 2,4 GHz și 5 GHz în SSID-uri și parole diferite. Apoi selectați rețeaua de 2,4 GHz în pagina de căutare Wi-Fi din aplicație.
3. Încercați să conectați dispozitivul la altă rețea Wi-Fi sau creați un hotspot cu telefonul. Dacă tot nu reușiți, scrieți-ne prin aplicație sau la adresa noastră de service și vă vom ajuta cât mai repede.

5.2. Întrebarea 2: Pe afișajul de temperatură și EC apar liniuțe „- - -”

Răspuns: Probabil este o problemă de senzor. Verificați mai întâi dacă este bine conectat cablul de alimentare. Apoi apăsați lung butonul EC timp de 3 secunde pentru a reporni aparatul. După repornire, valorile de temperatură și EC ar trebui să apară.

5.3. Întrebarea 3: Temperatura rămâne la 25 °C / 77 °F și nu se schimbă

Răspuns: Acest lucru se întâmplă de obicei dacă sonda nu a fost detectată la prima configurare. Verificați dacă sonda este bine conectată și scufundată în rezervorul de apă. Apoi apăsați lung butonul EC timp de 3 secunde pentru a reporni aparatul. Măsurarea temperaturii ar trebui să revină la normal.

5.4. Întrebarea 4: De ce apare mesajul „calibrarea punctului zero a eșuat”?

Răspuns: Acest avertisment apare de regulă în timpul calibrării. Pentru calibrare folosiți apă pură. Dacă avertismentul persistă, poate fi necesară înlocuirea sondei. În utilizarea normală, calibrarea nu este de obicei necesară.

5.5. Întrebarea 5: De ce nu apare pictograma pompei pe ecran?

Răspuns: Asigurați-vă că aveți versiunea cu pompă. Dacă pictograma nu este afișată, verificați dacă este bine conectat cablul de alimentare al pompei. Apoi apăsați lung butonul EC timp de 3 secunde pentru a reporni aparatul. Pictograma pompei ar trebui să apară, iar pompa să funcționeze corect. Această situație apare de obicei dacă pompa nu a fost detectată la prima configurare.

6. Alăturați-vă comunității noastre

Unde împărtășim împreună un stil de viață verde

Credem că plantarea trebuie să fie simplă, că tehnologia și inovația trebuie să îmbunătățească experiența de grădinărit și că recolta verde ar trebui să fie a tuturor.

Alăturați-vă grupului LetPot pentru a discuta cu alți pasionați sau găsiți-ne pe chatul live pentru un serviciu post-vânzare mai bun – și construiți alături de noi o marcă de grădinărit inteligent, plăcută și de încredere.

6.1. Împărtășiți recolta și câștigați un premiu

Împărtășiți liber fotografii și videoclipuri legate de LetPot pe rețelele sociale. Pot fi plantele dumneavoastră, bucuria recoltei, poveștile cu LetPot sau sfaturile și experiențele de grădinărit. Împărtășiți toată bucuria unui mod de viață verde!

Publicați conținutul, etichetați contul oficial LetPot și folosiți hashtagul #letpot. Selectăm periodic cel mai bun conținut, îl anunțăm pe contul nostru oficial și îl recompensăm cu cadouri LetPot sau cu cele mai noi produse ale noastre.

#letpot #letspotit #letpothydroponic #letpotgarden



LetPot pe Facebook

Instagram: letpot_official Pinterest: LetPot YouTube: LetPot

www.letpot.com Service: service@letpot.com Business: business@letpot.com

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

LetPot

Pridelujte pametneje, pridelek bo boljši

Merilnik EC

za hidroponiko in testiranje vode

Model: ECT-P
(Različica: ECT02-White)



Uporabniški priročnik

1. Veseli nas, da smo se srečali

Hvala, ker ste izbrali merilnik EC LetPot za hidroponiko in testiranje vode.

Priročnik lahko prenesete na **www.letpot.com**. Za vprašanja nam pišite: **service@letpot.com**.

2. Opis tipk ECT

Ikona črpalke:

Zelena: vklopljena

Siva: izklopljena

Se vrti: deluje

Miruje: počiva

Op.: samodejni cikel 30 min delovanja / 30 min premora.

Barve vrednosti EC:

Zelena: normalna

Rdeča: previsoka


Modra: prenizka

Temperatura

Zelena: normalna

Rdeča: previsoka


Modra: prenizka

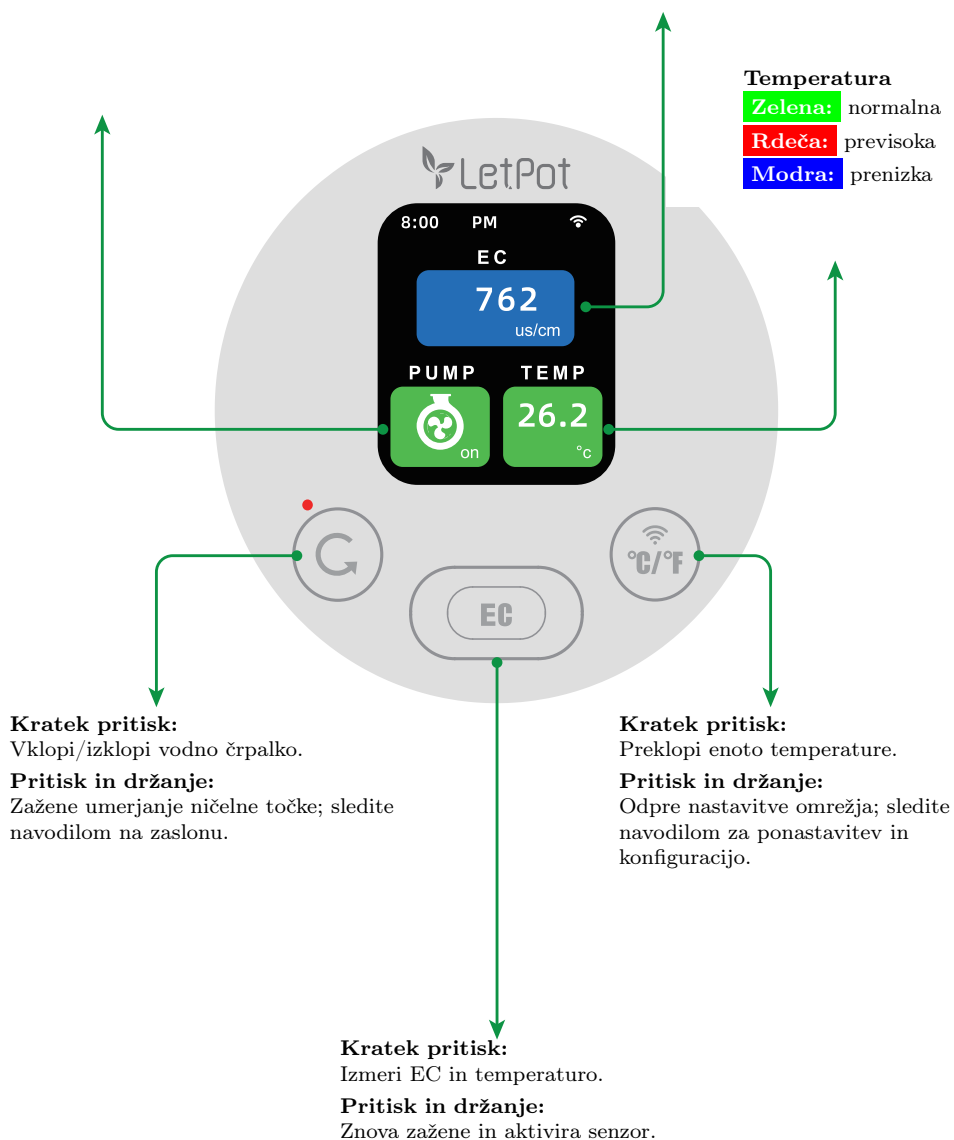


(*Op.: barvna opozorila se prikažejo šele, ko v aplikaciji nastavite parametre.)

3. Zagon


Korak 1. Kabel USB in napajalni kabel Type-C priključite na merilnik EC. Naprava se samodejno vklopi.

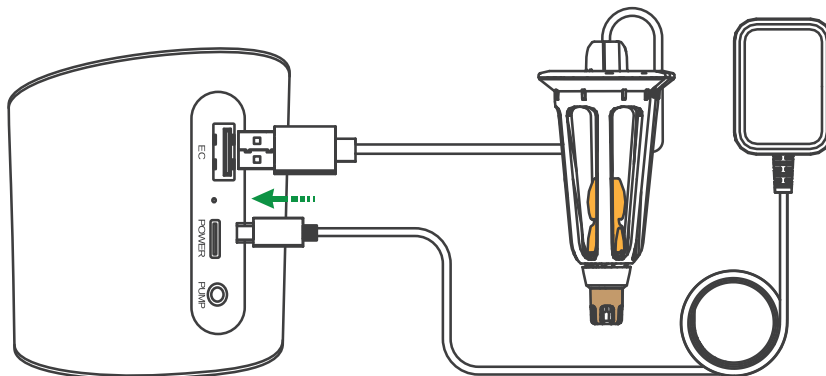

Korak 2. Vstavite sondo v eno od odprtin hidroponičnega sistema. Nato za 3 sekunde pritisnite in držite tipko „EC“, da napravo aktivirate. Zbiranje podatkov se začne takoj po vklopu.

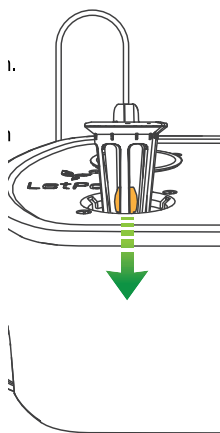


Korak 3. Če imate različico s črpalko, kabel črpalke priključite že v 1. koraku. Za preglednejšo napeljavo lahko uporabite isto odprtino, v kateri je sonda, in kabel črpalke previdno napeljete skozi njo.

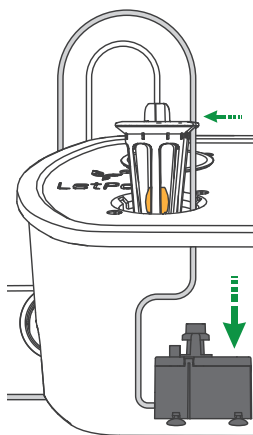

(*Prepričajte se, da sta napajanje črpalke in senzorja trdno priključena.)

4. Opis košarice

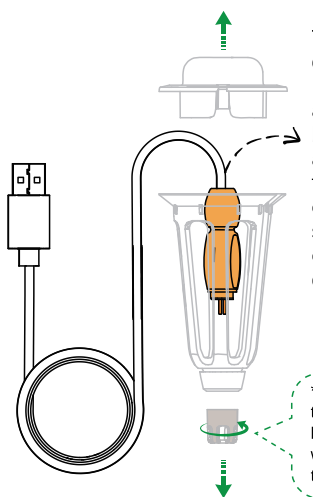

ECT je zasnovan za namizne hidroponične sisteme in ima univerzalno obliko košarice. Košarico lahko tudi snamete in uporabljate ločeno, vendar poskrbite, da je sonda potopljena v vodo, da bo meritev natančen.

***P.S.** Če želite sondo vrniti v košarico, jo potisnite do konca navzdol in jo z zasukom pokrovčka zaklenite.

***PS:** Vrednost EC okoli 0–15 običajno pomeni, da je v posodi zmanjkalo vode ali da se sonda ne dotika gladine.

5. Pogosta vprašanja

5.1. Vprašanje 1: Naprave ne morem povezati z usmerjevalnikom

Odgovor: Preverite najpogostejše vzroke, zaradi katerih povezava Wi-Fi ne uspe.

1. Prepričajte se, da je geslo za Wi-Fi pravilno. Bodite pozorni na velike in male črke ter dolžino gesla. Geslo lahko preverite tako, da se na Wi-Fi povežete s telefonom.

2. Naše naprave podpirajo samo omrežja Wi-Fi 2,4 GHz. Če imate dvopasovni usmerjevalnik, ponudnika prosite, naj omrežji 2,4 GHz in 5 GHz loči na različna SSID in gesli. Nato v aplikaciji na strani za iskanje Wi-Fi izberite omrežje 2,4 GHz.
3. Poskusite napravo povezati z drugim omrežjem Wi-Fi ali s telefonom ustvarite dostopno točko. Če povezava še vedno ne uspe, nam pišite prek aplikacije ali na servisni e-naslov in čim prej vam bomo pomagali.

5.2. Vprašanje 2: Na prikazu temperature in EC so črtice „- -“

Odgovor: Najverjetneje gre za težavo s senzorjem. Najprej preverite, ali je napajalni kabel trdno priključen. Nato za 3 sekunde pritisnite in držite tipko EC, da napravo znova zaženete. Po ponovnem zagonu bi se morali vrednosti temperature in EC prikazati.

5.3. Vprašanje 3: Temperatura ostaja pri 25 °C / 77 °F in se ne spreminja

Odgovor: To se običajno zgodi, če sonda ob prvi nastavitvi ni bila zaznana. Preverite, ali je sonda trdno priključena in potopljena v posodo z vodo. Nato za 3 sekunde pritisnite in držite tipko EC, da napravo znova zaženete. Merjenje temperature bi moralo znova delovati normalno.

5.4. Vprašanje 4: Zakaj se prikaže „umerjanje ničelne točke ni uspelo“?

Odgovor: To opozorilo se običajno pojavi med umerjanjem. Za umerjanje uporabite čisto vodo. Če opozorilo ne izgine, je morda treba zamenjati sondo. Pri običajni uporabi umerjanje večinoma ni potrebno.

5.5. Vprašanje 5: Zakaj na zaslonu ni ikone črpalke?

Odgovor: Prepričajte se, da imate različico s črpalko. Če ikona ni prikazana, preverite, ali je napajalni kabel črpalke trdno priključen. Nato za 3 sekunde pritisnite in držite tipko EC, da napravo znova zaženete. Ikona črpalke bi se morala prikazati, črpalka pa pravilno delovati. Do te težave običajno pride, če črpalka ob prvi nastavitvi ni bila zaznana.

6. Pridružite se naši skupnosti

Kjer skupaj delimo zeleni življenjski slog

Verjamemo, da mora biti sajenje preprosto, da tehnologija in inovacije izboljšujejo vrtnarjenje in da zelena letina pripada vsem.

Pridružite se skupini LetPot in se povežite z drugimi navdušenci ali nas poiščite v klepetu v živo za boljšo poprodajno podporo – ter z nami gradite zabavno in zaupanja vredno znamko pametnega vrtnarjenja.

6.1. Delite svojo letino in osvojite nagrado

Svobodno delite fotografije in videoposnetke, povezane z LetPot, na družbenih omrežjih. Naj bodo to vaše rastline, veselje ob obiranju, vaše zgodbe z LetPot ali vrtnarski nasveti in izkušnje. Delite vse veselje zelenega načina življenja!

Objavite vsebino, označite uradni račun LetPot in uporabite ključnik #letpot. Redno izbiramo najboljše vsebine, jih objavimo na svojem uradnem računu in nagradimo z darili LetPot ali z našimi najnovejšimi izdelki.

#letpot #letspotit #letpothydroponic #letpotgarden



LetPot na Facebooku

Instagram: letpot_official Pinterest: LetPot YouTube: LetPot

www.letpot.com Servis: service@letpot.com Poslovno: business@letpot.com

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

LetPot

Отглеждайте по-умно, събирайте по-добра реколта

ЕС измервател

за хидропоника и тестване на вода

Модел: ЕСТ-Р
(Версия: ЕСТ02-White)



Ръководство за потребителя

1. Радваме се да се запознаем

Благодарим Ви, че избрахте ЕС измервателя LetPot за хидропоника и тестване на вода.

Можете да изтеглите ръководството от **www.letpot.com**. При въпроси ни пишете: **service@letpot.com**.

2. Описание на бутоните на ЕСТ

Икона на помпата:

Зелена: включена
Сива: изключена
Върти се: работи
Неподвижна: почива
Заб.: автоматичен цикъл 30 мин работа / 30 мин пауза.

Цвета на стойността ЕС:

Зелено: нормална
Червено: твърде висока
Синьо: твърде ниска

Температура


Зелено: нормална
Червено: твърде висока
Синьо: твърде ниска




(*Заб.: цветните предупреждения се показват едва след като зададете параметрите в приложението.)

3. Пускане в експлоатация


Стъпка 1. Свържете USB кабела и захранващия кабел Туре-С към ЕС измервателя. Устройството се включва автоматично.

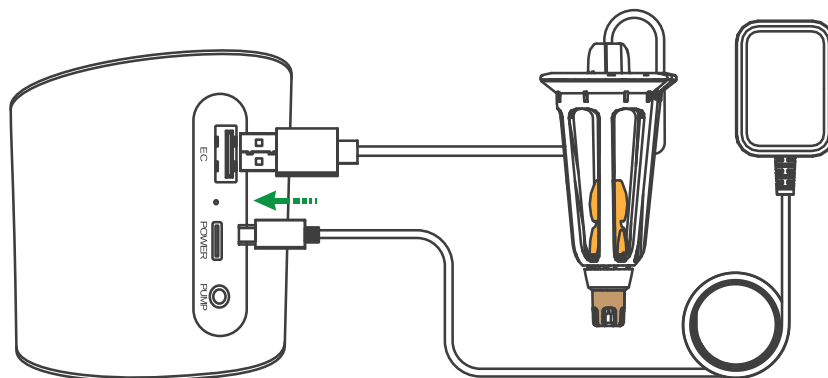

Стъпка 2. Поставете сондата в един от отворите на хидропонната система. След това натиснете и задръжте бутона „ЕС“ за 3 секунди, за да активирате устройството. Събирането на данни започва веднага след включването.

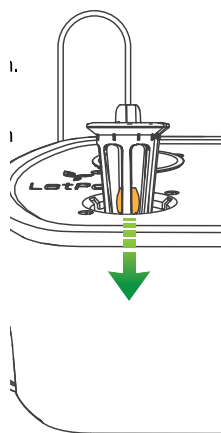


Стъпка 3. Ако имате версия с помпа, свържете кабела на помпата още на стъпка 1. За по-подредено разположение на кабелите можете да използвате същия отвор, в който е сондата, и внимателно да прекарате кабела на помпата през него.

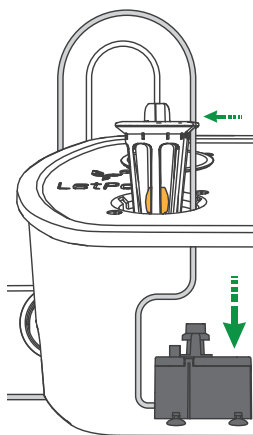

(*Уверете се, че захранването на помпата и сензора е добре включено.)

4. Описание на кошничката

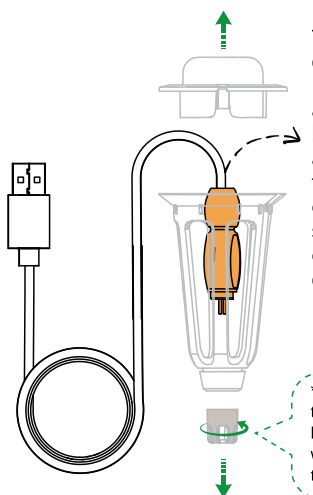

ЕСТ е предназначен за настолни хидропонни системи и има универсална форма на кошничка. Кошничката може да се свали и да се използва отделно, но се уверете, че сондата е потопена във вода, за да е точно измерването.

***P.S.** Ако искате да върнете сондата в кошничката, натиснете я докрай надолу и я застопорете със завъртане на капачето.

***PS:** Стойност на ЕС около 0–15 обикновено означава, че в резервоара е свършила водата или сондата не докосва водното ниво.

5. Често задавани въпроси

5.1. Въпрос 1: Не мога да свържа устройството с рутера

Отговор: Моля, проверете най-честите причини за невъзможност за свързване към Wi-Fi.

1. Уверете се, че паролата за Wi-Fi е правилна. Обърнете внимание на главните и малките букви и на дължината на паролата. Можете да проверите паролата, като се свържете към Wi-Fi с телефона си.

2. Нашите устройства поддържат само Wi-Fi мрежи 2,4 GHz. Ако имате двулентов рутер, помолете доставчика да раздели мрежите 2,4 GHz и 5 GHz с различни SSID и пароли. След това в страницата за търсене на Wi-Fi в приложението изберете мрежата 2,4 GHz.
3. Опитайте да свържете устройството към друга Wi-Fi мрежа или създайте точка за достъп с телефона си. Ако все още не успявате, пишете ни през приложението или на сервизния имейл и ще Ви помогнем възможно най-бързо.

5.2. Въпрос 2: На дисплея за температура и ЕС се показват тирета „----“

Отговор: Това вероятно е проблем със сензора. Първо проверете дали хранващият кабел е добре свързан. След това натиснете и задръжте бутона ЕС за 3 секунди, за да рестартирате устройството. След рестарта стойностите за температура и ЕС би трябвало да се появят.

5.3. Въпрос 3: Температурата остава на 25°C / 77°F и не се променя

Отговор: Това обикновено се случва, ако сондата не е била разпозната при първоначалната настройка. Проверете дали сондата е добре свързана и потопена в резервоара с вода. След това натиснете и задръжте бутона ЕС за 3 секунди, за да рестартирате устройството. Измерването на температурата трябва да се възстанови.

5.4. Въпрос 4: Защо се показва „неуспешно калибриране на нулевата точка“?

Отговор: Това предупреждение обикновено се появява по време на калибриране. За калибриране използвайте чиста вода. Ако предупреждението продължава, може да се наложи смяна на сондата. При нормална употреба калибрирането обикновено не е необходимо.

5.5. Въпрос 5: Защо на екрана няма икона на помпата?

Отговор: Уверете се, че разполагате с версията с помпа. Ако иконата не се показва, проверете дали хранващият кабел на помпата е добре свързан. След това натиснете и задръжте бутона ЕС за 3 секунди, за да рестартирате устройството. Иконата на помпата трябва да се появи и помпата да работи правилно. Този проблем обикновено възниква, ако помпата не е била разпозната при първоначалната настройка.

6. Присъединете се към нашата общност

Където заедно споделяме зеления начин на живот

Вярваме, че отглеждането трябва да е лесно, че технологиите и иновациите трябва да подобряват градинарството и че зелената реколта принадлежи на всички.

Присъединете се към групата на LetPot, за да общувате с други ентусиасти, или ни намерете в чата на живо за по-добро следпродажбено обслужване – и изградете с нас забавна и надеждна марка за интелигентно градинарство.

6.1. Споделете реколтата си и спечелете награда

Споделяйте свободно снимки и видеа, свързани с LetPot, в социалните мрежи. Може да са Вашите растения, радостта от реколтата, Вашите истории с LetPot или градинарски съвети и опит. Споделете цялата радост от зеления начин на живот!

Публикувайте съдържанието си, отбележете официалния акаунт на LetPot и използвайте хаштага #letpot. Редовно избираме най-доброто съдържание, обявяваме го в официалния си акаунт и го награждаваме с подаръци от LetPot или с най-новите ни продукти.

#letpot #letspotit #letpothydroponic #letpotgarden



LetPot във Facebook

Instagram: letpot_official Pinterest: LetPot YouTube: LetPot

www.letpot.com Сервиз: service@letpot.com Бизнес: business@letpot.com

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg