

Uživatelská příručka

ACK05 Bezdrátový dálkový ovladač

Úvod




Děkujeme, že jste si vybrali bezdrátový dálkový ovladač XPPen ACK05. Tato uživatelská příručka je speciálně navržena tak, aby podrobně popisovala funkce a vlastnosti výrobku.

Vzhledem k nejnovějším vylepšením produktu se obsah může lišit od finálního produktu a může se změnit bez předchozího upozornění.

Poznámka: Obrázky v uživatelské příručce jsou pouze orientační. Uživatelská příručka dodávaná se zařízením se může lišit v závislosti na modelu.

Přehled produktů

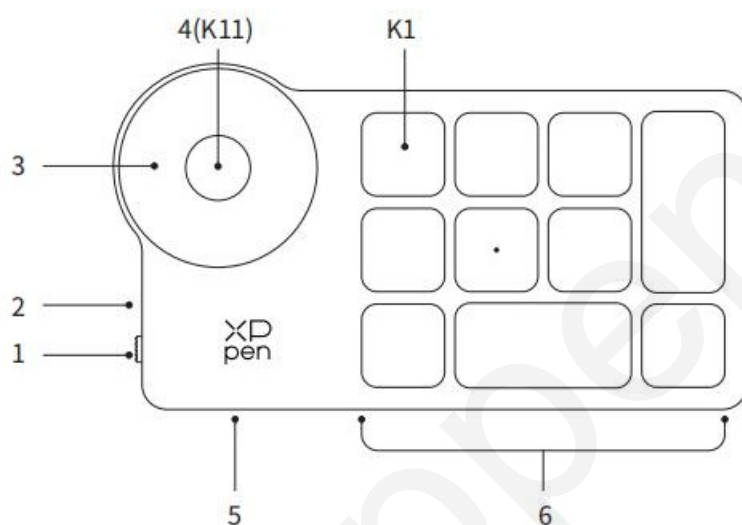

1. Posuvný spínač napájení

2. Kontrolka V modrém stavu:

- a. Pomalu bliká: Bluetooth není připojeno
- b. Rychle bliká: Čeká se na spárování Bluetooth
- c. Vždy zapnuto: Úspěšné spárování (vždy zapnuto po dobu 30 sekund a poté vypnuto)

V červeném stavu:

- a. Bliká: slabá baterie ($\leq 20\%$)
- b. Vždy zapnuto: Nabíjení
- c. Vypnuto: Plně nabito

Fialová barva znamená, že červený i modrý indikátor jsou současně zapnuté.

3. Váleček


4. Přepínací tlačítko Roller (dlouhým stisknutím na 6 sekund vstoupíte do párování Bluetooth)

5. Port USB-C

6. Skupina klávesových zkratk

4 přizpůsobitelné skupiny po 10 klávesách pro každou aplikaci, celkem 40 klávesových zkratk. Sady můžete zakázat, pokud je nepotřebujete.

Skupina jedna je ve výchozím nastavení povolena a K1 je přepínací klávesa. Kliknutím na ni přepínáte mezi skupinami.

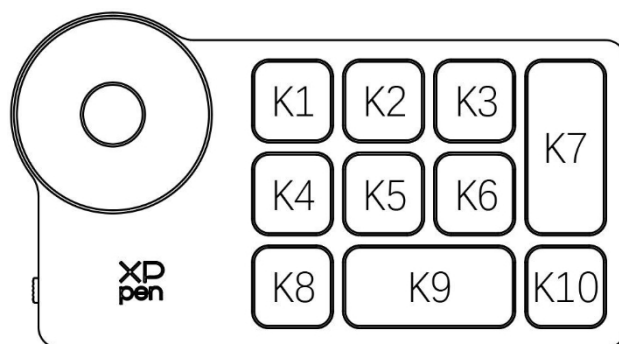

Výchozí nastavení kláves bez ovladače :


K1-Ctrl+O
 K2-Ctrl+N
 K3-F5
 K4-Shift
 K5-Ctrl
 K6-Alt
 K7-Ctrl+S
 K8-Ctrl+Z
 K9-
 Mezerník
 K10-Ctrl+Shift+Z

Výchozí nastavení kláves s nainstalovaným ovladačem:

K1 Přepínání skupin klíčů
 K2-Set náhled
 K3-F5
 K4-Shift
 K5-Ctrl
 K6-Alt
 K7-Ctrl+S
 K8-Ctrl+Z
 K9-
 Mezerník
 K10-Ctrl+Shift+Z

* Všechny uvedené popisy a obrázky jsou pouze orientační a mohou se lišit od skutečných výrobků.

Součástí produktu je

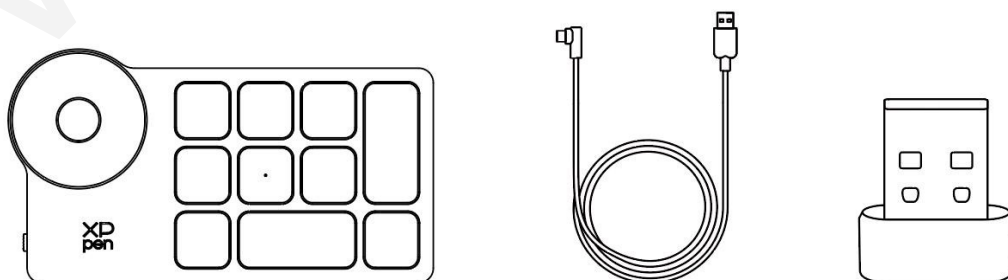


Bezdrátový dálkový ovladač, Kabel USB-C na USB-A, Přijímač Bluetooth

* Seznam je pouze ilustrativní. Podívejte se prosím na skutečný výrobek.

Připojení

Kabelové připojení


Připojení bezdrátového dálkového ovladače k počítači Pomocí kabelu USB-C na USB-A.

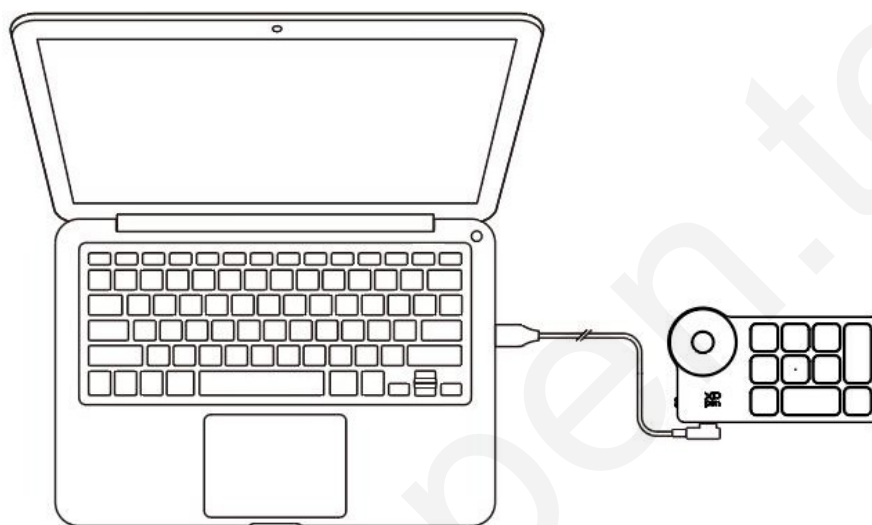

Bezdrátové připojení

A. Připojení k přijímači Bluetooth


Připojte přijímač Bluetooth k počítači a posuňte vypínač, přičemž kontrolka vždy svítí modře. Po 30 sekundách modrý indikátor zhasne.

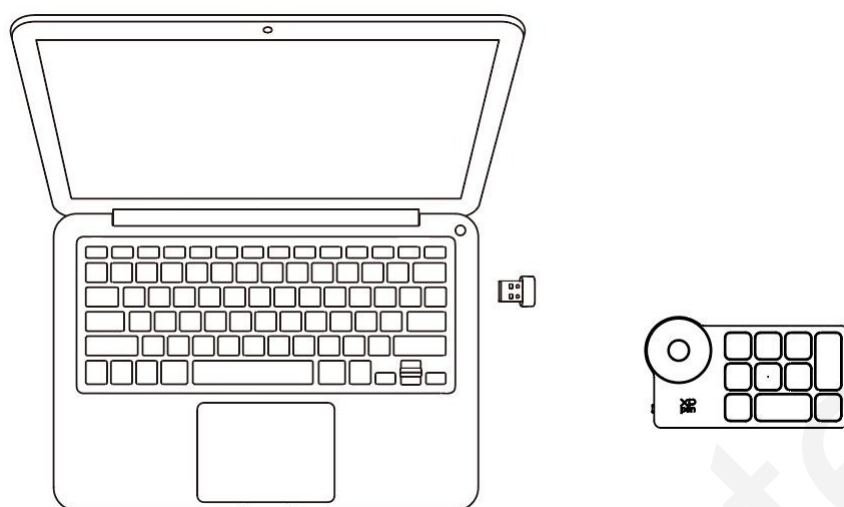

*Pokud je třeba přijímač Bluetooth znovu spárovat se zařízením, stáhněte si nástroj pro bezdrátové párování z oficiálních webových stránek XPPen (<https://www.xp-pen.com>) podle modelu produktu a podívejte se na návod k obsluze pro párování.

B. Přímé připojení Bluetooth

1. Posuňte vypínač a modrá kontrolka začne pomalu blikat. Poté dlouhým stisknutím klávesové zkratky K11 na 6 sekund přejděte do párování Bluetooth a modrá kontrolka rychle bliká.
2. Zapněte Bluetooth v počítači, přidejte zařízení Bluetooth, vyhledejte název zařízení "Shortcut Remote" a dokončete párování Bluetooth kliknutím na název zařízení "Shortcut Remote", přičemž modrý indikátor bude stále svítit. Po 30 sekundách indikátor zhasne.
3. Opětovným posunutím vypínače zařízení vypnete.

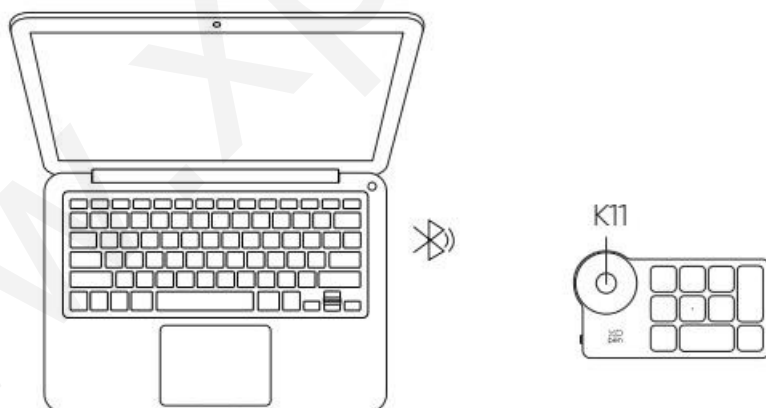

Kompatibilita

Přijímač Bluetooth nebo kabelové připojení:

Windows 7 (nebo novější), macOS 10.10 (nebo novější), Linux.

Přímé připojení Bluetooth:

Windows 10 (nebo novější), macOS 10.10 (nebo novější).

Nastavení produktu

Instalace ovladače

Chcete-li plně využít výhod zařízení, důrazně doporučujeme stáhnout a nainstalovat ovladač.

Stáhněte si prosím nejnovější ovladač vhodný pro váš model produktu z webových stránek XPPen (<https://www.xp-pen.com>).

Poznámky :

1. Před instalací ukončete všechny otevřené antivirové programy a grafický software.
2. Vyberte si správnou verzi ovladače, která vám vyhovuje :
 - a. Plná verze: kompatibilní s kreslicím tabletem XPPen a kreslicími displeji i dálkovým ovladačem Shortcut Remote. Před instalací odinstalujte ovladače (pokud existují) pro jiné kreslicí displeje/tablety;
 - b. Oddělená verze: podporuje pouze Shortcut Remote, s touto verzí můžete používat produkty jiných značek.
3. Po dokončení instalace restartujte počítač.
4. Pro dosažení nejlepšího výkonu vašeho zařízení vám doporučujeme používat nejnovější ovladač.

Windows :

Rozbalte soubor. Spustěte soubor "exe" jako správce a podle pokynů dokončete instalaci.


Mac :

Rozbalte soubor. Spustěte soubor "dmg", dokončete instalaci podle pokynů a poté přidejte požadovaná nastavení zabezpečení (Předvolby systému > Zabezpečení a soukromí > Zpřístupnění a Bluetooth), ujistěte se, že byl vybrán ovladač PenTable_Driver, jinak zařízení a ovladač nebudou správně fungovat.



Pokud v seznamu není žádný ovladač PenTablet_Driver, přejděte do části Knihovna -> Podpora aplikací.

-> PenDriver přidat ovladač ručně.

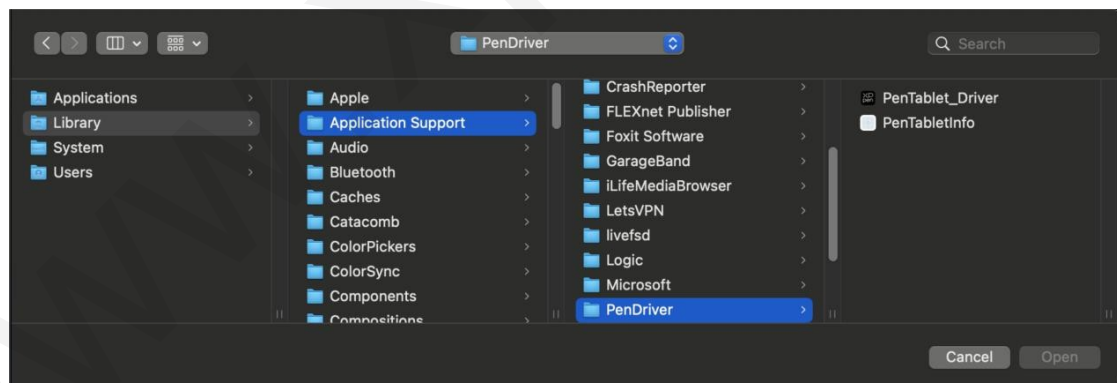

Linux :

Deb: Otevřete okno terminálu, zadejte "sudo dpkg -i" a po přetažení instalačního souboru do něj příkaz spusťte;


Počet otáček za minutu: Po přetažení instalačního souboru do terminálu otevřete okno terminálu, zadejte "sudo rpm -i" a proveďte příkaz;

Tar.gz: V okně terminálu zadejte "sudo" a přetáhněte "install.sh".


a poté proveďte příkaz.

Úvod do problematiky řidičů

Pokud zařízení není připojeno nebo se připojení nezdaří, zobrazí se následující výzva. V takovém případě se pokuste restartovat počítač nebo ovladač, případně se obraťte na náš servisní tým.

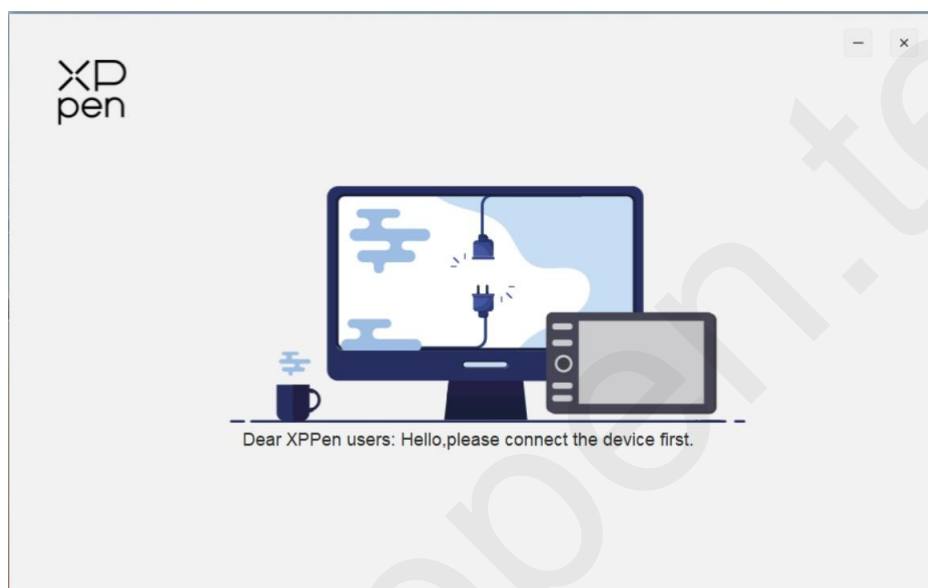

Pokud je zařízení úspěšně připojeno k počítači, zobrazí se obrázek zařízení v levém horním rohu ovladače.

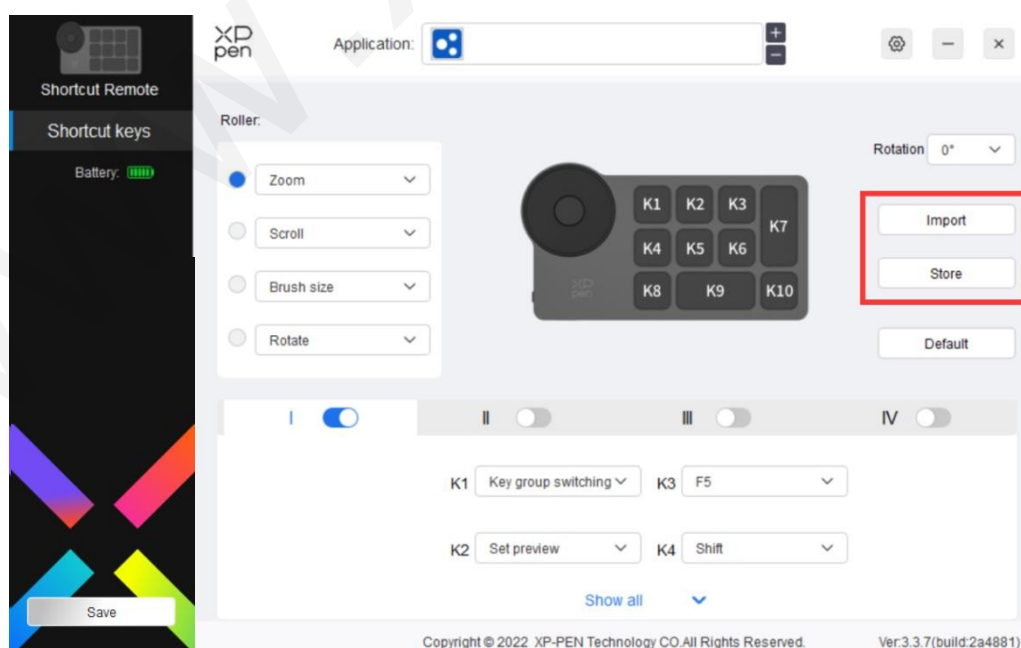


Lze připojit více zařízení najednou a podporována jsou až tři zařízení. Po přepnutí jednoho ze zařízení lze nastavení přizpůsobit aktuálnímu zařízení a nastavení funguje pouze pro aktuálně vybrané zařízení.

Aplikace

Přizpůsobení funkcí zařízení v rámci aplikace.

Pokud například vyberete aplikaci a změníte konfiguraci, změny se projeví pouze při používání aplikace. Při přepínání mezi různými aplikacemi se ovladač automaticky rozpozná. Po výběru první aplikace se uplatní i na ostatní nepřizpůsobené aplikace.


Můžete přidat až 7 aplikací.

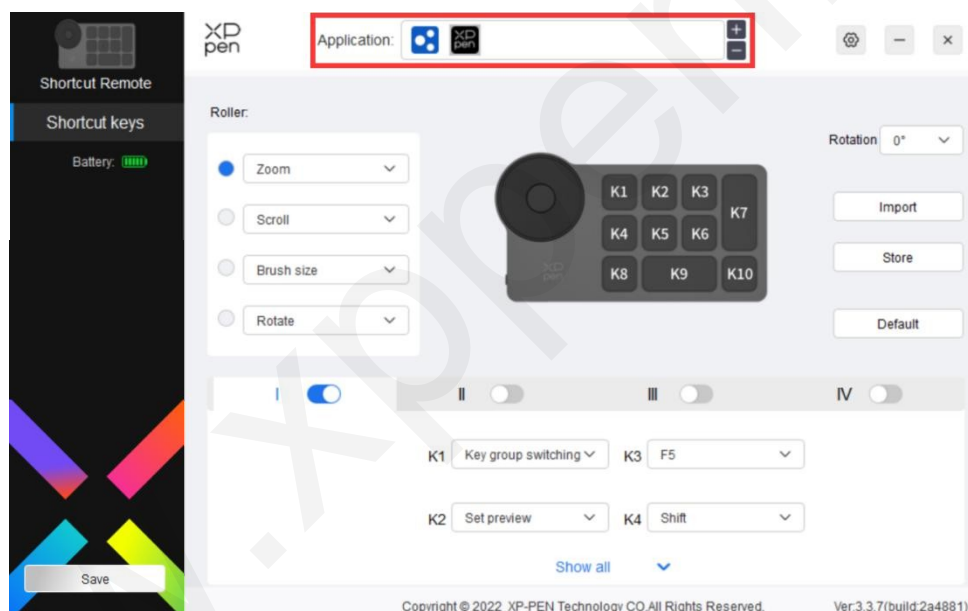

1. Kliknutím na "+" vpravo nahoře na panelu aplikací otevřete rozhraní pro výběr aplikací.
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete přidat, z otevřených aplikací nebo klikněte na tlačítko "procházet" a přidejte ji z nainstalovaných aplikací.
3. Klikněte na tlačítko "OK" a vybraná aplikace se přidá na panel aplikací.

Váleček

Tlačítkem uprostřed válce můžete přepínat mezi funkčními skupinami válce.

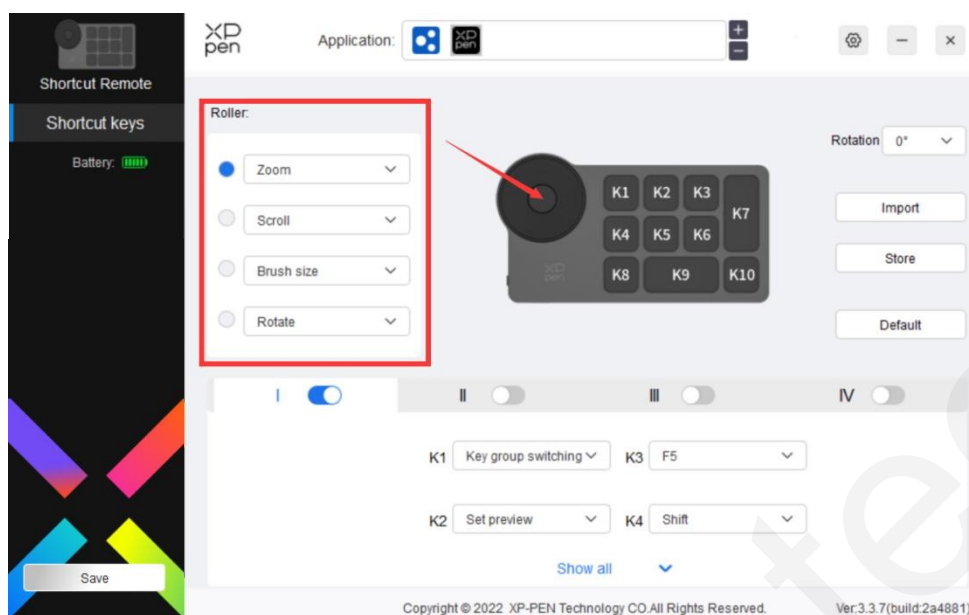

Na míru :

V rozevírací nabídce vyberte možnost "Customized" a zadejte klávesy nebo kombinace kláves prostřednictvím klávesnice, abyste definovali pravotočivou a levotočivou funkci válce.


Roller shortcut settings

Ctrl+Up

Ctrl+Down

☒ Customised name
 Ctrl+Up, Ctrl+Down

Import/skladování

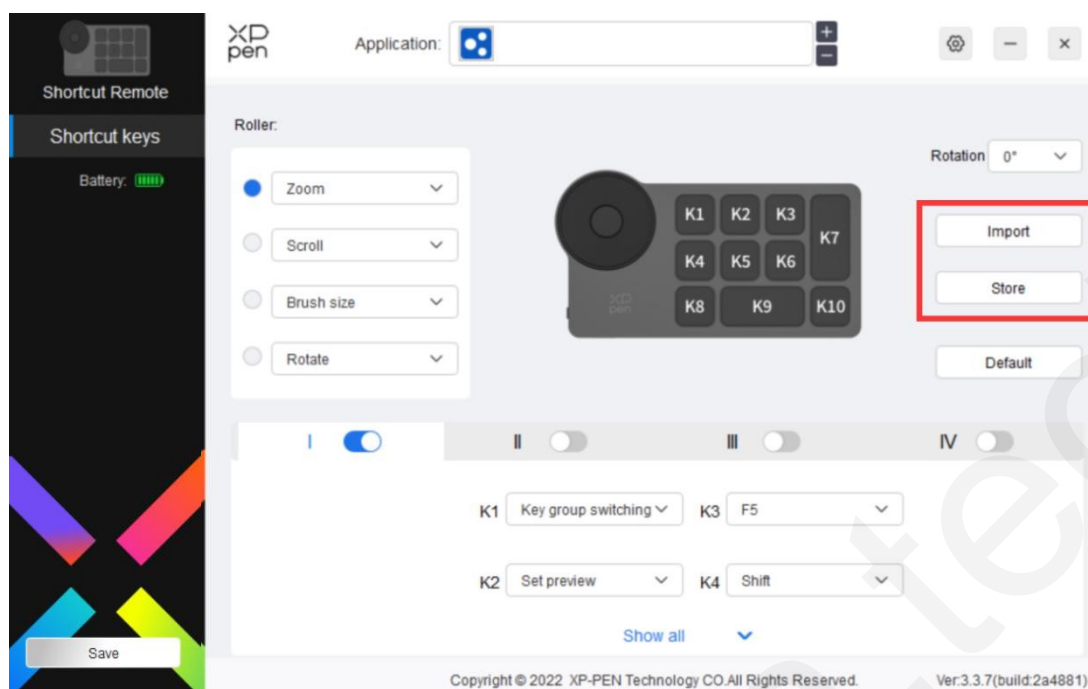

Import :

Import konfigurace uložené v zařízení do ovladače vybrané aplikace.


Store :

Uložení konfigurace pod aktuálně vybranou aplikací do zařízení.


Poznámka: v případě kabelového připojení použijte funkce "Import" a "Store". Konfigurace funkcí "Import" a "Store" nezahrnuje informace o rotaci a je platná pouze v rámci stejného systému.

Klávesové zkratky

Ovladač poskytuje čtyři skupiny klávesových zkratk. První skupina klávesových zkratk je ve výchozím nastavení povolena. Každá skupina kláves může přizpůsobit různé funkce. Po povolení můžete mezi otevřenými skupinami přepínat pomocí "přepínání skupin kláves" (výchozí je klávesa K1, kterou lze přizpůsobit jako ostatní klávesy).

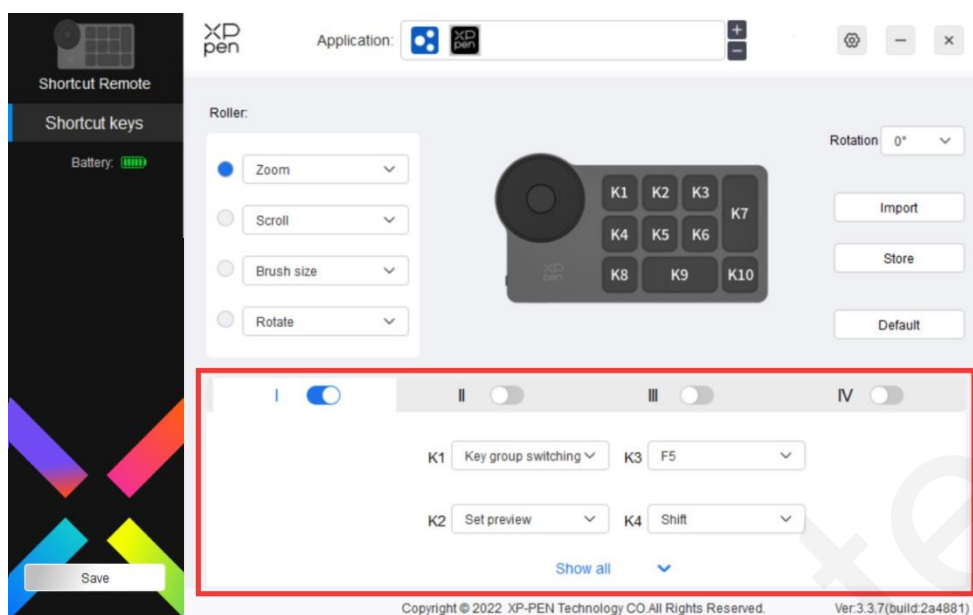

Náhled sady:

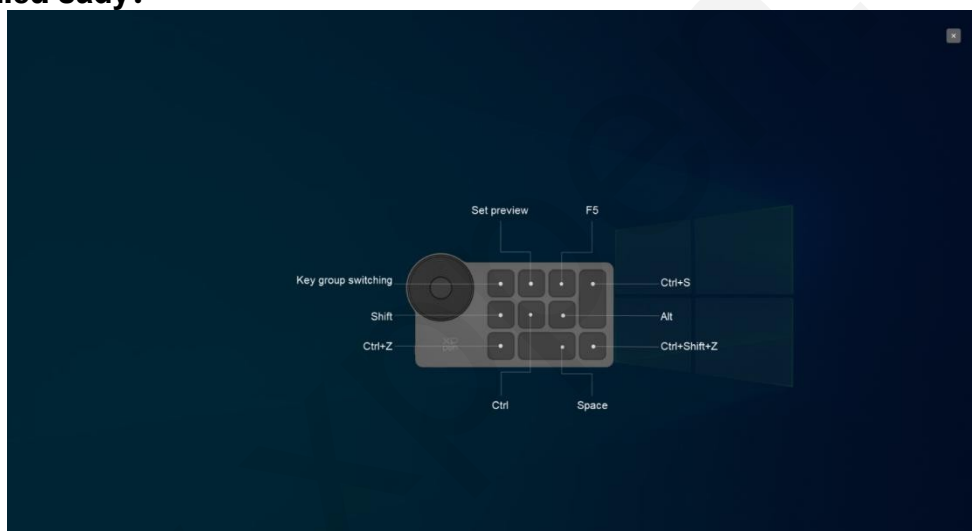

Zobrazení funkce klíče aktuálně vybrané skupiny a aktuálně vybraná skupina musí být zapnutá, kliknutím na tlačítko zavřít vpravo nahoře okno zavřete.

Přizpůsobit :

Chcete-li přizpůsobit funkci jednotlivých kláves, vyberte v rozevřací nabídce možnost "Přizpůsobit" a chcete-li přizpůsobit kombinaci kláves, vyberte v nabídce "Přizpůsobit" možnost "Ovládání myši" nebo "Klávesnice".

Ovládání myši:

Nastavte kombinaci kláves myši a klávesnice. Pokud je vybrána možnost "Shift" a "Levé tlačítko myši", lze v aplikacích, které tyto kombinace kláves podporují, povolit klávesové zkratky.

Shortcut key settings

Mouse control

☒ Shift ☐ Left Alt ☐ Right Alt ☐ Ctrl ☐ Space

☒ Left click ☐ Left double-click ☐ Middle click
☐ Scroll up ☐ Right click ☐ Scroll down

Keyboard (up to 20 groups) windows...

Other

☐ Disable ☐ Pen/Eraser ☐ Switch roller function
☐ Show driver panel ☐ Switch monitor ☐ Key group switching
☐ [B]/[E] ☐ Precision mode ☐ Set preview

Run application

☐ Customised name
Shift+Left click

Cancel OK

Klávesnice :

Nastavte klávesové zkratky, například v aplikaci 3D MAX nastavte "Alt + A" pro použití nástroje pro zarovnání.

Shortcut key settings

Mouse control

☐ Shift ☐ Left Alt ☐ Right Alt ☐ Ctrl ☐ Space

☐ Left click ☐ Left double-click ☐ Middle click
☐ Scroll up ☐ Right click ☐ Scroll down

Keyboard (up to 20 groups) windows...

Alt+A

Clear Delete

Other

☐ Disable ☐ Pen/Eraser ☐ Switch roller function
☐ Show driver panel ☐ Switch monitor ☐ Key group switching
☐ [B]/[E] ☐ Precision mode ☐ Set preview

Run application

☐ Customised name
Alt+A

Cancel OK


Lze nastavit více skupin klávesových zkratk. Například zadejte Ctrl+C, Ctrl+V a po stisknutí klávesy se všechny nastavené funkce klávesových zkratk spustí najednou.

Windows (Příkaz) : Přidat kombinaci kláves se systémovým klíčem. Například když potřebujete napsat Win (Cmd) +levá, stiskněte levou a jednotka automaticky vyvolá systémovou klávesu.

Ostatní :

Přesný režim: Omezte pracovní oblast zařízení na určitou oblast. Tato funkce vám může umožnit vytvářet podrobnější výkresy.

Nastavení

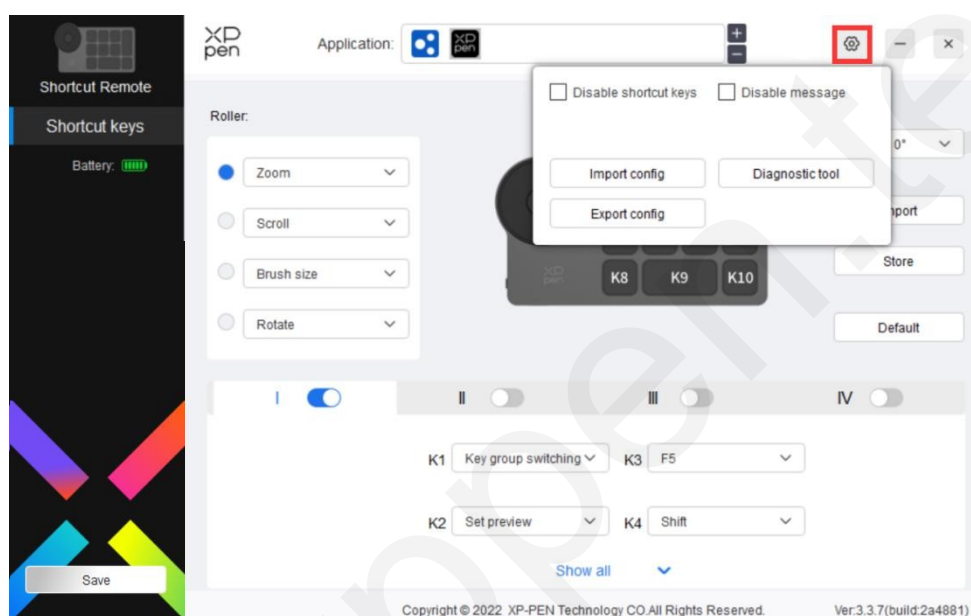

Zakázat klávesové zkratky:

Zavření funkcí a výzev ke stavu kláves všech kláves na zařízení.

Zakázat zprávu:

Po stisknutí klávesy se v dolní části obrazovky nezobrazí výzva ke stavu klávesy.

Diagnostický nástroj :

Pokud se při používání ovladače vyskytne nějaký problém, můžete použít diagnostický nástroj.

Konfigurace importu a exportu:

Načtení nebo uložení nastavené hodnoty nastavených funkcí pomocí konfigurace Import a export.

Poznámka:

Pokud potřebujete importovat a exportovat změněné funkce, klikněte nejprve na tlačítko "Uložit" na levé straně rozhraní ovladače, abyste uložili změněné funkce konfigurace.

Odinstalace ovladače

Windows :

V nabídce Start otevřete [Nastavení] → [Aplikace] → [Aplikace a funkce], najděte položku "Pentablet", klikněte na ni, vyberte možnost "Odinstalovat" a postupujte podle pokynů.

Mac :

V nabídce [Go] → [Applications] najděte položku "XP-PenPentabletpro", klikněte na tlačítko "UninstallPentablet" a postupujte podle pokynů.

Linux :

Deb: Do terminálového okna zadejte "sudo dpkg -r xp-pen-pentablet" a proved'te příkaz.

Rpm: Do okna terminálu zadejte "sudo rpm -e xp-pen-pentablet" a proved'te příkaz.

Tar.gz: Pak do okna terminálu zadejte "sudo", přetáhněte do něj příkaz "uninstall.sh" a spus'te jej.

Poznámky:

Tento přístroj splňuje normu RSS, která je osvobozena od licence Industry Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a
- (2) toto zařízení musí být odolné proti jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.