NEEWER GC10B

Inflatable LED Tube Light

User Manual – Multilanguage Edition



Languages / Sprachen / Jazyky / Języki / Limbi

EN English ..... page 2

DE Deutsch .... page 6

CS Čeština ... page 10

SK Slovenčina page 14

PL Polski ..... page 18

HU Magyar ... page 22

RO Română ... page 26

SL Slovenščina page 30

BG Bulgarian . page 34

NEEWER BASICS

GC10B Inflatable LED Tube Light




User Guide

1. Package Contents




Inflatable LED Tube Light ×1




Magnetic Stand ×1



USB C Charging Cable ×1




Air Pump ×1



Storage Bag ×1

2. Product Illustration

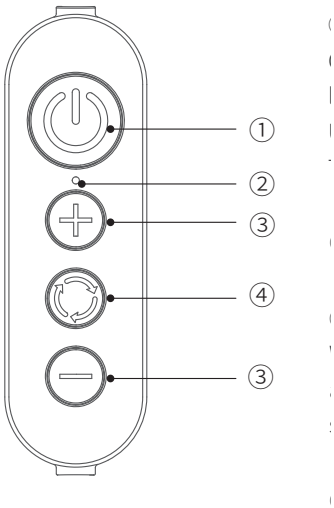

① Power Button


Connect the USB power port of the inflatable tube light (Input: DC 5 V/2 A) to a charging adapter or other USB power source. The blue LED indicator will light up. Then press the power button to turn the light on/off.

② Indicator Light


③ Brightness Adjustment
When the light is on, press the "+" or "−" button to adjust the brightness (10 levels). Press and hold for stepless dimming.

④ Color Temperature Adjustment
When the light is on, press the mode button to cycle through the 5 pre-set color temperatures.

3. Instructions for Use



1. Inflate before powering on. Inflate by exhaling into the valve or by using a manual or electric air pump (sold separately).

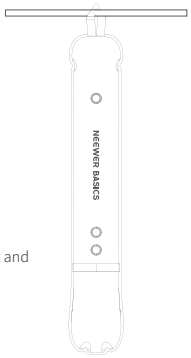

and

2. The inflatable light features a magnetic mount and a 1/4" thread for light stand connection.

3. Can be suspended.

4. Notes

1. Before turning on the light, please inflate it to prevent the TPU exterior from coming into contact with and being damaged by the heat from the LEDs.

2. The tube light contains an inflatable airbag. Do not let it touch sharp objects, or expose it to corrosive fluids or gases. Avoid using it in high-temperature, high-humidity environments, and do not squeeze or drop it from high places to prevent damage.

3. Do not store the product while it is still hot to prevent the material from melting and sticking together.

5. Specifications

Model	GC10B
Product Dimensions (Before Inflation)	Approx. 60 × 12 cm
Material	TPU, Silicone
Power	10 W
Power Input	DC 5 V/2 A
Color Rendering Index (CRI)	95
Color Temperature	2700, 3500, 4000, 5000, 5600 K
Max Illuminance	900 lux / 0.5 m

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

NEEWER BASICS

GC10B aufblasbare LED-Röhrenleuchte




Bedienungsanleitung

1. Lieferumfang




Aufblasbare LED-Röhrenleuchte ×1




Magnethalterung ×1



USB-C-Ladekabel ×1




Luftpumpe ×1



Aufbewahrungs-tasche ×1

2. Produktübersicht

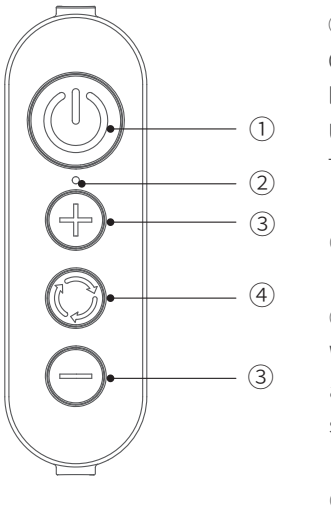

① Ein-/Aus-Taste
Verbinden Sie den USB-Anschluss der aufblasbaren Röhrenleuchte (Eingang: DC 5 V/2 A) mit einem Ladegerät oder einer anderen USB-Stromquelle. Die


blaue LED-Anzeige leuchtet auf. Drücken Sie dann die Ein-/Aus-Taste, um die Leuchte ein- bzw. auszuschalten.

② **Kontrollleuchte**


③ **Helligkeitseinstellung**
Drücken Sie bei eingeschalteter Leuchte die Taste „+“ oder „−“, um die Helligkeit einzustellen (10 Stufen). Halten Sie die Taste für stufenloses Dimmen gedrückt.

④ **Einstellung der Farbtemperatur**
Drücken Sie bei eingeschalteter Leuchte die Modus-Taste, um die 5 voreingestellten Farbtemperaturen zu durchlaufen.

3. Gebrauchsanweisung



1. Blasen Sie die Leuchte vor dem Einschalten auf. Blasen Sie dazu in das Ventil oder verwenden Sie eine Hand- oder Elektropumpe (separat erhältlich).

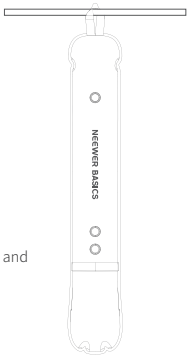

2. Die aufblasbare Leuchte verfügt über eine Magnethalterung und ein 1/4Gewinde für die Befestigung an einem Lampenstativ.

3. Kann aufgehängt werden.

4. Hinweise

1. Blasen Sie die Leuchte vor dem Einschalten auf, damit die TPU-Hülle nicht mit den LEDs in Kontakt kommt und durch deren Hitze beschädigt wird.

2. Die Röhrenleuchte enthält einen aufblasbaren Luftbalg. Halten Sie sie von scharfen Gegenständen fern und setzen Sie sie keinen korrosiven Flüssigkeiten oder Gasen aus. Verwenden Sie sie nicht bei hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit und vermeiden Sie Quetschen oder Herunterfallen, um Schäden zu verhindern.

3. Verstauen Sie das Produkt nicht, solange es noch heiß ist, damit das Material nicht schmilzt und verklebt.

5. Technische Daten

Modell	GC10B
Produktmaße (vor dem Aufblasen)	ca. 60 × 12 cm
Material	TPU, Silikon
Leistung	10 W
Eingangsleistung	DC 5 V/2 A
Farbwiedergabeindex (CRI)	95
Farbtemperatur	2700, 3500, 4000, 5000, 5600 K
Max. Beleuchtungsstärke	900 lux / 0.5 m

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu

NEEWER BASICS

Nafukovací LED trubicové světlo GC10B




Uživatelská příručka

1. Obsah balení




Nafukovací LED trubicové světlo ×1




Magnetický držák ×1



Nabíjecí kabel USB C ×1




Pumpička ×1



Pouzdro ×1

2. Popis produktu

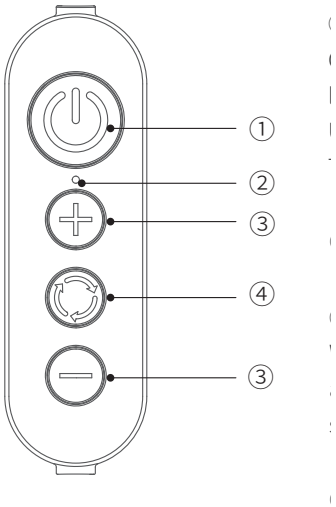

① Tlačítko napájení


Připojte USB napájecí port nafukovacího trubicového světla (vstup: DC 5 V/2 A) k nabíjecímu adaptéru nebo jinému USB zdroji. Modrý LED indikátor se rozsvítí. Poté stisknutím tlačítka napájení světlo zapněte nebo vypněte.

② **Indikátor**


③ **Nastavení jasu**
Když světlo svítí, stisknutím tlačítka „+“ nebo „−“ nastavte jas (10 úrovní). Podržením tlačítka stmíváte plynule.

④ **Nastavení teploty barev**
Když světlo svítí, stisknutím tlačítka režimu procházíte 5 přednastavených teplot barev.

3. Pokyny k použití



1. Před zapnutím světlo nafoukněte. Nafoukněte je vydechnutím do ventilku nebo pomocí ruční či elektrické pumpičky (prodává se samostatně).

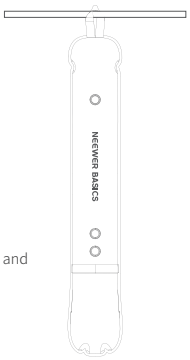

2. Nafukovací světlo je vybaveno magnetickým držákem a závitem 1/4"pro připojení ke stativu.

3. Lze zavěsit.

4. Poznámky

1. Před zapnutím světlo nafoukněte, aby se povrch z TPU nedostal do kontaktu s LED diodami a nebyl poškozen jejich teplem.

2. Trubicové světlo obsahuje nafukovací vak. Zabraňte kontaktu s ostrými předměty a nevystavujte je korozivním kapalinám ani plynům. Nepoužívejte je v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí a nemačkejte je ani je neshazujte z výšky, aby nedošlo k poškození.

3. Neukládejte výrobek, dokud je ještě horký, aby se materiál neroztavil a neslepil.

5. Technické údaje

Model	GC10B
Rozměry výrobku (před nafouknutím)	přibl. 60 × 12 cm
Materiál	TPU, silikon
Příkon	10 W
Napájení	DC 5 V/2 A
Index podání barev (CRI)	95
Teplota barev	2700, 3500, 4000, 5000, 5600 K
Max. osvětlenost	900 lux / 0.5 m

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

NEEWER BASICS

Nafukovacie LED trubicové svetlo GC10B




Používateľská príručka

1. Obsah balenia




Nafukovacie LED trubicové svetlo ×1




Magnetický držiak ×1



Nabíjací kábel USB C ×1




Pumpička ×1



Puzdro ×1

2. Popis produktu

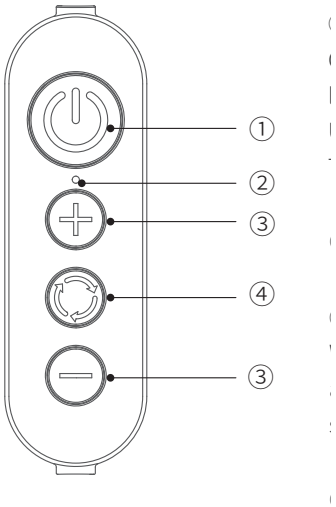

① Tlačidlo napájania


Pripojte USB napájací port nafukovacieho trubicového svetla (vstup: DC 5 V/2 A) k nabíjaciemu adaptéru alebo inému USB zdroju. Modrý LED indikátor sa rozsvieti. Potom stlačením tlačidla napájania svetlo zapnite alebo vypnite.

② **Indikátor**


③ **Nastavenie jasu**
Keď svetlo svieti, stlačením tlačidla „+“ alebo „−“ nastavte jas (10 úrovní). Podržaním tlačidla stmievate plynulo.

④ **Nastavenie teploty farieb**
Keď svetlo svieti, stlačením tlačidla režimu prechádzate 5 prednastavených teplôt farieb.

3. Pokyny na použitie



1. Pred zapnutím svetlo nafúknite. Nafúknite ho vydýchnutím do ventilu alebo pomocou ručnej či elektrickej pumpičky (predáva sa samostatne).

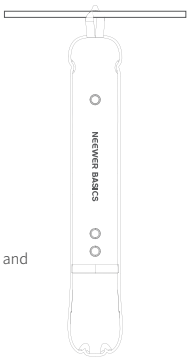

2. Nafukovacie svetlo je vybavené magnetickým držiakom a závitom 1/4"na pripojenie k statívu.

3. Možno zavesiť.

4. Poznámky

1. Pred zapnutím svetlo nafúknite, aby sa povrch z TPU nedostal do kontaktu s LED diódami a nebol poškodený ich teplom.

2. Trubicové svetlo obsahuje nafukovací vak. Zabráňte kontaktu s ostrými predmetmi a nevystavujte ho korozívnym kvapalinám ani plynom. Nepoužívajte ho v prostredí s vysokou teplotou a vlhkosťou a nestláčajte ho ani ho nezhadzujte z výšky, aby nedošlo k poškodeniu.

3. Neukladajte výrobok, kým je ešte horúci, aby sa materiál neroztavil a nezlepil.

5. Technické údaje

Model	GC10B
Rozmery výrobku (pred nafúknutím)	pribl. 60 × 12 cm
Materiál	TPU, silikón
Príkon	10 W
Napájanie	DC 5 V/2 A
Index podania farieb (CRI)	95
Teplota farieb	2700, 3500, 4000, 5000, 5600 K
Max. osvetlenosť	900 lux / 0.5 m

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

NEEWER BASICS

Nadmuchiwana lampa rurowa LED GC10B




Instrukcja obsługi

1. Zawartość opakowania




Nadmuchiwana lampa rurowa LED ×1




Uchwyt magnetyczny ×1



Kabel ładujący USB C ×1




Pompka ×1



Etui ×1

2. Opis produktu

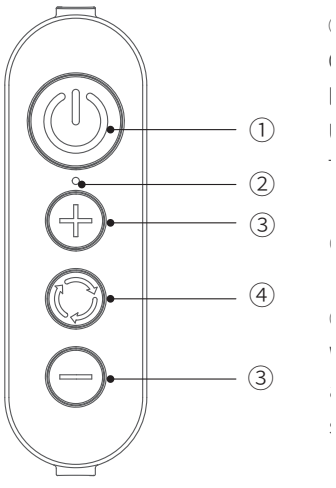

① Przycisk zasilania


Podłącz port zasilania USB nadmuchiwanej lampy rurowej (wejście: DC 5 V/2 A) do ładowarki lub innego źródła USB. Niebieski wskaźnik LED zaświeci się. Następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć lampę.

② Wskaźnik świetlny


③ Regulacja jasności
Gdy lampa jest włączona, naciśnij przycisk „+” lub „−”, aby wyregulować jasność (10 poziomów). Przytrzymaj przycisk, aby ściemniać płynnie.

④ Regulacja temperatury barwowej
Gdy lampa jest włączona, naciskaj przycisk trybu, aby przełączać 5 zaprogramowanych temperatur barwowych.

3. Instrukcja użytkowania



1. Napompuj lampę przed włączeniem. Napompuj ją, dmuchając w zawór lub używając pompki ręcznej albo elektrycznej (do nabycia osobno).

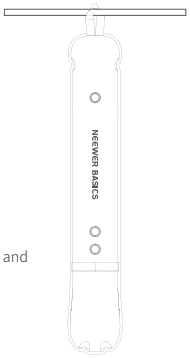

2. Nadmuchiwana lampa ma uchwyt magnetyczny i gwint 1/4"do mocowania na statywie.

3. Można podwiesić.

4. Uwagi

1. Przed włączeniem lampy napompuj ją, aby powłoka TPU nie zetknęła się z diodami LED i nie została uszkodzona przez ich ciepło.

2. Lampa rurowa zawiera nadmuchiwaną komorę powietrzną. Nie dopuszczaj do kontaktu z ostrymi przedmiotami ani nie narażaj jej na działanie żrących cieczy i gazów. Nie używaj jej w wysokiej temperaturze i wilgotności, nie ściskaj i nie zrzucaj z wysokości, aby uniknąć uszkodzeń.

3. Nie chowaj produktu, gdy jest jeszcze gorący, aby materiał się nie stopił i nie skleił.

5. Dane techniczne

Model	GC10B
Wymiary produktu (przed napompowaniem)	ok. 60 × 12 cm
Materiał	TPU, silikon
Moc	10 W
Zasilanie	DC 5 V/2 A
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	95
Temperatura barwowa	2700, 3500, 4000, 5000, 5600 K
Maks. natężenie oświetlenia	900 lux / 0.5 m

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

NEEWER BASICS

GC10B felfújható LED csőlámpa




Felhasználói kézikönyv

1. A csomag tartalma




Felfújható LED csőlámpa ×1




Mágneses tartó ×1



USB C töltőkábel ×1




Pumpa ×1



Tárolótáska ×1

2. A termék bemutatása

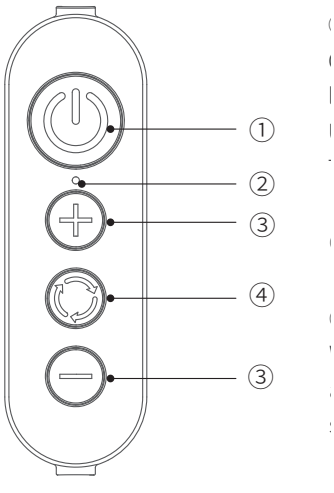

① Bekapcsológomb


Csatlakoztassa a felfújható csőlámpa USB tápcsatlakozóját (bemenet: DC 5 V/2 A) töltőadapterhez vagy más USB áramforráshoz. A kék LED jelzőfény felgyullad. Ezután a bekapcsológombbal kapcsolja be vagy ki a lámpát.

② Jelzőfény


③ Fényerő beállítása
Bekapcsolt lámpa esetén a „+” vagy „−” gombbal állíthatja a fényerőt (10 fokozat). Nyomva tartva fokozatmentes szabályozás érhető el.

④ Színhőmérséklet beállítása
Bekapcsolt lámpa esetén a mód gombbal léptethet az 5 előre beállított színhőmérséklet között.

3. Használati utasítás



1. Bekapcsolás előtt fújja fel a lámpát. Fújjon a szelepbe, vagy használjon kézi vagy elektromos pumpát (külön kapható).

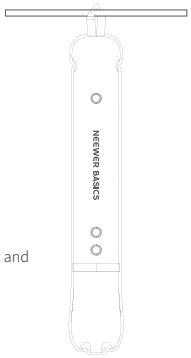

2. A felfújható lámpa mágneses tartóval és 1/4" menettel rendelkezik az állványra rögzítéshez.

3. Felfüggeszthető.

4. Megjegyzések

1. A lámpa bekapcsolása előtt fújja fel, hogy a TPU burkolat ne érintkezzen a LED-ekkel, és ne károsodjon azok hőjétől.

2. A csőlámpa felfújható légpárnát tartalmaz. Ne érintkezzen éles tárgyakkal, és ne tegye ki maró folyadékoknak vagy gázoknak. Ne használja magas hőmérsékletű, magas páratartalmú környezetben, ne nyomja össze és ne ejtse le magasból a károsodás elkerülése érdekében.

3. Ne tárolja el a terméket, amíg még forró, hogy az anyag ne olvadjon meg és ne ragadjon össze.

5. Műszaki adatok

Modell	GC10B
Termékméretek (felfújás előtt)	kb. 60 × 12 cm
Anyag	TPU, szilikon
Teljesítmény	10 W
Bemeneti tápellátás	DC 5 V/2 A
Színvisszaadási index (CRI)	95
Színhőmérséklet	2700, 3500, 4000, 5000, 5600 K
Max. megvilágítás	900 lux / 0.5 m

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

NEEWER BASICS

Lampă tubulară LED gonflabilă GC10B




Ghid de utilizare

1. Conţinutul pachetului




Lampă tubulară LED gonflabilă ×1




Suport magnetic ×1



Cablu de încărcare USB C ×1




Pompă de aer ×1



Husă de transport ×1

2. Prezentarea produsului

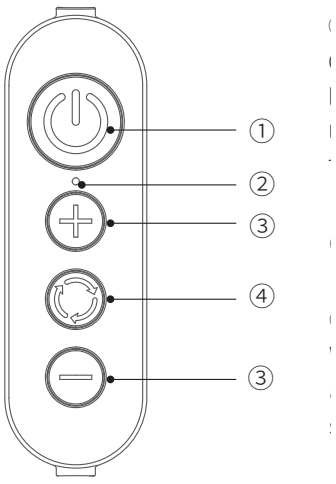

① Buton de pornire


Conectaţi portul USB de alimentare al lămpii tubulare gonflabile (intrare: DC 5 V/2 A) la un adaptor de încărcare sau la altă sursă USB. Indicatorul LED albastru se va aprinde. Apoi apăsaţi butonul de pornire pentru a aprinde sau a stinge lampa.

② Indicator luminos


③ Reglarea luminozităţii
Când lampa este aprinsă, apăsaţi butonul „+” sau „−” pentru a regla luminozitatea (10 niveluri). Ţineţi apăsat pentru reglare continuă.

④ Reglarea temperaturii de culoare
Când lampa este aprinsă, apăsaţi butonul de mod pentru a parcurge cele 5 temperaturi de culoare presetate.

3. Instrucţiuni de utilizare



1. Umflaţi lampa înainte de pornire. Umflaţi-o suflând în valvă sau folosind o pompă manuală ori electrică (comercializată separat).

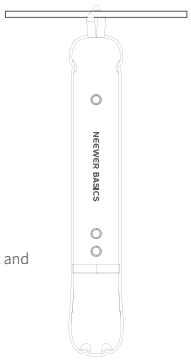

2. Lampa gonflabilă dispune de suport magnetic şi de un filet de 1/4" pentru montarea pe trepied.

3. Poate fi suspendată.

4. Note

1. Înainte de a aprinde lampa, umflaţi-o pentru ca învelişul din TPU să nu intre în contact cu LED-urile şi să nu fie deteriorat de căldura acestora.

2. Lampa tubulară conţine o cameră de aer gonflabilă. Nu o lăsaţi să atingă obiecte ascuţite şi nu o expuneţi la lichide sau gaze corozive. Evitaţi utilizarea în medii cu temperatură şi umiditate ridicate şi nu o striviţi ori scăpaţi de la înălţime, pentru a preveni deteriorarea.

3. Nu depozitaţi produsul cât timp este încă fierbinte, pentru a preveni topirea şi lipirea materialului.

5. Specificaţii

Model	GC10B
Dimensiunile produsului (înainte de umflare)	aprox. 60 × 12 cm
Material	TPU, silicon
Putere	10 W
Alimentare	DC 5 V/2 A
Indice de redare a culorilor (CRI)	95
Temperatura de culoare	2700, 3500, 4000, 5000, 5600 K
Iluminare maximă	900 lux / 0.5 m

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

NEEWER BASICS

Napihljiva cevna LED-luč GC10B




Navodila za uporabo

1. Vsebina paketa




Napihljiva cevna LED-luč ×1




Magnetno stojalo ×1



Polnilni kabel USB C ×1




Tlačilka ×1



Torbica za shranjevanje ×1

2. Prikaz izdelka

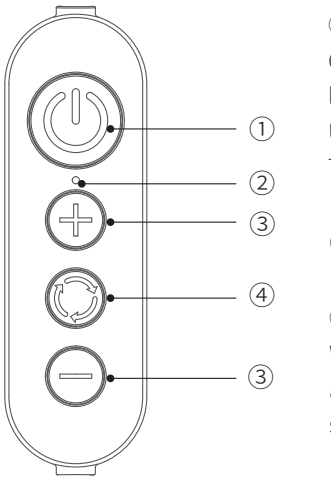


① Gumb za vklop
Priključite napajalni priključek USB napihljive cevne luči (vhod: DC 5 V/2 A) na polnilnik ali drug vir USB. Modri LED-indikator zasveti. Nato z gumbom za vklop luč vklopite ali izklopite.

② **Indikatorska lučka**


③ **Nastavitev svetlosti**
Ko luč sveti, z gumbom »+« ali »−« nastavite svetlost (10 stopenj). Za brezstopenjsko zatemnitev gumb pridržite.

④ **Nastavitev barvne temperature**
Ko luč sveti, z gumbom za način preklapljate med 5 prednastavljenimi barvnimi temperaturami.

3. Navodila za uporabo



1. Pred vklopom luč napihnite. Napihnete jo z izdihom v ventil ali z ročno oziroma električno tlačilko (naprodaj posebej).

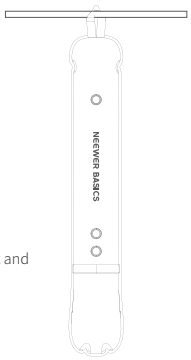

2. Napihljiva luč ima magnetni nosilec in navoj 1/4ža pritrditev na stojalo.

3. Lahko se obesi.

4. Opombe

1. Pred vklopom luč napihnite, da zunanjost iz TPU ne pride v stik z LED-diodami in je njihova toplota ne poškoduje.

2. Cevna luč vsebuje napihljivo zračno blazino. Ne dovolite, da se dotakne ostrih predmetov, in je ne izpostavljajte jedkim tekočinam ali plinom. Ne uporabljajte je v okolju z visoko temperaturo in vlažnostjo ter je ne stiskajte ali spuščajte z višine, da preprečite poškodbe.

3. Izdelka ne shranjujte, dokler je še vroč, da se material ne stali in ne zlepi.

5. Tehnični podatki

Model	GC10B
Mere izdelka (pred napihnjenjem)	pribl. 60 × 12 cm
Material	TPU, silikon
Moč	10 W
Vhodno napajanje	DC 5 V/2 A
Indeks barvne reprodukcije (CRI)	95
Barvna temperatura	2700, 3500, 4000, 5000, 5600 K
Najv. osvetljenost	900 lux / 0.5 m

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

NEEWER BASICS

Надуваема тръбна LED лампа GC10B




Ръководство за потребителя

1. Съдържание на опаковката




Надуваема тръбна LED лампа ×1




Магнитна стойка ×1



Зареждащ кабел
USB C ×1




Помпа ×1



Калъф за
съхранение ×1

2. Изглед на продукта

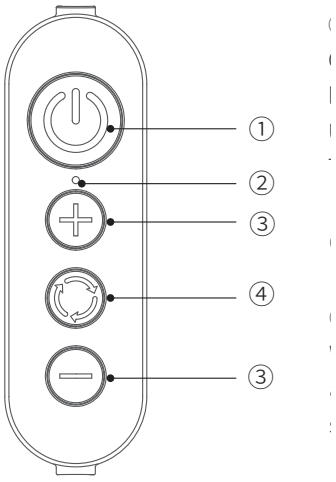

① Бутон за захранване


Свържете USB захранващия порт на надуваемата тръбна лампа (вход: DC 5 V/2 A) към зарядно устройство или друг USB източник. Синият LED индикатор ще светне. След това натиснете бутона за захранване, за да включите или изключите лампата.

② **Индикаторна лампа**


③ **Регулиране на яркостта**
Когато лампата свети, натиснете бутона „+“ или „−“, за да регулирате яркостта (10 нива). Задръжте за плавно затъмняване.

④ **Регулиране на цветната температура**
Когато лампата свети, натискайте бутона за режим, за да преминавате през 5-те предварително зададени цветни температури.

3. Указания за употреба



1. Надуйте лампата преди включване. Надуйте я чрез издишване във вентила или с ръчна или електрическа помпа (продава се отделно).

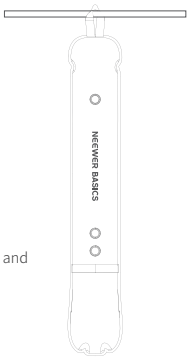

2. Надуваемата лампа разполага с магнитен държач и резба 1/4”за монтаж към стойка.

3. Може да се окачва.

4. Бележки

1. Преди да включите лампата, надуйте я, за да не допре TPU обвивката до светодиодите и да не бъде повредена от топлината им.

2. Тръбната лампа съдържа надуваема въздушна камера. Не допускайте контакт с остри предмети и не я излагайте на корозивни течности или газове. Избягвайте употреба при висока температура и влажност и не я притискайте, нито изпускайте от високо, за да предотвратите повреди.

3. Не прибирайте продукта, докато е още горещ, за да не се разтопи и слепи материалът.

5. Технически характеристики

Модел	GC10B
Размери на продукта (преди надуване)	прибл. 60 × 12 cm
Материал	TPU, силикон
Мощност	10 W
Входно захранване	DC 5 V/2 A
Индекс на цветопредаване (CRI)	95
Цветна температура	2700, 3500, 4000, 5000, 5600 K
Макс. осветеност	900 lux / 0.5 m

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg