



Funkció bemutatása

A. Idő és dátum:

Megjeleníti az aktuális időt és dátumot

Megjegyzés: A Carplay a csatlakozás után automatikusan szinkronizálni tudja az időt és a dátumot a telefonon.

Az Android auto-nak be kell lépnie a Beállításokba az idő és a dátum manuális kalibrálásához

B. Kezdőlap gomb:



Kattintson erre a gombra, hogy belépjen a fő felületre.

C. Fényerő gomb:



Kattintson a képernyő fényerejének beállításához



Kapcsolja be a fényerő automatikus beállítását, a gép képernyőjének fényereje automatikusan beáll a környező környezet fényerejének megfelelően



Kapcsolja ki az automatikus fényerő-beállítást. A képernyő fényerejét a középen lévő fehér folyamattjelző sáv elcsúsztatásával állíthatja be.

D. Hangerő gomb:

Kattintson a hangerő beállításához

Egy másik mód kiválasztása után a hangerő ikon a megfelelő ikonra változik

Például: BT



TO



Hangszóró



FM



E. Képernyőkapcsoló



Kattintson a főoldalon a képernyőre a képernyő háttérvilágításának kikapcsolásához, kattintson újra a képernyő tetszőleges részére a képernyőkapcsoló bekapcsolásához, vagy nyomja meg a gép bekapcsoló gombját a képernyő háttérvilágításának be- vagy kikapcsolásához.




Kattintson erre a gombra az előző képernyőre való visszatéréshez

F. DVR



Ahogy a fenti képen is látható, a főoldalon nem jelenik meg a kamera kép, a Dvr gombra kell kattintani a kamerakép megtekintéséhez. Kártya behelyezésekor a rendszer automatikusan videó módba lép, és rögzítéskor a [Driving Monitoring] gomb kis piros pontjai villognak.

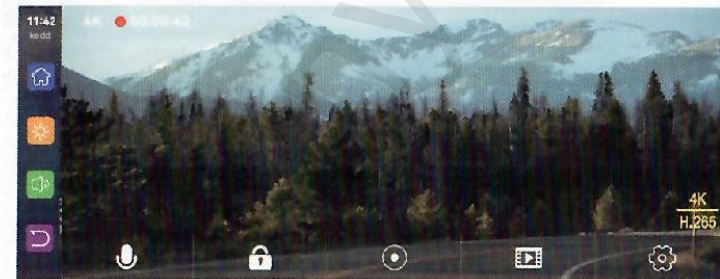

	Hangrögzítés be- vagy kikapcsolása.
	Zárja le a videót néhány percre, és az adatok nem törölődnek.
	Indítsa el a felvételt, és kattintson ismét a Felvétel bezárása gombra.
	Lejátszási videó megtekintése.
	Kattintson ide a beállítási felületre váltáshoz.

G. CarPlay



A fenti ábrán látható módon kattintson az [Apple CarPlay gombra az Apple CarPlay és Android Auto kiválasztásához, kattintson a felület [Bluetooth Management] lehetőségére, és csatlakozzon a Bluetooth-hoz a mobiltelefonnal, megnyithatja az alkalmazást. Amikor a készülék be van kapcsolva, automatikusan megpróbál csatlakozni az utoljára csatlakoztatott telefonhoz.

(Kapcsolja ki a Wi-Fi gombot a kapcsolat megszakításához. Az Apple Carplay opció csak iPhone készülékeket támogat. A leválasztáshoz

kapcsolja ki a telefon Wi-Fi gombját)




A beállítási felületen



kattintson az osztott képernyőre

kijelző a teljes képernyős, bal és jobb oldali választáshoz

(Fél képernyő mód)

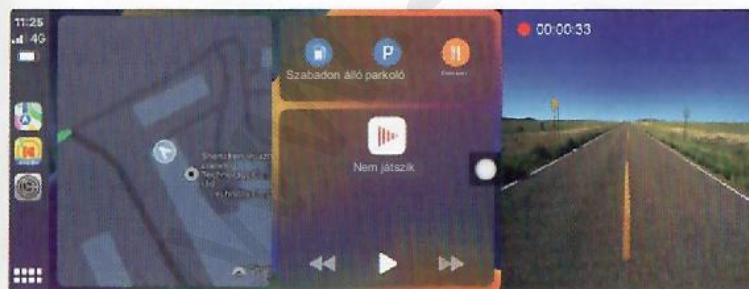

(Teljes képernyős mód)



Megjegyzés: A mobiltelefon legördülő menüjében először a Bluetooth kikapcsolásához, majd a Wi-Fi kikapcsolása gombra kell kattintania a kapcsolat bontásához. Csak kapcsolja ki a Wi-Fi gombot, és az autó továbbra is megpróbál újra csatlakozni



H. Android Auto



Először kapcsolja be a mobiltelefon Wi-Fi-jét és Bluetooth-ját, majd válassza ki az [Android Auto] opciót, kattintson a felület [BT Manage] opciójára, csatlakoztassa a Bluetooth-t a telefonhoz, megnyithatja az alkalmazást. (Kapcsolja ki a Wi-Fi gombot a kapcsolat bontásához)

A mobiltelefon cseréje után az előző mobiltelefon kapcsolati adatai törölnek.

Először kapcsolja be a mobiltelefon Wi-Fi-jét és Bluetooth-ját, majd válassza az [Android Auto] lehetőséget, kattintson a felület [BT Manage] opciójára, csatlakoztassa a Bluetooth-t a telefonhoz, megnyithatja az alkalmazást.

(A kapcsolatot bontásához kapcsolja ki a Wi-Fi gombot)



A mobiltelefon cseréje után az előző mobiltelefon kapcsolati adatai törlődnek.




A beállítási felületen




kijelző a teljes képernyős, bal és jobb oldali választáshoz


(Fél képernyős mód)

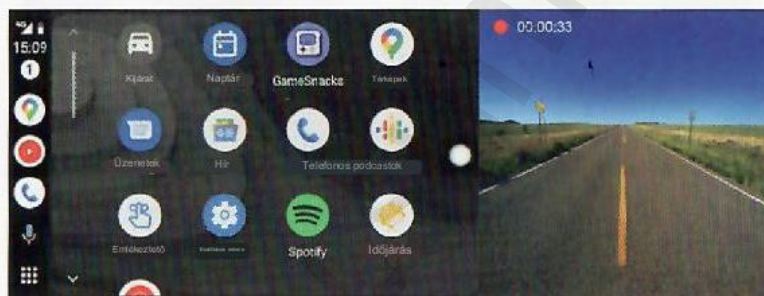


(Teljes képernyős mód)

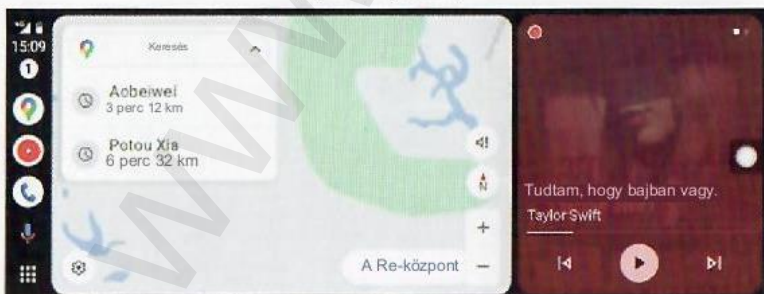

I. Lejátszás



A fent látható módon kattintson a [Playback] gombra a videó lejátszási felületre való belépéshez.

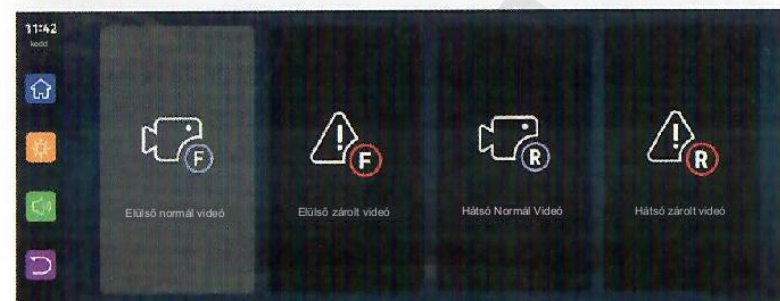

Az anyag törléséhez kattintson a [Törlés] gombra.



Kattintson a videó lejátszásához vagy szüneteltetéséhez.



Kattintson vagy húzza a folyamatjelző sávot a videofájl gyors előre- vagy visszatekeréséhez



Kattintson a következő videóra váltáshoz



Kattintson a videofájl zárolására vagy feloldására, és kiválaszthatja az aktuális fájlt vagy az összes fájlt a fájl zárolásához vagy feloldásához.



Kattintson a Videofájl törlése megerősítésre a videofájl törléséhez, és választhat az aktuális fájl vagy az összes fájl törlése mellett.

J. Hangkimenet



Az ábrán látható módon kattintson az [Audio Output] gombra, hogy belépjen az audiokimenet kiválasztási felületre.

Autós audio kimenet: Kattintson a belépéshez, négy lehetőség közül választhat (hangszóró, Carplay/Auto, FM, AUX).

1. BT


【BT】 : Válassza ezt a módot, majd csatlakozzon az [Apple CarPlay] vagy [Android Auto] szolgáltatáshoz a képernyő átküldéséhez. A telefon Bluetooth-jával közvetlenül csatlakozhat az eredeti autó Bluetooth-jához. Miután a kapcsolat sikeres volt, a készülék összes hangja Bluetooth-on keresztül az eredeti autó hangszóróira kerül.

A mód kiválasztása után a hangerő ikon a Bluetooth átvitel ikonra változik

【BT】 Válassza ezt az üzemmódot. Kattintson az OK gombra, hogy megerősítse a másik hangkimeneti módról való váltást

BT kimenet vagy váltás BT kimeneti módról másik hangkimeneti módra csatlakoztatáskor

【Apple CarPlay】 vagy **【Az Android Auto Auto rövid időre megszakad az újracsatlakozás előtt, és a hangerő ezen az eszközön nem állítható, ezért a hangerőt az eredeti autón kell beállítani.**

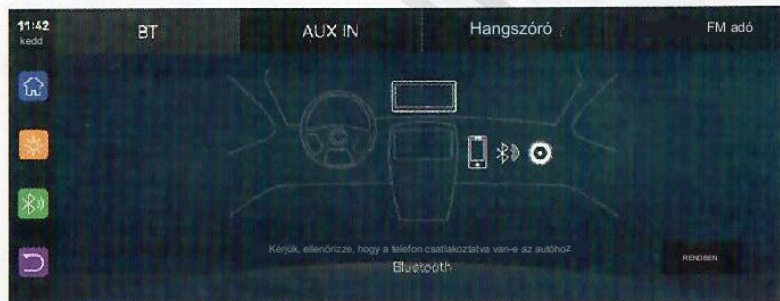

Követelmények:

1. Az autó támogatja a Bluetooth-t.
 2. Csak iPhone és Android Auto kompatibilis telefonok támogatottak A BT for Carplay funkció előnyei:
- Ebben az üzemmódban a felhasználónak nem kell minden alkalommal az autóba való beszállás után beállítania a mobiltelefon audiokimeneti csatornáját az eredeti autós Bluetooth-eszközre. A hang közvetlenül

mobiltelefonról az eredeti autó Bluetooth-jára küldve élvezheti az eredeti autó hangminőségét.

A BT for Carplay használatának lépései:

① Válassza ki a [BT for carplay/Auto] módot az [Audio Channel] menüben az intelligens képernyőn.

(2) Csatlakoztassa az Apple Carplay vagy Android Auto módot telefonjával.


③ Kösse össze az eredeti autó Bluetooth-át a mobiltelefon Bluetooth-jával.

A fenti 3 lépés végrehajtása után a hang- vagy hívásadatok lejátszhatók az eredeti autórádióról.

Egyéb utasítások:

A fenti három lépés végrehajtása után az Android telefonon, ha a zene még mindig szól a telefonról, meg kell nyitnia a telefon állapotсорát, és át kell váltania a hangkimeneti csatornát az autó Bluetooth-lejátszásához, ahogy az 1. és 2. ábrán látható:


Alternatív megoldásként a telefon Bluetooth-beállításában keresse meg azt a Bluetooth-eszközt, amely korábban csatlakozott az Android Auto-hoz: T93-XXXXXX (nem az eredeti autós Bluetooth-eszköz), kattintson a Bluetooth jobb oldalán található beállítások gombra, és zárja be a [Média hang] gombot, a 3. és 4. ábrán látható módon:

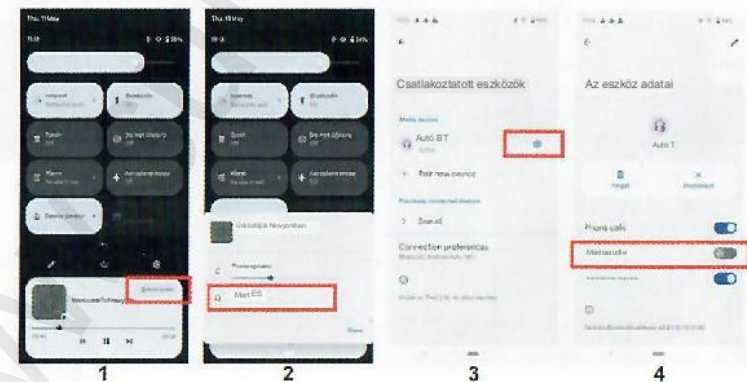

2. AUX IN

【AUX IN】: Az üzemmód kiválasztása után az AUX kimeneti mód alapértelmezés szerint be lesz kapcsolva.

Az AUX hangforráskábelrel csatlakoztassa az intelligens képernyőt az eredeti autóhoz. Miután a csatlakozás sikeres, az eszköz összes hangja az eredeti autóba kerül hangszórókat az AUX hangforráskábelén keresztül a lejátszáshoz.

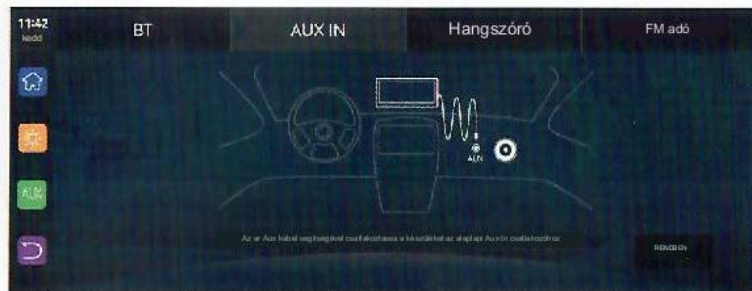

A mód kiválasztása után a hangerő ikon az AUX kimenet ikonra változik [OK] és a hangerő ezen a készüléken nem állítható, ezért a hangerőt az eredeti autón kell beállítani.

3. Hangszóró

[hangszóró] Válassza ezt a módot, és kattintson az [OK] gombra a megerősítéshez.



[Hangszóró] : A hang az intelligens képernyő hangszórójából szólal meg.

4. FM adó

Miután kiválasztotta ezt a módot, kattintson az [OK] gombra az FM átviteli mód megerősítéséhez alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Például, ha a készülék FM adási sávja FM 93,3 MHz-re van hangolva (bármilyen szabad csatorna használható), az autórádió a vételi sávját is ugyanarra az FM 93,3 Hz-re hangolja. Sikeres csatlakozás után a készülék összes hangja FM átvitelén keresztül az autó eredeti hangszóróiba kerül.

A mód kiválasztása után a hangerő ikon FM átviteli ikonra [FM] változik, és a hangerő ezen az eszközön nem állítható, ezért a hangerőt az eredeti autón kell beállítani.


(Ha nem az eredeti tápkábelt használja, az FM adási jel romlásához vagy a funkció elvesztéséhez vezethet.)



K. Apple Airplay

Az Apple AirPlay videókat, hangokat és képeket továbbíthat iPhone-ról autós eszközre, hogy megnézhesse őket. Alapvetően különbözik a Bluetooth vezeték nélkülitől. Az átviteli hordozó a WIFI.

iPhone csatlakozás szükséges a wifi-hez



Válassza ki az intelligens képernyőt a képernyőtükörben az iPhone vezérlőközpontjában

Megjegyzés: Csak iPhone mobiltelefonokat támogat.



L. Android Cast

Megvalósítható a mobiltelefon és az autógép tükörfelülete.

A "Dylink" alkalmazás letöltéséhez, telepítéséhez és futtatásához be kell olvasnia a kódot mobiltelefonjával.



Megjegyzés: Csak Android telefonokat támogat

K. Beállítás



Az ábrán látható módon kattintson erre a gombra, hogy belépjen a beállítási felületre.



Beállítás menü részletei		
Menü funkció	Menü IKONOK	Működési funkció
Képernyőátvitel		Kiválaszthatja a bal, a jobb és a teljes képernyős vetítési képernyőt. A vetítési mód váltásakor a Carplay vagy az Android Auto rövid időre megszakad, majd újracsatlakozik.
Felbontás		A menübeállítási felületen a felhasználók választhatnak 1440P (2K) vagy 2160P (4K) videót; Ez a rendelkezés Ez csak az első kamerára vonatkozik, a hátsó kamerára nem
Loop Recording		A menübeállítási felületen a felhasználók maguk választhatják ki a film vágási idejét, amely támogatja az 1 perc, 2 perc, három módot percben.
Mikrofon		A menübeállítási felületen ezzel a gombbal kapcsolhatja be vagy ki a felvételi funkciót
G-szenzor		Beépített ütközéserzékelő (G-szenzor), súlyos ütközés esetén a rögzítő zárolja a balesetet Ezzel egyidejűleg a kijelző alján lévő ikon automatikusan zárolásra vált; Legyen zárva Egy speciális fájlként kerül mentésre, amelyet nem ír felül a hurok. A gravitációs érzékelő (G-szenzor) támogatja a magas, közepes, alacsony, zárja be a négy érzékenység beállítását, a valószínűleg megfelelően Önnek kell módosítania a beállításokat a Beállítások menü
Képernyővédő		A menübeállítási felületen a felhasználó kiválaszthatja a képernyő alvó funkcióját, a gép támogatja a 30 másodperces alvást, A négy üzemmód 60 másodperc és 180 másodperc
Hátsó videó tükör		A gép interfészének beállítására szolgáló menüben a felhasználó választhatja a tükör funkció megnyitását és bezárását
Nyelv		A menübeállítási felületen a felhasználók igényeik szerint választhatják ki a nyelvet, több támogatást nyelvek: angol/ 简体中文/繁体中文/日本語/한국어 / orosz / francia / spanyol / lengyel / arab

Dátum/Idő		A menü beállítási felületén a felhasználó a dátum órára kattintva beállíthatja, beállíthatja a dátumot és az időt, végül a jobb alsó sarokban található "OK" gomb megnyomásával kiléphet. Megjegyzés: A vezetésbiztonsági baleset bizonyítékgyűjtésének dátumának és időpontjának hatékony rögzítése érdekében, Kérjük, használja ezt a gépet, mielőtt azonnal beállítja a megfelelő időt
APP		Beolvasási kód letöltése APP a videofájlok megtekintéséhez és letöltéséhez Lásd az alábbi utasításokat. 1
Formázza a TF kártyát		A menü beállítási felületén kattintson a művelet gombra, TF kártya formázása, megjelenik egy felugró ablak, pont Az "OK" gomb megformázza a műveletet
Gyári vizonteladó		A menü Beállítások felületén kattintson a Művelet gombra, megjelenik egy felugró ablak, amely felszólítja a „Gyári beállítások visszaállítása Törli a használatot és visszaállítja az összes beállítást a gyári állapotra. állapot”, kattintson az "OK" gombra a visszatéréshez A gyári beállítási művelet visszaállítása kattintson
Bekapcsolási hang		a (Power On Sound) gombra A beállítások megadásához: megteheti válassza a bezárást vagy a bekapcsolást. Kiválasztáskor a tápegység hangeffektusa kikapcsol
Körülbelül		Ez az elem főként firmware-verzióinformációkat jelenít meg, beleértve a szoftveridőt és egyéb információkat, és a felhasználók nem állíthatják be.

1.APP

A fenti ábrán látható módon először olvassa be a QR-kódot a megfelelő APP letöltéséhez.

A letöltés után nyissa meg az APP-t, és kövesse az APP utasításait a WIFI-hez való csatlakozáshoz gép. WiFi név: T93-XXXXXX, jelszó a gépen látható módon.

(A kapcsolat megkötéséhez kapcsolja ki a mobiltelefon WIFI kulcsát)



Miután a mobiltelefon letöltötte az APP-t, kapcsolja be a mobiltelefon WIFI funkcióját, csatlakozzon a gép oldalán megjelenő hotspot nevéhez, írja be a 12345678 jelszót, és várja meg, amíg a mobiltelefon és a gép sikeresen csatlakozik. Nyissa meg a mobiloldali APP [Viidure] alkalmazást, és kattintson a kamera pozíciójára lent. A mobiltelefon megjeleníti a kamera előnézeti képernyőjét a gépen, a gép pedig bezár minden műveletet, és csak a kamera előnézeti képernyőjét jeleníti meg.

2. A hátsó húzókamera bekötése és felszerelése



A hátsó kamera felszerelési módja a beépítési pozíciótól függően eltérő. A megfelelő telepítési mód kiválasztása előtt ellenőrizze a telepítési pozíciót.

A beépítési helyzet megerősítése után távolítsa el az olajat és a port a beépítési pozíció felületén. Ha a tapadás nem szilárd, a hátsó kamera vezetés közben leeshet.

Javasoljuk, hogy a hátsó kamerát az autón kívül helyezze el a jobb eredmény érdekében. Ez a kamera vízálló, így nem kell aggódnia miatta.


A biztonságos vezetés érdekében a vezetékeket úgy vezesse el, hogy ne akadályozza a vezést.

Miután a jármű hátramenetbe kapcsol, a rögzítő képe automatikusan átvált a hátsó kamerára, és megjeleníti a hátrameneti segédvonalat. A hátrameneti fokozatból való kilépés után a készülék visszatér a normál kijelzési állapotba.

Bár a jármű mögötti távolságérzékelő vezérvonal megjelenik a hátsó kamera képen, az összes veszélyes akadály nem jeleníthető meg. Ne csak nézze a tolatási képet a képernyőn, és ne csak vizuálisan ellenőrizze a hátlapot.

Fordított vonal kalibrálása

Parkolja le az autót a parkolóhely közepén, miután a járművet hátramenetbe kapcsolta, Ha a hátsó kamera előnézeti képe kívül esik a hátrameneti segédvonalon, kézzel húzza el a hátrameneti segédvonal négy sarkát, állítsa be a hátrameneti autót, a hátrameneti segédvonal, az alsó, valamint a bal és jobb oldali helyzetét úgy, hogy a a hátrameneti segédvezeték és a parkolóvonal sík a talajjal

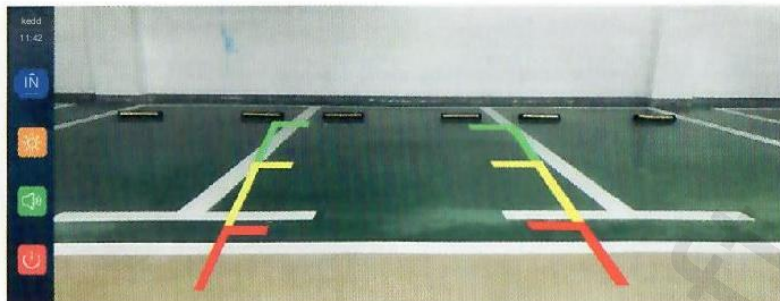

Forgalmazó
 Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00 Prága 9
 Cseh Köztársaság
 www.sunnysoft.cz

L.Hibaelhárítás

Tétel	Próbáljuk meg	Megoldás
1	Nem lehet elindítani a DVR-t támogatja a 12-24V-os autóhasználatot	1) Ellenőrizze, hogy a szivargyújtó tápkábelének egyenáramú feje nem sérült-e vagy nem öregedett-e. 2) Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó biztosítóka ki van-e húzva, vagy nem égett-e ki.
2	Nincs érintési jelenség	1) Bekapcsoláskor az érintés érvénytelen, működés előtt várja meg a normál bekapcsolást. 2) Ellenőrizze, hogy az érintés nem sérült-e, ne érintse meg képernyő éles tárgyakkal, könnyen megkarcolható és megsérülhet.
3	A tolatókamera nincs képe	1) Előtte vásárolja meg a gyártó megfelelő tolatókameráját lehet használni.. 2) Az AVIN interfész alul van-e behelyezve. 3) Ellenőrizze, hogy a kamera formátuma megegyezik-e
4	Carplay nem tudja csatlakozni	1) Az első csatlakozás egy kicsit tovább tart. 2) Csak az iPhone támogatja a Carplayt. 3) Ellenőrizze, hogy a mobil WiFi és Bluetooth funkciói működnek-e a telefon normális. 4) Lépjen be a Beállítások-Általános-Carplay járműbe, törölje az összes rekordot és csatlakoztassa újra. 5) Indítsa újra az iPhone készüléket, és csatlakoztassa újra.
5	Android Autocannot csatlakozni	1) Csak Android telefonok támogatottak. 2) Frissítse az Auto és a kapcsolódó alkalmazásokat a mobiltelefonokon a legújabb verzió. 3) Ellenőrizze, hogy a mobil WiFi és Bluetooth funkciói működnek-e a telefon normális. 4) Indítsa újra az Android telefont, és csatlakoztassa újra.

Emlékeztető: Ügyeljen arra, hogy a mobiltelefon és a telefon között ne legyen akadály készülék, és a Wi-Fi/Bluetooth jelkommunikáció zökkenőmentes, ellenkező esetben a termék funkciókat nem lehet zökkenőmentesen használni.



Function introduction

A. Time and Date:

Displays the current time and date

Note: Carplay can automatically synchronize the time and date on the phone after connecting, Android auto needs to enter the Settings to manually calibrate the time and date

B. Home button:



Click this button to enter the main interface.

C. Brightness button:



Click to adjust screen brightness



Turn on the brightness automatic adjustment, the brightness of the screen of the machine will automatically adjust according to the brightness of the surrounding environment



Turn off automatic brightness adjustment. You can adjust the brightness of the screen by sliding the white progress bar in the middle.

D. Volume button:

Click to adjust the volume

After selecting a different mode, the volume icon will change to the corresponding icon

For example: BT  AUX  Speaker  FM 

E. Screen switch




Click on the screen on the main page to turn off the screen backlight, click anywhere on the screen again to turn on the screen switch, or press the on key on the machine to turn on or off the screen backlight.




Click this button to return to the previous screen

F. DVR




As shown in the picture above, the main page will not display the camera image, you need to click the Dvr button to view the camera image. When a card is inserted, the system automatically enters the video mode, and when recorded, the small red dots in the [Driving Monitoring] button will flash.

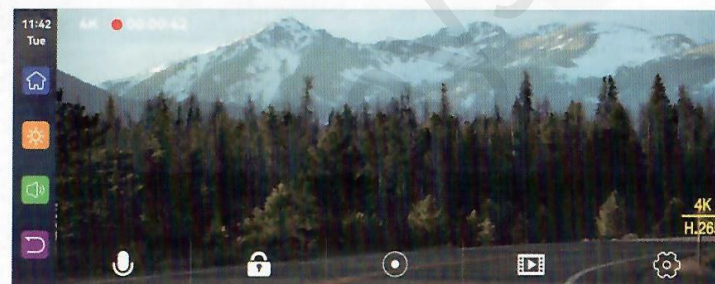


	Turn recording sound on or off.
	Lock the video for a few minutes and the data will not be deleted.
	Start recording and click Close recording again.
	View playback video.
	Click here to switch to the settings interface.

G. CarPlay



As shown in the figure above, click the [Apple CarPlay] button to enter the Apple CarPlay and Android Auto selection, click the [Bluetooth Management] option of the interface, and connect to Bluetooth with the mobile phone, you can open the application. When the machine is powered on, it will try to automatically connect to the last connected phone.

(Turn off Wi-Fi button to disconnect. the Apple Carplay option only supports iPhones , Turn off the phone Wi-Fi button to disconnect)



In the setting interface, click split screen display to select full screen, left and right

(Half screen mode)



(Full screen mode)



Note: In the drop-down menu of the mobile phone, you need to click to turn off Bluetooth first, and then click the Turn off WiFi button to disconnect. Just turn off the WiFi button alone, and the car will keep trying to reconnect



H. Andorid Auto




Turn on the Wi-Fi and Bluetooth of the mobile phone first, then select the [Android Auto] option, click the [BT Manage] option of the interface, connect Bluetooth with the phone, you can open the application.

(Turn off Wi-Fi button to disconnect)


After replacing the mobile phone, the connection data of the previous mobile phone will be erased.

Turn on the Wi-Fi and Bluetooth of the mobile phone first, then select the [Android Auto] option, click the [BT Manage] option of the interface, connect Bluetooth with the phone, you can open the application.

(Turn off Wi-Fi button to disconnect)

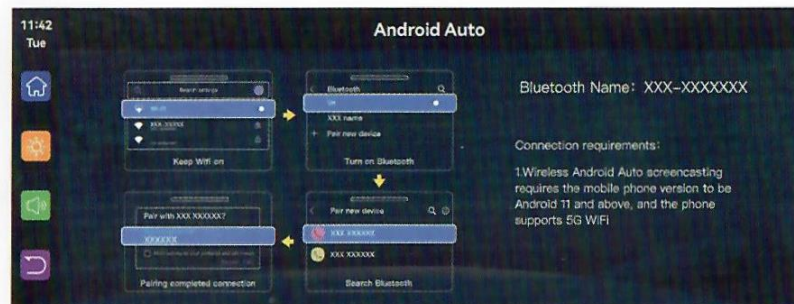

After replacing the mobile phone, the connection data of the previous mobile phone will be erased.




In the setting interface,  click split screen display to select full screen, left and right


(Half screen mode)




(Full screen mode)

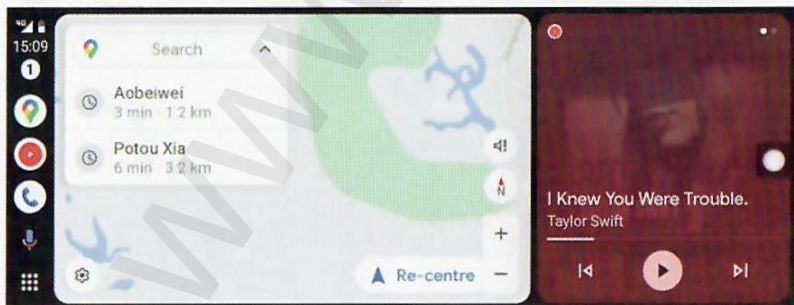

I. Playback



As shown above, click the [Playback] button to enter the video playback interface.

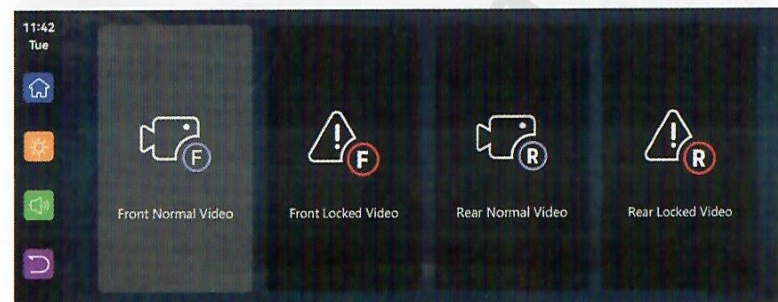

Click the [Delete] button to delete the material.



Click to play or pause the video.



Click or drag the progress bar to fast forward or rewind the video file



Click to switch to the next video



Click lock or unlock the video file, you can select the current file or all files to lock or unlock the file.



Click Delete video file confirm to delete the video file, you can choose to delete the current file or all files.

J. Audio output



As shown in the figure, click the [Audio Output] button to enter the audio output selection interface.

Car audio output: Click to enter, four options (speaker, Carplay/Auto, FM, AUX) can be selected.

1. BT

【 BT 】: Select this mode, and then connect to **【 Apple CarPlay 】** or **【 Android Auto 】** to cast the screen, you can use the phone's Bluetooth to directly connect to the original car's Bluetooth. After the connection is successful, all sounds from the device will be transmitted to the original car speakers via Bluetooth.

After selecting this mode, the volume icon will change to the Bluetooth transmission icon

【 BT 】 Select this mode Click **【 OK 】** to confirm switching from other sound output mode to BT output or switching from BT output mode to other sound output mode when connecting

【 Apple CarPlay 】 or **【 Android Auto 】** Auto will be briefly disconnected before reconnecting, and the volume cannot be adjusted on this device, so the volume must be adjusted on the original car.



Requirements:

1. The car supports Bluetooth.
2. Only iPhone and Android Auto enabled phones are supported Advantages of BT for Carplay feature:

In this mode, the user does not need to set the audio output channel on the mobile phone to the original car Bluetooth device every time after getting in the car. The sound is directly

sent from the mobile phone to the Bluetooth of the original car, and you can enjoy the sound quality of the original car.

BT for Carplay usage steps:


- ① Select **【 BT for carplay/Auto 】** mode in [Audio Channel] on the smart screen.
- ② Connect to Apple Carplay or Android Auto mode with your phone.
- ③ Connect the Bluetooth of the original car with the Bluetooth of the mobile phone.

After completing the above 3 steps, the audio or call data can be played from the original car stereo.

Other instructions:

After completing the above three steps on the Android phone, if the music is still playing from the phone, you need to open the phone status bar and switch the audio output channel to the car Bluetooth playback, as shown in Figure 1 and Figure 2:

Alternatively, in the Bluetooth settings of the phone, locate the Bluetooth device that was previously connected to Android Auto: T93-XXXXXX (not the original car Bluetooth device), click the settings button on the right side of the Bluetooth, and close the [Media Audio] button, as shown in Figures 3 and 4:

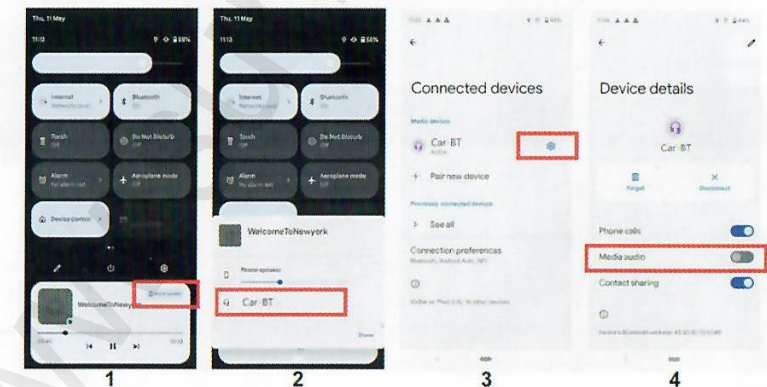

2. AUX IN

【 AUX IN 】: After selecting this mode, the AUX output mode will be turned on by default.

Use the AUX sound source cable to connect the smart screen to the original car. After the connection is successful, all the sounds of the device will be transmitted to the original car speakers through the AUX sound source cable for playback.



After selecting this mode, the volume icon will change to the AUX output icon 【 OK 】 , and the volume cannot be adjusted on this device, so the volume must be adjusted on the original car.

3.Loudspeaker

【 loudspeaker 】 Select this mode and click 【 OK 】 button to confirm.



【 Loudspeaker 】 : The sound will be played from the speaker of the smart screen.

4.FM Transmitter

After selecting this mode, click 【 OK 】 button to confirm .the FM transmission mode will be turned on by default. For example, if the device's FM transmit band is tuned to FM 93.3 MHz (any unoccupied channel can be used), the car radio will also tune its receive band to the same FM 93.3 Hz. After the connection is successful, all the sounds of the device will be transmitted to the original car speakers through FM transmission.

After selecting this mode, the volume icon will change to an FM transmission icon 【 FM 】 , and the volume cannot be adjusted on this device, so the volume must be adjusted on the original car.

(Not using the original power cord may result in deterioration of the FM transmission signal or loss of function.)



K. Apple Airplay

Apple AirPlay can transmit videos, audio and pictures from iPhone to car device to play to watch. It is fundamentally different from the Bluetooth wireless.

The transmission carrier is WIFI.

Need iPhone connection to wifi



Select the smart screen in the screen mirror in the iPhone control center


Note: Only support iPhone mobile phones



L. Android Cast

It can realize the mirror projection of the mobile phone and the car machine.

You need to scan the code with your mobile phone to download, install and run the "Dylink" application.

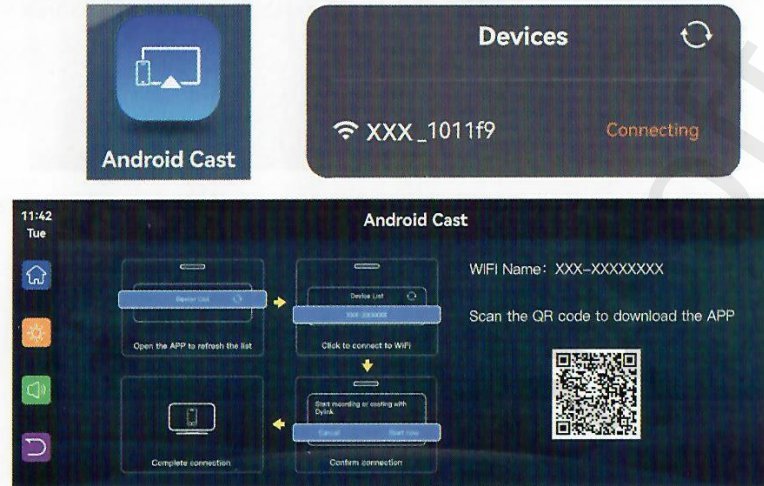

Note: Only supports Android phones

K. Setting



As shown in the figure, click this button to enter the setting interface.



Setting menu details		
Menu function	Menu ICONS	Operation function
Screen Projection		You can choose to display the left, right and full screen projection screen. When switching projection mode, Carplay or Android Auto will be briefly disconnected and then reconnected.
Resolution		In the menu setting interface, users can choose 1440P (2K) or 2160P(4K) video; This Provision This is only for the front camera, not for the back camera
Loop Recording		In the menu setting interface, users can choose the editing time of the movie by themselves, which supports 1 minute, 2 minutes, Three modes in minutes
Microphone		In the menu setting interface, operate this button to turn on or off the recording function
G-sensor		Built-in collision sensor (G-sensor), if a serious collision occurs, the recorder will lock the accident At the same time, the icon at the bottom of the display will automatically change to lock; Be locked in Is saved as a special file that will not be overwritten by the loop. Gravity sensor (G-sensor) supports high, medium, low, close four sensitivity adjustment, according to the real You need to change the Settings by yourself in the Settings menu
Screen Saver		In the menu setting interface, the user can choose the screen sleep function, the machine supports sleep close, 30 seconds, The four modes are 60 seconds and 180 seconds
Rear Video Mirror		In the menu to set the machine interface, the user can choose to open and close the mirror function
Language		In the menu setting interface, users can choose the language according to their needs, support multiple languages: English / 简体中文 / 繁體中文 / 日本語 / 한국어 / русский язык / Français / Español / Polski / العربية

Date/Time		In the menu setting interface, the user can click on the date clock to set, adjust the date and time, and finally Press the "OK" button in the bottom right corner to exit Note: In order to effectively record the date and time of the evidence collection of the driving safety accident, please use this machine before Set the correct time instantly
APP		Scan code download APP to view and download video files See the instructions below.1
Format TF Card		In the menu setting interface, click the operation button, TF card format, there will be a pop-up window, point The "OK" button will format the action
Factory Reset		In the menu Settings interface, click the operation button, a popup will appear, prompting "Restore factory Settings Will delete the usage and revert all Settings to factory status ", click the "OK" button to revert Return factory setup operation
Power On Sound		click (Power On Sound) To enter the settings: you can choose to close or turn it on, When selecting off, the sound effect on the power supply is switched off
About		This item mainly displays firmware version information, including software time and other information, and cannot be set by users.

1.APP


As shown in the figure above, first scan the QR code to download the corresponding APP.
After downloading, open the APP, and follow the APP prompts to connect to the WiFi of the machine. WiFi name: T93-XXXXXX, password as shown on the machine.

(Turn off the mobile phone WiFi key to disconnect)



After the mobile phone has downloaded the APP, turn on the WIFI function of the mobile phone, connect to the hotspot name displayed on the machine side, enter the password 12345678, and wait for the mobile phone and the machine to connect successfully. Open the mobile side APP [Viidure] and click the camera position below. The mobile phone will display the camera preview screen on the machine, and the machine will close any operation and only display the camera preview screen.

2. Wiring and installation of rear pull camera

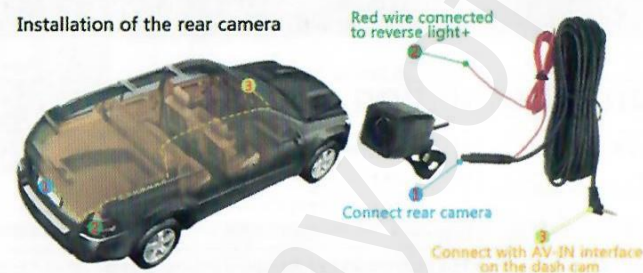

The installation method of the rear camera is different according to the installation position. Please confirm the installation position before selecting the appropriate installation method.

After confirming the installation position, clean up the oil and dust on the surface of the installation position. If the sticking is not firm, the rear camera may fall off during driving.

It is recommended that the rear camera is installed outside the car for better results. This camera is waterproof, so you don't need to worry about it.


In order to drive safely, please route the wires so as not to hinder driving.

After the vehicle is in reverse gear, the recorder image will automatically switch to the rear camera and display the reverse auxiliary line. After the reverse gear is exited, the device will return to the normal display state.

Although the distance sensing guide line behind the vehicle is displayed in the image of the rear camera, all dangerous obstacles cannot be displayed. Do not just look at the reversing image on the screen and check the rear visually.

Reverse Line Calibration

Park the car in the middle of the parking space, after the vehicle is attached to the reverse gear, when the rear camera preview picture is out of the reverse auxiliary line, manually drag the four corners of the reverse auxiliary line, adjust the position of the reverse car, the reverse auxiliary line, the bottom, and the left and right, so that the reverse auxiliary line and the parking line are flat with the ground

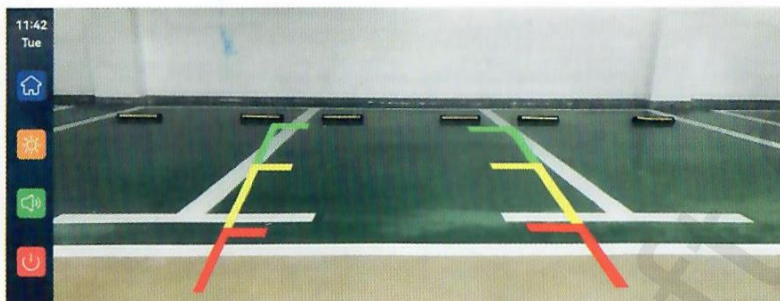

L.Troubleshooting

Item	Problem	Solution
1	Unable to start DVR supports 12~24V car use	1) Check whether the DC head of the cigarette lighter power cord is damaged or aging. 2) Check whether the fuse of the power plug is disconnected or burned.
2	No touch phenomenon	1) Touch is invalid during power-on, wait for normal power-on before operation. 2) Check whether the touch is damaged, do not touch the screen with sharp objects, it is easy to scratch and damage.
3	The rear view camera has no image	1) Buy the manufacturer's matching rear-view camera before it can be used.. 2) Whether the AVIN interface is inserted to the bottom. 3) Check if the camera format matches
4	Carplay cannot connect	1) The first connection takes a little longer. 2) Only iPhone supports Carplay. 3) Check that the WiFi and Bluetooth functions of the mobile phone are normal. 4) Enter Settings-General-Carplay vehicle, delete all records and reconnect. 5) Restart the iPhone and reconnect it.
5	Android Auto cannot connect	1) Only Android phones are supported. 2) Update Auto and related applications on mobile phones to the latest version. 3) Check that the WiFi and Bluetooth functions of the mobile phone are normal. 4) Restart the Android phone and connect it again.

Reminder: Please ensure that there is no obstruction between the mobile phone and the device, and the Wi-Fi / Bluetooth signal communication is smooth, otherwise the product functions cannot be used smoothly.