

# Mi True Wireless Kopfhörer 2 Pro


## Benutzerhandbuch



Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die spätere Verwendung auf.

## Produktübersicht

---

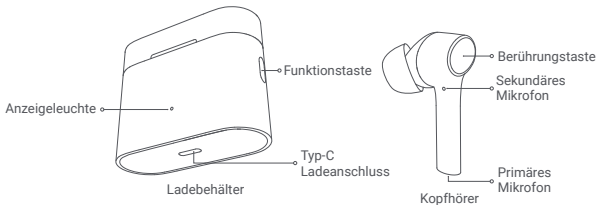

Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

## Verpackungsinhalt

---



Ladeschale



Kopfhörer



Benutzerhandbuch



Typ-C Ladekabel



Ohrpassestücke

## Anweisungen

---

### Laden

- Aufladen des Kopfhörers

Sobald der Ohrhörer auf den Ladebehälter platziert wird, beginnt die Aufladung automatisch.

- Aufladung des Ladebehälters

Verwenden Sie das Typ-C Ladekabel, um die Ladeschale aufzuladen, oder legen Sie die Ladeschale mit der Anzeige nach oben auf ein kompatibles kabelloses Ladepad, um sie aufzuladen. Der Ladeanzeiger an der Ladeschale leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, sobald sie vollständig aufgeladen ist.

### Akkuladestand überprüfen

- Überprüfung des Batteriestands des Ohrhörers

Nachdem Sie die Kopfhörer an ein Telefon angeschlossen haben, können Sie den Akkustand der Kopfhörer in der Statusleiste des Telefons überprüfen.

Hinweis: Die Statusleiste des Telefons zeigt immer den Akkustand des Kopfhörers mit dem niedrigsten Akkustand an. Diese Funktion wird von einigen Telefonen nicht unterstützt.

- Überprüfung des Batteriestands des Ladebehälters

Abdeckung des Ladebehälters öffnen oder bei geschlossener Abdeckung die Funktionstaste drücken:

1. Wenn der Anzeiger der Ladeschale 5 Sekunden lang leuchtet, ist der Ladezustand des Akkus ausreichend.
2. Wenn der Anzeiger der Ladeschale blinkt, ist der Ladezustand des Akkus niedrig und er sollte unverzüglich aufgeladen werden.

- Überprüfung des Akkuzustandes mit einem Mi-Telefon

Nach erfolgreicher Verbindung mit einem Telefon legen Sie die Kopfhörer in die Ladeschale und schließen Sie den Deckel. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mi-Telefon aktiviert ist. Halten Sie Ihr Telefon nahe an die Ladeschale und öffnen Sie dann den Deckel der Ladeschale. Eine Benachrichtigung erscheint am Telefon, dann können Sie den Akkustand der Kopfhörer und die Ladehülle überprüfen.

Hinweis: Wenn Sie den Akkustand Ihres Telefons überprüfen, aktualisieren Sie bitte Ihr Mi-Telefon auf die neueste stabile Version. Diese Funktion wird derzeit nur von einigen Mi-Telefonen unterstützt.

## Einschalten

Bei Betrieb des Ladebehälters wird der Ohrhörer automatisch eingeschaltet.

## Energiesparmodus

Legen Sie die Kopfhörer wieder in die Ladeschale und schließen Sie den Deckel, die Kopfhörer werden sich abschalten und automatisch in den Energiesparmodus wechseln.

## Tragen des Kopfhörers

Den Ohrhörer aus dem Ladebehälter entnehmen und in die Ohren einführen, entsprechend der Markierungen von Links (L) und Rechts (R).

Bitte beachten: Nach Verwendung des Ohrhörers, diesen in den Ladebehälter zurücklegen. Dies verlängert die Lebensdauer und vermeidet deren Verlust oder Verlegung. falsch Platzierung.

## Wird verbunden

### ● Anschluss des Ohrhörers an ein neues Gerät

1. Legen Sie die Kopfhörer in die Ladeschale und halten Sie die Funktionstaste für 2 Sekunden gedrückt. Der Anzeiger der Ladeschale beginnt zu blinken, dies zeigt an, dass die Kopfhörer auf eine Verbindung warten.
  2. Die Bluetooth-Funktion des Geräts aktivieren, dann die „Mi Earphones 2 Pro“ finden und ~~anschießen. Sollte ein Passwort verlangt werden, „0000“ eingeben.~~
- 

Hinweis: Bevor Sie die Kopfhörer zum ersten Mal verwenden, legen Sie sie bitte in die Ladeschale und halten Sie die Funktionstaste 5 Sekunden lang gedrückt, um sie zu aktivieren. Nach der Aktivierung gehen die Kopfhörer automatisch in den Status des Warten auf Verbindung.

### ● Anschluss der Kopfhörer mit einem Mi Telefon

Legen Sie die Kopfhörer in die Ladeschale und schließen Sie den Deckel. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mi-Telefon aktiviert ist. Halten Sie Ihr Telefon nahe an die Ladeschale und öffnen Sie dann den Deckel der Ladeschale. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm des Telefons, um eine Verbindung zu den Kopfhörern herzustellen.

Hinweis: Die Funktion zur Schnellverbindung wird derzeit nur von einigen Mi-Telefonen unterstützt, bitte aktualisieren Sie Ihr Mi-Telefon auf die neueste stabile Version.

## Verbindung unterbrochen

Wenn sich Ihr Gerät außerhalb der drahtlosen Reichweite der Ohrhörer befindet oder seine Bluetooth-Funktion deaktiviert ist, gehen die Ohrhörer automatisch in den Modus des Wartens auf eine Verbindung über. Wenn die Kopfhörer nicht innerhalb von 5 Minuten mit einem Gerät verbunden werden, gehen sie in den Ruhemodus über.

### ● Automatischer Anschluss

Wenn sich die Kopfhörer in der Ladeschale befinden, so wird automatisch eine Verbindung zwischen den Kopfhörern und dem zuletzt genutzten Bluetooth-Gerät hergestellt, wenn die Ladeschale geöffnet wird. Wenn die Kopfhörer nicht innerhalb von 5 Minuten mit einem Gerät verbunden sind, wird der Schlafmodus aktiviert.

Bitte beachten: Wenn der Ohrhörer nicht automatisch an ein Gerät anschließen kann, so muss der Ohrhörer mittels der Bluetooth-Einstellungen des Geräts manuell an das gewünschte Gerät angeschlossen werden.

### ● Löschen des Verbindungsverlaufs


1. Die Kopfhörer in die Ladeschale legen.
2. Halten Sie die Funktionstaste der Ladeschale mindestens 10 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, sobald der Anzeiger der Ladeschale aufleuchtet.

Die Kopfhörer wurden zurückgesetzt, der alte Verbindungsverlauf wurde gelöscht, der Anzeiger der Ladeschale blinkt, und die Kopfhörer befinden sich wieder im Kopplungsmodus.

Aufgrund der Verbindungscharakteristiken des Bluetoothsignals, könnte es in dichten Umgebungen mit 2.4 GHz elektromagnetischen Signalstörungen zu gelegentlichen Ausfällen oder keinem Ton kommen.

## Funktionsübersicht

---



### Eingehende Anrufe

Tippen Sie zweimal leicht auf einen der beiden Kopfhörer:  
Rufannahme/Beenden von Anrufen

### Musik und Stimmassistent

Während des Tragens beider Ohrstöpsel:

Tippen Sie zweimal sanft auf den rechten (R) Kopfhörer: Musik wiedergeben/pausieren

Tippen Sie zweimal sanft auf den linken (L) Kopfhörer: Aufwecken des Sprachassistenten

Drücken und halten Sie einen der beiden Kopfhörer: Wählen Sie Geräuschunterdrückung ein > Transparenzmodus > Windgeräuschunterdrückung > Geräuschunterdrückung aus

Einen Kopfhörer herausnehmen: Musik anhalten

Während des Tragens eines Ohrstöpsels:

Tippen Sie zweimal sanft auf den Kopfhörer: Musik wiedergeben/pausieren

### Hinweise:

1. Die Sprachassistentenfunktion kann nur verwendet werden, wenn Ihr Gerät sie unterstützt, und diese Funktion muss auf dem Gerät genehmigt werden.
2. Wenn Sie nur den linken Ohrhörer verwenden, legen Sie den rechten Ohrhörer in die Ladeschale und schließen Sie den Deckel.
3. Der Rauschunterdrückungsmodus kann im Einzelkopfhörermodus nicht auf ein gesetzt werden.
4. Der Windgeräuschunterdrückungs-Modus reduziert die Auswirkungen von Windgeräuschen bei der Geräuschunterdrückung.

## Technische Daten

---

Bezeichnung: Wireless Kopfhörer

Modell: TWSEJ10WM

Nettogewicht: 58 g

Ladeanschluss: Type-C

Impedanz: 32  $\Omega$

Kopfhörer-Eingang: 5 V  $\equiv$  0,11 A Ladeschale-Eingang: 5 ~~V~~ 1 A Ladeschale -Ausgang: 5 ~~V~~ 0,25 A

WLAN-Verbindung: Bluetooth 5.0

Bluetooth-Profil: BLE/HFP/A2DP/AVRCP

Unterstützter Audio-Codec: SBC/AAC

Funkreichweite: 10 m (Freifläche ohne Hindernisse)

Ladedauer: ungefähr 1 Stunde (bei kabelgebundener Ladung)

Nutzungsdauer des Kopfhörer-Akkus: ungefähr 6 Stunden (bei deaktivierter aktiver Geräuschunterdrückung)

Akkulebensdauer insgesamt (mit Ladeschale): ungefähr 30 Stunden

Bluetooth-Betriebsfrequenz: 2402-2480 MHz (für die EU)

Maximale Sendeleistung für BT: < 13 dBm (für die EU)

Maximale Sendeleistung für BLE: < 13 dBm (für die EU)

Betriebsfrequenz für das kabellose Laden: 110–205 kHz

Lagertemperatur: -20 °C bis 45 °C

Lagerfeuchtigkeit: 5 %–95 % rel. Luftfeuchtigkeit

## WEEE-Informationen



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der

Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen

Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.



Hiermit bestätigt Tiinlab, dass das Funkgerät des Typs TWSEJ10WM mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

**WARNUNG:** Um Brandgefahr zu vermeiden, schließen Sie das Produkt bitte nur an ein Netzteil an, dessen Ausgang die in den IEC/EN/UL 62368-Normen definierten Anforderungen an PS1 erfüllt (die Ausgangsleistung beträgt weniger als 15 W).

## Sicherheitshinweis

- Setzen Sie Akkus oder Akkupacks keiner übermäßigen Hitze zum Beispiel durch Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem aus.
- Ersatz eines Akkus mit einem falschen Typ, der eine Schutzvorrichtung überwinden kann (wie z.B. Feuer, Explosion, Auslaufen von korrosivem Elektrolyt usw.).
- Entsorgung eines Akkus ins Feuer oder in einen heißen Ofen, oder mechanisches Zerdrücken oder Schneiden eines Akkus, was zu einer Explosion führen kann.
- Das Zurücklassen eines Akkus in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur, die zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen kann.
- Ein Akku, der einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, der zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas führen kann.
- Beim Ersatz mit einem falschem Akkutyp besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie leere Akkus gemäß den Anweisungen.
- Die maximale Umgebungstemperatur beim Betrieb des Produktes beträgt 40 °C.



Um potentielle Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeiträume hinweg bei hoher Lautstärke zuhören.



Das Symbol zeigt die Gleichspannung an

Die Wortmarke und Logos von Bluetooth® sind eingetragene Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Xiaomi Inc. unterliegt einer Lizenz. Andere Handelsmarken und Handelsnamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Das Qi-Logo ist eine Handelsmarke des Wireless Power Consortium.

Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Hergestellt durch: Tiinlab Corporation

(ein Unternehmen von Mi Ecosystem)

Adresse:

No. 3333, Liuxian Avenue, Tower A, 35th Floor, Tanglang City, Nanshan District, Shenzhen, China

Weitere Informationen finden Sie auf [www.mi.com](http://www.mi.com)

Importeur:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)