

M.2 NVME PCIe NGFF SATA M2 SSD ADAPTER



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál.
Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Popis

M.2 do USB 3.1 SSD pouzdro/box/adaptér, duální protokol
M.2 NVME PCIe NGFF SATA M2 SSD
Adaptér pro 2230, 2242, 2260 2280 NVMe/SATA M.2 SSD JM581D
10Gbps model
Podpora NVME PCIe M key/M+B key SSD a NGFF SATA protokol M+B key
SSD

Funkce

M.2 SATA NVME do USB 3.1 Gen2 pouzdro pevného disku
Splňuje SATA 3 a USB 3.0 specifikace
Podpora protokolu SATA NVME, vhodné pro M2 (B+M key/M key) SSD
Podpora: M.2 SSD 22*30 mm, 22*42 mm, 22*60 mm, 22*80 mm pevné
disky (SSD disk není součástí balení).
Výstupní rychlost závisí na typu použitého SSD SATA (6Gbps), NVME
(10Gbps)
Duální protokol, použití dvou kabelů, Typ-C do Typ-A (5Gbps) a Typ-C do
Typ-C (10Gbps)
Plášť z hliníkové slitiny zvětšuje plochu pro odvod tepla, což usnadňuje
odvod tepla z pevného disku během práce a tím zvyšuje životnost
pevného disku.
Podpora: UASP protokol
Jednoduché použití a instalace


Specifikace

OTG kabel: USB-C do USB-C s USB-C to USB-A adaptérem
Použitelné: M.2 SATA NVME 2230/2242/2260/2280 SSD disky
Materiál: hliníková slitina

Hlavní jednotka: JMS581D
Maximální podpora: 2TB
Podpora rozhraní: B key/B+M key/M key
Výstupní konektor: Typ-C
Systém: Windows 98/SE/ME/2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac OS
8.6 nebo vyšší verze
Rozměr: 104*39*12 mm


Obsah balení

1x SSD pouzdro
2x kabel (USB-C + USB-C a USB-C+USB-A)
2x fixní šroub
1x uživatelský manuál

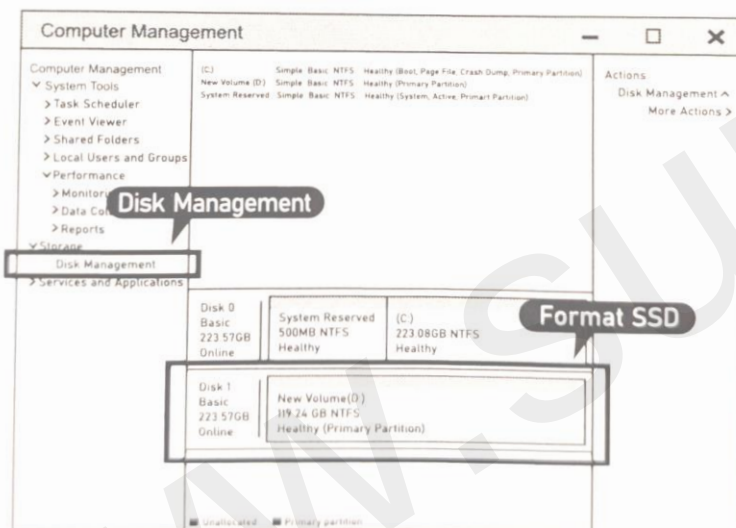

Instalace

1. V horní části zařízení stiskněte tlačítko a vysuňte základnu.
2. Do základny nainstalujte SSD disk. Disk vkládejte pod úhlem 30°.
3. Po instalaci disku, vložte do otvoru fixní šroub.
4. Zasuňte základnu do zařízení, zapojte kabel a spojte s počítačem.

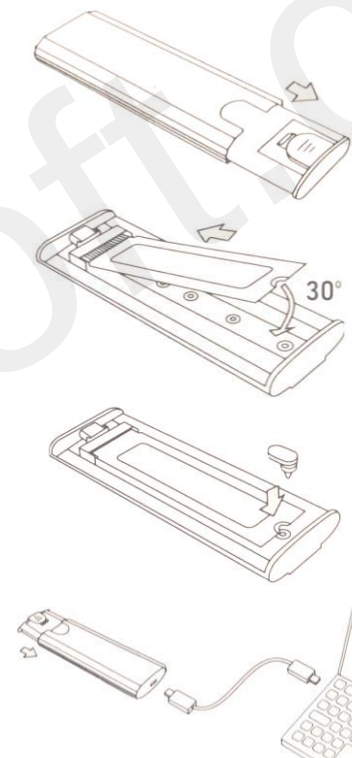

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

M.2 NVME PCIe NGFF SATA M2 SSD ADAPTER



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch.

Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Beschreibung

M.2 auf USB 3.1 SSD-Gehäuse/Box/Adapter, Dualprotokoll M.2 NVME PCIe NGFF SATA M2 SSD-Adapter für

2230, 2242, 2260 2280 NVMe/SATA M.2 SSD JM581D

10-Gbit/s-Modell

Unterstützt NVME PCIe M-Key/M+B-Key-SSD und NGFF SATA-Protokoll M+B-Key-SSD

Funktion

M.2 SATA NVME auf USB 3.1 Gen2 Festplattengehäuse

Erfüllt die SATA 3- und USB 3.0-Spezifikationen

Unterstützt das SATA NVME-Protokoll, geeignet für M2 (B+M-Key/M-Key) SSD

Unterstützt: M.2 SSD 22 x 30 mm, 22 x 42 mm, 22 x 60 mm, 22 x 80 mm Festplatten (SSD-Laufwerk nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Ausgabegeschwindigkeit hängt vom Typ der verwendeten SSD ab: SATA (6 Gbit/s), NVME (10 Gbit/s)

Duales Protokoll, mit zwei Kabeln, Typ-C zu Typ-A (5 Gbit/s) und Typ-C zu Typ-C (10 Gbit/s)

Das Gehäuse aus Aluminiumlegierung vergrößert die Wärmeableitungsfläche, was die Wärmeableitung von der Festplatte während des Betriebs erleichtert und somit die Lebensdauer der Festplatte erhöht.

Unterstützung: UASP-Protokoll

Einfach zu bedienen und zu installieren

Technische Daten

OTG-Kabel: USB-C auf USB-C mit USB-C auf USB-A-Adapter

Anwendbar: M.2 SATA NVME 2230/2242/2260/2280 SSDs

Material: Aluminiumlegierung

Hauptgerät: JMS581D

Maximale Unterstützung: 2 TB

Schnittstellenunterstützung: B-Taste/B+M-Taste/M-Taste

Ausgangsanschluss: Typ C

System: Windows 98/SE/ME/2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac OS 8.6 oder höher

Größe: 104*39*12mm


Packungsinhalt

1x SSD-Gehäuse

2x Kabel (USB-C + USB-C und USB-C+USB-A)

2x Feststellschraube

1x Bedienungsanleitung

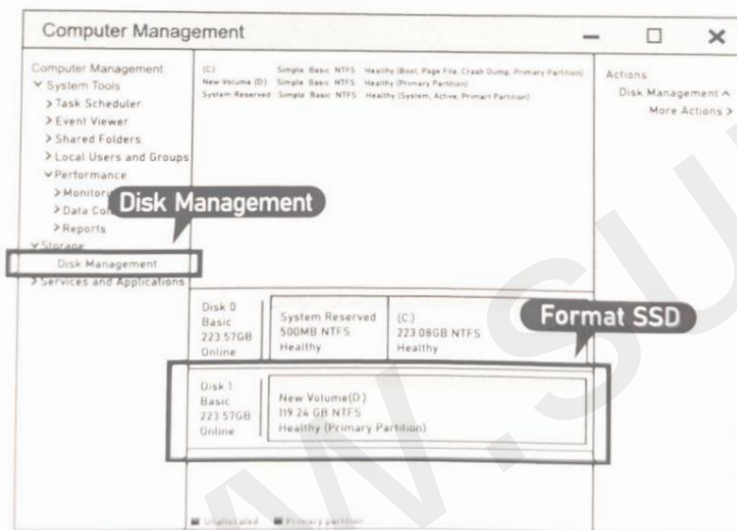

Installation


1. Drücken Sie die Taste oben am Gerät und schieben Sie die Basis heraus.

2. Installieren Sie das SSD-Laufwerk in der Basis.

Legen Sie die Disc in einem Winkel von 30° ein.

3. Nach der Installation der Scheibe stecken Sie die Feststellschraube in das Loch.

4. Setzen Sie die Basis in das Gerät ein, schließen Sie das Kabel an und stellen Sie eine Verbindung zum Computer her.

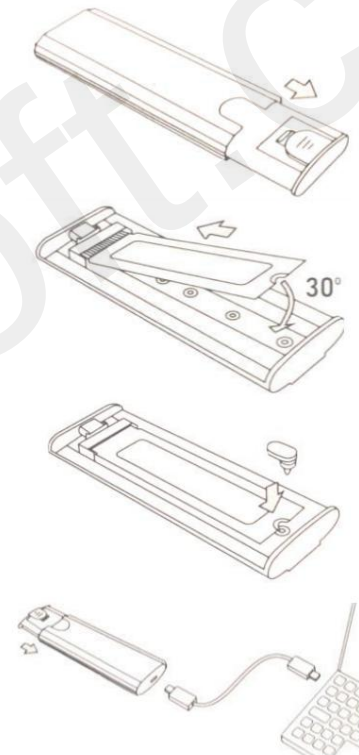

Verteiler

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz

M.2 NVME PCIe NGFF SATA M2 SSD ADAPTER



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Leírás

M.2 - USB 3.1 SSD ház/doboz/adapter, kettős protokollú M.2 NVME PCIe
NGFF SATA M2 SSD adapter 2230, 2242, 2260

2280 NVMe/SATA M.2 SSD-hez JM581D

10 Gbps-os modell

NVME PCIe M kulcs/M+B kulcs SSD és NGFF SATA protokoll M+B kulcs SSD támogatás

Funkció

M.2 SATA NVME - USB 3.1 Gen2 merevlemez ház

Megfelel a SATA 3 és USB 3.0 specifikációknak

SATA NVME protokoll támogatása, M2 (B+M key/M key) SSD-khez alkalmas

Támogatás: M.2 SSD 22*30mm, 22*42mm, 22*60mm, 22*80mm merevlemez (SSD
meghajtó nem tartozék).

A kimeneti sebesség a használt SSD típusától függ: SATA (6 Gbps), NVME (10 Gbps)

Kettős protokoll, két kábel használatával, C-típusú - A-típusú (5 Gbps) és C-típusú - C-típusú (10
Gbps)

Az alumíniumötvözetből készült ház növeli a hőelvezető területet, ami megkönnyíti a hő
elvezetését a merevlemezről munka közben, ezáltal növelve a merevlemez
élettartamát.

Támogatás: UASP protokoll

Könnyen használható és telepíthető

Specifikációk

OTG kábel: USB-C - USB-C USBC - USB-A átalakítóval

Alkalmazható: M.2 SATA NVME 2230/2242/2260/2280 SSD-k

Anyag: alumíniumötvözet

Főegység: JMS581D

Maximális támogatás: 2 TB

Interfész támogatás: B billentyű/B+M billentyű/M billentyű

Kimeneti csatlakozó: C típusú

Operációs rendszer: Windows 98/SE/ME/2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac OS 8.6 vagy újabb

Méret: 104 * 39 * 12 mm


A csomag tartalma

1x SSD ház

2x kábel (USB-C + USB-C és USB-C+USB-A)

2x rögzített csavar

1x felhasználói kézikönyv

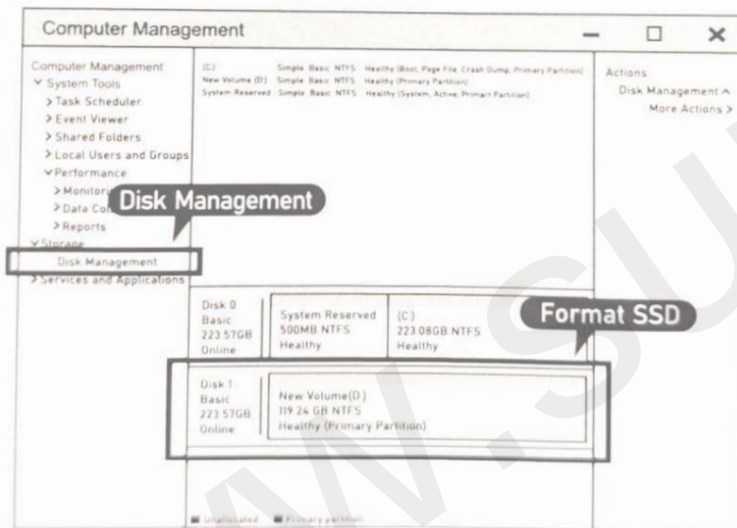


Telepítés

1. Nyomja meg a készülék tetején található gombot, és csúsztassa ki az alapot.

2. Helyezze be az SSD-meghajtót az alapba. Helyezze be a lemezt 30°-os szögben.

3. A korong beszerelése után helyezze be a rögzített csavart a lyukba.

4. Helyezze be az alapot a készülékbe, dugja be a kábelt, majd csatlakoztassa a számítógéphez.

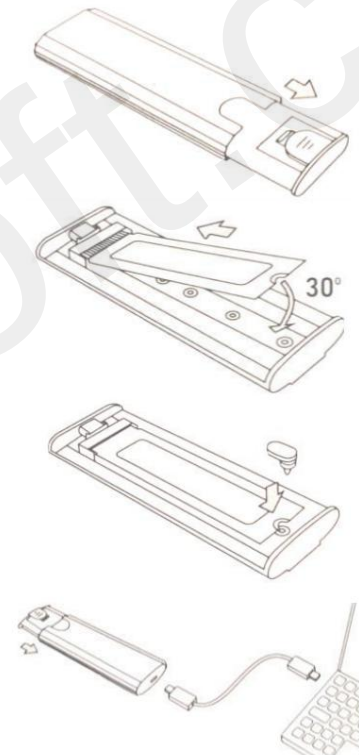

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz

M.2 NVME PCIe NGFF SATA M2 SSD АДАПТЕР



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба.
Запазете ръководството за бъдещи справки.

Описание

Кутия/адаптер за M.2 към USB 3.1 SSD, двупротоколен M.2 NVME PCIe NGFF
SATA M2 SSD адаптер за 2230, 2242, 2260 2280

NVMe/SATA M.2 SSD JM581D

10Gbps модел

Поддръжка на NVME PCIe M key/M+B key SSD и NGFF SATA протокол M+B key SSD

Функция

Кутия за твърд диск M.2 SATA NVME към USB 3.1 Gen2

Отговаря на спецификациите на SATA 3 и USB 3.0

Поддържа SATA NVME протокол, подходящ за M2 (B+M key/M key) SSD

Поддържа на: M.2 SSD твърди дискове 22*30 мм, 22*42 мм, 22*60 мм, 22*80 мм (SSD
устройството не е включено).

Изходната скорост зависи от вида на използвания SSD диск: SATA (6Gbps), NVME (10Gbps)

Двоен протокол, използващ два кабела, Type-C към Type-A (5Gbps) и Type-C към Type-C (10Gbps)

Корпусът от алуминиева сплав увеличава площта за разсейване на топлината, което улеснява разсейването
на топлината от твърдия диск по време на работа, като по този начин увеличава експлоатационния
живот на твърдия диск.

Поддръжка: UASP протокол

Лесен за употреба и инсталиране

Спецификации

OTG кабел: USB-C към USB-C с USB-C към USB-A адаптер

Приложено: M.2 SATA NVME 2230/2242/2260/2280 SSD дискове

Материал: алуминиева сплав

Основно устройство: JMS581D

Максимална поддръжка: 2TB

Поддържан интерфейс: клавиш В/клавиш В+М/клавиш М

Изходен конектор: Type-C

Система: Windows 98/SE/ME/2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac OS 8.6 или по-нова версия

Размер: 104*39*12 мм


Съдържание на пакета

1x кутия за SSD

2x кабел (USB-C + USB-C и USB-C+USB-A)

2x фиксиран винт

1x ръководство за потребителя

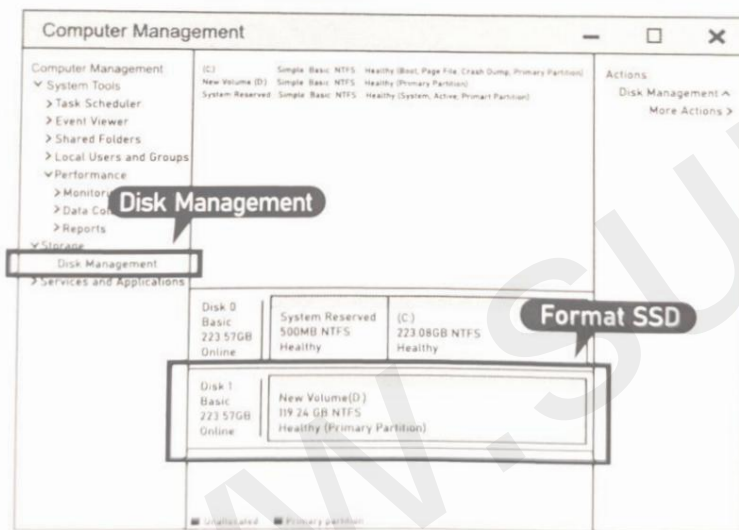


Инсталация

1. Натиснете бутона в горната част на устройството и издърпайте основата навън.

2. Инсталирайте SSD устройството в основата. Поставете диска под ъгъл от 30°.

3. След като монтирате диска, поставете фиксиращия винт в отвора.

4. Поставете основата в устройството, включете кабела и го свържете към компютъра.

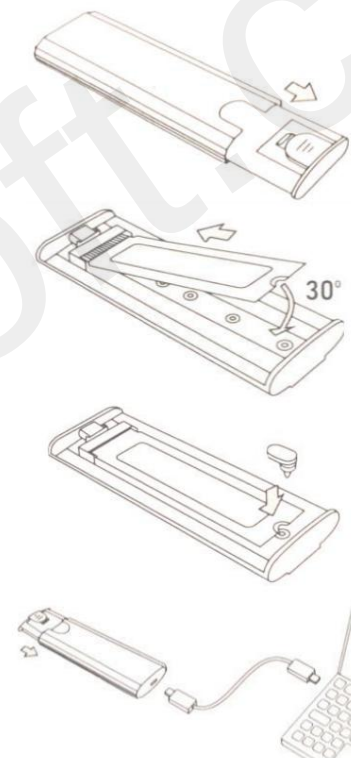

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

Unitate de stocare M.2 NVME PCIe NGFF

SSD SATA M2 ADAPTOR



Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare.
Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

Descriere

Carcasă/cutie/adaptor SSD M.2 la USB 3.1, adaptor SSD M.2 NVME PCIe NGFF SATA cu protocol dual pentru SSD 2230,

2242, 2260 2280 NVMe/SATA M.2 JM581D

Model de 10 Gbps

Suportă SSD NVME PCIe cu cheie M/cheie M+B și SSD cu cheie M+B cu protocol NGFF SATA

Funcție

Carcasă pentru hard disk M.2 SATA NVME la USB 3.1 Gen2

Respectă specificațiile SATA 3 și USB 3.0

Suportă protocolul SATA NVME, potrivit pentru SSD-uri M2 (cheie B+M/cheie M)

Suportă: hard disk-uri M.2 SSD 22*30mm, 22*42mm, 22*60mm, 22*80mm (unitatea SSD nu este inclusă).

Viteza de ieșire depinde de tipul de SSD utilizat: SATA (6Gbps), NVME (10Gbps)

Protocol dual, folosind două cabluri, de la Type-C la Type-A (5 Gbps) și de la Type-C la Type-C (10 Gbps)

Carcasa din aliaj de aluminiu mărește suprafața de disipare a căldurii, ceea ce facilitează disiparea căldurii de pe hard disk în timpul funcționării, crescând astfel durata de viață a hard disk-ului.

Suport: protocolul UASP

Ușor de utilizat și de instalat

Specificații

Cablu OTG: USB-C la USB-C cu adaptor USB-C la USB-A

Aplicabil: SSD-uri M.2 SATA NVME 2230/2242/2260/2280

Material: aliaj de aluminiu

Unitate principală: JMS581D

Suport maxim: 2 TB

Interfață suportată: Tasta B/Tasta B+M/Tasta M

Conector de ieșire: Tip C

Sistem: Windows 98/SE/ME/2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac OS 8.6 sau o versiune ulterioară

Dimensiune: 104*39*12mm


Conținutul pachetului

1x carcasă SSD

2x cabluri (USB-C + USB-C și USB-C+USB-A)

2x șuruburi fixe

1x manual de utilizare

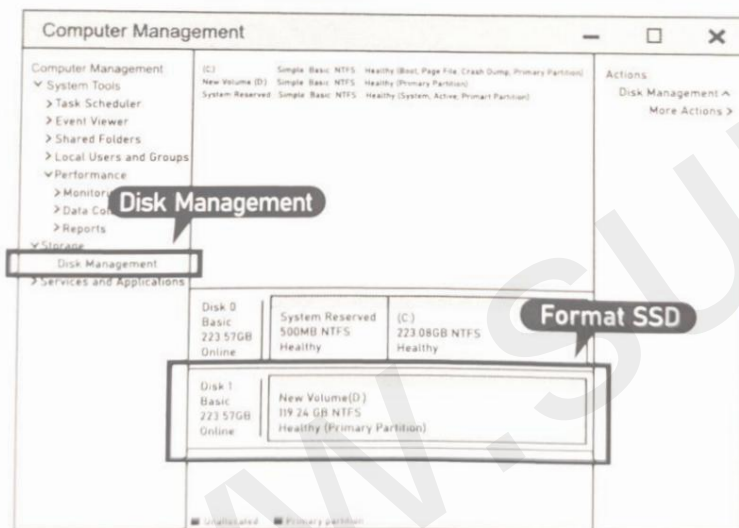


Instalare

1. Apăsați butonul din partea superioară a dispozitivului și glisați baza în afară.

2. Instalați unitatea SSD în bază. Introduceți discul la un unghi de 30°.

3. După instalarea discului, introduceți șurubul fix în orificiu.

4. Introduceți baza în dispozitiv, conectați cablul și la computer.

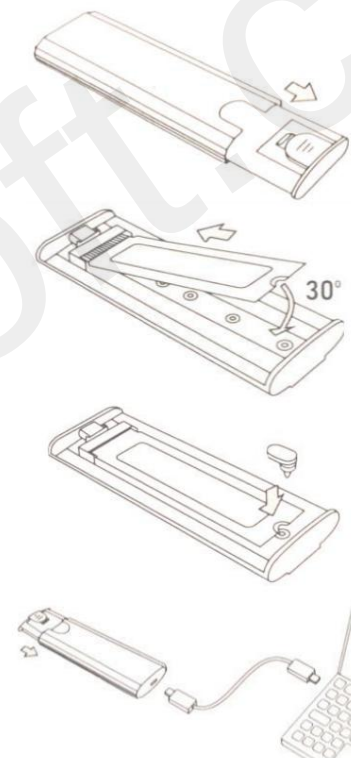

Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

M.2 NVME PCIe NGFF

Dysk SSD SATA M2 ADAPTER



Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Opis

Obudowa/skrzynka/adapter M.2 do USB 3.1 SSD, podwójny protokół M.2 NVME PCIe NGFF SATA M2 SSD Adapter do

dysków SSD 2230, 2242, 2260 i 2280 NVMe/SATA M.2 JM581D

Model 10 Gb/s

Obsługa dysku SSD z kluczem M/M+B NVME PCIe i dysku SSD z kluczem M+B protokołu NGFF SATA

Funkcjonować

Obudowa dysku twardego M.2 SATA NVME na USB 3.1 Gen2

Spełnia specyfikacje SATA 3 i USB 3.0

Obsługa protokołu SATA NVME, odpowiednia dla dysków SSD M2 (klucz B+M/klucz M)

Obsługa: dysków twardych M.2 SSD 22*30 mm, 22*42 mm, 22*60 mm, 22*80 mm (dysk SSD nie jest dołączony).

Prędkość wyjściowa zależy od rodzaju użytego dysku SSD: SATA (6 Gb/s), NVME (10 Gb/s)

Podwójny protokół, wykorzystujący dwa kable, typu C do typu A (5 Gb/s) i typu C do typu C (10 Gb/s)

Obudowa ze stopu aluminium zwiększa powierzchnię rozpraszania ciepła, co ułatwia odprowadzanie ciepła z dysku twardego podczas pracy, wydłużając tym samym jego żywotność.

Wsparcie: protokół UASP

Łatwy w użyciu i instalacji

Specyfikacje

Kabel OTG: USB-C do USB-C z adapterem USBC do USB A

Dotyczy: dysków SSD M.2 SATA NVME 2230/2242/2260/2280

Materiał: stop aluminium

Jednostka główna: JMS581D

Maksymalne wsparcie: 2TB

Obsługa interfejsu: klawisz B/klawisz B+M/klawisz M

Złącze wyjściowe: Typ C

System: Windows 98/SE/ME/2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac OS 8.6 lub nowszy

Rozmiar: 104*39*12mm


Zawartość opakowania

1x obudowa SSD

2x kabel (USB-C + USB-C i USB-C+USB-A)

2x śruba stała

1x instrukcja obsługi

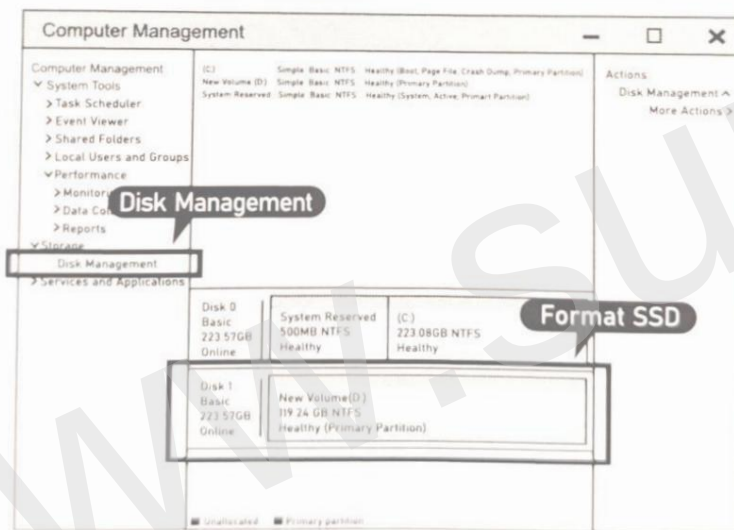


Instalacja

1. Naciśnij przycisk znajdujący się na górze urządzenia i wysuń podstawę.

2. Zainstaluj dysk SSD w podstawie. Włóż płytę pod kątem 30°.

3. Po zamontowaniu dysku włóż śrubę mocującą do otworu.

4. Umieść podstawę w urządzeniu, podłącz kabel i połącz z komputerem.

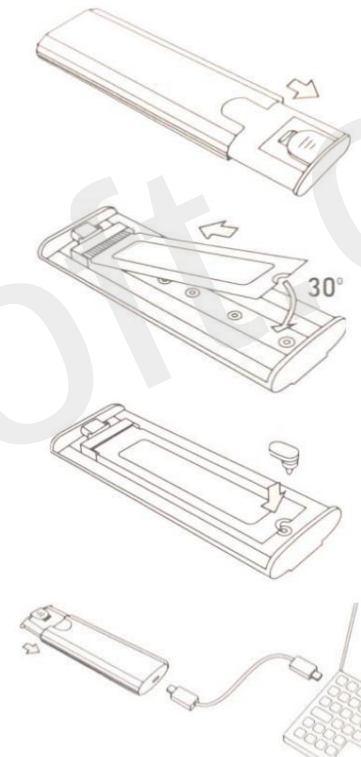

Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

M.2 NVME PCIe NGFF SSD SATA M2 ADAPTER



Uporabniški priročnik

Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik.

Priročnik shranite za poznejšo uporabo.

Opis

Ohišje/škatla/adapter za M.2 na USB 3.1 SSD, adapter za dvojni protokol M.2 NVMe PCIe NGFF SATA M2 SSD za 2230,

2242, 2260 2280 NVMe/SATA M.2 SSD JM581D

10 Gbps model

Podpora za NVMe PCIe M key/M+B key SSD in NGFF SATA protokol M+B key SSD

Funkcija

Ohišje za trdi disk M.2 SATA NVMe na USB 3.1 Gen2

Ustreza specifikacijam SATA 3 in USB 3.0

Podpira protokol SATA NVMe, primeren za M2 (B+M key/M key) SSD

Podpora: trdi diski M.2 SSD 22*30 mm, 22*42 mm, 22*60 mm, 22*80 mm (SSD disk ni priložen).

Izhodna hitrost je odvisna od vrste uporabljenega SSD-ja: SATA (6 Gbps), NVMe (10 Gbps)

Dvojni protokol z uporabo dveh kablov, Type-C do Type-A (5 Gbps) in Type-C do Type-C (10 Gbps)

Ohišje iz aluminijeve zlitine poveča površino za odvajanje toplote, kar olajša odvajanje toplote s trdega diska med delovanjem in s tem podaljša življenjsko dobo trdega diska.

Podpora: protokol UASP

Enostavna uporaba in namestitve

Specifikacije

OTG kabel: USB-C na USB-C z adapterjem USB-C na USB-A

Primerno za: M.2 SATA NVMe 2230/2242/2260/2280 SSD-je

Material: aluminijeva zlitina

Glavna enota: JMS581D

Največja podpora: 2TB

Podpora vmesnika: tipka B/tipka B+M/tipka M

Izhodni priključek: Tip-C

Sistem: Windows 98/SE/ME/2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac OS 8.6 ali novejši

Velikost: 104*39*12 mm


Vsebina paketa

1x ohišje za SSD disk

2x kabel (USB-C + USB-C in USB-C + USB-A)

2x fiksni vijak

1x uporabniški priročnik

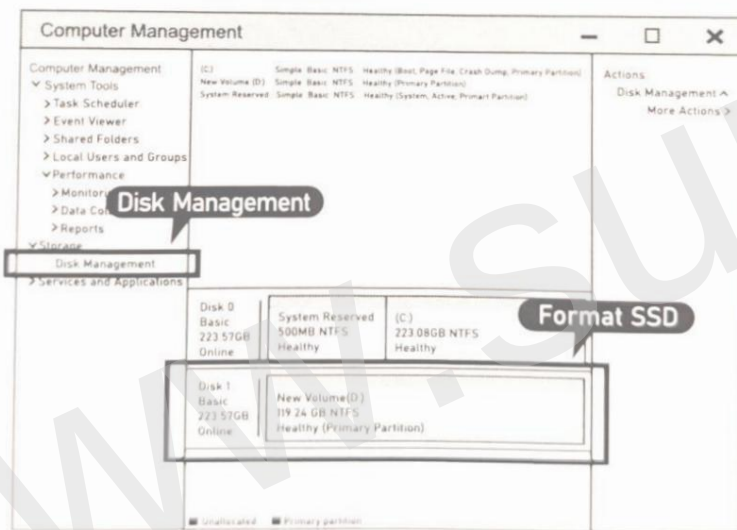


Namestitev

1. Pritisnite gumb na vrhu naprave in izvlecite podstavek.

2. Namestite pogon SSD v podnožje. Vstavite disk pod kotom 30°.

3. Po namestitvi diska vstavite fiksni vijak v luknjo.

4. Vstavite podstavek v napravo, priključite kabel in jo priključite na računalnik.

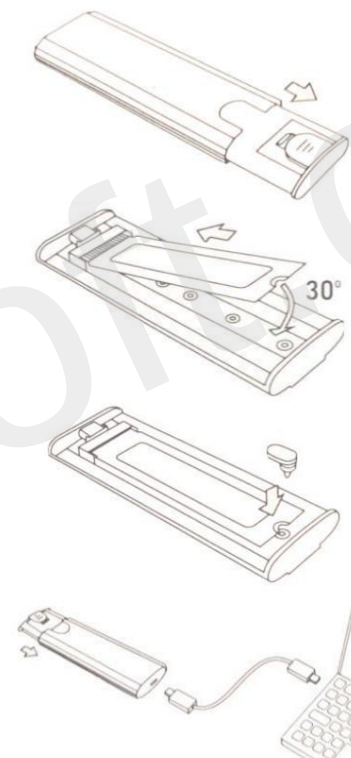

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz

M.2 NVME PCIe NGFF SATA M2 SSD ADAPTER



User manual

Please read this manual carefully before first use.

Keep the manual for future reference.

Description

M.2 to USB 3.1 SSD Enclosure/Box/Adapter, Dual Protocol M.2 NVME PCIe NGFF SATA M2 SSD Adapter for

2230, 2242, 2260 2280 NVMe/SATA M.2 SSD JM581D

10Gbps model

Support NVME PCIe M key/M+B key SSD and NGFF SATA protocol M+B key SSD

Function

M.2 SATA NVME to USB 3.1 Gen2 hard drive enclosure

Meets SATA 3 and USB 3.0 specifications

Support SATA NVME protocol, suitable for M2 (B+M key/M key) SSD

Support: M.2 SSD 22*30mm, 22*42mm, 22*60mm, 22*80mm hard drives (SSD drive not included).

Output speed depends on the type of SSD used SATA (6Gbps), NVME (10Gbps)

Dual protocol, using two cables, Type-C to Type-A (5Gbps) and Type-C to Type-C (10Gbps)

The aluminum alloy casing increases the heat dissipation area, which facilitates the heat dissipation from the hard drive during work, thereby increasing the service life of the hard drive.

Support: UASP protocol

Easy to use and install

Specifications

OTG cable: USB-C to USB-C with USBC to USBA adapter

Applicable: M.2 SATA NVME 2230/2242/2260/2280 SSDs

Material: aluminum alloy

Main unit: JMS581D

Maximum support: 2TB

Interface support: B key/B+M key/M key

Output connector: Type-C

System: Windows 98/SE/ME/2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac OS 8.6 or higher

Size: 104*39*12mm


Package contents

1x SSD case

2x cable (USB-C + USB-C and USB-C+USB-A)

2x fixed screw

1x user manual

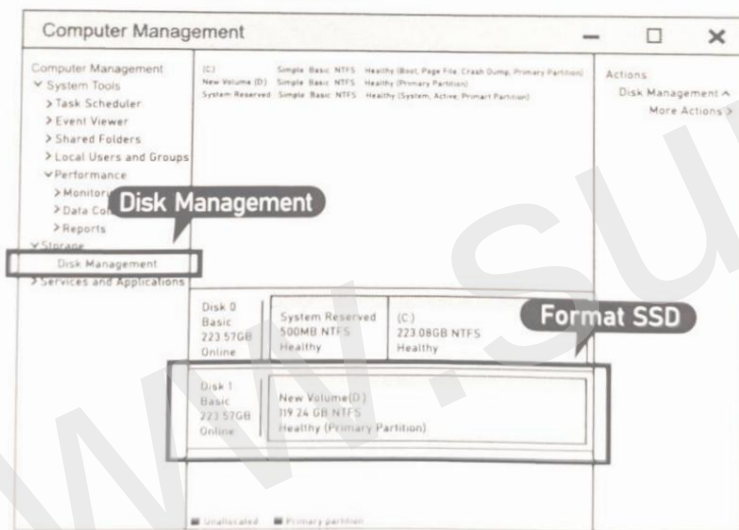


Installation

1. Press the button on the top of the device and slide out the base.

2. Install the SSD drive into the base. Insert the disc at a 30° angle.

3. After installing the disk, insert the fixed screw into the hole.

4. Insert the base into the device, plug in the cable, and connect to the computer.

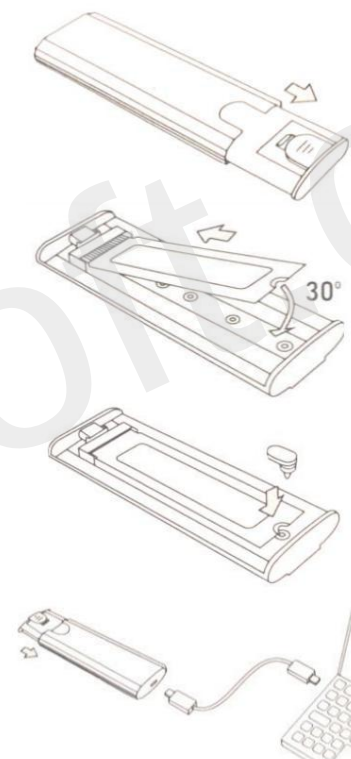

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

M.2 NVME PCIe NGFF SATA M2 SSD ADAPTER



Korisnički priručnik

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije prve upotrebe.
Sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.

Opis

Kućiče/kutija/adapter za M.2 na USB 3.1 SSD, dvoprotokolni M.2 NVME PCIe NGFF SATA M2 SSD adapter za 2230,

2242, 2260 2280 NVMe/SATA M.2 SSD JM581D

Model od 10 Gbps

Podržava NVME PCIe M key/M+B key SSD i NGFF SATA protokol M+B key SSD

Funkcija

Kućiče za tvrdi disk M.2 SATA NVME na USB 3.1 Gen2

Ispunjava specifikacije SATA 3 i USB 3.0

Podržava SATA NVME protokol, pogodan za M2 (B+M key/M key) SSD

Podrška za: M.2 SSD tvrdi diskove 22*30 mm, 22*42 mm, 22*60 mm, 22*80 mm (SSD nije uključen).

Izlazna brzina ovisi o vrsti korištenog SSD-a SATA (6 Gbps), NVME (10 Gbps)

Dvostruki protokol, korištenjem dva kabela, Type-C na Type-A (5 Gbps) i Type-C na Type-C (10 Gbps)

Kućiče od aluminijske legure povećava površinu za odvođenje topline, što olakšava odvođenje topline s tvrdog diska tijekom rada, čime se povećava vijek trajanja tvrdog diska.

Podrška: UASP protokol

Jednostavno za korištenje i instalaciju

Tehnički podaci

OTG kabel: USB-C na USB-C s USB-C na USB-A adapterom

Primjenjivo: M.2 SATA NVME 2230/2242/2260/2280 SSD-ovi

Materijal: aluminijska legura

Glavna jedinica: JMS581D

Maksimalna podrška: 2TB

Podrška sučelja: tipka B/tipka B+M/tipka M

Izlazni konektor: Tip-C

Sustav: Windows 98/SE/ME/2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac OS 8.6 ili noviji

Veličina: 104*39*12 mm


Sadržaj paketa

1x SSD kućište

2x kabel (USB-C + USB-C i USB-C+USB-A)

2x fiksni vijak

1x korisnički priručnik

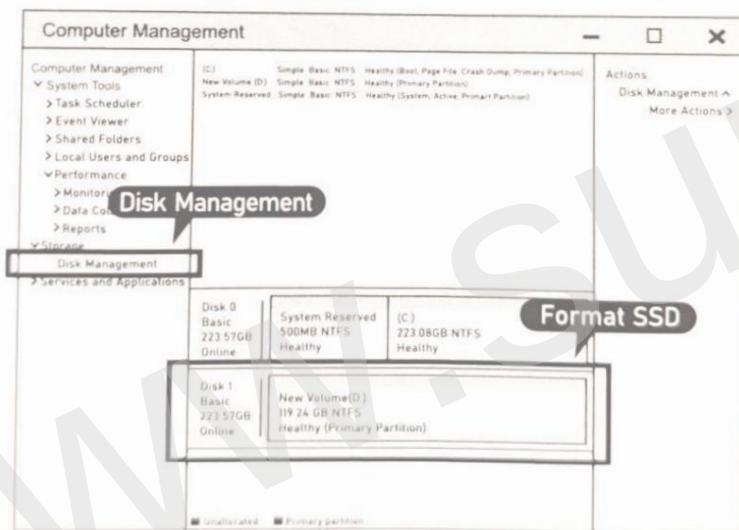


Montaža

1. Pritisnite gumb na vrhu uređaja i izvucite bazu.

2. Ugradite SSD pogon u bazu. Umetnite disk pod kutom od 30°.

3. Nakon ugradnje diska, umetnite fiksni vijak u otvor.

4. Umetnite bazu u uređaj, priključite kabel i spojite ga na računalo.

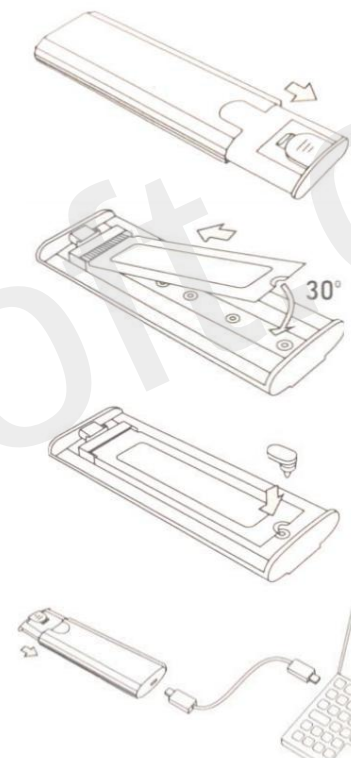

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz