

Autophix JSC 2100 kondenzátorový startovací zdroj



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Specifikace

Superkondenzátor:	120 F
Startovací proud:	> 600 A
Maximální proud:	1 000 A
Rozměry:	262 × 123 × 57,5 mm
Způsoby dobíjení:	kabel 12V krokosvorky / USB-C
Pracovní teplota:	-25 – 70 °C (-13 – 158 °F)

Varování

1. Zabraňte, aby se svorky akumulátoru dotýkaly sebe navzájem nebo jiných kovů, aby nedošlo k přeskočení jiskry.
2. Nerozebírejte výrobek ani jeho příslušenství. Nesprávná montáž může způsobit přeskočení jiskry nebo úraz elektrickým proudem.
3. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené.
4. Neumísťujte zařízení do blízkosti hořlavých materiálů (koberce, lepenka nebo papír).
5. Nevystavujte zařízení dešti nebo sněhu.
6. Zařízení neumísťujte při startování vozidla na autobaterii.
7. Před použitím zařízení vypněte všechny elektrické spotřebiče v automobilu, například světlomety a klimatizaci, a ujistěte se, že je automobil zcela zastaven a že je zatažena ruční brzda.
8. Před použitím zařízení se ujistěte, že je vypnuto zapalování/startování (při použití tlačítka Smart Car Key se ujistěte, že je vůz zcela vypnutý).
9. Udržujte zařízení mimo dosah zdrojů tepla a nevystavujte je přímému slunečnímu záření.
10. Zařízení nečistěte žíravými kapalinami.
11. Před použitím zařízení plně nabijte.

Balení obsahuje:


Zařízení

USB-C nabíjecí kabel

Kabel s krokosvorkami

Popis zařízení

- (1) LCD displej
- (2) Tlačítko Start
- (3) Port EC8 (konektor pro krokosvorky)
- (4) Port pro nabíjení stejnosměrným proudem (DC)
- (5) Port pro USB napájení

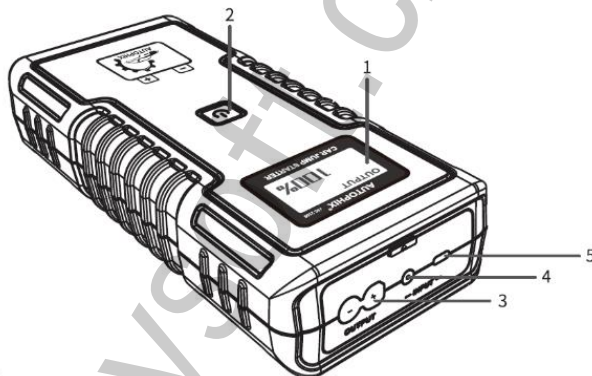


Nabíjení zařízení

Doporučení: Vzhledem k tomu, že se jedná o superkondenzátor, který není lithiový, energie nezůstává uchována po příliš dlouhou dobu. Před každým použitím se ujistěte, že je zařízení dostatečně nabité, případně před nastartováním automobilu zařízení plně nabijte, jak je uvedeno níže.

(1) V autobaterii zbývá část energie.

Do zařízení do konektoru EC8 zcela zasuňte zástrčku kabel, připněte kladný pól (+) autobaterie červenou krokosvorkou a záporný pól (-) autobaterie černou krokosvorkou (**důležité**). Zařízení se začne automaticky nabíjet, dokud není plně nabité.



nabíjení



nabito

(2) Autobaterie je zcela vybitá.

Nemějte obavy, pokud je autobaterie zcela vybitá a nemůže již zařízení napájet, startér můžete také rychle nabít následujícími způsoby:

- 1) Lze jej nabít z baterie jiného vozidla.
- 2) Lze jej nabít prostřednictvím powerbanky s portem USB 5V/2A.
- 3) K dispozici je také nabíjení přes port zapalovače cigaret jiného vozidla.


Zařízení můžete použít k připojení a nastartování vozidla stejným způsobem, jak je uvedeno výše, poté, co se zařízení plně nabije.

Použití

Pro vozidla s baterií na 12 V jsou 2 způsoby:

První způsob: Autobaterie má ještě část své kapacity a zařízení dokáže detekovat napětí baterie.

- (1) Když se zařízení chystáte použít poprvé, použijte jej po úplném nabití a při každém použití se ujistěte, že je nabito na 100 %.




nízké napětí




nabito



- (2) Zcela zasuňte zástrčku kabelu baterie do portu EC8.



(3) Kladný pól (+) autobaterie plně sevřete červenou krokosvorkou a záporný pól (-) autobaterie černou krokosvorkou (**důležité**).

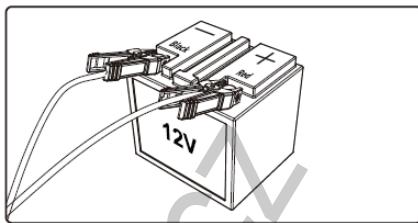

(4) Po stisknutí tlačítka START vás zařízení vás vyzve hláškou „*please turn off all electrical appliances in the car*“, abyste vypnuli všechny elektrické spotřebiče ve vozidle. Vypněte všechny elektrické spotřebiče a stiskněte tlačítko pro další krok. O několik sekund později vás obrazovka vyzve „*please start the ignition*“, abyste nastartovali zapalování, v tomto okamžiku otočte ZAPALOVÁNÍ do polohy START.

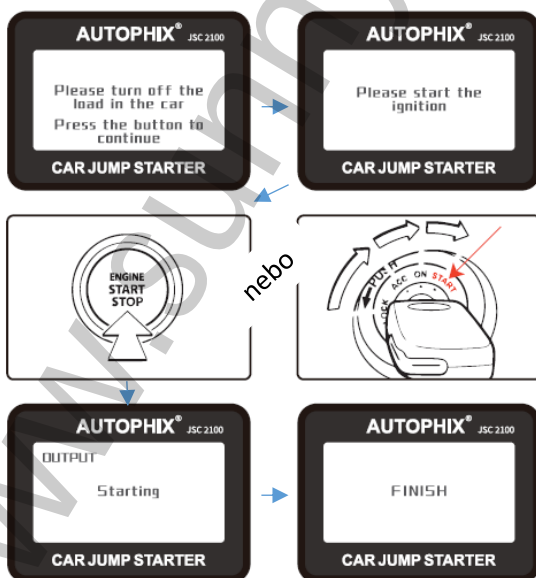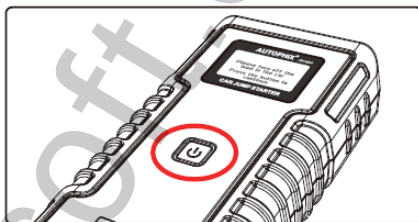

(5) Do 30 sekund od nastartování vozidla odpojte kabel s krokosvorkami a odepněte je.

(6) Před dalším použitím zařízení nabijte na 100 %.

Druhý způsob: Vynucený start: Napětí baterie vozidla je extrémně nízké a zařízení ho nedokáže detekovat.

(1) Když se zařízení chystáte použít poprvé, použijte jej po úplném nabití a při každém použití se ujistěte, že je nabito na 100 %.

(2) Zcela zasuněte zástrčku kabelu baterie do portu EC8.

(3) Kladný pól (+) autobaterie plně sevřete červenou krokosvorkou a záporný pól (-) autobaterie černou krokosvorkou (důležité).

(4) Po stisknutí tlačítka START vás zařízení vás vyzve hláškou „*please turn off all electrical appliances in the car*“, abyste vypnuli všechny elektrické spotřebiče ve vozidle. Po vypnutí všech elektrických spotřebičů znovu stiskněte tlačítko START, zařízení zahájí odpočítávání 10 sekund. Po skončení odpočítávání se zařízení automaticky spustí a vydá dlouhý zvukový signál. V tomto okamžiku otočte spínač ZAPALOVÁNÍ do polohy START.



(5) Do 30 sekund od nastartování vozidla odpojte kabel s krokosvorkami a odepněte je.

(6) Před dalším použitím zařízení nabijte na 100 %.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Autophix JSC 2100 Kondensator- Startnetzteil



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Spezifikationen

Superkondensator:	120 °F
Ausgangsstrom:	> 600 A
Maximalstrom:	1.000 A
Abmessungen:	262 × 123 × 57,5 mm
Auflademethoden:	12-V-Krokodilklemme / USB-C-Kabel
Betriebstemperatur:	-25 - 70 °C (-13 - 158 °F)

Warnung

1. Um Funkenbildung zu vermeiden, achten Sie darauf, dass die Batteriepole sich nicht berühren oder mit anderen Metallen in Berührung kommen.
2. Das Produkt und sein Zubehör dürfen nicht auseinandergenommen werden. Unsachgemäße Montage kann zu Funkenbildung oder Stromschlägen führen.
3. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
4. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von brennbaren Materialien (Teppich, Karton oder Papier).
5. Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Schnee aus.
6. Legen Sie das Gerät nicht auf die Autobatterie, während Sie das Fahrzeug starten.
7. Vor der Benutzung des Geräts schalten Sie bitte alle elektrischen Geräte im Fahrzeug aus, z. B. Scheinwerfer und Klimaanlage, und vergewissern Sie sich, dass das Fahrzeug vollständig zum Stehen gekommen ist und die Handbremse angezogen ist.
8. Vor der Verwendung des Geräts muss sichergestellt sein, dass die Zündung/der Anlasser ausgeschaltet ist (bei Verwendung des Smart Car Key muss sichergestellt sein, dass das Fahrzeug vollständig ausgeschaltet ist).
9. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern und setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
10. Reinigen Sie das Gerät nicht mit ätzenden Flüssigkeiten.
11. Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung vollständig auf.

Das Paket beinhaltet:


Gerät

USB-C-Ladekabel

Kabel mit Krokodilklemmen

Gerätebeschreibung

- (1) LCD-Display
- (2) Startknopf
- (3) EC8-Anschluss
(Krokodilstecker)
- (4) DC-Ladeanschluss
- (5) USB-Stromanschluss

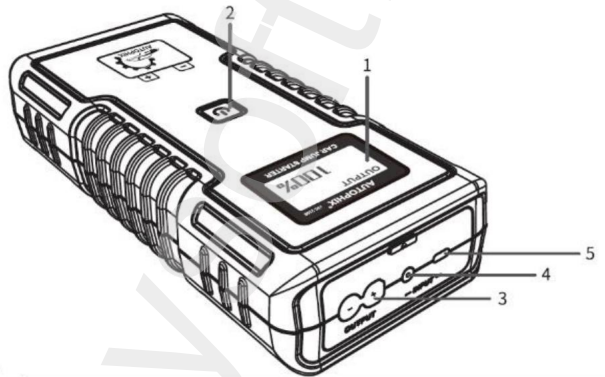

Laden Sie Ihr Gerät auf

Hinweis: Da es sich um einen Nicht-Lithium-Superkondensator handelt, wird die Energie nicht lange gespeichert. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vor jeder Benutzung ausreichend geladen ist, oder laden Sie es vollständig auf, bevor Sie das Auto starten (siehe unten).

(1) In der Autobatterie ist noch etwas Energie vorhanden.

Stecken Sie den Kabelstecker vollständig in die EC8-Buchse des Geräts. Verbinden Sie den Pluspol (+) der Autobatterie mit der roten Krokodilklemme und den Minuspol (-) der Autobatterie mit der schwarzen Krokodilklemme (**wichtig!**). Das Gerät lädt sich automatisch auf, bis es vollständig geladen ist.



Laden



angekragt

(2) Die Autobatterie ist vollständig entladen.

Keine Sorge, falls Ihre Autobatterie komplett leer ist und Ihr Gerät nicht mehr mit Strom versorgen kann. Sie können den Starter auch mit folgenden Methoden schnell aufladen:

- 1) Es kann über die Batterie eines anderen Fahrzeugs aufgeladen werden.
- 2) Es kann über eine Powerbank mit einem 5V/2A USB-Anschluss aufgeladen werden.
- 3) Das Laden über den Zigarettenanzünderanschluss eines anderen Fahrzeugs ist ebenfalls möglich.


Nachdem das Gerät vollständig aufgeladen ist, können Sie es wie oben beschrieben zum Verbinden und Starten Ihres Fahrzeugs verwenden.

Verwenden

Für Fahrzeuge mit einer 12-V-Batterie gibt es 2 Methoden:

Erste Methode: Die Autobatterie hat noch eine gewisse Kapazität und das Gerät kann die Batteriespannung messen.

- (1) Bei der ersten Benutzung des Geräts muss dieses vollständig aufgeladen sein. Stellen Sie außerdem sicher, dass es bei jeder Benutzung zu 100 % aufgeladen ist.



Niederspannung




angeklagt


- (2) Stecken Sie den Batteriekabelstecker vollständig in den EC8-Anschluss.




(3) Klemmen Sie den Pluspol (+) der Autobatterie vollständig mit der roten Krokodilklemme und den Minuspol (-) fest. Autobatterie mit schwarzer Krokodilklemme (**wichtig**).

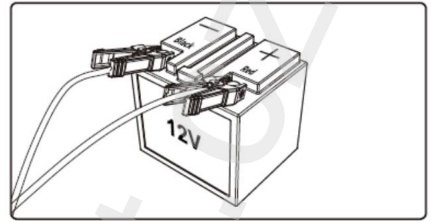

(4) Nach dem Drücken der START-Taste erscheint die Meldung „Bitte schalten Sie alle elektrischen Geräte im Auto aus“. Schalten Sie alle elektrischen Geräte im Auto aus.

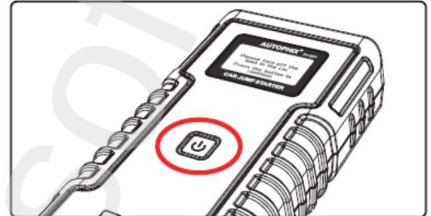

Schalten Sie alle elektrischen Geräte aus und drücken Sie die Taste für den nächsten Schritt. Wenige Sekunden später werden Sie auf dem Bildschirm aufgefordert, *die Zündung einzuschalten*. Drehen Sie nun den Zündschlüssel in die Position START.

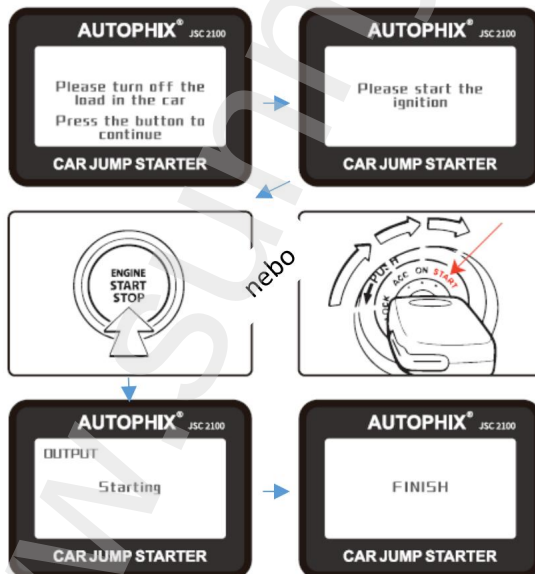

(5) Innerhalb von 30 Sekunden nach dem Starten des Fahrzeugs muss das Kabel mit der Krokodilklemme getrennt und die Klemme gelöst werden.

(6) Laden Sie das Gerät vor der nächsten Benutzung vollständig auf.

Zweite Methode: Zwangsstart: Die Fahrzeugbatteriespannung ist extrem niedrig und das Gerät kann sie nicht erkennen.

- (1) Bei der ersten Benutzung des Geräts muss dieses vollständig aufgeladen sein. Stellen Sie außerdem sicher, dass es bei jeder Benutzung zu 100 % aufgeladen ist.
- (2) Stecken Sie den Batteriekabelstecker vollständig in den EC8-Anschluss.
- (3) Klemmen Sie den Pluspol (+) der Autobatterie vollständig mit der roten Krokodilklemme und den Minuspol (-) fest. Autobatterie mit schwarzer Krokodilklemme (wichtig).
- (4) Nach dem Drücken der START-Taste erscheint die Meldung „Bitte schalten Sie alle elektrischen Geräte im Auto aus“. Nachdem Sie alle elektrischen Geräte ausgeschaltet haben, drücken Sie die START-Taste erneut. Das Gerät startet einen 10-Sekunden-Countdown. Nach Ablauf des Countdowns startet das Gerät automatisch und gibt einen langen Piepton von sich. Drehen Sie nun den Zündschlüssel in die Position START.



(5) Innerhalb von 30 Sekunden nach dem Starten des Fahrzeugs muss das Kabel mit der Krokodilklemme getrennt und die Klemme gelöst werden.

(6) Laden Sie das Gerät vor der nächsten Benutzung vollständig auf.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

Autophix JSC 2100 kondenzátoros indító tápegység



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Specifikációk

Szuperkondenzátor:	120°F
Indítóáram:	> 600A
Maximális áramerősség:	1000 A
Méret:	262 × 123 × 57,5 mm
Töltési módok:	12 V-os krokodilcsipesz / USB-C kábel
Üzemi hőmérséklet:	-25 - 70 °C (-13 - 158 °F)

Figyelmeztetés

1. A szikraképződés elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az akkumulátor pólusai ne érintkezzenek egymással vagy más fémekkel.
2. Ne szerelje szét a terméket vagy annak tartozékait. A nem megfelelő összeszerelés szikrázást vagy áramütést okozhat.
3. Ne használja a készüléket, ha sérült.
4. Ne helyezze a készüléket gyúlékony anyagok (szőnyeg, karton vagy papír) közelébe.
5. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy hónak.
6. Ne helyezze a készüléket az autó akkumulátorára a jármű beindításakor.
7. A készülék használata előtt kapcsolja ki az autó összes elektromos készülékét, például a fényszórókat és a légkondicionálót, és győződjön meg arról, hogy az autó teljesen megállt és a kékfék be van húzva.
8. A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a gyújtás/indítókapcsoló ki van kapcsolva (az intelligens autókulcs használatakor győződjön meg arról, hogy az autó teljesen le van állítva).
9. Tartsa távol a készüléket hőforrásoktól, és ne tegye ki közvetlen napfénynek.
10. Ne tisztítsa a készüléket maró folyadékokkal.
11. Használat előtt töltsen fel teljesen a készüléket.

A csomag tartalma:


Eszköz

USB-C töltőkábel

Krokodilcsipeszes kábel

Eszköz leírása

- (1) LCD kijelző
- (2) Indító gomb
- (3) EC8 port
(krokodilcsatlakozó)
- (4) Egyenáramú töltőport
- (5) USB tápcsatlakozó

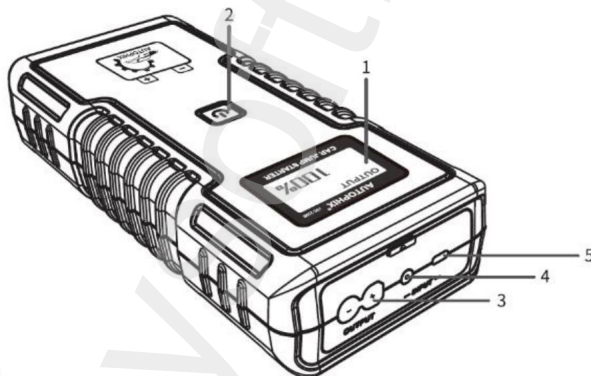


A készülék töltése

Javaslat: Mivel ez egy nem lítium szuperkondenzátor, az energia nem fog sokáig megmaradni. Kérjük, minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően fel van töltve, vagy töltsé fel teljesen a készüléket az autó beindítása előtt az alábbiak szerint.

(1) Van még némi energia az autó akkumulátorában.

Csatlakoztassa a kábelt teljesen a készülék EC8 csatlakozójához, kösd össze az autó akkumulátorának pozitív (+) pólusát a piros krokodilcsipeszsel, a negatív (-) pólusát pedig a fekete parafacsipesszel (fontos). A készülék automatikusan elkezd tölteni, amíg teljesen fel nem töltődik.



töltés



töltött

(2) Az autó akkumulátora teljesen lemerült.

Ne aggódjon, ha az autó akkumulátora teljesen lemerült, és már nem tudja működtetni a készüléket, az indítómotort a következő módszerekkel is gyorsan feltöltheti:

- 1) Egy másik jármű akkumulátoráról tölthető.
- 2) 5V/2A USB porton keresztül tölthető külső akkumulátorról.
- 3) Töltés másik jármű szivargyújtó portján keresztül is lehetséges.


A készüléket a fentiekhez hasonlóan használhatja a jármű csatlakoztatására és beindítására, miután a készülék teljesen feltöltött.

Használat

12 V-os akkumulátorral rendelkező járművek esetén kétféle módszer létezik:

Első módszer: Az autó akkumulátora még rendelkezik bizonyos kapacitással, és a készülék képes érzékelni az akkumulátor feszültségét.

- (1) Első használatkor teljesen feltöltött állapotban használja a készüléket, és minden használatkor győződjön meg arról, hogy 100%-ban fel van töltve.



alacsony feszültség




töltött

- (2) Helyezze be teljesen az akkumulátorkábel csatlakozóját az EC8 portba.




(3) Rögzítse teljesen az autó akkumulátorának pozitív (+) pólusát a piros krokodilcsipesszel, a negatív (-) pólusát pedig autóakkumulátor fekete krokodilcsipesszel (fontos).

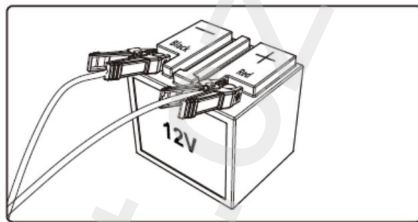

(4) A START gomb megnyomása után a készülék a következő üzenetet jeleníti meg: „kérjük, kapcsolja ki az összes elektromos készüléket az autóban”. Kapcsolja ki az összes elektromos készüléket az autóban.



minden elektromos készüléket, és nyomja meg a következő lépéshez tartozó gombot. Néhány másodperc múlva a képernyőn megjelenik a „kérjük, indítsa el a gyújtást” üzenet, ekkor fordítsa a GYÚJTÁS kapcsolót START állásba.

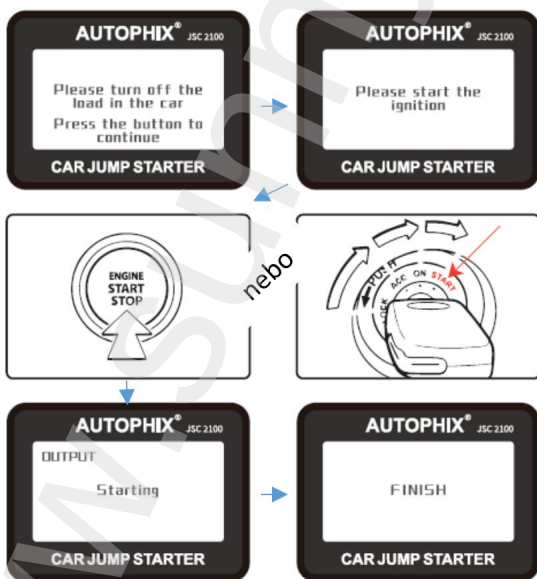

(5) A jármű beindítását követő 30 másodpercen belül húzza ki a krokodilcsipesz kábelét, és csatolja le.

(6) Használat előtt tölts fel a készüléket 100%-ra.

Második módszer: Kényszerített indítás: A jármű akkumulátorának feszültsége rendkívül alacsony, és a készülék nem érzékeli.

- (1) Első használatkor teljesen feltöltött állapotban használja a készüléket, és minden használatkor győződjön meg arról, hogy 100%-ban fel van töltve.
- (2) Helyezze be teljesen az akkumulátorkábel csatlakozóját az EC8 portba.
- (3) Rögzítse teljesen az autó akkumulátorának pozitív (+) pólusát a piros krokodilcsipesszel, a negatív (-) pólusát pedig autóakkumulátor fekete krokodilcsipesszel (fontos).
- (4) A START gomb megnyomása után a készülék a következő üzenettel utasítja Önt: „kérjük, kapcsolja ki az összes elektromos készüléket az autóban”. Az összes elektromos készülék kikapcsolása után nyomja meg ismét a START gombot, a készülék 10 másodperces visszaszámlálást indít. A visszaszámlálás befejezése után a készülék automatikusan elindul, és hosszú sípoló hangot ad ki. Ekkor fordítsa a GYÚJTÁS kapcsolót START állásba.



- (5) A jármű beindítását követő 30 másodpercen belül húzza ki a krokodilcsipesz kábelét, és csatolja le.
- (6) Használat előtt töltsse fel a készüléket 100%-ra.

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz

Захранване за стартиране с кондензатор Autophix JSC 2100



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно ръководството преди да го използвате за първи път. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Спецификации

Суперкондензатор:

Пусков ток:	> 600A
Максимален ток:	1000A
Размери:	262 × 123 × 57,5 мм
Методи за презареждане:	12V щипка тип „крокодил“ / USB-C кабел
Работна температура:	-25 - 70 °C (-13 - 158 °F)

Предупреждение

1. Не допускайте клемите на батерията да се допират една до друга или до други метали, за да предотвратите искри.
2. Не разглобявайте продукта или неговите аксесоари. Неправилното сглобяване може да причини искрене или токов удар.
3. Не използвайте устройството, ако е повредено.
4. Не поставяйте устройството в близост до запалими материали (килим, картон или хартия).
5. Не излагайте устройството на дъжд или сняг.
6. Не поставяйте устройството върху акумулатора на автомобила, когато стартирате превозното средство.
7. Преди да използвате устройството, изключете всички електрически уреди в колата, като фарове и климатик, и се уверете, че колата е напълно спряла и ръчната спирачка е задействана.
8. Преди да използвате устройството, уверете се, че запалването/стартерът е изключен (когато използвате смарт ключ за кола, уверете се, че колата е напълно изключена).
9. Дръжте устройството далеч от източници на топлина и не го излагайте на пряка слънчева светлина.
10. Не почиствайте устройството с корозивни течности.
11. Заредете напълно устройството преди употреба.

Пакетът включва:

Устройство

USB-C кабел за зареждане

Кабел с крокодилски щипки

Описание на устройството

(1) LCD дисплей


(2) Бутон „Старт“

(3) EC8 порт (крокодил конектор)

(4) Порт за зареждане с постоянен

ток

(5) USB порт за захранване

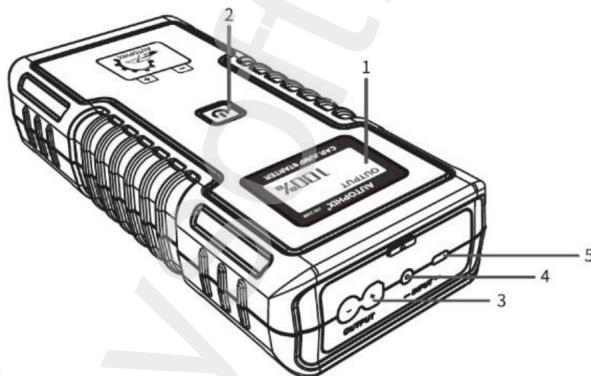

Зареждане на устройството ви

Препоръка: Тъй като това е нелитиев суперкондензатор, енергията няма да се задържи дълго време. Моля, уверете се, че устройството е достатъчно заредено преди всяка употреба или го заредете напълно, преди да стартирате автомобила, както е показано по-долу.

(1) В акумулатора на колата е останала известна енергия.

Поставете щепсела на кабела докрай в EC8 конектора на устройството, свържете положителния (+) полюс на автомобилния акумулатор с червената щипка тип „крокодил“ и отрицателния (-) полюс на автомобилния акумулатор с черната коркова щипка (важно). Устройството ще започне да се зарежда автоматично, докато се зареди напълно.



зареждане



зареден

(2) Акумулаторът на автомобила е напълно разреден.

Не се притеснявайте, ако акумулаторът на колата ви е напълно изтощен и вече не може да захранва устройството ви, можете бързо да заредите стартера, като използвате следните методи:

- 1) Може да се зарежда от акумулатора на друго превозно средство.
- 2) Може да се зарежда чрез външна батерия с USB порт 5V/2A.
- 3) Предлага се и зареждане чрез запалката на друго превозно средство.


Можете да използвате устройството, за да свържете и стартирате автомобила си по същия начин, както е описано по-горе, след като устройството е напълно заредено.

Използвайте

За превозни средства с 12 V батерия има 2 метода:

Първи метод: Акумулаторът на автомобила все още има част от капацитета си и устройството може да засече напрежението на батерията.

- (1) Когато използвате устройството за първи път, използвайте го след като е напълно заредено и се уверете, че е заредено на 100% всеки път, когато го използвате.



ниско напрежение




зареден

- (2) Включете напълно щепсела на кабела на батерията в порта EC8.




(3) Затегнете напълно положителния (+) полюс на автомобилния акумулатор с червената щипка тип „крокодил“ и отрицателния (-) полюс на автомобилния акумулатор с черна щипка тип „крокодил“ (важно).

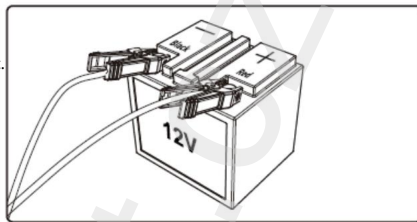

(4) След натискане на бутона START, устройството ще ви подкани със съобщението „моля, изключете всички електрически уреди в колата“. Изключете всички електрически уреди в колата.



всички електрически уреди и натиснете бутона за следващата стъпка. Няколко секунди по-късно екранът ще ви подкани да „моля, включете запалването“, в този момент завъртете ЗАПАЛВАНЕТО в позиция СТАРТ.

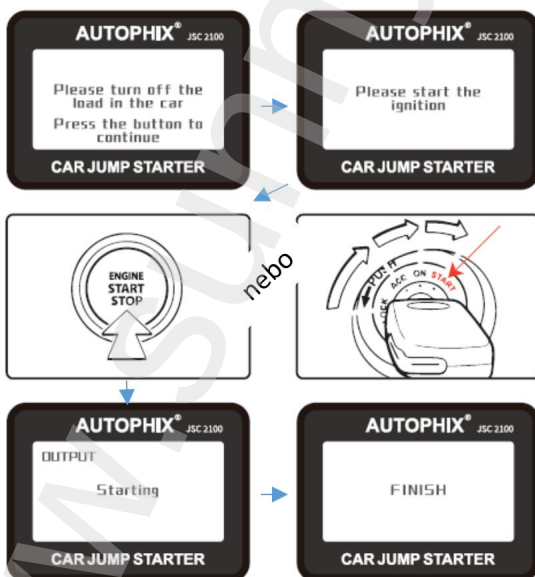

(5) В рамките на 30 секунди след стартиране на превозното средство, разкачете кабела с щипка „крокодил“ и го откопчайте.

(6) Заредете устройството до 100%, преди да го използвате отново.

Втори метод: Принудително стартиране: Напрежението на акумулатора на превозното средство е изключително ниско и устройството не може да го засече.

(1) Когато използвате устройството за първи път, използвайте го след като е напълно заредено и се уверете, че е заредено на 100% всеки път, когато го използвате.

(2) Включете напълно щепсела на кабела на батерията в порта EC8.

(3) Затегнете напълно положителния (+) полюс на автомобилния акумулатор с червената щипка тип „крокодил“ и отрицателния (-) полюс. автомобилен акумулатор с черна щипка тип „крокодил“ (важно).

(4) След натискане на бутона START, устройството ще ви подкани със съобщение „моля, изключете всички електрически уреди в колата“. След като изключите всички електрически уреди, натиснете отново бутона START, устройството ще започне 10-секундно обратно броене. След като обратното броене приключи, устройството ще се стартира автоматично и ще издаде дълъг звуков сигнал. В този момент завъртете ключа за запалване в позиция START.



(5) В рамките на 30 секунди след стартиране на превозното средство, разкачете кабела с щипка „крокодил“ и го откопчайте.

(6) Заредете устройството до 100%, преди да го използвате отново.

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.

Кованечка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

Sursă de alimentare pentru pornire cu condensator Autophix JSC 2100



Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de prima utilizare. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

Specificații

Supercondensator:	120°F
Curent de pornire:	> 600A
Curent maxim:	1.000A
Dimensiuni:	262 × 123 × 57,5 mm
Metode de reîncărcare:	Clește crocodil de 12V / cablu USB-C
Temperatura de lucru:	-25 - 70 °C (-13 - 158 °F)

Avertizare

1. Evitați contactul dintre bornele bateriei sau cu alte metale pentru a preveni scântele.
2. Nu dezasamblați produsul sau accesoriile sale. Asamblarea necorespunzătoare poate provoca scântei sau electrocutare.
3. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat.
4. Nu așezați dispozitivul în apropierea materialelor inflamabile (covor, carton sau hârtie).
5. Nu expuneți dispozitivul la ploaie sau zăpadă.
6. Nu așezați dispozitivul pe bateria mașinii atunci când porniți vehiculul.
7. Înainte de a utiliza dispozitivul, opriți toate aparatele electrice din mașină, cum ar fi farurile și aerul condiționat, și asigurați-vă că mașina este complet oprită și că este trasă frâna de mână.
8. Înainte de a utiliza dispozitivul, asigurați-vă că contactul/demarorul este oprit (atunci când utilizați Cheia Inteligentă pentru Mașină, asigurați-vă că mașina este complet oprită).
9. Țineți dispozitivul departe de sursele de căldură și nu îl expuneți la lumina directă a soarelui.
10. Nu curățați dispozitivul cu lichide corozive.
11. Încărcați complet dispozitivul înainte de utilizare.

Pachetul include:


Dispozitiv

Cablu de încărcare USB-C

Cablu cu cleme tip crocodil

Descrierea dispozitivului

- (1) Afișaj LCD
- (2) Buton de pornire
- (3) Port EC8 (conector crocodil)
- (4) Port de încărcare CC
- (5) Port de alimentare USB

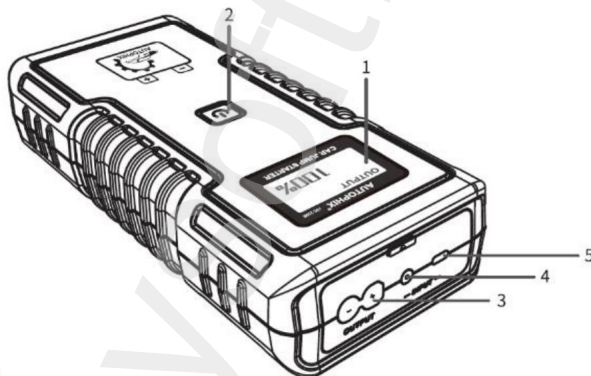

Încărcarea dispozitivului

Recomandare: Deoarece acesta este un supercondensator fără litiu, energia nu va fi reținută pentru o perioadă lungă de timp. Asigurați-vă că dispozitivul este suficient încărcat înainte de fiecare utilizare sau încărcăți-l complet înainte de a porni mașina, așa cum se arată mai jos.

(1) A mai rămas energie în bateria mașinii.

Introduceți complet fișa cablului în conectorul EC8 al dispozitivului, conectați polul pozitiv (+) al bateriei auto cu cleva roșie tip crocodil și polul negativ (-) al bateriei auto cu cleva neagră din plută (important). Dispozitivul va începe să se încarce automat până când este complet încărcat.



încărcare



încărcat

(2) Bateria mașinii este complet descărcată.

Nu vă faceți griji dacă bateria mașinii este complet descărcată și nu mai poate alimenta dispozitivul, puteți încărca rapid demarorul folosind următoarele metode:

- 1) Poate fi încărcat de la bateria altui vehicul.
- 2) Poate fi încărcat prin intermediul unui acumulator extern cu port USB de 5V/2A.
- 3) Este disponibilă și încărcarea prin portul de brichetă al unui alt vehicul.


Puteți utiliza dispozitivul pentru a conecta și porni vehiculul în același mod ca mai sus, după ce dispozitivul este complet încărcat.

Utilizare

Pentru vehiculele cu baterie de 12 V, există 2 metode:

Prima metodă: Bateria mașinii mai are o parte din capacitate, iar dispozitivul poate detecta tensiunea bateriei.

(1) Când utilizați dispozitivul pentru prima dată, utilizați-l după ce este complet încărcat și asigurați-vă că este încărcat 100% de fiecare dată când îl utilizați.



joasă tensiune




încărcat

(2) Introduceți complet fișa cablului bateriei în portul EC8.




(3) Prindeți complet polul pozitiv (+) al bateriei auto cu cleva roșie tip crocodil și polul negativ (-) baterie auto cu o clemă de tip crocodil neagră (important).

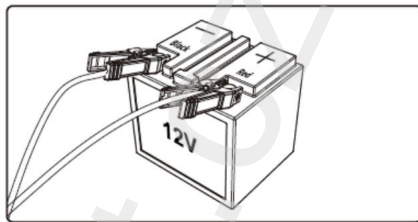

(4) După apăsarea butonului START, dispozitivul vă va afișa mesajul „vă rugăm să opriți toate aparatele electrice din mașină”. Opriți toate aparatele electrice din mașină.



toate aparatele electrice și apăsați butonul pentru pasul următor. Câteva secunde mai târziu, ecranul vă va solicita să „porniți contactul”, în acest moment rotiți contactul în poziția START.

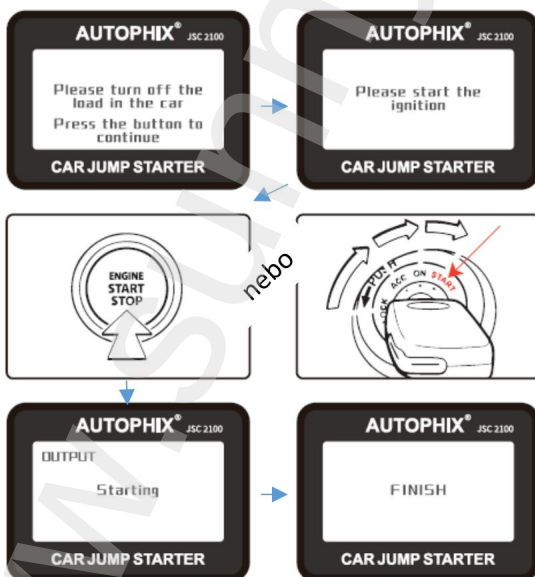

(5) În decurs de 30 de secunde de la pornirea vehiculului, deconectați cablul clemei tip crocodil și defaceți-l.

(6) Încărcați dispozitivul la 100% înainte de a-l utiliza din nou.

A doua metodă: Pornire forțată: Tensiunea bateriei vehiculului este extrem de scăzută și dispozitivul nu o poate detecta.

(1) Când utilizați dispozitivul pentru prima dată, utilizați-l după ce este complet încărcat și asigurați-vă că este încărcat 100% de fiecare dată când îl utilizați.

(2) Introduceți complet fișa cablului bateriei în portul EC8.

(3) Prindeți complet polul pozitiv (+) al bateriei auto cu cleva roșie tip crocodil și polul negativ (-) al bateriei auto cu o clemă de tip crocodil neagră (important).

(4) După apăsarea butonului START, dispozitivul vă va afișa mesajul „vă rugăm să opriți toate aparatele electrice din mașină”. După oprirea tuturor aparatelor electrice, apăsați din nou butonul START, dispozitivul va începe o numărătoare inversă de 10 secunde. După încheierea numărătoarei inverse, dispozitivul va porni automat și va emite un semnal sonor lung. În acest moment, rotiți comutatorul de aprindere în poziția START.



(5) În decurs de 30 de secunde de la pornirea vehiculului, deconectați cablul clemei tip crocodil și desfăceți-l.

(6) Încărcați dispozitivul la 100% înainte de a-l utiliza din nou.

Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

Zasilacz rozruchowy kondensatorowy Autophix JSC 2100



Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Specyfikacje

Superkondensator:	120 stopni Fahrenheit
Prąd rozruchowy:	> 600A
Maksymalny prąd:	1000A
Wymiary:	262 × 123 × 57,5 mm
Metody ładowania:	Zacisk krokodylkowy 12 V / kabel USB-C
Temperatura pracy:	-25 - 70 °C (-13 - 158 °F)

Ostrzeżenie

1. Aby zapobiec iskrzeniu, nie dopuszczaj do stykania się zacisków akumulatora ze sobą ani z innymi metalami.
2. Nie rozmontowuj produktu ani jego akcesoriów. Nieprawidłowy montaż może spowodować iskrzenie lub porażenie prądem.
3. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
4. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych (dywanów, tekstury, papieru).
5. Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub śniegu.
6. Podczas uruchamiania pojazdu nie należy umieszczać urządzenia na akumulatorze samochodu.
7. Przed użyciem urządzenia wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne w samochodzie, takie jak światła przednie i klimatyzację, a także upewnij się, że samochód jest całkowicie zatrzymany i zaciągnięty jest hamulec ręczny.
8. Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że zapłon/rozrusznik jest wyłączony (w przypadku korzystania z kluczyka Smart Car Key należy upewnić się, że samochód jest całkowicie wyłączony).
9. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła i nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
10. Nie czyść urządzenia przy użyciu płynów żrących.
11. Przed użyciem należy całkowicie naładować urządzenie.

Pakiet zawiera:

Urządzenie

Kabel ładujący USB-C

Kabel z zaciskami krokodylkowymi

Opis urządzenia


(1) Wyświetlacz LCD

(2) Przycisk Start

(3) port EC8 (złącze krokodylkowe)

(4) Port ładowania DC

(5) Port zasilania USB

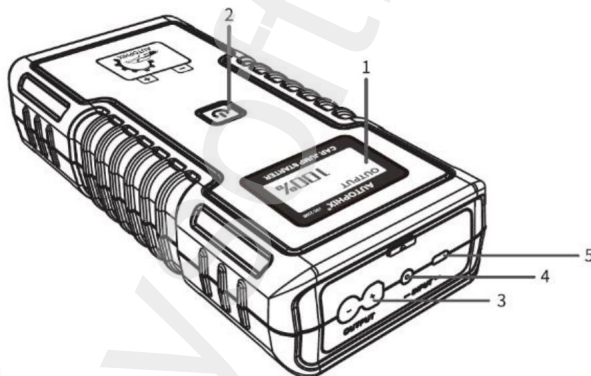

Ładowanie urządzenia

Zalecenie: Ponieważ jest to superkondensator nielitowy, energia nie będzie długo magazynowana. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że urządzenie jest wystarczająco naładowane lub naładować je całkowicie przed uruchomieniem samochodu, jak pokazano poniżej.

(1) W akumulatorze samochodu pozostała pewna ilość energii.

Włóż wtyczkę kabla do gniazda EC8 urządzenia, podłącz biegun dodatni (+) akumulatora samochodowego czerwonym zaciskiem krokodylkowym, a biegun ujemny (-) akumulatora samochodowego czarnym zaciskiem korkowym (ważne). Urządzenie rozpocznie ładowanie automatycznie, aż do pełnego naładowania.



ładowanie



oskarżony

(2) Akumulator samochodu jest całkowicie rozładowany.

Nie martw się, jeśli akumulator w Twoim samochodzie jest całkowicie rozładowany i nie jest już w stanie zasilać Twojego urządzenia. Możesz także szybko naładować rozrusznik, korzystając z następujących metod:

- 1) Można go ładować z akumulatora innego pojazdu.
- 2) Można ładować za pomocą power banku z portem USB 5V/2A.
- 3) Ładowanie jest również możliwe za pomocą gniazda zapalniczki w innym pojeździe.


Po pełnym naładowaniu urządzenia możesz podłączyć je do pojazdu i uruchomić go w taki sam sposób jak powyżej.

Używać

W przypadku pojazdów z akumulatorem 12 V istnieją 2 metody:

Pierwsza metoda: Akumulator samochodowy zachowuje jeszcze część swojej pojemności, a urządzenie jest w stanie wykryć napięcie akumulatora.

(1) Podczas pierwszego użycia urządzenia należy je w pełni naładować. Po każdym użyciu należy upewnić się, że urządzenie jest naładowane w 100%.



niskie napięcie




oskarżony

(2) Włóż wtyczkę kabla akumulatora całkowicie do portu EC8.




(3) Dokładnie zaciśnij biegun dodatni (+) akumulatora samochodowego za pomocą czerwonego zacisku krokodylkowego, a biegun ujemny (-) akumulator samochodowy z czarnym zaciskiem krokodylkowym (ważne).

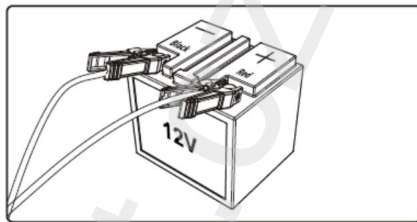

(4) Po naciśnięciu przycisku START urządzenie wyświetli komunikat „proszę wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne w samochodzie” . Wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne w samochodzie. Wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne i naciśnij przycisk, aby przejść do następnego kroku. Kilka



sekund później na ekranie pojawi się komunikat „proszę uruchomić zapłon” . W tym momencie ustaw zapłon w pozycji START.

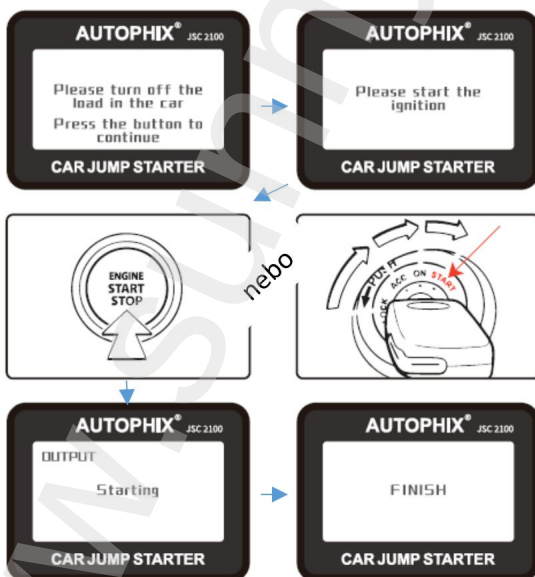

(5) W ciągu 30 sekund od uruchomienia pojazdu odłącz kabel krokodylkowy i odepnij go.

(6) Przed ponownym użyciem naładuj urządzenie do 100%.

Druga metoda: Wymuszony rozruch: Napięcie akumulatora pojazdu jest bardzo niskie i urządzenie nie może go wykryć.

(1) Podczas pierwszego użycia urządzenia należy je w pełni naładować. Po każdym użyciu należy upewnić się, że urządzenie jest naładowane w 100%.

(2) Włóż wtyczkę kabla akumulatora całkowicie do portu EC8.

(3) Dokładnie zaciśnij biegun dodatni (+) akumulatora samochodowego za pomocą czerwonego zacisku krokodylkowego, a biegun ujemny (-) akumulator samochodowy z czarnym zaciskiem krokodylkowym (ważne).

(4) Po naciśnięciu przycisku START urządzenie wyświetli komunikat „proszę wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne w samochodzie”. Po wyłączeniu wszystkich urządzeń elektrycznych naciśnij ponownie przycisk START, a urządzenie rozpocznie 10-sekundowe odliczanie. Po zakończeniu odliczania urządzenie uruchomi się automatycznie i wyemituje długi sygnał dźwiękowy. W tym momencie ustaw wyłącznik zapłonu w pozycji START.



(5) W ciągu 30 sekund od uruchomienia pojazdu odłącz kabel krokodylkowy i odepnij go.

(6) Przed ponownym użyciem naładuj urządzenie do 100%.

Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

Autophix JSC 2100 kondenzatorski zagonski napajalnik



Uporabniški priročnik

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila. Navodila shranite za poznejšo uporabo.

Specifikacije

Superkondenzator:	120 stopinj Celzija
Zagonski tok:	> 600A
Največji tok:	1.000 A
Dimenzije:	262 × 123 × 57,5 mm
Metode polnjenja:	12V krokodilska sponka / kabel USB-C
Delovna temperatura:	-25–70 °C (-13–158 °F)

Opozorilo

1. Pazite, da se priključki akumulatorja ne dotikajo med seboj ali drugih kovin, da preprečite iskrenje.
2. Izdelka ali njegove dodatne opreme ne razstavljajte. Nepravilna montaža lahko povzroči iskrenje ali električni udar.
3. Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana.
4. Naprave ne postavljajte v bližino vnetljivih materialov (preproge, kartona ali papirja).
5. Naprave ne izpostavljajte dežju ali snegu.
6. Naprave ne postavljajte na akumulator avtomobila med zagonom vozila.
7. Pred uporabo naprave izklopite vse električne naprave v avtomobilu, kot so žarometi in klimatska naprava, ter se prepričajte, da je avtomobil popolnoma ustavljen in da je zategnjena ročna zavora.
8. Pred uporabo naprave se prepričajte, da je kontakt/zaganjalnik izklopljen (pri uporabi pametnega avtomobilskega ključa se prepričajte, da je avtomobil popolnoma izklopljen).
9. Napravo hranite stran od virov toplote in je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
10. Naprave ne čistite z jedkimi tekočinami.
11. Pred uporabo napravo popolnoma napolnite.

Paket vključuje:

Naprava

Polnilni kabel USB-C

Kabel s krokodilskimi sponkami

Opis naprave


(1) LCD-zaslon

(2) Gumb za zagon

(3) Vrata EC8 (krokodilski konektor)

(4) Priključek za polnjenje z enosmernim tokom

(5) Vrata USB za napajanje

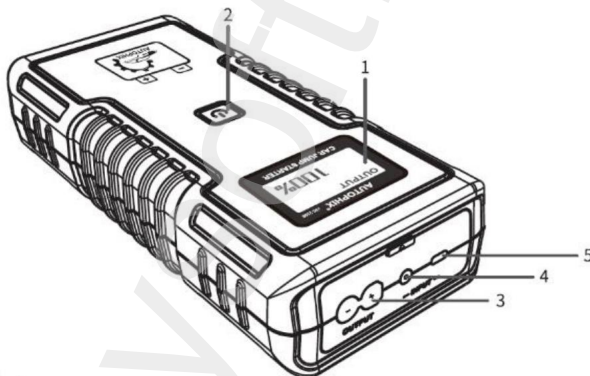


Polnjenje naprave

Priporočilo: Ker gre za nelitijev superkondenzator, energija ne bo dolgo zadržana. Pred vsako uporabo se prepričajte, da je naprava dovolj napolnjena, ali pa jo pred zagonom avtomobila popolnoma napolnite, kot je prikazano spodaj.

(1) V akumulatorju avtomobila je še nekaj energije.

Vtič kabla popolnoma vstavite v priključek EC8 na napravi, pozitivni (+) pol akumulatorja priključite na rdečo krokodilsko sponko, negativni (-) pol akumulatorja pa na črno plutovinasto sponko (pomembno). Naprava se bo samodejno začela polniti, dokler ni popolnoma napolnjena.



polnjenje



zaračunan

(2) Akumulator avtomobila je popolnoma prazen.

Ne skrbite, če je akumulator vašega avtomobila popolnoma prazen in ne more več napajati vaše naprave, zaganjalnik lahko hitro napolnite tudi z naslednjimi metodami:

- 1) Lahko se polni iz akumulatorja drugega vozila.
- 2) Polni se lahko prek prenosne baterije z USB vhodom 5V/2A.
- 3) Na voljo je tudi polnjenje prek priključka za vžigalnik cigaret v drugem vozilu.


Napravo lahko uporabite za priklop in zagon vozila na enak način kot zgoraj, ko je naprava popolnoma napolnjena.

Uporaba

Za vozila z 12-voltno baterijo obstajata dva načina:

Prva metoda: Akumulator avtomobila ima še nekaj svoje kapacitete in naprava lahko zazna napetost akumulatorja.

(1) Ko napravo uporabljate prvič, jo uporabite, ko je popolnoma napolnjena, in se vsakič, ko jo uporabljate, prepričajte, da je 100 % napolnjena.



nizka napetost




zaračunan

(2) Vtič kabla akumulatorja v celoti vstavite v priključek EC8.




(3) Pozitivni (+) pol avtomobilskega akumulatorja trdno pritrdite z rdečo krokodilsko sponko in negativni (-) pol. avtomobilski akumulator s črno krokodilsko sponko (pomembno).

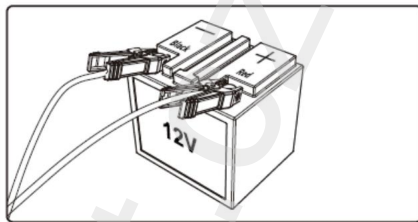

(4) Po pritisku gumba START vas bo naprava opozorila s sporočilom »prosimo, izklopite vse električne naprave v avtomobilu«. Izklopite vse električne naprave v avtomobilu.



vse električne naprave in pritisnite gumb za naslednji korak. Nekaj sekund kasneje vas bo zaslon pozval, da »prosimo, vklopite vžig«, v tem trenutku obrnite VŽIG v položaj START.

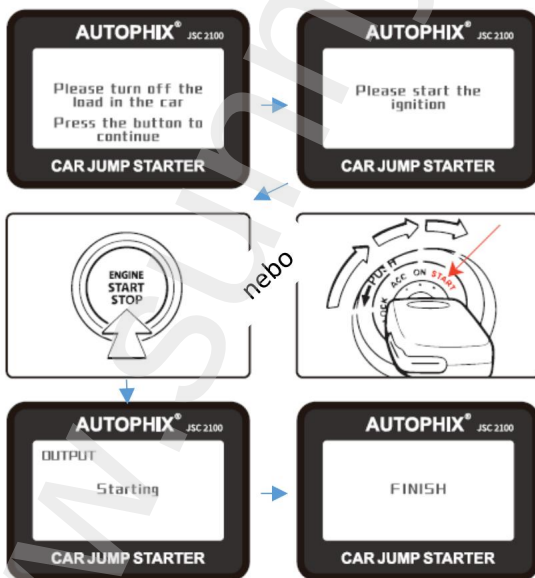

(5) V 30 sekundah po zagonu vozila odklopite kabel krokodilske sponke in ga spnite.

(6) Pred ponovno uporabo napravo napolnite do 100 %.

Druga metoda: Prisilni zagon: Napetost akumulatorja vozila je izjemno nizka in naprava je ne more zaznati.

(1) Ko napravo uporabljate prvič, jo uporabite, ko je popolnoma napolnjena, in se vsakič, ko jo uporabljate, prepričajte, da je 100 % napolnjena.

(2) Vtič kabla akumulatorja do konca vstavite v priključek EC8.

(3) Pozitivni (+) pol avtomobilskega akumulatorja trdno pritrdite z rdečo krokodilsko sponko in negativni (-) pol avtomobilskega akumulatorja s črno krokodilsko sponko (pomembno).

(4) Po pritisku gumba START vas bo naprava opozorila s sporočilom »prosimo, izklopite vse električne naprave v avtomobilu«. Ko izklopite vse električne naprave, ponovno pritisnite gumb START in naprava bo začela 10-sekundno odštevanje. Po koncu odštevanja se bo naprava samodejno zagnala in oddala dolg pisk. V tem trenutku obrnite stikalo za vžig v položaj START.



(5) V 30 sekundah po zagonu vozila odklopite kabel krokodilske sponke in ga snpite.

(6) Pred ponovno uporabo napravo napolnite do 100 %.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a


190 00 Praga 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz

AUTOPHIX[®]

Super Capacitor Jump Starter

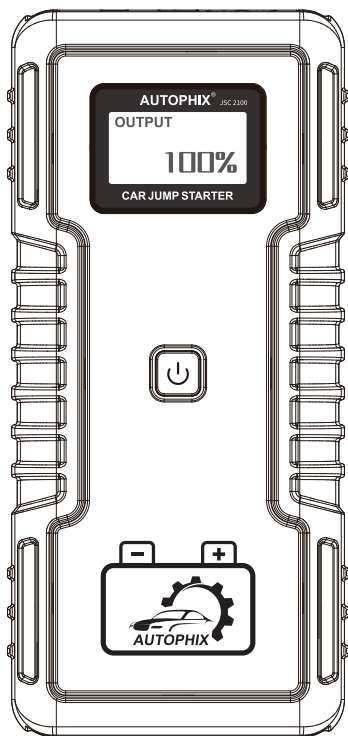

**Thanks for choosing our Super Capacitor Jump Starter.
Please read this user manual carefully before using it.**

Warnings:

1. Do not let the battery clamps touch each other or other metals to avoid sparking.
2. Do not disassemble the product and accessories. Incorrect assembly may cause sparks or electric shock.
3. Do not use the device if it is already broken.
4. Do not place the device near combustible materials such as carpets, cardboard, or paper.
5. Do not expose the device to rain or snow.
6. Do not place the device on the car battery when starting the car.
7. Please turn off all electrical appliances in the car before using the device, such as headlights and air conditioner, and make sure the car is fully stopped and the emergency brake is engaged.
8. Make sure the key is turned off before using the device (make sure the car is completely off when using the Smart Car Key Button).
9. Please keep the device away from heat sources and avoid direct sunlight.
10. Do not clean the device with corrosive liquids.
11. Please charge the device fully before use.

Notification:

AUTOPHIX TECH CO., LTD reserves the right to change the design, menu, color, and specifications of the device without prior notice. We try our best to ensure the accuracy of the manual description, but there still might be some unavoidable inaccuracies. If you have any doubts, please feel free to contact us. The company will not bear any consequences arising from misunderstandings.

1. Package Contents:

- 1* Device
- 1* User manual
- 1* Type-C USB charging cable
- 1* Cable with alligator clips

2. Specification:

Super capacitor: 120F

Starting current: > 600A


Peak current: 1000A

Charging method: 12V alligator clip cable or 5V type-C USB cable

Working temperature: -25°C~70°C(-13~158°F)

Device size: 262*123*57.50mm(10.31*4.84*2.26inch)

3. Tool Description:

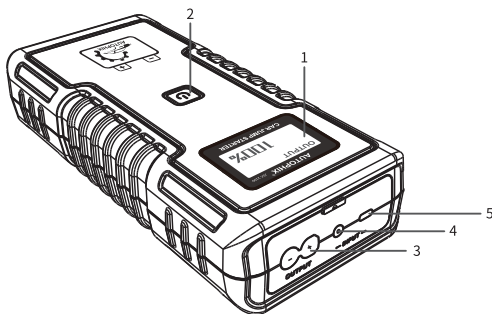


- (1) LCD Display
- (2) Start button
- (3) EC8 port (connector for alligator clip cable)
- (4) DC charging port
- (5) USB charging port

4. How to charge

Warm Tips: Since the device is a super capacitor, which is not lithium, it cannot store energy for a long time. Please make sure the power of the device is enough before each use, and fully charge the device as below before starting the car.

(1) The car battery has partial power left.

Insert the plug of the battery cable completely into the EC8 connector of the device, clamp the positive pole (+) of the car battery with the red alligator clip and the negative pole (-) of the car battery with the black clip (important), and start charging automatically after accessing the car battery until it is fully charged.



(2) Do not worry if the car battery is completely discharged and can no longer supply power to the device. You can also quickly charge the jump starter in the following ways:

- 1) Charge it via another vehicle's battery.
- 2) Charge via a power bank with a 5V/2A USB port.
- 3) Charge via another vehicle's cigarette lighter port (the cigarette lighter charging adapter is not included).

You can use the device to connect and start your car in the same way as above after the device is fully charged quickly.


5. How to Use

2 methods for 12V vehicles


The first way:

The car battery has partial power left, and the device can detect the voltage of the battery.

- (1) When you get the device for the first time, please use it after fully charged, and make sure the power is 100% every time you use it.



- (2) Fully insert the plug of the battery cable into the EC8 port.

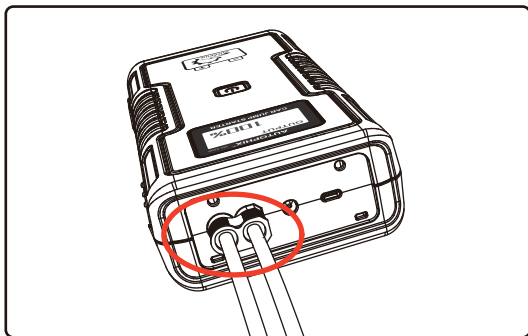

AUTOPHIX TECH CO., LTD

Floor 4, Buliding 2, Jinxicheng Industrial Park, Longhua District,
Shenzhen, China.

Phone: 0755-8528-1258


E-mail: support@autophix.com

Website: www.autophix.com






MADE IN CHINA

- (3) Fully Clamp the positive (+) pole of the car battery with the red alligator clip and the negative (-) pole of the car battery with the black clip (important).



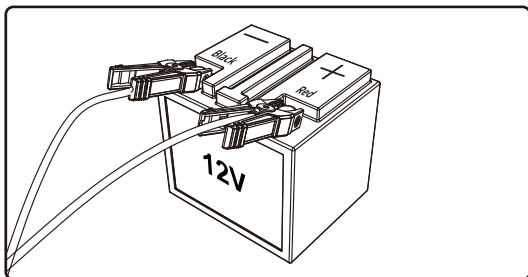


- (4) The device will prompt you to "please turn off all electrical appliances in the car" after pressing the "Start" button, then please turn off all electrical appliances and press the "Next" button; a few seconds later, the screen will prompt you to "please start the ignition", at this time, turn the ignition to the START position.

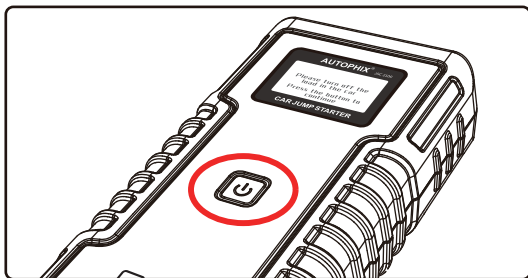



Or





- (5) Disconnect the alligator clip cable and remove the alligator clips within 30 seconds after starting the vehicle.
- (6) Please charge the device 100% before next use.

The second way:

Forced start: the car battery voltage is extremely low and cannot be detected by the device.

- (1) When you get the device for the first time, please use it after fully charged, and make sure the power is 100% every time you use it.
- (2) Fully insert the plug of the battery cable into the EC8 port.
- (3) Fully Clamp the positive (+) pole of the car battery with the red alligator clip and the negative (-) pole of the car battery with the black clip (important).
- (4) The device will prompt you to "turn off all electrical appliances in the car" after pressing the "Start" button. Then press the "Start" button again after you have turned off all electrical appliances, and the device will start the countdown for 10 seconds. The device will start after the countdown is over and emit a long beep. At this time, turn the ignition switch to the START position.



- (5) Disconnect the alligator clip cable and remove the alligator clips within 30 seconds after starting the vehicle.
- (6) Please charge the device 100% before next use.

Autophix JSC 2100 kondenzatorsko napajanje za pokretanje



Korisnički priručnik

Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte upute. Sačuvajte upute za buduću upotrebu.

Tehnički podaci

Superkondenzator:	120°F
Početni strujni tok:	> 600A
Maksimalna struja:	1.000 A
Dimenzije:	262 × 123 × 57,5 mm
Metode punjenja:	12V krokodil štipaljka / USB-C kabel
Radna temperatura:	-25 - 70 °C (-13 - 158 °F)

Upozorenje

1. Spriječite međusobni dodir terminala baterije ili dodirivanje drugih metala kako biste spriječili iskrenje.
2. Ne rastavljajte proizvod ili njegovu dodatnu opremu. Nepravilno sastavljanje može uzrokovati iskrenje ili strujni udar.
3. Ne koristite uređaj ako je oštećen.
4. Ne stavljajte uređaj u blizinu zapaljivih materijala (tepiha, kartona ili papira).
5. Ne izlažite uređaj kiši ili snijegu.
6. Ne stavljajte uređaj na akumulator automobila prilikom pokretanja vozila.
7. Prije korištenja uređaja isključite sve električne uređaje u automobilu, poput prednjih svjetala i klima uređaja, te provjerite je li automobil potpuno zaustavljen i je li ručna kočnica podignuta.
8. Prije korištenja uređaja provjerite je li kontakt/pokretač isključen (prilikom korištenja pametnog ključa automobila provjerite je li automobil potpuno isključen).
9. Uređaj držite dalje od izvora topline i ne izlažite ga izravnoj sunčevoj svjetlosti.
10. Ne čistite uređaj korozivnim tekućinama.
11. Prije upotrebe potpuno napunite uređaj.

Paket uključuje:

Uređaj

USB-C kabel za punjenje

Kabel s krokodil štipaljka

Opis uređaja


(1) LCD zaslon

(2) Gumb za pokretanje

(3) EC8 priključak (krokodil konektor)

(4) Priključak za punjenje istosmjernom strujom

(5) USB priključak za napajanje

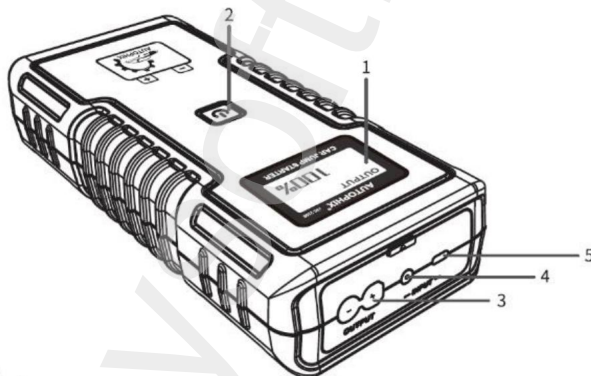

Punjenje uređaja

Preporuka: Budući da se radi o superkondenzatoru koji nije litij, energija se neće dugo zadržati. Molimo provjerite je li uređaj dovoljno napunjen prije svake upotrebe ili ga potpuno napunite prije pokretanja automobila kao što je prikazano u nastavku.

(1) U akumulatoru automobila ostalo je nešto energije.

U potpunosti umetnite kabel u EC8 konektor uređaja, spojite pozitivni (+) pol akumulatora automobila s crvenom krokodil kopčom, a negativni (-) pol akumulatora automobila s crnom kopčom od pluta (važno). Uređaj će se automatski početi puniti dok se potpuno ne napuni.



punjenje



naplaćen

(2) Akumulator automobila je potpuno ispražnjen.

Ne brinite ako vam je akumulator automobila potpuno prazan i više ne može napajati vaš uređaj, starter možete brzo napuniti i pomoću sljedećih metoda:

- 1) Može se puniti iz akumulatora drugog vozila.
- 2) Može se puniti putem powerbanka s USB priključkom od 5V/2A.
- 3) Punjenje putem priključka za upaljač u drugom vozilu je također dostupno.


Uređaj možete koristiti za spajanje i pokretanje vozila na isti način kao gore, nakon što je uređaj potpuno napunjen.

Koristiti

Za vozila s 12 V baterijom postoje 2 metode:

Prva metoda: Akumulator automobila još uvijek ima dio svog kapaciteta i uređaj može detektirati napon akumulatora.

- (1) Prilikom prve upotrebe uređaja, koristite ga nakon što je potpuno napunjen i provjerite je li 100% napunjen svaki put kada ga koristite.



niski napon




naplaćen

- (2) Potpuno umetnite utikač kabela baterije u EC8 priključak.




(3) Potpuno pričvrstite pozitivni (+) pol akumulatora automobila crvenom krokodil štipaljkom i negativni (-) pol automobilski akumulator s crnom krokodil štipaljkom (važno).

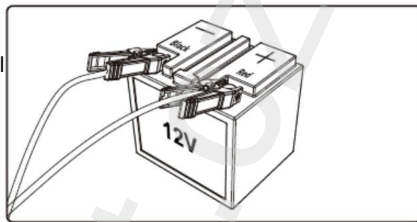

(4) Nakon pritiska gumba START, uređaj će vas obavijestiti porukom „molimo isključite sve električne uređaje u automobilu“. Isključite sve električne uređaje u automobilu.



sve električne uređaje i pritisnite gumb za sljedeći korak. Nekoliko sekundi kasnije na zaslonu će se pojaviti poruka „molimo uključite paljenje“, u tom trenutku okrenite PALJENJE u položaj START.

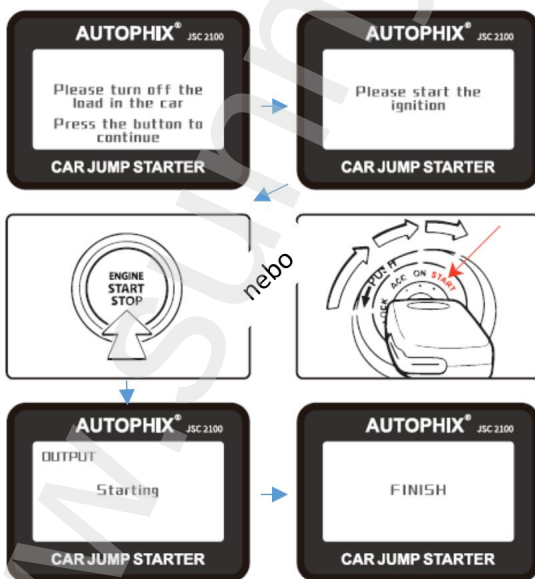

(5) Unutar 30 sekundi nakon pokretanja vozila, odspojite kabel s krokodil kopčom i otkopčajte ga.

(6) Napunite uređaj do 100% prije ponovne upotrebe.

Druga metoda: Prisilno pokretanje: Napon akumulatora vozila je izuzetno nizak i uređaj ga ne može detektirati.

(1) Prilikom prve upotrebe uređaja, koristite ga nakon što je potpuno napunjen i provjerite je li 100% napunjen svaki put kada ga koristite.

(2) Potpuno umetnite utikač kabela baterije u EC8 priključak.

(3) Potpuno pričvrstite pozitivni (+) pol akumulatora automobila crvenom krokodil štipaljkom i negativni (-) pol automobilski akumulator s crnom krokodil štipaljkom (važno).

(4) Nakon pritiska na tipku START, uređaj će vas obavijestiti porukom „molimo isključite sve električne uređaje u automobilu“. Nakon što isključite sve električne uređaje, ponovno pritisnite tipku START, uređaj će započeti odbrojavanje od 10 sekundi. Nakon što odbrojavanje završi, uređaj će se automatski pokrenuti i ispustiti dugi zvučni signal. U tom trenutku okrenite prekidač za paljenje u položaj START.



(5) Unutar 30 sekundi nakon pokretanja vozila, odspojite kabel s krokodil kopčom i otkopčajte ga.

(6) Napunite uređaj do 100% prije ponovne upotrebe.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer