



Uživatelský manuál

Univerzální diagnostický skener OBD II

Model: KDIAG

Značka: KONNWEI

Profesionální diagnostický nástroj pro celý systém vozidel

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Stáhněte si KDIAG aplikaci v App Store nebo Google Play.

Popis zařízení

KONNWEI KDIAG Bluetooth OBDII skener celého systému podporuje všechny diagnostické funkce automobilových systémů. Díky němu se váš chytré zařízení stane profesionálním nástrojem pro diagnostiku vozidel.

Je kompatibilní se systémy android a iOS. Funkce Auto-VIN Podporuje automatickou identifikaci většiny modelů automobilů KDIAG.

Automaticky se vytvoří zpráva o stavu celého systému vozidla. Po diagnostice lze zprávu sdílet. Kombinace živého datového toku Graf + záznam dat lepší pro sledování výkonu vozidla a analýzu abnormálních parametrů. KONNWEI KDIAG je Profesionální diagnostický nástroj pro kutily a mechaniky.

Výhody

Sdílení/nápověda/podpora s KDIAG v aplikaci KDIAG+.

Pokrytí pro více než 98 % modelů vozidel na trhu.

Profesionální průmyslový design s ochranou proti prachu a nárazu.

Bezplatná doživotní aktualizace.

Specifikace

Model	KDIAG
Připojení systému	Bluetooth 5.0 přes Android a iOS
Napětí	12 V
Speciální Funkce	ABS , SRS , Shoda baterie / Reset oleje / EFB /DPF / škrticí klapka atd..
Jazyky	Angličtina, čínština, španělština, japonština, portugálština, němčina, arabština, francouzština, ruština, korejština, italština atd.

Obsah balení

1× NÁSTROJ KONNWEI KDIAG

1× BRAŠNA KONNWEI KDIAG

1× barevná krabička KONNWEI KDIAG

1× uživatelská příručka KONNWEI KDIAG

1× Bezplatná aplikace KONNWEI KDIAG pro Android a iOS komunikující prostřednictvím Bluetooth

1. Připojení a nastavení

1.1. Umístění konektoru datového spoje (DLC)

Konektor DLC (Data Link Connector nebo Diagnostic Link Connector) je obvykle 16pinový konektor, kterým se čtečky diagnostických kódů propojují s palubním počítačem vozidla. DLC se obvykle nachází 30 cm od středu přístrojové desky, u většiny vozidel pod řidičem nebo kolem něj. Pokud není DLC konektor umístěn pod přístrojovou deskou, měl by tam být štítek, který informuje o jeho umístění. U některých asijských a evropských vozidel je DLC umístěn za popelníkem a pro přístup ke konektoru je nutné popelník vyjmout. Pokud DLC nelze najít, vyhledejte jeho umístění v servisní příručce vozidla.




1.2. Nastavení

- 1) Vypněte zapalování.
- 2) Vyhledejte 16pinový konektor datového spojení (DLC) vozidla.
- 3) Zapojte adaptér KDIAG OBDII do DLC vozidla.


4) Plně zapněte zapalování a motor.

5) Zapněte aplikaci KDIAG na svém zařízení a klikněte na ikonu bluetooth v aplikaci. UPOZORNĚNÍ: NEPÁRUJTE ZAŘÍZENÍ z nastavení telefonu.

Připojení bluetooth




6) Vyberte "Professional Diag" a klikněte na "Manage Downloads", abyste mohli stáhnout požadovaná data vozu.

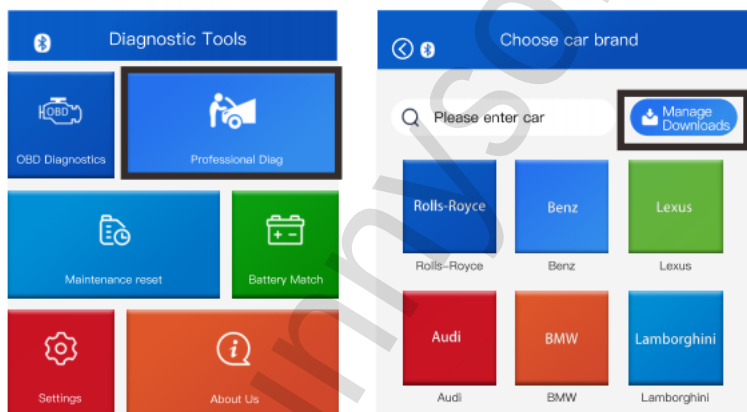

2. KDIAG podporuje AUTO-VIN jedním kliknutím nebo ruční výběr

KDIAG automaticky vyhledá VIN kód vašeho vozidla a porovná jej se svou databází, aby vám pomohl rychle vstoupit do diagnostických systémů, aniž byste museli postupně vybírat modely a rok výroby vozu. Pokud zařízení nedokáže identifikovat informace o vozidle, je k dispozici také ruční zadání a výběr.

Z hlavní stránky můžete mít také rychlý přístup ke 2 speciálním funkcím: Obnovení údržby a Shoda baterie.

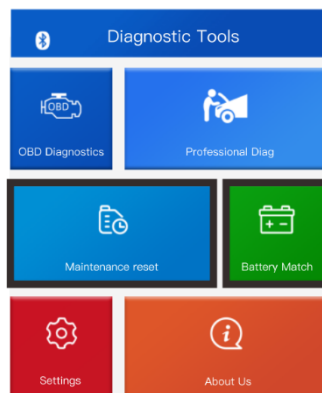


3. Diagnostika systému OBDII/EOBD motoru

3.1. Pokrytí vozidla

Skenovací nástroj je speciálně navržen pro práci se všemi vozidly kompatibilními s OBDII, včetně sítě CAN (Control Area Network). Podle požadavků EPA musí být všechna vozidla z roku 1996 a novější (osobní a lehká nákladní vozidla) prodávána ve Spojených státech kompatibilní s OBDII, což zahrnuje všechna americká, asijská a evropská vozidla. Malý počet modelů vozidel z roku 1994 a 1995 je v souladu s OBDII. Chcete-li to ověřit, zkontrolujte štítek s informacemi o kontrole emisí (VECI), který se nachází pod kapotou nebo u chladiče většiny vozidel. Pokud je vozidlo kompatibilní s OBDII, bude na štítku uvedeno "**OBDII Certified**". Vládní nařízení navíc nařizují, že všechna vozidla splňující požadavky OBDII musí mít jednotný 16pinový konektor pro datové spojení (DLC). Aby vozidlo splňovalo požadavky OBDII, musí být na přístrojové desce a informačním štítku kontroly emisí vozidla uvedeno, že vozidlo splňuje požadavky OBDII.

3.2. Diagnostické menu OBDII

Tato možnost představuje rychlý způsob kontroly DTC (diagnostické chybové kódy), izolace příčiny rozsvícení kontrolky poruchy (MIL), kontroly stavu monitoru před certifikačními testy emisí, ověření oprav a provedení řady dalších úkonů, které souvisejí s emisemi.

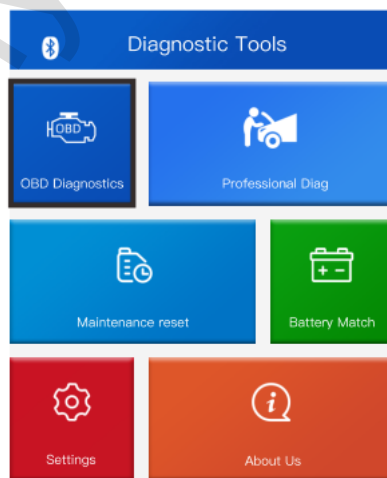

4. Servisní úkony

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na místní prodejnu, distributora nebo navštivte oficiální webové stránky na adrese www.konnwei.com nebo kontaktujte náš servisní e-mail: konnwei@konnwei.com. Pokud bude nutné vrátit přístroj k opravě, obraťte se na místního distributora, který vám poskytne další informace. Skener závad KDIAG poskytuje doživotní bezplatnou aktualizaci a stahování více

modelů, když máte více vozidel. Pokud si nejste jisti, zda skener KDIAG podporuje váš vůz, můžete kontaktovat přímo nás, abychom vám pomohli rychle zjistit (některé speciální funkce závisí na vozidle výrobce, modelu a roku výroby). V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete obrátit. Bude vám poskytnuta technická podpora.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz



Benutzerhandbuch

Universeller OBD-II-Diagnosescanner

Modell: KDIAG

Marke: KONNWEI

Professionelles Diagnosegerät für das gesamte Fahrzeugsystem

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Laden Sie die KDIAG-App aus dem App Store oder von Google Play herunter.

Gerätebeschreibung

Der KONNWEI KDIAG Bluetooth OBDII Full System Scanner unterstützt alle Diagnosefunktionen von Fahrzeugsystemen und verwandelt Ihr Smartphone oder Tablet in ein professionelles Fahrzeugdiagnosegerät.

Es ist mit Android- und iOS-Systemen kompatibel. Die Auto-VIN-Funktion unterstützt die automatische Identifizierung der meisten KDIAG-Fahrzeugmodelle.

Es wird automatisch ein Bericht über den Status des gesamten Fahrzeugsystems erstellt. Nach der Diagnose kann dieser Bericht geteilt werden. Die Kombination aus Live-Datenstrom-Grafik und Datenaufzeichnung eignet sich optimal zur Überwachung der Fahrzeugleistung und zur Analyse von Abweichungen. KONNWEI KDIAG ist ein professionelles Diagnosewerkzeug für Heimwerker und Kfz-Mechaniker.

Vorteile

Austausch/Hilfe/Unterstützung mit KDIAG in der KDIAG+ Anwendung.

Abdeckung für mehr als 98 % der auf dem Markt befindlichen Fahrzeugmodelle.

Professionelles Industriedesign mit Staub- und Stoßschutz.

Kostenlose Updates auf Lebenszeit.

Spezifikationen

Modell	KDIAG
mit Bluetooth 5.0-Verbindung über Android und iOS, Spannung 12 V	
Spezielle ABS-Funktion	, SRS , Batteriekonformität / Ölrückstellung / EFB / DPF / Drosselklappe usw.
Sprachen	Englisch, Chinesisch, Spanisch, Japanisch, Portugiesisch, Deutsch, Arabisch, Französisch, Russisch, Koreanisch, Italienisch usw.

Packungsinhalt

1× KONNWEI KDIAG TOOL

1× KONNWEI KDIAG TASCHE

1× KONNWEI KDIAG Farbbox

1× KONNWEI KDIAG Benutzerhandbuch

1× Kostenlose KONNWEI KDIAG App für Android und iOS, Kommunikation über Bluetooth

1. Anschluss und Einrichtung

1.1. Standort des Datenverbindungssteckers (DLC)

Der DLC (Data Link Connector oder Diagnostic Link Connector) ist ein üblicherweise 16-poliger Stecker, der Diagnosegeräte mit dem Bordcomputer des Fahrzeugs verbindet. Der DLC befindet sich in den meisten Fahrzeugen etwa 30 cm (12 Zoll) von der Mitte des Armaturenbretts entfernt, unterhalb oder in der Nähe des Fahrers. Befindet sich der DLC nicht unter dem Armaturenbrett, ist sein Standort durch ein Schild gekennzeichnet.

Bei einigen asiatischen und europäischen Fahrzeugen befindet sich der DLC-Anschluss hinter dem Aschenbecher. Um an den Anschluss zu gelangen, muss der Aschenbecher entfernt werden. Falls der DLC-Anschluss nicht zu finden ist, konsultieren Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs, um dessen Position zu ermitteln.



1.2. Einstellungen


- 1) Zündung ausschalten.
- 2) Suchen Sie den 16-poligen Datenverbindungsstecker (DLC) des Fahrzeugs.
- 3) Stecken Sie den KDIAG OBDII-Adapter in den DLC des Fahrzeugs.

4) Zündung und Motor vollständig einschalten.


5) Öffnen Sie die KDIAG-App auf Ihrem Gerät und tippen Sie in der App auf das Bluetooth-Symbol.

WARNUNG: KOPPELN SIE DAS GERÄT NICHT über die Telefoneinstellungen.

Bluetooth-Verbindung



6) Wählen Sie „Professionelle Diagnose“ und klicken Sie auf „Downloads verwalten“, um die benötigten Fahrzeugdaten herunterzuladen.

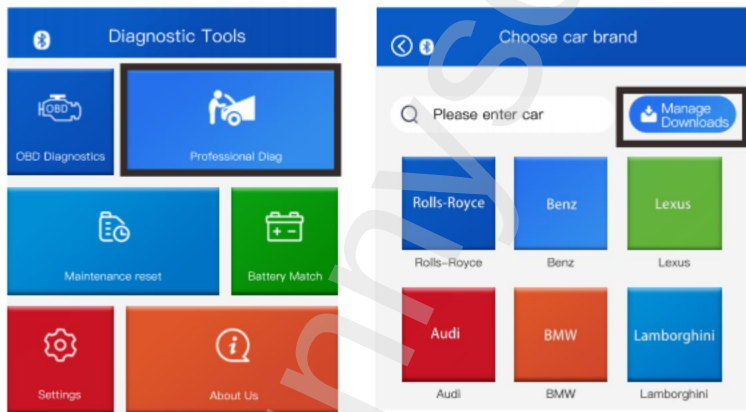


2. KDIAG unterstützt die automatische VIN-Auswahl per Klick oder die manuelle Auswahl.

KDIAG sucht automatisch nach der Fahrgestellnummer (VIN) Ihres Fahrzeugs und vergleicht sie mit seiner Datenbank, um Ihnen den schnellen Zugriff auf Diagnosesysteme zu ermöglichen, ohne dass Sie Fahrzeugmodell und -baujahr einzeln auswählen müssen. Falls das Gerät die Fahrgestellnummer nicht identifizieren kann, ...

Fahrzeuginformationen, manuelle Eingabe und Auswahl sind ebenfalls möglich.

Von der Hauptseite aus haben Sie außerdem schnellen Zugriff auf zwei Spezialfunktionen: Wartungswiederherstellung und Compliance. Batterie.

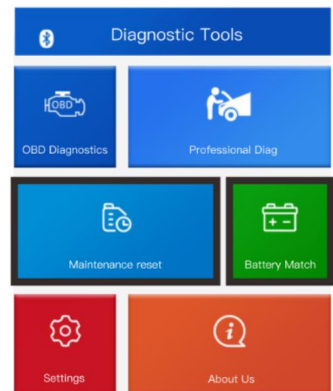


3. Diagnose des OBDII/EOBD-Systems für den Motor

3.1. Fahrzeugabdeckung

Das Diagnosegerät ist speziell für die Verwendung mit allen OBDII-kompatiblen Fahrzeugen, einschließlich des CAN-Busses (Control Area Network), konzipiert. Die EPA (Umweltschutzbehörde der USA) schreibt vor, dass alle ab 1996 in den USA verkauften Fahrzeuge (Pkw und leichte Nutzfahrzeuge) OBDII-kompatibel sein müssen. Dies umfasst alle amerikanischen, asiatischen und europäischen Fahrzeuge. Eine geringe Anzahl von Fahrzeugen der Modelljahre 1994 und 1995 ist ebenfalls OBDII-kompatibel. Um dies zu überprüfen, prüfen Sie das VECI-Etikett (Vehicle Emission Control Information), das sich bei den meisten Fahrzeugen unter der Motorhaube oder in der Nähe des Kühlers befindet. Bei OBDII-kompatiblen Fahrzeugen steht dort „**OBDII Certified**“. Darüber hinaus schreiben staatliche Vorschriften vor, dass alle OBDII-kompatiblen Fahrzeuge über einen einheitlichen 16-poligen Datenlink-Stecker (DLC) verfügen müssen. Um als OBDII-kompatibel zu gelten, muss das Fahrzeug sowohl im Armaturenbrett als auch auf dem VECI-Etikett (Vehicle Emission Control Information) deutlich als OBDII-kompatibel gekennzeichnet sein.

3.2. OBDII-Diagnosemenü

Diese Option bietet eine schnelle Möglichkeit, DTCs (Diagnosefehlercodes) zu prüfen, die Ursache einer aufleuchtenden Motorkontrollleuchte (MIL) zu ermitteln, den Monitorstatus vor Abgasuntersuchungen zu überprüfen, Reparaturen zu verifizieren und eine Vielzahl anderer Aufgaben im Zusammenhang mit Emissionen.

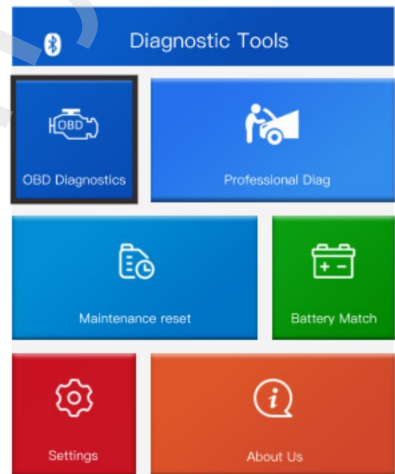

4. Serviceaufgaben

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort oder besuchen Sie unsere offizielle Website unter www.konnwei.com. Alternativ können Sie uns auch per E-Mail unter konnwei@konnwei.com kontaktieren. Falls das Gerät zur Reparatur eingeschickt werden muss, wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an Ihren Händler vor Ort.

Der KDIAG-Fehlerscanner bietet eine lebenslange Garantie, gültiges Update und mehr herunterladen

Modelle, wenn Sie mehrere Fahrzeuge besitzen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob der KDIAG-Scanner Ihr Fahrzeug unterstützt, können Sie uns direkt kontaktieren, damit wir Ihnen schnell weiterhelfen können (einige Sonderfunktionen hängen vom Fahrzeughersteller, -modell und -baujahr ab). Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte. Wir bieten Ihnen technischen Support.

Verteiler

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz



Felhasználói kézikönyv

Univerzális OBD II diagnosztikai szkennel

Modell: KDIAG

Márka: KONNWEI

Professzionális diagnosztikai eszköz a teljes járműrendszerhez

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Töltse le a KDIAG alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból.

Eszköz leírása

A KONNWEI KDIAG Bluetooth OBDII teljes rendszerskenner támogatja az autópári rendszerek összes diagnosztikai funkcióját, így okoseszközt profizzionális járműdiagnosztikai eszközzé alakítja.

Kompatibilis az Android és iOS rendszerekkel. Az Auto-VIN funkció támogatja a legtöbb KDIAG autómódeli automatikus azonosítását.

A teljes járműrendszer állapotáról automatikusan jelentés készül. A diagnózis után a jelentés megosztható. Az élő adatfolyam, a grafikon és az adatrögzítés kombinációja jobban figyeli a jármű teljesítményét és elemzi a rendellenes paramétereket. A KONNWEI KDIAG egy profizzionális diagnosztikai eszköz barkácsolók és szerelők számára.

Előnyök

Megosztás/súgó/támogatás a KDIAG-gal a KDIAG+ alkalmazásban.

A piacon kapható járműmódellek több mint 98%-ára kiterjed a lefedettség.

Profizzionális ipari formatervezés por- és ütészvédelemmel.

Ingyenes, életre szóló frissítések.

Specifikációk

Modell	KDIAG
Bluetooth 5.0 kapcsolat	Android és iOS rendszeren keresztül Feszültség 12 V
Speciális ABS funkció	, SRS , Akkumulátor megfeleléssége / Olajnyomás-visszaállítás / EFB / DPF / fojtószelep stb.
Nyelvek	angol, kínai, spanyol, japán, portugál, német, arab, francia, orosz, koreai, olasz stb.

A csomag tartalma

1× KONNWEI KDIAG SZERSZÁM

1× KONNWEI KDIAG ZACSKÓ

1× KONNWEI KDIAG színes doboz

1× KONNWEI KDIAG felhasználói kézikönyv

1× Ingyenes KONNWEI KDIAG alkalmazás Androidra és iOS-re, Bluetooth-on keresztül kommunikációval

1. Csatlakoztatás és beállítás

1.1. Az adatkapcsolati csatlakozó (DLC) helye

A DLC (Data Link Connector vagy Diagnostic Link Connector) egy jellemzően 16 tűs csatlakozó, amely a diagnosztikai kódolvasókat a jármű fedélzeti számítógépéhez csatlakoztatja. A DLC jellemzően 30 cm-re (12 hüvelykre) található a műszerfal közepétől, a legtöbb járműben a vezető alatt vagy körül. Ha a DLC nem a műszerfal alatt található, akkor egy címkének kell jeleznie a helyét.

Néhány ázsiai és európai jármű esetében a DLC a hamutartó mögött található, és a csatlakozó eléréséhez el kell távolítani a hamutartót. Ha a DLC nem található, a helyét a jármű szervizkönyvében találja.




1.2. Beállítások

- 1) Kapcsolja ki a gyújtást.
- 2) Keresse meg a jármű 16 tűs adatkapcsolati csatlakozóját (DLC).
- 3) Csatlakoztassa a KDIAG OBDII adaptert a jármű DLC-jéhez.


4) Kapcsolja be teljesen a gyújtást és a motort.

5) Kapcsolja be a KDIAG alkalmazást az eszközén, és kattintson az alkalmazásban található bluetooth ikonra. FIGYELMEZTETÉS: NE PÁROSÍTSA AZ ESZKÖZT a telefon beállításából.

Bluetooth-kapcsolat



6) Válassza a „Professional Diag” lehetőséget, majd kattintson a „Letöltések kezelése” gombra a szükséges járműadatok letöltéséhez.

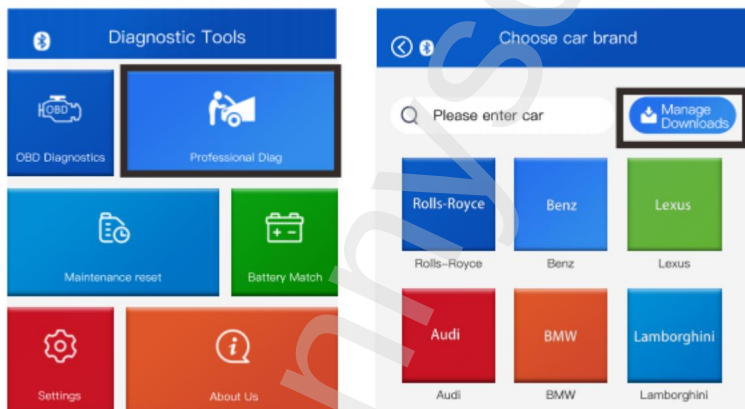

2. A KDIAG támogatja az AUTO-VIN egykattintásos vagy manuális kiválasztását


A KDIAG automatikusan megkeresi a jármű VIN-kódját, és összehasonlítja azt az adatbázisával, így gyorsan beléphet a diagnosztikai rendszerekbe anélkül, hogy egyesével ki kellene választania az autó modelljét és évjáratát. Ha az eszköz nem tudja azonosítani...

járműinformációk, manuális bevitel és kiválasztás is elérhető.

A főoldalról két speciális funkcióhoz is gyorsan hozzáférhet:

Karbantartási helyreállítás és Megfelelőség

akkumulátor.

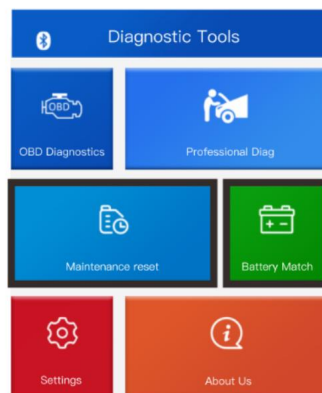

3. Motor OBDII/EOBD rendszerdiagnosztika


3.1. Gépjárműfedezet

A leolvasó eszközt kifejezetten úgy tervezték, hogy minden OBDII-kompatibilis járművel működjön, beleértve a vezérlőterület-hálózatot (CAN). Az EPA előírja, hogy az Egyesült Államokban 1996-ban és később értékesített összes járműnek (személygépkocsiknak és könnyű teherautóknak) OBDII-kompatibilisnek kell lennie, amely magában foglalja az összes amerikai, ázsiai és európai járművet. Az 1994-es és 1995-ös modellévű járművek kis része OBDII-kompatibilis. Ennek ellenőrzéséhez ellenőrizze a jármű kibocsátás-szabályozási információs (VECI) címkét, amely a legtöbb jármű motorháztető alatt vagy a hűtő közelében található. Ha a jármű OBDII-kompatibilis, a címkén az „OBDII Certified” felirat szerepel. Ezenkívül a kormányzati előírások előírják, hogy minden OBDII-kompatibilis járműnek egységes 16-tűs adatkapcsolati csatlakozóval (DLC) kell rendelkeznie. Az OBDII-kompatibilis járműnek a műszerfalon és a jármű kibocsátás-szabályozási információs címkéjén egyértelműen fel kell tüntetni, hogy OBDII-kompatibilis.

3.2. OBDII diagnosztikai menü

Ez az opció gyors módot kínál a DTC-k (diagnosztikai hibakódok) ellenőrzésére, a hibajelző lámpa (MIL) kigyulladásának okának elkülönítésére, a monitor állapotának ellenőrzésére a kibocsátási tanúsítási tesztek előtt, a javítások ellenőrzésére, valamint számos egyéb, a rendszerrel kapcsolatos feladat elvégzésére.

kibocsátásokkal.

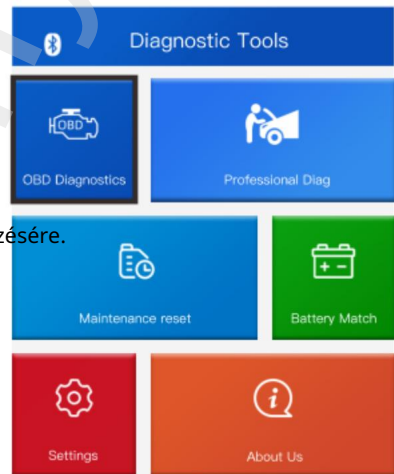

4. Szervizfeladatok

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi üzlettel, forgalmazóval, vagy látogassa meg a hivatalos weboldalt a www.konnwei.com címen, illetve vegye fel a kapcsolatot szervizünkkel a konnwei@konnwei.com e-mail címen. Ha a készüléket javításra kell visszaküldeni, további információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

A KDIAG hibakereső élettartam garanciát vállal

érvényes frissítés és további letöltések

modellek, ha több járműve van. Ha nem biztos benne, hogy a KDIAG szkennert támogatja-e az autóját, közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, hogy gyorsan kideríthessük (egyes speciális funkciók a jármű gyártójától, modelljétől és évjáratától függenek).

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Technikai támogatást nyújtunk Önnek.

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz



Manual de utilizare

Scaner de diagnosticare universal OBD II

Model: KDIAG

Marcă: KONNWEI

Instrument de diagnosticare profesional pentru întregul sistem al vehiculului

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de prima utilizare. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

Descărcați aplicația KDIAG din App Store sau Google Play.

Descrierea dispozitivului

Scannerul complet de sistem KONNWEI KDIAG Bluetooth OBDII acceptă toate funcțiile de diagnosticare ale sistemelor auto, transformând dispozitivul inteligent într-un instrument profesional de diagnosticare a vehiculelor.

Este compatibil cu sistemele Android și iOS. Funcția Auto-VIN permite identificarea automată a majorității modelelor de mașini KDIAG.

Un raport privind starea întregului sistem al vehiculului va fi generat automat. După diagnosticare, raportul poate fi partajat. Combinația dintre graficul fluxului de date în timp real și înregistrarea datelor este mai bună pentru monitorizarea performanței vehiculului și analizarea parametrilor anormali. KONNWEI KDIAG este un instrument de diagnosticare profesional pentru meserie auto și mecanici.

Avantaje

Partajare/ajutor/asistență cu KDIAG în aplicația KDIAG+.

Acoverire pentru peste 98% din modelele de vehicule de pe piață.

Design industrial profesional cu protecție împotriva prafului și impactului.

Actualizări gratuite pe viață.

Specificații

	KDIAG
Conexiune Bluetooth 5.0 prin Android și iOS	Tensiune 12 V
Funcție specială ABS	, SRS , Conformitate baterie / Resetare ulei / EFB /DPF / supapă de accelerație etc.
Limbi	Engleză, chineză, spaniolă, japoneză, portugheză, germană, arabă, franceză, rusă, coreeană, italiană etc.

Conținutul pachetului

1× INSTRUMENT KONNWEI KDIAG

1× GEANTĂ KONNWEI KDIAG

1× Cutie de culori KONNWEI KDIAG

1× Manual de utilizare KONNWEI KDIAG

1× Aplicație KONNWEI KDIAG gratuită pentru Android și iOS, comunicând prin Bluetooth

1. Conectare și configurare

1.1. Amplasarea conectorului de legătură de date (DLC)

DLC-ul (Conectorul de legătură de date sau Conectorul de legătură de diagnosticare) este un conector de obicei cu 16 pini care conectează cititoarele de coduri de diagnosticare la computerul de bord al vehiculului. DLC-ul este de obicei amplasat la 30 cm de centrul tabloului de bord, sub sau în jurul șoferului în majoritatea vehiculelor. Dacă DLC-ul nu este amplasat sub tabloul de bord, ar trebui să existe o etichetă care să indice locația sa.

La unele vehicule asiatice și europene, DLC-ul se află în spatele scrumierei, iar scrumiera trebuie scoasă pentru a accesa conectorul. Dacă DLC-ul nu poate fi găsit, consultați manualul de service al vehiculului pentru locația sa.



1.2. Setări


- 1) Oprii contactul.
- 2) Localizați conectorul de legătură de date (DLC) cu 16 pini al vehiculului.
- 3) Conectați adaptorul KDIAG OBDII la DLC-ul vehiculului.

4) Porniți complet contactul și motorul.


5) Activați aplicația KDIAG pe dispozitiv și faceți clic pe pictograma Bluetooth din aplicație.

AVERTISMENT: NU CONECTAȚI DISPOZITIVUL din setările telefonului.

Conexiune Bluetooth



6) Selectați „Professional Diag” și faceți clic pe „Manage Downloads” pentru a descărca datele necesare despre vehicul.

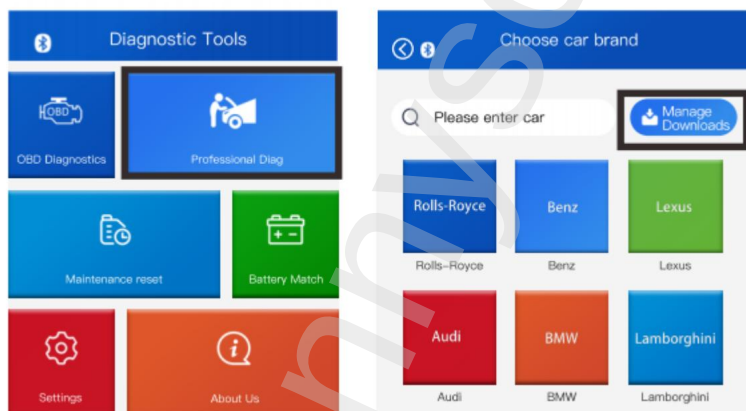


2. KDIAG acceptă AUTO-VIN cu un singur clic sau selecție manuală

KDIAG caută automat codul VIN al vehiculului dumneavoastră și îl compară cu baza sa de date pentru a vă ajuta să introduceți rapid sistemele de diagnosticare fără a fi nevoie să selectați modelul și anul mașinii unul câte unul. Dacă dispozitivul nu poate identifica

Sunt disponibile și informații despre vehicul, introducerea manuală și selectarea.

De pe pagina principală puteți avea acces rapid și la 2 funcții speciale: Recuperare după întreținere și Conformitate baterie.

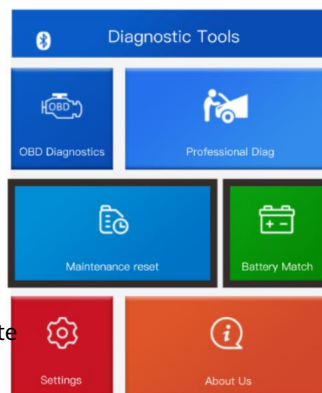


3. Diagnosticarea sistemului OBDII/EOBD al motorului

3.1. Acoperirea vehiculului

Instrumentul de scanare este special conceput să funcționeze cu toate vehiculele conforme cu OBDII, inclusiv cu Rețeaua Zonei de Control (CAN). EPA impune ca toate vehiculele din 1996 și ulterioare (autoturisme și camioane ușoare) vândute în Statele Unite să fie conforme cu OBDII, ceea ce include toate vehiculele americane, asiatice și europene. Un număr mic de vehicule din anii 1994 și 1995 sunt conforme cu OBDII. Pentru a verifica acest lucru, verificați eticheta cu informații despre controlul emisiilor vehiculului (VECI), care se află sub capotă sau lângă radiator la majoritatea vehiculelor. Dacă vehiculul este conform OBDII, eticheta va menționa „Certificat OBDII”. În plus, reglementările guvernamentale impun ca toate vehiculele conforme cu OBDII să aibă un conector de legătură de date (DLC) uniform cu 16 pini. Pentru a fi conform cu OBDII, vehiculul trebuie să fie etichetat clar pe panoul de bord și pe eticheta cu informații despre controlul emisiilor vehiculului ca fiind conform cu OBDII.

3.2. Meniul de diagnosticare OBDII

Această opțiune oferă o modalitate rapidă de a verifica DTC-urile (codurile de diagnosticare a erorilor), de a izola cauza aprinderii martorului luminos de defecțiune (MIL), de a verifica starea monitorului înainte de testele de certificare a emisiilor, de a verifica reparațiile și de a efectua o varietate de alte sarcini legate de cu emisii.

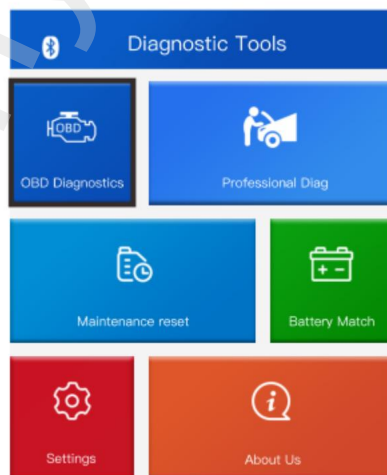

4. Sarcini de service

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați magazinul local, distribuitorul sau să vizitați site-ul oficial la www.konnwei.com sau să contactați serviciul nostru de asistență la adresa de e-mail: konnwei@konnwei.com. Dacă dispozitivul trebuie returnat pentru reparații, vă rugăm să contactați distribuitorul local pentru informații suplimentare.

Scannerul de erori KDIAG oferă garanție pe viață

actualizare validă și descărcare suplimentară

modele atunci când aveți mai multe vehicule. Dacă nu sunteți sigur dacă scanerul KDIAG este compatibil cu mașina dvs., ne puteți contacta direct pentru a vă ajuta să aflați rapid (unele funcții speciale depind de producătorul vehiculului, model și an). Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați. Vă vom oferi asistență tehnică.

Distribuitoare

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz



Ръководство за потребителя

Универсален OBD II диагностичен скенер

Модел: KDIAG

Марка: KONNWEI

Професионален диагностичен инструмент за цялата система на превозното средство

Моля, прочетете внимателно ръководството преди да го използвате за първи път. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Изтеглете приложението KDIAG от App Store или Google Play.

Описание на устройството

KONNWEI KDIAG Bluetooth OBDII скенер за пълна система поддържа всички диагностични функции на автомобилните системи, превръщайки вашето смарт устройство в професионален инструмент за диагностика на превозни средства.

Съвместим е с Android и iOS системи. Функция Auto-VIN поддържа автоматична идентификация на повечето модели автомобили KDIAG.

Автоматично ще се генерира отчет за състоянието на цялата система на превозното средство. След диагностика, отчетът може да бъде споделен. Комбинацията от графика на потока от данни в реално време + запис на данни е по-добра за наблюдение на работата на превозното средство и анализ на аномални параметри. KONNWEI KDIAG е професионален диагностичен инструмент за „Направи си сам“ майстори и механици.

Предимства

Споделяне/помощ/поддръжка с KDIAG в приложението KDIAG+.

Покритие за повече от 98% от моделите превозни средства на пазара.

Професионален индустриален дизайн със защита от прах и удар.

Безплатни доживотни актуализации.

Спецификации

Модел	KDIAG
Bluetooth 5.0 връзка чрез Android и iOS	Напрежение 12 V
Специална функция на ABS	, CPC , Съответствие на батерията / Нулиране на маслото / EFB /DPF / дроселова клапа и др.
Езици	Английски, китайски, испански, японски, португалски, немски, арабски, френски, руски, корейски, италиански и др.

Съдържание на пакета

1× KONNWEI KDIAG ИНСТРУМЕНТ

1× ТОРБИЧКА KONNWEI KDIAG

1× KONNWEI KDIAG цветна кутия

1× Ръководство за потребителя на KONNWEI KDIAG

1× Безплатно приложение KONNWEI KDIAG за Android и iOS, комуникиращо чрез Bluetooth

1. Свързване и настройка

1.1. Местоположение на конектора за връзка за данни (DLC)

DLC (Data Link Connector или Diagnostic Link Connector) е типичен 16-пинов конектор, който свързва четците на диагностични кодове с бордовия компютър на автомобила. DLC обикновено се намира на 30 см от центъра на арматурното табло, под или около водача в повечето превозни средства. Ако DLC не се намира под арматурното табло, трябва да има етикет, указващ местоположението му.

При някои азиатски и европейски автомобили, DLC (контактният контролер за пренос на гориво) се намира зад пепелника и пепелникът трябва да се отстрани, за да се получи достъп до конектора. Ако DLC не може да бъде намерен, вижте сервисното ръководство на автомобила за местоположението му.




1.2. Настройки


- 1) Изключете запалването.
- 2) Намерете 16-пиновия конектор за връзка за данни (DLC) на автомобила.
- 3) Включете KDIAG OBDII адаптера в DLC конектора на автомобила.

4) Включете запалването и двигателя напълно.

5) Включете приложението KDIAG на устройството си и щракнете върху иконата на Bluetooth в приложението. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ СДВОЯВАЙТЕ УСТРОЙСТВОТО от настройките на телефона си. Bluetooth връзка



6) Изберете „Професионална диагностика“ и щракнете върху „Управление на изтеглянията“, за да изтеглите необходимите данни за превозното средство.

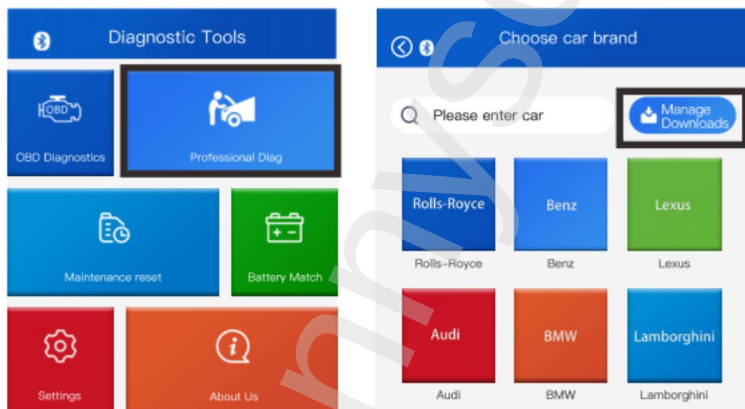


2. KDIAG поддържа AUTO-VIN с едно щракване или ръчен избор

KDIAG автоматично търси VIN кода на вашия автомобил и го сравнява с базата си данни, за да ви помогне бързо да въведете диагностични системи, без да се налага да избирате модела и годината на производство на автомобила един по един. Ако устройството не може да идентифицира

Налична е и информация за превозното средство, ръчно въвеждане и избор.

От главната страница можете да имате бърз достъп до 2 специални функции: Възстановяване след поддръжка и Съответствие батерия.

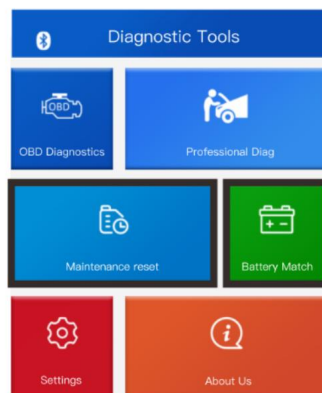


3. Диагностика на OBDII/EOBD системата на двигателя

3.1. Застраховка на превозното средство

Сканирацията инструмент е специално проектиран да работи с всички OBDII съвместими превозни средства, включително с мрежата за контрол на емисиите (CAN). Агенцията за опазване на околната среда (EPA) изисква всички превозни средства от 1996 г. и по-нови модели (леки автомобили и лекотоварни автомобили), продавани в Съединените щати, да са съвместими с OBDII, което включва всички американски, азиатски и европейски превозни средства. Малък брой превозни средства от моделните години 1994 и 1995 са съвместими с OBDII. За да проверите това, проверете етикета с информация за контрол на емисиите на превозните средства (VECI), който се намира под капака или близо до радиатора на повечето превозни средства. Ако превозното средство е съвместимо с OBDII, етикетът ще гласи „OBDII Certified“. Освен това, правителствените разпоредби изискват всички OBDII съвместими превозни средства да имат унифициран 16-пинов конектор за връзка за данни (DLC). За да бъде съвместимо с OBDII, превозното средство трябва да бъде ясно обозначено на арматурното табло и на етикета с информация за контрол на емисиите на превозното средство да е обозначено като съвместимо с OBDII.

3.2. OBDII диагностично меню

Тази опция предоставя бърз начин за проверка на DTC (диагностични кодове за неизправности), изолиране на причината за светване на индикаторната лампа за неизправност (MIL), проверка на състоянието на монитора преди тестове за сертифициране на емисиите, проверка на ремонти и извършване на различни други задачи, свързани с емисии.

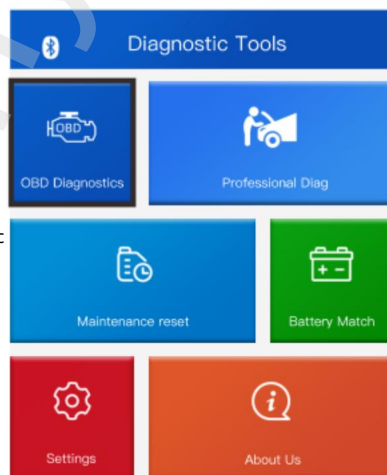

4. Сервизни задачи

Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с вашия местен магазин, дистрибутор или посетете официалния уебсайт на адрес www.konnwei.com или се свържете с нашия сервизен имейл: konnwei@konnwei.com. Ако устройството трябва да бъде върнато за ремонт, моля, свържете се с вашия местен дистрибутор за допълнителна информация.

Скенерът за повреди KDIAG осигурява доживотна гаранция валидна актуализация и изтегляне на още

модели, когато имате няколко превозни средства. Ако не сте сигурни дали скенерът KDIAG поддържа вашия автомобил, можете да се свържете директно с нас, за да ви помогнем да разберете бързо (някои специални функции зависят от производителя, модела и годината на производство на превозното средство). Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с нас. Ще ви предоставим техническа поддръжка.

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.

Кованечка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz



Instrukcja obsługi

Uniwersalny skaner diagnostyczny OBD II

Model: KDIAG

Marka: KONNWEI

Profesjonalne narzędzie diagnostyczne do całego układu pojazdu

Przed pierwszym użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Pobierz aplikację KDIAG ze sklepu App Store lub Google Play.

Opis urządzenia

Skaner pełnego systemu KONNWEI KDIAG Bluetooth OBDII obsługuje wszystkie funkcje diagnostyczne systemów samochodowych, zmieniając Twoje urządzenie inteligentne w profesjonalne narzędzie diagnostyczne pojazdów.

Jest kompatybilny z systemami Android i iOS. Funkcja automatycznego rozpoznawania numeru VIN obsługuje automatyczną identyfikację większości modeli samochodów KDIAG.

Raport o stanie całego układu pojazdu zostanie wygenerowany automatycznie. Po diagnozie raport można udostępnić. Połączenie wykresu strumienia danych na żywo i rejestracji danych lepiej sprawdza się w monitorowaniu osiągnięć pojazdu i analizie nieprawidłowych parametrów. KONNWEI KDIAG to profesjonalne narzędzie diagnostyczne dla majsterkowiczów i mechaników.

Zalety

Udostępnianie/pomoc/wsparcie dla KDIAG w aplikacji KDIAG+.

Objmuje ponad 98% modeli pojazdów dostępnych na rynku.

Profesjonalna konstrukcja przemysłowa z ochroną przed kurzem i uderzeniami.

Bezpłatne aktualizacje przez całe życie.

Specyfikacje

Model	KDIAG
Bluetooth 5.0 połączenie przez Android i iOS Napięcie 12 V	
Specjalna funkcja ABS	, SRS , Zgodność akumulatora / Reset oleju / EFB / DPF / przepustnica itp.
Języki	Angielski, chiński, hiszpański, japoński, portugalski, niemiecki, arabski, francuski, rosyjski, koreański, włoski itd.

Zawartość opakowania

1× KONNWEI KDIAG TOOL

1× TORBA KONNWEI KDIAG

1× KONNWEI KDIAG color box

1× Instrukcja obsługi KONNWEI KDIAG

1× Darmowa aplikacja KONNWEI KDIAG na Androida i iOS komunikująca się przez Bluetooth

1. Podłączenie i konfiguracja

1.1. Lokalizacja złącza łączą danych (DLC)

Złącze DLC (Data Link Connector lub Diagnostic Link Connector) to zazwyczaj 16-pinowe złącze łączące czynniki kodów diagnostycznych z komputerem pokładowym pojazdu. W większości pojazdów złącze DLC znajduje się zazwyczaj 30 cm (12 cali) od środka deski rozdzielczej, pod lub wokół kierowcy. Jeśli złącze DLC nie znajduje się pod deską rozdzielczą, powinna być na nim umieszczona etykieta wskazująca jego lokalizację.

W niektórych pojazdach azjatyckich i europejskich złącze DLC znajduje się za popielniczką, a aby uzyskać dostęp do złącza, należy zdemontować popielniczkę. Jeśli nie można znaleźć złącza DLC, należy zapoznać się z instrukcją serwisową pojazdu, aby uzyskać informacje o jego lokalizacji.



1.2. Ustawienia

1) Wyłącz zapłon.


2) Znajdź 16-pinowe złącze łączą danych (DLC) pojazdu.

3) Podłącz adapter KDIAG OBDII do złącza DLC pojazdu.


4) Włącz całkowicie zapłon i silnik.

5) Włącz aplikację KDIAG na swoim urządzeniu i kliknij ikonę Bluetooth w aplikacji. OSTRZEŻENIE: NIE PARUJ URZĄDZENIA w ustawieniach telefonu.

Połączenie Bluetooth



6) Wybierz „Professional Diag” i kliknij „Zarządzaj pobieraniem”, aby pobrać wymagane dane pojazdu.

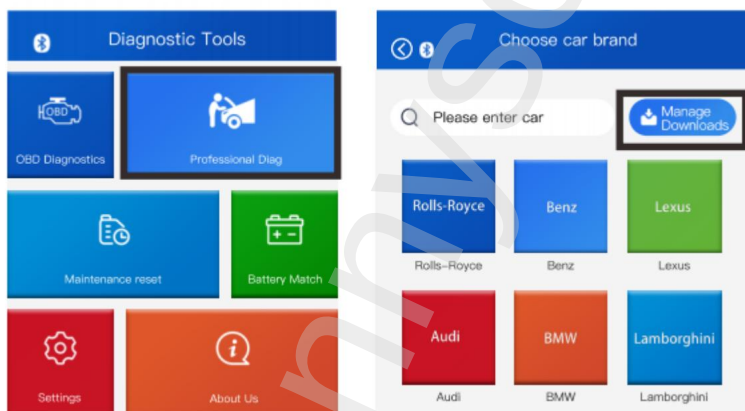


2. KDIAG obsługuje AUTO-VIN jednym kliknięciem lub ręcznym wyborem

KDIAG automatycznie wyszukuje kod VIN pojazdu i porównuje go z bazą danych, umożliwiając szybkie uruchomienie systemu diagnostycznego bez konieczności wybierania modelu i roku pojazdu. Jeśli urządzenie nie może zidentyfikować

Dostępne są również informacje o pojeździe oraz ręczne wprowadzanie i wybieranie danych.

Ze strony głównej masz również szybki dostęp do 2 funkcji specjalnych: odzyskiwania po konserwacji i zgodności bateria.

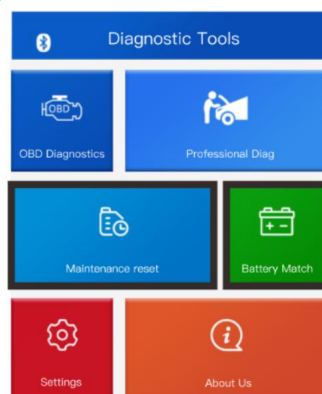


3. Diagnostyka systemu OBDII/EODB silnika

3.1. Ubezpieczenie pojazdu

Narzędzie skanujące zostało zaprojektowane specjalnie do współpracy ze wszystkimi pojazdami zgodnymi ze standardem OBDII, w tym z siecią CAN (Control Area Network). Agencja Ochrony Środowiska (EPA) wymaga, aby wszystkie pojazdy z 1996 roku i nowsze (samochody osobowe i lekkie ciężarówki) sprzedawane w Stanach Zjednoczonych były zgodne ze standardem OBDII, co dotyczy wszystkich pojazdów amerykańskich, azjatyckich i europejskich. Niewielka liczba pojazdów z roczników 1994 i 1995 jest zgodna ze standardem OBDII. Aby to zweryfikować, należy sprawdzić etykietę informacyjną o kontroli emisji spalin (VECI), która znajduje się pod maską lub w pobliżu chłodnicy większości pojazdów. Jeśli pojazd jest zgodny ze standardem OBDII, na etykiecie widnieje napis „OBDII Certified”. Ponadto przepisy rządowe nakazują, aby wszystkie pojazdy zgodne ze standardem OBDII były wyposażone w jednolite 16-pinowe złącze łączące danych (DLC). Aby pojazd był zgodny ze standardem OBDII, musi być on wyraźnie oznaczony na desce rozdzielczej oraz na etykiecie informacyjnej o kontroli emisji spalin jako zgodny ze standardem OBDII.

3.2. Menu diagnostyczne OBDII

Ta opcja umożliwia szybkie sprawdzenie kodów DTC (kodów usterek diagnostycznych), wyizolowanie przyczyny zapalenia się kontrolki MIL (kontrolki awarii), sprawdzenie stanu monitora przed testami certyfikacji emisji, weryfikację napraw i wykonanie wielu innych zadań związanych z emisjami.

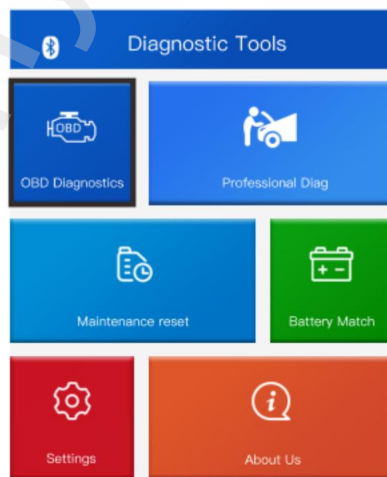

4. Zadania serwisowe

W razie pytań prosimy o kontakt z lokalnym sklepem, dystrybutorem lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej www.konnwei.com. Można również skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod adresem e-mail: konnwei@konnwei.com. Jeśli urządzenie wymaga naprawy, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania dalszych informacji.

Skaner usterek KDIAG zapewnia dożywotnią gwarancjęważna aktualizacja i pobierz więcej

modeli, jeśli posiadasz wiele pojazdów. Jeśli nie masz pewności, czy skaner KDIAG obsługuje Twój samochód, skontaktuj się z nami bezpośrednio, a szybko Ci to wyjaśnimy (niektóre funkcje specjalne zależą od producenta, modelu i rocznika pojazdu).

W razie pytań prosimy o kontakt. Udzielimy Państwu wsparcia technicznego.

Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz



Uporabniški priročnik

Univerzalni diagnostični skener OBD II

Model: KDIAG

Blagovna znamka: KONNWEI

Profesionalno diagnostično orodje za celoten sistem vozila

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila. Navodila shranite za poznejšo uporabo.

Prenesite aplikacijo KDIAG iz trgovine App Store ali Google Play.

Opis naprave

KONNWEI KDIAG Bluetooth OBDII skener celotnega sistema podpira vse diagnostične funkcije avtomobilskih sistemov in vašo pametno napravo spremeni v profesionalno orodje za diagnostiko vozil.

Združljiv je s sistemi Android in iOS. Funkcija samodejnega prepoznavanja VIN-a podpira samodejno identifikacijo večine modelov avtomobilov KDIAG.

Poročilo o stanju celotnega sistema vozila bo samodejno ustvarjeno. Po diagnozi je mogoče poročilo deliti. Kombinacija grafa podatkov v živo in snemanja podatkov je boljša za spremljanje delovanja vozila in analizo nenormalnih parametrov. KONNWEI KDIAG je profesionalno diagnostično orodje za domače mojstre in mehanike.

Prednosti

Deljenje/pomoč/podpora s KDIAG v aplikaciji KDIAG+.

Pokritost za več kot 98 % modelov vozil na trgu.

Profesionalna industrijska oblika z zaščito pred prahom in udarci.

Brezplačne doživljenjske posodobitve.

Specifikacije

Model	KDIAG
Povezava Bluetooth 5.0 prek Androida in iOS	Napetost 12 V
Posebna funkcija ABS-a	, SRS , Skladnost akumulatorja / ponastavitev olja / EFB /DPF / dušilna loputa itd.
Jeziki	angleščina, kitajščina, španščina, japonščina, portugalščina, nemščina, arabščina, francoščina, ruščina, korejščina, italijanščina itd.

Vsebina paketa

1× KONNWEI DIAGNOSTIČNO ORODJE

1× VREČKA KONNWEI KDIAG

1× barvna škatla KONNWEI KDIAG

1× Uporabniški priročnik KONNWEI KDIAG

1× Brezplačna aplikacija KONNWEI KDIAG za Android in iOS, ki komunicira prek Bluetootha

1. Povezava in nastavitve

1.1. Lokacija priključka za podatkovno povezavo (DLC)

DLC (data Link Connector ali Diagnostic Link Connector) je običajno 16-pinski konektor, ki povezuje bralnike diagnostičnih kod z vgrajenim računalnikom vozila. DLC se običajno nahaja 30 cm od središča armaturne plošče, v večini vozil pod ali okoli voznika. Če se DLC ne nahaja pod armaturno ploščo, mora biti nalepka, ki označuje njegovo lokacijo.

Pri nekaterih azijskih in evropskih vozilih se DLC nahaja za pepelnikom in za dostop do priključka je treba pepelnik odstraniti. Če DLC-ja ne najdete, glejte servisni priročnik vozila, kjer je nameščen.



1.2. Nastavitve

1) Izklopite vžig.


2) Poiščite 16-pinski priključek za podatkovno povezavo (DLC) vozila.

3) Priključite adapter KDIAG OBDII v DLC vozila.


4) Vključite kontakt in popolnoma zaženite motor.

5) Vključite aplikacijo KDIAG na svoji napravi in kliknite ikono Bluetooth v aplikaciji. OPOZORILO: NAPRAVE NE SEZNAJTE v nastavitvah telefona.

Povezava Bluetooth



6) Izberite »Profesionalna diagnostika« in kliknite »Upravljanje prenosov«, da prenesete zahtevane podatke o vozilu.

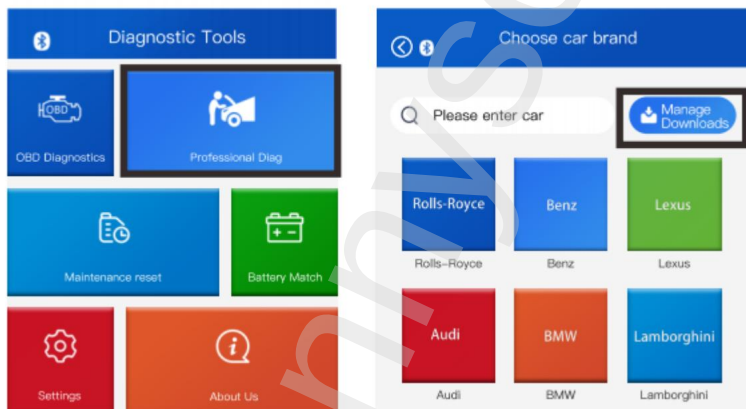


2. KDIAG podpira AUTO-VIN z enim klikom ali ročno izbiro

KDIAG samodejno poišče VIN kodo vašega vozila in jo primerja s svojo podatkovno zbirko, da vam pomaga hitro vstopiti v diagnostične sisteme, ne da bi morali posebej izbrati model in letnik avtomobila. Če naprava ne more prepoznati

Na voljo so tudi podatki o vozilu, ročni vnos in izbira.

Z glavne strani imate hiter dostop tudi do dveh posebnih funkcij: Vzdrževanje, obnovitev in Skladnost baterija.

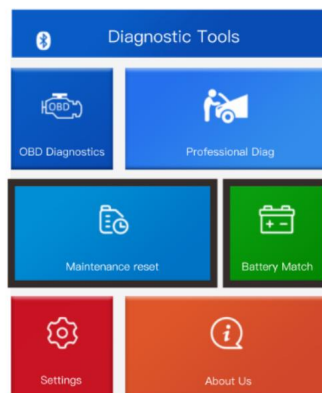

3. Diagnostika sistema OBDII/EOBD motorja


3.1. Kritje vozila

Diagnostično orodje je posebej zasnovano za delo z vsemi vozili, ki so skladna z OBDII, vključno z omrežjem za nadzorno območje (CAN). Agencija za varstvo okolja (EPA) zahteva, da so vsa vozila, izdelana leta 1996 in novejša (osebni avtomobili in lahki tovornjaki), prodana v Združenih državah Amerike, skladna z OBDII, kar vključuje vsa ameriška, azijska in evropska vozila. Majhno število vozil modelnih letnikov 1994 in 1995 je skladnih z OBDII. Če želite to preveriti, preverite nalepko z informacijami o nadzoru emisij vozil (VECI), ki se nahaja pod pokrovom motorja ali blizu hladilnika večine vozil. Če je vozilo skladno z OBDII, bo na nalepki pisalo »OBDII Certified«. Poleg tega vladni predpisi določajo, da morajo imeti vsa vozila, ki so skladna z OBDII, enoten 16-pinski priključek za podatkovno povezavo (DLC). Da bi bilo vozilo skladno z OBDII, mora biti jasno označeno na armaturni plošči in na nalepki z informacijami o nadzoru emisij vozila kot skladno z OBDII.

3.2. Diagnostični meni OBDII

Ta možnost omogoča hitro preverjanje diagnostičnih kod napak (DTC), ugotavljanje vzroka za prižig kontrolne lučke za okvaro (MIL), preverjanje stanja monitorja pred preskusi za certificiranje emisij, preverjanje popravil in izvajanje različnih drugih opravil, povezanih z ...

z emisijami.

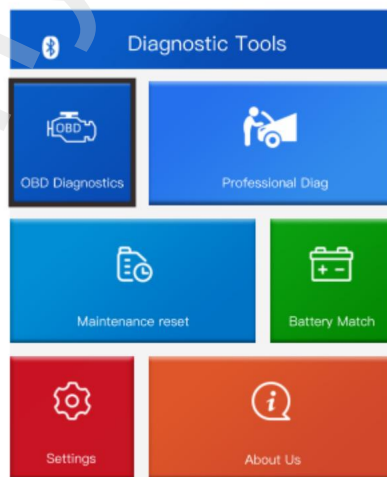

4. Servisne naloge

Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na lokalno trgovino, distributerja ali obiščite uradno spletno stran www.konnwei.com ali se obrnite na naš servisni center na e-poštni naslov: konnwei@konnwei.com. Če je treba napravo vrniti v popravilo, se za dodatne informacije obrnite na lokalnega distributerja.

Skener napak KDIAG zagotavlja doživljenjsko garancijo, javna posodobitev in prenos več

modelov, če imate več vozil. Če niste prepričani, ali skener KDIAG podpira vaš avto, se lahko obrnete neposredno na nas, da vam bomo hitro pomagali ugotoviti (nekateri posebne funkcije so odvisne od proizvajalca vozila, modela in letnika).

Če imate kakršna koli vprašanja, nas prosim kontaktirajte. Nudili vam bomo tehnično podporo.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz

USER MANUAL

Universal Car OBD II Diagnostic Scanner
Professional Vehicles Full System Diagnostic Tool
Brand : KONNWEI
Model : KDIAG



Download **KDIAG** App On App Store & Google Play

1

KDIAG Description:
KONNWEI KDIAG Bluetooth OBD2 full system scanner supports all car systems diagnostic function. It makes your smart device become a professional vehicle diagnostic tool. it is compatible with android and ios system. Auto-VIN function supports the KDIAG identifies most car models automatically. Full system Vehicle health report will be automatically created after diagnosis, report can be shared. Live Data Stream combined Graphing+Data Record better for monitoring vehicle performance and analyze the abnormal parameters. KONNWEI KDIAG is a professional diagnostic tool for DIYers and mechanics.


Advantages :
Share/Help/Support with KDIAG in KDIAG+ App.
Ful coverage for more than 98% vehicle models in the market .
Professional industrial design with dust prevention and shockproof .
Free update lifetime , much valuable than other scanners in the market .

1. Connection and Settings
1.1 Location of the Data Link Connector(DLC)
The DLC (Data Link Connector or Diagnostic Link Connector) is typically a 16-pin connector where diagnostic code readers interface with the vehicle's on-board computer. The DLC is usually located 12 inches from the center of the instrument panel(dash), under or around the driver's side for most of the vehicle. If Data Link Connector is not located under the dashboard, a label should be there to tell it's the location. For some Asian and


2

European vehicles, the DLC is located behind the ashtray and the ashtray must be removed to access the connector. If the DLC cannot be found, refer to the vehicle's service manual for the location.




1.2 Setting
1)Turn the ignition off.
2)Locate the vehicle's 16-pin data link connector(DLC).
3)Plug the KDIAG OBDII adapter into the vehicle's DLC.
4)Turn on the ignition and engine fully.
5)Turn on KDIAG APP from your device, and click the bluetooth icon from the APP. CAUTION: DONOT PAIR IT from Phone settings page.
Connect Bluetooth

6)Enter “Professional Diag”, you will need to click “Manage Downloads” to download the car data that you want .

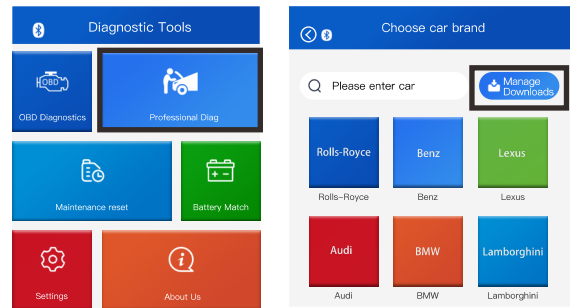3



2. KDIAG support one-click AUTO-VIN or manual selection
The KDIAG will automatically find your vehicle's VIN code and compared with its database to help you fast enter the diagnostic systems without selecting car models and year one by one. If it can't identify the vehicle information, manual input and select is also available.

You can also have quick access to 2 special functions from main page as below: **Maintenance Reset and Battery Match**




4

3 OBDII/EOBD Engine System Diagnostics
3.1 Vehicle Coverage
The scan tool is specially designed to work with all OBD II compliant vehicles, including control area network (CAN), it is required by EPA that all 1996 and newer vehicles (Cars and light trucks) sold in the united states must be OBD II compliant and this includes all American, Asian and European vehicles. A small number of 1994 and 1995 model 1994 or 1995 vehicle is OBD II compliant, check the vehicle year gasoline vehicles are OBD and compliant.To verify if a emissions control information(VECI) Label, which is located under the hood or by the radiator of most vehicles. If the vehicle is OBD II compliant, the label will designate “OBD II Certified”. Additionally, Government regulations mandate that all OBD II compliant vehicles must have a “common” sixteen-pin Data Link Connector (DLC) For the vehicle to be OBD II compliant dash and the vehicle emission control information label must state that the vehicle is OBD II compliant .

3.2 OBDII Diagnostic Menu
This option presents a quick way to check for DTC, isolate the cause of the illuminated Malfunction Indicator Lamp (MIL), check monitor status prior to emissions certification testing, verify repairs, and perform a number of other services that are emission-related.

5

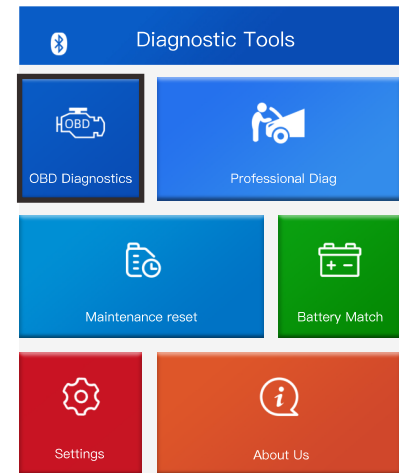

4. Service Procedures
If you have any questions, please contact your local store, distributor or visit our official website at www.konnwei.com or contact our service email : konnwei@konnwei.com If it becomes necessary to return the tool for repair, please contact your local distributor for more information.

6



Korisnički priručnik

Univerzalni OBD II dijagnostički skener

Model: KDIAG

Marka: KONNWEI

Profesionalni dijagnostički alat za cijeli sustav vozila

Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte upute. Sačuvajte upute za buduću upotrebu.

Preuzmite aplikaciju KDIAG s App Storea ili Google Playa.

Opis uređaja

KONNWEI KDIAG Bluetooth OBDII skener cijelog sustava podržava sve dijagnostičke funkcije automobilskih sustava, pretvarajući vaš pametni uređaj u profesionalni dijagnostički alat za vozila.

Kompatibilan je s Android i iOS sustavima. Funkcija Auto-VIN podržava automatsku identifikaciju većine KDIAG modela automobila.

Izvešće o statusu cijelog sustava vozila bit će automatski generirano. Nakon dijagnoze, izvešće se može podijeliti. Kombinacija grafikona prijenosa podataka uživo + snimanja podataka bolja je za praćenje performansi vozila i analizu abnormalnih parametara. KONNWEI KDIAG je profesionalni dijagnostički alat za „uradi sam“ majstore i mehaničare.

Prednosti

Dijeljenje/pomoć/podrška s KDIAG-om u aplikaciji KDIAG+.

Pokrivenost za više od 98% modela vozila na tržištu.

Profesionalni industrijski dizajn sa zaštitom od prašine i udaraca.

Besplatna doživotna ažuriranja.

Tehnički podaci

Model	KDIAG
Bluetooth 5.0 veza putem Androida i iOS-a Napon 12 V	
Posebna ABS funkcija	, SRS , Sukladnost baterije / Resetiranje ulja / EFB /DPF / ventil leptira za gas itd.
Jezici	engleski, kineski, španjolski, japanski, portugalski, njemački, arapski, francuski, ruski, korejski, talijanski itd.

Sadržaj paketa

1× KONNWEI KDIAG ALAT

1× KONNWEI KDIAG VREĆICA

1× KONNWEI KDIAG kutija u boji

1× KONNWEI KDIAG korisnički priručnik

1× Besplatna KONNWEI KDIAG aplikacija za Android i iOS koja komunicira putem Bluetootha

1. Spajanje i postavljanje

1.1. Lokacija podatkovnog priključka (DLC)

DLC (Data Link Connector ili Diagnostic Link Connector) je tipičan 16-pinski konektor koji spaja čitače dijagnostičkih kodova s ugrađenim računalom vozila. DLC se obično nalazi 30 cm od središta nadzorne ploče, ispod ili oko vozača u većini vozila. Ako se DLC ne nalazi ispod nadzorne ploče, trebala bi postojati naljepnica koja označava njegovu lokaciju.

Na nekim azijskim i europskim vozilima, DLC se nalazi iza pepeljare i pepeljara se mora ukloniti kako bi se pristupilo konektoru. Ako se DLC ne može pronaći, pogledajte servisni priručnik vozila za njegovu lokaciju.



1.2. Postavke

1) Isključite paljenje.


2) Pronađite 16-pinski konektor za podatkovnu vezu (DLC) vozila.

3) Uključite KDIAG OBDII adapter u DLC vozila.


4) Potpuno uključite paljenje i motor.

5) Uključite aplikaciju KDIAG na svom uređaju i kliknite ikonu Bluetooth u aplikaciji. **UPOZORENJE:**
NE UPARITE UREĐAJ iz postavki telefona.

Bluetooth veza



6) Odaberite "Profesionalna dijagnostika" i kliknite "Upravljanje preuzimanjima" za preuzimanje potrebnih podataka o vozilu.

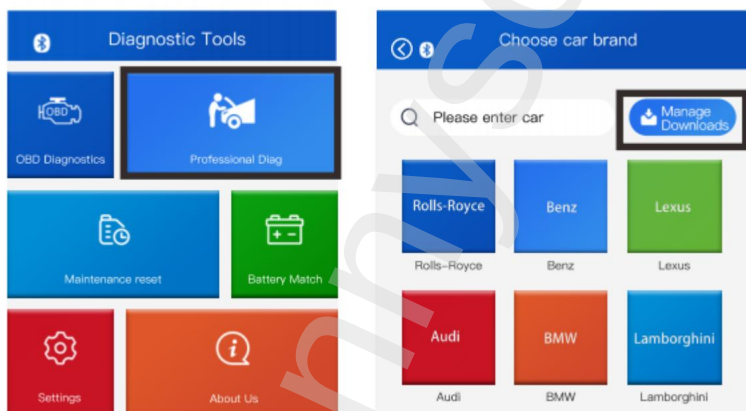


2. KDIAG podržava AUTO-VIN odabir jednim klikom ili ručni odabir

KDIAG automatski traži VIN kod vašeg vozila i uspoređuje ga sa svojom bazom podataka kako bi vam pomogao da brzo uđete u dijagnostičke sustave bez potrebe da birate model automobila i godinu proizvodnje jedan po jedan. Ako uređaj ne može identificirati

Dostupni su i podaci o vozilu, ručni unos i odabir.

S glavne stranice također možete brzo pristupiti dvjema posebnim značajkama: Održavanje, oporavak i Usklađenost baterija.

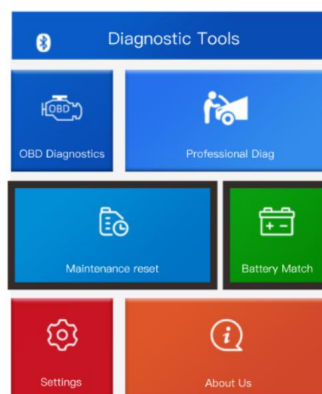


3. Dijagnostika OBDII/EOBD sustava motora

3.1. Pokrivenost vozila

Alat za skeniranje posebno je dizajniran za rad sa svim vozilima kompatibilnima s OBDII standardom, uključujući mrežu kontrolnog područja (CAN). EPA zahtijeva da sva vozila proizvedena 1996. i novija (osobni automobili i laki kamioni) koja se prodaju u Sjedinjenim Državama budu kompatibilna s OBDII standardom, što uključuje sva američka, azijska i europska vozila. Mali broj vozila modelne godine 1994. i 1995. je kompatibilan s OBDII standardom. Da biste to provjerili, provjerite naljepnicu s informacijama o kontroli emisija vozila (VECI), koja se nalazi ispod poklopca motora ili blizu hladnjaka većine vozila. Ako je vozilo kompatibilno s OBDII standardom, na naljepnici će pisati "OBDII certificirano". Osim toga, vladini propisi nalažu da sva vozila kompatibilna s OBDII standardom moraju imati jedinstveni 16-pinski konektor za podatkovnu vezu (DLC). Da bi bilo kompatibilno s OBDII standardom, vozilo mora biti jasno označeno na instrument ploči, a naljepnica s informacijama o kontroli emisija vozila mora imati OBDII kompatibilnost.

3.2. OBDII dijagnostički izbornik

Ova opcija omogućuje brzu provjeru DTC-ova (dijagnostičkih kodova grešaka), izoliranje uzroka paljenja lampice indikatora kvara (MIL), provjeru statusa monitora prije ispitivanja emisija, provjeru popravaka i obavljanje raznih drugih zadataka povezanih s...
s emisijama.

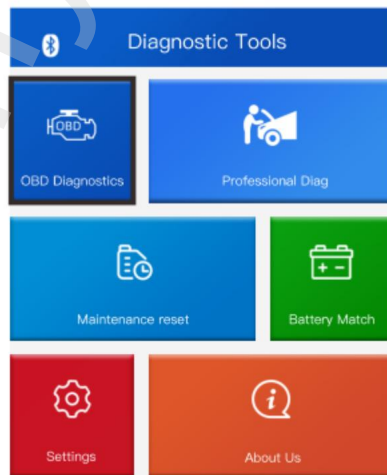

4. Servisni zadaci

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se svojoj lokalnoj trgovini, distributeru ili posjetite službenu web stranicu www.konnwei.com ili kontaktirajte našu servisnu e-poštu: konnwei@konnwei.com. Ako je uređaj potrebno vratiti na popravak, obratite se svom lokalnom distributeru za daljnje informacije.

KDIAG skener grešaka pruža doživotno jamstvo valjano ažuriranje i preuzimanje još

modele kada imate više vozila. Ako niste sigurni podržava li KDIAG skener vaš automobil, možete nas izravno kontaktirati kako bismo vam to brzo pomogli saznati (neke posebne funkcije ovise o proizvođaču vozila, modelu i godini proizvodnje). Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte. Pružit ćemo vam tehničku podršku.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz